


ROHDE + SCHWARZ SCHALLPEGELMESSER EZGN BN 4503


$R_{20}: 500k\Omega \pm 0,5\%$
 $R_{21}: 162,6k\Omega \pm 0,5\%$
 $R_{22}: 47,5k\Omega \pm 0,5\%$
 $R_{23}: 21,1k\Omega \pm 0,5\%$
 $R_{27}: 500k\Omega \pm 0,5\%$
 $R_{28}: 162,6k\Omega \pm 0,5\%$
 $R_{29}: 50,0k\Omega \pm 0,5\%$
 $R_{30}: 10,55k\Omega \pm 0,5\%$
 $R_{31}: 7,22k\Omega \pm 0,5\%$

→ ALLE WIDERSTÄNDE OHNE NÄHERE BEZEICHNUNG: 0,25W/0,5W/5%
 → ALLE KONDENSATOREN OHNE NÄHERE BEZEICHNUNG: 250V(DC)

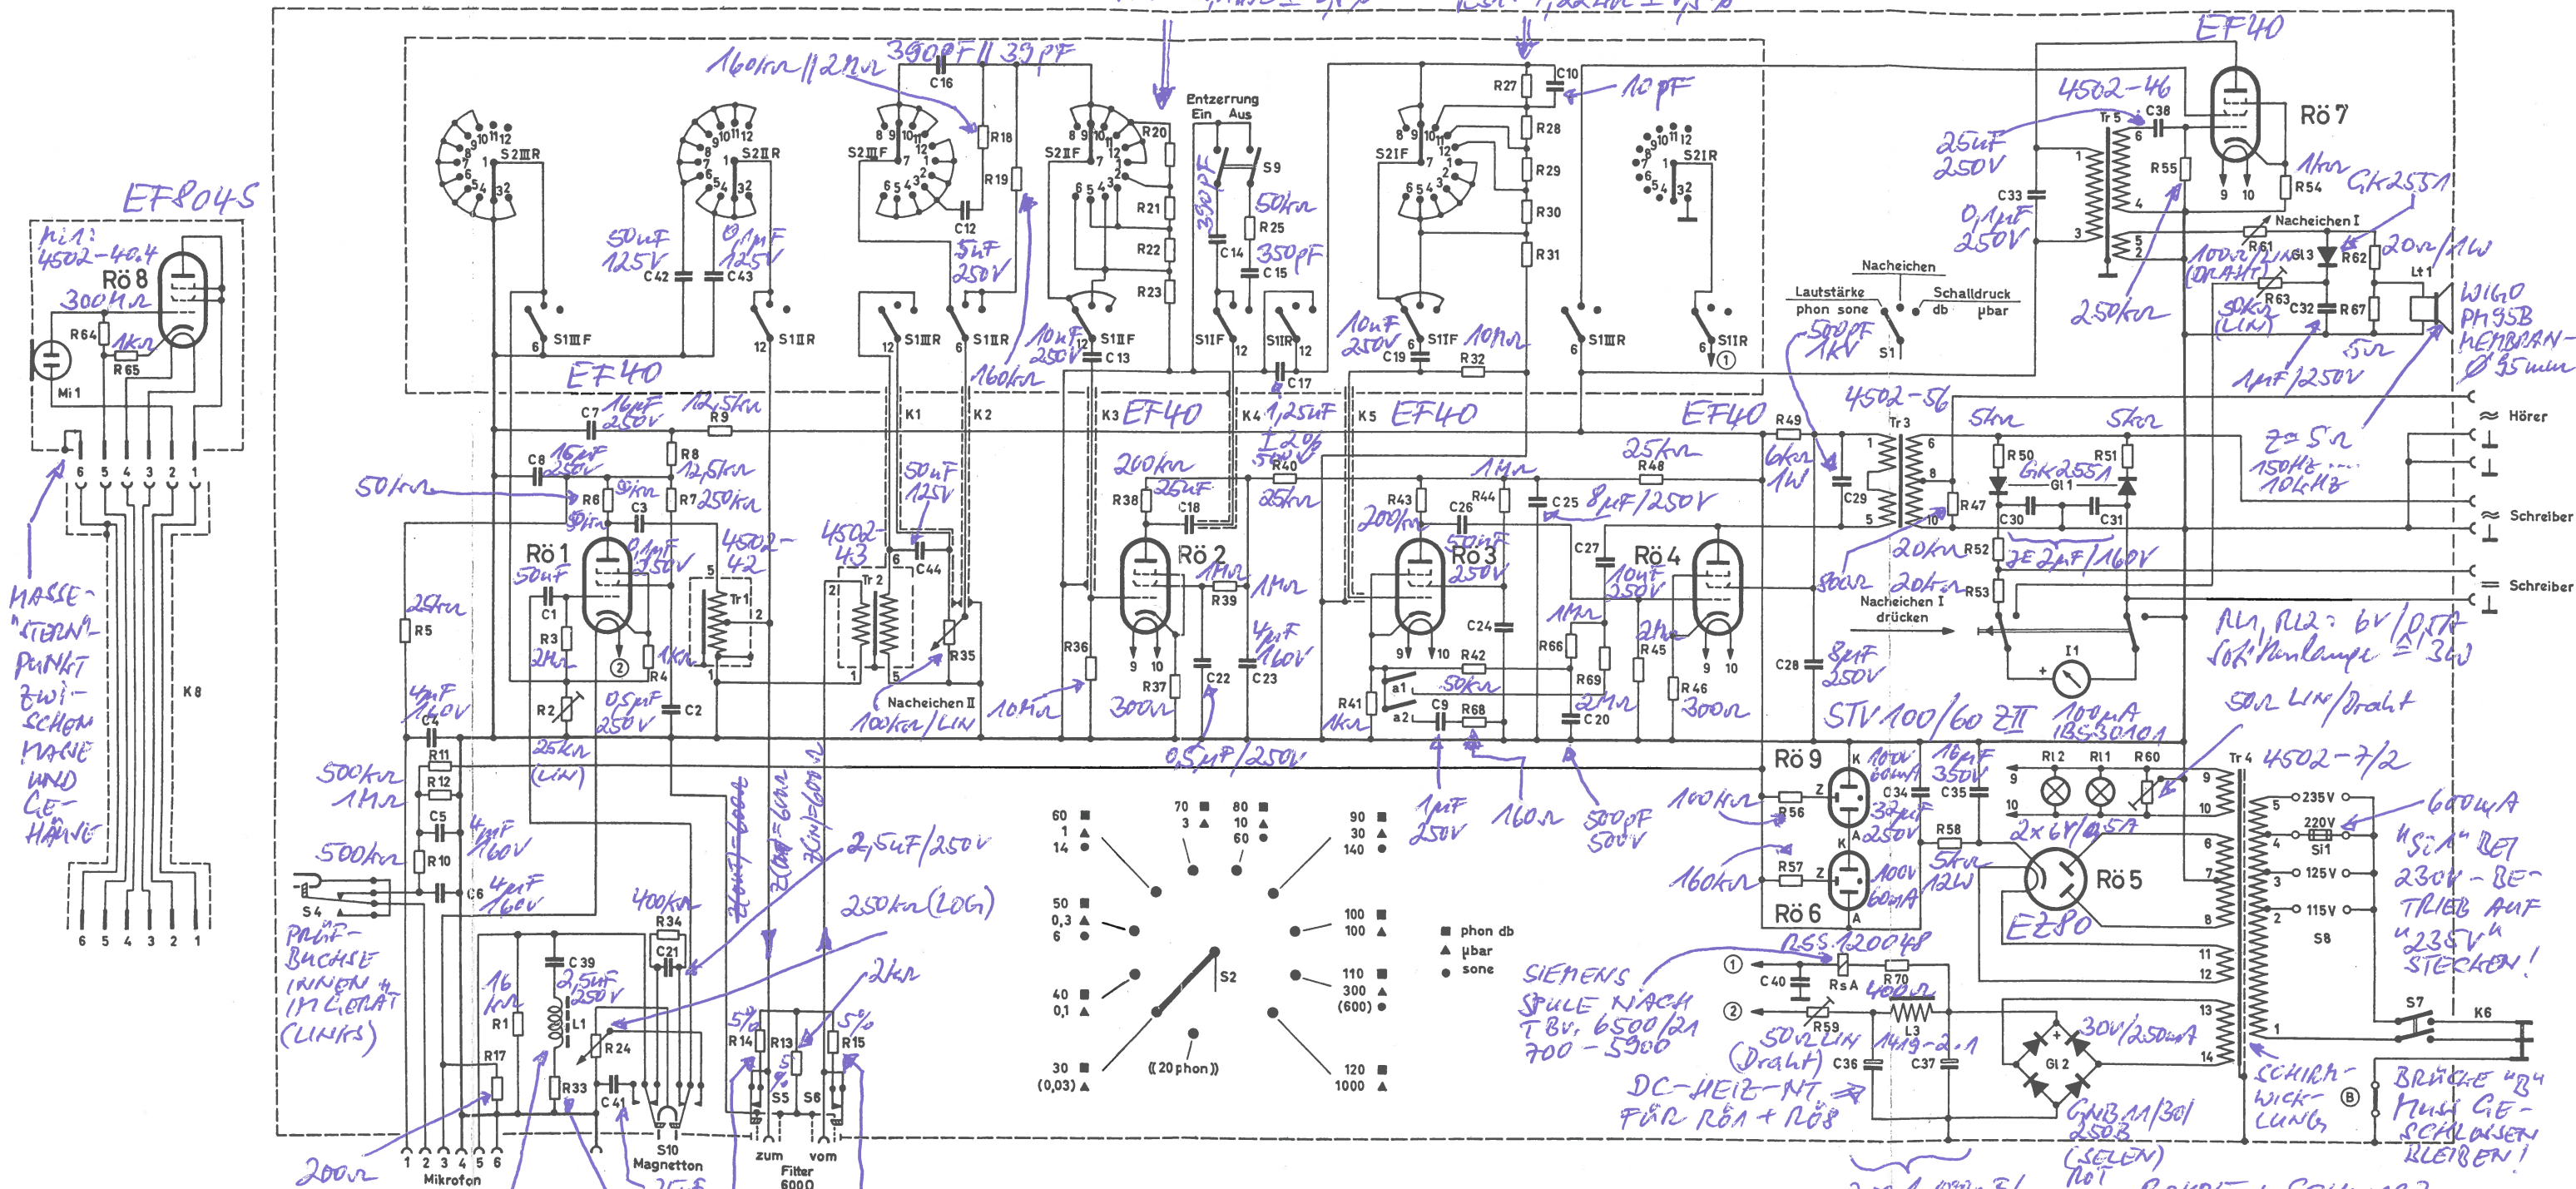

Nr. 5020

R17 ist ein Paar-
 leiterwiderstand zum
 Heißfaden von RÖ8
 (EF804S). Grund: Die Heiß-
 fäden von RÖ1 und RÖ8 liegen
 in Serie; allerdings hat RÖ8 nur
 einen Heißstrom von 170mA
 (RÖ1: 200mA). R17 zieht den Ge-
 samtheißstrom von RÖ8 auf 200mA hoch. (≈ 0,3 Neper)

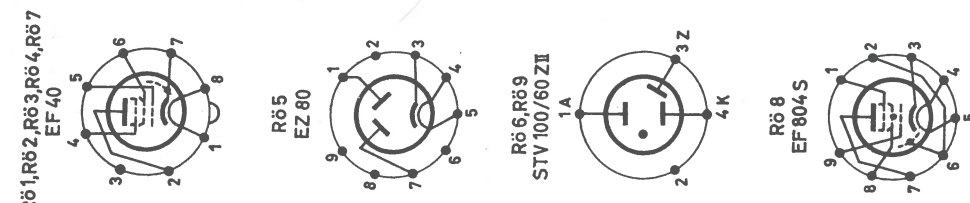

Änderungszustand "d"

Stromlauf
 SCHALLPEGELMESSER
 Type EZGN BN 4503 ≈ B7 1958
 EINGETRAGEN IN BLAU
 DURCHFÜHRT AM
 05. APRIL 2020 H/S