Dämpfungsglieder eingeschaltet bei
High-Signal an den Eingängen.

Attenuator pads switched on
High-signal at the inputs

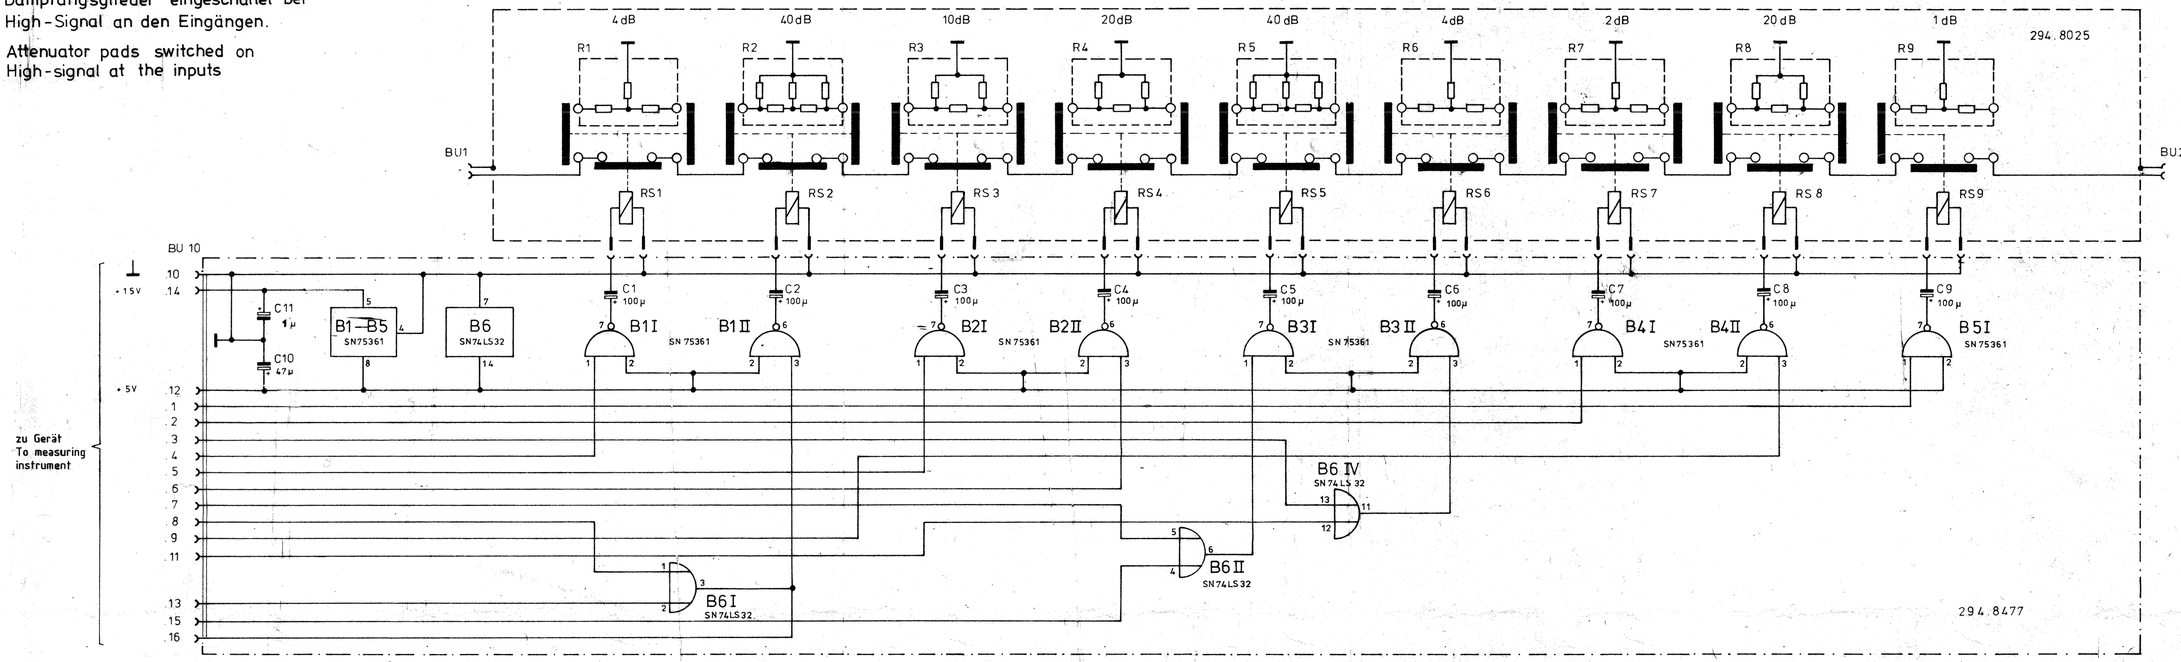



Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig
ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN

Änderung Nr.	Name	Datum
A 24668	Mü	02.79
B 28027	Gn	02.82
C 28613	ib	09.82

	Name	Datum
gezeichnet	Hg	13.9.78
überarbeitet	Gn	09.78
geprüft		
normgeprüft		

1GME

Stromlauf zu
Baugruppe Eichleitung für SMS
RF-Attenuator for

Z

Zeichn. Nr. 302.7311 S
302.4012 V