




# **A2000**

**Multifunktionales Leistungsmessgerät  
Kommunikationsprotokoll nach EN 60870**

3-349-128-01

6/7.03

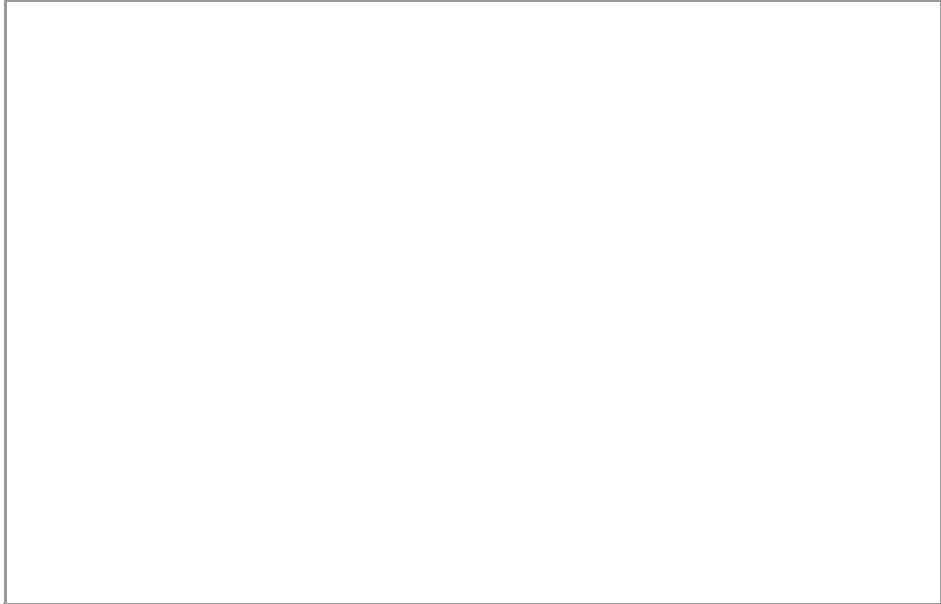

<b>1</b>	<b>Übersicht über die Telegramme (Befehle) an das A2000 nach EN 60870</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Telegramm-Arten: Kurz-, Steuer- und Langsatz</b>	<b>5</b>
2.1	Kurzsatz	5
2.2	Steuersatz	5
2.3	Langsatz	6
<b>3</b>	<b>Die Nutzfelder des Protokolls – GA, FF, PI, DB</b>	<b>7</b>
3.1	Geräte-Adresse (GA)	7
3.2	Funktionsfeld (FF)	7
3.3	Parameter-Index (PI)	8
3.4	Länge und Format des Datenblocks (DB)	9
<b>4</b>	<b>Gültigkeit der Telegramme – Einheiten, Bereiche der Daten</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Telegramm-Inhalte (Befehle)</b>	<b>10</b>
5.1	Gerät rücksetzen	10
5.2	Anforderung von Daten der Klasse 2	10
5.2.1	Klasse 2 Daten	11
5.3	Anforderung der Klasse 1 Daten	12
5.4	Daten vom A2000 anfordern	15
5.5	Daten an A2000 senden	16

<b>6</b>	<b>Daten und zugehöriger Parameter-Index PI .....</b>	<b>17</b>
6.1	Übersicht (PI = 00h bis 95h) .....	17
6.2	Messwert-Einheiten, -Bereiche und -Auflösung .....	20
6.3	Messwert-Tabelle (PI = 00h ... 0Fh) .....	21
6.4	Tabelle für Relais-, Impuls- und Analogausgangs-Größen (PI = 10h ... 1fh) .....	23
6.4.1	Konfiguration der Relais (PI = 11h) .....	24
6.4.2	Konfiguration des Analogausgang (PI = 16h) .....	24
6.4.3	Quelle für Relais- und Analogausgang (PI = 11h bzw. 16h) .....	25
6.4.4	Quelle für Impulsausgang (PI = 13h) .....	25
6.5	Steueranweisungen und Statusabfragen (PI = 20h ... 29h) .....	26
6.5.1	Steuerstatus A2000 (PI = 20h) .....	27
6.5.2	Maximale Spannungen, Ströme, Leistungen löschen (PI = 24h, 25h) .....	27
6.6	Gerätespezifikationen (PI = 30h ... 3Fh) .....	28
6.7	FFT, Harmonische (PI = 80h ... 8Dh) .....	30
6.8	Echtzeituhr / Data-Logger (PI = 90h ... 9Fh) .....	32
6.8.1	Data-Logger, Abtastintervall .....	35
6.8.2	Data-Logger, Aufzeichnungsdauer .....	35
6.8.3	Data-Logger, Triggerspezifikation .....	35
6.8.4	Data-Logger, Auswahl und Zuordnung von Messwerten .....	36
6.8.5	Data-Logger, Format Zeitstempel .....	37
6.9	Abtastwerte .....	38
<b>7</b>	<b>Produktsupport .....</b>	<b>39</b>

# 1 Übersicht über die Telegramme (Befehle) an das A2000 nach EN 60870

Telegramme an das A2000	Betrifft folgende Daten (mit Parameter-Index PI = .. h)	Antwort des A2000 (mittels → ...satz)	Bemerkungen
<b>Geräte-Reset</b> durchführen → mittels Kurzsatz	Hardware-Reset durchführen	Keine	Siehe Kap. 5.1 Seite 10
<b>Wichtigste Messwerte</b> und Fehler (zyklische Daten) übertragen → mittels Kurzsatz	U, I, W, P, Q, PF, f je nachdem, ob 4L oder 3L-Konfiguration vorliegt	→ Langsatz	Siehe Kap. 5.2 Seite 10
Zur <b>Fehleranalyse</b> die Ereignisdaten übertragen → mittels Kurzsatz	Wertüber- / unterläufe, Verpolung, HW-Fehler	Fehlermeldungen, Grenzwert-Stati → Langsatz	Siehe Kap. 5.3 Seite 12
<b>Alle Messwerte</b> übertragen → Steuersatz	U <sub>L</sub> , U <sub>Δ</sub> , I <sub>Avg</sub> , P, Q, S, PF, f, E <sub>P</sub> E <sub>Q</sub> E <sub>INTP</sub> E <sub>INTO</sub> → PI = 00h ... 0Fh	→ Langsatz	Siehe Kap. 5.4 Seite 15
<b>Parameter der Ausgänge</b> übertragen → Steuersatz  übernehmen → Langsatz	<b>Relais:</b> Hysterese, Grenzwerte, Quelle, Konfiguration <b>Analogausgänge:</b> Anfangs- und Endwerte, Quelle, Konfiguration <b>S0-Impulsausgänge</b> → PI = 10h ... 1Fh	→ Langsatz	Siehe Kap. 5.5 Seite 16
<b>Steueranweisungen</b> übernehmen → Langsatz <b>Stati</b> übertragen → Steuersatz	Mess- / Maxwerte löschen, Analogausgang setzen, Relais- / S0-Zustand melden → PI = 20h ... 2Fh	→ Langsatz	Siehe Kap. 6.5 Seite 26
<b>Gerätespezifikationen</b> übertragen → Steuersatz	Software-Version, Anschlussart, Spannungs- / Strommessbereich, Anzeigehelligkeit, ... → PI = 30h ... 3Fh	→ Langsatz	Siehe Kap. 6.6 Seite 28
<b>Echtzeituhr-Werte</b> übertragen → Steuersatz übernehmen → Langsatz	Echtzeituhr auslesen, stellen → PI = 90h ... 9Fh	→ Langsatz	Siehe Kap. 6.8 Seite 32

Die Telegramm-Inhalte (Befehle) sind verschieden, und je nach Inhalt und Rufrichtung werden unterschiedliche Telegramm-Arten benutzt.

Kurz-, Lang-, Steuersatz siehe Kap. 2 Seite 5  
Inhalt des Funktionsfeldes (FF) siehe Kap. 3.2 Seite 7

## 2 Telegramm-Arten: Kurz-, Steuer- und Langsatz

Alle Telegramme bestehen sowohl in Aufruf- als auch in Antwortrichtung aus einem von 3 Sätzen, die sich in ihrer prinzipiellen Struktur unterscheiden. Ihre Verwendung ist für jede verfügbare Schnittstellenfunktion für das A2000 festgelegt. Struktur und Verwendung der Satzarten werden nachfolgend beschrieben.

### 2.1 Kurzsatz

Kurzsätze werden aufrufseitig (vom Master) verwendet

- zur Übermittlung von Kurzbefehlen an die Geräte (z.B. Reset).
- zum verkürzten Abruf wichtiger Daten von den Geräten (z.B. Ereignisdaten).

Kurzsätze werden antwortseitig (vom A2000) verwendet.

- zur Quittierung bei Aufrufen, die keine Antwort-Daten erfordern.

Aufbau des Kurzsatzes:

Zeichen- Nr.	Inhalt	Bedeutung	Bemerkung
1	10h	Start-Zeichen (SZK)	Speziell für Kurzsatz
2		Funktions-Feld (FF)	Vergl. Kap. 3.2 Seite 7
3	0 ... FAh, FFh	Geräte-Adresse (GA)	<b>Addr</b> bzw. 255, vergl. Kap. 3.1 Seite 7
4	00h	Geräte-Adresse High-Byte	
5	(GA) + (FF)	Prüfsumme (PS)	= Geräte-Adresse (GA) + Funktionsfeld (FF)
6	16h	End-Zeichen (EZ)	Gemeinsam für alle Satzarten

### 2.2 Steuersatz

Steuersätze werden beim A2000 nur aufrufseitig verwendet. Sie dienen zum Abruf aller Gerätedaten, die nicht über Kurzsatz abgerufen werden können, weil für sie eine ausführlichere Spezifikation notwendig ist.  
Aufbau des Steuersatzes:

Zeichen- Nr.	Inhalt	Bedeutung	Bemerkung
1	68h	Start-Zeichen (SZ1)	
2	03h	Länge (L1)	Die Länge ist die Anzahl der Zeichen von (FF) bis ausschließlich (PS)
3	03h	Länge (Wiederholung) (L2)	
4	68h	Start-Zeichen (Wiederholung) (SZ2)	
5		Funktions-Feld (FF)	Vergl. Kap. 3.2 Seite 7
6	0 ... FAh	Geräte-Adresse (GA)	<b>Addr</b> bzw. 255, vergl. Kap. 3.1 Seite 7
7	00h	Geräte-Adresse High-Byte	
8		Parameter-Index (PI)	Vergleiche Kap. 3.3 Seite 8

Zeichen- Nr.	Inhalt	Bedeutung	Bemerkung
9	(GA) + (FF) + (PI)	Prüfsumme (PS)	Die Prüfsumme ist die byteweise Addition aller Zeichen von Funktions-Feld (FF) bis ausschließlich Prüfsumme (PS)
10	16h	End-Zeichen (EZ)	

## 2.3 Langsatz

Langsätze werden beim A2000 verwendet:

- zur Übergabe von Kommandos und Parametern an das Gerät
- zur Übernahme von Daten vom Gerät

Aufbau des Langsatzes:

Zeichen- Nr.	Inhalt	Bedeutung	Bemerkung
1	68h	Start-Zeichen (SZ1)	
2	4 + n	Länge (L1)	Anzahl der Zeichen von Funktionsfeld bis ausschließlich Prüfsumme
3	4 + n	Länge (Wiederholung) (L2)	
4	68h	Start-Zeichen (Wiederholung) (SZ2)	
5		Funktions-Feld (FF)	Vergl. Kap. 3.2 Seite 7
6	0 ... FAh, FFh	Geräte-Adresse (GA)	<b>Addr</b> bzw. 255, vergl. Kap. 3.1 Seite 7
7	00h	Geräte-Adresse High-Byte	
8		Parameter-Index (PI)	Vergl. Kap. 3.3 Seite 8
9 ... 8 + n		n Zeichen Anwender-Daten, Informationsfeld	
9 + n		Prüfsumme (PS)	Die Prüfsumme ist die byteweise Addition aller Zeichen von Funktions-Feld (FF) bis einschließlich letztem Daten-Byte
10 + n	16h	End-Zeichen (EZ)	

Die grauen Felder stellen die Nutzdaten (Nutzfelder) des Protokolls dar. Erklärung siehe Kap. 3 Seite 7.

### 3 Die Nutzfelder des Protokolls – GA, FF, PI, DB

#### 3.1 Geräte-Adresse (GA)


- Länge: 2 Byte
- Highbyte = 00h
- Lowbyte = 0 ... 250, Bereich für individuelle Geräte-Adressen = Schnittstellenadresse **Addr**.
- 255, unter dieser Adresse können alle an einem Bus angeschlossenen Geräte gleichzeitig ange-  
sprochen werden. Die mit dieser Adresse übergebenen Daten und Befehle werden von allen  
Geräten übernommen, es erfolgt jedoch keine Quittierung an den Master.

#### 3.2 Funktionsfeld (FF)

das Funktionsfeld beinhaltet

- beim Kurzsatz die eigentliche Anwenderinformation, bitweise vordefiniert und in Aufruf- bzw. Ant-  
wortrichtung verschieden.
- beim Steuer- und Langsatz die Richtungs- und Steuerinformationen für den übertragenen Datenblock.

Struktur des Funktionsfeldes:

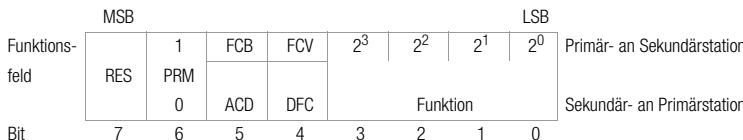

Funktionscodierung des Funktions-Felds (FF) in Aufruf-Richtung:

Bit-Nr.	Funktion	Werte	Telegrammtyp	Bedeutung
3 ... 0	Funktion (Kurzsatz)	0h 9h 4h Ah Bh	SEND / CONFIRM REQUEST / RESPOND SEND / NO REPLAY <sup>1)</sup> REQUEST / RESPOND REQUEST / RESPOND	Normieren der Verbindungsschicht der Sekundärstation Abfrage des Zustandes der Verbindungsschicht Gerät rücksetzen <b>Klasse 1:</b> Ereignisdaten von Gerät anfordern <b>Klasse 2:</b> Zyklusdaten anfordern
3 ... 0	Funktion (Steuer- / Langsatz)	3h Bh	SEND / CONFIRM <sup>1)</sup> REQUEST / RESPOND	Daten an das Gerät senden Daten vom Gerät anfordern (mit PI)

Bit-Nr.	Funktion	Werte	Telegrammtyp	Bedeutung
4	FCV: Telegrammfolge-Bit gültig			
5	FCB: Telegrammfolge-Bit	2)		
6	PRM: Richtungs-Bit	1h (fix)		Primär- an Sekundärstation
7	RES			Reserviert

1) Die Funktionen 4h und 3h unterstützen broadcast

2) Das Telegrammfolge-Bit wird nicht ausgewertet

Funktionscodierung des Funktions-Felds (FF) in Antwort-Richtung:

Bit-Nr.	Funktion	Werte	Telegrammtyp	Bedeutung
3 ... 0	Funktion	0h	CONFIRM	ACK: positive Quittung
		1h	CONFIRM	NACK: negative Quittung; Nachricht nicht angenommen
		8h	RESPOND	Daten an den Master senden
		Bh	RESPOND	Zustand der Verbindungsschicht oder Zugriffsanforderung
4	DFC: Datenflusssteuerung	0		Auftrag ausgeführt; Gerät bereit
		1		Gerät nicht bereit für diesen Auftrag; Auftrag ggf. wiederholen
5	ACD: Zugriffsanforderung	0		Kein Fehler aufgetreten
		1		Fehler aufgetreten (Ereignisdaten abfragen)
6	RMP: Richtungs-Bit	0h (fix)		Sekundär- an Primärstation
7	RES	0h (fix)		Reserviert

### 3.3 Parameter-Index (PI)

Über den Parameter-Index wird die Art der zu übertragenden Daten benannt. In den Parameter-Indexgruppen sind funktionell verwandte Daten bzw. Einstellparameter eines Gerätes zusammengefaßt.

Im A2000 sind nur die im Kap. 6 dokumentierten Parameter-Indizes PI ansprechbar, alle anderen werden mit einer Fehlermeldung quittiert.

- Beispiel: PI = 00h spricht die Phasenspannungen, PI = 01h die Dreiecksspannungen, PI = 02h die Phasenströme an, usw.

### 3.4 Länge und Format des Datenblocks (DB)

Die Länge und das Format sind variabel und abhängig von PI und FF.  
Die übertragenen Werte haben folgendes Format:

8 Bit		Zahl ohne Vorzeichen
± 7 Bit	2er Komplement-Darstellung	Zahl mit Vorzeichen
16 Bit	LS-Byte zuerst	Zahl ohne Vorzeichen
± 15 Bit	LS-Byte zuerst, 2er Komplement Darstellung	Zahl mit Vorzeichen
32 Bit	LS-Byte zuerst	Zahl ohne Vorzeichen
± 31 Bit	LS-Byte zuerst, 2er Komplement Darstellung	Zahl mit Vorzeichen
8 / 16 Bit	LS-Byte zuerst	Bitfeld

## 4 Gültigkeit der Telegramme – Einheiten, Bereiche der Daten

Das A2000 prüft die Zeichen der empfangenen Telegramme gemäß der folgenden Tabellen:  
bei Kurzsatz:

Zeichen-Nr.	Kriterium
1	10h
2	FF = gültige Funktionscodierung, s. Kap. 3.2 Seite 7
3	Geräte-Adresse <b>Addr</b> oder 255, s. Kap. 3.1 Seite 7
4	00h
5	PS = Addr oder 255 + FF
6	16h

Zeichen-Nr.	Kriterium
1	68h
2	Länge merken für PS und End-Zeichen
3	Zeichen 3 = Zeichen 2
4	68h
5	FF, vergleiche "Struktur des Funktionsfeldes:" auf Seite 7
6	Schnittstellen-Adresse <b>Addr</b> oder 255, vergleiche Kap. 3.1 Seite 7
7	00h
8	PI = gültiger Parameter-Index, s. Kap. 3.3 Seite 8
...	Datenblock
Länge + 5	PS = Byte-Sumierung ohne Überlauf über alle Zeichen von Funktionsfeld bis ausschließlich Prüfsumme
Länge + 6	16h

Werden vom Leitrechner falsche Werte für FF und PI empfangen, so antwortet das Gerät mit einem NACK. Sind die Anwenderdaten außerhalb ihrer spezifizierten Wertebereiche übergeben, so antwortet das Gerät mit einem Kurzsatz mit gesetztem ACD-Bit. Im Fehlerstatuswort 2 wird das Bit „unzulässiger Wert“ gesetzt.

## 5 Telegramm-Inhalte (Befehle)

### 5.1 Gerät rücksetzen

Das angesprochene Gerät führt einen Hardware-Reset durch, wie bei kurzer Unterbrechung der Hilfsspannung.

Beispiel: Geräteadresse = 250

Aufruf vom Master (Kurzsatz):

10h	44h	FAh	00h	3Eh	16h
SZ	FF	GA low	GA high	PS	EZ

Antwort vom A2000:

keine
-------

### 5.2 Anforderung von Daten der Klasse 2

Sie enthalten die wichtigsten Mess- und Ausgabewerte des A2000 in einem Datenpaket.

Zyklische Abfragen dieser Werte werden so in kompakter Form möglich (Kurzsatz-Aufruf).

Beispiel: Geräteadresse = 250

Aufruf vom Master (Kurzsatz):

10h	7Bh	FAh	00h	75h	16h
SZ	FF	GA low	GA high	PS	EZ

Antwort vom A2000 (Langsatz):  
(vergleiche Kap. 2.3)

68h	21h	21h	68h	08h	FAh	00h	22h	Daten-block	14h	16h
SZ	L	L	SZ	FF	GA low	GA high	PI	19 bzw. 29 Zeichen	PS	EZ

### 5.2.1 Klasse 2 Daten

Der Block der Klasse 2 Daten ist eine Auswahl aus der PI-Gruppe 0xh (Parameter-Index) und abhängig von der gewählten Messanschlusskonfiguration 4L bzw. 3L (4-/3-Leiter-Netz). Die 29 Zeichen der Zyklusdaten haben bei Konfiguration „4L“ folgendes Format:

Zeichen-Nr.	Inhalt z.B.	Format	Bemerkung	
9, 10	FC <sub>h</sub> , 08h	± 15 Bit	Uph1 = 230,0 V	
11, 12	OB <sub>h</sub> , 09h	± 15 Bit	Uph2 = 231,5 V	
13, 14	FA <sub>h</sub> , 08h	± 15 Bit	Uph3 = 229,8 V	Annahme: Dim. U = -1 vergl. Kap. 6.2 Seite 20
15, 16	ECh, 13h	± 15 Bit	Iph1 = 5,100 A	
17, 18	E7h, 13h	± 15 Bit	Iph2 = 5,095 A	
19, 20	71h, 13h	± 15 Bit	Iph3 = 4,977 A	
21, 22	95h, 04h	± 15 Bit	P1 = 1173 W	
23, 24	9Bh, 04h	± 15 Bit	P2 = 1179 W	
25, 26	61h, 04h	± 15 Bit	P3 = 1121 W	
27, 28	00h, 00h	± 15 Bit	Q1 = 0 W	
19, 30	00h, 00h	± 15 Bit	Q2 = 0 W	
31, 32	E3h, 00h	± 15 Bit	Q3 = 227 W	
33	100	± 7 Bit	PF1 = 1,00	
34	100	± 7 Bit	PF2 = 1,00	
35	98	± 7 Bit	PF3 = 0,98	
36, 37	8Ah, 13h	16 Bit	Frequenz = 50,02 Hz	

Die 19 Zeichen der Zyklusdaten haben bei Konfiguration „3L“ folgendes Format:

Zeichen-Nr.	Inhalt z.B.	Format	Bemerkung	
9, 10	9Dh, 0Fh	± 15 Bit	U12 = 399,9 V	
11, 12	9Bh, 0Fh	± 15 Bit	U23 = 399,5 V	
13, 14	8Eh, 0Fh	± 15 Bit	U31 = 398,2 V	Annahme: Dim. U = -1 vergl. Kap. 6.2 Seite 20
15, 16	ECh, 13h	± 15 Bit	Iph1 = 5,100 A	
17, 18	E7h, 13h	± 15 Bit	Iph2 = 5,095 A	
19, 20	71h, 13h	± 15 Bit	Iph3 = 4,977 A	
21, 22	7Dh, 0Dh	± 15 Bit	P <sub>Σ</sub> = 3453 W	Annahme: Dim. P = -0 vergl. Kap. 6.2 Seite 20
23, 24	4Fh, 01h	± 15 Bit	Q <sub>Σ</sub> = 335 VA	
25	100	± 7 Bit	Pf <sub>Σ</sub> = 0,995 ~ 1,00	
26, 27	8Ah, 13h	16 Bit	Frequenz = 50,02 Hz	

### 5.3 Anforderung der Klasse 1 Daten

Die Ereignisdaten enthalten alle Fehlermeldungen und Alarme des Geräts - zusammengefaßt in 2 Words.

Sie können zur Identifizierung eines speziellen Fehlers oder Alarms per Kurzsatz abgerufen werden. Diese Anforderung kann z.B. asynchron erfolgen, wenn zuvor im Funktionsfeld FF eines beliebigen Antwort-Telegramms das Bedienanforderung-Bit (= Sammelfehler) gesetzt war.

Beispiel: Gerätadresse = 250

Aufruf vom Master (Kurzsatz):

10h	7Ah	FAh	00h	74h	16h
SZ	FF	GA low	GA high	PS	EZ

Antwort vom A2000  
(Langsatz, vergl. 2.3):

68h	08h	08h	68h	08h	FAh	00h	21h	2 x FSW	23h	16h
SZ	L	L	SZ	FF	GA low	GA high	PI	FSW 1 / 2 (4 Zeichen)	PS	EZ

Die 4 Zeichen des Ereignis-Datenblocks sind Bitfelder, die zu den Fehlerstatusworten 1 und 2 zusammengefaßt sind. Diese 4 Zeichen können auch durch Datenanforderung mit Parameter-Index PI = 21h gelesen werden.

## Fehlerstatuswort 1 (Messkreis), nur lesen

Zeichen	Bit-Nr.	Wert	Bedeutung	Bemerkung
1.	0	1	U1 < 0,7% vom Messbereich bzw. nicht vorhanden	
	1	1	U2 < 0,7% vom Messbereich bzw. nicht vorhanden	
	2	1	U3 < 0,7% vom Messbereich bzw. nicht vorhanden	
	3	1	I1 < 0,8% vom Messbereich bzw. nicht vorhanden	
	4	1	I2 < 0,8% vom Messbereich bzw. nicht vorhanden	
	5	1	I3 < 0,8% vom Messbereich bzw. nicht vorhanden	
	6	1	DC-Offset zu groß (Bits 0 ... 5 geben Kanal an) <sup>1)</sup>	Messeingang defekt
2.	7	1	Frequenz < 40 Hz bzw. nicht vorhanden	
	8	1	U1 Überlauf	
	9	1	U2 Überlauf	
	10	1	U3 Überlauf	
	11	1	I1 Überlauf	
	12	1	I2 Überlauf	
	13	1	I3 Überlauf	
	14	1	Frequenz > 70 Hz	
	15	1	Gerät unkalibriert	Neukalibrierung erforderlich

<sup>1)</sup> Wenn Bit 6 = 1, dann haben die Bits 0 ... 5 eine andere Bedeutung

## Fehlerstatuswort 2 (Verschiedenes), nur lesen (Bit 0, 1 schreiben)

Zeichen	Bit-Nr.	Wert	Bedeutung	Bemerkung
3.	0	1	Alarm 1 (Relais 1) aktiv	1)
	1	1	Alarm 2 (Relais 2) aktiv	1)
	2	1	Bedingung für Alarm 1 erfüllt	Wird nicht gespeichert
	3	1	Bedingung für Alarm 2 erfüllt	Wird nicht gespeichert
	4	1	Dreileiteranschluss mit Reihenfolge L1, L3, L2	0 nach Korrektur und Wiedereinschalten des Gerätes
	5	0		
	6	0		
	7	0		
4.	8	1	Messeingang defekt	0 nach der Korrektur des Fehlers
	9	1	Parameterwert unzulässig, Wert nicht übernommen	0 nach dem Lesen
	10	0		
	11	1	Spannungsausfall Echtzeituhr; Echtzeitwert falsch	0 nach Echtzeit schreiben (Pl = 90h, 91h)
	12	1	Fehler Echtzeituhr	0 nach der Korrektur des Fehlers
	13	1	Einstellparameter aus EEPROM fehlerhaft	0 nach der Korrektur des Fehlers
	14	1	Energiezählerstand aus EEPROM fehlerhaft	0 nach der Korrektur des Fehlers
	15	1	EEPROM defekt	

1) Bit 0, 1 = 1 - schreiben setzt Alarrrmeldung 1, 2 zurück (erforderlich bei Alarm-Speicher-Modus)

## 5.4 Daten vom A2000 anfordern

Mit dieser Kommunikation können alle Werte, Parameter, Konfigurationen, Zustände, Gerätekennungen usw. abgefragt werden. Dabei werden die Daten einzeln per Parameter-Index PI angesprochen. Eine vollständige Liste aller Parameter-Indizes finden Sie im Kapitel 6.

- Beispiel: **Anforderung der 3 Phasenströme und ihre Spitzenwerte**

Aufruf vom Master (Steuersatz, vergl. 2.2):

68h	04h	04h	68h	7Bh	FAh	00h	02h	77h	16h
SZ	L	L	SZ	FF	GA low	GA high	PI	PS	EZ

Antwort vom Gerät (Langsatz, vergl. 2.3):

68h	10h	10h	68h	08h	FAh	00h	00h					
SZ	L	L	SZ	FF	GA low	GA high	PI					
ECh	13h	E7h	13h	71h	13h	F5h	13h	F0h	13h	98h	13h	84h 16h

12 Byte Daten

PS EZ

Die 12 Zeichen des Datenblocks (ECh, 13h, E7h, 13h, 71h, 13h, F5h, 13h, F0h, 13h, 98h, 13h) ergeben nach Kap. 6.2 Seite 20 (Messwert-Einheiten) und Kap. 3.4 Seite 9 (Format des Datenblocks) unter der Annahme, dass DIM.I = -3 ist, folgende Stromwerte:

Der Multiplikator für Strom ist z.B.  $10^{-3}$  → Einheit = 0,001 A

$$Iph1 = ECh, 13h \Rightarrow Iph1 = 13ECh = 5100$$

Mit der Einheit multipliziert ergibt sich der Wert für  $Iph1 = 5,100$  A  
analog gilt:

$$Iph2 = E7h, 13h \Rightarrow Iph2 = 5,095 \text{ A}$$

$$Iph3 = 71h, 13h \Rightarrow Iph3 = 4,977 \text{ A}$$

$$I1_{\max} = F5h, 13h \Rightarrow I1_{\max} = 5,109 \text{ A}$$

$$I2_{\max} = F0h, 13h \Rightarrow I2_{\max} = 5,104 \text{ A}$$

$$I3_{\max} = 98h, 13h \Rightarrow I3_{\max} = 5,016 \text{ A}$$

## 5.5 Daten an A2000 senden

Mit dieser Kommunikation können alle Parameter, Konfigurationen und Betriebszustände, die über die Bedienung verändert werden können, eingestellt werden. Dabei werden die Daten einzeln per Parameter-Index (PI) angesprochen. Die vollständige Liste aller Parameter-Indizes ist aus Kapitel 6 ersichtlich. Ein Schutz gegen Überschreiben existiert **nicht**. Die Stellung des LOCK-Schalters ist ohne Bedeutung. Der gesendete Wert wird vom A2000 auf seinen Einstellbereich überprüft. Falls er außerhalb seines zulässigen Bereichs liegt, wird er nicht abgespeichert – im Fehlerstatuswort 2 wird das Bit 9 „unzulässiger Wert“ gesetzt, und im Quittierungs-Kurzsatz ist im Funktionsfeld das „Bedienanforderungen“-Bit gesetzt.

- Beispiel: **Konfiguration der Analogausgänge**

Ausgangsart -20 ... 20 mA	02h
Phase 1:	
Quellwert 1: Dreieckspannung	00h
Quellwert 2: Phasenspannung	10h
Quellwert 3: Phasenstrom	20h
Quellwert 4: Frequenz	80h

Rückmeldung erfolgt mit positiver Quittung → Schreiben war erfolgreich

Schreibbefehl:

68h	0C	0C	68h	73h	FA	00h	16h	00h	10h	20h	80h	02h	02h	02h	3B	16H	
SZ	L	L	SZ	FF	GA low	GA high	PI	8 Byte Daten								PS	EZ

Quittung:

10h	20h	FA	00h	1A	16H
SZ	FF	GA low	GA high	PS	EZ

Zum Inhalt des Funktionsfeldes (FF) siehe Kap. 3.2 Seite 7

## 6 Daten und zugehöriger Parameter-Index PI

Für die Anfrage bzw. Sendung von Daten vom bzw. zum A2000 sind neben dem Parameter-Index PI für die einzelnen Daten auch das Format und damit die Länge des Datenblocks im Langsatz von Interesse. Siehe dazu u.a. die Spalte „Anzahl Zeichen“ der Übersichtstabelle (6.1). Aus der Spalte „Format“ der Parameter-Tabellen und dem Kap. 3.4 Seite 9 kann die Reihenfolge und Inhalt der Zeichen des Datenblocks ermittelt werden.

### 6.1 Übersicht (PI = 00h bis 95h)

Hauptgruppe	PI	Anzahl Zeichen	Wert	Bemerkung
0			<b>Messwerte</b>	
	00h	12	Phasenspannungen	nur lesen
	01h	12	Dreieckspannungen	
	02h	12	Phasenströme	
	03h	12	gemittelte Phasenströme	
	04h	16	Wirkleistungen	
	05h	16	Blindleistungen	
	06h	16	Scheinleistungen	
	07h	16	Leistungsfaktoren	
	08h	32	Energie-Zähler	
	09h	24	Intervall-Wirkleistungen	
	0Ah	24	Intervall-Blindleistungen	
	0Bh	24	Intervall-Scheinleistungen	
	0Dh	8	Nullleiter-Ströme	
	0Fh	2	Netzfrequenz	
1			<b>Grenzwerte</b>	
	10h	8	Relais Hysterese / Limit	
	11h	4	Relais Quelle / Konfiguration	
	12h	4	Impulsausgang Rate	
	13h	2	Impulsausgang Quelle	
	14h	8	Analogausgang Bereichsanfang	nicht bei Merkmal L2
	15h	8	Analogausgang Bereichsende	nicht bei Merkmal L2
	16h	8	Analogausgang Quelle / Konfiguration	nicht bei Merkmal L2

Hauptgruppe	Pl	Anzahl Zeichen	Wert	Bemerkung
2			<b>Steueranweisungen / Statusabfragen</b>	
	20h	2	Steuerstatus	
	21h	4	Fehlerstatus	nur lesen
	24h	2	Max. Spannungen, Ströme löschen	nur schreiben
	25h	3	Max. Leistungen / FFT löschen	nur schreiben
	26h	2	Energie-Zähler löschen	nur schreiben
	27h	2	Standard-Parameter setzen	nur schreiben
	28h	8	Analogausgänge ansteuern	nicht bei Merkmal L2
	29h	1	Datenlogger Start / Stop	nur bei Merkmal R1
3			<b>Gerätespezifikation</b>	
	30h	1	Gerätekennung	nur lesen
	31h	1	Bestückung	nur lesen
	32h	4	Messwert-Dimensionen	nur lesen
	33h	1	Anschlussart	
	34h	1	Synchron-Intervall	
	35h	1	Software-Version	nur lesen
	36h	1	Energiezähler-Modus	
	37h	4	Niedertarif-Zeitintervall	nur bei Merkmal R1
	38h	1	Art der Blindleistungs-Messung	
	3Bh	4	Spannungs-Messbereich	
	3Ch	4	Strom-Messbereich	
	3Fh	1	Anzeigehelligkeit/Anzeigefilter	

Hauptgruppe	PI	Anzahl Zeichen	Wert	Bemerkung
8			Oberwellen, FFT	nur lesen
	80h	24	THD / Grundwelle	
	81h	32	U1 THD / Klirrfaktoren	
	82h	32	U2 THD / Klirrfaktoren	
	83h	32	U3 THD / Klirrfaktoren	
	84h	32	I1 THD / Oberwellen	
	85h	32	I2 THD / Oberwellen	
	86h	32	I3 THD / Oberwellen	
	87h	24	Maximalwerte THD / Grundwelle	
	88h	32	Maximalwerte U1 THD / Klirrfaktoren	
	89h	32	Maximalwerte U2 THD / Klirrfaktoren	
	8Ah	32	Maximalwerte U3 THD / Klirrfaktoren	
	8Bh	32	Maximalwerte I1 THD / Oberwellen	
	8Ch	32	Maximalwerte I2 THD / Oberwellen	
	8Dh	32	Maximalwerte I3 THD / Oberwellen	
9			<b>Echtzeituhr / Datenlogger</b>	nur bei Merkmal R1
	90h	3	Uhrzeit	
	91h	4	Datum	
	92h	15	Einstellparameter Datenlogger	
	93h	23	Aktuelle Einstellung der Aufzeichnung	nur lesen
	94h	34	Aktuelle Einstellung eines Aufzeichnungsfensters	nur lesen
A			<b>Abtastwerte</b>	nur lesen
	A0	64	U1	
	A1	64	U2	
	A2	64	U3	
	A3	64	I1	
	A4	64	I2	
	A5	64	I3	

## 6.2 Messwert-Einheiten, -Bereiche und -Auflösung

Diese Angaben gelten für alle Telegramminhalte, sowohl für die Messwerte wie auch für die Parameter. Die Multiplikatoren (Lage der Dezimalpunkte, „dim“-Parameter) werden festgelegt mit der Eingabe der primären Messbereiche (vergl. PI = 3Bh, 3Ch) und können mit PI = 32h gelesen werden.

Messgröße	Grund-einheit	Multiplikator-Bereich	entspr. Wert des „dim“-Parameters PI = 32h	Wertebereich des Datenfelds	physikalischer Wertebereich	Anzeigeauflösung vergl. PI = 32h
Netzfrequenz	Hz	0.01	—	4000 ... 7000	40,00 ... 70,00 Hz	0,01 Hz
Powerfaktor	1	0.01	—	-100 ... 0 ... +100	1,00 ... cap ... 0 ... ind ... 1,00	0,01
Spannung	V	$10^{-1} \dots 10^2$	dim.U=-1 ... 2	0 ... 9999	0 V ... 999.9 V ... 999.9 kV	dim. U (V)
Strom	A	$10^{-3} \dots 10^2$	dim.I=-3 ... 2	0 ... 9999	0 A ... 9.999 A ... 999.9 kA	dim. I (A)
Leistung, Intervall-Leistung	W, VA, VAr	$10^{-1} \dots 10^8$	dim.P=-1 ... 8	-9999 ... 0 ... 9999	0 ... 999.9 W / VA / VAr ... 999.9 GW / GVA / GVar	dim. P (W)
Energiezähler	Wh, VArh	$10^{-1} \dots 10^8$	dim.E=-1 ... 8	-99999999 ... 0 ... 99999999	0 ... 99999999.9 Wh / VArh ... 99999999.9 GWh / GVArh	dim. E (Wh)

### 6.3 Messwert-Tabelle (PI = 00h ... 0Fh)

Für Messwerte geht der Parameter-Index PI = 00h bis 0Fh. Messwerte können nur gelesen werden, ein Schreibvorgang ist nicht möglich.

PI	Messwerte	Format
00h	Phasenspannungen:	
	U1	16 Bit
	U2	16 Bit
	U3	16 Bit
	U1 <sub>max</sub>	16 Bit
	U2 <sub>max</sub>	16 Bit
	U3 <sub>max</sub>	16 Bit
01h	Dreiecksspannungen:	
	U12	16 Bit
	U23	16 Bit
	U31	16 Bit
	U12 <sub>max</sub>	16 Bit
	U23 <sub>max</sub>	16 Bit
	U31 <sub>max</sub>	16 Bit
02h	Phasenströme:	
	I1	16 Bit
	I2	16 Bit
	I3	16 Bit
	I1 <sub>max</sub>	16 Bit
	I2 <sub>max</sub>	16 Bit
	I3 <sub>max</sub>	16 Bit

PI	Messwerte	Format
03h	gemittelte Phasenströme:	
	I1 <sub>avg</sub>	16 Bit
	I2 <sub>avg</sub>	16 Bit
	I3 <sub>avg</sub>	16 Bit
	I1 <sub>avg max</sub>	16 Bit
	I2 <sub>avg max</sub>	16 Bit
	I3 <sub>avg max</sub>	16 Bit
04h	Wirkleistung:	
	P1	± 15 Bit
	P2	± 15 Bit
	P3	± 15 Bit
	P <sub>Σ</sub>	± 15 Bit
	P1 <sub>max</sub>	± 15 Bit
	P2 <sub>max</sub>	± 15 Bit
	P3 <sub>max</sub>	± 15 Bit
	P <sub>Σ max</sub>	± 15 Bit
05h	Blindleistung:	
	Q1	16 Bit
	Q2	16 Bit
	Q3	16 Bit
	Q <sub>Σ</sub>	16 Bit
	Q1 <sub>max</sub>	16 Bit
	Q2 <sub>max</sub>	16 Bit
	Q3 <sub>max</sub>	16 Bit
	Q <sub>Σ max</sub>	16 Bit

PI	Messwerte	Format
06h	Scheinleistung: S1 S2 S3 $S_{\Sigma}$ $S_{1 \text{ max}}$ $S_{2 \text{ max}}$ $S_{3 \text{ max}}$ $S_{\Sigma \text{ max}}$	16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit
07h	Leistungsfaktoren: PF1 PF2 PF3 $PF_{\Sigma}$ $PF_{1 \text{ min}}$ $PF_{2 \text{ min}}$ $PF_{3 \text{ min}}$ $PF_{\Sigma \text{ min}}$	$\left. \begin{array}{l} \text{PF1} \\ \text{PF2} \\ \text{PF3} \\ \text{PF}_{\Sigma} \\ \text{PF1 min} \\ \text{PF2 min} \\ \text{PF3 min} \\ \text{PF}_{\Sigma \text{ min}} \end{array} \right\} \text{ PF<0: kapazitiv } ^1)$ $\left. \begin{array}{l} \text{PF2} \\ \text{PF3} \\ \text{PF}_{\Sigma} \end{array} \right\} \text{ PF>0: Induktiv } ^1)$ ± 7 Bit ± 7 Bit
08h	Energiezähler: <sup>2)</sup> L123-Mode $E_{P1}$ $E_{P2}$ $E_{P3}$ $E_{P\Sigma}$ $E_{Q1}$ $E_{Q2}$ $E_{Q3}$ $E_{Q\Sigma}$	LHTH-Mode $E_{P\Sigma L-}$ $E_{P\Sigma L+}$ $E_{P\Sigma H-}$ $E_{P\Sigma H+}$ 32 Bit 32 Bit 32 Bit 32 Bit

PI	Messwerte	Format
09h	P Int $\Sigma$ aktuell P Int $\Sigma$ abgelaufen P Int $\Sigma$ max	3) 1 x ± 15 Bit 4) 10 x ± 15 Bit 5) 1 x ± 15 Bit
0Ah	Q Int $\Sigma$ aktuell Q Int $\Sigma$ abgelaufen Q Int $\Sigma$ max	3) 1 x 16 Bit 4) 10 x 16 Bit 5) 1 x 16 Bit
0Bh	S Int $\Sigma$ aktuell S Int $\Sigma$ abgelaufen S Int $\Sigma$ max	3) 1 x 16 Bit 4) 10 x 16 Bit 5) 1 x 16 Bit
0Dh	Nullleiterstrom $I_N$ $I_N$ max $I_N$ avg $I_N$ avg max	16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit
0Fh	Netzfrequenz	16 Bit

<sup>1)</sup> Das Ergebnis (± 7 Bit) ist mit 0,01 zu multiplizieren um den PF zu erhalten

<sup>2)</sup> Im Mode L123 werden Wirkenergie-Abgaben negativ dargestellt, im Mode LHTH sind alle Energiewerte positiv

<sup>3)</sup> Aktuell laufendes Intervall

<sup>4)</sup> 1. – 10. Intervall davor

<sup>5)</sup> Max. Intervallwert seit Einschalten bzw. Rücksetzen des Wertes, siehe Kap. 6.5 Seite 26, PI=25h

## 6.4 Tabelle für Relais-, Impuls- und Analogausgangs-Größen (PI = 10h ... 1fh)

PI	Parameter	Format	Einheit	Wertebereich	Bemerkung
10h	Relais 1 Hysterese	16 Bit	Einheit der zu überwachenden Größe (Quelle)	0 ... 100	
	Relais 2 Hysterese	16 Bit		-1999 ... 9999	
	Relais 1 Limit	± 15 Bit			
	Relais 2 Limit	± 15 Bit			
11h	Relais 1 Quelle	8 Bit		Siehe Kap. 6.4.3 Seite 25	
	Relais 2 Quelle	8 Bit			
	Relais 1 Konfiguration	8 Bit		Siehe Kap. 6.4.1 Seite 24	
	Relais 2 Konfiguration	8 Bit			
12h	Impulsausgang 1 Rate	16 Bit	1 / kWh (MWh)	0 ... 5000	Einheit siehe Kap. 6.4.4 Seite 25
	Impulsausgang 2 Rate	16 Bit	1 / kWh (MWh)		
13h	Impulsausgang 1 Quelle	8 Bit		Siehe Kap. 6.4.4 Seite 25	
	Impulsausgang 2 Quelle	8 Bit			
14h	Analogausgänge:		Einheit der auszugebenden Größe (Quelle)	-9999 ... 9999	Bereichsanfang 3 / 4 = 0, wenn nicht Merkmal A1
	Bereichsanfang 1	± 15 Bit			
	Bereichsanfang 2	± 15 Bit			
	Bereichsanfang 3	± 15 Bit			
	Bereichsanfang 4	± 15 Bit			
15h	Analogausgänge:		Einheit der auszugebenden Größe (Quelle)	-9999 ... 9999	Bereichsende 3 / 4 = 0, wenn nicht Merkmal A1
	Bereichsende 1	± 15 Bit			
	Bereichsende 2	± 15 Bit			
	Bereichsende 3	± 15 Bit			
	Bereichsende 4	± 15 Bit			

PI	Parameter	Format	Einheit	Wertebereich	Bemerkung
16h	Analogausgänge:			Siehe Kap. 6.4.3 Seite 25	Quelle 3 / 4 = 0, wenn nicht Merkmal A1
	Quelle 1	8 Bit			
	Quelle 2	8 Bit			
	Quelle 3	8 Bit			
	Quelle 4	8 Bit			
	Konfiguration 1	8 Bit		Siehe Kap. 6.4.2 Seite 24	Konfiguration 3 / 4 = 0, wenn nicht Merkmal A1
	Konfiguration 2	8 Bit			
	Konfiguration 3	8 Bit			
	Konfiguration 4	8 Bit			

#### 6.4.1 Konfiguration der Relais (PI = 11h)

Bit-Nr.	Wert	Bedeutung	Funktion
0	0	low	low- / high-Alarm-Funktion
	1	high	
1	0	nonstore	Alarmspeicher
	1	store	
2	0	Abhängig von DIP-Schalter	Alarmfreigabe
	1	Immer frei	
3	0		Keine Funktion
4 ... 7	0 ... 15	0 = keine	Alarmverzögerung
		1 = 1 s	
		2 = 2 s	
		3 = 3 s	
		4 = 5 s	
		5 = 8 s	
		6 = 15 s	
		7 = 25 s	
		8 = 40 s	
		9 = 1 min	
		10 = 2 min	
		11 = 3 min	
		12 = 5 min	
		13 = 8 min	
		14 = 15 min	
		15 = 30 min	

#### 6.4.2 Konfiguration des Analogausgang (PI = 16h)

Bit-Nr.	Wert	Bedeutung	Funktion
0 ... 1	00	4 ... 20 mA (2 ... 10 V)	Ausgangsart
	01	0 ... 20 mA (0 ... 10 V)	
	10	-20 ... 20 mA (-10 ... 10 V)	
2 ... 7	0		Keine Funktion

#### 6.4.3 Quelle für Relais- und Analogausgang (PI = 11h bzw. 16h)

Bit-Nr.	Wert	Bedeutung	Funktion
0 ... 3	000	Phase 1 bzw. 1→2	Phasen-Nummer Quellwerts (Bei Frequenz ohne Funktion)
	001	Phase 2 bzw. 2→3	
	010	Phase 3 bzw. 3→1	
	011	Summe	
	100	Nulleiterstrom	nur bei Quellwert = 2, 3 (Strom) nur bei Relais (PI = 11h)
	101	für alle 3 Phasen	
4 ... 7	0000	Dreiecksspannung	Art des Quellwerts
	0001	Phasenspannung	
	0010	Phasenstrom	
	0011	Phasenstrom, gemittelt	
	0100	Wirkleistung	
	0101	Blindleistung	
	0110	Scheinleistung	
	0111	Leistungsfaktor	
	1000	Frequenz	
	1001	Gesamt-Wirkleistungs-Intervall <sup>1)</sup>	
	1010	Gesamt-Blindleistungs-Intervall <sup>1)</sup>	
	1011	Gesamt-Scheinleistungs-Intervall <sup>1)</sup>	
	1100	Externer Wert (Ansteuerung über Schnittstelle möglich)	

<sup>1)</sup> Für Relaisausgang wird das aktuell laufende Intervall (- 0) verwendet, für Analogausgang wird das Intervall (- 1) verwendet

#### 6.4.4 Quelle für Impulsausgang (PI = 13h)

Bit-Nr.	Wert	Bedeutung	Funktion
3 ... 0	000	Phase 1 bzw. 1→2	Phasen-Nummer Quellwerts
	001	Phase 2 bzw. 2→3	
	010	Phase 3 bzw. 3→1	
	011	Summe	
4	0	Wirk-Energie	Art des Quellwerts
	1	Blindleistung	
5	0	Bezug	
	1	Abgabe	
6	0	Impulse pro kWh	
	1	Impulse pro MWh	
7	0	Hochtarif	
	1	Niedertarif	

## 6.5 Steueranweisungen und Statusabfragen (PI = 20h ... 29h)

Die Steueranweisungen und Statusabfragen sind in der Parameter-Indexgruppe 20h ... 2Fh zusammengefasst.

PI	Parameter	Format	Wertebereich	Bemerkung
20h	Steuerstatus A2000	16 Bit	Siehe nächste Seite	
21h	Fehlerstatus A2000	2 x 16 Bit		Nur lesen, vergl. Ereignisdaten Kap. 5.4 Seite 15
24h	$U_{\Delta}$ max clear	Bitfeld mit 2 x 8 Bit	Siehe nächste Seite, Kommandowort Spitzenwerte von Spannung, ...	Nur schreiben
	$U_{max}$ clear			
	$I_{max}$ clear			
	$I_{avg\ max}$ clear			
25h	$P_{max}$ clear	Bitfeld mit 3 x 8 Bit	Siehe nächste Seite, Kommandowort Spitzenwerte der Leistungen, ...	Nur schreiben
	$Q_{max}$ clear			
	$S_{max}$ clear			
	$PF_{max}$ clear			
	$P_{int\ max}$ clear			
	$Q_{int\ max}$ clear			
	$S_{int\ max}$ clear			
	FFT clear			
26h	Energiezähler löschen	16 Bit	=55AAh	Nur schreiben
27h	Standardparameter setzen	16 Bit	=A965h	Nur schreiben, setzt 1. und 2. Parametersatz auf Werkswerte, ausgenommen Adresse (Set – default, – user)
28h	Analogausgänge	$\pm 15$ Bit	$\pm 2000$ 100 entspricht 1 mA bzw. 0,5 V	Schreiben nur wenn Quelle Analogausgänge = extern  nicht bei Merkmal L2
	Direkter Ausgabewert 1			
	Direkter Ausgabewert 2			
	Direkter Ausgabewert 3			
	Direkter Ausgabewert 4			
29h	Data-Logger Start / Stop	8 Bit	=55h: Stop =AAh: Start	Nur bei Merkmal R1 Neustart nur nach vorherigem Stop!

### 6.5.1 Steuerstatus A2000 (PI = 20h)

Bit-Nr.	Wert	Funktion	Bemerkung
0 ... 6	0	—	
7	1	Impulseingang aktiv	Nur lesen
8	0 / 1	Relais 1 aktiv / inaktiv	Nur über Schnittstelle setzbar, wenn Quelle = extern
9	0 / 1	Relais 2 aktiv / inaktiv	Nur über Schnittstelle setzbar, wenn Quelle = extern
10 ... 15	0	—	

### 6.5.2 Maximale Spannungen, Ströme, Leistungen löschen (PI = 24h, 25h)

Kommandowort Spitzenwerte von Spannung,  
Strom rücksetzen (PI = 24h)

Bit-Nr.	Wert	Funktion
0	1	$U_{12 \text{ max}} = 0$
1	1	$U_{23 \text{ max}} = 0$
2	1	$U_{31 \text{ max}} = 0$
3	0	—
4	1	$U_1 \text{ max} = 0$
5	1	$U_2 \text{ max} = 0$
6	1	$U_3 \text{ max} = 0$
7	0	—
0	1	$I_1 \text{ max} = 0$
1	1	$I_2 \text{ max} = 0$
2	1	$I_3 \text{ max} = 0$
3	1	$I_N \text{ max} = 0$
4	1	$I_1 \text{ avg max} = 0$
5	1	$I_2 \text{ avg max} = 0$
6	1	$I_3 \text{ avg max} = 0$
7	1	$I_N \text{ avg max} = 0$

Kommandowort Spitzenwerte der Leistungen,  
Leistungsfaktoren rücksetzen (PI = 25h)

Bit-Nr.	Wert	Funktion
0	1	$P_{1 \text{ max}} = 0$
1	1	$P_{2 \text{ max}} = 0$
2	1	$P_{3 \text{ max}} = 0$
3	1	$P_{\Sigma \text{ max}} = 0$
4	1	$Q_{1 \text{ max}} = 0$
5	1	$Q_{2 \text{ max}} = 0$
6	1	$Q_{3 \text{ max}} = 0$
7	1	$Q_{\Sigma \text{ max}} = 0$
0	1	$S_{1 \text{ max}} = 0$
1	1	$S_{2 \text{ max}} = 0$
2	1	$S_{3 \text{ max}} = 0$
3	1	$S_{\Sigma \text{ max}} = 0$
4	1	$PF_{1 \text{ max}} = 0$
5	1	$PF_{2 \text{ max}} = 0$
6	1	$PF_{3 \text{ max}} = 0$
7	1	$PF_{\Sigma \text{ max}} = 0$
0	1	$P_{\text{int max}} = 0$
1	1	$Q_{\text{int max}} = 0$
2	1	$S_{\text{int max}} = 0$
3	1	Max. FFT = 0
4 ... 7		Nicht verwendet

## 6.6 Gerätespezifikationen (PI = 30h ... 3Fh)

PI	Parameter	Format	Wertebereich	Bemerkung
30h	Gerätekennung	8 Bit	A2h	Nur lesen
31h	Bestückung	8 Bit	Siehe Bestückungsvarianten	Nur lesen
32h	Messwert - Dimension			Nur lesen – wird aus primärem Spannungs- und Strommessbereich bestimmt (PI = 3Bh, 3Ch)
	Dim. U	± 7 Bit	-1 ... 2	
	Dim. I	± 7 Bit	-3 ... 2	
	Dim. P	± 7 Bit	-1 ... 8	
	Dim. E	± 7 Bit	-1 ... 8	
33h	Anschluss 3-L/4-L/3L-1/3L13/4L13	8 Bit	55h/AAh/33h/CCh/66h	
34h	Energie-Synchronintervall	8 Bit	0,1 ... 60	= extern, 1 ... 60 Minuten
35h	Software-Version	8 Bit	0 ... 255	Nur lesen
36h	Energiezähler-Modus	8 Bit		Modus Niedertarif aktiv
			00h	L123 per Zeiteinstellung <sup>1)</sup>
			04h	LTHT per Zeiteinstellung <sup>1)</sup>
			08h	L123 mit Synchron-Eingang
			0Ch	LTHT mit Synchron-Eingang
37h	Niedertarif-Zeiten-Intervall Anfangszeit Minuten Anfangszeit Stunden Endezeit Minuten Endezeit Stunden	8 Bit		Nur aktiv, wenn Merkmal R1
			0 ... 59	
			0 ... 23	
			0 ... 59	
			0 ... 23	
38h	Blindleistungs-Darstellung nach DIN 40110 mit Vorzeichen Kompensations-Blindleistung	8 Bit		
			00h	$Q = \sqrt{S^2 - P^2}$
			10h	$Q = \frac{1}{TN} \cdot \int_0^{TN} U(t) \cdot J\left(t - \frac{TN}{4}\right) dt$ <sup>2)</sup>
			20h	
3Bh	Spannungs-Messbereich $U_{prim}$ $U_{sek}$	100 V/16 Bit 1 V/16 Bit	1 ... 7500	= 100 V ... 750 kV
			100 ... 500	= 100 V ... 500 V
3Ch	Strom-Messbereich $I_{prim}$ $I_{sek}$	1 A, 5 A/16 Bit /16 Bit	0,1 ... 30000	= 1 A, 5 A ... 150000 A
			0,1	= 5 A, 1 A
3Fh	Anzeigehelligkeit Anzeigefilter	Bit	0 ... 2	0 ... 7
			3 ... 7	0 ... 30
				0,5 Helligkeitsstufen
				Zeitkonstante in s

<sup>1)</sup> Bei Ausführung ohne Datenlogger: kein Niedertarif

<sup>2)</sup> TN ist die Periodendauer der Grundfrequenz von U bzw. I

## Bestückungsvarianten (PI = 31h)

Bit-Nr.	Wert	Funktion	Merkmal
0	1	Analogausgänge 3 und 4 bestückt	A1
1	1	S0-Ausgänge bestückt	P1
2	1	Synchroneingang bestückt	S1
3	1	LON-Schnittstelle bestückt	L1
4	1	Data-Logger bestückt	R1
5	1	Echtzeituhr	R1
6	1	Ausführung Profibus	L2
7	0	Reserviert	—

## 6.7 FFT, Harmonische (PI = 80h ... 8Dh)

PI	Parameter	For- mat	Bemerkung	PI	Parameter	For- mat	Bemerkung
80h	<b>Momentanwerte THD/Grundwelle:</b> I1 THD I1 Grundwelle I2 THD I2 Grundwelle I3 THD I3 Grundwelle	16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit	nur lesen	87h	<b>Maximalwerte THD/Grundwelle:</b> I1 THD I1 Grundwelle I2 THD I2 Grundwelle I3 THD I3 Grundwelle	16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit	nur lesen
	U1 THD U1 Grundwelle U2 THD U2 Grundwelle U3 THD U3 Grundwelle	16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit			U1 THD U1 Grundwelle * U2 THD U2 Grundwelle * U3 THD U3 Grundwelle *	16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit	
			= 24 Byte				= 24 Byte
81h	<b>Momentanwerte U1 THD/Oberwellen:</b> U1 THD U1 Grundwelle U1 2. Harmonische ... U1 15. Harmonische	16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit = 32 Byte	nur lesen	88h	<b>Maximalwerte U1 THD/Oberwellen:</b> U1 THD U1 Grundwelle * U1 2. Harmonische ... U1 15. Harmonische	16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit = 32 Byte	nur lesen
82h	<b>Momentanwerte U2 THD/Oberwellen:</b> U2 THD U2 Grundwelle U2 2. Harmonische ... U2 15. Harmonische	16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit = 32 Byte	nur lesen	89h	<b>Maximalwerte U2 THD/Oberwellen:</b> U2 THD U2 Grundwelle * U2 2. Harmonische ... U2 15. Harmonische	16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit = 32 Byte	nur lesen

\* Da hier der Maximalwert immer 100% wäre, wird bei der Spannungsgrundwelle das Minimum ermittelt.

PI	Parameter	For- mat	Bemerkung	PI	Parameter	For- mat	Bemerkung
83h	<b>Momentanwerte U3 THD/Oberwellen:</b> U3 THD U3 Grundwelle U3 2. Harmonische ... U3 15. Harmonische	16 Bit 16 Bit 16 Bit ... 16 Bit = 32 Byte	nur lesen	8Ah	<b>Maximalwerte U3 THD/Oberwellen:</b> U3 THD U3 Grundwelle * U3 2. Harmonische ... U3 15. Harmonische	16 Bit 16 Bit 16 Bit ... 16 Bit = 32 Byte	nur lesen
84h	<b>Momentanwerte I1 THD/Oberwellen:</b> I1 THD I1 Grundwelle I1 2. Harmonische ... I1 15. Harmonische	16 Bit 16 Bit 16 Bit ... 16 Bit = 32 Byte	nur lesen	8Bh	<b>Maximalwerte I1 THD/Oberwellen:</b> I1 THD I1 Grundwelle I1 2. Harmonische ... I1 15. Harmonische	16 Bit 16 Bit 16 Bit ... 16 Bit = 32 Byte	nur lesen
85h	<b>Momentanwerte I2 THD/Oberwellen:</b> I2 THD I2 Grundwelle I2 2. Harmonische ... I2 15. Harmonische	16 Bit 16 Bit 16 Bit ... 16 Bit = 32 Byte	nur lesen	8Ch	<b>Maximalwerte I2 THD/Oberwellen:</b> I2 THD I2 Grundwelle I2 2. Harmonische ... I2 15. Harmonische	16 Bit 16 Bit 16 Bit ... 16 Bit = 32 Byte	nur lesen
86h	<b>Momentanwerte I3 THD/Oberwellen:</b> I3 THD I3 Grundwelle I3 2. Harmonische ... I3 15. Harmonische	16 Bit 16 Bit 16 Bit ... 16 Bit = 32 Byte	nur lesen	8Dh	<b>Maximalwerte I3 THD/Oberwellen:</b> I3 THD I3 Grundwelle I3 2. Harmonische ... I3 15. Harmonische	16 Bit 16 Bit 16 Bit ... 16 Bit = 32 Byte	nur lesen

\* Da hier der Maximalwert immer 100% wäre, wird bei der Spannungsgrundwelle das Minimum ermittelt.

## 6.8 Echtzeituhr / Data-Logger (Pl = 90h ... 9Fh)

Pl	Parameter	Format	Wertebereich	Bemerkung
90h	Sekunden	8 Bit	0 ... 59	Schreiben startet RTC neu
	Minuten	8 Bit	0 ... 59	
	Stunden	8 Bit	0 ... 23	
91h	Tag	8 Bit	1 ... 31	Schreiben startet RTC neu
	Monat	8 Bit	1 ... 12	
	Jahr	8 Bit	0 ... 99	
	Jahrtausend	8 Bit	19 ... 20	
92h Infofeld	Data-Logger, Einstellparameter			
	Abtastintervall	8 Bit	0 ... 13	Siehe Seite 35 Data-Logger, Abtastintervall
	Aktuelle Aufzeichnungsdauer für ein Fenster im Triggermode <sup>1)</sup>	8 Bit	8 ... 21	Siehe Seite 35 Data-Logger, Aufzeichnungsdauer
	Triggerspezifikation	8 Bit	00h ... 3Fh	Siehe Seite 35 Data-Logger, Triggerspezifikation
	Auswahl und Zuordnung von Messwerten zu Aufzeichnungskanal 1 ... 12			Siehe Seite 36 Data-Logger, Auswahl und Zuordnung von Messwerten
	Kanal 1	8 Bit		
	Kanal 2	8 Bit		
	Kanal 3	8 Bit		
	Kanal 4	8 Bit		
	Kanal 5	8 Bit		
	Kanal 6	8 Bit		
	Kanal 7	8 Bit		
	Kanal 8	8 Bit		
	Kanal 9	8 Bit		
	Kanal 10	8 Bit		
	Kanal 11	8 Bit		
	Kanal 12	8 Bit		

<sup>1)</sup> nicht gültig bei Aufzeichnungen ohne Trigger

PI	Parameter	Format	Wertebereich	Bemerkung
Infofeld	93h Data-Logger, generelle Konfiguration des Aufzeichnungsspeichers			Nur lesen
	Zahl der verfügbaren Fenster (v)	8 Bit	1 ... 99	
	Zahl der benutzten Fenster bzw. Füllstand des Loggers in Prozent	8 Bit	1 ... v, 100 bzw. 0 ... 100	Triggermodus <sup>1)</sup> Free Run
	Anzahl der 16-Bit-Werte pro Sample	8 Bit	0 ... 24	
	Belegung der Kanalliste:			Siehe Seite 36 Data-Logger, Auswahl und Zuordnung von Messwerten
	Kanal 1	8 Bit		
	Kanal 2	8 Bit		
	Kanal 3	8 Bit		
	Kanal 4	8 Bit		
	Kanal 5	8 Bit		
	Kanal 6	8 Bit		
	Kanal 7	8 Bit		
	Kanal 8	8 Bit		
	Kanal 9	8 Bit		
	Kanal 10	8 Bit		
	Kanal 11	8 Bit		
	Kanal 12	8 Bit		
	Trigger 1 – Quelle	8 Bit	00h ... C5h	Siehe Seite 25 Quelle für Relais- und Analogausgang (PI = 11h bzw. 16h)
	Trigger 2 – Quelle	8 Bit	00h ... C5h	
	Abtast-Intervall	1 s/16 Bit	0,0,1 ... 1800	=0: <sup>2)</sup>
	Aufzeichnungsdauer • eines Fensters (im Triggermodus) • maximale Dauer (ohne Triggerung)	1 s/32 Bit	60 ... 345600	
	Max. Anzahl Samples pro Fenster	32 Bit	0 ... 260000	

<sup>1)</sup> Im Triggermodus: Zahl der seit Data-Logger-Start benutzten Fenster; 100 nach erstem Überschreiten

<sup>2)</sup> Intervall messfrequenzabhängig 16 oder 32 Netzperioden vgl. Seite 35 Data-Logger, Abtastintervall

PI	Parameter	Format	Wertebereich	Bemerkung
94h	Data-Logger, spezifische Parameter eines Aufzeichnungsfensters			Nur lesen
PE-Kopf	Fenster Nummer	8 Bit	1 ... v	3)
Infofeld	Zeitstempel des ersten Triggers	6 x 8 Bit		Siehe Seite 37 Data-Logger, Format Zeitstempel
	Zeitstempel des letzten Triggers	6 x 8 Bit		Siehe Seite 37 Data-Logger, Format Zeitstempel
	Zeitstempel des letzten Samples	6 x 8 Bit		Siehe Seite 37 Data-Logger, Format Zeitstempel
	Sample-Position des ersten Triggers	32 Bit	0 ... 195000	
	Sample-Position des letzten Triggers	32 Bit	0 ... 260000	≤ max. Zahl
	Position des letzten Samples	32 Bit	0 ... 260000	≤ max. Zahl
	Zahl Samples pro Übertragungsblock	8 Bit	5 ... 120	letzter Block kann weniger enthalten
	Anzahl der Übertragungsblöcke pro Fenster	16 Bit	1 ... 2170	
95h	Datenfeld Data-Logger Übertragungsblock			Nur lesen
PE-Kopf	Fenster Nummer	8 Bit	1 ... 99	
	Datenblocknummer	16 Bit	0 ... 2169	
Infofeld	1. Messwert des 1. Samples des Blocks	16 Bit		2 t x s Zeichen werden gesendet <sup>4)</sup>
	...	...		
	Letzter Messwert des 1. Samples	16 Bit		5)
	1. Messwert des 2. Samples	16 Bit		
	...	...		
	Letzter Messwert des letzen Samples	16 Bit		

<sup>3)</sup> 1 = Fenster-Nummer = ältestes Fenster;

v = aktuelles Fenster

<sup>4)</sup> t = Zahl der 16-Bit-Werte pro Sample;

s = Anzahl der Samples pro Übertragungsblock

<sup>5)</sup> Bei Energie-Messwerten kommt das niederwertige Wort zuerst.

### 6.8.1 Data-Logger, Abtastintervall

Index	Intervall	Index	Intervall	Index	Intervall	Index	Intervall
0	1 Messzyklus *	2	1 Sekunde	8	1 Minute	14	1 Stunde
1	2 Messzyklen *	3	2 Sekunden	9	2 Minuten	15	2 Stunden
		4	5 Sekunden	10	5 Minuten	16	4 Stunden
		5	10 Sekunden	11	10 Minuten	17	8 Stunden
		6	15 Sekunden	12	15 Minuten	18	12 Stunden
		7	30 Sekunden	13	30 Minuten	19	24 Stunden

\* 1 Messzyklus  $\triangleq$  16 Netzperioden

### 6.8.2 Data-Logger, Aufzeichnungsdauer

Index	Aufzeichnungsdauer	Index	Aufzeichnungsdauer	Index	Aufzeichnungsdauer
8	1 Minute	14	1 Stunde	19	1 Tag
9	2 Minuten	15	2 Stunden	20	2 Tage
10	5 Minuten	16	4 Stunden	21	4 Tage
11	10 Minuten	17	8 Stunden	22	7 Tage
12	15 Minuten	18	12 Stunden	23	14 Tage
13	30 Minuten			24	31 Tage

### 6.8.3 Data-Logger, Triggerspezifikation

Bit-Nr.	Funktion	Bemerkungen
0	=1: Alarm 1-Trigger enable	
1	=1: Alarm 2-Trigger enable	
2	=1: ext. Triggersperre freigegeben	
3	=0: Speichermodus "einmalig" =1: Speichermodus "zyklisch"	
5,4	=0,0: Pretrigger 00% =0,1: Pretrigger 25% =1,0: Pretrigger 50% =1,1: Pretrigger 75%	Position des 1. Triggers in % bezogen auf Anzahl der Abtastschritte pro Fenster
6	=0	Nicht verwendet
7	=0	Nicht verwendet

## 6.8.4 Data-Logger, Auswahl und Zuordnung von Messwerten

Zu Aufzeichnungskanal 1 ... 12 in der Kanalliste:

aufgezeichnet werden, ab Kanal 1, alle Kanäle bis zum ersten Kanal mit einem Eintrag  $\triangleq$  "OFF" in der Kanalliste; alle nachfolgenden Einträge in der Liste werden nicht berücksichtigt!

Bit-Nr.	Funktion	Kodierung (1)	Bemerkungen	Kodierung (2)
0 ... 3	Phasennummer des Messwerts	=0: Phase 1 bzw. $U_{12}$ =1: Phase 2 bzw. $U_{23}$ =2: Phase 3 bzw. $U_{31}$ =3: Summe über 3 Phasen =4: Nullleiterstrom	= L- bei Energien und LTH-Mode = L+ = H- = H+ nur bei Art des Messwerts = 2, 3 (Strom)	= 8: Stromoberwellen Phase 1 = 9: Stromoberwellen Phase 2 =10: Stromoberwellen Phase 3 =12: Spannungskirrfaktor Phase 1 =13: Spannungskirrfaktor Phase 2 =14: Spannungskirrfaktor Phase 3
4 ... 7	Art des Messwerts	=0: Dreiecksspannung =1: Phasenspannung =2: Phasenstrom =3: Phasenstrom (avg) =4: Wirkleistung =5: Blindleistung =6: Scheinleistung =7: Leistungsfaktor  =8: Frequenz =9: Wirkleistungsintervall =10: Blindleistungsintervall =11: Scheinleistungsintervall  =12: dem Kanal ist kein Messwert zugeordnet  =13: Wirkenergie =14: Blindenergie		=0: thd (Total harmonic distortion) =1: 1. Harmonische . . . =15: 15. Harmonische  unabhängig von der Phasen-Nr Es wird jeweils das letzte abgeschlossene Leistungsintervall verwendet  $\triangleq$ "OFF" Ist ein Aufzeichnungskanal ausgeschaltet, werden die nachfolgenden Aufzeichnungskanäle auch als ausgeschaltet betrachtet

## 6.8.5 Data-Logger, Format Zeitstempel

Byte-Nr.	Inhalt	Format	Byte-Nr.	Inhalt	Format
1	Sekunden	8 bit binär	4	Tag (des Monats)	8 bit binär
2	Minuten	8 bit binär	5	Monat	8 bit binär
3	Stunden	8 bit binär	6	Jahrzehnt + Jahr	8 bit binär

## 6.9 Abtastwerte

PI	Wert	WA	Bemerkung
A0	<b>U1 – Abtastwerte:</b> 1. Abtastwert U1 ... 32. Abtastwert U1	$\pm 15$ Bit ... $\pm 15$ Bit = 64 Byte	nur lesen
A1	<b>U2 – Abtastwerte:</b> 1. Abtastwert U2 ... 32. Abtastwert U2	$\pm 15$ Bit ... $\pm 15$ Bit = 64 Byte	nur lesen
A2	<b>U3 – Abtastwerte:</b> 1. Abtastwert U3 ... 32. Abtastwert U3	$\pm 15$ Bit ... $\pm 15$ Bit = 64 Byte	nur lesen
A3	<b>I1 – Abtastwerte:</b> 1. Abtastwert I1 ... 32. Abtastwert I1	$\pm 15$ Bit ... $\pm 15$ Bit = 64 Byte	nur lesen
A4	<b>I2 – Abtastwerte:</b> 1. Abtastwert I2 ... 32. Abtastwert I2	$\pm 15$ Bit ... $\pm 15$ Bit = 64 Byte	nur lesen
A5	<b>I3 – Abtastwerte:</b> 1. Abtastwert I3 ... 32. Abtastwert I3	$\pm 15$ Bit ... $\pm 15$ Bit = 64 Byte	nur lesen

## **7      Produktsupport**

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:

GOSSEN METRAWATT GMBH  
Hotline Produktsupport  
Telefon +49-(0)-911-8602-112  
Telefax +49-(0)-911-8602-709  
E-Mail support@gmc-instruments.com

---

Gedruckt in Deutschland • Änderungen vorbehalten

GOSSSEN METRAWATT GMBH  
Thomas-Mann-Str. 16-20  
90471 Nürnberg • Germany



Telefon +49-(0)-911-8602-0  
Telefax +49-(0)-911-8602-669  
E-Mail [info@gmc-instruments.com](mailto:info@gmc-instruments.com)  
[www.gmc-instruments.com](http://www.gmc-instruments.com)

