

Service Manual

Grundig Service

Hotline Deutschland...
...Mo.-Fr. 8.00-16.30 Uhr

Technik:

TV/SAT	0180/52318-41
VCR/LiveCam	0180/52318-42
HiFi/Audio	0180/52318-43
Car Audio	0180/52318-44
Telekommunikation	0180/52318-45

Fax: 0180/52318-51

Ersatzteil-Bestellannahme:

Telefon:	0180/52318-40
Fax:	0180/52318-50

TV


CUC 7303

P 37 – 732/5 text

P 37 – 071 IR

T 55 – 3035

T 55 – 731 a text

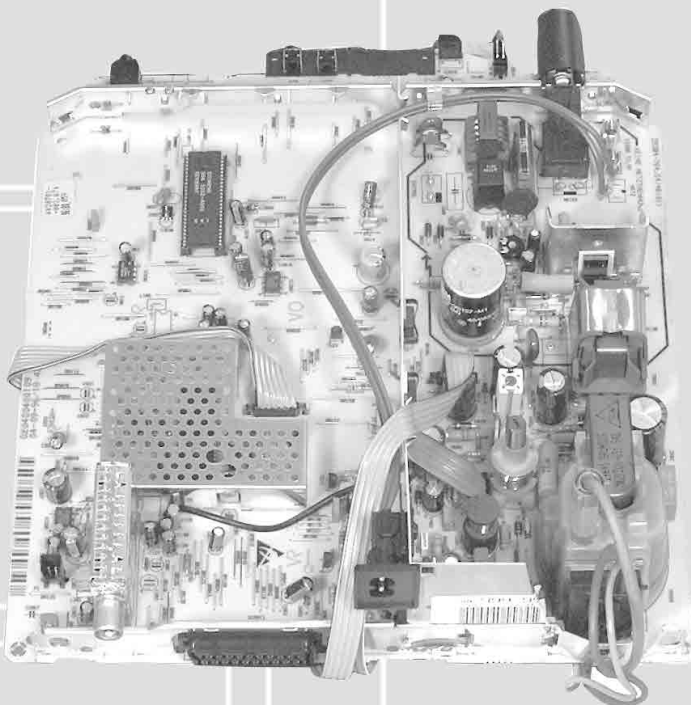

Zusätzlich erforderliche
Unterlagen für den Komplettservice

Additionally required
Service Manuals for the Complete Service

Ergänzung
Supplement

3

Sach-Nr./Part No.
72010-019.43

**Service
Manual**

CUC 7303

Sach-Nr./Part No.
72010-019.40

**Service
Manual**

**Sicherheit
Safety**

Sach-Nr./Part No.
72010-800.00

Btx * 32700 #

Sachnummer
Part Number 72010-019.43

Änderungen vorbehalten
Subject to alteration

Printed in Germany
VK24 1097

D

Für diese Geräte gilt das Service Manual CUC 7303.
Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.
Die Bausteinbestückung und die Sachnummern der einzelnen Bausteine entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 3.
Grundlage für den Service sind:
– Sicherheitsvorschriften (Sach-Nr. 72010-800.00)
– Service Manual CUC 7303 (Sach-Nr. 72010-019.40)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Technische Daten	2
Modulübersicht	3
Chassisplatte	3
Gesamtschaltplan	9
Ersatzteillisten	14

GB

For these TV sets the Service Manual CUC 7303 is applicable.
This Manual describes the differences and the additionally fitted modules of the TV receivers.
The individual modules and the relevant part numbers are listed in the table on page 3.
Basic instructions for servicing are given in the:
– Safety Instructions (Part No. 72010-800.00)
– Service Manual CUC 7303 (Part No. 72010-019.40)

Table of Contents

	Page
Technical Data	2
Module List	3
Chassis Board	3
General Circuit Diagram	9
Spare Parts Lists	14

Technische Daten / Technical Data

	P 37 - 732/5 text	P 37 - 071 IR	T 55 - 3035	T 55 - 731 a text
Bildröhre / Picture Tube				
Sichtbares Bild Visible picture	34cm	34cm	51cm	51cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	37cm (14") tinted glass	37cm (14") tinted glass	55cm (21") Black Line D	55cm (21") Black Line D
Ablenkwinkel Deflection angle	90°	90°	90°	90°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic				
Programmspeicherplätze Programme positions	69 TV + 1 AV	69 TV + 1 AV	69 TV + 1 AV	69 TV + 1 AV
AV-Auswertung AV evaluation	auf jeden Programmplatz programmierbar programmable for every programme position			
Kabeltuner für Hyperband (8MHz) Cable tuner for hyperband (8MHz)	ja / Yes	ja / Yes	ja / Yes	ja / Yes
TV-Normen TV-Standard	PAL/SECAM/ NTSC 4,43MHz B/G, D/K, K', D	PAL, I	PAL/SECAM/ NTSC 4,43MHz B/G, D/K, K'	PAL / BG
Videotext Teletext	1 Seiten Text 1 pages text	—	—	1 Seiten Text 1 pages text
Musikleistung Music power	2W	2W	2W	2W
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel				
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS in-/output, RGB input	FBAS in-/output, RGB input	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired
Netzteil / Mains Stage				
Netzspannung (Regelber.) Mains voltage (variable)	165...265V	165...265V	165...265V	165...265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	38W	38W	55W	55W
Standby	9W	9W	10W	10W

Modulübersicht / Module List

Gerät Model	Bestell-Nr. Order No.	Chassis	Tuner	Bildrohrplatte CRT Panel	Fernbedienung Remote Control TP 711 TP 715
P 37-732/5 text	G.CG 2302	29704-002.47 / .48	8140-601-614 / 610	29305-022.14	29642-062.01
P 37-071 IR	G.CG 4602 GB	29704-002.49 / .50	8140-601-614 / 610	29305-022.14	29642-062.01 / .11
T 55-3035	G.CG 7775	29704-002.57	8140-601-614 / 610	29305-022.16	29642-062.01
T 55-731 a text	G.CG 8275	29704-002.36 / .51	8140-601-614 / 610	29305-022.14	29642-062.01 / .11

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

Bestückungskoordinaten der Bauteile auf dem Chassis

- Die Koordinaten X und Y sind sowohl als metrische Koordinaten für die Originalplatine in Millimeter, als auch als absolute Koordinaten für die vergrößerten Abbildungen der Platinen verwendbar.

C --> Kondensator	CC --> Chip-Kondensator
D --> Diode	CD --> Chip-Diode
IC --> Integrierter Schaltkreis	CI C--> Chip-IC
L --> Spule	CL --> Chip-Spule
R --> Widerstand	CR --> Chip-Widerstand
T --> Transistor	CT --> Chip-Transistor

Chassisplatte

Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y	
C106	160	34	C542	68	214	C2815	175	97
C108	146	46	C543	116	193	C2816	183	97
C112	135	46	C601	221	203	C2817	185	100
C115	170	48	C603	229	164	C2856	197	26
C127	50	54	C604	238	165	C2858	11	31
C128	58	62	C609	211	174	CH01	267	58
C129	47	61	C621	191	199			
C136	61	84	C622	195	175	CO626	150	17
C141	89	85	C623	191	192			
C145	67	63	C624	191	176	D323	104	13
C148	53	60	C626	150	179	D401	69	15
C149	80	86	C626	150	179	D405	73	13
C151	148	73	C627	130	203	D406	64	15
C152	140	73	C646	156	241	D444	100	17
C153	145	80	C647	152	202	D512	127	13
C158	92	54	C652	168	179	D513	117	18
C167	99	46	C653	166	183	D514	191	13
C191	141	89	C656	174	174	D524	55	19
C302	33	54	C661	182	205	D543	91	21
C303	18	30	C663	176	225	D621	190	16
C309	41	56	C664	144	194	D622	191	16
C323	50	18	C667	184	225	D623	190	18
C325	96	16	C669	155	233	D624	188	17
C326	44	16	C671	104	221	D646	151	23
C327	71	18	C672	107	210	D647	151	22
C331	45	26	C676	173	139	D661	175	19
C402	65	163	C681	101	242	D662	163	20
C408	16	145	C682	87	244	D663	164	21
C412	82	162	C682	87	244	D664	180	23
C417	85	191	C683	28	108	D666	180	24
C422	59	168	C687	38	129	D667	148	20
C444	96	175	C695	155	139	D668	156	20
C446	108	174	C811	258	172	D671	101	22
C501	29	139	C818	196	86	D682	104	23
C502	43	169	C819	196	96	D683	25	11
C503	48	159	C827	203	55	D816	274	19
C506	28	180	C851	180	40	D816	272	19
C511	64	131	C863	140	139	D826	243	28
C512	201	137	C911	48	79	ENTMAG	213	16
C513	61	125	C921	116	26	F130	71	84
C522	38	196	C922	110	26	F901	67	53
C526	28	189	C923	105	45	F906	80	51
C527	10	207	C924	95	39	F923	89	10
C532	68	252	C966	176	85	F924	89	94
C541	73	214	C2810	168	89			

Assembly Coordinates of the Components at the Chassis

- The X and Y coordinates can be used as both metric coordinates in mm for the original circuit board and absolute coordinates for the enlarged diagrams of the circuit boards.

C	--> Capacitor	CC	--> Chip Capacitor
D	--> Diode	CD	--> Chip Diode
IC	--> Integrated Circuit	CIC	--> Chip IC
L	--> Coil	CL	--> Chip Coil
R	--> Resistor	CR	--> Chip Resistor
T	--> Transistor	CT	--> Chip Transistor

Chassis Board

Coordinates of the components on the components side (top side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y
F926	69	96	P+	264	106	R609	209	187
F927	73	96	P-	264	121	R621	197	199
F931	80	40				R627	166	165
IC110	144	55	P01	34	18	R633	186	215
IC150	95	70	Q171	106	56	R647	143	212
IC320	59	20	Q172	99	56	R651	175	184
IC400	60	151	Q857	209	55	R652	180	181
IC630	167	190				R653	177	184
IC676	108	153	R118	125	48			
IC690	141	153	R119	123	51	R654	181	196
IC810	282	173	R156	43	139	R661	184	236
IC810	277	173	R166	16	22	R663	166	203
IC820	197	55	R183	100	101	R664	145	206
						R665	171	225
IC830	172	40	R203	256	29			
IC850	204	71	R303	56	26	R666	161	241
IC950	110	36	R337	81	19	R667	164	241
IC2807	166	99	R401	79	135	R669	155	209
			R404	46	138	R681	91	172
IR-BA	265	184				R683	28	124
KB	265	169	R406	73	169			
			R408	9	156	R685	50	128
			R411	9	166			
			R412	69	171	RGB	107	101
KH335	269	36	R413	9	146			
						S601	241	219
L108	158	53	R414	16	137			
L301	29	30	R416	86	179	SCART01	6	93
L302	38	30	R502	45	164			
L303	32	30	R503	28	155	SI600	231	239
L305	56	54	R504	35	166	SI671	94	231
L381	260	36	R506	9	176	ST-BAT01	232	63
L506	20	195	R511	70	136	ST-BAT02	71	244
L526	18	200	R512	68	125	ST-BAT03	105	143
L531	50	180	R512	70	125	ST-BAT04	83	212
L533	72	194	R513	195	139	ST-J	69	182
L543	86	223	R521	14	158	T501	39	160
L601	233	189	R522	13	179	T506	9	189
L601	231	187	R524	55	199	T511	75	124
L601-	231	187	R526	20	203	T523	139	131
L641	142	208	R531	51	190	T665	172	229
L646	148	246	R532	95	191			
L819	196	114	R533	73	206	T686	40	122
L912	155	66	R542	117	133			
L924	90	100	R543	79	224	TR501	25	168
L2836	204	89	R546	82	223	TR550	37	227
						TR601	129	232
NETZ	211	243	R553	116	167	TRX550	37	227
			R554	96	214	TUNER	30	42

Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)


Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y
CBR01	78	74	CC139	71	88	CC951	5	108
CBR02	254	170	CC140	80	60	CC956	121	29
CBR03	157	26	CC141	89	86	CC957	9	108
CBR04	118	83				CC958	9	104
CBR05	224	68	CC142	95	75			
			CC143	86	82	CC973	18	104
CBR06	148	64	CC144	67	63	CC2801	181	58
CBR07	40	38	CC146	97	84	CC2802	177	63
CBR08	20	47	CC147	53	95	CC2803	180	71
CBR09	45	30				CC2811	169	99
CBR11	87	48	CC149	72	75			
			CC156	86	67	CC2820	212	100
CBR12	175	32	CC157	91	67	CC2821	224	91
CBR13	156	80	CC163	88	129	CC2822	219	91
CBR15	211	38	CC166	97	66	CC2823	215	91
CBR16	211	42				CC2825	215	38
CBR17	77	95	CC167	94	66			
			CC171	103	52	CC2835	203	20
CBR19	130	101	CC172	101	52	CC2836	202	75
CBR21	210	18	CC173	107	71	CC2837	205	75
CBR22	232	42	CC174	108	66	CC2841	23	46
CBR23	176	73				CC2845	213	20
CBR24	128	125	CC177	92	75			
			CC184	102	89	CC2850	200	48
CBR25	226	43	CC307	30	46	CC2851	196	43
CBR26	226	40	CC308	27	46			
CBR27	42	72	CC321	62	21	CD109	146	56
CBR28	183	20				CD134	63	81
CBR29	212	26	CC322	54	19	CD135	64	76
			CC328	68	16	CD181	103	100
CBR30	47	99	CC331	45	22	CD191	134	78
CBR31	193	40	CC381	260	27			
CBR32	181	86	CC382	247	22	CD192	134	95
CBR37	137	78				CD193	130	78
CBR41	30	38	CC383	257	31	CD194	132	83
			CC401	68	146	CD501	32	157
CBR42	131	55	CC403	69	165	CD516	186	133
CBR43	190	40	CC404	53	154			
CBR44	186	40	CC406	49	148	CD651	168	190
CBR46	92	129				CD654	176	176
CBR47	90	48	CC411	7	161	CD656	181	181
			CC419	46	151	CD673	100	162
CBR52	25	14	CC501	29	155	CD830	244	128
CBR53	68	34	CC653	172	191			
CBR57	22	25	CC654	173	184	CD901	72	49
CBR58	18	35				CD902	74	53
CBR59	92	71	CC673	112	150	CD926	69	104
			CC674	107	139	CD927	72	104
CBR61	92	97	CC676	108	162	CD928	66	103
CBR62	83	86	CC682	28	111			
CBR66	152	25	CC694	138	148	CD929	63	103
CBR68	128	15				CD941	78	36
CBR71	45	87	CC695	142	148	CD942	76	36
			CC805	254	165	CD943	73	42
CBR72	48	81	CC807	200	94	CD944	73	36
CBR73	88	125	CC808	228	56			
CBR84	238	119	CC818	183	74	CD954	22	87
CBR85	96	136				CD2827	154	93
CBR86	181	20	CC819	260	189	CD2829	150	93
			CC820	213	67			
CBR90	137	68	CC821	204	43	CIC103	114	52
CBR98	48	76	CC822	227	73			
CBR101	72	55	CC823	230	91			
CBR108	42	69				CR100	186	43
CBR109	128	21	CC825	159	110	CR101	160	34
			CC826	205	55	CR102	160	38
CBR113	121	78	CC827	198	68	CR103	162	37
CBR114	164	62	CC831	168	39	CR104	162	41
CBR115	78	86	CC836	195	68			
CBR119	160	73				CR105	141	45
CBR124	60	98	CC837	186	89	CR106	141	41
			CC838	197	75	CR107	149	41
CBR125	45	90	CC842	187	48	CR108	152	56
CBR126	182	106	CC848	186	52	CR109	149	56
CBR127	117	99	CC852	173	61			
CBR130	24	8				CR110	138	56
CBR131	20	8	CC854	211	48	CR111	157	94
			CC855	183	58	CR112	159	86
CBR133	94	91	CC856	208	68	CR113	156	88
CBR134	96	136	CC859	190	96	CR114	172	52
CBR135	210	70	CC860	219	69			
CBR137	259	158				CR115	165	65
CBR175	130	58	CC863	190	71	CR116	144	64
			CC865	229	73	CR121	102	74
CBR844	139	126	CC866	197	72	CR122	115	72
CBR881	223	84	CC868	200	38	CR124	44	60
			CC869	200	33			
CC106	158	42				CR126	207	123
CC107	157	38	CC881	232	73	CR127	48	54
CC108	147	48	CC901	78	54	CR128	49	62
CC109	142	55	CC902	78	46	CR130	134	24
CC111	137	48	CC906	84	60	CR131	134	19
			CC912	161	51			
CC113	111	59				CR132	45	85
CC114	108	59	CC913	167	52	CR133	140	19
CC115	167	65	CC920	84	104	CR134	61	77
CC118	112	46	CC921	128	108	CR135	138	19
CC119	122	52	CC922	125	108	CR136	71	84
			CC923	123	108			
CC124	82	76				CR137	145	19
CC126	114	59	CC924	75	103	CR138	142	19
CC127	117	59	CC925	88	97	CR139	76	81
CC130	124	29	CC926	108	36	CR141	89	73
CC134	75	75	CC930	100	110	CR142	58	81
			CC937	65	98			
CC135	68	79				CR143	81	71
CC136	61	84	CC944	68	38	CR144	67	70

Coordinates of the Components on the Solder Side (Bottom Side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates				
	X	Y		X	Y		X	Y			
CR147	56	95	CR826	209	95	CR959	17	95			
CR148	49	95	CR827	201	68	CR960	17	109			
CR149	77	91	CR828	205	68	CR961	16	88			
CR151	108	82	CR829	203	68	CR962	18	79			
	105	82	CR830	248	127	CR963	98	118			
	103	82		CR831	219	74	CR964	17	64		
	154	56		CR832	184	48	CR965	98	121		
	126	56		CR833	215	100	CR966	98	123		
CR155	88	52	CR834	214	83	CR967	16	68			
CR156	100	84	CR835	193	67	CR968	12	65			
CR158	89	67		CR836	191	67	CR971	12	70		
CR159	101	65		CR837	193	35		CR974	99	74	
CR161	89	56		CR838	184	89		CR984	56	89	
CR162	53	105		CR839	188	86		CR985	132	16	
CR163	85	129	CR840	175	58	CR2801	178	58			
CR164	20	21		CR841	180	106	CR2802	179	63		
CR165	93	47		CR843	182	48		CR2803	180	75	
CR166	95	49		CR844	189	52		CR2810	215	44	
CR167	96	55		CR845	217	74		CR2811	226	49	
CR168	86	54	CR846	178	53	CR2812	228	49			
CR169	49	104		CR847	182	43	CR2813	169	107		
CR171	102	60		CR848	184	53		CR2814	178	101	
CR173	105	66		CR849	170	57		CR2815	221	46	
CR174	120	64		CR850	189	67		CR2820	215	28	
CR175	120	60	CR851	190	48	CR2821	147	93			
CR181	98	102		CR852	182	53	CR2822	221	41		
CR182	96	102		CR853	167	57		CR2823	218	41	
CR183	99	89		CR854	170	65		CR2824	224	34	
CR186	105	89		CR855	172	65		CR2825	227	28	
CR187	149	88	CR856	186	58	CR2826	224	32			
CR191	136	83		CR857	211	54	CR2827	224	36		
CR192	134	87		CR858	188	120		CR2829	152	88	
CR193	147	88		CR859	186	67		CR2830	150	105	
CR194	132	91		CR860	213	74		CR2831	200	17	
CR304	43	33	CR861	228	67	CR2832	198	17			
	CR305	35		38	CR862	191	75	CR2833	147	106	
	CR306	26		72	CR863	189	75		CR2834	193	22
	CR307	24		72	CR864	230	60		CR2836	192	17
	CR309	41	60	CR865	231	67	CR2837		195	17	
CR313	22	36	CR866	236	73	CR2839	186	74			
	CR314	28		36	CR867	232	60	CR2840	218	28	
	CR315	25		38	CR868	172	30		CR2841	227	23
	CR321	68		20	CR869	172	32		CR2842	227	25
	CR322	53	16	CR870	202	33	CR2843		215	23	
CR323	91	19	CR873	202	38	CR2846	218	23			
	CR324	98		17	CR875	215	74	CR2847	222	23	
	CR325	60		13	CR876	193	74		CR2848	205	33
	CR326	41		20	CR877	201	43		CR2849	211	30
	CR327	100	17	CR878	188	96	CR2850		194	55	
CR328	45	20	CR879	208	75	CR2851	199	43			
CR329	58	20		CR880	192	82	CR2852	206	43		
CR331	41	22		CR881	232	78		CR2853	205	28	
CR381	257	27		CR882	236	78		CR2856	208	28	
CR382	263	27	CR883	210	75	CR2858		20	11		
CR402	39	133	CR901	70	45	CT101	159	46			
CR403	65	168		CR902	81	47	CT106	145	41		
CR404	73	162		CR903	128	25	CT107	153	42		
CR405	74	127		CR904	66	53	CT110	164	88		
CR406	14	150		CR905	147	19	CT115	164	58		
CR407	17	138	CR906	149	19	CT169	53	101			
CR408	17	134		CR907	52	46	CT181	97	96		
CR409	65	146		CR911	92	91	CT186	102	93		
CR411	131	131		CR912	152	67	CT191	141	84		
CR412	145	122		CR913	170	52	CT193	140	93		
CR419	6	149	CR914	159	62	CT325	77	15			
CR523	63	134		CR916	53	84	CT411	143	126		
CR541	106	121		CR917	54	75	CR826	214	95		
CR641	142	208		CR918	56	84	CT840	158	105		
CR654	173	182		CR919	70	76	CT881	226	84		
CR656	177	184	CR920	83	108	CT901	79	51			
CR673	100	155		CR921	77	100	CT915	160	66		
CR674	103	162		CR922	84	102	CT916	54	79		
CR686	43	118		CR923	78	110	CT917	58	76		
CR687	38	125		CR924	87	103	CT919	60	88		
CR803	241	114	CR925	75	109	CT921	79	105			
CR807	199	89		CR926	69	109	CT925	82	98		
CR808	222	60		CR927	73	109	CT937	58	104		
CR811	260	181		CR930	80	110	CT962	17	74		
CR812	259	136		CR931	67	109	CT963	21	67		
CR813	259	139	CR933	71	100	CT2820	219	34			
CR816	260	186		CR937	64	108	CT2821	143	106		
CR817	251	165		CR941	77	42	CT2825	229	32		
CR818	185	82		CR944	84	31	CT2830	198	22		
CR819	258	184		CR951	5	112	CT2831	153	105		
CR820	228	60	CR952	5	103	CT2835	189	23			
CR821	221	100		CR953	37	110	CT2840	206	20		
CR822	217	91		CR954	20	83	CT2845	222	27		
CR823	227	91		CR957	17	112	CT2850	209	33		
CR824	222	91		CR958	17	99					
CR825	222	74									


Chassisplatte Chassis Board

Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component side, top view

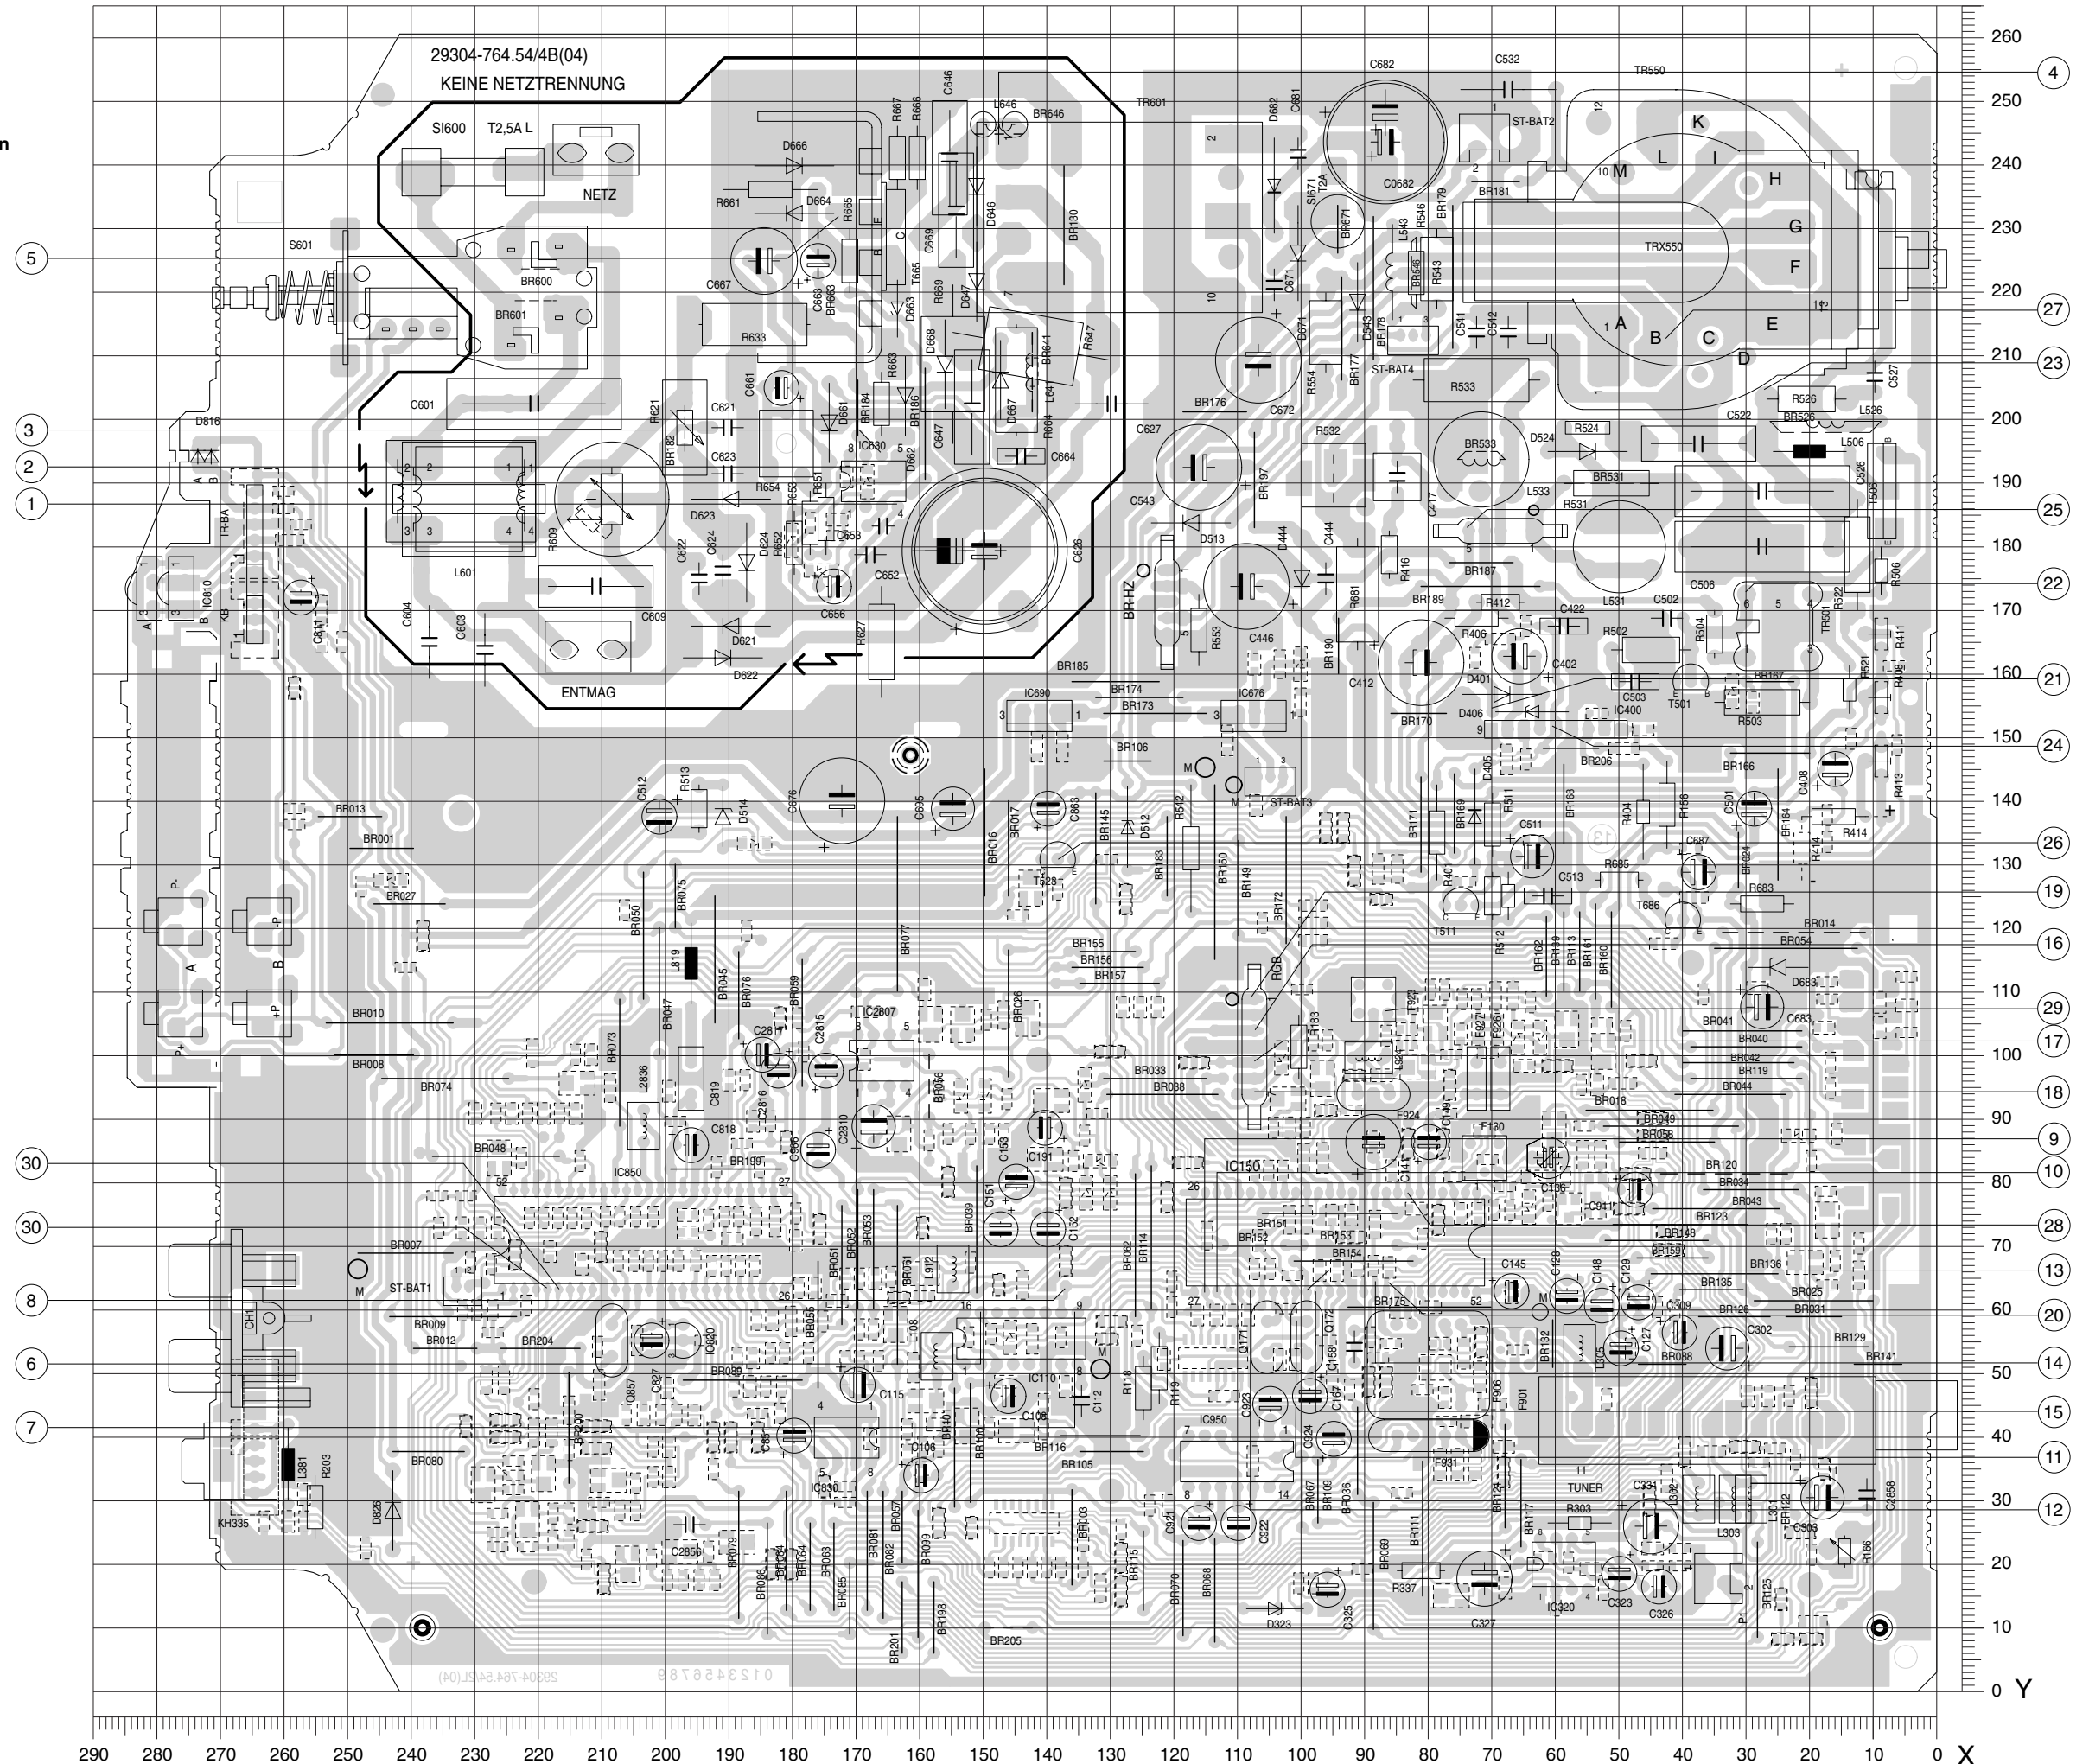



Chassisplatte
Chassis Board


Lötseite, Ansicht von unten
Solder side, bottom view

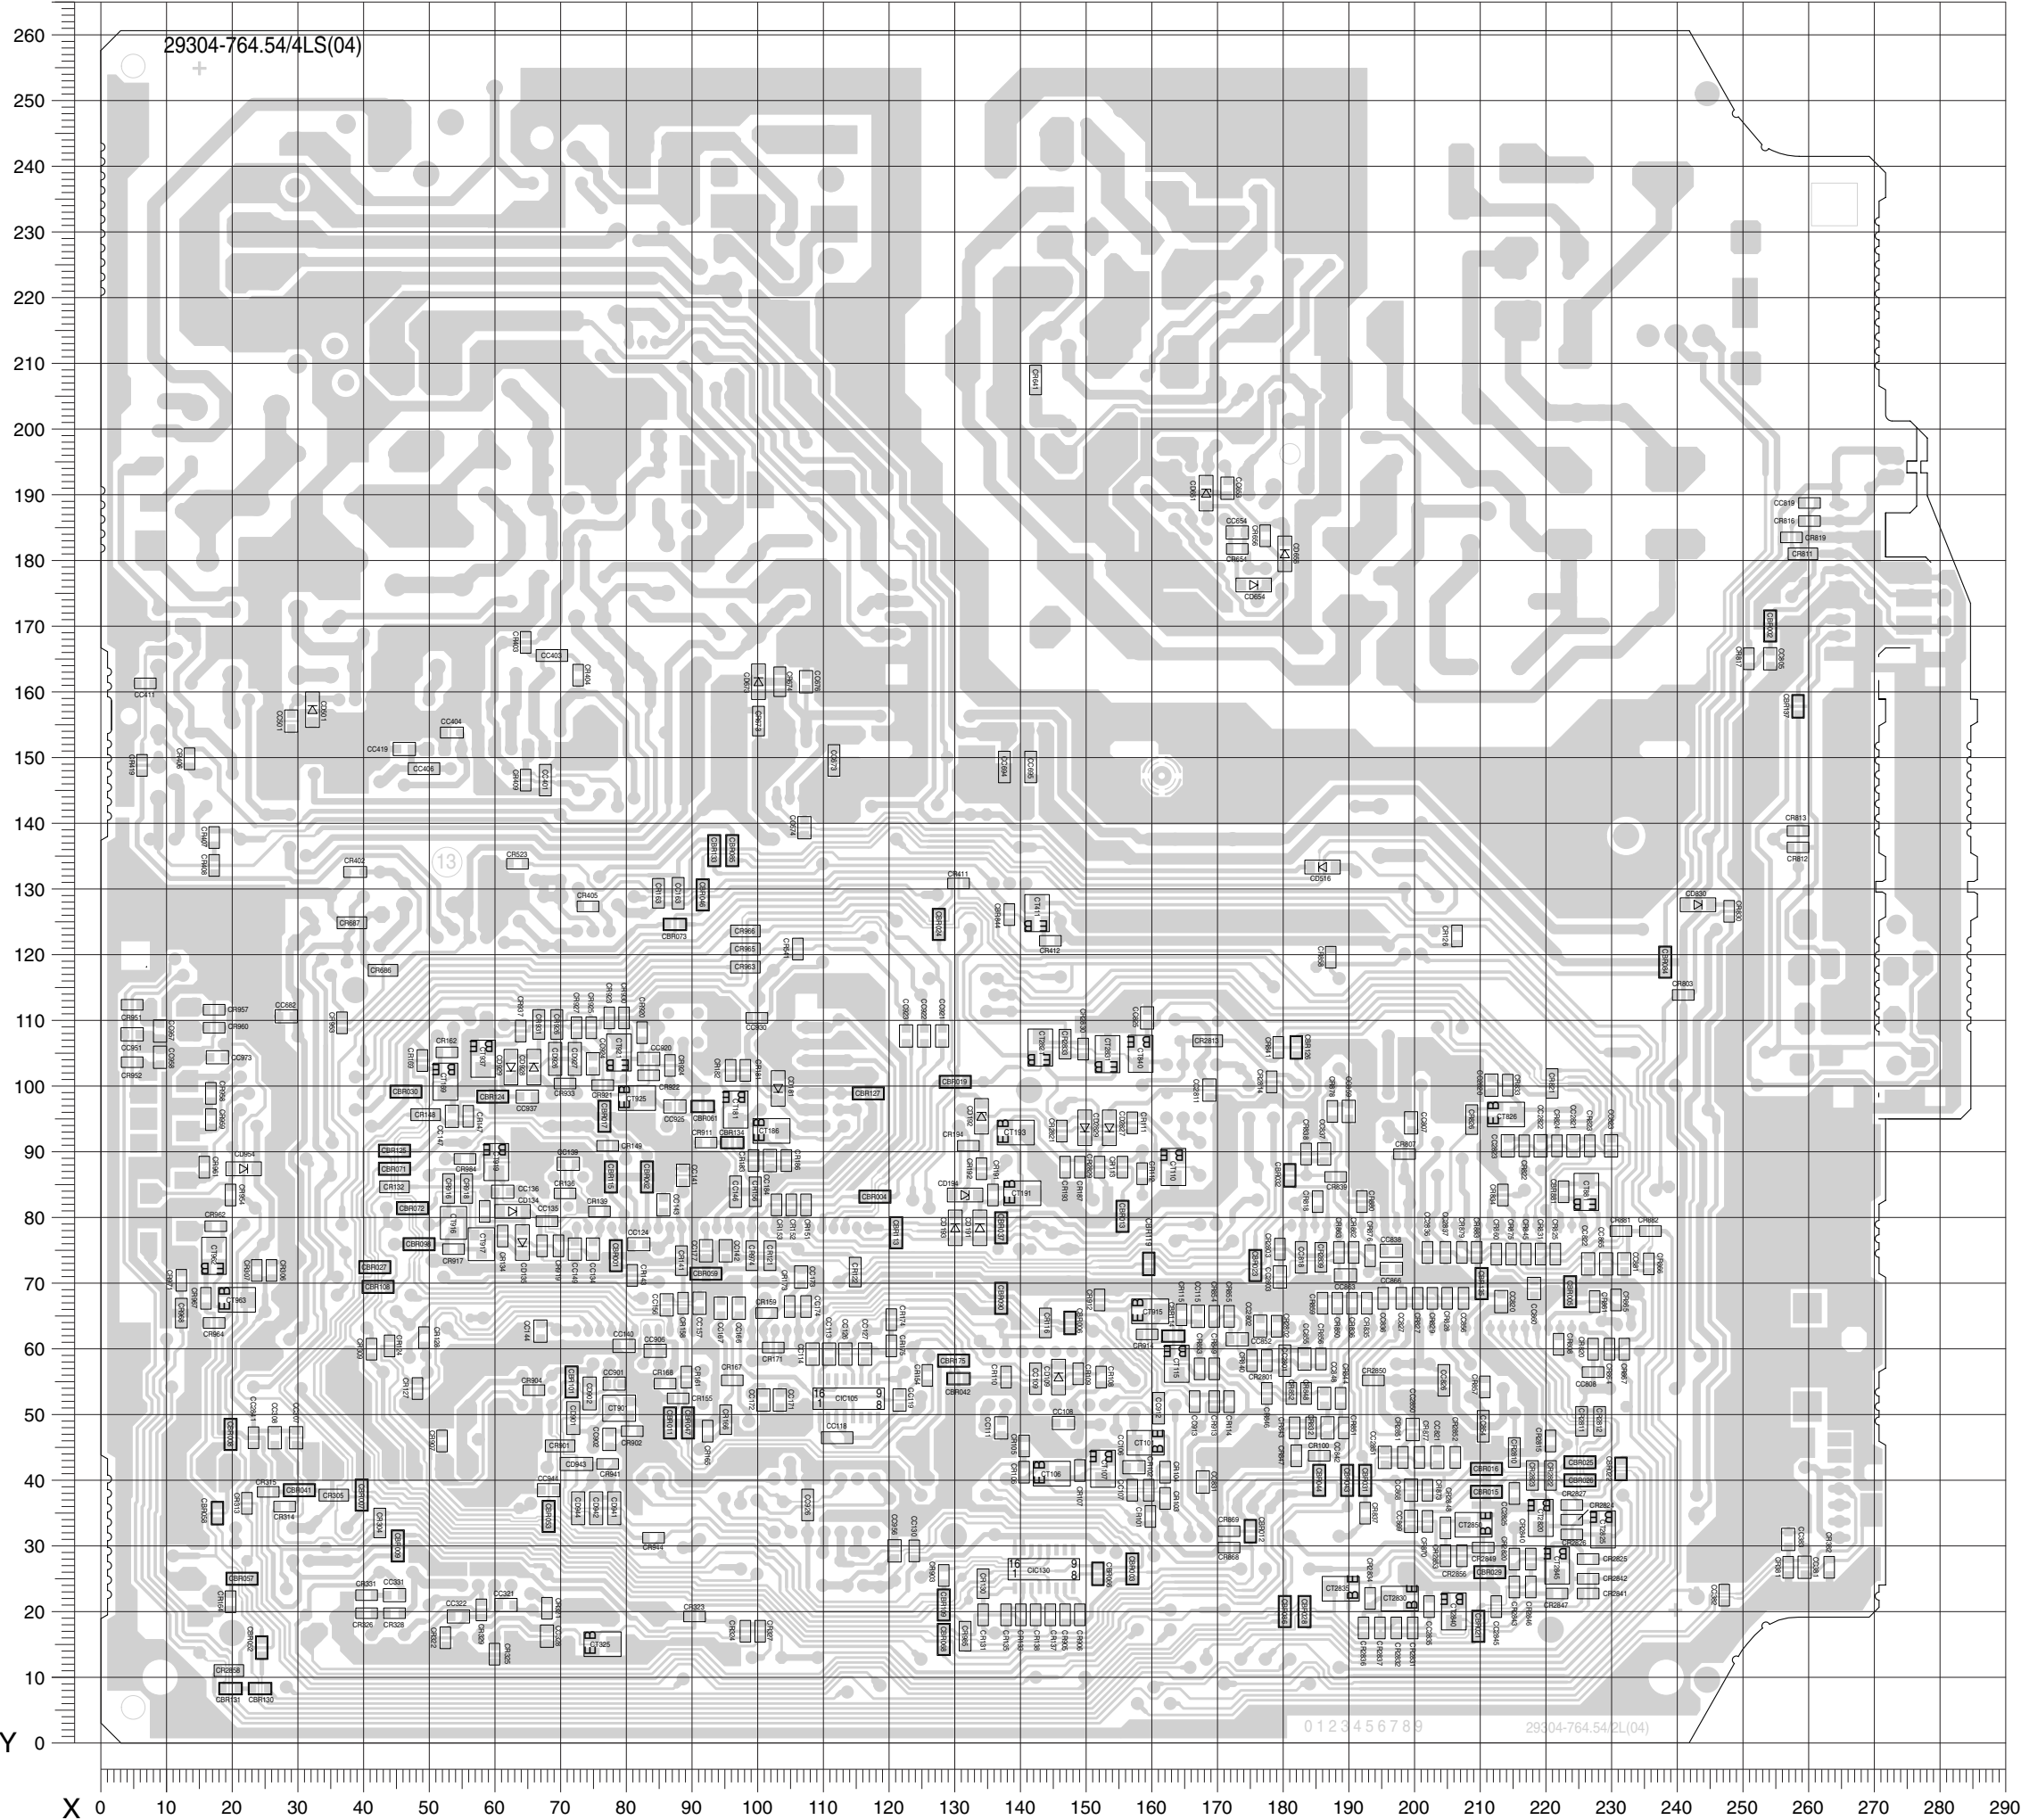

Gesamtschaltplan / General Circuit Diagram

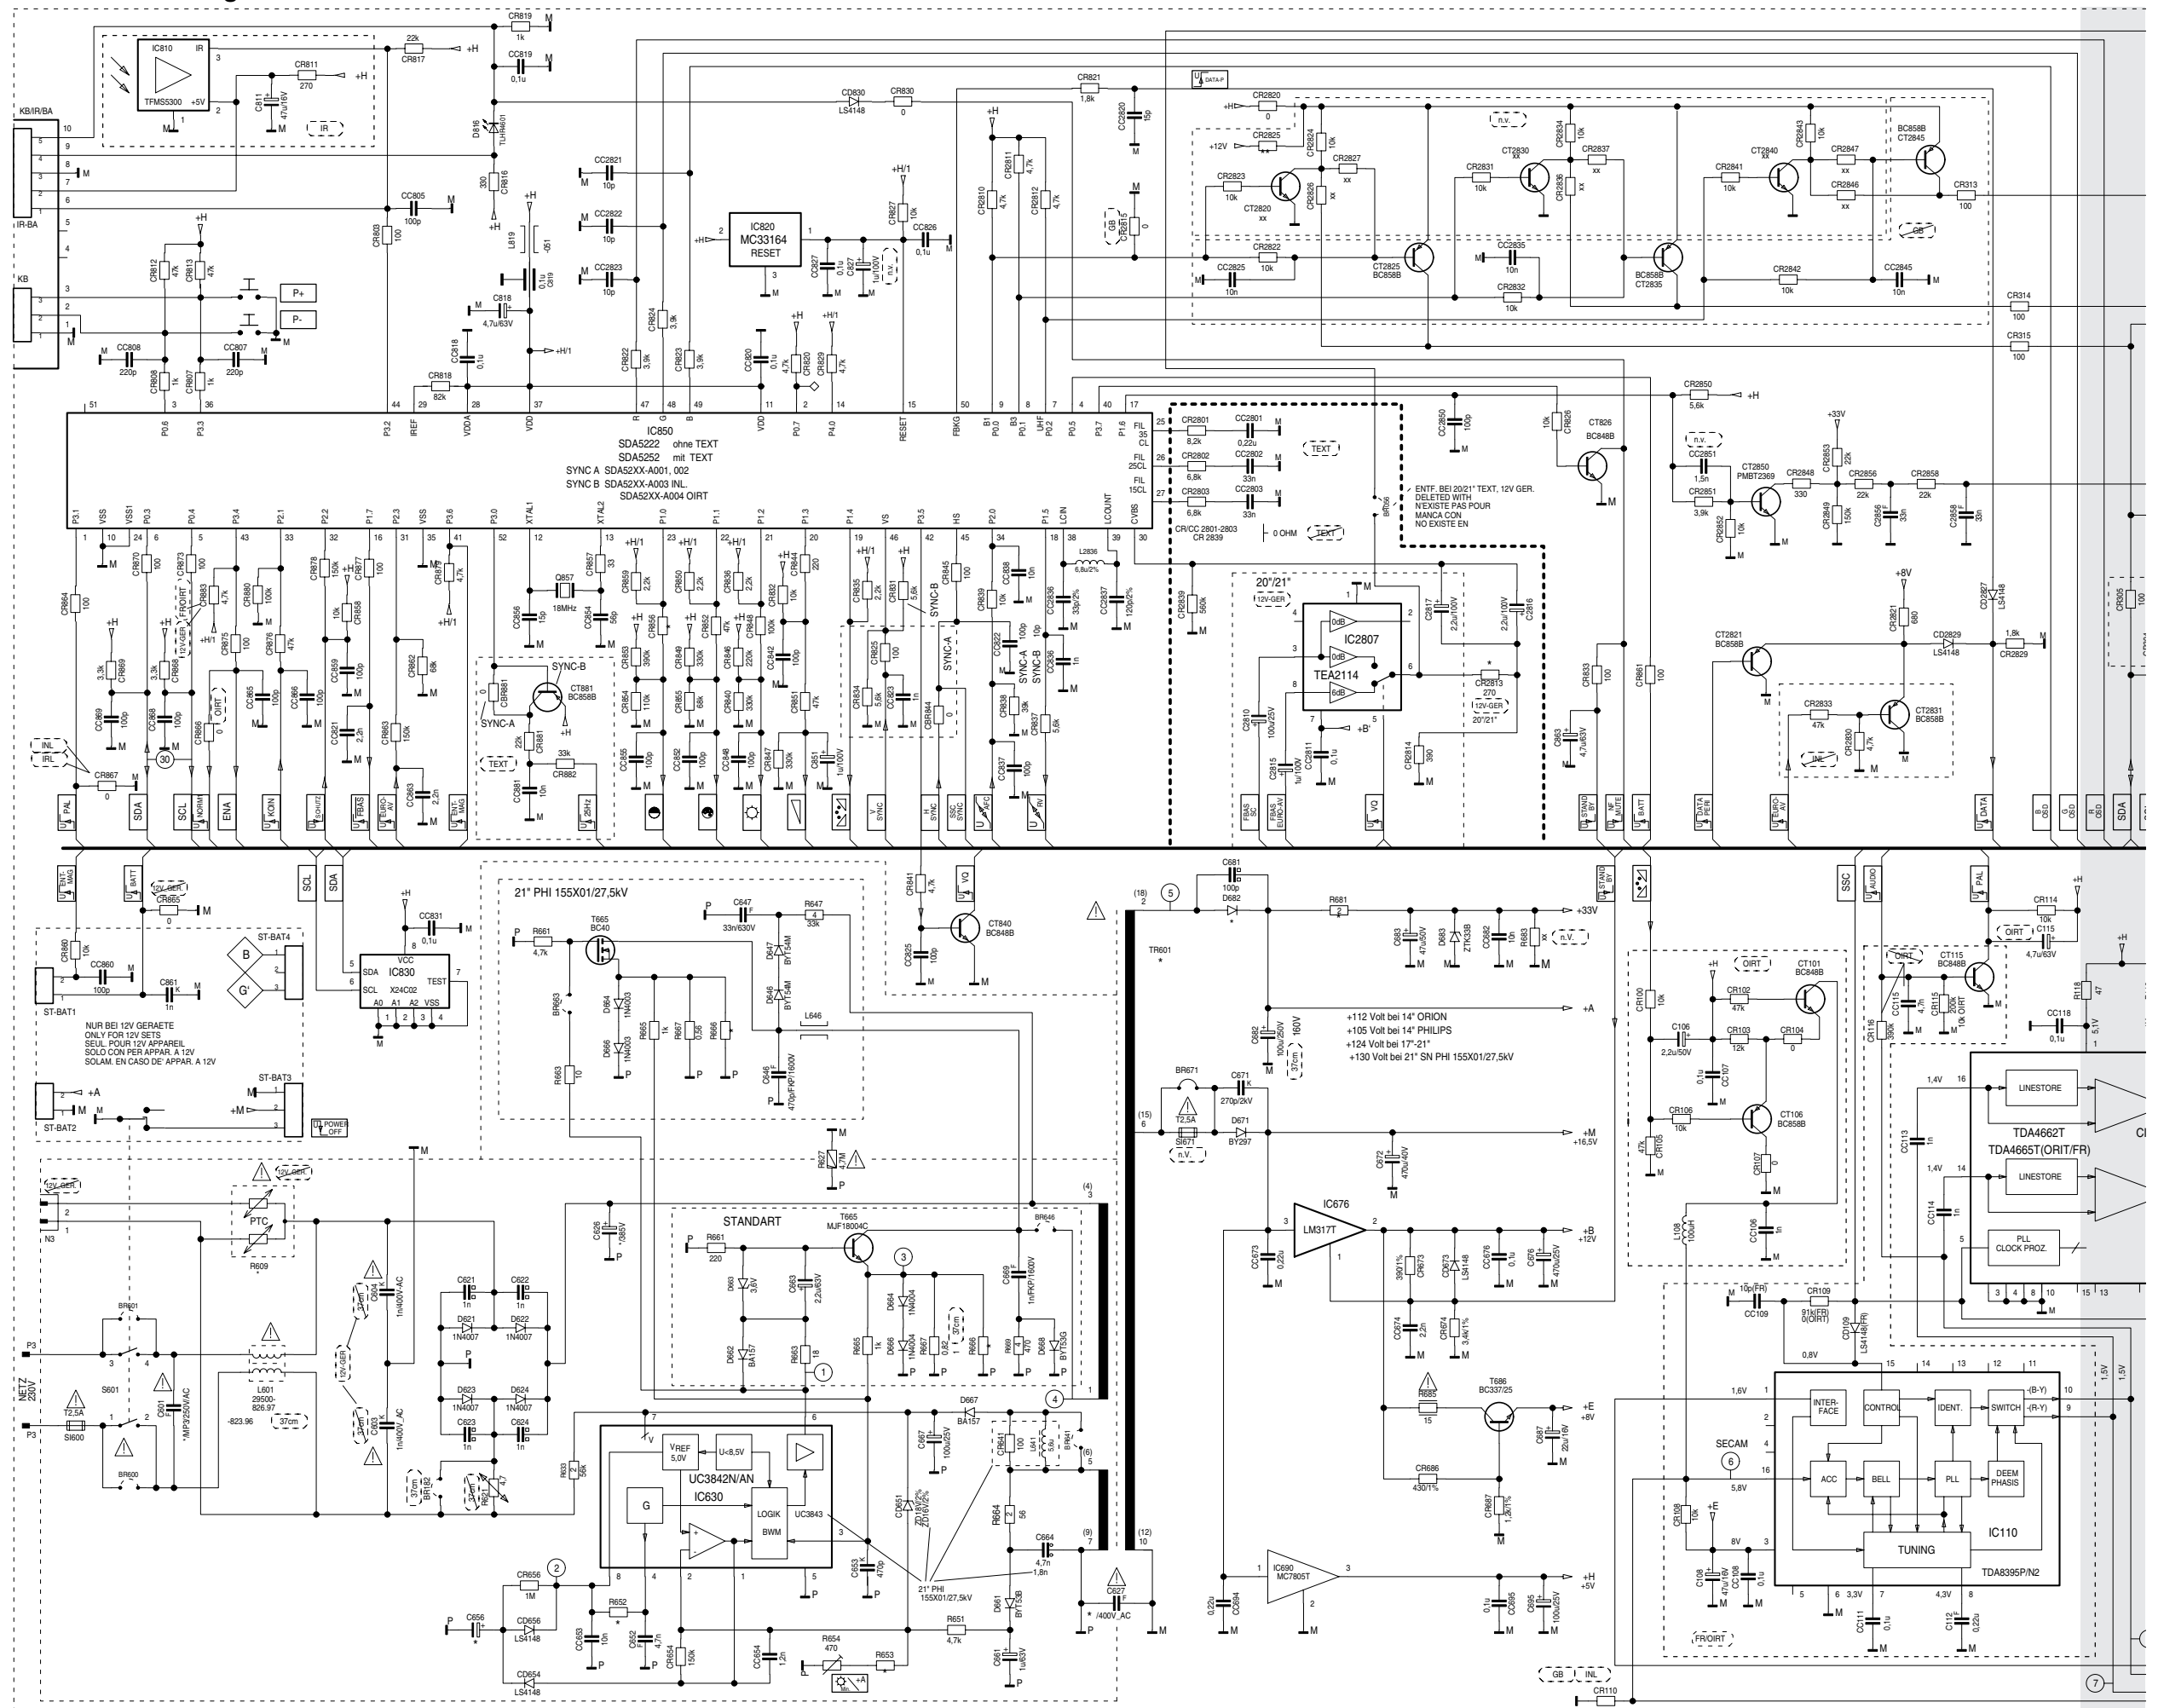

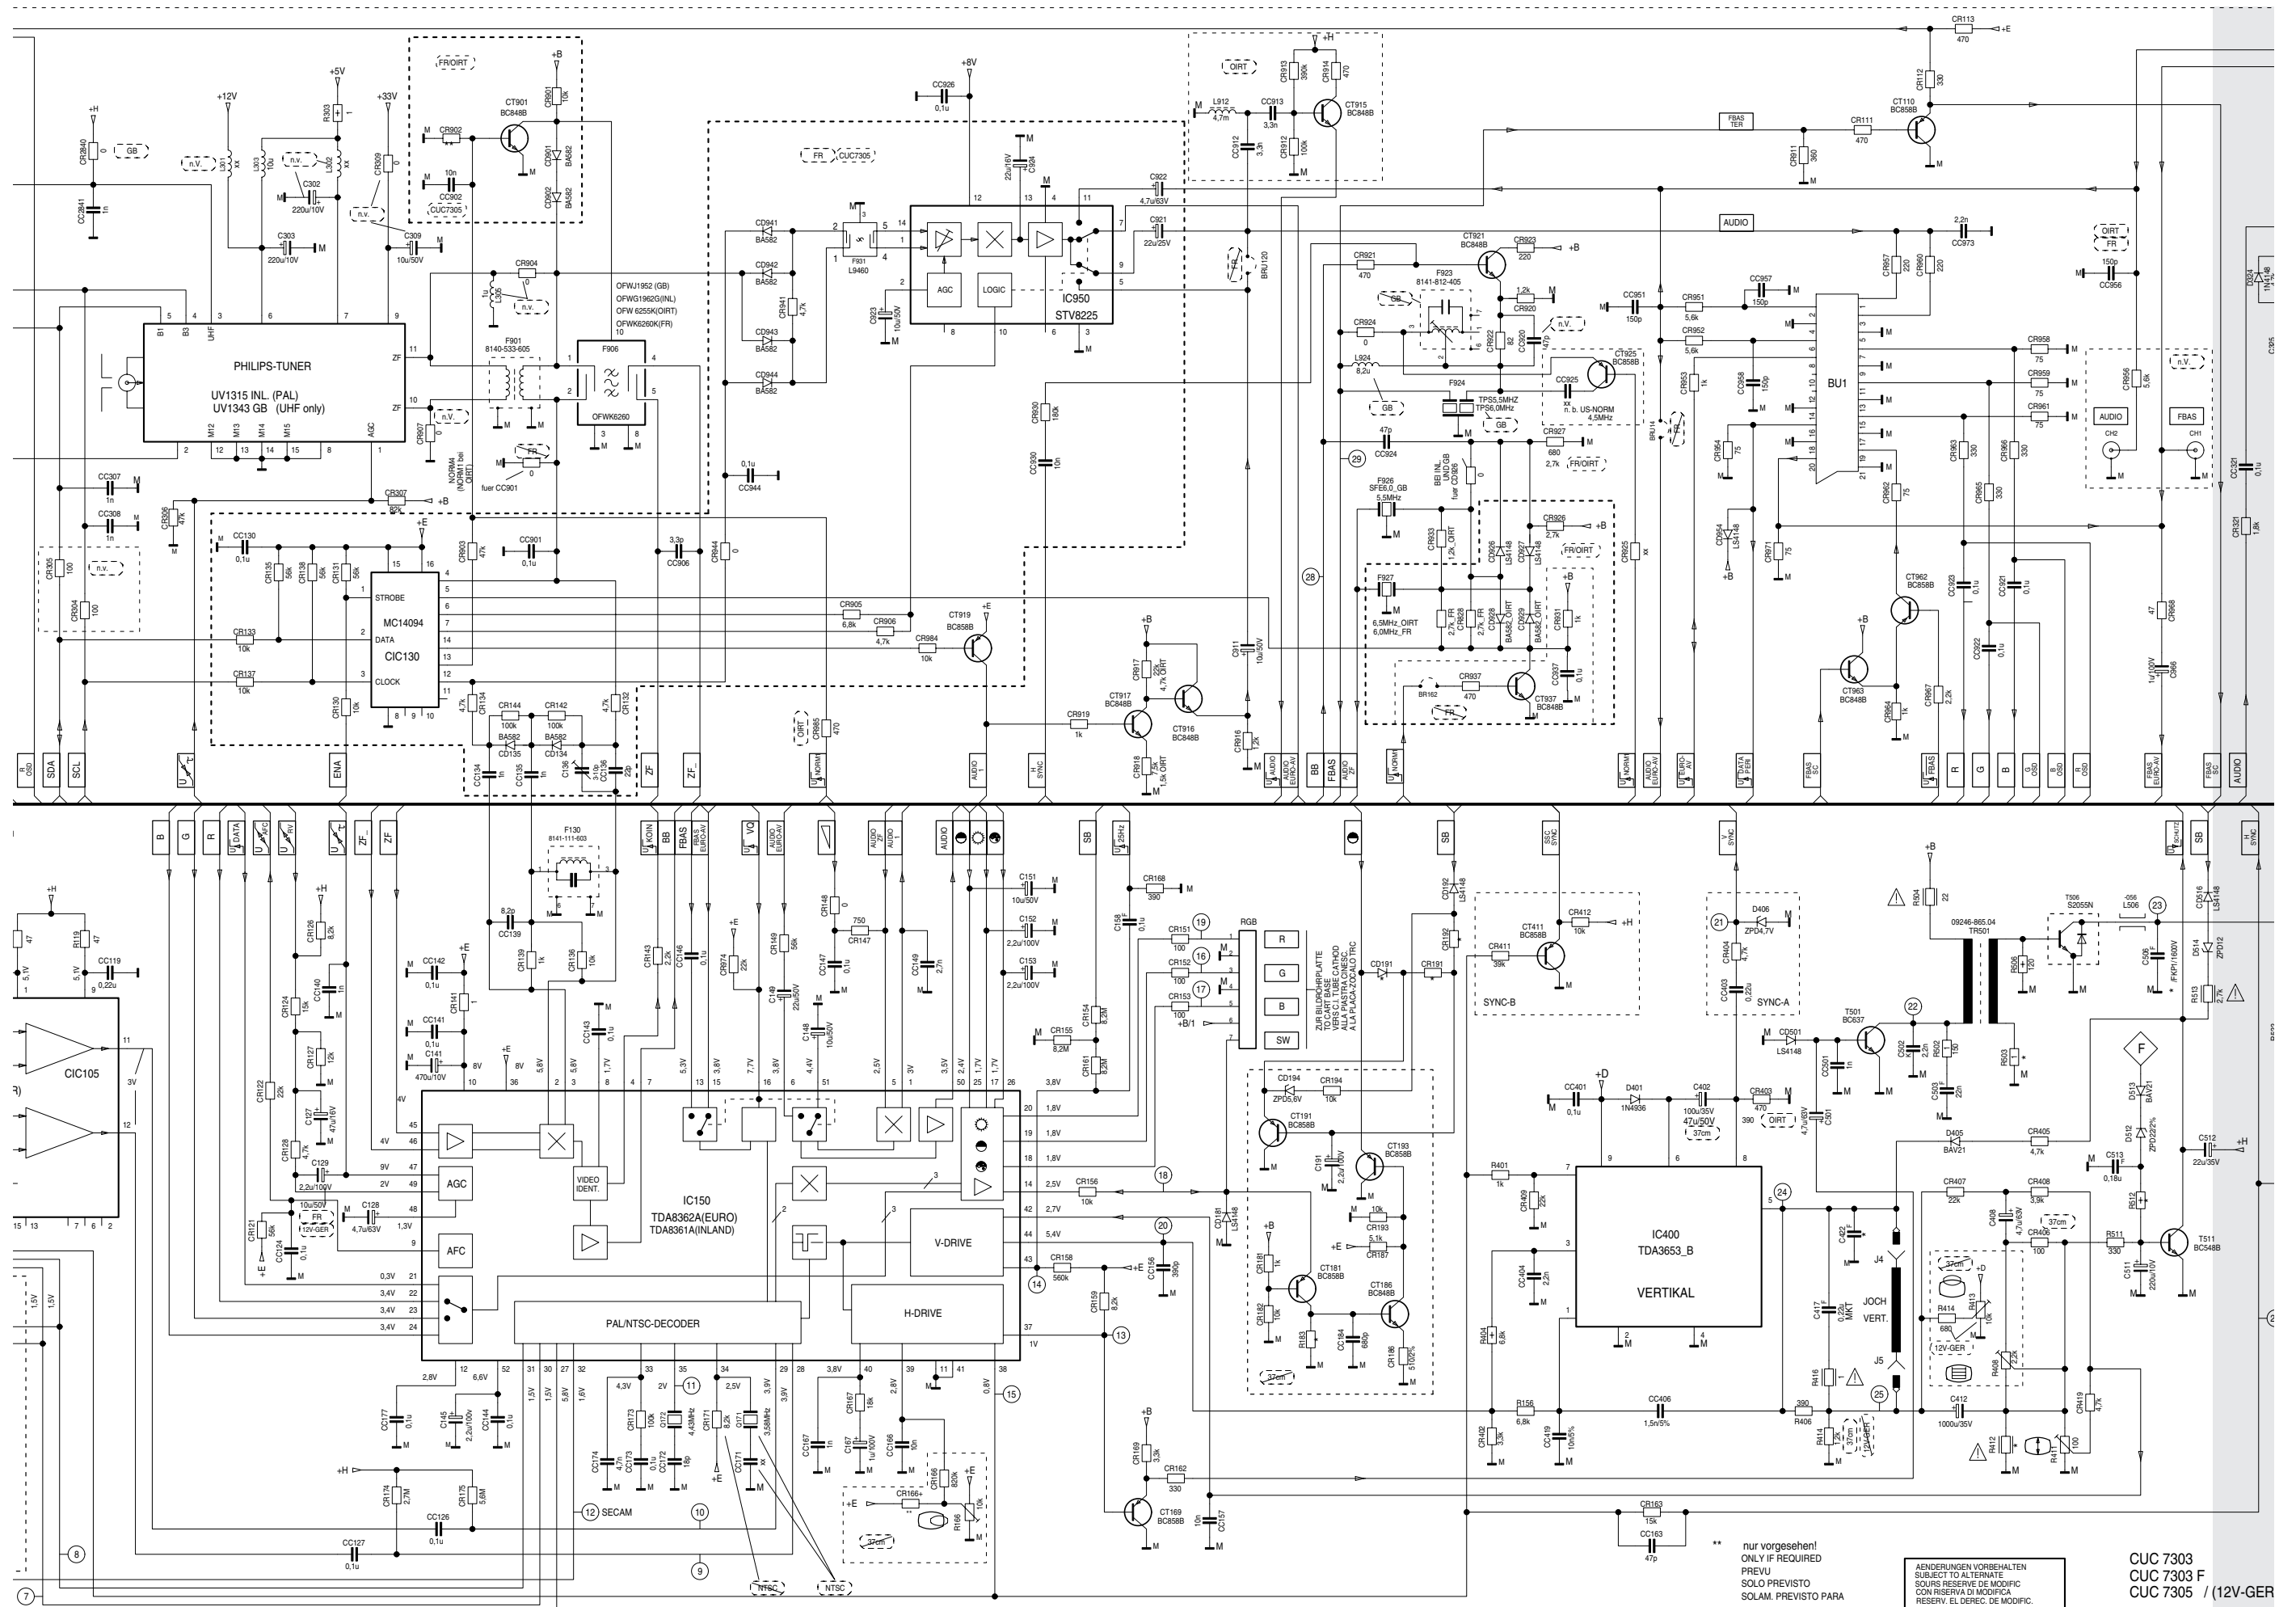

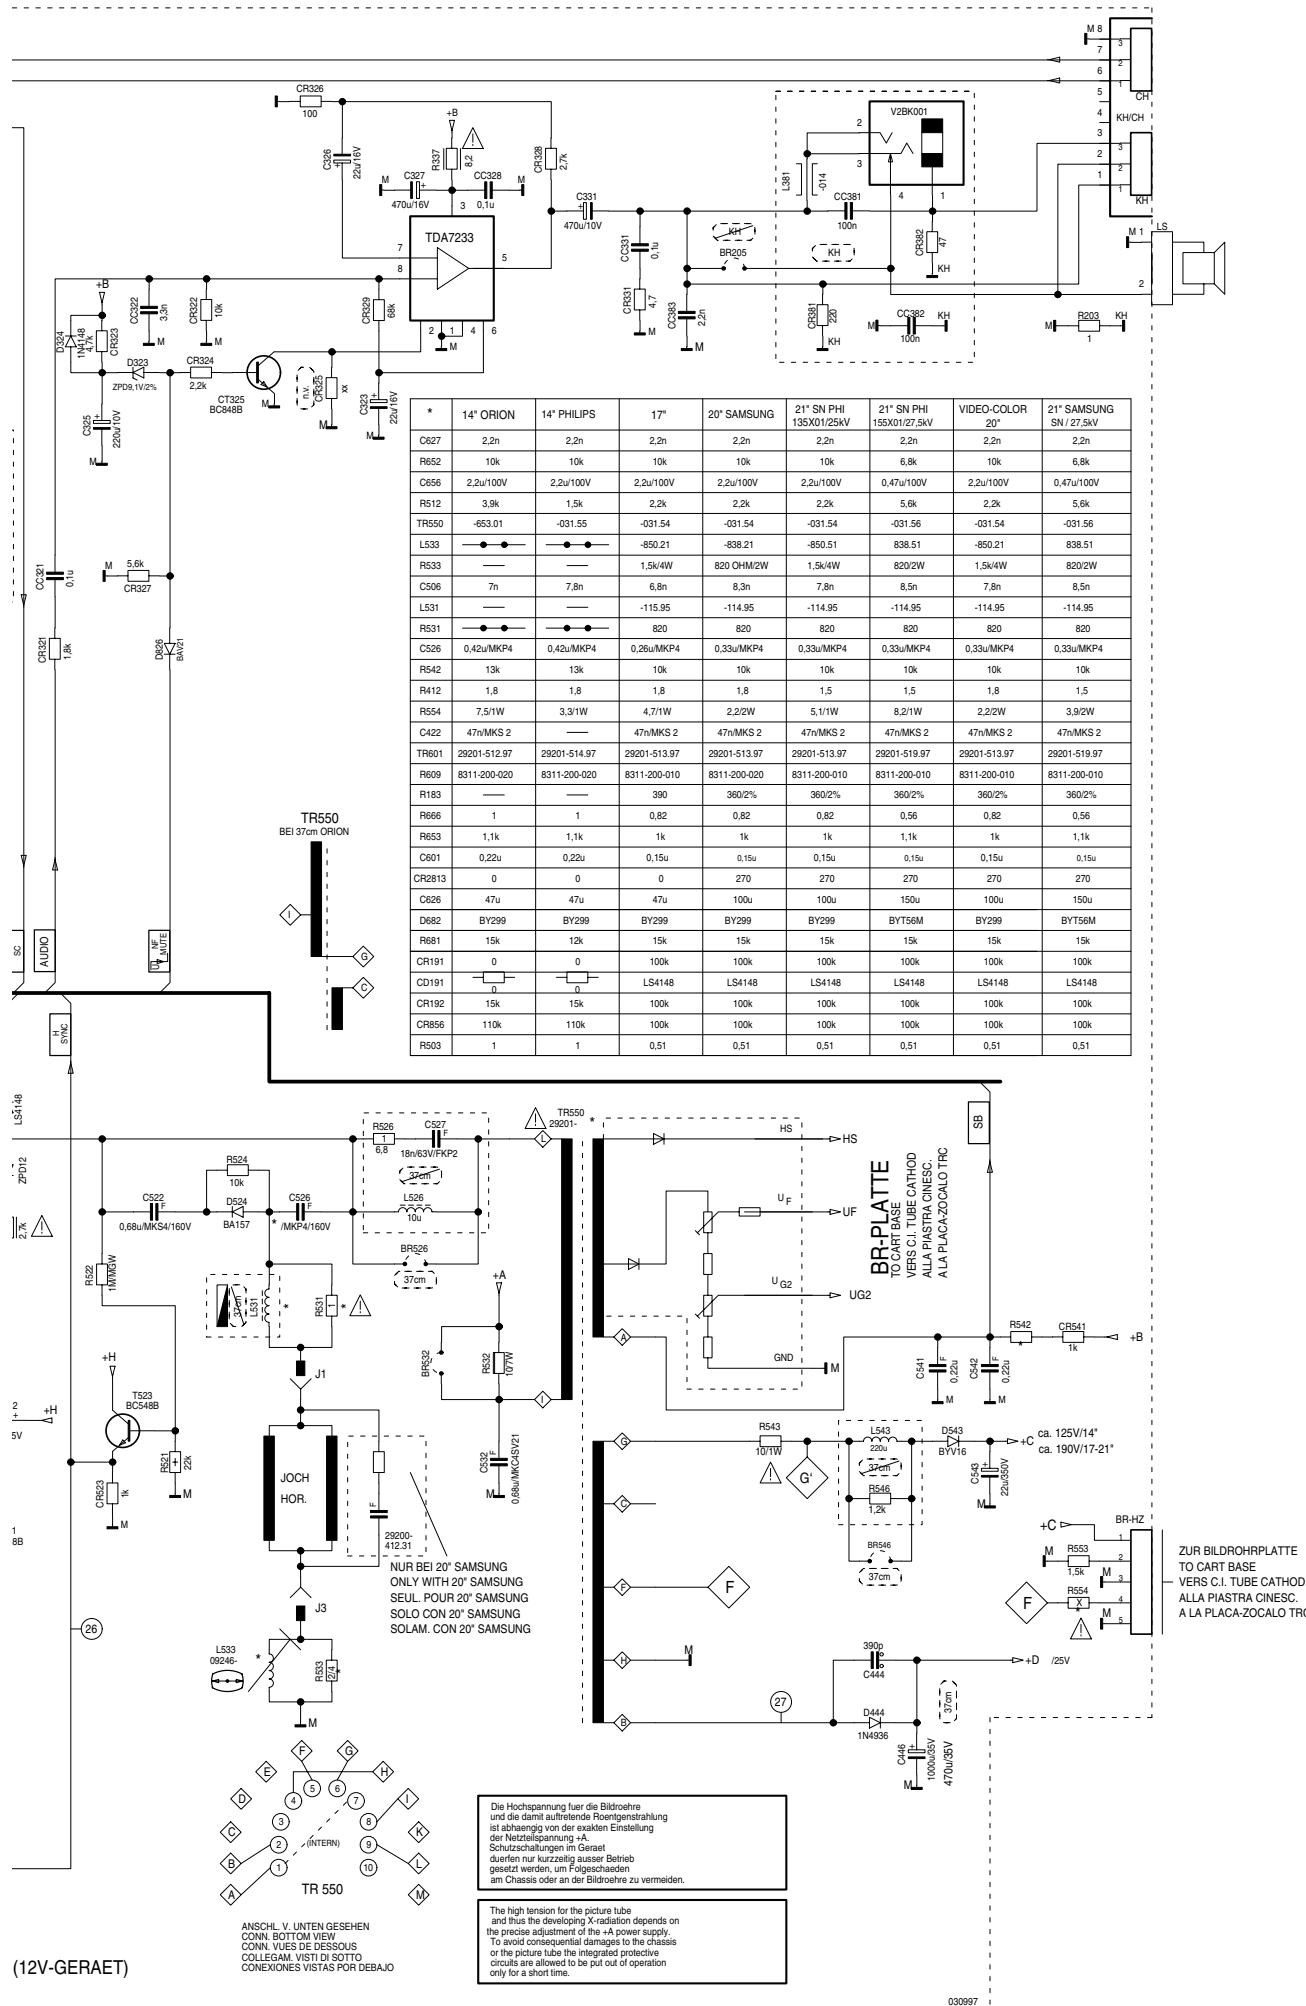

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

06 / 97


P 37-732/5 TEXT

SACH-NR. / PART NO.: 9.21705-0202

BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 2302

TITAN

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
0001.000		9.21705-0202		P 37-732/5 TEXT TITAN
0001.100		29625-723.86		CABINET FRONT TITAN
0005.000		29632-062.01		EMBLEM GRUNDIG
0009.000		19144-039.97		LAUTSPRECHER
0010.000		29636-027.87		GEHÄUSE-RUECKTEIL TITAN
0011.000		29618-471.62		TYPENAUFLKLEBER P 37-732/5 TEXT
		29620-017.01		ANTENNE TELESKOP EINSTAB
		29656-002.61		MONTAGE-ZUBEHOER F. BILDROHR
		00000-000.00		KEIN E-TEIL
0024.000		09246-184.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE
0025.000		8300-020-039		BILDROHRA34JLL90X23 JOCH ORION
0028.000		29633-375.01		NETZTASTE
0030.000		8290-991-220		NETZKABEL M. FLACHSTECKER
0031.000		29642-062.01		TELEPILOT TP 711
		29605-022.14		BILDROHRPLATTE PHILIPS
		21705-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG
		72010-019.40		SERVICE MANUAL DGB
		72010-018.41		SERVICE MANUAL GB 1. ERGAENZUNG
		72010-019.43		SERVICE MANUAL DGB 2. ERGAENZUNG
		72010-019.43		SERVICE MANUAL DGB 3. ERGAENZUNG
		29704-002.47		CHASSIS-FS-MONO ORION
		00000-000.00		KEIN E-TEIL
		00000-000.00		CHASSIS-TV MONO PHILIPS
		00000-000.00		CUC 7303
		00000-000.00		NO SPARE PART
		29704-002.48		CHASSIS-FS-MONO PHILIPS
		00000-000.00		KEIN E-TEIL
		00000-000.00		CHASSIS-TV MONO PHILIPS
		00000-000.00		CUC 7303
		00000-000.00		NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
				WW. = WAHLWEISE

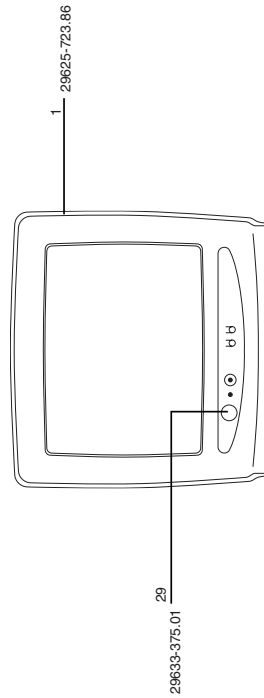

Bx :32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List


09 / 97

P 37-071 IR

SACH-NR. / PART NO.: 9.21595-6102

BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 4602 GB TITAN

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
0001.000		9.21595-6102		P 37-071 IR TITAN
0001.100		29625-723.86		CABINET FRONT TITAN
0005.000		29632-062.01		EMBLEM GRUNDIG
0009.000		19144-039.97		LAUTSPRECHER
0010.000		29636-027.87		GEHÄUSE-RUECKTEIL
0011.000		29618-460.61		TYPENAUFLKLEBER P 37-071 IR
		29618-459.61		ANTENNE TELESKOP EINSTAB
		29620-017.01		MONTAGE-ZUBEHOER F. BILDROHR
		29656-002.61		KEIN E-TEIL
0024.000		09246-184.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE
0025.000		8300-020-039		BILDROHRA34JLL90X23 JOCH ORION
0028.000		29633-375.01		NETZTASTE
0030.000		8290-991-351		NETZKABEL KPL. GWN9.28 WF:
0031.000		29642-062.01		TELEPILOT TP 711
		29605-022.14		BILDROHRPLATTE
		21595-941.07		BEDIENUNGSANLEITUNG
		72010-018.40		SERVICE MANUAL GB 1. ERGAENZUNG
		72010-018.41		SERVICE MANUAL DGB 2. ERGAENZUNG
		72010-018.42		SERVICE MANUAL DGB 3. ERGAENZUNG
		29704-002.49		CHASSIS-FS-MONO ORION
		00000-000.00		KEIN E-TEIL
		00000-000.00		CHASSIS-TV MONO PHILIPS
		00000-000.00		CUC 7303
		00000-000.00		NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
				WW. = WAHLWEISE

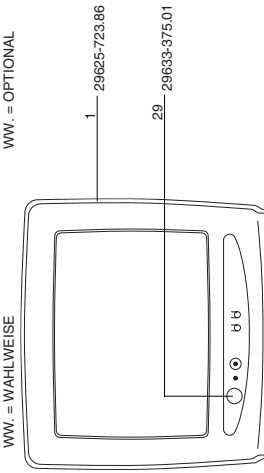

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Bx :32700#

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV


Ersatzteilliste
Spare Parts List

09 / 97

T 55-3035

SACH-NR. / PART NO.: 9.21737-0275
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 7775 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		9.21737-0275		T 55-3035 COSMOS-SCHWARZ	T 55-3035 COSMOS-BLACK
0001.100		29625-740.01		GEHAEUSE-VORDERTEIL	CABINET FRONT
0001.200		29632-153.01		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0002.000		19116-007.97		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0008.000		29633-893.01		ABDECKUNG DRUCK KPL.	COVER CPL
0010.000		29501-663.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON MAINS SUPPLY
0011.000		29636-025.87		GEHAEUSE-RUECKTEIL	REAR PANEL
WW.		29618-552.61		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
		29618-571.61		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
		29656-004.06		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
0024.000	△	09246-128.75		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING
0025.000	△	8300-020-655		BILDR.A51EAL155X01 PHI	PIC.TUBE A51EAL155X01 PHI
0026.000	△	29201-360.01		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
0030.000	△	8290-991-220		NETZKABEL M.FLACHSTECKER	MAINS LEAD W.FLAT PLUG +
0040.000		29642-062.01		TELEPILOT TP 711	REMOTE CONTROL TP 711
		29305-022.16	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		21737-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		72010-019.40		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010-019.41		SERVICE MANUAL GB 1. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL GB 1ST SUPPLEMENT
		72010-019.42		SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		72010-019.43		SERVICE MANUAL D/GB 3. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		29704-002.57	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 7303 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

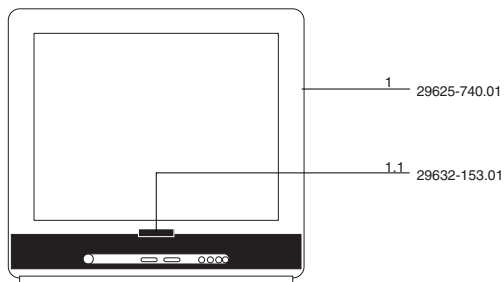

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV


Ersatzteilliste
Spare Parts List

10 / 97

T 55-731 A TEXT

SACH-NR. / PART NO.: 9.21740-01.75
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 8275 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS-BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		9.21740-0175		T 55-731 A TEXT COSMOS-SCHWARZ	T 55-731 A TEXT COSMOS BLACK
0001.100		29625-740.01		GEHAEUSE-VORDERTEIL	CABINET FRONT
0001.200		29632-153.01		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0002.000		19116-007.97		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0008.000		29633-893.01		ABDECKUNG DRUCK KPL.	COVER CPL
0010.000		29501-663.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON MAINS SUPPLY
0011.000		29636-025.87		GEHAEUSE-RUECKTEIL	REAR PANEL
WW.		29618-557.61		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
		29618-615.61		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
		29656-004.06		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0024.000	△	09246-128.75		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING
0025.000	△	8300-020-655		BILDR.A51EAL155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A51EAL155X01 PHILIPS
WW.	△	8300-020-511		BILDR.A51EER131X28 SAMSUNG	PIC.TUBE A51EER131X28 SAMSUNG
0026.000	△	29201-360.01		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
0030.000	△	8290-991-220		NETZKABEL M.FLACHSTECKER	MAINS LEAD W.FLAT PLUG +
0040.000		29642-062.01		TELEPILOT TP 711	REMOTE CONTROL TP 711
WW.		29642-062.11		TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
		29305-022.16	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		21740-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		72010-019.40		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010-019.41		SERVICE MANUAL GB 1. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL GB 1ST SUPPLEMENT
		72010-019.42		SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ST SUPPLEMENT
		72010-019.43		SERVICE MANUAL D/GB 3. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3ST SUPPLEMENT
		29704-002.36	X	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS CUC 7303 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS CUC 7303 NO SPARE PART
		29704-002.51	X	CHASSIS-FS-MONO SAMSUNG CUC 7303 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO SAMSUNG CUC 7303 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

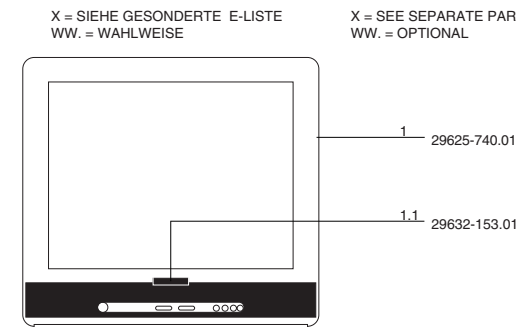

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

09 / 97

GRUNDIG

TV

CUC 7303

SACH-NR. / PART NO.: 29704-002.36/.47/.48/.49/.50/.51/57

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000 WW.		8140-601-614		TUNER UV1315/IIU	TUNER UV1315/IIU
0002.000 WW.	△	8140-601-610		TUNER UV1315/I (SPANNUNGSSYNTHEZISER)	TUNER UV1315/I (VOLTAGE SYNTHESIZER)
0003.000	△	29703-291.21		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0004.000	△	29703-291.31		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0005.000	△	29502-460.29		ZF-ABDECKUNG	COVER IF
		29303-399.51		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	POWER BUILT-IN APPLIANCE
		29303-390.43		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
				.36/.49/.50/.51/.57	
0005.100	△	29201-360.01		ANODENKAPPE M. HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W. HIGH VOLTAGE CABLE
0005.100	△	29201-650.01		ANODENKAPPE M. HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W. HIGH VOLTAGE CABLE
				.47/.49	
0006.000		29303-119.04		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SCHWARZ	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0007.000	△	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0009.000		29703-357.11		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0009.100		29703-357.11		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0010.000		29303-153.16		MONTAGECLIP IC676/690/T60020	MOUNTING CLIP IC676/690/T60020
0011.000		29303-156.23		FOLIE WAERMELEITEND T506	FOIL HEAT CONDUCTING T506
0012.000		29303-153.02		MONTAGECLIP T506	MOUNTING CLIP T506
0013.000		29303-153.03		MONTAGECLIP IC400	MOUNTING CLIP IC400
0014.000		29303-156.20		FOLIE WAERMELEITEND IC676/T60020	FOIL HEAT CONDUCTING IC676/T60020

WW. = WAHLWEISE

WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 412	8452-996-187	ELKO 1000UF 20% 35V	CD 762	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 446	8452-996-187	ELKO 1000UF 20% 35V	CD 781	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 506	8515-911-102	FOKO FKP1/4 8500PF 3,5% 1	CD 830	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 601	8599-990-025	FOKO MP3 0,15UF 20% 250VW	CD 901	8309-401-582	SMD DIODE BA582 SIE
C 603	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CD 902	8309-401-582	SMD DIODE BA582 SIE
C 604	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CD 926	8309-401-582	SMD DIODE BA582 SIE
C 621	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 927	8309-401-582	SMD DIODE BA582 SIE
C 622	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 928	8309-401-582	SMD DIODE BA582 SIE
C 623	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 929	8309-401-582	SMD DIODE BA582 SIE
C 624	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 954	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 627	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	CD 2827	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 646	8515-911-043	KF 29 470PF 10% 1600V	CD 2829	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 671	8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV			
C 681	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CIC 105	8305-844-665	SMD IC TDA4665T/V3 PHI/
C 819	8140-540-104	EMIFIL 0,1 UF			
CD 181	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 101	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 191	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 106	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CD 192	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 110	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CD 194	8309-455-056	MELF-Z DIODE 5,6 C 0,5 W	CT 115	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 501	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 169	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CD 516	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 181	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CD 651	8309-455-161	MELF Z-DIODE 16V B 0,5W	CT 186	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 654	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 191	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CD 656	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 193	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CD 673	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 325	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 734	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 411	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CD 742	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 826	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
			CT 840	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 901	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	L 526	8140-526-361	DR 0411 10UH 5%
CT 915	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	L 533	09246-838.51	ZB-SPULE/COIL
CT 916	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	L 531	29203-114.95	LINEARITAETSREGLER/ LINEARITY CONTROL
CT 917	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	L 543	8140-526-032	DR AX 0411-GA 220UH
CT 921	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	L 601	△ 29500-826.97	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19/ INTERFERENCE SUPPR. COIL
CT 937	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	L 641	8140-526-358	DR 0411 5,6UH 5%
CT 962	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B	L 646	8104-982-003	FERRITPERLE BL02RN2-R62
CT 963	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	L 819	8104-982-051	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X/ FERRITE BEAD
CT 2821	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B	L 912	8140-526-944	DR N-GR 4,7MH
CT 2825	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B	L 2836	8140-522-922	DR ST 0411 6,8UH 2% SIE
CT 2831	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B			
CT 2835	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B			
CT 2845	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B			
CT 2850	8301-534-269	SMD TRANS PMBT2369/ MMBT2	Q 172	8382-136-004	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
			Q 857	8602-331-155	KERRES #155 18MHZ
D 323	8309-720-092	Z DIODE 9,1 B 0,5W	R 166	8790-250-051	ESTR PPK10A 10 KOHM LIN
D 324	8309-215-045	DIODE 1N4148	R 303	△ 8700-011-201	KSW 0204 1 OHM 5%
D 401	8309-210-138	DIODE 1N4936/1SR124-400	R 337	△ 8701-121-023	KSW SI B 8,2 OHM 5%
D 405	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK	R 408	8796-103-140	ESTR P6A 2,2 KOHM LIN N6
D 444	8309-210-138	DIODE 1N4936/1SR124-400	R 411	8792-001-309	ESTR.P6A 100 OHM LIN
D 512	8309-720-221	Z DIODE 22 B 0,5W	R 412	△ 8700-329-005	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
D 513	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK	R 413	8796-103-151	ESTR P6A 10 KOHM LIN N6
D 514	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W	R 416	△ 8700-329-001	KSW NB 0207 1 OHM 5%
D 524	8309-201-005	DIODE BA157	R 502	△ 8705-329-070	MOW 0411 150 OHM 10%
D 543	8309-204-268	DIODE BYV16 TEMIC/ BYV96	R 503	8705-226-991	MOW 0411 0,51 OHM 10%
D 621	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA	R 504	△ 8701-121-033	KSW SI B 22 OHM 5%
D 622	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA	R 513	△ 8700-329-083	KSW NB 0207 2,7 KOHM 5%
D 623	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA	R 524	△ 8700-121-297	KSW 0207 10 KOHM 5%
D 624	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA	R 526	△ 8705-329-221	MOW 0411 6,8 OHM 10%
D 646	8309-516-854	DIODE BYT 54 M	R 531	△ 8705-221-271	MOW 0411 820 OHM 10% SXA
D 647	8309-516-854	DIODE BYT 54 M	R 533	△ 8705-269-071	MOW 0617 2820 OHM 5% DRA
D 661	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B	R 543	△ 8705-329-025	MOW 0411 10 OHM 5% DRA
D 664	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA	R 554	△ 8705-321-223	MOW 0411 8,2 OHM 5% SXS
D 666	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA	R 609	△ 8311-200-010	PTC #1 DUO
D 667	8309-201-005	DIODE BA157	R 621	8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30% S237/S234
D 671	8309-204-050	DIODE BY297 FAGOR/ BYW33	R 627	△ 8765-049-161	MSW 0414 4,7 KOHM VDE BE
D 682	8309-516-856	DIODE BYT 56 M TFK	R 633	△ 8705-360-353	MOW 0617 56 KOHM 5% SXS
D 683	8305-306-001	IC ZTK33B DPD ITT	R 647	8705-270-109	MOW 0922 33 KOHM 5%
D 826	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK	R 654	8790-050-025	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
D 1806	8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK	R 664	△ 8705-369-043	MOW 0617 56 OHM 5%
			R 681	△ 8705-369-301	MOW 0617 15 KOHM 10%
			R 685	△ 8700-329-029	KSW NB 0207 15 OHM 5%
F 130	8141-111-603	FILTER 7X7 603 FARBE 657	SI 600	△ 8315-617-006	SI 5X20 T2,5A L 250V
F 901	8140-533-605	SPULE 7X7 605/COIL			
F 906	8319-001-118	OFW K 6255 K	T 501	8303-285-637	TRANS.BC 637
F 923	8141-112-405	FILTER 7X7 405	T 506	8302-900-020	TRANS S2055N TOS/ BU508D
F 924	8602-755-021	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB	WW.	8302-260-508	TRANS 0N4508/ BU508D GRD/
F 926	19203-065.97	KERAMIK-FILTER 40	T 511	8303-205-548	TRANS BC548B
F 927	19203-013.97	KERAMIK-FILTER 65	T 523	8303-205-548	TRANS BC548B
IC 110	8305-338-395	IC TDA8395P/N2	T 686	8303-273-337	TRANS BC 337-25
IC 150	8305-338-362	IC TDA8362A(N3)	T 736	8303-401-421	TRANS.BF 421 E6323SIE/PHI
IC 320	8305-337-233	IC TDA7233 SGS	T 756	8303-401-421	TRANS.BF 421 E6323SIE/PHI
IC 400	8305-343-653	IC TDA3653B	T 776	8303-401-421	TRANS.BF 421 E6323SIE/PHI
IC 630	8305-267-843	IC UC3843N SGS/ MOT	T 60020	8302-805-040	TRANS.IRF BC 40 IOR
IC 676	8305-204-317	IC LM317T NSC/MOT/SGS			
IC 690	8305-205-703	IC MC7805CT			
IC 810	8305-367-530	IC TFM5300 (STEHEND) TE			
IC 820	8305-210-065	IC MC33164P-5RP	TR 501	09246-865.04	TRAFO TREIBER/ DRIVER TRANSFORMER
IC 830	8305-602-401	IC X24C02P XICOR	TR 550	△ 29221-031.56	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL./ DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL.
IC 850	8305-158-519	IC SDA5222A003 SIE	TR 601	△ 29201-519.97	TRAFO SPERRWANDLER KPL./ B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER CPL.
L 108	8140-526-915	DR N-GR 100UH			
L 303	8140-526-964	DR S 10UH 5% RM5			
L 381	8104-982-014	DAEMPUNGSPERLE 4330 030/ DAMPING BEAD			
L 506	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X/ FERRITE BEAD			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

05 / 96

ERSETZT AUSGABE 11/95
SUBSTITUTE EDITION 11/95BILDROHRPLATTE
PICTURE TUBE BOARD

SACH-NR. / PART NO.: 29305-022.14

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000	△	29303-751.13		BILDROHRFASSUNG	PICTURE TUBE SOCKET

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 716	8531-593-800	FOKO MKT10 4700PF 20% 1000V
CD 734	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 742	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 762	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 781	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
R 751	8796-101-135	ESTR. 1 KOHM LIN FN „A“
R 771	8796-101-135	ESTR. 1 KOHM LIN FN „A“
T 736	8303-406-421	TRANS.BF 421 E6323SIE/PHI
T 741	8303-401-422	TRANS.BF 422 WW.BF 422 S
T 756	8303-406-421	TRANS.BF 421 E6323SIE/PHI
T 761	8303-401-422	TRANS.BF 422 WW.BF 422 S
T 776	8303-406-421	TRANS.BF 421 E6323SIE/PHI
T 781	8303-401-422	TRANS.BF 422 WW.BF 422 S

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

04 / 96

ERSETZT AUSGABE 2/96
SUBSTITUTE EDITION 2/96BILDROHRPLATTE
PICTURE TUBE BOARD

SACH-NR. / PART NO.: 29305-022.16

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000	△	29303-752.14		BILDROHRFASSUNG	CRT SOCKET

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 716	8531-593-800	FOKO MKT10 4700PF 20% 1000V
CD 734	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 742	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 762	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 781	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
R 751	8796-101-135	ESTR. 1 KOHM LIN FN „A“
R 771	8796-101-135	ESTR. 1 KOHM LIN FN „A“
T 736	8302-220-421	TRANS.BF 421 SIE E6323
T 741	8302-220-871	TRANS.BF 871 SG TFK/
T 756	8302-220-421	TRANS.BF 421 SIE E6323
T 761	8302-220-871	TRANS.BF 871 SG TFK/
T 776	8302-220-421	TRANS.BF 421 SIE E6323
T 781	8302-220-871	TRANS.BF 871 SG TFK/

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Marketing und Vertrieb Europa GmbH Kundendienst Deutschland



GRUNDIG

Marketing und Vertrieb Europa GmbH Kundendienst Europa

