

Service Manual

TV

Grundig Service

Hollnau Deutschland...
...Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

Technik:

TV	0180/52318-41
TV	0180/52318-49
SAT	0180/52318-48
VCR/LiveCam	0180/52318-42
HiFi/Audio	0180/52318-43
Car Audio	0180/52318-44
Telekommunikation	0180/52318-45
Fax:	0180/52318-51

Planatron (8.00-22.00 Uhr) 0180/52318-99

Ersatzteil-Verkauf:

Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr

Telefon: 0180/52318-40
Fax: 0180/52318-50

CUC 1806

DAVIO 55

M 55 - 290/8 IDTV

(G.CH 4752)

(G.CH 4772)

CUC 1830

M 72 - 798 IDTV

(G.CI 7172)

CUC 1836

DAVIO 70

M 70 - 290 IDTV

(G.CH 3072 / VNM)

DAVIO 70

M 70 - 290/8 IDTV

(G.CH 3752 / VNM)


(G.CH 3772 / VNM)

ST 70 - 209

(G.CI 6675 / VNM)

Greenville 100 SE 7030

(G.CI 5182 / VNM)

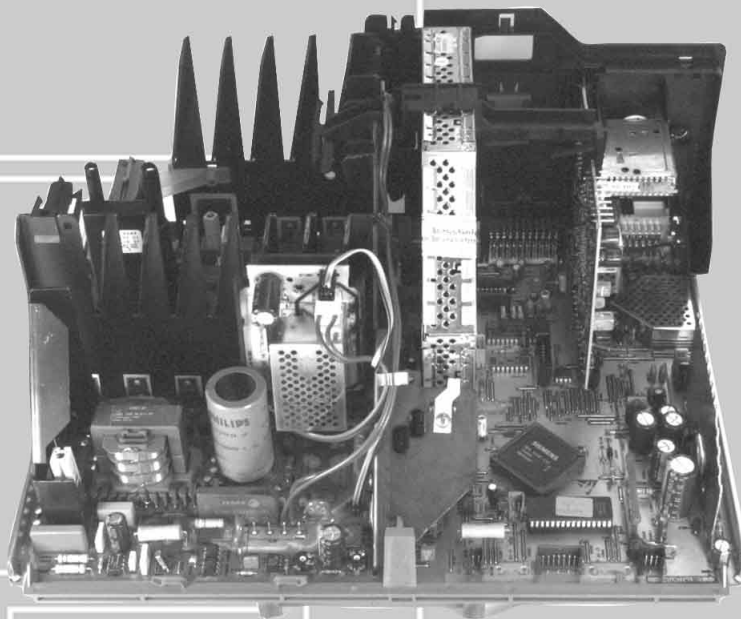

Zusätzlich erforderliche
Unterlagen für den Komplettservice

Additionally required
Service Documents for the Complete Service

Ergänzung
Supplement

9

Materialnr./Part No.
72010 021 1900

Service
Manual

CUC 1828

Materialnr./Part No.
72010 021 1000

Ergänzung
Supplement

2 + 4

Materialnr./Part No.
72010 021 1200
72010 021 1400

Service
Manual

Sicherheit Safety

Materialnr./Part No.
72010 800 0000

Service
Training

CUC 1828

Materialnr./Part No.
72010 350 1700

Btx * 32700 #

Materialnummer
Part Number 72010 021 1900

Änderungen vorbehalten
Subject to alteration

Printed in Germany • Wü
E-BS 32/33 0599
8002/8012, 8003/8013, 8005/8015

<http://www.grundig.de>

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Materialnummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

D

Für die auf der Titelseite aufgeführten Geräte gilt das Service Manual CUC 1828. Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.
Die Modulübersicht und die Materialnummern der einzelnen Bausteine entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 3.
Grundlage für den Service sind:
– Service Manual CUC 1828 (Materialnummer 72010 021 1000)
– 2. Ergänzung CUC 1806 / CUC 1829 / CUC 1830 / CUC 1929 (Materialnummer 72010 021 1200)
– 4. Ergänzung CUC 1836 (Materialnummer 72010 021 1400)
– Sicherheitsvorschriften (Materialnummer 72010 800 0000)

GB

The Service Manual CUC 1828 applies to the colour television receivers specified on the front page. This Manual describes the differences and the additionally fitted modules of the TV receivers.
The Module List and the relevant part numbers are listed in the table on page 3.
Basic instructions for servicing are given in the:
– Service Manual CUC 1828 (Part number 72010 021 1000)
– 2nd Supplement CUC 1806 / CUC 1829 / CUC 1830 / CUC 1929 (Part number 72010 021 1200)
– 4th Supplement CUC 1836 (Part number 72010 021 1400)
– Safety Instructions (Part number 72010 800 0000)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Servicehinweis	2
Modulübersicht	3
Technische Daten	4
Modulauflistung - Service Manual mit Ergänzungen	5
Standby Netzteil 29304 050 8200	6
Gesamtschaltplan Netz-Chassis	7
Gesamtschaltplan Signal-Chassis	11
Bedieneinheit 29501 082 5200/5900/6300/6800/7500/ 7900/8000/8100/8200	15
Ersatzteillisten	17

Table of Contents

	Page
Service Note	2
Module List	3
Technical Data	4
List of Modules - Service Manual with Supplements	5
Standby Power Supply 29304 050 8200	6
General Circuit Mains Chassis	7
General Circuit Signal Chassis	11
Control Unit 29501 082 5200/5900/6300/6800/7500/ 7900/8000/8100/8200	15
Spare Parts Lists	17

*** Servicehinweis zu den Signalbausteinen:**
Bei Geräten mit CUC 1806/1830/1836 können je nach Softwarestand zwei verschiedene Signalbausteine eingebaut sein (siehe Tabelle unten).
Softwarestandabfrage: Mit Taste "i" das Menü "DIALOG CENTER" -> OK aufrufen; Taste "AUX" ; Softwarestand erscheint.
Bei Geräten mit neuem Softwarestand muß im Servicemenü "Für den Fachhandel" im Menüpunkt "IF/ZF 29504 162 xx00" mit den Tasten ◀ ▶ der eingebaute Signalbaustein angewählt werden. Bei älterem Softwarestand ist nur der Einbau der Bausteine mit Endnummer 3400 Servicehinweis zu den Signalbausteinen:

*** Service Note to the Signal Modules:**
Television receivers with CUC 1806/1830/1836 can be fitted with two different Signal Modules dependent on the software version (see table below).
Calling up the softwareversion: Press button "i" to call up the "DIALOG CENTER" menu -> OK; press button "AUX" ; the software version will be indicated. For models with new software status, the built in Signal Module must be selected in the Service Menu "for authorised dealer", menu item "IF/ZF 29504 162 xx00" using the buttons ◀ ▶. Models with an earlier software version can be fitted only with a Signal Module with number 3400 at the end.

	Standardgeräte / standard television receivers		Multinormgeräte / multi system television receivers	
	Softwarestand / Softwareversion < 19798-323.01	Softwarestand / Softwareversion ≥ 19798-323.01	Softwarestand / Softwareversion < 19798-318.10	Softwarestand / Softwareversion ≥ 19798-318.10
Signal Baustein 29504 102 3400 Signal Module 29504 102 3400	●	●	–	–
Signal Baustein 29504 102 3600 Signal Module 29504 102 3600	–	●	–	–
Signal Baustein 29504 162 3400 Signal Module 29504 162 3400	–	–	●	●
Signal Baustein 29504 162 3600 Signal Module 29504 162 3600	–	–	–	●

Modulübersicht / Module List

		DAVIO 55 M 55 - 290/8 IDTV	M 72 - 798 IDTV	DAVIO 70 M 70 - 290 IDTV	DAVIO 70 M 70 - 290/8 IDTV	ST 70 - 209	Greenville 100 SE 7030
		CUC 1806	CUC 1830	(VNM) CUC 1836	(VNM) CUC 1836	(VNM) CUC 1836	(VNM) CUC 1836
Bestell-Nr. Order No.		G.CH 4752/72	G.CI 7172	G.CH 3072	G.CH 3752/72	G.CI 6675	G.CI 5182
Chassis-Nr. Chassis No.		29701 096 5600	29701 096 7100	29701 096 7500	29701 096 7600	29701 096 6700	29701 096 7300
Tuner (für/for 29504 162 3400 für/for 29504 162 3600)	29504 201 2100	●	●	●	●	●	●
Tuner (für/for 29504 162 3600)	29504 301 0100	ww	ww	ww	—	—	—
Signal Baustein Signal Module	29504 102 3400* 29504 102 3600*	—	●	—	—	—	—
	29504 162 3400* 29504 162 3600*	●	—	●	●	●	●
Feature Box	29504 103 4200	●	●	●	●	●	●
Bedieneinheit Control Unit	29501 082 1300	—	—	—	—	●	—
	29501 082 7900	●	—	—	—	—	—
	29501 082 8100	—	—	●	●	—	—
Buchsenplatte Socket Board	29305 008 4000	—	●	—	—	—	—
	29305 008 4100	—	—	—	—	—	●
Bildrohrplatte CRT Panel	29305 122 1700	●	●	●	●	●	●
Netzteil Standby Mains Chassis Standby	29304 050 2900	●	ww	●	●	●	●
	29304 050 8200	—	●	—	●	—	●
Netzschalterplatte Mains Switch Board	29305 165 6400	—	—	—	—	—	●
	29305 165 6800	—	●	—	—	—	—
Keyboard	29501 083 0200	—	—	—	—	—	●
	29501 083 2400	—	●	—	—	—	—
TP 800	29642 061 0104	●	●	●	●	●	—
TP 810 C	29642 061 1001	—	—	—	●	—	—
TP 900	29642 061 1103	—	—	—	—	—	●
VGA2-Baustein VGA2 Module	29305 160 3600	●	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
PIP-Baustein o. Tuner PIP module without tuner	29504 106 5300	—	—	—	—	—	●
PIP 3-Baustein m Tuner PIP 3 Module with tuner	29504 106 5400	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
SAT-Baustein SER 150 SAT Module SER 150	29504 106 2400	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable


Technische Daten / Technical Data

	DAVIO 55 M 55 - 290/8 IDTV	M 72 - 798 IDTV	DAVIO 70 M 70 - 290 IDTV (VNM)	DAVIO 70 M 70 - 290/8 IDTV (VNM)	ST 70 - 209 (VNM)	Greenville 100 SE 7030 (VNM)
Bildröhre / Picture Tube						
Sichtbares Bild Visible picture	51cm	68cm	66cm	66cm	66cm	66cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	55cm (21"), FTS, Black Line D	72cm (29"), MEGATRON, Super Flat, Black Line S, CCS, Invar	70cm (28"), MEGATRON, FST, Black Line S, CCS, Invar	70cm (28"), MEGATRON, FST, Black Line S, CCS, Invar	70cm (28"), FTS, Black Line D	70cm (28"), MEGATRON, FST, Black Line S, CCS, Invar
Ablenkwinkel Deflection angle	90°	110°	110°	110°	110°	110°
Zeilenfrequenz Line frequency	32kHz	32kHz	32kHz	32kHz	32kHz	32kHz
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz
Features						
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV
Perfect clear, Blue stretch, Gamma adjustment	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes
AV-Auswertung AV evaluation	auf jeden Programmplatz programmierbar / programmable for every programme position					
Tuner	Kabeltuner-Raster 8MHz für Hyperband / cable tuner - 8MHz spacing for hyperband					
TV-Normen TV-Standards	PAL / SECAM / NTSC 4,43MHz+3,58MHz B/G, I, D/K/K'/D, L/L'	PAL / SECAM / NTSC 4,43MHz B/G	PAL / SECAM / NTSC 4,43MHz B/G	PAL / SECAM / NTSC 4,43MHz+3,58MHz B/G, I, D/K/K'/D, L/L'	PAL / SECAM / NTSC 4,43MHz B/G	PAL / SECAM / NTSC 4,43MHz B/G
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2/ German A2 NICAM 5,85+6,52	Deutsch A2 / German A2	Deutsch A2 / German A2	Deutsch A2 für B/G/D/K German A2 for B/G/D/K NICAM 5,85+6,52	Deutsch A2/ German A2	Deutsch A2/ German A2
Videotext Teletext	8 Seiten TOP/FLOF-text mit VPS, 8 pages TOP/FLOF-text with VPS,	8 Seiten TOP/FLOF-text mit VPS, 8 pages TOP/FLOF-text with VPS,	8 Seiten TOP/FLOF-text mit VPS, 8 pages TOP/FLOF-text with VPS,	8 Seiten TOP/FLOF-text mit VPS, 8 pages TOP/FLOF-text with VPS,	8 Seiten TOP/FLOF-text mit VPS, 8 pages TOP/FLOF-text with VPS,	8 Seiten TOP/FLOF-text mit VPS, 8 pages TOP/FLOF-text with VPS,
SAT-Nachrüstung SAT Retrofit	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes
Musikleistung Music power	Stereo 2 x 20W	Stereo 2 x 20W	Stereo 2 x 20W	Stereo 2 x 20W	Stereo 2 x 20W	Stereo 2 x 20W
Anschlüsse Front / Connections Front						
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang Stereo 3.5mm jacksocket, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts					
Video IN	1 x Cinch in AV 3-Position	1 x Cinch in AV 3-Position	1 x Cinch in AV 3-Position	1 x Cinch in AV 3-Position	1 x Cinch in AV 3-Position	1 x Cinch in AV 3-Position
Audio IN	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel						
Euro AV 1(schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB-Eingang, S-Video Eingang, Megalogic / CCVS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic					
Euro AV 2 (orange)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB-Eingang, S-Video Eingang / CCVS in-/output, RGB input, S-Video input					
Standard VGA 2 x Cinch NF/in	nachrüstbar Modul VGA 2 retrofitting possible module VGA 2	nachrüstbar Modul VGA 2 retrofitting possible module VGA 2	nachrüstbar Modul VGA 2 retrofitting possible module VGA 2	nachrüstbar Modul VGA 2 retrofitting possible module VGA 2	nachrüstbar Modul VGA 2 retrofitting possible module VGA 2	nachrüstbar Modul VGA 2 retrofitting possible module VGA 2
Netzteil / Mains Stage						
Netzspannung (Regelber.) Mains voltage (variable)	165...265V	165...265V	165...265V	165...265V	165...265V	165...265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Öko-Schalter Eco switch	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 95W	ca. 130W	ca. 130W	ca. 130W	ca. 115W	ca. 130W
Standby	ca. 7W	ca. 7W	ca. 7W	ca. 7W	ca. 7W	ca. 7W


Modulauflistung – Service Manual mit Ergänzungen
List of Modules – Service Manual with Supplements


Modul Module	Materialnummer Part Number	Service Manual CUC 1828	2. Ergänzung 2. Supplement CUC 1806 CUC 1829 / 1830 CUC 1929	4. Ergänzung 4. Supplement CUC 1836	9. Ergänzung 9. Supplement CUC 1836
		72010 021 1000	72010 021 1200	72010 021 1400	72010 021 1900
Feature Box	29504 103 4200	Seite / Page 3-23			
Signal-Baustein Signal Module	29504 102 3400		Seite / Page 23		
	29504 162 3400	Seite / Page 3-31			
	29504 102 3600 29504 162 3600			Seite / Page 37	
Bedieneinheit Control Unit	29501 082 1300			Seite / Page 35	
	29501 082 6000/6400	Seite / Page 3-35			
	29501 082 6800		Seite / Page 5		
	29501 082 6700		Seite / Page 7		
	29501 082 7500			Seite / Page 31	
	29501 082 7600			Seite / Page 33	
	29501 082 7700			Seite / Page 33	
	29501 082 7900				Seite / Page 15
	29501 082 8100				Seite / Page 15
Keyboard	29501 081 9500		Seite / Page 7		
	29501 083 0200		Seite / Page 7		
	29501 083 2400	Seite / Page 3-36			
Standby Netzteil Standby Power Supply	29304 050 2900	Seite / Page 3-37			
	29304 050 8200				Seite / Page 6
Netzschalterplatte Mains Switch Board	29305 165 6400/6900			Seite / Page 9	
	29305 165 6800/7000	Seite / Page 3-38			
	29305 165 7500		Seite / Page 4		
	29305 165 7700				
Bildrohrplatte CRT Panel	29305 122 0400/1000 29305 122 1200/1700	Seite / Page 3-13			
	29305 122 2000				
SAT-Baustein SAT Module	29504 106 2400	Seite / Page 3-39			
PIP-Baustein PIP Module	29504 106 5300/5400		Seite / Page 17		
VGA-Baustein VGA Module	29305 160 3600	Seite / Page 3-49			
Buchsenplatte Socket Board	29305 008 3500/4000	Seite / Page 3-51			
	29305 008 4100			Seite / Page 8	

Standby Netzteil / Standby Power Supply

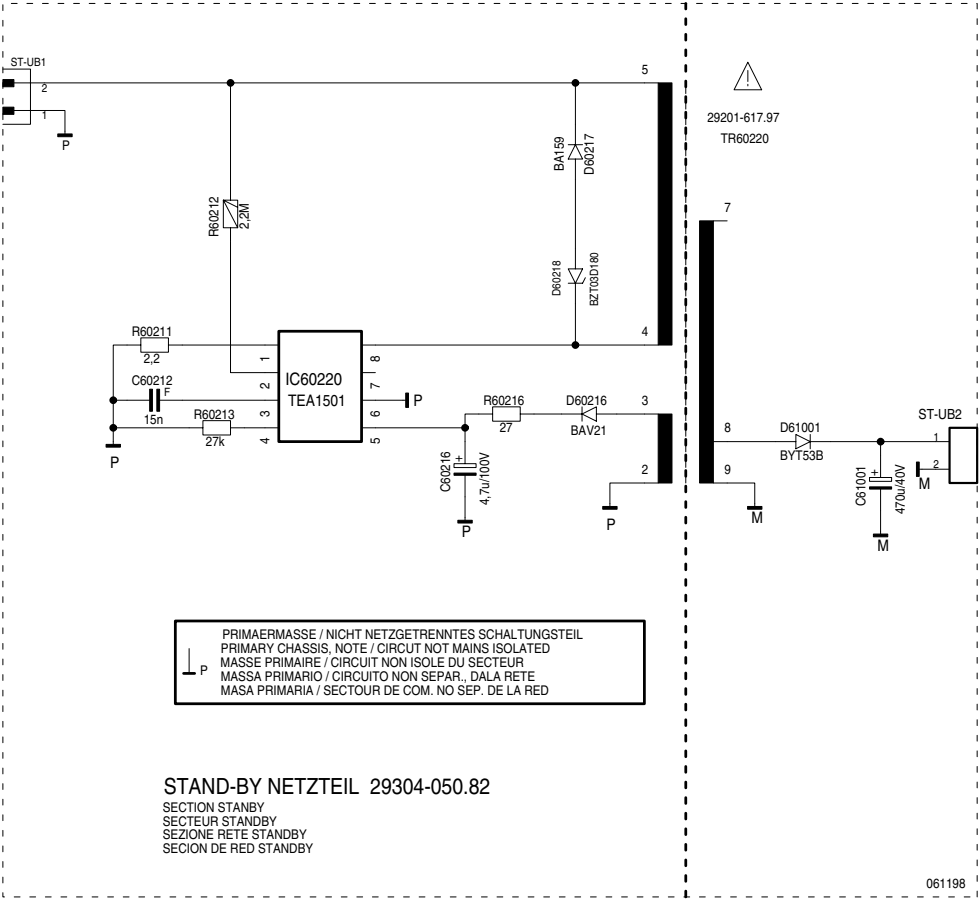

Gesamtschaltplan Netz-Chassis / General Circuit Diagram Mains Chassis


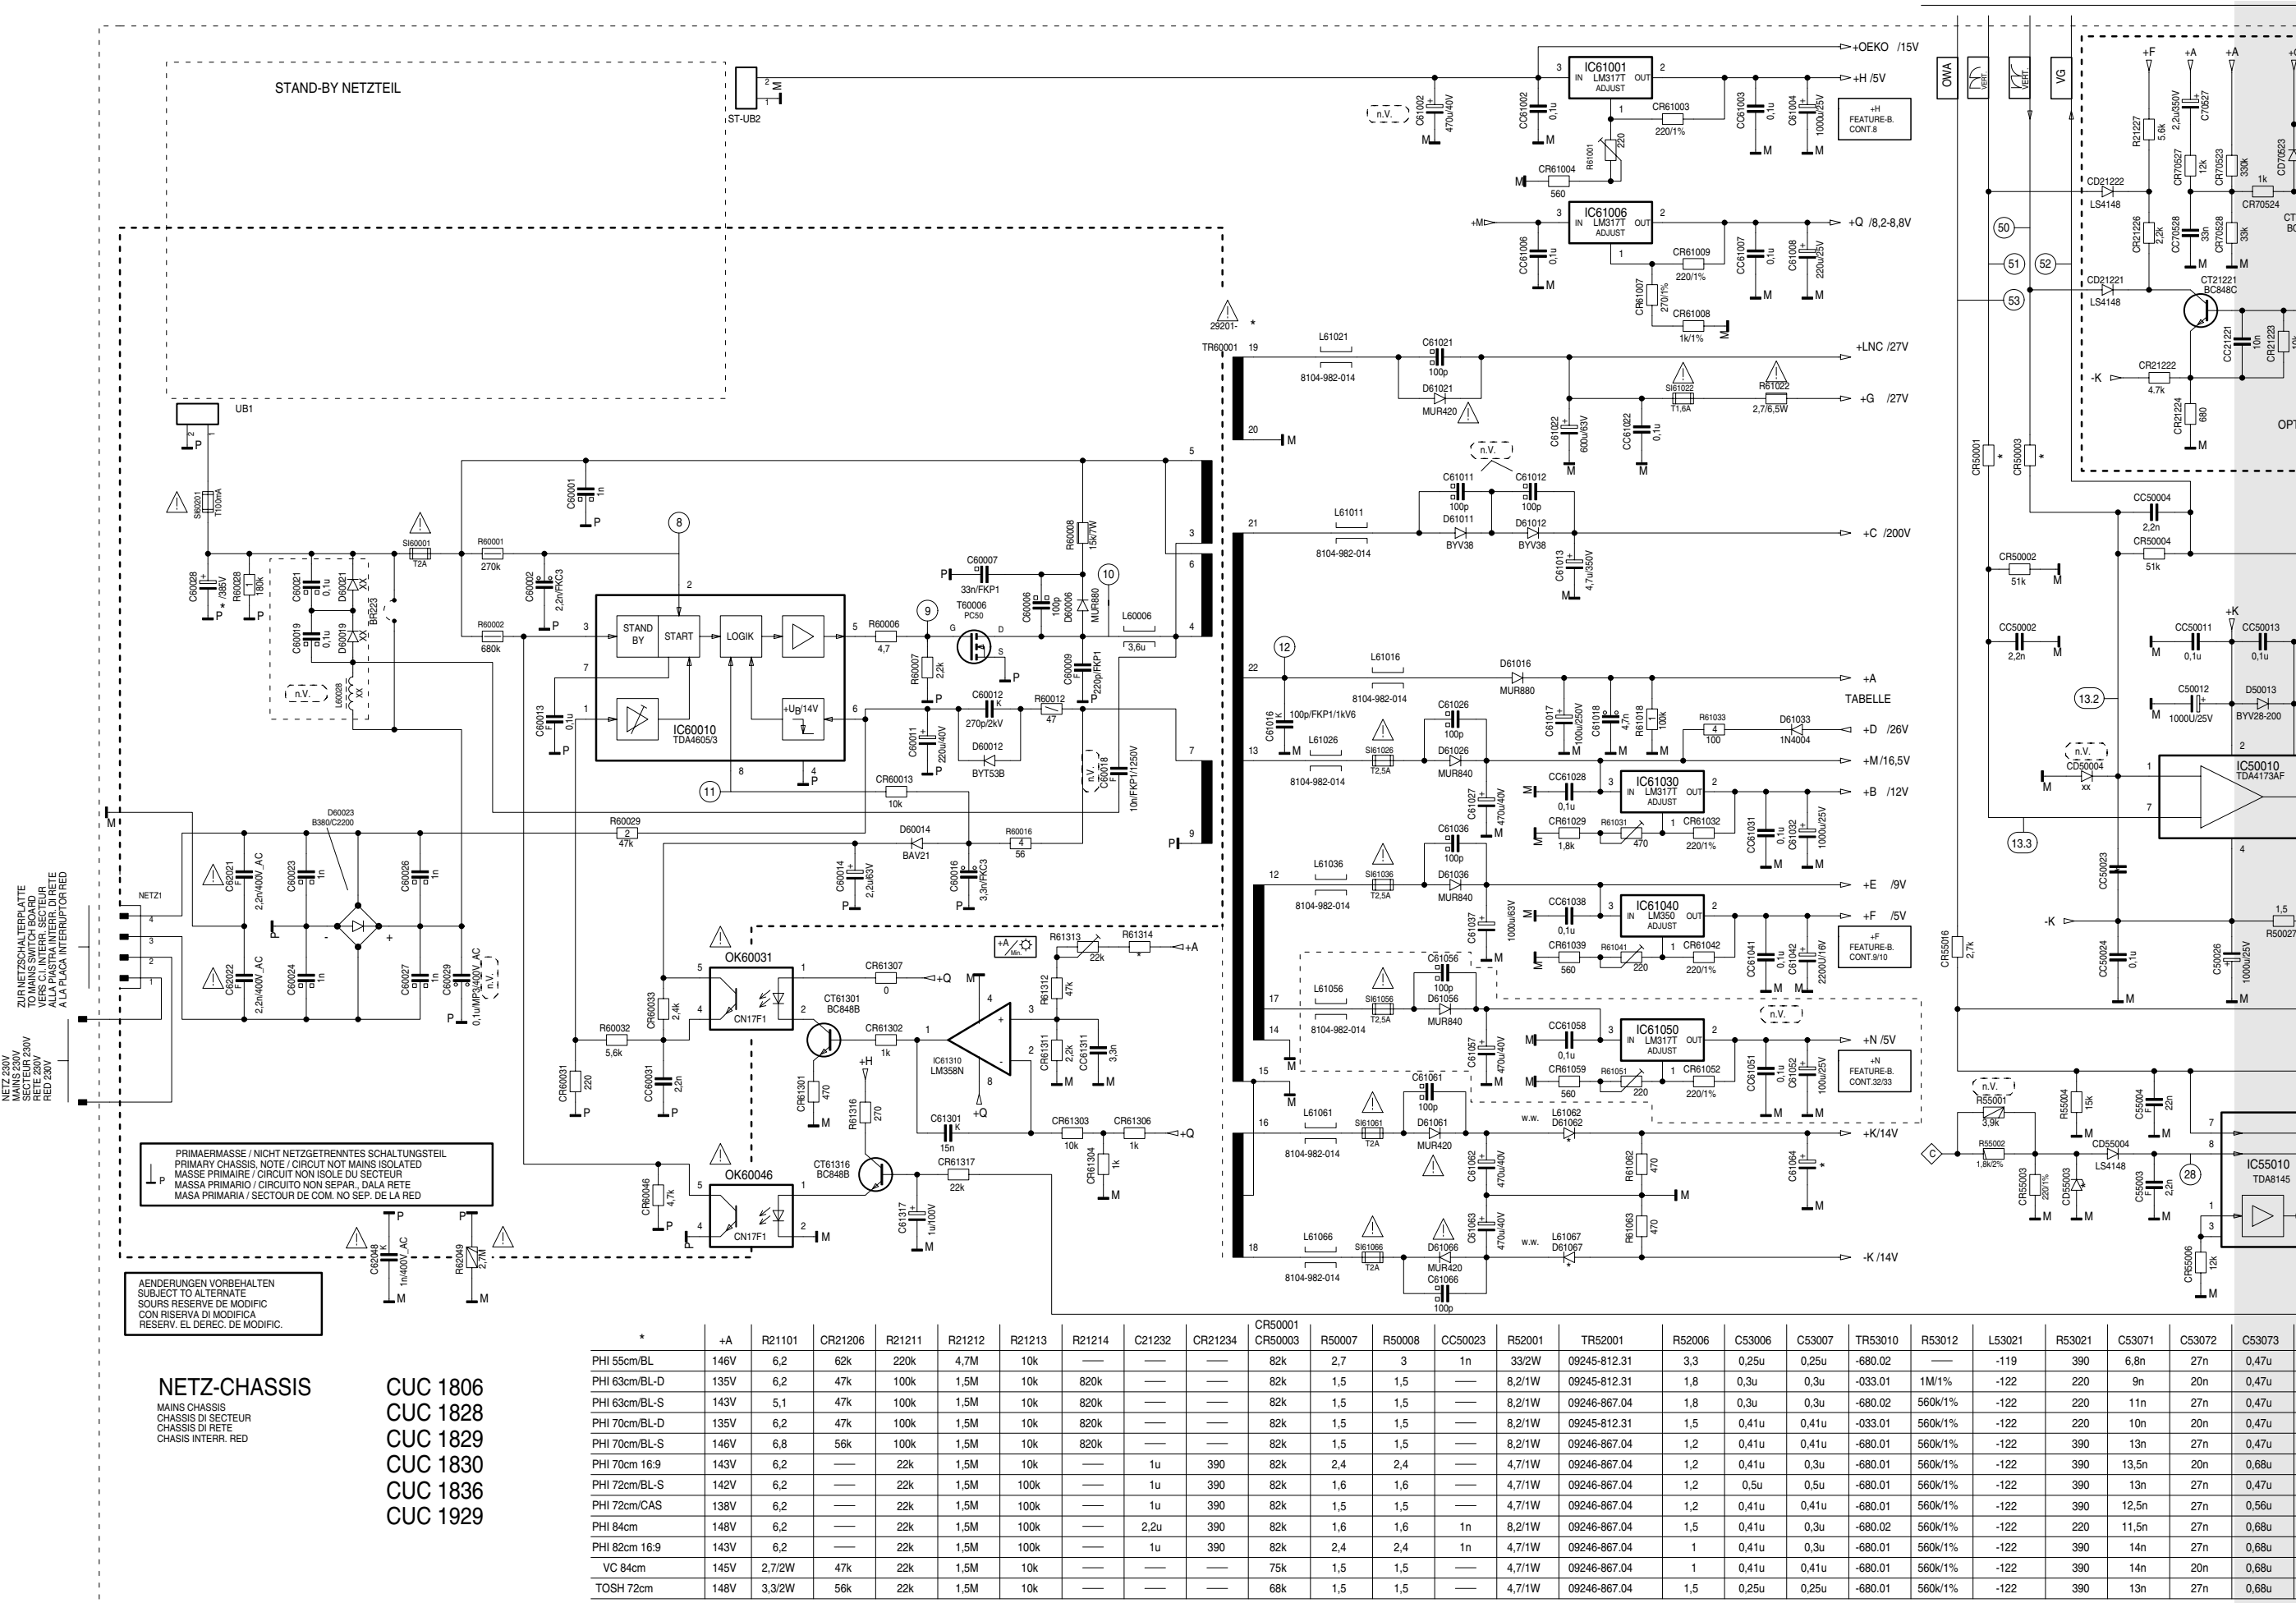


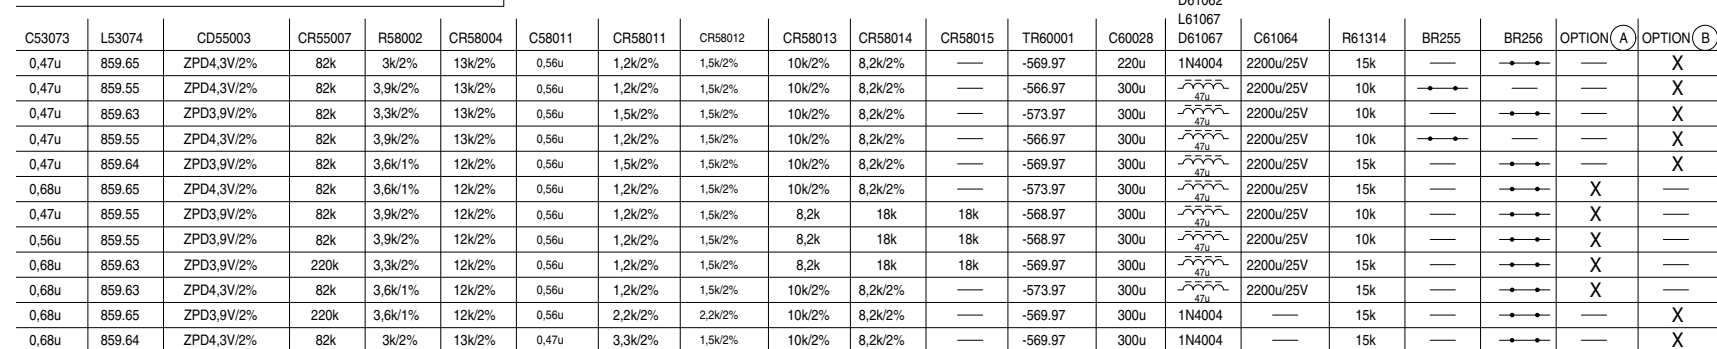





Bedieneinheit / Control Unit

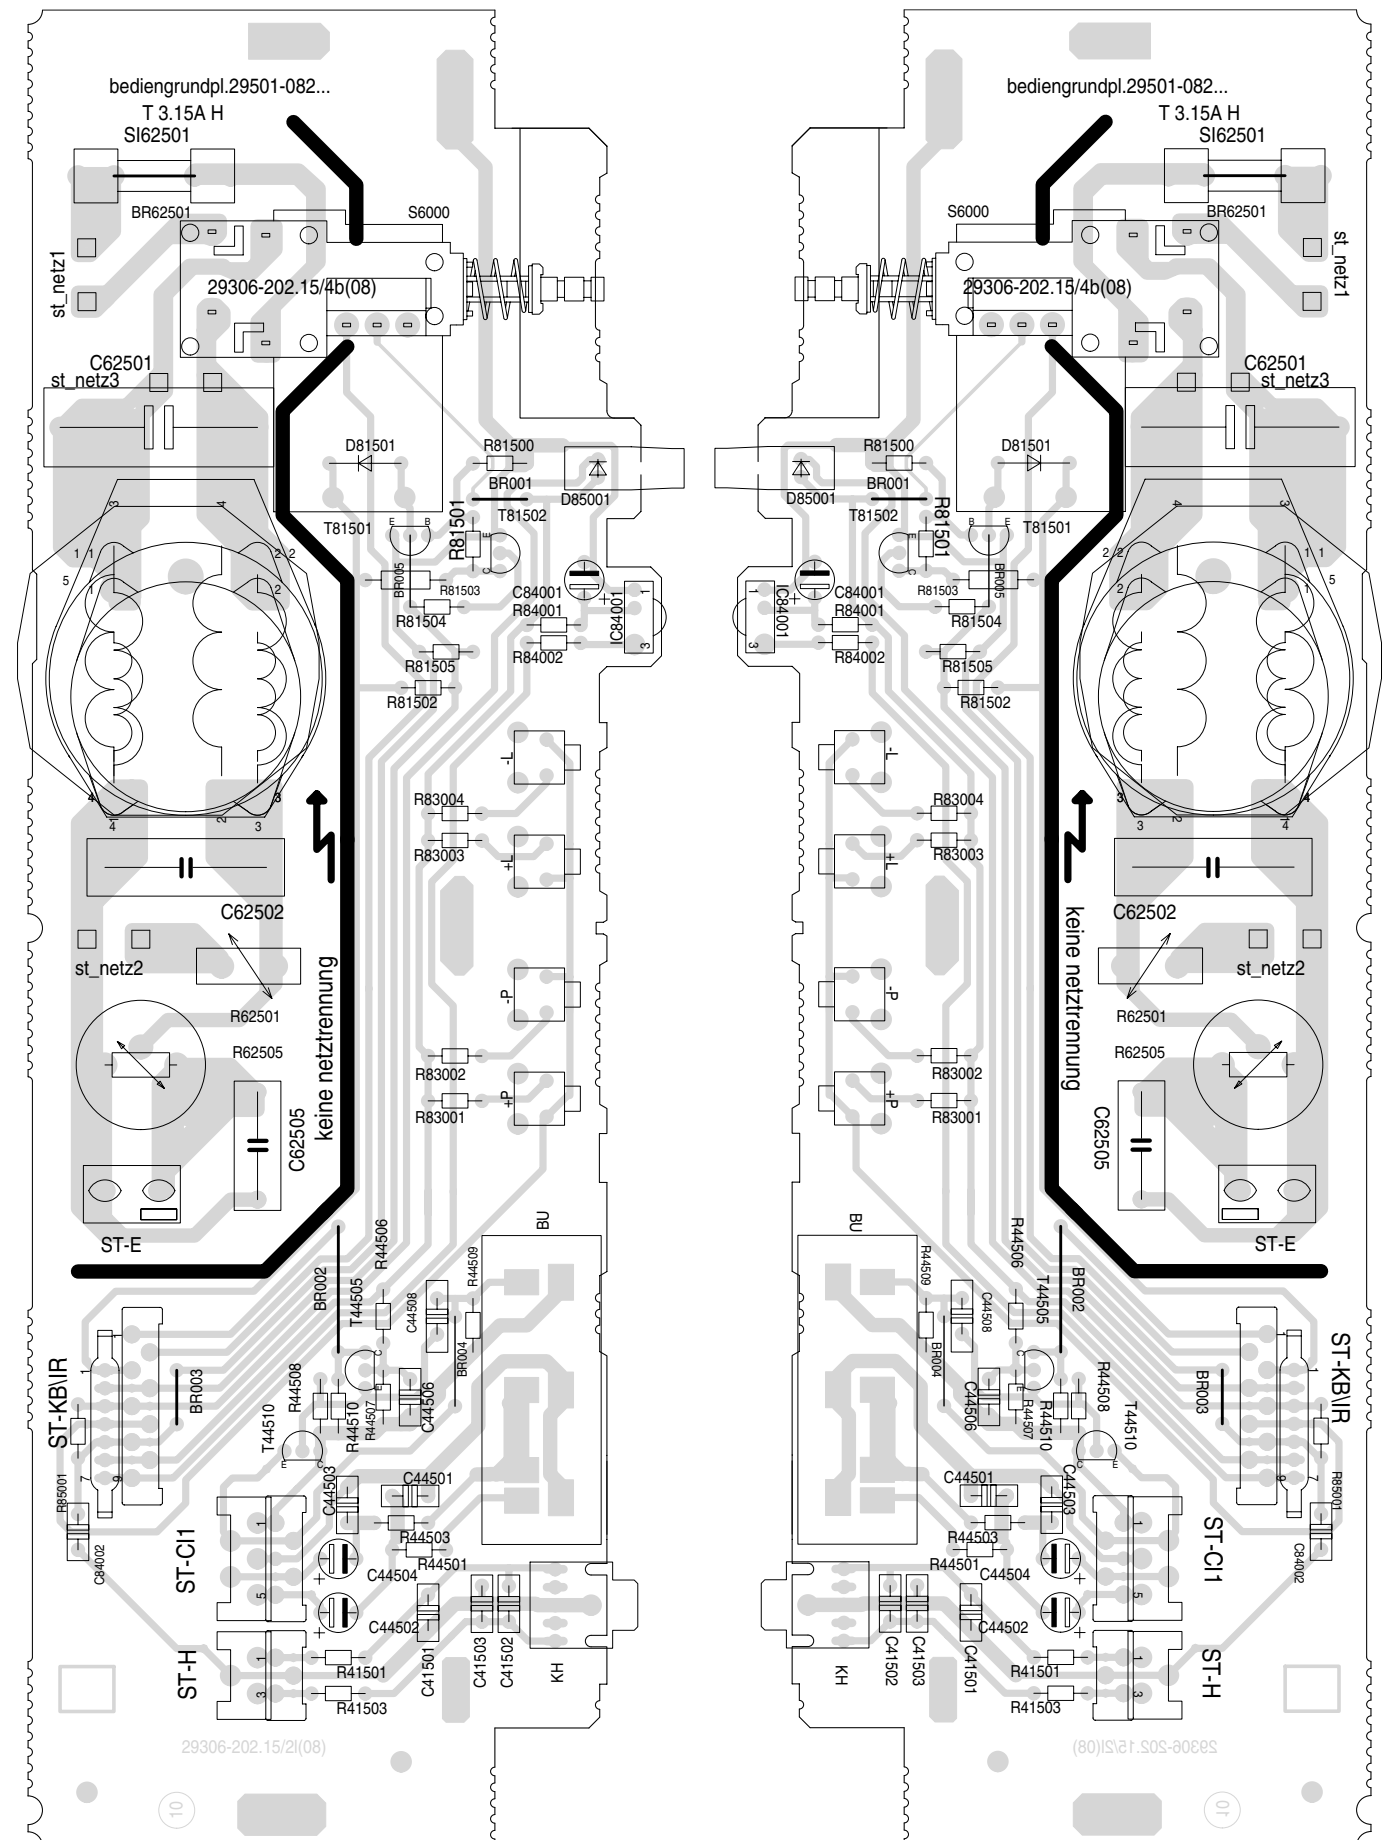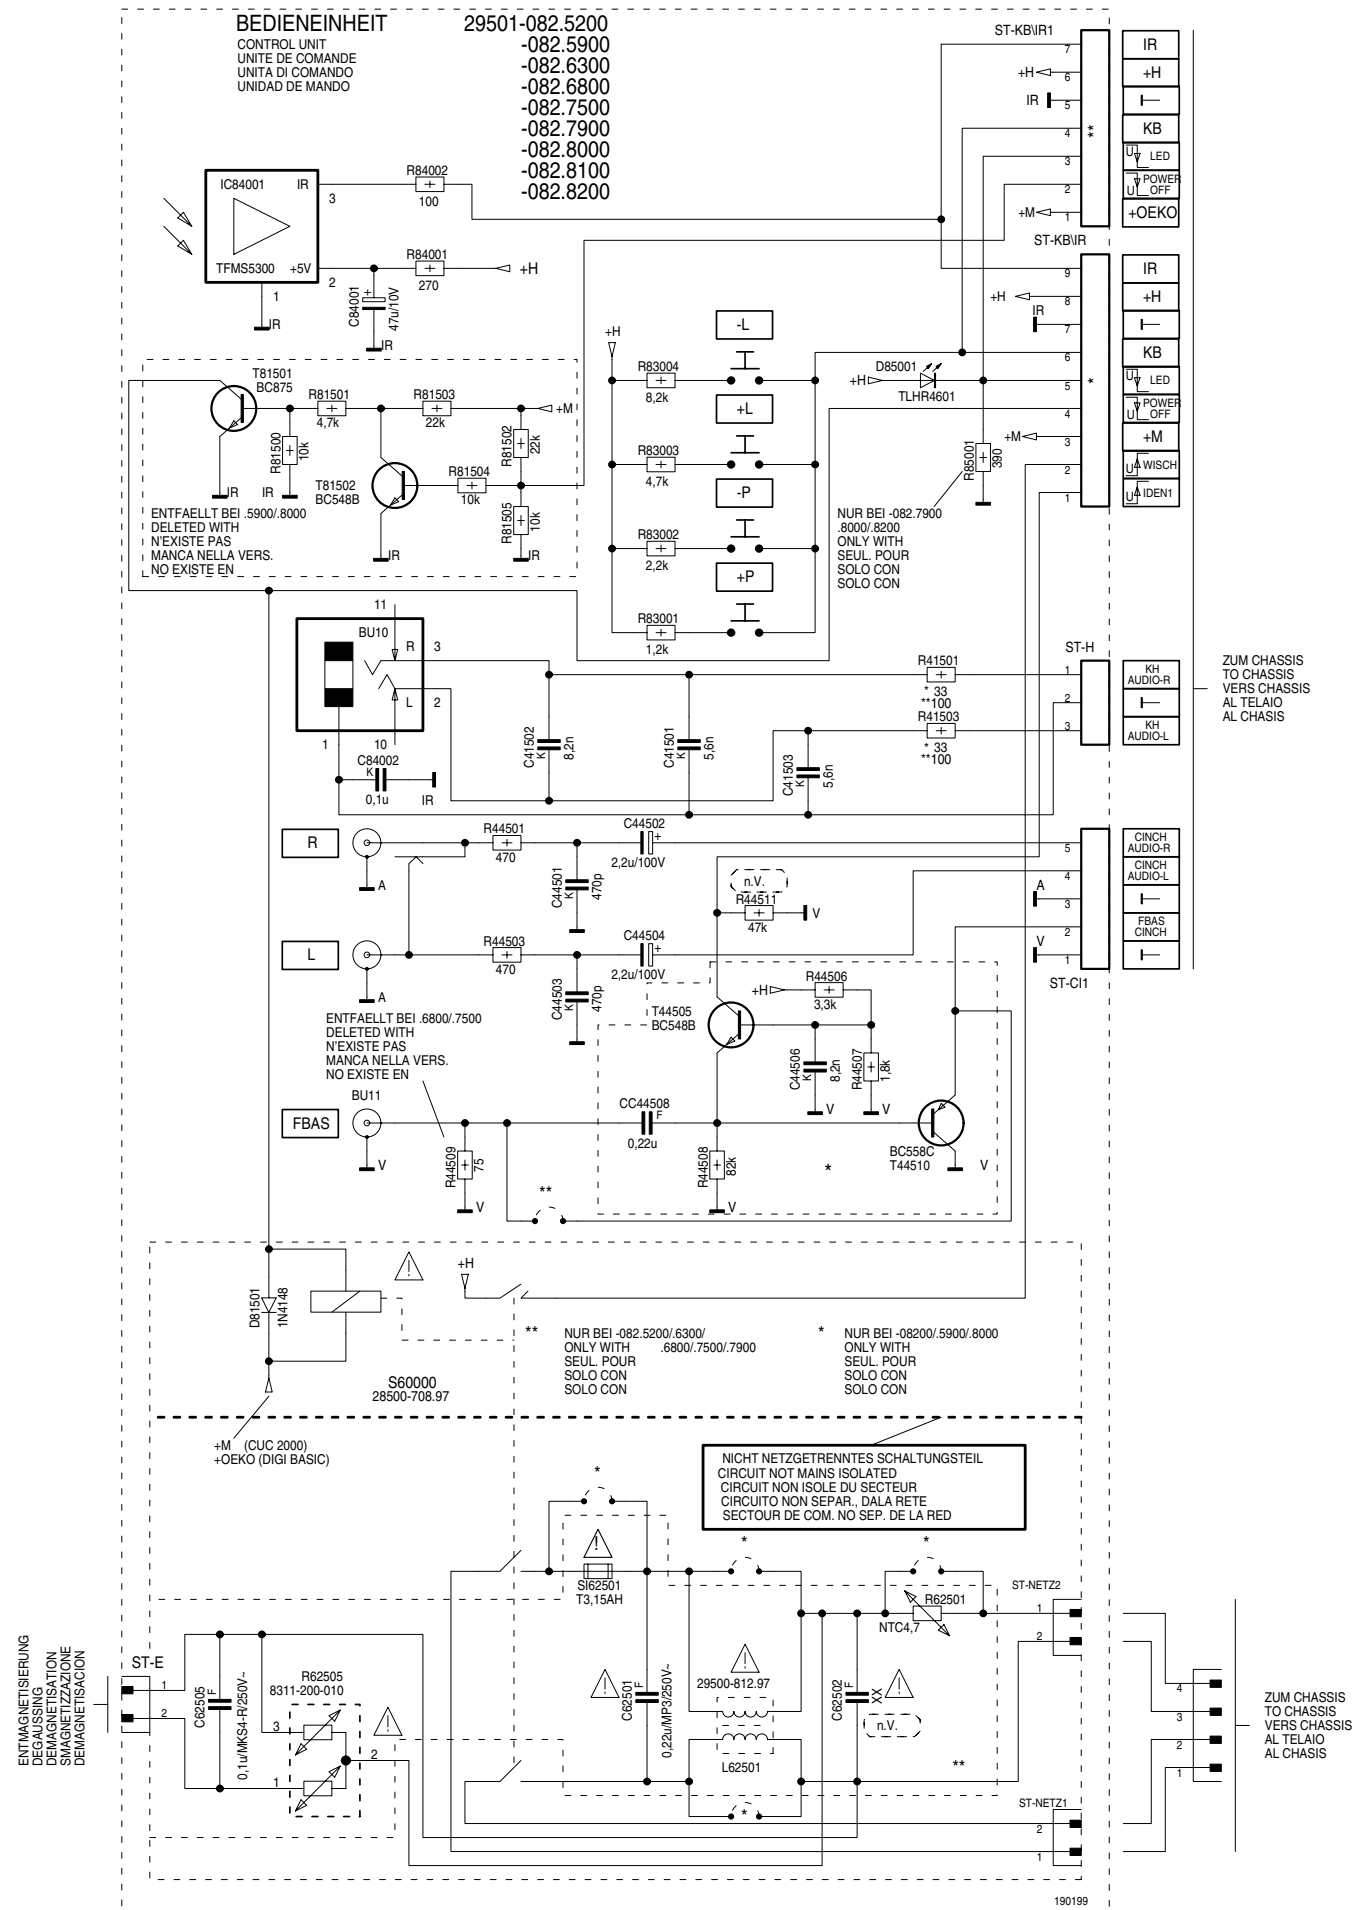

Ersatzteilliste
Spare Parts List

ERSETZT AUSGABE 7/98
SUBSTITUTE EDITON 7/98


4 / 99

DAVIO 55 M 55-290/8 IDTV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92177 802 5200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CH 47-52 POLAR					MATERIAL-NR. / PART NO.: 92177 802 7200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CH 47-72 AGANA-GRAU/AGANA				
POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)				
		92177 802 5200		M 55-290/8 IDTV DAVIO 55 POLAR KEIN E-TEIL	M 55-290/8 IDTV DAVIO 55 POLAR NO SPARE PART				
		92177 802 7200		M 55-290/8 IDTV DAVIO 55 AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	M 55-290/8 IDTV DAVIO 55 AGANA GREY NO SPARE PART				
0200.000		29635 258 0200		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL POLAR	CABINET FRONT PART PRINT POLAR				
0200.000		29635 258 0100		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL AGANA-GRAU	CABINET FRONT PART PRINT AGANA GREY				
0250.000		29501 688 0200		TASTE NETZ	KEY MAINS				
0251.000		29628 417 0100		DRUCKFEDER NETZTASTE	PRESS SPRING POWER KEY				
0252.000		29303 119 1800		D-SUB BUCHSENLEISTE 15-POL	D-SUB SOCKET STRIP 15 PLS				
0253.000		29303 168 7100		CINCH-BUCHSE 2-FACH NF L/R	CINCH SOCKET 2 FOLD AF L/R				
0255.000		29501 716 0100		TASTEN-SATZ.PROGRAMM/LAUTSTAEKKE	KEY SET, PROGRAMME/VOLUME				
0256.000		29636 289 0105		ABDECKUNG BUCHSEN CINCH	COVER CINCH SOCKETS				
0256.000		29700 628 0200		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV				
0256.000		29636 298 0100		ABDECKUNG DRUCK KPL PROG./LAUTST.	COVER PROGRAMME/VOLUME				
0268.000		29700 632 0109		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE				
0300.000		29636 300 0500		GEH-RUECKTEIL KPL POLAR	CABINET REAR PART CPL POLAR				
0300.000		29636 300 0400		GEH-RUECKTEIL KPL AGANA-GRAU	CABINET REAR PART CPL AGANA-GREY				
0320.000		29618 732 6215		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL SELF-ADHESIVE				
0700.000	Δ	09246 128 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER				
1000.000	Δ	09621 113 0200	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER				
1100.000	Δ	83000 203 6000		BILDR.A 51 EHE 175X50 PHILIPS	PICT.TUBE A 51 EHE 175X50 PHILIPS				
1200.000	Δ	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE				
1200.000		29305 160 3600		VGA-BUCHSENPLATTE DIGI BASIC	VGA-BUCHSENPLATTE DIGI BASIC				
1300.000		29501 082 7900		BEDIENEINHEIT DIGI BASIC ++	CONTROL UNIT DIGI BASIC ++				
1310.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +				
1320.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -				
1330.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAEKKE +	KEY SWITCH VOLUME +				
1340.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAEKKE -	KEY SWITCH VOLUME -				
1360.000	Δ	29703 291 7100		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER				
1380.000		29303 168 8100		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L/R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L/R				
1390.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3.5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 W/O SWITCH				
2100.000	Δ	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL				
2300.000	Δ	29305 122 1700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD				
2400.000		29642 061 0104		TELEPILOT TP 800	REMOTE CONTROL TP 800				
21778 941 0100				BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS				
72010 021 1000				SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB 1				
72010 021 1200				SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT				
72010 021 1400				SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT				
72010 021 1900				SERVICE MANUAL D/GB 9. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 9TH SUPPLEMENT				
72010 800 0000				SERVICE MANUAL SICHERHEIT	SERVICE MANUAL SECURITY				
29656 004 0600				MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART				
29701 096 5600			X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI BASIC CUC 1806 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI BASIC CUC 1806 NO SPARE PART				
X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE					X = SEE SEPARATE PARTS LIST				

Btx *32700# ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29501 082 7900	BEDIENEINHEIT DIGI BASIC ++ CONTROL UNIT DIGI BASIC ++	IC 45610	83051 820 8600	IC 74HC86N PHI
			IC 45620	83051 801 2500	IC 74HC125
			IC 45630	83051 810 5300	IC 74HC4053N TID
			IC 84001	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND/ TSOP
C 62501 Δ	85117 930 3300	FOKO MP3 0,22UF 20% 250VW	L 45613	81049 820 0300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 A FERRITE BEAD
C 84002	86682 030 2300	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR BLOCKING CAPACITOR	L 62501 Δ	29500 812 9700	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE SUPPR. COIL
D 00805	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601 TFK			
D 45604	83092 150 4500	DIODE 1N4148			
D 45605	83092 150 4500	DIODE 1N4148			
D 45606	83092 150 4500	DIODE 1N4148	R 62501	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%
D 45607	83092 150 4500	DIODE 1N4148	R 62505 Δ	83112 000 1000	PTC #1 DUO
D 45612	83092 150 4500	DIODE 1N4148			
D 45641	83097 200 3800	Z DIODE 3,9 B 0,5W	SI 62501 Δ	83156 225 0300	SI 5X20 T3,15A H 250V
D 81501	83092 150 4500	DIODE 1N4148			
IC 45600	83051 810 5300	IC 74HC4053N TID	T 45613	83038 123 6900	TRANS PH2369 PHI
			T 81501	83032 958 7500	TRANS BC875/877/879 SIE
			T 81502	83032 055 4800	TRANS BC548B

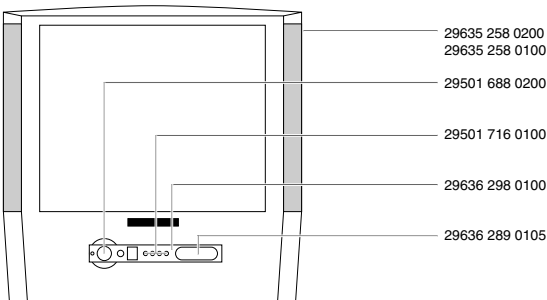

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-mer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

Btx *32700# ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

4 / 99

DAVIO 70 M 70-290 IDTV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92176 701 7200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CH 30-72					AGANA-GRAU/AGANA GREY VERSION NR./VERSION NO.: VNM				
POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)				
		92176 701 7200		DAVIO 70 M 70-290 IDTV AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 70 M 70-290 IDTV AGANA GREY NO SPARE PART				
0200.000		29635 249 0203		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT				
0250.000		29501 688 0205		TASTE NETZ	KEY POWER				
0251.000		29628 417 0100		DRUCKFEDER TASTE NETZ	PRESS SPRING KEY POWER				
0256.000		29636 289 0105		ABDECKUNG BUCHSEN CINCH	COVER SOCKETS CINCH				
0256.000		29636 298 0100		ABDECKUNG DRUCK KPL PROG./LAUTST.	COVER PROGRAMME/VOLUME				
0256.000		29700 628 0306		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV				
0300.000		29636 266 0101		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE				
0320.000		29618 743 0508		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL SELF-ADHESIVE				
0600.000		29638 104 0200		LS-BOX LINKS KPL	BOX LHS CPL				
0600.000		29638 105 0200		LS-BOX RECHTS KPL	BOX RHS CPL				
0700.000	Δ	09246 131 7505		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER				
1100.000	Δ	83000 304 7500		BILDR.A66EAK652X44	PICT.TUBE A66EAK652X44				
1200.000	Δ	29201 360 1100		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE				
1300.000		29501 082 8100		BEDIENEINHEIT BASIC++	CONTROL UNIT BASIC++				
1310.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +				
1320.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -				
1330.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +				
1340.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -				
1350.000		29501 716 0101		TASTEN-SATZ PROG./LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME				
1360.000	Δ	29703 291 7105		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER				
1380.000		29303 168 8100		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R				
1390.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH				
1399.000	Δ	09621 113 0206	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER				
2100.000	Δ	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL				
2300.000	Δ	29305 122 1700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD 70CM				
2400.000		29642 061 0104		TP 800 TELEPILOT	TP 800 TELEPILOT				
21767 941 0700				BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS				
72010 021 1000				SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB 1				
72010 021 1200				SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT				
72010 021 1400				SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT				
72010 021 1900				SERVICE MANUAL D/GB 9. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 9TH SUPPLEMENT				
72010 800 0000				SERVICE MANUAL SICHERHEIT	SERVICE MANUAL SECURITY				
29656 004 0200				MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART				
29701 096 7500			X	CHASSIS-FS-STEREO CUC1836 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1836 NO SPARE PART				
X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE					X = SEE SEPARATE PARTS LIST				

Btx *32700# ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62501 Δ	85117 930 3300	FOKO MP3 0,22UF 20% 250VW			
C 84002	86682 030 2300	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR BLOCKING CAPACITOR			
D 00805	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601 TFK			
D 81501	83092 150 4500	DIODE 1N4148			
IC 84001	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND/ TSOP			
L 62501 Δ	29500 825 9700	ENTSTOER-DR INTERFERENCE CHOKE			
R 62501	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%			
R 62505 Δ	83112 000 1000	PTC #1 DUO			
SI 62501 Δ	83156 225 0300	SI 5X20 T3,15A H 250V			
T 81501	83032 958 7500	TRANS BC875/877/879 SIE			

Ersatzteilliste
Spare Parts List


4 / 99

DAVIO 70 M 70-290/8 IDTV

VERSION NR./VERSION NO.: VNM

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92176 702 7200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CH 37-72 AGANA-GRAU/AGANA GREY					MATERIAL-NR. / PART NO.: 92176 702 5200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CH 37-52 POLAR				
POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)				
		92176 702 7200		DAVIO 70 M 70-290/8 IDTV AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 70 M 70-290/8 IDTV AGANA GREY NO SPARE PART				
		92176 702 5200		DAVIO 70 M 70-290/8 IDTV POLAR KEIN E-TEIL	DAVIO 70 M 70-290/8 IDTV POLAR NO SPARE PART				
0200.000		29635 249 0203		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL AGANA-GRAU	CABINET FRONT PART PRINT AGANA GREY				
0200.000		29635 249 0300		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL POLAR	CABINET FRONT PART PRINT POLAR				
0250.000		29501 688 0205		TASTE NETZ	KEY POWER				
0251.000		29628 417 0100		DRUCKFEDER TASTE NETZ	PRESS SPRING KEY POWER				
0256.000		29636 289 0105		ABDECKUNG BUCHSEN CINCH	COVER SOCKETS CINCH				
0256.000		29636 298 0100		ABDECKUNG DRUCK KPL PROG./LAUTST.	COVER PROGRAMME/VOLUME				
0256.000		29700 628 0306		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV				
0300.000		29636 266 0101		GEH-RUECKTEIL OFB AGANA-GRAU	CABINET REAR PART SURF. AGANA GREY				
0300.000		29636 266 0200		GEH-RUECKTEIL OFB POLAR	CABINET REAR PART SURFACE POLAR				
0320.000		29618 744 0508		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL SELF-ADHESIVE				
0600.000		29638 104 0200		LS-BOX LINKS KPL	BOX LHS CPL				
0600.000		29638 105 0200		LS-BOX RECHTS KPL	BOX RHS CPL				
0700.000	△	09246 131 7505		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER				
1100.000	△	83000 304 7500		BILDR.A66EAK652X44	PICT.TUBE A66EAK652X44				
1200.000	△	29201 360 1100		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE				
1300.000		29501 082 8100		BEDIENEINHEIT BASIC++	CONTROL UNIT BASIC++				
1310.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +				
1320.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -				
1330.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLTAGE +				
1340.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLTAGE -				
1350.000		29501 716 0101		TASTEN-SATZ PROG./LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME				
1360.000	△	29703 291 7105		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER				
1380.000		29303 168 8100		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R				
1390.000		29303 390 4200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH				
1399.000	△	09621 113 0206	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER				
2100.000	△	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL				
2300.000	△	29305 122 1700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD				
2400.000		29642 061 0104		TP 800 TELEPILOT AGANA-GRAU	TP 800 TELEPILOT AGANA GREY				
2400.000		29642 061 1001		TP 810 C TELEPILOT POLAR	TP 810 C TELEPILOT POLAR				
21767 941 0201				BEDIENUNGSANLEITUNG AGANA-GRAU	OPERATING INSTRUCTION AGANA GREY				
21767 941 0500				BEDIENUNGSANLEITUNG GB AGANA-GRAU	OPERATING INSTRUCTION GB AGANA GREY				
21767 941 0800				BEDIENUNGSANLEITUNG FR AGANA-GRAU	OPERATING INSTRUCTION FR AGANA-GREY				
72010 021 0600				BEDIENUNGSANLEITUNG POLAR	OPERATING INSTRUCTION POLAR				
72010 021 1000				SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB				
72010 021 1200				SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT				
72010 021 1400				SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT				
72010 021 1900				SERVICE MANUAL D/GB 9. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 9TH SUPPLEMENT				
72010 800 0000				SERVICE MANUAL SICHERHEIT	SERVICE MANUAL SECURITY				
29656 004 0200				MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART				
29701 096 7600	X			CHASSIS-FS-STEREO DIGI BASIC CUC 1836 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI BASIC CUC 1836 NO SPARE PART				
X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE					X = SEE SEPARATE PARTS LIST				

Btx *32700#	ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION
-------------	--

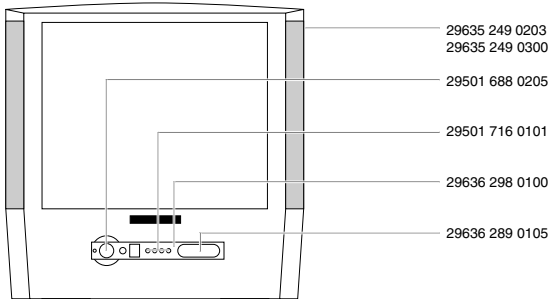

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#	ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION
-------------	--

Ersatzteilliste
Spare Parts List

4 / 99

GREENVILLE 100 SE 7030


MATERIAL-NR. / PART NO.: 92183 201 8200
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 51-82 TITAN VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		92183 201 8200		GREENVILLE 100 SE 7030 TITAN KEIN E-TEIL	GREENVILLE 100 SE 7030 TITAN NO SPARE PART
0200.000		29625 801 0401		GEH-VORDERTEIL OFB	CABINET FRONT PART SURFAC
0255.000		29501 685 0100		TASTENSATZ PROG./LAUTSTAERKE	KEY SET PROG./VOLUME
0256.000		29700 628 0306		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV
0258.000		27041 217 0100		DRUCKSCHNAPPER	PRESSURE SNAPPER
0264.000		19126 034 9700	2	LAUTSPRECHER 70X165MM	LOUDSPEAKER 70X165MM
0267.000		29608 864 0102	4	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0269.000		29636 125 0400		FENSTER DRUCK KPL	WINDOW PRINT CPL
0270.000		29602 603 5100		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0282.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0282.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0282.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0282.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0300.000		29636 036 0501		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0320.000		29618 854 0502		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL SELF-ADHESIVE
0700.000	△	09246 131 7505		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
1020.000		29305 008 4100		BUCHSENPLATTE DIGI BASIC	SOCKET BOARD DIGI BASIC +
1021.000		29303 168 5700		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
1022.000		29303 390 4200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1023.000		29501 599 0100		ABDECKUNG S-BUCHSEN	S-SOCKET-COVER
1024.000		29636 124 1601		AUFNAHME KPL. BUCHSENPLATTE	HOLDER CPL SOCKET BOARD
1100.000	△	83000 304 7500		BILDR.A66EAK652X44	PICT.TUBE A66EAK652X44
1200.000	△	29201 360 1106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
		29501 083 0200		KEYBOARD KEIN E-TEIL	KEYBOARD NO SPARE PART
1900.000	△	29305 165 6400		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
1960.000	△	29703 291 7100		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
1970.000		29501 686 0100		TASTENKNOPF M.LICHTLEITER/NETZ	KEY HEAD W.LIGHT GUIDE/POWER
1999.000	△	09621 113 0200	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
2100.000	△	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL
2300.000	△	29305 122 1700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 061 1103		TELEPILOT TP 900	REMOTE CONTROL TP 900
		21832 941 0100		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTION
		72010 021 1000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 021 1200		SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		72010 021 1400		SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		72010 021 1900		SERVICE MANUAL D/GB 9. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 9TH SUPPLEMENT
		72010 800 0000		SERVICE MANUAL SICHERHEIT	SERVICE MANUAL SECURITY
		29656 004 0200		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29701 096 7300	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC1836 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1836 NO SPARE PART
X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE					X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Btx *32700#	ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION
-------------	--

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

C 41504	86682 030 2300	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR BLOCKING CAPACITOR
C 62501 Δ	85117 930 4700	FOKO MP3 0,47UF20%250VW
C 62502 Δ	85117 930 4500	FOKO MP3 0,33UF 20% 250VW
D 81501	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 85001	83099 661 0000	LE-DIODE TLDRA1100 >>>/ TL
IC 84001	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND/ TSOP
L 62501 Δ	29500 834 9700	FUNKENTSTOERDROSSEL2X49M INTERFERENCE SUPPR. COIL
R 62501	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62505 Δ	83112 000 1000	PTC #1 DUO
SI 62501 Δ	83156 225 0300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 81501	83032 958 7500	TRANS BC875/877/879 SIE
T 81502	83032 055 4800	TRANS BC548B

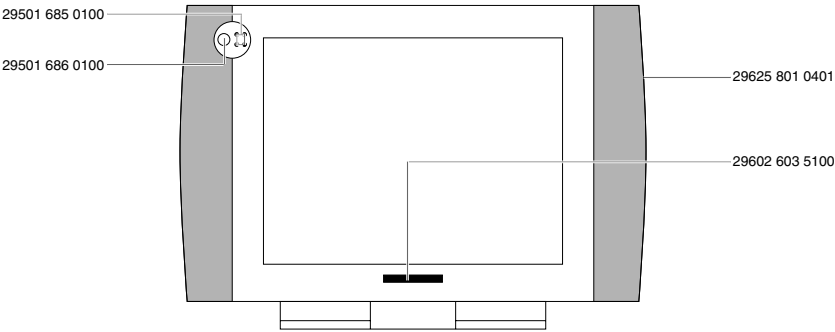

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#	ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION
-------------	--

Ersatzteilliste Spare Parts List

4 / 99

GRUNDIG

TV

ST 70-209

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92179 019 7500
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 66-75

SCHWARZ/BLACK VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92179 019 7500		ST 70-209 SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 70-209 AGANA-GREY NO SPARE PART
0200.000		29625 709 0100		GEH-VORDERTEIL OFB	FRONT PART SURFACE TREAT
0250.000		29633 581 0100		TASTE NETZ	KEY POWER
0251.000		29303 740 0200		DRUCKFEDER TASTE NETZ	PRESSING KEY POWER
0255.000		29501 622 0600		TASTEN-SATZ O.SCHRAUBAUGE	KEYS SET W/O SCREW EYE
0256.000		29633 558 0101		BUCHSENABDECKUNG	SOCKET COVER
0256.000		29633 513 6400		ABDECKUNG KPL	COVER CPL
0256.000		29700 628 0306		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV
0256.000		29633 677 0200		ABDECKUNG DRUCK KPL PROG./LAUTST.	COVER PROGRAMME/VOLUME
0264.000		19126 024 9700	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0269.000		29633 514 0100		FENSTER TASTE	WINDOW KEY
0269.000		29633 679 0100		FENSTER LED	WINDOW LED
0270.000		29602 603 5100		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0300.000		29631 888 0101		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0320.000		29110 002 6302		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL SELF-ADHESIVE
0700.000	△	09246 131 7505		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
1100.000	△	83000 304 3600		BILDR.A66EAK71X44/ A66EAK	PICT.TUBE A66EAK71X44/ A6
1200.000	△	29201 360 0211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		29501 082 1300		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
1310.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1320.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1330.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1340.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
1360.000	△	29703 291 7105		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
1380.000		29303 168 8100		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
1390.000		29303 390 4200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1399.000	△	09621 113 0206	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
2100.000	△	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL
2300.000	△	29305 122 1700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 061 0104		TELEPILOT TP 800	REMOTE CONTROL TP 800
		21790 941 0200		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		72010 021 1000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 021 1200		SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		72010 021 1400		SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		72010 021 1900		SERVICE MANUAL D/GB 9. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 9TH SUPPLEMENT
		72010 800 0000		SERVICE MANUAL SICHERHEIT	SERVICE MANUAL SECURITY
		29656 004 0200		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29701 096 6700	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1836 KEIN E-TEIL	CHASSIS-TV-STEREO CUC 1836 NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

C 62501	△	85117 930 4700	FOKO MP3 0,47UF20%250VW
C 62502		85117 930 4500	FOKO MP3 0,33UF 20% 250VW
C 84002		86682 030 2300	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR BLOCKING CAPACITOR

D 00805		83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601 TFK
---------	--	----------------	------------------------


IC 84001		83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND/ TSOP
----------	--	----------------	---------------------------

L 62501	△	29500 835 9700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE COIL
---------	---	----------------	---

R 62501		83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62505	△	83112 000 1000	PTC #1 DUO

SI 62501	△	83156 225 0300	SI 5X20 T3,15A H 250V
----------	---	----------------	-----------------------

T 81501		83032 958 7500	TRANS BC875/877/879 SIE
T 81502		83032 055 4800	TRANS BC548B

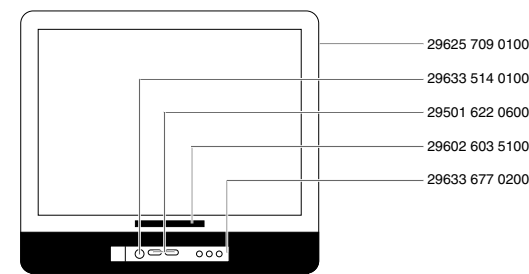

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

Ersatzteilliste Spare Parts List

4 / 99

GRUNDIG

TV

M 72-798 IDTV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92183 901 7200

BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 71-72

AGANA-GRAU/AGANA GREY VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92183 901 7200		M 72-798 IDTV AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	M 72-798 IDTV AGANA GREY NO SPARE PART
0200.000		29635 293 0101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0255.000		29501 698 0100		TASTEN-SATZ PROG./LAUTSTAEKKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0256.000		29700 628 0306		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV
0257.000		29636 310 0301		KLAPPE DRUCK KPL	LID PRINT CPL
0264.000		19126 034 9700	2	LAUTSPRECHER 70X165MM	LOUDSPEAKER 70X165MM
0270.000		29602 603 5100		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0274.000		29628 760 0104		ZWISCHENSTUECK OBEN RECHTS	INTERMEDIATE PIECE TOP RIGHT
0274.000		29628 763 0104		ZWISCHENSTUECK UNTEN LINKS	INTERMEDIATE PIECE BOTTOM LEFT
0274.000		29628 761 0104		ZWISCHENSTUECK OBEN LINKS	INTERMEDIATE PIECE TOP LEFT
0274.000		29628 762 0104		ZWISCHENSTUECK UNTEN RECHTS	INTERMEDIATE PIECE BOTTOM RIGHT
0282.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0282.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0282.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER LAUTSTAEKKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0282.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER LAUTSTAEKKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0300.000		29631 981 0201		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0320.000		29110 025 6301		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL SELF-ADHESIVE
0700.000	△	09246 134 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
1020.000		29305 008 4000		BUCHSENPLATTE DIGI BASIC ++	SOCKET BOARD DIGI BASIC ++
1021.000		29303 168 0500		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
1022.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1023.000		29501 699 0100		AUFNAHME-BUCHSENPLATTE	HOLDER PCB SOCKETBOARD
1100.000	△	83000 682 0400		BILDR.A68ESF202X143 PHILIPS	PICT.TUBE A68ESF202X143 PHILIPS
1200.000	△	29201 360 1106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
		29501 083 2400		KEYBOARD KEIN E-TEIL	KEYBOARD NO SPARE PART
1900.000		29305 165 6800		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
1960.000	△	29703 291 7100		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
1970.000		29501 696 0100		TASTE M.LICHTLEITER KPL	KEY LIGHT GUIDE CPL
1999.000	△	09621 113 0200	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
2100.000	△	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL
2300.000	△	29305 122 1700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 061 0104		TELEPILOT TP 800	REMOTE CONTROL TP 800
		21839 941 0100		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSRTRUCTIONS
		72010 021 1000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 021 1200		SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		72010 021 1400		SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		72010 021 1900		SERVICE MANUAL D/GB 9. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 9TH SUPPLEMENT
		72010 800 0000		SERVICE MANUAL SICHERHEIT	SERVICE MANUAL SECURITY
		29656 004 1600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROH KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29701 096 7100	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI BASIC CUC 1830 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI BASIC CUC 1830 NO SPARE PART


X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62501	△ 85117 930 4700	FOKO MP3 0,47UF20%250VW
C 62502	△ 85117 930 4500	FOKO MP3 0,33UF 20% 250VW
D 81501	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 85001	83099 661 0000	LE-DIODE TLDR4100 >>>/ TL
IC 84001	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND/ TSOP
L 62501	△ 29500 834 9700	FUNKENTSTOERDROSSEL2X49M INTERFERENCE SUPPR. COIL
R 62501	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62505	△ 83112 000 1200	PTC #3 DUO
SI 62501	△ 83156 225 0300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 81501	83032 958 7500	TRANS BC875/877/879 SIE
T 81502	83032 055 4800	TRANS BC548B

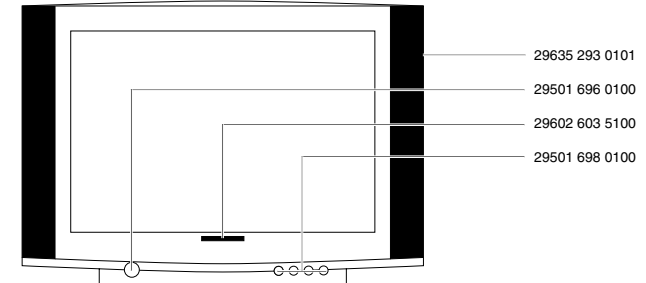

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

4 / 99

ERSETZT AUSGABE 7/98
SUBSTITUTE EDITION 7/98

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29701 096 5600		CHASSIS-FS-STEREO DIGI BASIC CUC1806 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI BASIC CUC1806 NO SPARE PART
0200.000 WW.		29524 162 3400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0255.000		29303 119 6600		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P. SCHWARZ	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0255.000		29303 119 6800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P. ORANGE	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE
0269.000		29700 613 1100		NETZTEILAUFNAHME	HOLDER POWER SUPPLY
0400.000		29524 103 4200	X	FEATURE-BOX	FEATURE-BOX
0400.000	△	29304 050 2900		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
2200.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2410.000		29303 153 0107	2	MONTAGECLIP T53001/60006	MOUNTING CLIP T53001/60006
2420.000		29303 153 0208		MONTAGECLIP IC40020	MOUNTING CLIP IC40020
2440.000		29303 153 1208	13	MONTAGECLIP IC50010/61001/61006/ 61030/61040/T50028/50029/D53071/53072/ 60006/61016/61026/61036	MOUNTING CLIP IC50010/61001/61006/ 61030/61040/T50028/50029/D53071/53072/ 60006/61016/61026/61036
2450.000		29303 153 1605		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
2460.000		29303 153 0300		GLIMMERSCHEIBE T53001	MICA WASHER T53001
2470.000		29303 156 1800		FOLIE WAERMELEITEND T60006	FOIL HEAT CONDUCTING T60006
2480.000		29303 156 2000	12	FOLIE WAERMELEITEND IC50010/61001/ 61006/61030/61040/T50028/50029/52003/ D60006/61016/61026/61036	FOIL HEAT CONDUCTING IC50010/61001/ 61006/61030/61040/T50028/50029/52003/ D60006/61016/61026/61036
2490.000		29303 156 2100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40013	84529 961 9000	ELKO 2200UF 20% 35V	C 61037	84520 970 5700	ELKO 28 1000UF 63V
C 40031	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61042	84529 961 0700	ELKO 2200UF 20% 16V
C 40032	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61061	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 40033	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61064	84529 961 5000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50012	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61066	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 50026	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 62021	△ 86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%400V
C 53012	85159 116 0200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 62022	△ 86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%400V
C 53071	85159 116 5800	FKP 1 6800PF 3,5% 2000V	C 62048	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%400V
C 60001	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	C 70509	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 60006	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV			
C 60009	85159 110 4000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CD 21201	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 60012	86500 811 1100	HV-KERKO 270PF 20% 2KV	CD 21202	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 60023	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 21203	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 60024	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 21206	83253 131 0300	MELF DIODE BAV103
C 60026	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 32315	83094 553 3100	MELF Z-DIODE 33B 0,5W
C 60027	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 34513	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 60224	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V	CD 34517	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61004	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	CD 40008	83094 551 0100	MELF-Z DIODE 10 B 0,5W
C 61016	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V	CD 40015	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61021	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CD 41011	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61026	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CD 43025	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61032	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	CD 52003	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61036	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CD 53019	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

CHASSIS-FS-STEREO DIGI BASIC CUC 1806
CHASSIS-TV-STEREO DIGI BASIC CUC 1806

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29701 096 5600

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 55003	83094 550 4400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W	D 60208	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
CD 55004	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60221	△ 83092 011 5900	DIODE BA159
CD 58001	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60222	△ 83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180
CD 58004	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60223	△ 83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180
CD 58007	83094 550 2800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W	D 61001	83095 167 5400	DIODE BYT53B TFK
CD 58011	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61011	83095 160 3800	DIODE BYV38 TFK
CD 58012	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61012	83095 160 3800	DIODE BYV38 TFK
CD 58021	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61016	83098 208 8000	DIODE MUR 880
CD 58022	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61021	△ 83095 171 7200	DIODE BYW172D TEMIC
CD 60201	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61026	83098 208 4000	DIODE MUR 840
CD 60202	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61033	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
CD 60223	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61036	83098 208 4000	DIODE MUR 840
CD 70501	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	D 61061	△ 83095 171 7200	DIODE BYW172D TEMIC
CD 70506	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61062	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
CD 70507	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61066	△ 83095 171 7200	DIODE BYW172D TEMIC
CD 70517	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61067	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
CD 70553	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 70508	83097 201 1600	Z-DIODE 15 C 0,5W
CD 80060	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148			
CD 80081	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 32300	83057 954 1000	SMD IC MSP3410B-PS
CD 80085	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 32310	83052 057 0000	IC 78M05 2%
CD 80091	83094 550 3400	MELF Z-DIODE 3,3 B 0,5W	IC 34510	83053 347 8000	IC TDA4780V3/ V4
CD 81004	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 40020	83053 372 6100	IC TDA7262 SGS
			IC 41010	83053 330 0600	IC TDA3006 SMI
			IC 43080	83053 664 2500	IC TEA6425 SGS
CIC43010	83058 145 5100	SMD IC MC14551BD/R2 MOT	IC 50010	83053 441 7300	IC TDA4173AF
CT 32308	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	IC 55010	83053 381 4500	IC TDA8145
CT 32310	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	IC 58010	83052 043 9300	IC LM393P TID/ 393N
CT 32312	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	IC 60010	83053 546 0500	IC TDA4605/3
CT 32315	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	IC 61001	83052 043 1700	IC LM317T NSC
CT 40010	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 61006	83052 043 1700	IC LM317T NSC
CT 43060	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 61030	83052 043 1700	IC LM317T NSC
CT 43088	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 61040	83052 043 5000	IC LM350T
CT 43089	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	IC 61310	83052 043 5700	IC LM358N NSC/TID
CT 43091	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	IC 80040	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP
CT 43092	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 80050	83051 585 5000	SMD IC SDA5250D12
CT 43093	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 80060	19798 318 2000	IC 27C040-150NS PROG.KPL
CT 43094	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 80065	83051 240 0801	IC M24C08B1/ M24C08-BN6
CT 43095	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 80070	83056 024 1000	IC ST24W02CB1/ M24C02-BN6
CT 46005	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 80090	83052 043 9300	IC LM393P TID/ 393N
CT 58012	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 60203	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	L 32342	81405 232 4900	DR ST 0411-GRP 10UH 10%
CT 60206	83010 068 5800	SMD-TRANS.BC 858 C	L 34517	81405 263 6100	DR 0411 10UH 5%
CT 60213	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	L 46021	81405 229 0300	DR ST 0411 1,5UH 2% SIE
CT 61301	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	L 53001	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CT 61316	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	L 53002	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CT 70505	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CT 80002	83010 068 5800	SMD-TRANS.BC 858 C			FERRITE BEAD
CT 80085	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
CT 81001	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	L 53012	09240 114 0400	DROSSEL 1,5 MH/CHOKE COIL
CT 81004	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	L 53021	△ 29203 119 9700	LINEARITAETSGREGLER
D 21212	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA			LINEARITY CONTROL
D 32356	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA	L 53074	09246 859 6500	BRUECKENSPULE M.KERN
D 32357	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA			BRIDGE COIL
D 40006	△ 83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA	L 55014	09245 816 0100	O/W AUSKOPPELSPULE
D 50013	83095 162 8300	DIODE BYV 28-200			EAV DECOUPLING COIL
D 52006	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA	L 60006	29701 739 0800	DAEMPUNGSPERLE UV 930 30
D 53008	83092 010 0500	DIODE BA157	L 61011	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 53019	83097 090 0300	Z DIODE ZY 51 ITT	L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 53071	83092 043 5900	DIODE BY359 1500 PHI	L 61021	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 53072	83092 042 3000	DIODE BY 229-600	L 61026	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 54001	83092 010 0500	DIODE BA157	L 61036	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 55012	83097 203 3300	Z DIODE 33 C 0,5W	L 61061	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 60006	83098 208 8000	DIODE MUR 880	L 61066	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 60012	83095 167 5400	DIODE BYT53B TFK			DAMPING BEAD
D 60014	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK	L 70508	09241 035 9700	STABKERNDROSSEL
D 60023	83085 605 2000	GLR.B 380 C 3700/2200			BAR CORE CHOKE COIL
D 60202	83097 201 3100	Z DIODE 13 B 0,5W	L 70555	81405 263 6100	DR 0411 10UH 5%
D 60203	83097 200 8300	Z DIODE 8,2 B 0,5W			
D 60207	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA	OK 60031	△ 83060 000 1200	OPTOKOPPLER CNY17F1
			OK 60046	△ 83060 000 1200	OPTOKOPPLER CNY17F1

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
Q 32305 Q 80055	83824 391 8500 86023 311 5500	QUARZ 18,432 MHZ Q 439-8/ KERRRES #155 18MHZ RAD
R 21101 R 21212 R 32315 R 32357 R 32359 R 40013 R 40017 R 40027 R 40031 R 41016 R 43004 R 43098 R 50007 R 50008 R 50027 R 50029 R 52001 R 52003 R 52006 R 53002 R 53003 R 53008 R 53016 R 53021 R 54001 R 55012 R 55014 R 58001 R 58002 R 60008 R 60016 R 60029 R 60207 R 60211 R 60212 R 61001 R 61022 R 61031 R 61033 R 61041 R 61313 R 62049	△ 87053 210 2000 87000 057 6100 87053 700 9900 △ 87011 210 2700 △ 87003 290 4700 △ 87053 290 7300 △ 87003 290 0700 △ 87003 290 0700 △ 87003 290 3100 △ 87003 290 2700 △ 87011 210 1300 △ 87011 210 1300 △ 87663 274 1100 △ 87663 272 1200 △ 87001 212 0500 △ 87663 570 5900 △ 87053 612 3700 △ 87350 640 3900 △ 87053 690 1300 △ 87001 212 0500 △ 87001 212 0500 △ 87003 290 9700 △ 87302 800 2100 △ 87053 690 6300 △ 87350 030 3300 △ 87053 690 6500 △ 87012 308 1700 87650 983 0400 87650 982 8400 87301 793 0100 △ 87053 700 4300 △ 87053 691 1300 △ 87003 290 1700 △ 87650 491 5500 △ 87650 491 5500 87900 500 1700 △ 87322 960 1100 87900 500 2500 △ 87053 700 5800 87900 500 1700 87900 500 5400 △ 87663 491 5500	MOW 0411 6,2 OHM 5% KSW 0207 4,7 MOHM 5% MOW 0922 12 KOHM 5% KSW SI B 12 OHM 5% KSW NB 0207 82 OHM 5% MOW 0411 1 KOHM 5% KSW NB 0207 1,8 OHM 5% KSW NB 0207 1,8 OHM 5% KSW NB 0207 18 OHM 5% KSW NB 0207 12 OHM 5% KSW SI B 3,3 OHM 5% KSW SI B 3,3 OHM 5% MSW 0207 2,7 OHM 1% MSW 0207 3 OHM 2% KSW 0207 1,5 OHM 5% MOW 0617 33 OHM 10% DRW 4 39 OHM 5% MOW 0617 3,3 OHM 5% KSW 0207 1,5 OHM 5% KSW 0207 1,5 OHM 5% KSW NB 0207 10 KOHM 5% DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5% MOW 0617 390 OHM 5% DRW 0,75W 0,33 OHM 10% MOW 0617 470 OHM 5% NKS 3 4,7 OHM 5% MSW 0207 20 KOHM 2% MSW 0207 3 KOHM 2% DRW 7 15 KOHM 10% MOW 0922 56 OHM 5% MOW 0617 47 KOHM 5% KSW NB 0207 4,7 OHM 5% MSW 0414 2,7 MOHM VDE MSW 0414 2,7 MOHM VDE ESTR.SK10-A 220 OHM LIN DRW 6,5 2,7 OHM 10% ESTR.SK10-A 470 OHM LIN MOW 0922 100 OHM 10% ESTR.SK10-A 220 OHM LIN ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 60001 SI 60201 SI 61022 SI 61026 SI 61036 SI 61061 SI 61066	△ 83156 202 2500 △ 83156 070 2600 83156 190 2800 △ 83156 210 2700 83156 210 2700 △ 83156 202 2500 △ 83156 202 2500	SI LOET T2A 250V SI LOET T100MA 250V SI LOET T1,6A 250V SI LOET T2,5A 250V SI LOET T2,5A 250V SI LOET T2A 250V SI LOET T2A 250V
T 21211 T 40010 T 50028 T 50029 T 52003 T 53001 T 60006 T 60223	83034 012 9900 83032 873 6800 83022 105 4400 83022 105 4300 83022 180 4300 83026 253 3100 83028 050 5000 83022 690 9100	TRANS.BF299 G ITT TRANS.BC 368 TRANS.BD 538 TRANS.BD 537 SGS TRANS.BDX 43 TRANS.2SC5331 TRANS.IRFP6C50 TRANS.BUZ 90 A
TR 52001	09245 812 3100	TREIBER-UEBERTRAGER TRANSFORMER
Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!		
Btx *32700#		



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
TR 53010	△ 29201 680 0200	TRAFO DIODEN-SPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60001	△ 29201 569 9700	TRAFO SPERRWANDLER B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60220	△ 29201 701 9700	TRAFO STAND-BY TRANSFORMER STAND-BY

Ersatzteilliste Spare Parts List

5 / 99

CHASSIS-FS-STEREO DIGI BASIC ++ / INL 4:3 CUC 1830 CHASSIS-TV-STEREO DIGI BASIC ++ / INL 4:3 CUC 1830

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29701 096 7100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPTION
		29701 096 7100		CHASSIS-FS-STEREO DIGI BASIC ++/INL4:3 CUC 1830 KEIN E-TEIL BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER FEATURE-BOX NETZTEIL STAND BY NETZTEIL STAND BY HALTER BAUSTEIN EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P. SCHWARZ EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P. ORANGE NETZ EINBAUGERAETESTECKER MONTAGECLIP T53001/6006 MONTAGECLIP IC40020 MONTAGECLIP D60006/53071/53072 MONTAGECLIP IC50010/50029/61001/ 61030/61040/61050/D61016/61026/ 61036/T50028 MONTAGECLIP T52003 FOLIE WAERMELEITEND D60006/T60006 FOLIE WAERMELEITEND IC50010/61006/ 61001/61030/61040/61050/D61016/61026/ 61036/T50028/50029/52003 FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072	CHASSIS TV STEREO DIGI BASIC ++/INL4:3 CUC 1830 NO SPARE PART MODULE SIGNAL/IF+TUNER MODULE SIGNAL/IF+TUNER FEATURE-BOX POWER SUPPLY STAND BY POWER SUPPLY STAND BY HOLDER MODULE EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE APPLIANCE COUPLER W.CABLE MOUNTING CLIP T53001/6006 MOUNTING CLIP IC40020 MOUNTING CLIP D60006/53071/53072 MOUNTING CLIP IC50010/50029/61001/ 61030/61040/61050/D61016/61026/ 61036/T50028 MOUNTING CLIP T52003 FOIL HEAT CONDUCTING D60006/T60006 FOIL HEAT CONDUCTING IC50010/61006/ 61001/61030/61040/61050/D61016/61026/ 61036/T50028/50029/52003 FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072
0100.000 WW.		29524 102 3400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0300.000		29524 103 4200	X	FEATURE-BOX	FEATURE-BOX
0400.000		29304 050 2900		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0400.000		29304 050 8200		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
1040.000		29700 632 0109		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1080.000		29303 119 6600		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P. SCHWARZ	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
1082.000		29303 119 6800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P. ORANGE	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE
2300.000		29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2410.000		29303 153 0100	2	MONTAGECLIP T53001/6006	MOUNTING CLIP T53001/6006
2420.000		29303 153 0200		MONTAGECLIP IC40020	MOUNTING CLIP IC40020
2430.000		29303 153 1200	3	MONTAGECLIP D60006/53071/53072	MOUNTING CLIP D60006/53071/53072
2435.000		29303 153 1208	10	MONTAGECLIP IC50010/50029/61001/ 61030/61040/61050/D61016/61026/ 61036/T50028	MOUNTING CLIP IC50010/50029/61001/ 61030/61040/61050/D61016/61026/ 61036/T50028
2445.000		29303 153 1605		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
2460.000		29303 156 1800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60006/T60006	FOIL HEAT CONDUCTING D60006/T60006
2470.000		29303 156 2000	12	FOLIE WAERMELEITEND IC50010/61006/ 61001/61030/61040/61050/D61016/61026/ 61036/T50028/50029/52003	FOIL HEAT CONDUCTING IC50010/61006/ 61001/61030/61040/61050/D61016/61026/ 61036/T50028/50029/52003
2480.000		29303 156 2100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072
X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE					X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40013	84529 961 9000	ELKO 2200UF 20% 35V CB	C 61064	84529 961 5000	ELKO 2200UF 20% 25V CB
C 40031	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V CB	C 61066	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 40032	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V CB	C 62021	△ 86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%400V
C 40033	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V CB	C 62022	△ 86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%400V
C 50012	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V CB	C 62048	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%400V
C 50026	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V CB	C 70509	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53071	85159 117 0200	FOKO FKP1 0,0125UF 3,5% 2000V			
C 60001	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 21221	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 60006	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CD 21222	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 60012	86500 811 1100	HV-KERKO 270PF 20% 2KV	CD 21231	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 60023	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 21232	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 60024	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 32315	83094 553 3100	MELF Z-DIODE 33B 0,5W
C 60026	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 34513	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 60027	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 34517	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61004	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	CD 40008	83094 551 0100	MELF-Z DIODE 10 B 0,5W
C 61016	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V	CD 40015	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61021	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CD 41011	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61026	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CD 43025	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61032	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	CD 52003	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61036	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CD 53019	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61037	84520 970 5700	ELKO 28 1000UF 63V	CD 55003	83094 550 4000	MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W
C 61042	84529 961 0700	ELKO 2200UF 20% 16V	CD 55004	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61061	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CD 58001	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG**TV**

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 58004	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58007	83094 550 2800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58011	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58012	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58021	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58022	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 60201	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 60202	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 60223	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 70501	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70506	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 70507	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 70517	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 70521	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70522	83094 550 5300	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W
CD 70523	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 70553	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 80060	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 80081	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 80085	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 80091	83094 550 3400	MELF Z-DIODE 3,3 B 0,5W A
CD 81004	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CIC43010	83058 145 5100	SMD IC MC14551BD/R2 MOT A
CT 21221	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 21233	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 32308	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32310	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32312	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32315	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 40010	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43060	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43088	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43089	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 43091	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 43092	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43093	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43094	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43095	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 46005	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 58012	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 60203	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 60206	83010 068 5800	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 60213	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 61301	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 61316	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 70505	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 70520	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 70525	83010 068 5800	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 80002	83010 068 5800	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 80085	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 81001	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81004	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
D 21212	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
D 32356	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
D 32357	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
D 40006	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
D 50013	83095 162 8300	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/
D 52006	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
D 53008	83092 010 0500	DIODE BA157
D 53019	83097 090 0300	Z DIODE ZY 51 ITT
D 53071	83092 043 5900	DIODE BY359 1500 PHI/ 5TU
D 53072	83092 042 3000	DIODE BY 229-600
D 54001	83092 010 0500	DIODE BA157
D 55012	83097 203 3300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60006	83098 208 8000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 60012	83095 167 5400	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 60014	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK AV61

D 60023	83085 605 2000	GLR.B 380 C 3700/2200 >>
D 60202	83097 201 3100	Z DIODE 13 B 0,5W
D 60203	83097 200 8300	Z DIODE 8,2 B 0,5W
D 60207	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
D 60208	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
D 60216	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 60217	83092 011 5900	DIODE BA159
D 60218	83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180
D 60221	83092 011 5900	DIODE BA159
D 60222	83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180
D 60223	83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180
D 61001	83095 167 5400	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 61001	83095 167 5400	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 61011	83095 160 3800	DIODE BYV38 TFK
D 61012	83095 160 3800	DIODE BYV38 TFK
D 61016	83098 208 8000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 61021	83095 171 7200	DIODE BYW172D TEMIC/ FUF5
D 61026	83098 208 4000	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61033	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
D 61036	83098 208 4000	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61061	83095 171 7200	DIODE BYW172D TEMIC/ FUF5
D 61066	83095 171 7200	DIODE BYW172D TEMIC/ FUF5
D 70508	83097 201 1600	Z-DIODE 15 C 0,5W
IC 32300	83057 954 0000	SMD IC MSP3400C-PS-C8 PLC
IC 32310	83052 057 0000	IC 78M05 2%
IC 34510	83053 347 8000	IC TDA4780V3/ V4
IC 40020	83053 372 6100	IC TDA7262 SGS
IC 40020	83053 372 6100	IC TDA7262 SGS
IC 41010	83053 330 0600	IC TDA3006 SMI
IC 43080	83053 664 2500	IC TEA6425 SGS
IC 50010	83053 441 7300	IC TDA4173AF
IC 55010	83053 381 4500	IC TDA8145
IC 58010	83052 043 9300	IC LM393P TID/ 393N RAY/M
IC 60010	83053 546 0500	IC TDA4605/3
IC 60220	83053 615 0100	IC TEA1501 N1 TIP8 PHI
IC 61001	83052 043 1700	IC LM317T NSC/MOT/SGS
IC 61006	83052 043 1700	IC LM317T NSC/MOT/SGS
IC 61030	83052 043 1700	IC LM317T NSC/MOT/SGS
IC 61040	83052 043 5000	IC LM350T
IC 61310	83052 043 5700	IC LM358N NSC/TID/MOT/RAY
IC 80040	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP AV330 CER-
IC 80050	83059 452 5100	SMD IC SDA5250D49
IC 80060	83050 007 4000	IC M27C4001-15F1/ M27C040
IC 80060	19798 323 0900	IC 27C040-150NS PROG.KPL
IC 80065	83051 240 0800	IC M24C08B1/ M24C08-BN6
IC 80070	83056 024 1000	IC ST24W02CB1/ M24C02-BN6
IC 80090	83052 043 9300	IC LM393P TID/ 393N RAY/M
L 32342	81405 232 4900	DR ST 0411-GRP 10UH 10%
L 34517	81405 263 6100	DR 0411 10UH 5% AV619 -AM
L 46021	81405 229 0300	DR ST 0411 1,5UH 2% SIE A
L 53001	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53002	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53012	09240 114 0400	DROSSEL 1,5 MH/CHOKE COIL
L 53021	29203 122 9700	LINEARITAETSREGLER (70CM)
L 53074	09246 859 5500	BRUECKENSPULE M.KERN
L 55014	09245 816 0100	BRIDGE COIL
L 55014	09245 816 0100	O/W AUSKOPPELSPULE
L 60006	29701 739 0800	E/W DECOUPLING COIL
L 61011	29701 739 0800	DAEMPFPUNGSPERLE UV 930 30
L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61021	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61026	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61036	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102

L 61061	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61062	81405 050 6500	DAMPING BEAD
L 61066	81049 820 1400	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61067	81405 050 6500	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70508	09241 035 9700	DAMPING BEAD
L 70555	81405 263 6100	DR A AX-GA 47UH 5%
OK 60031	81405 263 6100	STABKERNDROSSEL
OK 60046	81405 263 6100	BAR CORE CHOKE COIL
Q 32305	83060 000 1200	DR 0411 10UH 5%
Q 80055	83060 000 1200	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY1
Q 80055	83060 000 1200	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY1
R 21101	83060 000 1200	QUARZ #439-9 18,432MHZ 12
R 32357	83060 000 1200	KERRES #155 18MHZ RAD
R 40017	87053 210 2000	MOW 0411 6,2 OHM 5%
R 40027	87011 210 2700	KSW SI B 12 OHM 5%
R 41016	87003 290 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 43004	87003 290 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 43098	87003 290 2700	KSW NB 0207 12 OHM 5%
R 52001	87011 210 1300	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 52006	87011 210 1300	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 53011	87053 290 1700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 53016	87053 690 0300	MOW 0617 1,2 OHM 5%
R 53021	87052 270 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 54001	87302 800 2100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 55012	87053 690 6300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 55014	87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 60012	87053 690 6500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 60028	87012 308 1700	NKS 3 4,7 OHM 5% ROE
R 60029	87000 490 4100	KSW 0411 47 OHM 5%
R 60207	87650 441 2700	MSW 0414 180 KOHM 5% TK10
R 61001	87053 691 1300	MOW 0617 47 KOHM 5%
R 61018	87003 290 1700	KSW NB 0207 4,7 OHM 5%
R 61031	87900 500 1700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61041	87052 213 2100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61313	87900 500 2500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 62049	87900 500 1700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
SI 60001	87900 500 5000	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
SI 60201	87663 491 5500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 61022	83156 200 6800	SI LOET T2A 250V MST250/2
SI 61026	83156 070 2600	SI LOET T100MA.250V
SI 61036	83156 190 2800	SI LOET T1,6A 250V
SI 61061	83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V AV330
SI 61066	83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V AV330
SI 61066	83156 202 2500	SI LOET T2A 250V
SI 61066	83156 202 2500	SI LOET T2A 250V
T 40010	83032 873 6800	TRANS.BC 368 GEG.AMMO-PAC
T 50028	83022 105 4400	TRANS BD544B TID/ BD538
T 50029	83022 105 4300	TRANS BD543B TID/ BD537
T 52003	83022 180 4300	TRANS.BDX 43
T 53001	83026 253 3100	TRANS 2SC5331
T 60006	83028 050 5000	TRANS IRFPC50 IRF/ 2SK26
T 60223	83022 690 9100	TRANS.BUZ 90 A TYP 2/3 TY
TR 52001	09246 867 9700	UEBERTRAGER VOGT
TR 53010	29201 680 0100	TRANSFORMER
TR 60001	29201 568 9700	TRAFO DIODEN-SPLIT DIGI
		DIODE SPLIT TRANSFORMER
		TRAFO SPERRWANDLER
		B.O.-TYPE CONVERTER
		TRANSFORMER

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
TR 60220	29201 701 9700	TRAFO STAND-BY
		TRANSFORMER STAND-BY

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

4 / 99

CHASSIS-FS-STEREO DIGI BASIC ++ / INL CUC 1836 CHASSIS-TV-STEREO DIGI BASIC ++ / INL CUC 1836

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29701 096 6700/7300/7500/7600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0100.000		29504 162 3400	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
WW.		29504 162 3600	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0300.000		29504 103 4200	X	FEATURE-BOX DIGI BASIC ++	FEATURE-BOX DIGI BASIC ++
0400.000	△	29304 050 2900		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0400.000	△	29304 050 8200		NETZTEIL STAND BY 7300	POWER SUPPLY STAND BY 7300
0500.000		29524 106 5400		BAUSTEIN PIP OHNE TUNER 7300	MODULE PIP W/O TUNER 7300
1040.000		29700 632 0109		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1080.000		29303 119 6600		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P.SCHWARZ	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
1082.000		29303 119 6800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P.ORANGE	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE
2300.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2410.000		29303 153 0100	2	MONTAGECLIP D60006/T60006	MOUNTING CLIP D60006/T60006
2430.000		29303 153 1208	14	MONTAGECLIP T60006/IC61001/61050/ 61006/T50029/D53072/D53071/IC61030/ 61040/D61036/61026/T52003/D61016/D61056	MOUNTING CLIP T60006/IC61001/61050/ 61006/T50029/D53072/D53071/IC61030/ 61040/D61036/61026/T52003/D61016/D61056
2440.000		29303 153 1605		MONTAGECLIP T53003	MOUNTING CLIP T53003
2450.000		29303 156 0300		FOLIE WAERMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING T53001
2460.000		29303 156 1800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60006/T60006	FOIL HEAT CONDUCTING D60006/T60006
2470.000		29303 156 2000	11	FOLIE WAERMELEITEND T60006/D60006/ 60006/T50029/52003/IC61030/61040/ D61036/61026/61056/D61016	FOIL HEAT CONDUCTING T60006/D60006/ 60006/T50029/52003/IC61030/61040/ D61036/61026/61056/D61016
2480.000		29303 156 2100	3	FOLIE WAERMELEITEND D53072/53071/ T53001	FOIL HEAT CONDUCTING D53072/53071/ T53001
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40013	84529 961 9000	ELKO 2200UF 20% 35V CB	C 61036	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 40031	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V CB	C 61037	84520 970 5700	ELKO 28 1000UF 63V
C 40032	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V CB	C 61042	84529 961 0700	ELKO 2200UF 20% 16V CB
C 40033	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V CB	C 61061	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 50012	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V CB	C 61064	84529 961 5000	ELKO 2200UF 20% 25V CB
C 50026	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V CB	C 61066	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 53012	85159 116 0200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 62021	△ 86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V
C 53071	85159 117 0300	FOKO FKP1 0,013UF 3,5% 2000V	C 62022	△ 86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V
C 53073	85157 224 8500	FOKO MKP10/4 0,47UF 5% 400V	C 62048	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20% 400V
C 60001	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	C 70509	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V CB
C 60006	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV			
C 60009	85159 110 4000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CD 21201	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 60012	86500 811 1100	HV-KERKO 270PF 20% 2KV	CD 21202	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 60023	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 21203	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 60024	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 21206	83253 131 0300	MELF DIODE BAV103
C 60026	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 32315	83094 553 3100	MELF Z-DIODE 33B 0,5W
C 60027	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 34513	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 60224	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V	CD 34517	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61004	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V CB	CD 40008	83094 551 0100	MELF-Z DIODE 10 B 0,5W
C 61016	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V	CD 40015	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61021	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CD 41011	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61026	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CD 43025	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61032	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V CB	CD 52003	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 53019	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60207	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
CD 55003	83094 550 4000	MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W	D 60208	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
CD 55004	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60216	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/TFK 6700/7300
CD 58001	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60217	83092 011 5900	DIODE BA 159 6700/7300
CD 58004	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60218	△ 83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180 6700/7300
CD 58007	83094 550 2800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W	D 60221	83092 011 5900	DIODE BA159
CD 58011	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60222	△ 83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180
CD 58012	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60223	△ 83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180
CD 58021	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61001	83095 167 5400	DIODE BYT53B TFK
CD 58022	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61011	83095 160 3800	DIODE BYV38 TFK
CD 60201	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61012	83095 160 3800	DIODE BYV38 TFK
CD 60202	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61016	83098 208 8000	DIODE MUR 880
CD 60223	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	△ D 61021	83095 171 7200	DIODE BYW172D TEMIC
CD 70501	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	D 61026	83098 208 4000	DIODE MUR 840/
CD 70506	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61033	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
CD 70507	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61036	83098 208 4000	DIODE MUR 840/
CD 70517	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	△ D 61061	83095 171 7200	DIODE BYW172D TEMIC/
CD 70553	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	△ D 61066	83095 171 7200	DIODE BYW172D TEMIC/
CD 80060	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 70508	83097 201 1600	Z-DIODE 15 C 0,5W
CD 80081	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148			
CD 80085	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 32300	83057 954 1000	SMD IC MSP3410B-PS PLCC 7600
CD 80091	83094 550 3400	MELF Z-DIODE 3,3 B 0,5W	IC 32300	83057 954 0000	SMD IC MSP3400C-PS PLCC 6700/7300/7500
CD 81004	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 32310	83052 057 0000	IC 78M05 2%
CIC43010	83058 145 5100	SMD IC MC14551BD/R2 MOT A	IC 34510	83053 347 8000	IC TDA4780V3/ V4
CT 32308	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	IC 40020	83053 372 6100	IC TDA7262 SGS
CT 32310	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	IC 41010	83053 330 0600	IC TDA3006 SMI
CT 32312	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	IC 43080	83053 664 2500	IC TEA6425 SGS
CT 32315	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	IC 50010	83053 441 7300	IC TDA173AF
CT 40010	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 55010	83053 381 4500	IC TDA8145
CT 43060	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 58010	83052 043 9300	IC LM393P TID
CT 43088	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 60010	83053 546 0500	IC TDA4605/3
CT 43089	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	IC 60220	83053 615 0100	IC TEA1501 N1 TIP8 PHI 6700/7300
CT 43091	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	IC 61001	83052 043 1700	IC LM317T NSC/MOT/
CT 43092	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 61006	83052 043 1700	IC LM317T NSC/MOT/
CT 43093	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 61030	83052 043 1700	IC LM317T NSC/MOT/
CT 43094	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 61040	83052 043 5000	IC LM350T
CT 43095	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 61310	83052 043 5700	IC LM358N NSC/TID/MOT/
CT 46005	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 80040	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP
CT 58012	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 80050	83051 585 5000	SMD IC SDA5250D12 7600
CT 60203	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 80050	SMD IC SDA5250D49	6700/7300/7500
CT 60206	83010 068 5800	SMD-TRANS.BC 858 C			
CT 60213	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	IC 80060	19798 318 1800	IC 27C040-150NS PROG.KPL.7600
CT 61301	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 80060	19798 323 0700	IC 27C040-150NS PROG.KPL.7500
CT 61316	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 80060	19798 323 0900	IC 27C040-150NS PROG.KPL. 6700/7300
CT 70505	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 80002	83010 068 5800	SMD-TRANS.BC 858 C	IC 80065	83051 240 0800	IC M24C08B1/ M24C08-BN6
CT 80085	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	IC 80070	83056 024 1000	IC ST24W02CB1/ M24C02-BN6
CT 81001	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 80090	83052 043 9300	IC LM393P TID/ 393N RAY/
CT 81004	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
D 21212	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004	L 32342	81405 232 4900	DR ST 0411-GRP 10UH 10%
D 32356	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004	L 34517	81405 263 6100	DR 0411 10UH 5%
D 32357	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004	L 46021	81405 229 0300	DR ST 0411 1,5UH 2%
D 40006	△ 83092 150 2000	DIODE 1 N 4004	L 53001	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
D 50013	83095 162 8300	DIODE BYV 28-200	L 53002	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
D 52006	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004	L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
D 53008	83092 010 0500	DIODE BA157			FERRITE BEAD
D 53019	83097 090 0300	Z DIODE ZY 51 ITT	L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
D 53071	83092 043 5900	DIODE BY359 1500 PHI	L 53012	09240 114 0400	DROSSEL 1,5 MH/CHOKO COIL
D 53072	83092 042 3000	DIODE BY 229-600	L 53021	29203 122 9700	LINEARITAETSGREGLER (70CM) LINEARITY CONTROL
D 54001	83092 010 0500	DIODE BA157			
D 55012	83097 203 3300	Z DIODE 33 C 0,5W	L 53074	09246 859 6400	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGE COIL
D 60006	83098 208 8000	DIODE MUR 880 WW.			
D 60012	83095 167 5400	DIODE BYT53B TFK/	L 55014	09245 816 0100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
D 60014	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK			
D 60023	83085 605 2000	GLR.B 380 C 3700/2200	L 60006	29701 739 0800	DAEMPUNGSPERLE UV 930 30
D 60202	83097 201 3100	Z DIODE 13 B 0,5W	L 61011	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 60203	83097 200 8300	Z DIODE 8,2 B 0,5W	L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 61021	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102	T 50028	83022 105 4400	TRANS.BD 538
L 61026	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102	T 50029	83022 105 4300	TRANS.BD 537 SGS
L 61036	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102	T 52003	83022 180 4300	TRANS.BDX 43
L 61061	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102	T 53001	83026 253 3100	TRANS.2SC5331
		DAMPING BEAD	T 60006	83028 050 5000	TRANS.IRFPC50
L 61062	81405 050 6500	DR A AX-GA 47UH 5%	T 60223	83022 690 9100	TRANS.BUZ 90A TYP2/3 TY 6700/7300
L 61066	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102			
		DAMPING BEAD	TR 52001	09246 867 9700	UEBERTRAGER VOGT
L 61067	81405 050 6500	DR A AX-GA 47UH 5%			TRANSFORMER
L 70508	09241 035 9700	STABKERNDROSSEL	TR 53010 △	29201 680 0100	TRAFO DIODEN-SPLIT DIGI
		BAR CORE CHOKE COIL			DIODE SPLIT TRANSFORMER
L 70555	81405 263 6100	DR 0411 10UH 5%			
OK 60031 △	83060 000 1200	OPTOKOPLER CNY17F1/ CNY1	TR 60001 △	29201 569 9700	TRAFO SPERRWANDLER
OK 60046 △	83060 000 1200	OPTOKOPLER CNY17F1/ CNY1			B.O.-TYPE CONVERTER
					TRANSFORMER
Q 32305	83824 391 8500	QUARZ 18,432 MHZ Q 439-8/	TR 60220 △	29201 701 9700	TRAFO STAND-BY
Q 80055	86023 311 5500	KERRES #155 18MHZ RAD			TRANSFORMER STAND-BY
R 21101 △	87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%			
R 32315 △	87053 700 9900	MOW 0922 12 KOHM 5%			
R 32357 △	87011 210 2700	KSW SI B 12 OHM 5%			
R 32359 △	87003 290 4700	KSW NB 0207 82 OHM 5%			
R 40013 △	87053 290 7300	MOW 0411 1 KOHM 5%			
R 40017 △	87003 290 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%			
R 40027 △	87003 290 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%			
R 40031 △	87003 290 3100	KSW NB 0207 18 OHM 5%			
R 41016 △	87003 290 2700	KSW NB 0207 12 OHM 5%			
R 43004 △	87011 210 1300	KSW SI B 3,3 OHM 5%			
R 43098 △	87011 210 1300	KSW SI B 3,3 OHM 5%			
R 50027 △	87001 212 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%	6700		
R 52001 △	87053 212 2300	MOW 0411 8,2 OHM 5%			
R 53002 △	87001 21 2 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%	7300		
R 53003 △	87001 21 2 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%	7300		
R 52006 △	87053 690 0300	MOW 0617 1,2 OHM 5%			
R 53008 △	87003 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%			
R 53011 △	87052 270 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%			
R 53016 △	87302 800 2100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%			
R 53021 △	87053 690 6300	MOW 0617 390 OHM 5%			
R 54001 △	87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%			
		6700/7300			
R 55012 △	87053 690 6500	MOW 0617 470 OHM 5%			
R 55014 △	87012 308 1700	NKS 3 4,7 OHM 5% ROE			
R 60016 △	87053 700 4300	MOW 0922 56 OHM 5%			
R 60029 △	87053 691 1300	MOW 0617 47 KOHM 5%			
R 60207 △	87003 290 1700	KSW NB 0207 4,7 OHM 5%			
R 60211 △	87650 491 5500	MSW 0414 2,7 MOHM VDE BEY			
R 60212 △	87650 491 5500	MSW 0414 2,7 MOHM VDE BEY			
R 61001	87900 500 1700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN			
R 61018 △	87052 213 2100	MOW 0411 100 KOHM 10%			
R 61031	87900 500 2500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN			
R 61033 △	87053 700 5800	MOW 0922 100 OHM 10%			
R 61041	87900 500 1700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN			
R 61313	87900 500 5400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN			
R 62049 △	87663 491 5500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%			
SI 60001 △	83156 202 2500	SI LOET T2A 250V			
SI 60201 △	83156 070 2600	SI LOET T100MA 250V			
SI 61022 △	83156 190 2800	SI LOET T1,6A 250V			
SI 61026 △	83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V AV330			
SI 61036 △	83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V AV330			
SI 61061 △	83156 202 2500	SI LOET T2A 250V			
SI 61066 △	83156 202 2500	SI LOET T2A 250V			
T 21211	83034 012 9900	TRANS.BF299 G ITT/			
T 40010	83032 873 6800	TRANS.BC 368			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!




The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Kundendienst Deutschland

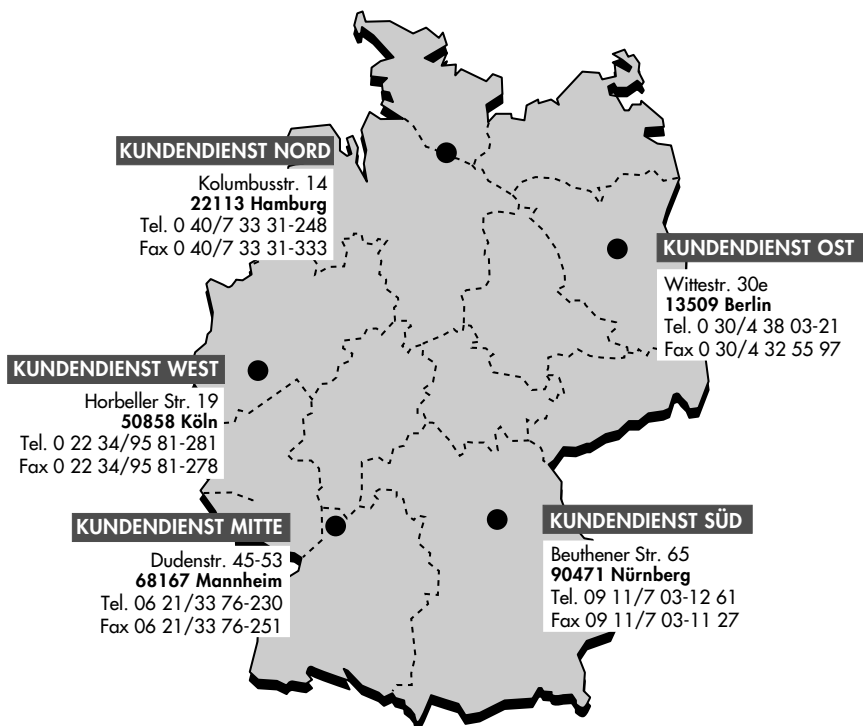

GRUNDIG

Kundendienst Europa

