


Service Manual

TV

CUC 2020 F

ST 55 - 750 FR / TOP

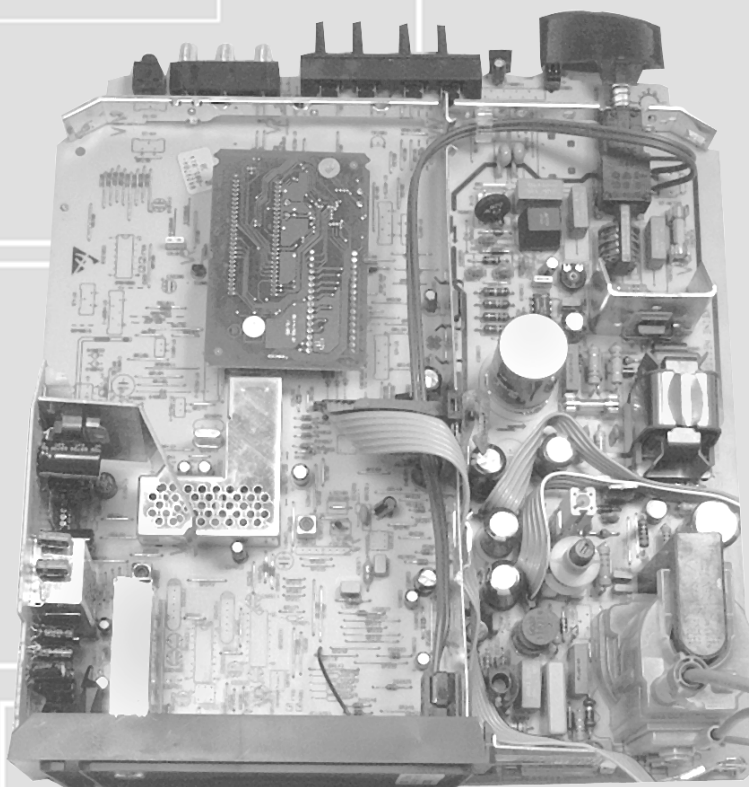

Document supplémentaire
nécessaire pour la maintenance

Additionally required
Service Documents for the Complete Service

Supplément
Supplement

1

Réf. N° / Part No.
72010 021 8100

**Service
Manual**

CUC 2020 F

Réf N°/Part No.
72010 021 8000

**Service
Manual**

Sécurité
Safety

Réf N°/Part No.
72010 800 0000

**Service
Training**

CUC 2000

Réf N°/Part No.
72010 350 3500

Btx * 32700 #

Réf N°
Part Number 72010 021 8100

Sous réserve de modifications
Subject to alteration

Printed in Germany
VK24 1098

Il y a lieu d'observer les recommandations et les prescriptions de sécurité de l'Instruction de Service "Sécurité" Réf. N° 72010 800 0000 ainsi que les prescriptions spécifiques à chaque pays!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

F

Pour les appareils présentés sur la première page, se reporter au manuel d'utilisation CUC 2020 F. Ce supplément contient les différences ainsi que les équipements complémentaires des appareils. La liste des modules et des numéros de référence sont indiqués sur le tableau de la page 2.
les documents de base pour la maintenance sont:
– Service Manual CUC 2020 F (Réf. N° 72010 021 8000)
– Prescriptions de Sécurité (Réf. N° 72010 800 0000)

GB

The Service Manual CUC 2020 F applies to the colour television receivers specified on the front page. This Manual describes the differences and the additionally fitted modules of the TV receivers. The individual modules and the relevant part numbers are listed in the tables on page 2.
Basic instructions for servicing are given in the:
– Service Manual CUC 2020 F (Part No. 72010 021 8000)
– Safety Instructions (Part No. 72010 800 0000)

Note générale

Numéro de Référence

Dans le cadre de changements informatiques importants, les références des pièces détachées passent de 10 à 12 chiffres.

Exemple: Auparavant: 29504-111.22
 Maintenant: 29504 111 2200

Pendant la période de transition, les deux formes d'écriture pourront apparaître dans les instructions de service.

Liste de pièces détachées

Les numéros à quatre chiffres de désignation de la pièce détachées font référence aux quatre derniers chiffres des références des châssis ou des modules.

Exemple: 3100 ⚠ 29704 004 **3100**

Sommaire

	Page
Composition des appareils	2
Caractéristiques techniques	3
Liste de pièces détachées	4

Composition des appareils
Module List

	ST 55 - 750 FR / TOP CUC 2020 FR
Commande N° Order No.	G.CH 7575 FB
Chassis	29704 005 1200
Tuner	81406 016 1200 ou / or 29504 301 0100
C.I. tube CRT Panel	29305 022 1900
C.I. du processeur Processor Panel	29305 219 1200
Module B.F. AF Amplifier	29504 104 4200
Télécommande TP 715 Remote Control TP 715	29642 062 1100

General Notes

Part Numbers

Due to the conversion of the EDP system, the previous 10-digit part numbers were change to 12-digit numbers.

Example: previous: 29504-111.22
 new: 29504 111 2200

During the conversion of the system, either form may be found in the Service Manual.

Spare Parts Lists

The set off four figures in the designation of the spare parts refer to the four figures at the end of the part numbers of the chassis or modules.

Example: 3100 ⚠ 29704 004 **3100**.

Table of Contents

	Page
Module List	2
Technical Data	3
Spare Parts Lists	4

Caractéristiques techniques / Technical Data

	ST 55 - 850 FR / TOP (CUC 2030 FR)
Tube image / Picture Tube	
Taille de l'image Visible picture	51cm
Taille du tube Screen diagonale	55cm (21") Black Line D, small neck
Angle de déviation Deflection angle	90°
Fréquence image Vertical frequency	50Hz
Electronique / Electronic	
Nombre de programmes mémorisables Programme positions	99 TV + 2 AV
Commutation AV AV evaluation	Programmable sur chaque position de programme programmable for every programme position
Tuner	PLL-fréquence synthesizer tuning UHF/VHF PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF
Normes de réception TV TV-Standard	PAL / SECAM / NTSC 4,43MHz B/G, I (Mono), L/L'
Systèmes stéréo Stereo systems	Allemand A2 pour B/G German A2 for B/G Nicom L 5,85
Télétexte Teletext	8 pages de text TOP/ FLOF, VPS, 8 pages TOP/ FLOF-text, VPS,
Puissance musicale Music power	Stéréo 2 X 8W Stereo 2 X 8W
Connexions en façade / Connections Front	
Casque Headphones	Fiche jack stéréo 3,5mm, volume réglable Sélection voix droite / voix gauche en double-son Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts
Entrée vidéo Video IN	1 x Cinch
Entrée audio Audio IN	2 x Cinch
Connexions au dos / Connections Rear Panel	
Euro AV 1 (noire/black)	Entrée/sortie FBAS, Entrée SBAS, Entrée RVB MicroSat Télécommande (Pin 8) CCVS in-/output, SBAS input, RGB input MicroSat remote control (Pin 8)
Euro AV 2 (noire/black)	Entrée/sortie FBAS, Entrée RVB CCVS in-/output, RGB input
Alimentation / Mains Stage	
Tension secteur (Plage de variation) Mains voltage (variable)	165...265V
Fréquence Mains frequency	50 / 60Hz
Consommation normale Power consumption	env./ ca. 65W
Consommation en veille Standby consumption	env./ ca. 6W

Ersatzteilliste
Pièces détachées


TV

9 / 98

ST 55-750 FR/TOP

SACH-NR. / N° REFERENCE.: 92179 511 7500
BESTELL-NR. / NO. COMMANDE.: G.CH 7575 FB SCHWARZ/NOIR

POS. NR. N°POS.	ABB. FIG.	SACHNUMMER REFERENCE	ANZ. NB	BEZEICHNUNG (D)	DESIGNATION (F)
0200.000		92179 511 7500		ST 55-750 FR/TOP SCHWARZ	ST 55-750 FR/TOP NOIR
0255.000		29635 139 0400		GEH-VORDERTEIL KPL	BOITIER, PARTIE AVANT
0260.000		29501 622 0100		TASTENSATZ	JEU DE TOUCHES
0266.000		29633 513 0500		ABDECKUNG KPL.	RECOUVREMENT CPL
0273.000		19116 006 9700	2	LAUTSPRECHER	HAUT PARLEUR
0300.000		29602 603 5100		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEME GRUNDIG
0320.000		29631 934 8700		GEH-RUECKTEIL	BOITIER ARRIERE
0700.000	△	29618 689 6300		TYPENAUFKLEBER	ETIQUETTE CPL
1100.000	△	09246 128 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	BOBINE DE DEMAGNETISATION
1200.000	△	83000 206 5500		BILDR.A51EAL155X01 PHI	TUBE IMAGE A51EAL155X01 PHI
1330.000	△	29201 360 0100		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ENSEMBLE TETINE AVEC CABLE THT
2100.000	△	29633 558 0100		BUCHSENABDECKUNG	MASQUE D'EMBASE
2400.000	△	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	CABLE SECTEUR
	△	29305 022 1900	X	BILDROHRPLATTE	PLAQUE DU TUBE IMAGE
		29642 062 1100		TELEPILOT TP 715	TELECOMMANDE TP 715
		21795 941 0100		BEDIENUNGSANLEITUNG	MODE D'EMPLOI
		72010 021 8000		SERVICE MANUAL	INSTRUCTION DE SERVICE
		72010 021 8100		SERVICE MANUAL 1. ERGAENZUNG	INSTRUCTION DE SERVICE 1ER SUPPLEMENT
		29656 004 0600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	AUXIL. MONTAGE TUBE VOIR LISTE SEPAREE
		29704 005 1200	X	CHASSIS-FS-STEREO-VERBUND CUC 2020 F KEIN E-TEIL	C.I. CHASSIS STEREO CUC 2020 F VOIR LISTE SEPAREE
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = VOIR LISTE DE PIECES A PART

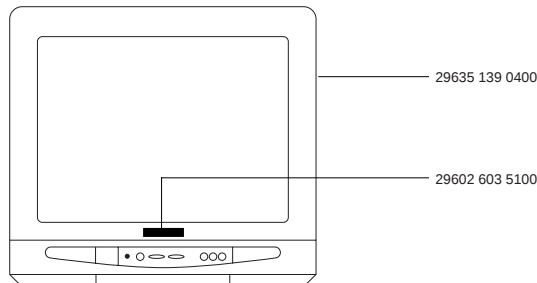

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#



Il y a lieu d'observer les recommandations et les prescriptions de sécurité de l'Instruction de Service "Sécurité" Réf. N° 72010 800 0000 ainsi que les prescriptions spécifiques à chaque pays!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

Ersatzteilliste
Pièces détachées

TV

6 / 98

CUC 2020 F

SACH-NR. / N° REFERENCE.: 29704 005 1200

POS. NR. N°POS.	ABB. FIG.	SACHNUMMER REFERENCE	ANZ. NB	BEZEICHNUNG (D)	DESIGNATION (F)
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
WW.		81406 016 1200		TUNER PLL 5002PH5-3X0003 TEMIC	TUNER PLL 5002PH5-3X0003 TEMIC
0252.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	PRISE ECOUTEUR
0253.000		29303 168 1700		CINCH-BUCHSE 3-FACH	PRISE CINCH 3 VOIES
0257.000		29700 643 0200		ABDECKUNG	FI RECOUVREMENT
0400.000		29504 104 4200	X	BAUSTEIN NF-STEREO	MODULE BF STEREO
1080.000		29303 119 0600		EURO-AV BUCHSENLEISTE	CONNECTEUR D'EMBASE EURO-AV
				21-POL SCHWARZ	21 VOIES, NOIR
				EURO-AV BUCHSENLEISTE	CONNECTEUR D'EMBASE EURO-AV
				21-POL SCHWARZ	21 VOIES, NOIR
1400.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	TOUCHE PROGRAMME +
1500.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	TOUCHE PROGRAMME -
1600.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	TOUCHE VOLUME +
1700.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	TOUCHE VOLUME -
2000.000	△	29703 291 2100		NETZSCHALTER	INTERRUPTEUR SECTEUR
WW.	△	29703 291 3100		NETZSCHALTER	INTERRUPTEUR SECTEUR
2200.000	△	29210 703 0100		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
2300.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER M.LTG	PRISE SECTEUR ENCASTRABLE
2420.000		29303 153 0200	2	MONTAGECLIP T53001/IC50020	ETRIER DE MONTAGE T53001/IC50020
2440.000		29303 153 1600	4	MONTAGECLIP T60020/IC61040/ 61050/61060	ETRIER DE MONTAGE T60020/IC61040/ 61050/61060
2470.000		29303 156 2000	4	FOLIE WAERMELEITEND T60020/IC61010/ 61050/61060	FEUILLE DE CONDUCTIBILITE T60020/IC61010/ 61050/61060
2700.000	△	09621 113 0200	4	SICHERUNGSHALTER SI60001/62501	CONTACT DE FUSIBLE SI60001/62501
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = VOIR LISTE DE PIECES A PART WW. = VARIANTE

POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION	POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
C 53002	85159 111 0200	FOKO FKP1/4 8500PF 1500V	CT 32111	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 54011	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1600V	CT 32119	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 54012	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 32122	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C 54031	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1000V	CT 32123	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60001	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20%1000V	CT 32124	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C 60009	85159 116 0500	FKP1 220PF 5% 2000V	CT 32132	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60023	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1000V	CT 32455	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60024	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1000V	CT 32475	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60026	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1000V	CT 32480	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60027	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1000V	CT 34031	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C 61036	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1000V	CT 43244	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C 62021	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 400V	CT 43246	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 62022	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 400V	CT 43541	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C 62048	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 400V	CT 43542	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C 62501	85117 930 1800	MP3 0,1UF 20% 250VW	CT 43546	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 62505	85637 324 2500	KF 25 0,1 UF 20% 250V	CT 43571	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 81063	81405 401 0400	EMIFIL 0,1 UF -GR	CT 43590	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CD 32411	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE/	CT 46004	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 32421	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE/	CT 46009	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 80007	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE/	CT 52260	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CIC 32410	83058 140 9400	SMD IC MC14094BD	CT 54020	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CIC 43550	83058 145 5100	SMD IC MC14551BD/R2	CT 57005	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32105	83010 058 1700	SMD-TRANS.BC 817-25	CT 57020	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
			CT 57021	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
			CT 57112	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
			CT 57113	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
CT 57124	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 61043	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 61053	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81065	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 81070	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 81075	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 81091	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81125	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 81225	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
D 43055	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D 43056	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D 43071	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D 43072	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D 43073	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D 43543	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D 43553	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D 43571	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D 43574	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D 43592	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D 43593	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D 50022	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 50023	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
D 50026	83097 205 1000	Z DIODE 51 C 0,5W
D 50027	83091 985 4200	DIODE BAT42/43/BAT85
D 52001	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D 53003	83092 010 0500	DIODE BA157 AV619
D 54001 	83092 042 6800	DIODE BYV16 TEMIC/ B
D 54011	83092 010 0500	DIODE BA157 AV619
D 54021	83097 200 4800	Z DIODE 4,7 C 0,5W
D 54022	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W
D 54031	83092 010 0500	DIODE BA157 AV619
D 57011	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D 57013	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D 57023	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D 57122	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D 60006	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M
D 60007	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M
D 60012	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 60022	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007 -GA
D 60024	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007 -GA
D 60026	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007 -GA
D 60027	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007 -GA
D 60037	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 61016 	83095 171 7800	DIODE BYW178 TEMIC/
D 81054	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D 81123	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D 85001	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601 T
F 32101	81411 124 0500	FILTER 7X7 405 SIGN
F 32109	86027 550 4200	CER.TRAP 42
F 32121	81411 113 6000	FILTER 7X7 360 SIGN
F 32410	81405 313 5100	SPULE 7X7 351 FARBE/BOBINE
F 32412	83190 034 5100	OFWFL K3451K SIE
F 32420	83190 094 6000	OFW L 9460
IC 32490	83053 344 6700	IC U4467B-M TEMIC
IC 34015	83053 388 4100	IC TDA8842N2 PHI
IC 50020	83053 383 5600	IC TDA8356N5 PHI
IC 60010	83053 546 0500	IC TDA4605/3
IC 61040	83052 043 1700	IC LM317T NSC/MOT/SG
IC 61050	83052 043 1700	IC LM317T NSC/MOT/SG
IC 61060	83052 057 0300	IC MC7805CT
IC 80000	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP AV33
IC 80010	83053 675 3000	IC TFM55300 STEHEND/
IC 81050	83051 551 1100	IC SDA5257-2-G211
WW.	29305 219 1200	PROZESSORPLATTE CUC2020 C.I. DU PROCESSEUR CUC2020

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#



Il y a lieu d'observer les recommandations et les prescriptions de sécurité de l'Instruction de Service "Sécurité" Réf. N° 72010 800 0000 ainsi que les prescriptions spécifiques à chaque pays!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
IC 82005	83051 240 0800	IC ST24C08 SGS
L 31043	81405 264 4000	DR ST 0411-GRP 8,2UH
L 32023	81405 264 1900	DR AX 0411-GA 1UH 10
L 32026	81405 260 3400	DR 0309 10UH 5% AV61
L 32108	81405 264 5800	DR 0309 2,7UH 5% ST
L 32109	81405 264 4400	DR ST 0309-GRP 10UH
L 40012	81405 052 5900	DR A AX-GA 27UH 10%
L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL/ PERLE FERRITE
L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53021	29203 114 9500	LINEARITAETSREGLER/ REGULEUR DE LINEARITE
L 53074	09246 838 5100	ZB-SPULE/BOBINE
L 60006	81049 820 5700	FERRITPERLE 3,6UH 57/ PERLE FERRITE
L 60012	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 4330030
L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 4330030/ FERRITE D'ATTENUATION
L 61038	81049 820 0300	FERRITPERLE BL02RN2-/ PERLE FERRITE
L 62501 	29500 826 9700	FUNKENTSTOERDROSSEL/ BOBINE ANTIPARASITE
L 81061	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL/ PERLE FERRITE
Q 34043	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,4336MHZ
Q 80001	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ Q 270/
R 50023 	87003 290 3700	KSW NB 0207 33 OHM
R 50046 	87004 292 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM
R 50047 	87004 292 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM
R 52004 	87053 290 7000	MOW 0411 150 OHM 10%
R 53002 	87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM
R 53009	87103 381 4500	MGW AX 1 MOHM 5% VR
R 53011 	87053 292 2100	MOW 0411 6,8 OHM 10%
R 53016	87301 792 2500	DRW 7 10 OHM 10% ST
R 53021 	87053 290 7100	MOW 0411 820 OHM 5%
R 53033 	87053 212 2300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 53074 	87053 690 7100	MOW 0617 820 OHM 5%
R 54001 	87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5% D
R 54006 	87350 032 0100	DRW 0,75W 1 OHM 10%
R 54031 	87003 290 0900	KSW NB 0207 2,2 OHM
R 60008 	87053 691 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
R 60009 	87053 691 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
R 60016 	87053 690 4300	MOW 0617 56 OHM 5% L
R 60021	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30% S237
R 60029 	87053 611 1700	MOW 0617 68 KOHM 5%
R 60037	87900 500 3700	ESTR.SK10-A 1,5 KOHM
R 61018 	87001 471 2900	KSW 0411 220 KOHM 5%
R 62049 	87650 491 6100	MSW 0414 4,7 MOHM VD
R 62505 	83112 000 1000	PTC #1 DUO
SI 40012 	83156 182 0000	LOET-SI.-GR 1 A/T
SI 52001 	83156 090 2600	LOET-SI.-GR 160 MA/T
SI 60001 	83156 180 0200	LOET-SI 5X20 T1,25A L 250
SI 62501 	83156 170 0600	LOET-SI 5X20 T2,5A L 250V
T 52001	83032 856 3700	TRANS.BC 637
T 53001	83029 000 2000	TRANS S2055N TOS
T 60020	83028 050 4000	TRANS.IRF BC 40 IOR
TR52001	09246 868 0400	TRAFO TREIBER/ TRANSFORMATEUR DRIVER
TR53010 	29221 031 6600	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL/ TRANSFORMATEUR LIGNE CPL
TR61000 	29201 521 9700	TRAFO SPERRWANDLER/ TRANFO D'ALIM A DECOUPAGE

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste Pièces détachées

9 / 98

BILDROHRPLATTE C.I. TUBE

SACH-NR. / N° REFERENCE.: 29305 022 1900

POS. NR. N°POS.	ABB. FIG.	SACHNUMMER REFERENCE	ANZ. NB	BEZEICHNUNG 	DESIGNATION 
0100.000		29303 752 1400		BILDROHRFASSUNG	SOCLE DU TUBE IMAGE

POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION	POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
C 00717	85315 938 0000	FOKO MKT10 4700PF 20% 1000V			
CD 00734	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148			
CD 00742	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148			
CD 00762	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148			
CD 00781	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148			
CD 00811	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148			
CT 00810	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B			
D 00817	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK			
D 00819	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK			
R 00733 	87053 690 9900	MOW 0617 12 KOHM 5%			
R 00753 	87053 690 9900	MOW 0617 12 KOHM 5%			
R 00773 	87053 690 9900	MOW 0617 12 KOHM 5%			
T 00736	83034 014 2100	TRANS BF421 PHI/MOT/TOS			
T 00741	83022 208 7100	TRANS.BF 871 SG TFK/			
T 00756	83034 014 2100	TRANS BF421 PHI/MOT/TOS			
T 00761	83022 208 7100	TRANS.BF 871 SG TFK/			
T 00776	83034 014 2100	TRANS BF421 PHI/MOT/TOS			
T 00781	83022 208 7100	TRANS.BF 871 SG TFK/			
T 00815	83034 012 9900	TRANS.BF299 G ITT/			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#



Il y a lieu d'observer les recommandations et les prescriptions de sécurité de l'Instruction de Service "Sécurité" Réf. N° 72010 800 0000 ainsi que les prescriptions spécifiques à chaque pays!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

GRUNDIG

Kundendienst Deutschland



GRUNDIG

Kundendienst Europa

