


CUC 2021 N

ST 55 - 730 S/GB/DOLBY

GCL9700GB, VNM

ST 55 - 834 GB/DOLBY

GCL7675GB, VNM

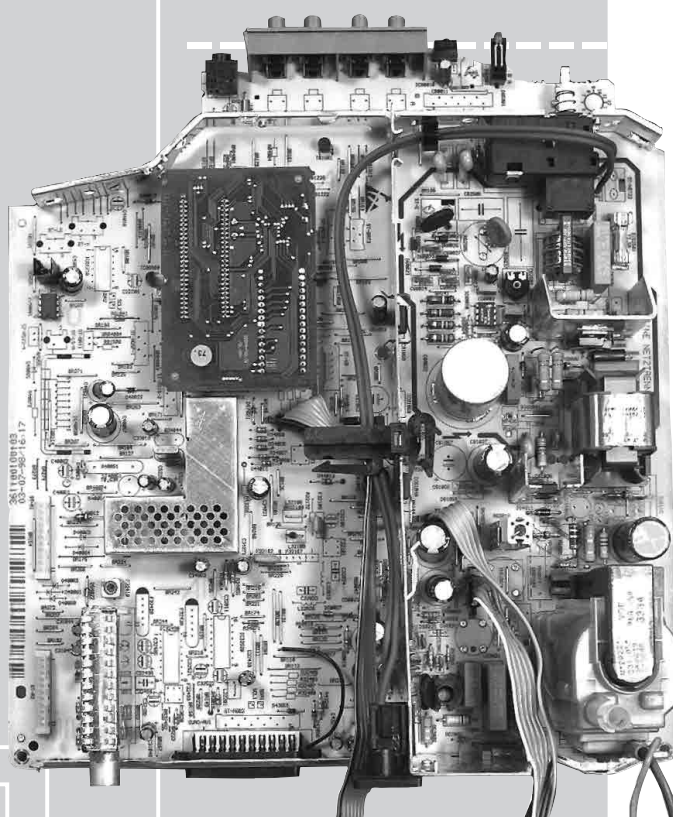

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice
Additionally required Service Documents for the Complete Service

Service Manual

CUC 2021

Materialnr./Part No.
720100247000

Ergänzung Supplement

3

Materialnr./Part No.
720100247300

Service Manual

Sicherheit
Safety

Materialnr./Part No.
720108000000

Service Training

CUC 2000

Materialnr./Part No.
© 720103503500
© 720103503600

Grundig Service

Hotline Deutschland...
...Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

Technik:

TV	0180/52318-41
TV	0180/52318-49
SAT	0180/52318-48
VCR/LiveCam	0180/52318-42
HiFi/Audio	0180/52318-43
Car Audio	0180/52318-44
Telekommunikation	0180/52318-45
Fax:	0180/52318-51
Planatron (8.00-22.00 Uhr)	0180/52318-99

Ersatzteil-Verkauf:

Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr

Telefon: 0180/52318-40
Fax: 0180/52318-50

Materialnummer/Part Number 720100247400

Änderungen vorbehalten/Subject to alteration • Printed in Germany

E-B5-SA 17 0401 • 8002/8012 (GB/IRL)

<http://www.grundig.com>

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Materialnummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

Für die auf der Titelseite aufgeführten Chassis gilt das Service Manual CUC 2021.
Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der auf der Titelseite aufgeführten Geräte.
Grundlage für den Service sind:
– Service Manual CUC 2021 (Materialnummer 720100247000)
– 3. Ergänzung CUC 2021 N (Materialnummer 720100247300)
– Service Manual "Sicherheit" (Materialnummer 720108000000)

The Service Manual CUC 2021 applies to the chassis specified on the front page.
This Manual describes the differences and the additionally fitted components of the TV receivers specified on the front page.
Basic instructions for servicing are given in the:
– Service Manual CUC 2021 (Part number 720100247000)
– Supplement 3 CUC 2021 N (Part number 720100247300)
– Service Manual "Safety" (Part number 720108000000)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Hinweise	2
Modulaufistung – Service Manual mit Ergänzungen	3
Modulübersicht	3
Technische Daten	4
Ersatzteillisten	5

Hinweise

Vor dem Öffnen des Gehäuses zuerst den Netzstecker ziehen!

Leitungsverlegung
Bevor Sie die Leitungen und insbesondere die Masseleitungen lösen, muss die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie z.B. Chassis, Netzschalterplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenkeinheit, Lautsprecher usw. beachtet werden.
Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werkseitigen Zustand zu versetzen um eventuell spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

Netzkabel
Diese Geräte dürfen nur mit dem Original-Netzanschlusskabel mit integrierter Entstördrossel betrieben werden. Dieses Netzkabel verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Gerätezulassung. Im Ersatzfall bestellen Sie bitte ausschließlich das Netzkabel laut Ersatzteilliste.

DOLBY-Hinweis
DOLBY und das Doppel-D-Symbol  sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Table of Contents

	Page
Notes	2
List of Modules – Service Manual with Supplements	3
Module List	3
Technical Data	4
Spare Parts Lists	5

Notes

Before opening the cabinet disconnect the mains plug!

Wiring
Before disconnecting any leads and especially the earth connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies like the chassis, mains switch panel, keyboard control panel, picture tube panel, deflection unit, loudspeaker and so on.
On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

Mains cable
The TV receiver must only be operated with an original mains connecting cable with an interference suppressor choke integrated in the mains plug. This mains cable prevents interference from the mains supply and is part of the product approval. For replacement please order exclusively the mains connecting cable specified in the spare parts list.

DOLBY Hint
DOLBY and the double-D symbol  are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Modulaufstellung – Service Manual mit Ergänzungen

List of Modules – Service Manual with Supplements

Modul Module	Materialnummer Part Number	Service Manual CUC 2021 720100247000	3. Ergänzung Supplement 3 CUC 2021 N 720100247300
Chassisplatte Chassis Board	29704008	Seite / Page 3-1	Seite / Page 5
Bildrohrplatte CRT Panel	293050221900	Seite / Page 3-25	Seite / Page 29
NF-Baustein Stereo NF Module Stereo	295041028400	–	Seite / Page 31
Prozessorplatte Processor Board	293053190300	Seite / Page 3-27	–
SAT-Baustein SAT Module	295041062900	–	Seite / Page 35

Modulübersicht / Module List

	Materialnr. Part Number	ST 55 – 730 S/GB/DOLBY CUC 2021 N (VNM)	ST 55 – 834 GB/DOLBY CUC 2021 N (VNM)
Bestell-Nr. Order No.		GCL9700GB	GCL7675GB
Chassis		297040081400 ww / or 297040082600	297040081400
Tuner	295043010100	●	●
Bildrohrplatte CRT Panel	293050221900	●	●
NF-Baustein Stereo NF Module Stereo	295041028400	●	●
Fernbedienung Remote Control	TP 750 C 296420621800	●	●
SAT-Nachrüstatz SAT Retrofit Kit	SER 2001 GAF8300	(nachrüstbar) (retrofitable)	(nachrüstbar) (retrofitable)
Prozessorplatte Processor Panel	293053190300	(im SER 2001 enthalten) (included in SER 2001)	(im SER 2001 enthalten) (included in SER 2001)


Technische Daten / Technical Data

	ST 55 – 730 S/GB/DOLBY CUC 2021 N (VNM)	ST 55 – 834 GB/DOLBY CUC 2021 N (VNM)
Bildröhre / Picture Tube		
Sichtbares Bild Visible picture	51cm	51cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	55cm (21") FST, Black Line D, Philips	55cm (21") FST, Black Line D, Philips
Ablenkwinkel Deflection angle	90°	90°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic		
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 2 AV (199 TV/SAT + 59 Radio + 2 AV bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 TV + 2 AV (199 TV/SAT + 59 Radio + 2 AV bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)
Tuner	PLL-Frequenz synthesizer tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	
TV-Normen TV-Standard	PAL, B/G, I, DK/K' (nur / only PAL)	PAL, B/G, I, DK/K' (nur / only PAL)
Stereo-Systeme Stereo systems	Deutsch A2, German A2 (B/G/D/K) Nicom 5.85MHz (B/G) + 6.52MHz (I)	Deutsch A2, German A2 (B/G/D/K) Nicom 5.85MHz (B/G) + 6.52MHz (I)
Videotext Teletext	8 Seiten TOP/FLOF-text 8 pages TOP/FLOF-text	8 Seiten TOP/FLOF-text 8 pages TOP/FLOF-text
Musikleistung Music power	Stereo 2 X 8W (Virtual Dolby)	Stereo 2 X 8W (Virtual Dolby)
Anschlüsse Front / Connections Front		
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts	
Cinch-AV-Buchse Cinch-AV socket	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in (AV 2 Position)	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in (AV 2 Position)
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel		
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, SBAS-Eingang, RGB-Eingang CCVS in-/output, SBAS input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, SBAS-Eingang, RGB-Eingang CCVS in-/output, SBAS input, RGB input
Netzteil / Mains Stage		
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	230V±15%	230V±15%
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 65W	ca. 65W
Standby	ca. 6W	ca. 6W

Ersatzteilliste
Spare Parts List**GRUNDIG****TV****7 / 2000****ST 55-730 S/GB/DOLBY**MATERIAL-NR. / PART NO.: 92189 064 9200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL9700GB TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92189 064 9200		ST 55-730 S/GB/DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	ST 55-730 S/GB/DOLBY TITANE NO SPARE PART
0200.000		29625 736 0201	2	GEH-VORDETEIL OFB	CABINET FRONT PART SURFACE TREATED
0201.000		19126 043 5100		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0211.000		29633 804 0100		ABDECKUNG CINCH-BUCHSEN	COVER CINCH SOCKETS
0215.000		29633 789 0100		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29633 790 0100		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON POWER
0229.000		29602 603 5100		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 577 0102		IR-FENSTER DRUCK KPL	IR WINDOW PRINT CPL
0240.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		29303 168 0503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000		29631 940 0101		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0320.000		29110 257 6301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0500.000		29628 893 0301		TV-STAND LARGE GRUNDIG	TV-STAND LARGE GRUNDIG
0700.000	△	09246 128 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
1100.000	△	83000 206 5500		BILDR.A 51 EAL 155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A 51 EAL 155X01 PHILIPS
1101.000	△	83000 205 8300		BILDR.A 51 EFS 83X191 VIDEOCOLOR	PIC.TUBE A 51 EFS 83X191 VIDEOCOLOR
1110.000	△	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	82909 913 8600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	29305 022 1900	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		26728 008 0001		BATTERIEFACHDECKEL	BATTERY COMP. COVER
		21890 941 0200		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		21772 941 0201		BEDIENUNGSANLEITUNG QUICKSTART	OPERATING INSTRUCTIONS QUICKSTART
		72010 024 7000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 024 7300		SERVICE MANUAL 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3ND SUPPLEMENT
		72010 024 7400		SERVICE MANUAL 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4ND SUPPLEMENT
		29656 004 0600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICTURE NO SPARE PART
		29704 008 1400	X	CHASSIS-FS-STEREO PHILIPS-BR CUC 2021 NIC/GB KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO PHILIPS PT CUC 2021 NIC/GB NO SPARE PART
		29704 008 2600	X	CHASSIS-FS-STEREO VIDEOCOLOR-BR CUC 2021 NIC/GB KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO VIDEOCOLOR PT CUC 2021 NIC/GB NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

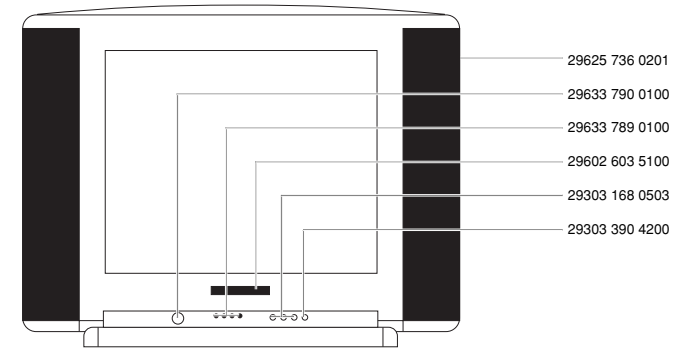POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTIONPOS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION**ST 55-730 S/GB/DOLBY**

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

GRUNDIG

TV

6 / 2000

ST 55-834 GB/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92195 463 9200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CL 76-75 GB TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: VNM


POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92195 463 9200		ST 55-834 GB/DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	ST 55-834 GB/DOLBY TITANE NO SPARE PART
0200.000		29625 736 0201	2	GEH-VORDERTEIL OFB	CABINET FRONT PART SURFACE
0201.000		19126 043 6100		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0211.000		29633 804 0100		ABDECKUNG CINCH-BUCHSEN	COVER CINCH SOCKETS
0215.000		29633 789 0100		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29633 790 0100		NETZTASTE	KEY BUTTON
0229.000		29602 603 5100		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 594 0101		IR-FENSTER DRUCK KPL	IR WINDOW PRINT CPL
0240.000		29303 390 4200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 W/O SWITCH
0241.000		29303 168 0503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000		29631 940 0101		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0312.000		29700 643 0104	X	ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO AV
0320.000		29110 254 6301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
		29628 893 0301		TV-STAND LARGE KEIN E-TEIL	TV-STAND LARGE NO SPARE PART
0700.000	△	09246 128 7500		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
1100.000	△	83000 206 5500		BILDR.A 51 EAL 155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A 51 EAL 155X01 PHILIPS
1110.000	△	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	82909 913 8600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	29305 022 1900		BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21954 941 0100	X	BEDIENUNGSANLEITUNG GB	OPERATING INSTRUCTION GB
		72010 024 7000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 024 7300		SERVICE MANUAL 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3ND SUPPLEMENT
		72010 024 7400		SERVICE MANUAL 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL 4ND SUPPLEMENT
		29656 004 0600	X	MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICTURE NO SPARE PART
		29704 008 1400		CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 NIC/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2021 NIC/DOLBY NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

ST 55-834 GB/DOLBY

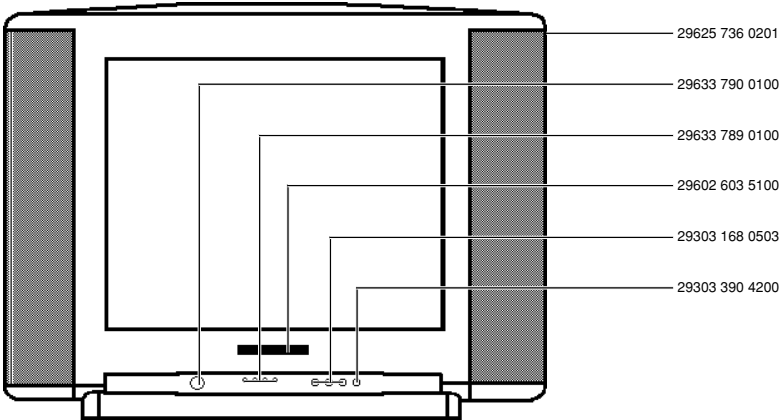

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

2 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 NIC/GB
CHASSIS TV STEREO CUC 2021 NIC/GB

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 008 1400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		29704 008 1400		CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 NIC/GB KEIN E-ETIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2021 NIC/GB NO SPARE PART
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 W/O SWITCH
0241.000		29303 168 0503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0247.000		29303 119 0602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL-SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0258.000	△	29210 703 0100		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
0500.000	△	29504 102 8400	X	CHAUSTEIN STEREO MODUL CUC 2021	STEREO MODULE CUC2021
1000.000	△	09621 113 0206	4	SICHERUNGSHALTER SI60001/62501	FUSE HOLDER SI60001/62501
2000.000	△	29703 291 2105		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
WW.	△	29703 291 3100		NETZSCHALTER O.WISCHER 4A	POWER SWITCH W/O WIPER 4A
2200.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		29303 153 0200		MONTAGECLIP IC40050	MOUNTING CLIP IC40050
2410.000		29303 153 0208	2	MONTAGECLIP IC50020/T53001	MOUNTING CLIP IC50020/T53001
2420.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T665	MOUNTING CLIP T665
2430.000		29303 153 1605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		29303 156 2000	4	FOLIE WAERMELEITEND	FOIL HEAT CONDUCTING
				IC61040/61050/61060/T665	IC61040/61050/61060/T665
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40057	84529 961 0700	ELKO 2200UF 20% 16V	CT 32105	83010 058 1700	SMD-TRANS.BC 817-25
C 53002	85159 111 1400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V	CT 32111	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 54011	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32119	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 54012	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 32122	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54031	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32123	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60001	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32124	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60009	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V	CT 32132	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60022	84519 971 1500	ELKO 19 150UF 385V	CT 32470	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60023	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32475	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60024	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32480	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60026	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 34031	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60027	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 40065	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61036	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 43244	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61056	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 43246	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62021	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 46004	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62022	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 46009	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62048	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 52260	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62501	△ 85117 930 1800	MP3 0,1UF 20% 250VW	CT 54020	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62505	△ 85637 324 2500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250VW	CT 57005	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063	81405 401 0400	EMIFIL 0,1 UF	CT 57020	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32411	83094 015 9200	SMD DIODE BA592	CT 57021	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32421	83094 015 9200	SMD DIODE BA592	CT 57112	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 80007	83094 015 9200	SMD DIODE BA592	CT 57113	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CIC32410	83058 140 9400	SMD IC MC14094BD	CT 57124	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
			CT 61043	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
			CT 61053	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
			CT 81058	83010 058 0800	SMD TRANS BC808-25

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 81065	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 32108	81405 264 5800	DR 0309 2,7UH 5% ST
CT 81070	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 32109	81405 264 4400	DR ST 0309-GRP 10UH 5%
CT 81075	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 40012	81405 052 5900	DR A AX-GA 27UH 10%
CT 81091	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
CT 81125	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
D 00805	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601	L 53021	29203 114 9500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
D 40012	83092 150 4500	DIODE 1N4148	L 53074	09246 838 5100	ZB-SPULE/COIL
D 40060	83092 150 4500	DIODE 1N4148	L 60006	81049 820 5700	FERRITPERLE 3,6UH FERRITE BEAD
D 40061	83092 150 4500	DIODE 1N4148	L 60012	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 40062	83092 150 4500	DIODE 1N4148	L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 40063	83097 200 7100	Z DIODE 7,5 C 0,5W	L 61038	81049 820 0300	DAMPING BEAD FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD
D 40064	83092 150 4500	DIODE 1N4148	L 62501	△ 29500 826 9700	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE SUPPR. COIL
D 40065	83092 150 4500	DIODE 1N4148	L 81061	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD
D 43055	83092 150 4500	DIODE 1N4148	Q 34043	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
D 43056	83092 150 4500	DIODE 1N4148	Q 80001	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ
D 43071	83092 150 4500	DIODE 1N4148	R 40051	△ 87322 924 0700	DRW 4 1,8 OHM 10%
D 43072	83092 150 4500	DIODE 1N4148	R 50023	△ 87003 290 3700	KSW NB 0207 33 OHM 5%
D 43073	83092 150 4500	DIODE 1N4148	R 50046	△ 87004 292 0600	KSW NB 0207 1,6 OHM 2%
D 50022	83092 000 2100	DIODE BAV21	R 50047	△ 87004 292 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM 2%
D 50023	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004	R 52004	△ 87055 210 5300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 50026	83097 205 1000	Z DIODE 51 C 0,5W	R 53002	△ 87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 50027	83091 985 4200	DIODE BAT42/43/BAT85/86	R 53009	87103 381 4500	MSGW AX 1 MOHM 5%
D 52001	83092 150 4500	DIODE 1N4148	R 53011	△ 87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
D 53003	83092 010 0500	DIODE BA157	R 53016	△ 87301 894 2500	DRW 9 10 OHM 10%
D 54001	△ 83092 042 6800	DIODE BYV16	R 53021	△ 87055 210 7100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 54011	83092 010 0500	DIODE BA157	R 53033	△ 87053 210 0400	MOW 0411 1,5 OHM 5%
D 54021	83097 200 3600	Z DIODE 3,6 C 0,5W	R 53074	△ 87053 690 7100	MOW 0617 820 OHM 5%
D 54022	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W	R 54001	△ 87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
D 54031	83092 010 0500	DIODE BA157	R 54006	△ 87350 032 0100	DRW 0,75W 1 OHM 10%
D 57011	83092 150 4500	DIODE 1N4148	R 54031	△ 87003 290 2300	KSW NB 0207 8,2 OHM 5%
D 57013	83092 150 4500	DIODE 1N4148	R 60001	87650 443 2500	MSW 0414 150 KOHM 2%
D 57023	83092 150 4500	DIODE 1N4148	R 60002	87650 441 4100	MSW 0411 680 KOHM 5%
D 57122	83092 150 4500	DIODE 1N4148	R 60003	87650 441 4100	MSW 0411 680 KOHM 5%
D 60006	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M	R 60007	87650 443 2100	MSW 0414 100 KOHM 2%
D 60007	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M	R 60008	△ 87055 611 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
D 60012	83092 000 2100	DIODE BAV21	R 60009	△ 87055 611 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
D 60022	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 60016	△ 87055 610 4300	MOW 0617 56 OHM 5%
D 60024	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 60021	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%
D 60026	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 60029	△ 87055 611 1700	MOW 0617 68 KOHM 5%
D 60027	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 60037	87900 500 3700	ESTR.SK10-A 1,5 KOHM LIN
D 60037	83092 000 2100	DIODE BAV21	R 61018	△ 87001 471 2900	KSW 0411 220 KOHM 5%
D 61016	△ 83095 171 7800	DIODE BYW178	R 62049	△ 87650 491 6100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
D 61036	83095 171 0800	DIODE BYT108-400	R 62505	△ 83112 000 1200	PTC #3 DUO
D 61056	△ 83095 171 7200	DIODE BYW172D	SI 40051	△ 83156 190 2800	SI LOET T1,6A 250V
D 81054	83092 150 4500	DIODE 1N4148	SI 52001	△ 83156 090 2600	SI LOET T160MA 250V
D 81123	83092 150 4500	DIODE 1N4148	SI 60001	△ 83156 180 0200	SI 5X20 T1,25A L 250V
F 32101	81411 124 0500	FILTER 7X7 405	SI 62501	△ 83156 170 0600	SI 5X20 T2,5A L 250V
F 32109	86027 550 4200	CER.TRAP 42	T 00665	83028 050 4000	TRANS.IRF BC 40
F 32121	81411 113 6000	FILTER 7X7 360	T 52001	83032 856 3700	TRANS.BC 637
F 32410	81411 076 0000	SPULE 7X7 #600 FARBE342	T 53001	83029 000 2000	TRANS S2055N/ BU508DF
F 32412	83190 034 5200	OFWFL K3453K	TR 52001	09246 868 0400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
IC 34015	83053 388 3900	IC TDA8840N2S1	TR 53010	△ 29221 031 6800	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
IC 40050	83053 672 9700	IC TDA7297	TR 61000	△ 29201 521 9700	TRAFO SPERRWANDLER REVERSE CONVERTER
IC 50020	83053 383 5600	IC TDA8356N6			
IC 60010	83053 546 0500	IC LM4605/3			
IC 61040	83052 043 1700	IC LM317T			
IC 61050	83052 043 1700	IC LM317T			
IC 61060	83052 057 0300	IC MC7805CT			
IC 80000	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP			
IC 80010	83053 675 3000	IC TFM55300 STEHEND			
IC 81050	29798 212 0400	IC SDA545X OTP PROG.KPL			
WW.	83051 553 2400	IC SDA5257-2-G204			
IC 82005	83051 240 0800	IC M24C08B1/M24C08-BN6			
L 31043	81405 264 4000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32023	81405 260 7500	DR 0309 1UH 5%			
L 32026	81405 260 3400	DR 0309 10UH 5%			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

6 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 NIC/GB
CHASSIS TV STEREO CUC 2021 NIC/GB

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 008 2600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 008 2600		CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 NIC/GB KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2021 NIC/GB NO SPARE PART
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		29303 390 4200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		29303 168 0503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/NF L,R
0247.000		29303 119 0602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P. BK
0258.000		29210 703 0100		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
0400.000		29700 643 0104		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO AV
0500.000		29504 102 8400		BAUSTEIN STEREO MODUL	STEREO MODULE
1000.000	△	09621 113 0206	4	SICHERUNGSHALTER SI60001/62501	FUSE HOLDER SI60001/62501
2000.000	△	29703 291 2105		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
WW.	△	29703 291 3100		NETZSCHALTER O.WISCHER 4A	POWER SWITCH W/O WIPER 4A
2200.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		29303 153 0200		MONTAGECLIP IC40050	MOUNTING CLIP IC40050
2410.000		29303 153 0208	2	MONTAGECLIP IC50020/T53001	MOUNTING CLIP IC50020/T53001
2420.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T665	MOUNTING CLIP T665
2430.000		29303 153 1605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		29303 156 2000	4	FOLIE WÄRMELEITEND	FOIL HEAT CONDUCTING
				IC 61040/61050/61060/T665	IC 61040/61050/61060/T665
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40057	84529 961 0700	ELKO 2200UF 20% 16V	CT 32105	83010 058 1700	SMD-TRANS.BC 817-25
C 53002	85159 111 1400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V	CT 32111	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 54001	84260 980 7700	ELKO 22UF 350V	CT 32119	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 54011	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32122	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54012	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 32123	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 54031	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32124	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60001	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32132	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60009	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V	CT 32470	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60022	84519 971 1500	ELKO 19 150UF 385V	CT 32475	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60023	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32480	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60024	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 34031	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60026	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 40065	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60027	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 43244	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61017	84520 971 3100	ELKO #31 100UF 250V	CT 43246	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61036	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 46004	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61056	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 46009	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62021	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 52260	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62022	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 54020	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62048	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 57005	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501	△ 85117 930 1800	MP3 0,1UF 20% 250V	CT 57020	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 81063	81405 401 0400	EMIFIL 0,1 UF	CT 57021	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
			CT 57112	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32411	83094 015 9200	SMD DIODE BA592/ BA78	CT 57113	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32421	83094 015 9200	SMD DIODE BA592/ BA78	CT 57124	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 80007	83094 015 9200	SMD DIODE BA592/ BA78	CT 61043	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
			CT 61053	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CIC32410	83058 140 9400	SMD IC MC14094BD	CT 81058	83010 058 0800	SMD TRANS BC808-25/BC807-25

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 81065	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 32108	81405 264 5800	DR 0309 2,7UH 5% ST
CT 81070	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 32109	81405 264 4400	DR ST 0309-GRP 10UH 5%
CT 81075	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 40012	81405 052 5900	DR A AX-GA 27UH 10%
CT 81091	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CT 81125	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B			FERRITE BEAD
			L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
D 00805	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601	L 53021	29203 114 9500	LINEARITAETSREGLER
D 40012	83092 150 4500	DIODE 1N4148			LINEARITY CONTROL
D 40060	83092 150 4500	DIODE 1N4148	L 53074	09246 838 5100	ZB-SPULE/ZB-COIL
D 40061	83092 150 4500	DIODE 1N4148	L 60006	81049 820 5700	FERRITPERLE 3,6UH 5720500
D 40062	83092 150 4500	DIODE 1N4148			FERRITE BEAD
D 40063	83097 200 7100	Z DIODE 7,5 C 0,5W	L 60012	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 40064	83092 150 4500	DIODE 1N4148			DAMPING BEAD
D 40065	83092 150 4500	DIODE 1N4148	L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 43055	83092 150 4500	DIODE 1N4148			DAMPING BEAD
D 43056	83092 150 4500	DIODE 1N4148	L 61038	81049 820 0300	FERRITPERLE BL02RN2-R62
D 43071	83092 150 4500	DIODE 1N4148			FERRITE BEAD
D 43072	83092 150 4500	DIODE 1N4148	L 62501	△ 29500 826 9700	FUNKENTSTOERDROSSEL
D 43073	83092 150 4500	DIODE 1N4148			INTERFERENCE SUPPRE.COIL
D 50022	83092 000 2100	DIODE BAV21	L 81061	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X
D 50023	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004			FERRITE BEAD
D 50026	83097 205 1000	Z DIODE 51 C 0,5W			
D 50027	83091 985 4200	DIODE BAT42/43/BAT85/86 A	Q 34043	83821 360 0400	QUARZ 4,433619MHZ
D 52001	83092 150 4500	DIODE 1N4148	Q 80001	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ
D 53003	83092 010 0500	DIODE BA157			
D 54001	△ 83092 042 6800	DIODE BYV16/ BYV96E	R 40051	△ 87322 924 0700	DRW 4 1,8 OHM 10%
D 54011	83092 010 0500	DIODE BA157	R 50023	△ 87003 290 3700	KSW NB 0207 33 OHM 5% LI
D 54021	83097 200 3600	Z DIODE 3,6 C 0,5W	R 50046	△ 87004 292 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM 2%
D 54022	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W	R 50047	△ 87004 292 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM 2%
D 54031	83092 010 0500	DIODE BA157	R 52004	△ 87055 210 5300	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 57011	83092 150 4500	DIODE 1N4148	R 53002	△ 87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
D 57013	83092 150 4500	DIODE 1N4148	R 53009	87103 381 4500	MSW AX 1 MOHM 5%
D 57023	83092 150 4500	DIODE 1N4148	R 53011	△ 87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
D 57122	83092 150 4500	DIODE 1N4148	R 53016	△ 87301 894 2500	DRW 9 10 OHM 10%
D 60006	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M	R 53021	△ 87055 210 7100	MOW 0411 820 OHM 5% LI
D 60007	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M	R 53033	△ 87053 209 8400	MOW 0411 0,22 OHM 5%
D 60012	83092 000 2100	DIODE BAV21	R 53074	△ 87053 690 7100	MOW 0617 820 OHM 5% LI
D 60022	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 54001	△ 87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
D 60024	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 54006	△ 87350 032 0100	DRW 0,75W 1 OHM 10%
D 60026	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 54031	△ 87003 290 2300	KSW NB 0207 8,2 OHM 5% LI
D 60027	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 60001	87650 443 2500	MSW 0414 150 KOHM 2%
D 60037	83092 000 2100	DIODE BAV21	R 60002	87650 441 4100	MSW 0411 680 KOHM 5%
D 61016	△ 83095 171 7800	DIODE BYW178/ FUF5407	R 60003	87650 441 4100	MSW 0411 680 KOHM 5%
D 61036	83095 171 0800	DIODE BYT108-400	R 60007	87650 443 2100	MSW 0414 100 KOHM 2%
D 61056	△ 83095 171 7200	DIODE BYW172D/ FUF5402	R 60008	△ 87055 611 0500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 81054	83092 150 4500	DIODE 1N4148	R 60009	△ 87055 611 0500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 81123	83092 150 4500	DIODE 1N4148	R 60016	△ 87055 610 4300	MOW 0617 56 OHM 5% LI
			R 60021	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%
F 32101	81411 124 0500	FILTER 7X7 405 SIGN 11240	R 60029	△ 87055 611 1700	MOW 0617 68 KOHM 5% LI
F 32109	86027 550 4200	CER.TRAP 42	R 60037	87900 500 3700	ESTR.SK10-A 1,5 KOHM LIN
F 32121	81411 113 6000	FILTER 7X7 360 SIGN 11136	R 61018	△ 87001 471 2900	KSW 0411 220 KOHM 5% LI
F 32410	81411 076 0000	SPULE 7X7 #600 FARBE342	R 62049	△ 87650 491 6100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
F 32412	83190 034 5200	OFWFL K3453K	R 62505	△ 83112 000 1200	PTC #3 DUO
IC 34015	83053 388 3900	IC TDA8840N2S1	SI 40051	△ 83156 190 2800	SI LOET T1,6A 250V
IC 40050	83053 672 9700	IC TDA7297	SI 52001	△ 83156 090 2600	SI LOET T160MA 250V
IC 50020	83053 383 5600	IC TDA8356N6	SI 60001	△ 83156 180 0200	SI 5X20 T1,25A L 250V
IC 60010	83053 546 0500	IC TDA4605/3	SI 62501	△ 83156 170 0600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 61040	83052 043 1700	IC LM317T			
IC 61050	83052 043 1700	IC LM317T	T 00665	83028 050 4000	TRANS.IRF BC 40
IC 61060	83052 057 0300	IC MC7805CT	T 52001	83032 856 3700	TRANS.BC 637
IC 80000	83052 100 6500	IC MC33164P-SRP	T 53001	83029 000 2000	TRANS.S2055N/ BU508DF
IC 80010	83053 675 3000	IC TFM55300 STEHEND			
IC 81050	29798 212 0400	IC SDA545X OTP PROG.KPL	TR 52001	09246 868 0400	TRAFO TREIBER
WW.	83051 553 2400	IC SDA5257-2-G204			TRANSFORMER
IC 82005	83051 240 0800	IC M24C08B1/ M24C08-BN6	TR 53010	△ 29221 031 6800	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL
					TRANSFORMER DIODES SPLIT CPL
L 31043	81405 264 4000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%	TR 61000	△ 29201 521 9700	SPERRWANDLERTRAFO
L 32023	81405 260 7500	DR 0309 1UH 5%			B.O.-TYPE CONVERTER
L 32026	81405 260 3400	DR 0309 10UH 5%			TRANSFORMER

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION