

16

17

NATUURGEWELD SINDS 1781.

www.ochsenkopf.com



OCHSENKOPF
BY GEDORE



OCHSENKOPF
BY EISENBERG

DE OUDSTE BIJLENSMEDERIJ VAN DUITSLAND

OCHSENKOPF staat voor perfectie en veiligheid in bosbouw- en timmermans-gereedschap. Sinds de oprichting in 1781 door de gebroeders Fahlefeld worden in de fabriek te Remscheid het beste staal met de beste slijping tot het hoogste kwaliteitsniveau gesmeed. Een OCHSENKOPF-bijl staat symbool voor ambachtelijk kunnen op het hoogste niveau en vormt ook vandaag de dag nog de trots van de traditierijke gereedschapsindustrie in het Bergse land.

Een merk als een mythe.

Wat eens als een eenvoudige bijlenfabrikant begon, heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een modern industrieel bedrijf. Kwaliteit en service staan voorop.

OCHSENKOPF gereedschappen worden voornamelijk uit C60 staal gemaakt. Het gebruikte C60 staal wordt gekenmerkt door zijn enorme taaiheid en garandeert een lange levensduur.

Bij de steelproductie worden uitsluitend hoogwaardige houtsoorten gebruikt. Hickory-hout is een zeer breukvaste, taaie houtsoort. OCHSENKOPF gereedschappen worden ipv „vlak“ bewust „bol“ geslepen. Door deze wijze van slijpen wordt een langere levensduur van het gereedschap bereikt.

ONTSTAAN VAN EEN BIJL

Vanuit de smederij het bos in

1

Van gewalst tempergietstaal C60 worden de smeedstukken afgezaagd.



2

Op een smeedpers wordt het roodgloeiende smeedstuk vervormd en er wordt een gat gemaakt, het oog van de bijl. Overtollige braam wordt verwijderd.



3

Uitsmeden van het gloeiende blad op de rekvals.



4

Definitieve vormgeving onder de smeedhamer. Afbramen van het overtollige materiaal en voorslijpen van de bijl.



5

Duurzame kenmerking door stempeling met het kenmerk van de fabrikant. Het veredelen (harden en ontlaten) van de bijlsnede waarborgt hardheid en breukvastheid.



6

Zandstralen van het oppervlak. Fijnslijpen van de snede. Een licht gewelfd slijpen vergroot de stabiliteit. Transparante lak beschermt de bijlkop tegen corrosie.



7

Instelen en vastwiggen van de steel. Het drievoudig vastwiggen door één hout- en twee ringspieën zorgt voor een duurzaam veilige verbinding.



UITSTEKENDE KWALITEIT

De keurmerken van gekwalificeerde keuringsinstanties
bevestigen de hoge kwaliteit



KWF-Profi

Bosbouwtechnische arbeidsmiddelen, welke door het „Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.“ (KWF) in Groß-Umstadt uitvoerig getest zijn, worden van het keurmerk „KWF-Profi“ voorzien. Ze voldoen aan alle eisen conform de stand der techniek. Deze hebben ondermeer betrekking op doelmatigheid, veiligheid, ergonomie en milieuvriendelijkheid. De tests omvatten technische metingen, bosbouwtechnische gebruikstoepassingen en praktijkonderzoek. Het nieuwe „KWF-Profi“ keurmerk vervangt het oudere FPA-keurmerk „Eikel“ - al meer dan 50 jaar het keurmerk voor gecontroleerde bosbouwtechniek.



KWF-Standard

Gecontroleerde veiligheid door de Versuchs- und Prüfanstalt (VPA) in Remscheid. De VPA houdt zich al meer dan 50 jaar intensief bezig met het testen van handgereedschappen.



VPA GS

Gecontroleerde veiligheid door de Versuchs- und Prüfanstalt (VPA) in Remscheid. De VPA houdt zich al meer dan 50 jaar intensief bezig met het testen van handgereedschappen.



Dreipilz

Het keurmerk „Dreipilz“ (= drie paddestoelen) staat voor de verwerking van hoogwaardige staalsoorten in combinatie met permanente controles door de „Versuchs- und Prüfanstalt“ (VPA) in Remscheid.

Kwaliteit en garantie: Voor uw veiligheid

- Eersteklas kwaliteitsgereedschap voor veilig professioneel werken
- Al meer dan 235 jaar in Duitsland gesmeed kwaliteitsgereedschap
- Bijlkoppen van bijzonder robuust C60-staal = hoogst mogelijke kwaliteit met een bijzonder lange levensduur
- Beperkte analyse van de staalsoorten = hoogst mogelijke slijtvastheid
- Bolgeslepen snijvlak = efficiënte scherpte gedurende een lange tijd met een lange standtijd
- Vervaardiging van bijstelen eveneens in Duitsland. Gebruik van houtsoorten uit geselecteerde bosbouwgebieden.
- Meerdere veiligheidswiggen in de bijlkoppen
- Gecertificeerde kwaliteit door gerenommeerde keuringsinstituten



Houthakken: Gebruiksaanwijzing



1

Verzeker u er voor aanvang van de werkzaamheden van, dat er een voldoende veilige afstand is ten opzichte van andere personen en voorwerpen.

2

Draag geschikte veiligheidskleding, zoals bijvoorbeeld veiligheidsschoenen en een veiligheidsbril.

3

Een breed hakblok, ongeveer op kniehoogte en op een vlakke ondergrond, vormt de basis bij het houthakken. Plaats het te kloven stuk hout op het hakblok en neem de kloofbijl in beide handen. De rechterhand omvat het steeleinde, de linker het bovenste deel van de steel, onder de kop. (voor linkshandigen geldt dit vanzelfsprekend omgekeerd).

4

Til de bijl nu omhoog en laat bij het neerkomen van de slag de linkerhand langs de steel naar de rechterhand bij het steeleinde glijden. Bij kleinere stukken hout is één slag meestal voldoende om het hout te splijten. Bij grote stukken hout kan een aluminium splijtwig van pas komen. Deze kan er met de achterzijde van de kloofbijl worden ingeslagen. Op stalen wiggen mag alleen met een hardhouten of kunststof hamer worden geslagen!

Uiteenlopende werkzaamheden vragen om speciaal aangepast gereedschap

Om de keuze voor het juiste gereedschap te vergemakkelijken zijn onze gereedschappen per gebruikstoepassing gekenmerkt:



Bijlen geschikt voor ontknoesten,
kappen en cultuuronderhoud



Bijlen voor
universeel gebruik



Kloofgereedschappen

De juiste gereedschapkeuze voor kloof- en kapwerkzaamheden

Vanzelfsprekend is de keuze mede afhankelijk van de lichaamslengte en de lichamelijke gesteldheid van de gebruiker. Zo zal een groter en krachtiger persoon beter met een zware bijl met lange steel overweg kunnen dan een kleiner persoon.

Een universele bijl kan gebruikt worden voor kappen, ontknoesten en kloven. Indien men echter een bijl uitsluitend voor kloofwerkzaamheden wil gebruiken dan heeft een kloofbijl, vanwege de wigvormige kopvorm, de voorkeur.

Een steelbescherminshuls beschermt niet alleen de steel. Door het extra gewicht van ca. 300 gr. wordt de kopzijde van het gereedschap verzaamd. Hierdoor bereikt men, juist met de lichtere SPALT-FIX®-bijl met 1250 g kopgewicht, een grotere slagkracht

in vergelijking met een bijlkop zonder steelbescherminshuls.

Voor het slaan tegen wiggen (uit veiligheidsoverwegingen alleen kunststof- of aluminium wiggen gebruiken, geen staal!) is de 3 kg kloofbijl BIG OX® het meest geschikt, omdat de kop een groot slagvlak heeft en de steelbescherminshuls bij misslagen de steel beschermt tegen beschadigingen onder de kop.

Omdat met knoesten doortrokken hout moeilijk te kloven is, kan men hiervoor het beste een zo zwaar mogelijke kloofbijl gebruiken.

Het volgende overzicht en de aanwijzingen bieden u een hulp bij het maken van de juiste gereedschapkeuze.

	kap- en ontknoest- werkzaamheden	lichte kloofwerk- zaamheden tot ca. Ø 25 cm lengte max. 30 cm	gemiddelde kloofwerk- zaamheden Ø 25 – 40 cm lengte max. 30 cm	zware kloofwerkzaam- heden vanaf ca. Ø 40 cm lengte max. 30 cm	stukken van 1 m	inslaan van kloofwiggen (alu of kunststof)
ILTIS® Bijlen 	✓ ✓ ✓	✗	✗	✗	✗	✗ ✗
Universele bijlen 	✓ ✓ tot 1250 g	✓	✗	✗	✗	✗ ✗
SPALT-FIX® bijl 1250g, 50 cm steel 	✗	✓ ✓ ✓	✓	✗	✗	✗ ✗
SPALT-FIX® bijl 1250g, 70 cm steel 	✗	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	✗	✗ ✗
SPALT-FIX® bijl 2500g 	✗	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✗ ✗
Kloofbijl 2750g 	✗	✓	✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓
Kloofbijl 3 kg 	✗	✓	✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
SKloofbijl 3,5 kg 	✗	✓	✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓
Kunststof hamer 	✗ ✗	✗ ✗	✗ ✗	✗ ✗	✗ ✗	✓ ✓ ✓ (op voor stalen wiggen)


✓ ✓ ✓ optimaal geschikt ✓ ✓ goed geschikt ✓ geschikt ✗ ongeschikt ✗ ✗ mag niet gebruikt worden

KWALITEIT HERKENNEN


RINGSPIE

VS

VLAKKE SPIE

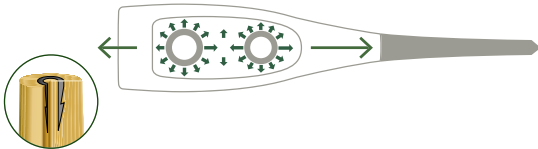

De ringspie verdeelt de klemkracht gelijkmatig over 360°, dus ook in bewegingsrichting. De vezelstructuur van het hout wordt niet aangetast. Ook na meerdere honderden slagen laat de hamerkop niet los. De ingebouwde weerhaken zorgt voor een vormsluitende verbinding en verhinderen het losschieten van de ringspie. Een „plus“ in veiligheid.




De vlakke spie biedt geen klemkracht in bewegingsrichting.


BOLGESLEPEN

VS

VLAKGESLEPEN



De bolle slijpvorm toont optisch weliswaar niet scherp, maar het kloofresultaat is er niet minder om. Door de aanzienlijk langere standtijd bij een bolgeslepen snijvlak, hoeft er veel minder vaak te worden nageslepen. Dit verlengt de levensduur van het gereedschap en spaart niet alleen tijd maar ook kosten.



Bij een vlakgeslepen snijvlak is de optische scherpte direct duidelijk waarneembaar. Door deze slijpwijze wordt het snijvlak echter sneller bot en moet vaker nageslepen worden..


STEEL UIT HICKORY-HOUT

VS

STEEL UIT ESSEN-HOUT



- Noord-Amerikaanse boomsoort
- Hoogwaardige en zeer breukvaste, taaie houtsoort. Ten opzichte van essen-hout ligt de fysieke belastbaarheid van hickory-hout 3 tot 4 keer hoger
- de houtvezels hebben een lange, taaie structuur. Deze zorgt voor meer veiligheid bij eventuele breuk: het hout wordt door de lange vezels bijeen gehouden en het ongecontroleerd rondvliegen van de steel of bijlkoop wordt zo vermeden
- Trillingdempend
- Lange levensduur = een zeer goede prijs-/prestatieverhouding

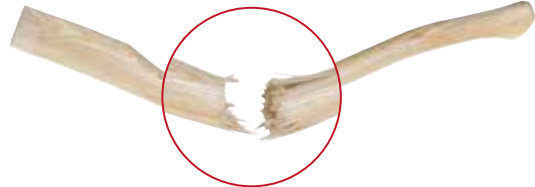

- Europese boomsoort
- Conform DIN als minimale kwaliteit hout voorgeschreven
- Gunstige prijs
- Breukvast
- Kortvezelige structuur: Door de korte vezels van het hout kan de breukplek in geval van een breuk niet bijeen worden gehouden. De steel breekt in twee delen.

HET ROTBAND-PLUS-SYSTEEM

Het origineel: meer veiligheid en efficiëntie



Overzicht ROTBAND-PLUS sortiment:

Profi-kloofbijl BIG OX® Nr. OX 635 H > zie blz. 11

Kloofbijl ROTBAND-PLUS Nr. OX 630 H > zie blz. 14

SPALT-FIX® bijl ROTBAND-PLUS Nr. OX 648 H > zie blz. 14

Universele GOLD-bosbijl ROTBAND-PLUS Nr. OX 620 H > zie blz. 16


SPALT-FIX® bijl ROTBAND-PLUS Nr. OX 644 H > zie blz. 15



PROFI-KLOOFBIJL

BIG OX®

Gemakkelijk hout kloven

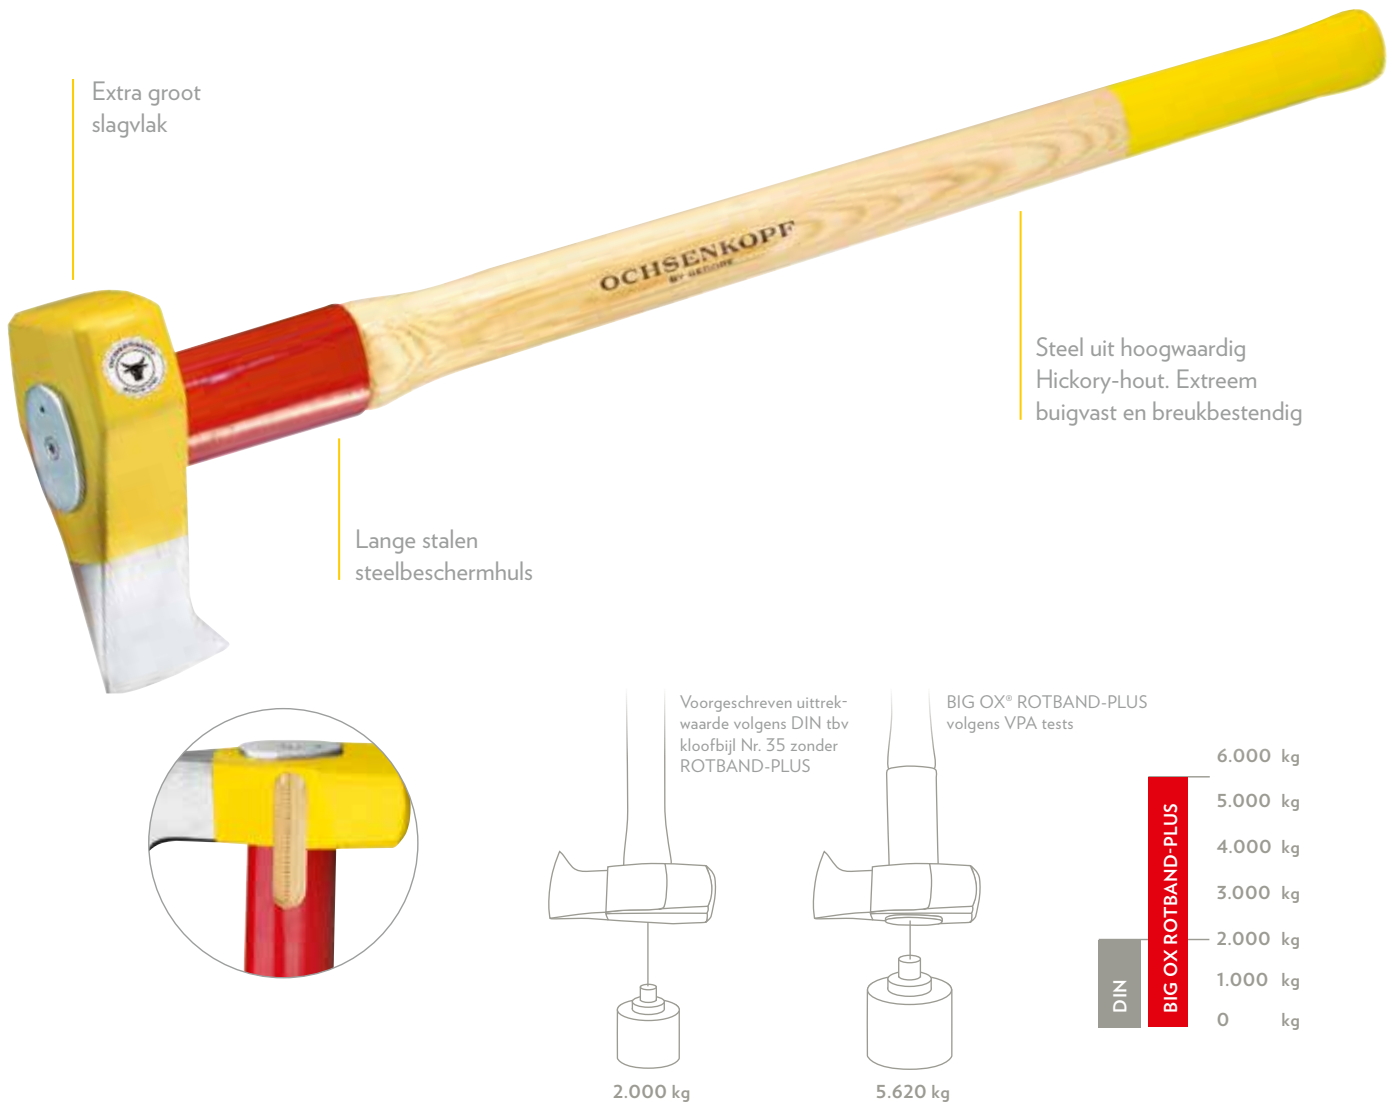

Dubbel gegarandeerde veiligheid door verhoogde uittrekwaarde

Veiligheidssysteem dat de norm stelt: lange stalen steelbeschermhuls, ringspie, borgplaat en borgschroef maken kop en steel tot een veilige eenheid.

Absoluut veilige verbinding tussen steel en kop. Lange levensduur en maximale veiligheid tijdens het werk - ook bij misslagen.

Reservesteel ROTBAND-PLUS compleet met steelbeschermhuls, ringspie, borgplaat en borgschroef verkrijgbaar. Met **KWF-Profi** en **VPA GS-keurmerk**, dubbel gegarandeerde veiligheid.



OX 635 H Professionele Kloofbijl BIG OX®

- Met steelbevestiging ROTBAND-PLUS
- Gesmede hamerkop met keerneus en extra groot slagvlak, bijv. voor het inslaan van wiggen
- Met hoogwaardige steel in knopvorm van hickoryhout en snijvlakbeschermer
- De reservesteel wordt compleet geleverd met steelbeschermhuls, ringspie, borgplaat en houtschroef
- Ook de kloofbijl nr. OX 35 E + H kan met deze reservesteel worden aangepast tot een ROTBAND-PLUS-kloofbijl



Code	Nr.	Keurmerk					losse steel
1707663	OX 635 H-3009	KWF, GS	3000	70	900	4200	OX E-696 H-0850



OX 35 E & H PROFi Kloofbijl

- Gesmede kop met keerneus en extra groot slagvlak, bijv. voor het inslaan van wiggen
- Met hoogwaardige steel in knopvorm van essen- (OX 35 E-) of hickoryhout (OX 35 H-) en snijvlakbeschermer
- Met de reservesteel OX E-696 H-0850 kunnen de uitvoeringen OX 35 E en OX 35 H tot een ROTBAND-PLUS-kloofbijl worden aangepast



Code	Nr.	Keurmerk					losse steel
1591789	OX 35 E-3001	KWF, GS	3000	70	850	3800	OX E-86 E-0850
1591797	OX 35 H-3009	KWF, GS	3000	70	850	3800	OX E-96 H-0850



OX 638 H Kloofbijl ROTBAND-PLUS

Slanke vorm

- Met steelbevestiging ROTBAND-PLUS
- Gesmede kop met lang snijvlak en keerneus
- Door de slanke vorm bijzonder geschikt voor het kloven van naaldhout
- Met hoogwaardige steel in knopvorm van hickoryhout en snijvlakbeschermer
- De reservesteel wordt compleet geleverd met steelbeschermhuls, ringspie, borgplaat en houtschroef



Code	Nr.	Keurmerk					losse steel
1881353	OX 638 H-3509	KWF, GS	3500	80	900	5000	OX E-638 H-3500



KLOOFBIJLEN

Hout snel en gemakkelijk klein hakken



ROTBAND-PLUS: Meer veiligheid en efficiëntie

Steelbevestiging

Steelbeschermhuls, ringspie, borgplaat en houtschroef maken steel en kop tot een eenheid en zorgen voor maximale veiligheid tijdens het werken.

Lange levensduur

De steelbeschermingshuls uit staal beschermt de steel tegen beschadigingen bij misslagen - een extra lange levensduur is daardoor gewaarborgd.

Losse steel ROTBAND-PLUS met

steelbeschermhuls, ringspie, borgplaat en houtschroef.

Met keurmerk **KWF-Profi** en **VPA GS**, dubbel gegarandeerde veiligheid.



OX 648 H SPALT-FIX® bijl ROTBAND-PLUS

- Optimaal splijtresultaat bij geringe krachtsinspanning door wigvormige bladvormgeving
- Met steelbevestiging ROTBAND-PLUS
- Met hoogwaardige steel in knopvorm van hickoryhout
- De reservesteel wordt compleet geleverd met steelbeschermhuls, ringspie, borgplaat en houtschroef
- Ook de SPALT-FIX®-bijl nr. OX 248 kan met deze reservesteel worden aangepast tot een ROTBAND-PLUS-bijl



Code	Nr.	Keurmerk					losse steel
1962396	OX 648 H-1257	KWF, GS	1250	100	700	2150	OX E-648 H-1250
1852701	OX 648 H-2508	KWF, GS	2500	115	800	3550	OX E-648 H-2500



OX 630 H Kloofbijl ROTBAND-PLUS

- Met steelbevestiging ROTBAND-PLUS
- Uitstekend geschikt voor het kloven van naaldhout
- Met hoogwaardige steel in knopvorm van hickoryhout
- De reservesteel wordt compleet geleverd met steelbeschermhuls, ringspie, borgplaat en houtschroef
- Ook de kloofbijl nr. OX 30 kan met deze reservesteel worden aangepast tot een ROTBAND-PLUS-bijl



Code	Nr.	Keurmerk					losse steel
2336537	OX 630 H-2757	KWF, GS	2750	120	900	4250	OX E-630 H-2750



OX 30 E Kloofbijl

- Uitstekend geschikt voor het kloven van naaldhout
- Met hoogwaardige steel in knopvorm van essenhout



Code	Nr.	Keurmerk					losse steel
1591762	OX 30 E-2751	KWF, GS	2750	120	850	3800	OX E-85 E-0850



OX 248 E SPALT-FIX® bijl

- Optimaal splijtresultaat bij geringe krachtsinspanning door wigvormige bladvormgeving
- Lange levensduur, laag gewicht
- Met hoogwaardige steel in knopvorm van essenhout
- Met de reservesteel OX E-648 H-2500 kan ook de nr. OX 248 E-2501 worden aangepast tot een ROTBAND-PLUS-bijl
- Met de reservesteel OX E-648 H-1250 kan ook de nr. OX 248 E-1257 worden aangepast tot een ROTBAND-PLUS-bijl



Code	Nr.	Keurmerk					losse steel
1953338	OX 248 E-1257	KWF STD, GS	1250	100	700	1850	OX E-84 E-0700
1591703	OX 248 E-2501	KWF PRO, GS	2500	115	800	3250	OX E-84 E-0800



OX 644 H SPALT-FIX® bijl ROTBAND-PLUS

- Optimaal kloofresultaat bij geringe krachtsinspanning door wigvormige bladvormgeving
- Met steelbevestiging ROTBAND-PLUS
- Met hoogwaardige steel in knopvorm van hickoryhout
- De reservesteel wordt compleet geleverd met steelbeschermhuls, ringspie, borgplaat en houtschroef
- Ook de SPALT-FIX®-bijl nr. OX 244 kan met deze reservesteel worden aangepast tot een ROTBAND-PLUS-bijl



Code	Nr.	Keurmerk					losse steel
1852728	OX 644 H-1255	KWF, GS	1250	100	500	1950	OX E-644 H-1250



OX 244 E SPALT-FIX® bijl

- Optimaal splijtresultaat bij geringe krachtsinspanning door wigvormige bladvormgeving
- Lange levensduur, laag gewicht
- Met hoogwaardige steel in knopvorm van essenhout
- Met de reservesteel OX E-644 H-1250 kan ook de nr. OX 244 worden aangepast tot een ROTBAND-PLUS-bijl



Code	Nr.	Keurmerk					losse steel
1591738	OX 244 E-1251	KWF, GS	1250	100	500	1650	OX E-84 E-0500

OCHSENKOPF GOLD-BIJLEN

Universeel gebruik

Snijvlak fijn gepolijst



Steel, koevoet-vorm

OX 620 H Universele bosbijl Gold ROTBAND-PLUS

Rijnlands model

- Onmisbaar bij bos- en tuinwerkzaamheden
- Met steelbevestiging ROTBAND-PLUS: steelbeschermhuls, ringspie, borgplaat en houtschroef maken steel en kop tot een eenheid en zorgen voor maximale veiligheid tijdens het werken
- De steelbeschermhuls uit staal beschermt de steel tegen beschadigingen bij misslagen - een extra lange levensduur is daardoor gewaarborgd
- Snijvlak fijn gepolijst, met snijvlakbeschermer
- Met hoogwaardige steel in koevoet-vorm van hickoryhout
- De reservesteel wordt compleet geleverd met steelbeschermhuls, ringspie, borgplaat en houtschroef
- Ook de bijl. nr. OX 20 in de uitvoering van 1000 g en 1250 g kan met deze reservesteel worden aangepast naar een ROTBAND-PLUS-bijl.



Code	Nr.	Keurmerk					losse steel
1879812	OX 620 H-1257	KWF, GS	1250	120	700	2100	OX E-620 H-1250



OX 20 H Universele bosbijl Gold

Rijnlands model

- Onmisbaar bij bos- en tuinwerkzaamheden
- Snijvlak fijn gepolijst, met snijvlakbeschermer
- Met hickorysteel, koevoet-vorm
- Met de reservesteel OX E-620 H-1250 kunnen de uitvoeringen van 1000 g en 1250 g worden aangepast naar de ROTBAND-PLUS-bijl



Code	Nr.	Keurmerk					losse steel
1591045	OX 20 H-1007	GS	1000	120	700	1600	OX E-94 H-0700
1591061	OX 20 H-1257	KWF, GS	1250	120	700	1850	OX E-94 H-0700
1591304	OX 20 H-1407	GS	1400	130	800	2150	OX E-94 H-0800
1591320	OX 20 H-1608	GS	1600	130	800	2350	OX E-94 H-0800



OX 209 E EURO-bijl

Rijnlands model

- Universeel inzetbaar
- Snijvlak gepolijst, met snijvlakbeschermer
- Met essen steel, koevoet-vorm



Code	Nr.	Keurmerk					losse steel
1591037	OX 209 E-1002	KWF, GS	1000	120	700	1600	OX E-83 E-0600
1591398	OX 209 E-1252	KWF, GS	1250	120	700	1850	OX E-83 E-0700
1591401	OX 209 E-1402	GS	1400	130	800	2150	OX E-83 E-0800
1591428	OX 209 E-1602	GS	1600	130	800	2350	OX E-83 E-0800



OX 25 H Bijl

Harz model

- Snijvlak fijn gepolijst
- Met Hickory-steel, koevoet-vorm



Code	Nr.	Keurmerk					losse steel
1591487	OX 25 H 1107	KWF	1100	120	700	1700	OX E-94 H-0700



OX 235 E Bosbijl

- Onmisbaar en handzaam bij bos- en tuinwerkzaamheden
- Snijvlak fijn gepolijst
- Met essen steel, koevoet-vorm



Code	Nr.	Keurmerk					losse steel
1591649	OX 235 E-0602	KWF, GS	600	105	360	900	OX E-78 E-0360
1591657	OX 235 E-0802	KWF, GS	800	110	380	1100	OX E-78 E-0380
1591665	OX 235 E-1002	GS	1100	125	410	1300	OX E-78 E-0410



OX 270 GST Volledig stalen bijl

- Praktische metgezel voor camping en vrije tijd
- Ook ideaal voor het splijten van kleine houtblokken (aanmaakhout)
- De achterkant van de bijlkop kan bijv. worden gebruikt voor het inslaan van tentharingen
- Kop en steel uit één stuk gesmeed, daardoor praktisch onbreekbaar
- Uiterst stabiel en robuust
- Met kunststof greep
- Voor het veilig en comfortabel vervoeren verpakt in een leren tas met riemlus




Code	Nr.				
1735934	OX 270 GST-600	600	85	320	880

TOPKWALITEIT- BOSBIJL ILTIS®

volgens Dr. Gottfried Reissinger

Schrijver van het boek „De constructieprincipes van de bijl“

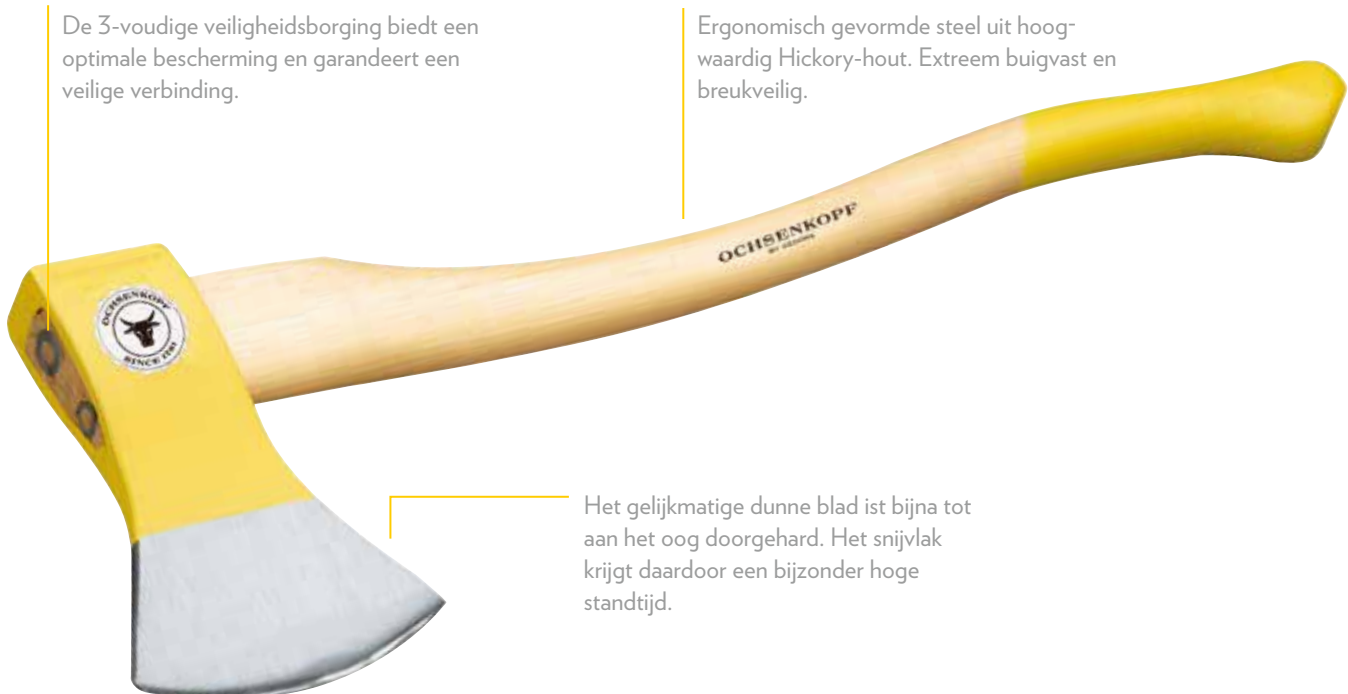

De 3-voudige veiligheidsborging biedt een optimale bescherming en garandeert een veilige verbinding.

Ergonomisch gevormde steel uit hoogwaardig Hickory-hout. Extreem buigvast en breukveilig.

Het gelijkmatige dunne blad is bijna tot aan het oog doorgehard. Het snijvlak krijgt daardoor een bijzonder hoge standtijd.

Het gelijkmatige dunne blad is bijna tot
aan het oog doorgehard

Verminderd breukgevaar

Het dunne en verende blad vangt de bij iedere slag optredende buigkrachten op en absorbeert deze. Het breukgevaar wordt daardoor wezenlijk verminderd en de levensduur wordt overeenkomstig verlengd.

Laag gewicht

Grote snijprestatie bij geringe krachtingspanning. Ergonomische en efficiënte werkwijze.

Eenvoudig na te slijpen

Het blad wordt vanaf het snijvlak tot aan het oog nagenoeg gelijkmatig slank gesmeed en zorgvuldig gehard. Bij vakbekwaam naslijpen vervalt het naharden.

Speciaalstaal

Alleen door het gebruik van dit hoogwaardige speciaalstaal kan dit type bijl met de beschreven voordelen gemaakt worden. Dit staal blijft ook bij lage temperaturen taai-elastisch en maakt daardoor een langdurige inzet bij strenge kou en met allerlei harde houtsoorten mogelijk.



OX 10 H Iltis®-Bijl

Model Europa

- Uitstekend geschikt om takken te verwijderen, te kappen en voor cultuuronderhoud
- Het gelijkmatige, dunne en bijna tot aan het oog geharde blad zorgt voor een hoge gebruikswaarde
- Door de gebruiker eenvoudig na te slijpen
- Snijvlak fijn gepolijst, met snijvlakbeschermer
- Met hickorysteel, koevoet-vorm



Code	Nr.	Keurmerk					losse steel
1591177	OX 10 H-0807	KWF	800	135	700	1800	OX E-94 H-0700
1591193	OX 10 H-1207	KWF, GS	1200	145	700	2100	OX E-94 H-0700



OX 15 H Iltis®-Bijl

Model Canada

- Uitstekend geschikt om takken te verwijderen, te kappen en voor cultuuronderhoud
- Het gelijkmatige, dunne en bijna tot aan het oog geharde blad zorgt voor een hoge gebruikswaarde
- Door de gebruiker eenvoudig na te slijpen
- Snijvlak fijn gepolijst, met snijvlakbeschermer
- Met Hickory-steel, koevoet-vorm



Code	Nr.	Keurmerk					losse steel
1591207	OX 15 H-0807	KWF	800	110	700	1400	OX E-95 H-7000
1591215	OX 15 H-1007	KWF	1000	125	700	1600	OX E-95 H-7000



OX 16 H Iltis®-dubbele bijl

Model Canada

- Het Canadese model van de kapbijl - met twee snijvlakken voor bijv. twee verschillende slijpvormen bij slechts één bijl
- Uitstekend geschikt om takken te verwijderen, te vellen en voor de cultuurverzorging
- Het gelijkmatige, dunne en bijna tot aan het oog geharde blad zorgt voor een hoge gebruikswaarde, een lange levensduur en een laag gewicht
- Door de gebruiker eenvoudig na te slijpen
- Met fijn gepolijste snijvlakken, met snijvlakbeschermer
- Met hoogwaardige steel in knopvorm van hickoryhout



Code	Nr.					losse steel
1591223	OX 16 H-1008	1000	135	900	2100	OX E-99 H-9000

WEDSTRIJDBIJLEN

Speciaal ontwikkeld voor wedstrijden

Alle eisen aan wedstrijd bijlen en het wedstrijdreglement vindt u op www.ochsenkopf.com



OX 18 H Werpbijl

- Optimale vluchtbaan door evenwichtige balans
- Speciaal ontworpen tbv wedstrijden
- Vorm en uitvoering voldoen aan de wedstrijdnormen
- Met oplopend serienummer
- Bijlkop gesmeed en fijn gepolijst
- Met hoogwaardige Hickory-steel. Door een bijzondere houtbehandeling optisch zeer aantrekkelijk.
- 3 veiligheidswiggen garanderen een onwrikbare steelbevestiging
- Wordt geleverd met hoogwaardige leren-snijvlakbeschermer



Code	Nr.					losse steel
1591630	OX 18 H-1206	1200	150	750	2000	OX E-99 H-0750



OX 440 H Sportbijl

- Met speciale trainingsslijpwijze*
- Gemaakt van speciaalstaal
- 3-voudige veiligheidsborging
- Met hoogwaardige, onbehandelde hickory-steel in koevoet-vorm en leren snijvlakbeschermer

***Aanwijzing:** de bijl is alleen geschikt voor zacht hout, zoals bijv. populier.

Code	Nr.				losse steel
1592696	OX 440 H-2708	190	800	3300	OX E-453 H-0800

STIHL
TIMBERSPORTS
S E R I E S



Voor nadere informatie betreffende wedstrijd artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.
Email: sport@ochsenkopf.com



Voet- en scheenbeschermer

Uit roestvrij edelstaal. Ter bescherming bij misslagen. Wordt onder de kleding en in de schoen gedragen.



Hoekkaliber

Uit roestvrij edelstaal, tbv het exact bepalen van de snijvlakhoek (13-17°)

OCHSENKOPF is sinds 2002 in heel Duitsland de officiële toeleverancier van de STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES




„Werken in het bos brengt iedere dag nieuwe uitdagingen voor mens en gereedschap. Op mijn gereedschap moet ik, ook onder extreme omstandigheden, blind kunnen vertrouwen. Het is belangrijk om goede en vooral veilige arbeidsmiddelen te gebruiken. De OCHSENKOPF gereedschappen zijn daarbij mijn dagelijkse begeleiders.”

DIRK BRAUN, 2X EUROPEES KAMPIOEN & 7X DUITSE KAMPIOEN
VAN DE STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES

SPIEËN

Aluminium, kunststof of staal

Achterkant



Weerhaken

tegen wegglijden

Geleidingsribben

tbv rechtlijnig inslaan
in de slagrichting

Zaagvertanding

tegen wegschieten



Niet verdraaide wigvlakken
tbv het beter inslaan

Bol-gewelfd slagvlak

tbv een verbeterde
slagwerking in
de slagrichting

Visgraatprofiel
tegen wegschieten

Recht snijvlak
tbv het beter inslaan

OX 41 Aluminium draai-splijtwig



Onderscheiden met de
„BMELV Forsttechnikpreis
2012“

- Gesmede veiligheidssplijtwig, van hoogwaardig aluminium
- Vergrote slaghoogte en maximaal kloofeffect door 30° gedraaide vorm
- Optimale hanteerbaarheid en groter slagvlak door ovale vorm
- Misslagen en beschadigingen van het buitenste slagvlak wordt geminimaliseerd
- Scherphoekige, gegraveerde groeven aan de voorkant, extra zaagvertanding aan de achterkant en weerhaken aan beide zijden voorkomen het wegschieten en terugspringen van de wig tijdens het inslaan, in het bijzonder bij bevroren hout
- Rechtlijnige inslag door geleidingsribben
- Extreem stabiel
- Alleen geschikt om te kloven, geen hakbijl!
- DBGM (Duits Federaal Gebruiks model)



Code	Nr.	Keurmerk	max. hefhoogte	L	B	
2598558	OX 41-1000	KWF	60	225	65	1000



Neem de veiligheidsaankwijzingen
voor wiggen op pagina 38 in acht

Voordelen van aluminium wiggen

- Hoge veiligheid Geen splinters bij gebruik van een stalen hamer (geen staal op staal)
- Extreem licht en bijzonder stabiel
- Geen beschadiging van de motorzaagketting bij het raken van de wig



OX 42 Aluminium splijtwig massief

- Gesmede splijtwig, DBGM*, van hoogwaardig aluminium
- Uitstekend geschikt om te vellen en te kloven
- Scherphoekige, gegraveerde groeven aan de voorkant en dubbele langsgroeven aan de achterkant voorkomen terugslag van de wig
- Ook speciaal geschikt voor bevroren hout
- Uiterst stabiel en bijzonder licht

* Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster (= Duits Federaal Gebruiks model)
te combineren met de wiggen tas OX 127-0000 (pagina 33)



Code	Nr.	Keurmerk	max. hefhoogte	L	B	
1591878	OX 42-0550	KWF, GS	35	215	45	550
1820486	OX 42-0850	KWF, GS	35	265	55	850
1591142	OX 42-1050	KWF, GS	40	260	60	1050



OX 43 Aluminium zaagsnede wig tbv motorzaag

- Gesmede splijtwig van hoogwaardig aluminium
- Scherphoekige, gegraveerde groeven aan de voorkant en dubbele langsgroeven aan de achterkant voorkomen terugslag van de wig
- Speciaal geschikt bij werkzaamheden met de motorzaag

Code	Nr.	max. hefhoogte	L	B	
1591940	OX 43-0510	27	140	100	485



OX 44 – OX 45 Aluminium splijtwig hol

- Gesmeed van hoogwaardig aluminium
- Geschikt om te vellen en te kloven
- Voor- en achterzijde met dubbele langsribben
- Bijzonder geschikt voor grotere houtdiameters
- Leverbaar met verwisselbaar houtinzetelement en aluminium ring of slijtvast en weerbestendig kunststof inzetelement DBGM*
- Het inzetelement verlengt het wigeffect en maakt een groter spreid- en kloofeffect mogelijk
- De aluminium ring bij het houtinzetelement voorkomt splintervorming bij het inslaan
- Aluminium splijtwig hol compleet = aluminium splijtwig hol, houtinzetelement, aluminium ring



* Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster (= Duits Federaal Gebruiks model)

Code	Nr.	Omschrijving	Keurmerk	max. hefhoogte	L	B	
1591886	OX 45-0650	Aluminium hollow-wedge, complete	KWF	58	360	72	940
1591908	OX 44-0000	Aluminium hollow-wedge	KWF		170	72	500
1591916	OX 46-0000	Wood shaft loose					360
1591924	OX 47-0000	Aluminium ring loose, internal dia.-Ø 53 mm					80
1591932	OX 49-0000	Plastic shaft, white					400



OX 31 – OX 34 Kunststof velwig

- Van hoogwaardig kunststof
- Extreem slagvast en daarom uitstekend geschikt om te vellen, ook bij extreme kou
- Optimaal wiggeffect ook in bevroren hout

Veiligheidsaanwijzing: Uitsluitend om te vellen, niet geschikt om te kloven

te combineren met de wiggen tas OX 127-0000 (pagina 33)



Code	Nr.	Omschrijving	Keurmerk	max. hefhoogte	L	B	
1592041	OX 32-0100	Kunststof-splijtwig YUKON	KWF	25	180	65	150
1592068	OX 31-0300	Kunststof splijtwig ALASKA	KWF	30	230	70	250
1592076	OX 34-0400	Kunststof-splijtwig LABRADOR	KWF	40	245	75	400



OX 40 Stalen splijtwig massief

- Gesmede, massieve wig met geleidegroef

Veiligheidsaanwijzing Stalen wiggen steeds uitsluitend inslaan met hardhouten- of kunststofhamer. Het slaan van staal op staal kan splintering veroorzaken.


Code	Nr.	max. hefhoogte	L	B	
1591975	OX 40-2000	31	250	54	2000
1591983	OX 40-3000	40	270	56	3000



OX 36 H Kunststof hamer

- universele bosbouwhamer geschikt voor het veilig inslaan van stalen, aluminium en kunststof wiggen
- ontziet het oppervlak = geringere materiaalslijtage en langere levensduur van de wig
- ook uitstekend geschikt voor het inslaan van hekpalen
- aanzienlijk hogere slagwerking door speciale metalen vulling in het hamerhuis
- ergonomisch werken doordat pezen en gewrichten worden gespaard, omdat er geen terugslag is
- splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20°C
- met hoogwaardige hickory-steel in knopvorm

Te combineren met de professionele bosbouwriem OX 125-0000 (pagina 33)



Code	Nr.	Omschrijving	Keurmerk		Kop- lengte	L		losse steel
2703327	OX 36 H-2609	Recoilless wedge hammer	KWF	70	2600	175	900 3000	OX E-36 H-2600
2820838	OX 36-2600	Polyamid spare head (1 piece)		70	2600			



OX 60 Schors-schiller

Schwarzwald model

- Optimaal geschikt voor het verwijderen van boomschors
- Met omgezet uiteinde
- Wordt zonder steel geleverd



Code	Nr.	Keurmerk	snijvlak ◀mm▶	 ◀mm▶	 g	losse steel
1592610	OX 60-0650	KWF	140	1180	650	OX E-87 E-0950



OX 62 Schors-schiller

Dauner model

- Voor het eenvoudig verwijderen van schors en dunne takken
- Met omgezet uiteinde
- 3-zijdig geslepen
- Wordt zonder steel geleverd



Code	Nr.	Keurmerk	snijvlak ◀mm▶	 ◀mm▶	 g	losse steel
1592637	OX 62-0800	KWF	140	1180	800	OX E-87 E-1180



OX 63 – OX 64 Schors-schiller

- Voor het verwijderen van boomschors
- Wordt zonder steel geleverd

Code	Nr.	Uitvoering	snijvlak ◀mm▶	 ◀mm▶	 g	losse steel
1592645	OX 63-0400	light pattern	110	1180	400	OX E-87 E-0950
1592653	OX 64-0550	heavy pattern	140	1180	550	OX E-87 E-0950



OX 58 Kap-hevel

- Krachtig, hoge prestaties en ergonomisch
- Keerhaak en plaat gesmeed
- Robuust staalprofiel
- Slipvaste, goed in de hand liggende handgreep van kurk
- Keerhaak verstelbaar
- Met gebogen greep voor een verbeterde ergonomie
- **OX 58-0800:**
Toepassing: als vel- en keerhulp tot een borsthoogte-Ø van 25 cm
- **OX 58-1200:**
Toepassing: als velhulp tot een borsthoogte-Ø van 25 cm
Voor het keren tot een borsthoogte-Ø van 35 cm

Veiligheidsaanwijzing:

- Kap-hevels zijn uitsluitend goedgekeurd voor gebruik door één persoon
- Maximale belasting bij de handgreep 150 kg
- Beschadigde of verbogen kap-hevels moeten onmiddellijk worden vervangen



Code	Nr.	Keurmerk	L	
1592491	OX 58-0800	KWF	800	2800
1592505	OX 58-1200	KWF	1300	3600



OX 52 Handgrijptang

- Gesmede uitvoering, punten gehard
- Met slipvaste, ergonomisch gevormde handgreep van kurk
- Bekopening 265 mm



Code	Nr.	Keurmerk	
2231379	OX 52-0000	KWF	985



OX 53 Handgrijptang

- Gesmede uitvoering, punten gehard
- Met hoogwaardige 2-componenten-greep van kurk en kunststof
- Slipvast en ergonomisch
- Vingeruitsparingen in de greep
- Bekopening 185 mm



Code	Nr.	Keurmerk	
1609742	OX 53-0000	KWF	480



OX 59 Aluminum keerkraak

- Optimaal voor het keren van stamdelen en complete boomstammen
- Speciaal geschikt voor hout met grote diameter
- Gemaakt van een hoogvaste aluminiumlegering
- Met robuuste stalen haak voor een vaste grip in het hout
- Slipvast door extra gebogen punten
- Veilige werking door hoge stabiliteit
- Stevige grip door extra rubberen handgreep
- Pijplengte 1,46 m, totale lengte 1,56 m
- Max. opening 40 cm



Code	Nr.	Keurmerk		
1980998	OX 59-1500	KWF		4900



OX 51 Keerkraak

Schwarzwald model

- Voor het wenden en verslepen van boomstammen
- Gesmeed uit chroom-vanadium-staal
- Door de gebogen vorm is het gereedschap geschikt voor verschillende stamdiameters



Code	Nr.	Keurmerk	Ring Ø	l mm	
1592440	OX 51-0000	KWF	125	400	1600



OX 50 Z Trek-haak

- Voor het veilig trekken en optillen bij de verwerking van dun hout
- Geslepen punten voor een vaste grip in het hout
- Met slipvaste, ergonomisch gevormde handgreep van kurk



Code	Nr.	Keurmerk		l mm	
2231395	OX 50 Z-0000	KWF		210	370



OX 50 P Pick-haak

- Voor het veilig optillen, vervoeren en opstapelen stapelhout
- Geslepen punten voor een vaste grip in het hout
- Met slipvaste, ergonomisch gevormde handgreep van kurk



Code	Nr.	Keurmerk		l mm	
2231387	OX 50 P-0000	KWF		270	415



SAPPIE

Het kleine stuk gereedschap met de grote prestaties



Onverwoestbaar en robuust

Handsappies komen overal van pas waar hout opgepakt, omhoog gehouden, gestapeld of gekeerd moet worden. Bijvoorbeeld bij het kloven van brandhout, als het gekloofde hout moet worden opgepakt en naar de houtstapel vervoerd moet worden. Een Sappie bespaart niet u alleen kracht, maar ontlast ook de rug op ergonomische wijze. Dit handige hulpmiddel werkt als een verlengde arm. Wanneer de bijtgrage Sappiepoint in het hout is vastgeslagen,

laat het gekloofde hout zich makkelijk optillen, terwijl uw rug wordt ontzien. Elke OCHSENKOPF handsappie biedt zijn eigen voordeel: De Alu-Sappie OX 172 A is bijzonder licht. De handsappie met houten steel OX 173 E is de oude vertrouwde variant en de sappie OX 173 K met kunststof-glasvezelsteel is de onverwoestbare robuuste uitvoering.



OX 173 K Handsappie

- Voor het verslepen en optillen van kleinere boomstammen en stukken hout
- Voor een ergonomische werkwijze waarbij de rug wordt ontzien
- Met 3-componenten kunststof-glasvezelsteel: hard kunststof in het bovenste steelgedeelte, zachter kunststof in het greepgedeelte voor een aangenaam gevoel in de hand en een onbreekbare glasvezelkern
- Extra kopborging



te combineren met de sappiehouder OX 126-0000 (pagina 33)

Code	Nr.	Keurmerk	 mm	kop  g	 g
2478099	OX 173 K-0500	KWF	380	500	930



OX 173 E & H Handsappie

- Voor het verslepen en optillen van kleinere boomstammen en stukken hout
- Voor een ergonomische werkwijze waarbij de rug wordt ontzien
- Met hoogwaardige 38 cm lange steel van essenhout (OX 173 E-0500) of 80 cm lange steel van hickoryhout (OX 173 H-0580). Steel in koevoet-vorm



te combineren met de sappiehouder OX 126-0000 (pagina 33)

Code	Nr.	Keurmerk	 mm	kop  g	 g	losse steel
1592408	OX 173 E-0500	KWF	380	500	775	OX E-78 E-0380
2976463	OX 173 E-0600	KWF	600	500	1020	OX E-78 E-0600
1949365	OX 173 H-0580	KWF	800	500	1100	OX E-78 E-0800



OX 172 A Aluminium sappie

- Voor het verslepen en optillen van kleinere boomstammen en stukken hout
- Voor een ergonomische werkwijze waarbij de rug wordt ontzien
- Steel van zeer sterke aluminiumlegering
- De speciale puntgeometrie biedt een vaste grip in het hout
- Hoge stabiliteit, betrouwbare grip, extreem licht
- Met prettig in de hand liggende kunststofgreep, slipvast door extra haak bij de greep



Code	Nr.	Keurmerk	 mm	 g
1976176	OX 172 A-0500	KWF	500	500
1976168	OX 172 A-0700	KWF	700	580
2294478	OX 172 A-0900	KWF	900	760



OX 172 SCH Aluminium sappie

met snijvlak

- Voor het verslepen en optillen van kleinere boomstammen en stukken hout
- Met extra snijvlak aan de achterzijde voor het snel doorhakken van houtvezels
- Door de dubbele functie wordt de handsappie met een draai snel tot een bijl en vervangt zodoende een extra gereedschap tijdens de werkzaamheden
- Voor een ergonomische werkwijze waarbij de rug wordt ontzien
- Steel van zeer sterke aluminiumlegering
- De speciale puntgeometrie biedt een vaste grip in het hout
- Hoge stabiliteit, betrouwbare grip, extreem licht
- Met prettig in de hand liggende kunststofgreep, slipvast door extra haak bij de greep

Code	Nr.	 mm	 g
2937476	OX 172 SCH	500	560



OX 171 E Sappie

Tiroler model, getand

- Voor het wegtrekken en verslepen van boomstammen
- Voor een betere grip bij bevroren hout door extra vertanding
- Met hoogwaardige steel van essenhout

Code	Nr.	 mm	 g	 g	losse steel
1592351	OX 171 E-1102	1100	1100	2100	OX E-76 E-1100
1592386	OX 171 E-1302	1100	1300	2300	OX E-76 E-1100



OX 70 E & H Sikkels

- Voor het weghakken en verwijderen van kleinere gewassen, bijv. struiken, struikgewas, kreupelhout
- Gesmede uitvoering
- Met extra snijvlak aan de rugzijde
- Met hoogwaardige steel van essen- (OX 70 E-) of hickoryhout (OX 70 H-)



Code	Nr.	Uitvoering	Keurmerk	 mm	kop  g	 g	losse steel
1592106	OX 70 E-0901	tweehandig gebruik	KWF	900	900	1600	OX E-90 E-0900
1592122	OX 70 H-0905	éénhandig gebruik	KWF	450	900	1300	OX E-98 H-0450



OX 252 K Sikkels Zwitser model

- optimale hulp voor het onderhoud van jonge aanplant en voor het verwijderen van kleinere planten
- klingblad van gehard tempergietstaal C45
- greep van 2-componentenkunststof in modern ontwerp
- zacht kunststof in het greepgedeelte voor een prettiger handgevoel en slipvast werken

Code	Nr.	snijvlak  mm	 mm	 g
2717883	OX 252 K-0500	295	465	640



OX 252 T Tas tbv sikkels

- handige tas voor het veilig transporteren en opbergen
- passend bij sikkels Zwitser model nr. OX 252
- met drukknopen voor snelle sluiting en een riemlus
- van robuust, gemakkelijk te reinigen polyester


Code	Nr.	 g
2794012	OX 252 K-0000	165



OX 125-0000 Profi-gordel gepolsterd

- riem van echt leer met robuuste dubbele gaten
- stabiliserende voering in het onderste ruggedeelte, daardoor gebalanceerde gewichtsverdeling, stabiele bevestiging en maximaal draagcomfort
- binnenzijde van de voering geperforeerd voor de optimale luchtcirculatie
- riembreedte ca. 45 mm, maximale breedte rugstofferings 130 mm
- stoffering afneembaar, leren riem ook afzonderlijk te gebruiken
- voor tailleomvang van 80 - 120 cm

Code	Nr.	
2907054	OX 125-0000	440



OX 126-0000 Sappiehouder

- Praktische houder voor handsappie OX 173
- Voor het snel opbergen tijdens het werk en voor veilig transport
- Eenvoudig inhaken van de sappie door kliksluiting
- Van robuust, gemakkelijk te reinigen polyester
- De gereedschapshouder is van roestvrij edelstaal en zwenkt mee

Code	Nr.	H	B	
2646978	OX 126-0000	160	105	140



OX 127-0000 Wiggen tas

- voor het onder handbereik opbergen van aluminium en kunststof wiggen aan de riem
- twee grote vakken bieden veilige houvast voor twee wiggen. Als alternatief kunnen in de achterste zak een OCHSENKOPF-grijptang of een trekhaak worden meegenomen
- dankzij een grote riemlus ook te combineren met brede riemen
- van robuust, gemakkelijk te reinigen polyester

Code	Nr.	H	B	
2821095	OX 127-0000	320	140	160

TIMMERMANS-GEREEDSCHAP



OX 410 Steekbijl

- Voor het bewerken van houten oppervlakken, bijv. houten balken
- Van chroom-vanadium staal
- Snijvlak(ken) fijn gepolijst

Code	Nr.	Uitvoering	snijvlak <mm>	<mm>	
1592874	OX 410-4500	met zijfreesvlakken (3-voudig)	45	450	1150



OX 350 - OX 355 Houweel

- Voor het uithollen, bijv. van boomstammen
- Snijvlak fijn gepolijst
- Wordt zonder steel geleverd



Code	Nr.	Omschrijving	snijvlak <mm>		losse steel	 <mm>
1592890	OX 350-0850	Vlakke houweel 85 mm	85	1150	OX E-91 E-0800	800
1592912	OX 355-0700	Holle houweel 70 mm	70	1150	OX E-91 E-0800	800



OX 370 Trek-/Wiegmes

- Voor het afschaven van houten balken
- Met doorgeklonken blauwe grepen
- Snijvlak fijn gepolijst

Code	Nr.	Snijvlakbreedte	Snijvlaklengte	
1593021	OX 370-2250	35	225	450
1593048	OX 370-2500	35	250	500



OX 375 Trekmes

leichte Ausführung

- Voor het afschaven van houten balken
- Met doorgeklonken zwarte grepen

Code	Nr.	Snijvlakbreedte	Snijvlaklengte	 g
1593056	OX 375-2250	35	225	400
1593064	OX 375-2500	35	250	450



OX 395 E Timmermansbijl

- Snijvlak fijn gepolijst
- Met hoogwaardige rechte essen steel



Code	Nr.		 mm	 mm		losse steel
1592858	OX 395 E-1601	1600	90	800	2350	OX E-82 E-0800



OX 345 H Timmermansbijl

- Met aangesmede spijkertrekker
- Tweezijdig snijvlak, fijn gepolijst
- Met hoogwaardige hickory steel, koevoet-vorm

Code	Nr.		 mm	 mm		losse steel
1593005	OX 345 H-1102	1100	120	380	1400	OX E-83 H-0390



OX VS 24 Bijlstandaard

24-delig

- Deze verkoopstandaard is door zijn rustieke uitvoering een blikvanger in elke verkoopruimte
- Alle producten uit het OCHSENKOPF-kernassortiment worden aantrekkelijk gepresenteerd
- Door de compacte afmetingen van de standaard (hoogte 110 cm, breedte 68 cm, diepte 75 cm) weet deze zwijgende verkoper overal een plekje te vinden

Inhoud

elk 1 stuks:

OX 235 E-0802 Bosbijl 800 g
OX 232 E-0602 Bijl 600 g*
OX 232 E-0802 Bijl 800 g*
OX 10 H-0807 ILTIS®-Bijl 800 g
OX 39 H-3009 Kloofbijl 3 kg*

elk 2 stuks:

OX 45-0650 Aluminium splijtwig hol
OX 42-1050 Aluminium splijtwig massief 1050 g
OX 42-0550 Aluminium splijtwig massief 550 g
OX 20 H-1257 Bosbijl, Rijnlands model 1250 g
OX 635 H-3009 Kloofbijl
 BIG OX® 3 kg

elk 3 stuks:

OX 244 E-1251 Bijl SPALT-FIX® 1250 g
OX 205 E-1252 Bijl 1250 g*
OX 248 E-2501 Bijl SPALT-FIX® 2500 g

* OX 232, OX 39 en OX 205 niet in catalogus

Code	Nr.	
1737147	OX VS 24	165



OX VS 24 R Bijlstandaard ROTBAND-PLUS

24-delig

- Deze verkoopstandaard is door zijn rustieke uitvoering een blikvanger in elke verkoopruimte
- Alle producten uit het OCHSENKOPF-kernassortiment worden aantrekkelijk gepresenteerd
- Door de compacte afmetingen van de standaard (hoogte 110 cm, breedte 68 cm, diepte 75 cm) weet deze zwijgende verkoper overal een plekje te vinden

Inhoud

elk 1 stuks:

OX 45-0650 Aluminium splijtwig hol
OX 41-0000 Aluminium draai-splijtwig
OX 235 E-0802 Bosbijl 800 g
OX 173 E-0500 Handsappie 380 mm
OX 173 H-0580 Handsappie 800 mm
OX 270 GST-600 Volledig stalen bijl
OX 10 H-0807 ILTIS®-Bijl 800 g
OX 20 H-1257 Bosbijl, Rijnlands model 1250 g
OX 30 E-2751 Kloofbijl 2750 g
OX 620 H-1257 Universele bosbijl Gold ROTBAND-PLUS 1250 g
OX 644 H-1255 Bijl SPALT-FIX® ROTBAND-PLUS 1250 g
OX 648 H-1257 Bijl SPALT-FIX® ROTBAND-PLUS 1250 g

elk 2 stuks:

OX 42-1050 Aluminium splijtwig massief 1050 g
OX 42-0550 Aluminium splijtwig massief 550 g
OX 244 E-1251 Bijl SPALT-FIX® 1250 g
OX 248 E-2501 Bijl SPALT-FIX® 2500 g
OX 635 H-3009 Kloofbijl BIG OX® 3 kg
OX 648 H-2508 Kloofbijl SPALT-FIX® ROTBAND-PLUS 2500 g

Code	Nr.	
1981048	OX VS 24 R	165



OX 33-0200 Slijp- en reinigingssteen

- Gecombineerde slijp- en reinigingssteen uit silicium-carbide met afgeronde kanten
- Het materiaal behoort tot de hardste en beste slijpmiddelen; geschikt voor gereedschappen met overwegend vlak snijvlak, zoals bijlen, beitels en messen
- Eén zijde met grove korrel (120) tbv snel slijpen
- Eén zijde met fijne korrel (320) tbv fjnslippen resp. reinigen

Gebruik:

- Met dunne olie voor een fijne slijping
- Met petroleum voor een normale slijping
- Met water voor een grovere slijping
- Droog bij zeer sterke beschadigingen


Code	Nr.	L	B	H	
1785419	OX 33-0200	125	50	20	200



OX E-123 Insteel-toebehoren

tbv veiligheidsborging

Code	Nr.	Bezeichnung	
1593897	OX E-123-0150	Bevestigingsset tbv lichte bijl, 2-dlg (1 ringspie, 1 houtspie)	8
1997238	OX E-123-0125	Bevestigingsset tbv kloofbijl, 3-dlg (2 ringspieën, 1 houtspie)	12
1593889	OX E-123-0100	Bevestigingsset tbv bijl, 3-dlg (2 ringspieën, 1 houtspie)	12
1693867	OX E-123-0200	Bevestigingsset tbv zware bijl, 3-dlg (2 ringspieën, 1 houtspie)	12



Tips voor het naslijpen van het snijvlak:

1 Botte snijvlakken kunnen dmv naslijpen weer „scherp“ gemaakt worden. Een slijpsteen helpt daarbij.

2 Tijdens het slijpen moet erop gelet worden dat de oorspronkelijke snijvlakvorm behouden blijft. Beweeg eerst de grote zijde van de steen met draaiende bewegingen over het snijvlak. De „finishing touch“ bereikt u met behulp van een fijne korrel.

3 Afhankelijk van het gebruikte extra slijpmiddel, bijv. olie of water, kunnen er verschillende slijpresultaten worden bereikt.

ONDERHOUD EN VEILIGHEID

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Sla nooit met staal op staal (bijv. hamer of bijl tegen bijl). Op stalen wiggen mag alleen met een daarvoor geschikte hardhouten - of kunststof hamer worden geslagen. Het slaan van staal op staal kan staalsplinters tot gevolg hebben welke ernstige verwondingen kunnen veroorzaken.
- Gebruik bij alu- en kunststof wiggen uitsluitend geschikt slaggereedschap zoals een kloofbijl. Alleen dergelijk gereedschap is, vanwege de speciaal daarvoor ontworpen vorm, geschikt om landurig mee op wiggen te slaan.
- Gebruik gereedschappen alleen voor de doeleinden waarvoor deze zijn gemaakt. Voorbeeld: een bijl als hamer misbruiken is oneigenlijk gebruik van de bijl.
- Het gereedschap dient voor ieder gebruik te worden gecontroleerd. Kop en steel mogen geen zichtbare scheuren of beschadigingen vertonen. De steel dient vast met de kop te zijn verbonden.
- Draag altijd geschikte beschermende kleding, zoals bijvoorbeeld handschoenen en veiligheidsschoenen, alsmede een veiligheidsbril.
- Nooit wrikken met in hout vastgeslagen gereedschappen.



Onderhouds- en opbergadviezen

- Het juiste onderhoud verlengt de levensduur van uw gereedschap.
- Berg uw gereedschap altijd op correcte wijze op.
- Een te droge opbergplaats laat de steel snel uitdrogen.
- Een te vochtige opbergplaats laat de steel opzwellen en beschadigt op den duur de vezels van een houten steel.
- Bij landurige opslag moet het snijvlak door het aanbrengen van wat olie of vet tegen roestvorming beschermt worden.
- Botte snijvlakken kunnen dmv naslijpen weer „scherp“ gemaakt worden.
- Let er altijd op, dat het gereedschap altijd in een onberispelijke staat is.
- Het snijvlak dient door een snijvlakbeschermer te worden afgeschermd.
- Een uitgedroogde en loszittende steel is een veiligheidsrisico en dient direct door een nieuwe originele reservesteel te worden vervangen.

Veiligheidsaanwijzingen tbv wiggen

- Gebruik voor het inslaan van aluminium en kunststof wiggen uitsluitend geschikt gereedschap, zoals een kloofbijl. Alleen dit gereedschap is, vanwege de speciaal ontworpen bouwwijze, geschikt voor het langdurig inslaan van wiggen.
- Aan de slagzijde van aluminium wiggen kan bij langdurig gebruik een braam ontstaan. Deze kan scherp zijn is is bijv. dmv slijpen te verwijderen.
- Sla nooit met „staal op staal“: Dit kan staalsplinters tot gevolg hebben en zware verwondingen veroorzaken. Stalen wiggen daarom altijd uitsluitend inslaan met een hardhouten- of kunststofhamer.

16 17

Colofon en algemene info

Deze catalogus vervangt alle voorafgaande uitgaven (catalogus en prijs-catalogus). Foto's en technische informatie zijn conform de huidige stand van zaken.

Veranderingen en/of verbeteringen ten aanzien van uiterlijk, afmetingen (altijd in mm, tenzij anders aangegeven), gewicht, eigenschappen en prestaties, bijvoorbeeld als gevolg van technische ontwikkelingen, behouden wij ons uitdrukkelijk voor. Wijzigingen verplichten ons niet tot aanpassing of herlevering van reeds geleverde artikelen. Artikelen kunnen bovendien op ieder moment, zonder verdere verplichtingen onzerzijds, uit productie worden genomen.

Alle aanwijzingen ten aanzien van gebruik en veiligheid zijn vrijblijvend en vervangen nimmer eventuele wettelijke veiligheidsmaatregelen of gebruiksvoorschriften.

Voor drukfouten zijn wij niet aansprakelijk. In de leveringsomvang is geen decoratie-materiaal (gereedschap etc.) inbegrepen.

Nadruk van, of overname van gedeelten uit, deze catalogus is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van GEDORE. Alle rechten wereldwijd voorbehouden.

Totaalconcept:

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY

T +49 2191 596 - 0
F +49 2191 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · carolus.de · ochsenkopf.com

Grafische realisatie en lay-out:

Mirum Agency GmbH
Rather Straße 49 d
40476 Düsseldorf · GERMANY

© Copyright by GEDORE Remscheid

Deze catalogus is gedrukt op recyclebaar en chloorvrij gebleekt papier.

Verkoop en service
GEDORE TECHNAG B.V.
Flemingweg 7
2408 AV Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS

T +31 172 42 73-50
F +31 172 42 73-60
technag@gedore.nl

