


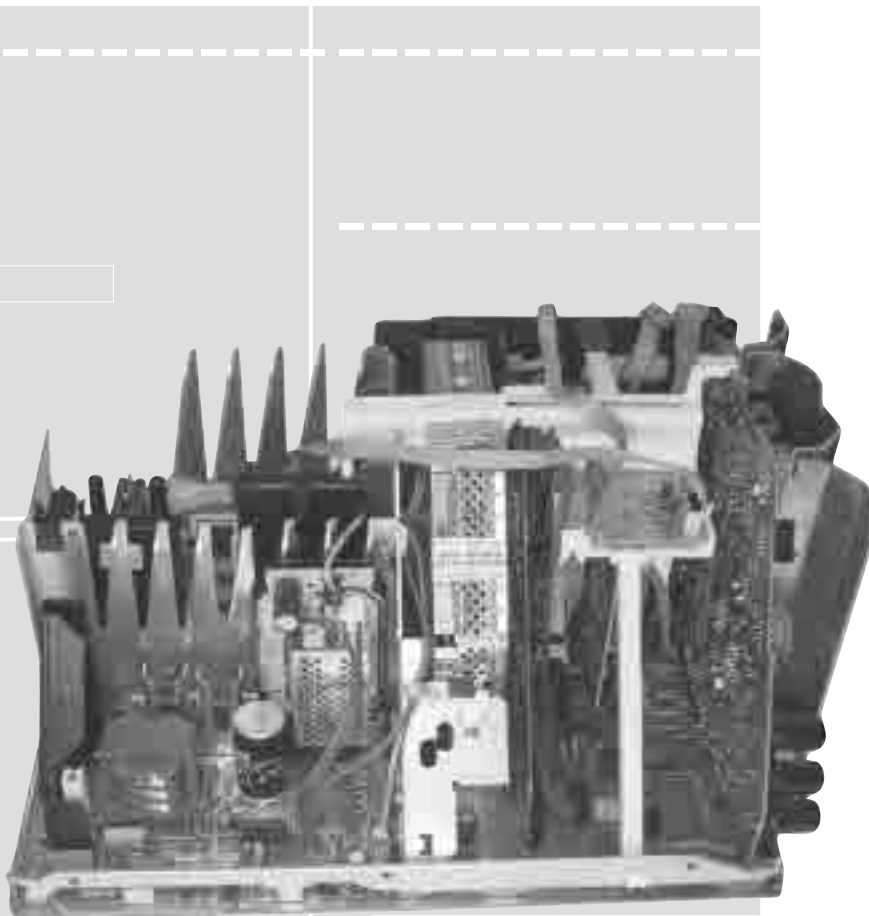

CUC 1832 Basic 3

SYDNEY
SE 7230 DOLBY
 G.CI 2475, VNX

SYDNEY
SE 7230/8 DOLBY
 G.CK 6375, VNM, VNA

ATLANTA
SE 7250/8 DOLBY
 G.CI 7375, VNX

ATLANTA
SE 7250 α PIP/DOLBY
 G.CL 1127, VNM, VNA
 G.CL 1175, VNM, VNA

CUC 1931 Basic 3

DENVER
SE 8250/8 PIP/DOLBY
 G.CI 6975, VNX

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice
 Additionally required Service Documents for the Complete Service

Service Manual

CUC 1832
CUC 1930/31
 (Basic 3)

Materialnr./Part No.
 72010 024 9000

Service Manual

Sicherheit
Safety

Materialnr./Part No.
 72010 800 0000

Service Training

Basic 3

Materialnr./Part No.
 © 72010 350 3700
 © 72010 350 3750

Grundig Service

Hotline Deutschland...
 ...Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

Technik:

TV	0180/52318-41
TV	0180/52318-49
SAT	0180/52318-48
VCR/LiveCam	0180/52318-42
HiFi/Audio	0180/52318-43
Car Audio	0180/52318-44
Telekommunikation	0180/52318-45
Fax:	0180/52318-51
Planatron (8.00-22.00 Uhr)	0180/52318-99

Ersatzteil-Verkauf:

Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr

Telefon: 0180/52318-40
 Fax: 0180/52318-50

Materialnummer/Part Number 72010 024 9300

Änderungen vorbehalten/Subject to alteration • Printed in Germany WÜ

E-B5 38 0400 • 8002/8012, 8003/8013, 8005/8015

<http://www.grundig.com>

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Materialnummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

Für die auf der Titelseite aufgeführten Geräte gilt das Service Manual CUC 1832/1930/1931 (Basic 3).
Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.

Grundlage für den Service sind:

- Service Manual CUC 1832/1930/1931 (Materialnummer 72010 024 9000)
- Service Manual "Sicherheit" (Materialnummer 72010 800 0000)

The Service Manual CUC 1832/1930/1931 (Basic 3) applies to the colour television receivers specified on the front page.
This Manual describes the differences and the additionally fitted components of the TV receivers.

Basic instructions for servicing are given in the:

- Service Manual CUC 1832/1930/1931 (Part number 72010 024 9000)
- Service Manual "Safety" (Part number 72010 800 0000)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Hinweise	2
Modulaufstellung – Service Manual mit Ergänzungen	3
Technische Daten	4
Modulübersicht	6
EPG-Platte 29305 129 0300/1100	7
Signal-Baustein 29504 202 0100, 29504 262 0100	8
Signal-Baustein 29504 212 0300	13
Prozessor-Modul 29504 203 0400/0600/0800	17
Feature Box 29504 209 0500	25
Bedieneinheit 29501 082 8800	31
Netzschalterplatte 29305 165 8400	32
Keyboard 29305 083 8000	33
NF-Baustein 29504 204 0100/0400/0600	35
Bildrohrplatte 29305 122 2400/2600	41
Rotations- und N/S-Trapezkorrekturplatte 29305 129 0200	44
Ersatzteillisten	45

Hinweise

Leitungsverlegung

Bevor Sie die Leitungen und insbesondere die Masseleitungen lösen, muss die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie z.B. Chassis, Netzschalterplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenkeinheit, Lautsprecher usw. beachtet werden.

Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werkseitigen Zustand zu versetzen um evtl. spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

Netzkabel

Diese Geräte dürfen nur mit dem Original-Netzanschlusskabel mit integrierter Entstördrossel betrieben werden. Dieses Netzkabel verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Gerätezulassung. Im Ersatzfall bestellen Sie bitte ausschließlich das Netzkabel laut Ersatzteilliste.

DOLBY-Hinweis

DOLBY und das Doppel-D-Symbol  sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Prozessor-Modul

Durch den Tausch des Prozessor-Moduls sind alle im NVM gespeicherten Daten (z.B. Abgleich, Sendereinstellungen) nicht mehr vorhanden.

Das Gerät muss mit den Mittelwerten / Notdatensatz (ROM-Daten) geladen werden:

Nahbedientaste "P-" gedrückt halten und das Gerät mit dem **Netzschalter** einschalten.

Durch diesen Vorgang werden die Grunddaten aus dem EPROM IC80070 in den NVM CIC80095 kopiert.

Der Software-Abgleich muss komplett durchgeführt werden (siehe Service Manual Materialnummer 72010 024 9000 / Kapitel 2 Abgleich).

Table of Contents

	Page
Notes	2
List of Modules – Service Manual with Supplements	3
Technical Data	4
Module List	6
EPG Board 29305 129 0300/1100	7
Signal Module 29504 202 0100, 29504 262 0100	8
Signal Module 29504 212 0300	13
Processing Board 29504 203 0400/0600/0800	17
Feature Box 29504 209 0500	25
Control Unit 29501 082 8800	31
Mains Switch Board 29305 165 8400	32
Keyboard 29305 083 8000	33
AF Module 29504 204 0100/0400/0600	35
CRT Panel 29305 122 2400/2600	41
Rotations and N/S Trapezium Correction Board 29305 129 0200 ..	44
Spare Parts Lists	45

Notes

Disassembly of the chassis

Before disconnecting any leads and especially the earth connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies like the chassis, mains switch panel, keyboard control panel, picture tube panel, deflection unit, loudspeaker and so on.

On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

Mains cable

The TV receiver must only be operated with an original mains connecting cable with an interference suppressor choke integrated in the mains plug. This mains cable prevents interference from the mains supply and is part of the product approval. For replacement please order exclusively the mains connecting cable specified in the spare parts list.

DOLBY Hint

DOLBY and the double-D symbol  are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Processing Board

When changing the Processing Board, all data stored in the NVM (e.g. adjustment, channels) are cancelled.

The television set has to be loaded with the default values/emergency data set (ROM data):

Depress and hold the "P-" button down while switching the television set on with the **mains switch**.

In doing so the default values are loaded from EPROM IC80070 into NVM CIC80095.

The software has to be adjusted completely (see Service Manual, part number 72010 024 9000 / chapter 2, Adjustment).

Modulaufstellung – Service Manual mit Ergänzungen

List of Modules – Service Manual with Supplements

Modul Module	Materialnummer Part Number	Service Manual CUC 1832 CUC 1930 / 1931	3. Ergänzung 3. Supplement CUC 1832
		72010 024 9000	72010 024 9300
Signal Baustein Signal Module	29504 202 0100	Seite / Page 3-53	Seite / Page 8
	29504 212 0200	Seite / Page 3-49	
	29504 212 0300		Seite / Page 13
	29504 262 0100	Seite / Page 3-53	Seite / Page 8
Feature Box	29504 209 0200	Seite / Page 3-37	
	29504 209 0500		Seite / Page 25
Prozessor-Modul mit VGA Processing Board with VGA	29504 203 0100	Seite / Page 3-21	Seite / Page 17
	29504 203 0600		Seite / Page 17
	29504 203 0800		Seite / Page 17
Prozessor-Modul ohne VGA Processing Board without VGA	29504 203 0400	Seite / Page 3-21	Seite / Page 17
EPG-Platte EPG Board	29305 129 0300	Seite / Page 3-78	Seite / Page 7
	29305 129 1100		Seite / Page 7
Bildrohrplatte CRT Panel	29305 122 2400	Seite / Page 3-84	Seite / Page 41
	29305 122 2600	Seite / Page 3-84	Seite / Page 41
	29305 122 3000	Seite / Page 3-84	Seite / Page 41
Fokussierungsplatte Focusing Board	29305 025 3700	Seite / Page 3-83	
	29305 025 3800	Seite / Page 3-83	
Rotations- und N/S-Trapezkorrekturplatte Rotation and N/S Trapezium Correction Board	29305 129 0200	Seite / Page 3-88	Seite / Page 44
Netzteil Standby Mains Chassis Standby	29304 050 8200	Seite / Page 3-13	
Netzschalterplatte Mains Switch Board	29305 165 8100	Seite / Page 3-81	
	29305 165 8400	Seite / Page 3-79	Seite / Page 32
Keyboard	29501 083 8000	Seite / Page 3-67	Seite / Page 33
Bedieneinheit Control Unit	29501 082 8800	Seite / Page 3-59	Seite / Page 31
NF-Baustein AF Module	29504 204 0100	Seite / Page 3-61	Seite / Page 35
	29504 204 0400	Seite / Page 3-61	Seite / Page 35
	29504 204 0500	Seite / Page 3-69	
	29504 204 0600	Seite / Page 3-61	Seite / Page 35
EURO-AV-Buchsenplatte EURO-AV Socket Board	29305 160 3700	Seite / Page 3-77	
PIP Baustein PIP Module	29504 206 0100	Seite / Page 3-94	
SAT-Baustein SAT Module	29504 222 0100	Seite / Page 3-89	

Technische Daten / Technical Data


	SYDNEY SE 7230 DOLBY (VNX) CUC 1832	SYDNEY SE 7230/8 DOLBY (VNM, VNA) CUC 1832
Bildröhre / Picture Tube		
Sichtbares Bild Visible picture	68cm	68cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonal	72cm (29") MEGATRON Super Flat, Black Line S, CCS, Invar, Philips/108°	72cm (29") MEGATRON Super Flat, Black Line S, CCS, Invar, Philips/108°
Formatumschaltung Format switching	4:3, 16:9 Panorama Zoom, Format Automatic 4:3/16:9	4:3, 16:9 Panorama Zoom, Format Automatic 4:3/16:9
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	100Hz	100Hz
Elektronik / Electronic		
Programmspeicherplätze Programme positions	99 + 3 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 3 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)
TV Guide	ja / yes	ja / yes
Easy dialog	ja / yes	ja / yes
Tuner	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning
TV-Normen TV-Standards	PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, B/G	PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, über / via AV 3.58MHz, B/G, L/L', I, DK/K/D
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2 / German A2	Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) Nicom 5.85 (Skan, B, F, E) + 6.52MHz (GB)
Videotext Teletext	Megatext Level 2.5, VPS, 512 Seiten Megatext level 2.5, VPS, 512 pages	Megatext Level 2.5, VPS, 512 Seiten Megatext level 2.5, VPS, 512 pages
Musikleistung ohne externe LS Music power without external LS	Stereo 2x25W (Virtual Dolby)	Stereo 2x25W (Virtual Dolby)
PIP / Signalbaustein mit Splitter PIP / Signal module with splitter	nachrüstbar mit Modul SET PIP 5 retrofitable with Module SET PIP 5	nachrüstbar mit Modul SET PIP 5 retrofitable with Module SET PIP 5
PIP/SAT PIP/SAT	nachrüstbar mit Modul SET PIP 6 retrofitable with Module SET PIP 6	nachrüstbar mit Modul SET PIP 6 retrofitable with Module SET PIP 6
Anschlüsse Front / Connections Front		
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts	
Cinch-AV-Buchse Cinch-AV socket	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in (AV 3 Position)	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in (AV 3 Position)
S-Video	4-polige Buchse Y-Chroma / in 4-pin socket Y-Chroma / in (AV 3 Position)	4-polige Buchse Y-Chroma / in 4-pin socket Y-Chroma / in (AV 3 Position)
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel		
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8
Euro AV 2 (orange)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Eingang, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS input, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Eingang, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS input, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin8
Euro AV 3 (blau/blue)	—	—
Standard VGA / 2 Cinch NF/in Standard VGA / 2 Cinch AF/in	nachrüstbar retrofitable (AV 4 Position)	nachrüstbar retrofitable (AV 4 Position)
Cinch-NF-Buchse Ausgang Cinch-AF socket output	Audio Stereoausgang mit regelbarem oder konstantem Pegel Audio stereo output with variable or constant level	Audio Stereoausgang mit regelbarem oder konstantem Pegel Audio stereo output with variable or constant level
Netzteil / Mains Stage		
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ... 265V AC	165 ... 265V AC
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 135W	ca. 135W
Standby	ca. 5W	ca. 5W

	ATLANTA SE 7250/8 DOLBY (VNX) CUC 1832	ATLANTA SE 7250 a PIP/DOLBY (VNM, VNA) CUC 1832	DENVER SE 8250/8 PIP/DOLBY (VNX) CUC 1931
Bildröhre / Picture Tube			
Sichtbares Bild Visible picture	68cm	68cm	76cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonal	72cm (29") MEGATRON Super Flat, Black Line S, CCS, Invar, Philips/108°	72cm (29") MEGATRON Super Flat, Black Line S, CCS, Invar, Philips/108°	82cm 16:9 (32") MEGATRON Super Flat, Black Matrix, CCS, Invar, Philips/106°
Formatusschaltung Format switching	4:3, 16:9 Panorama Zoom, Format Automatic 4:3/16:9	4:3, 16:9 Panorama Zoom, Format Automatic 4:3/16:9	4:3, 16:9 Panorama Zoom, Format Automatic 4:3/16:9
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	100Hz	100Hz	100Hz
Elektronik / Electronic			
Programmspeicherplätze Programme positions	99 + 3 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 3 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 5 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 5 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)
TV Guide	ja / yes	ja / yes	ja / yes
Easy dialog	ja / yes	ja / yes	ja / yes
Tuner	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning
TV-Normen TV-Standards	PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, über / via AV 3.58MHz, B/G, L/L', I, DK/K'/D	PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, B/G	PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, über / via AV 3.58MHz, B/G, L/L', I, DK/K'/D
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) Nicom 5.85 (Skan, B, F, E) + 6.52MHz (GB)	Deutsch A2 / German A2	Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) Nicom 5.85 (Skan, B, F, E) + 6.52MHz (GB)
Videotext Teletext	Megatext Level 2.5, VPS, 512 Seiten Megatext level 2.5, VPS, 512 pages	Megatext Level 2.5, VPS, 512 Seiten Megatext level 2.5, VPS, 512 pages	Megatext Level 2.5, VPS, 512 Seiten Megatext level 2.5, VPS, 512 pages
Musikleistung ohne externe LS Music power without external LS	Stereo 2x25W (Virtual Dolby)	Stereo 2x25W (Virtual Dolby)	Stereo 3-Kanal 80W / Stereo 3-channel 80W 40W + 2x20W
PIP / Signalbaustein mit Splitter PIP / Signal module with splitter	nachrüstbar mit Modul SET PIP 5 retrofitable with Module SET PIP 5	ja / yes	ja / yes
PIP/SAT PIP/SAT	nachrüstbar mit Modul SET PIP 6 retrofitable with Module SET PIP 6	nachrüstbar mit Modul SET PIP 6 retrofitable with Module SET PIP 6	nachrüstbar mit Modul SET PIP 6 retrofitable with Module SET PIP 6
Anschlüsse Front / Connections Front			
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts		
Cinch-AV-Buchse Cinch-AV socket	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in (AV 3 Position)	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in (AV 3 Position)	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in (AV 4 Position)
S-Video	4-polige Buchse Y-Chroma / in 4-pin socket Y-Chroma / in (AV 3 Position)	4-polige Buchse Y-Chroma / in 4-pin socket Y-Chroma / in (AV 3 Position)	4-polige Buchse Y-Chroma / in 4-pin socket Y-Chroma / in (AV 4 Position)
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel			
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8
Euro AV 2 (orange)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Eingang, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS input, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Eingang, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS input, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Eingang, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS input, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin8
Euro AV 3 (blau/blue)	—	—	FBAS Ein-/Ausgang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, 16:9 / Pin 8
Standard VGA / 2 Cinch NF/in Standard VGA / 2 Cinch AF/in	nachrüstbar retrofitable (AV 4 Position)	nachrüstbar retrofitable (AV 4 Position)	Bildschirmauflösung / Screen resolution 640x480, 31,5kHz/60Hz, Textmode 31,5kHz/70Hz (AV 5 Position)
Cinch-NF-Buchse Ausgang Cinch-AF socket output	Audio Stereoausgang mit regelbarem oder konstantem Pegel Audio stereo output with variable or constant level	Audio Stereoausgang mit regelbarem oder konstantem Pegel Audio stereo output with variable or constant level	Audio Stereoausgang mit regelbarem oder konstantem Pegel Audio stereo output with variable or constant level
Netzteil / Mains Stage			
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ... 265V AC	165 ... 265V AC	165 ... 265V AC
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 140W	ca. 145W	ca. 145W
Standby	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W


Modulübersicht / Module List

	Material- nummer Part Number	SYDNEY SE 7230 DOLBY (VNX) CUC 1832	SYDNEY SE 7230/8 DOLBY (VNM, VNA) CUC 1832	ATLANTA SE 7250/8 DOLBY (VNX) CUC 1832	ATLANTA SE 7250 a PIP/DOLBY (VNM, VNA) CUC 1832	DENVER SE 8250/8 PIP/DOLBY (VNX) CUC 1931
Bestell-Nr. Order No.		G.CI 2475	G.CK 6375	G.CI 7375	G.CL 1127 G.CL 1175	G.CI 6975
Chassis-Nr. Chassis No.		29704 007 0300	29704 007 0800 (VNM)	29704 007 1600	29704 007 1500 (VNM)	29704 007 1000
			29704 007 1600 (VNA)		29704 007 1700 (VNA)	
Tuner	29504 301 0100	●	●	●	●	●
	29504 301 0200	—	—	—	VNA	●
	81406 016 1900	—	—	—	VNM	—
Signal Baustein Signal Module	29504 202 0100	●	—	—	●	—
	29504 212 0200	—	—	—	VNM	—
	29504 212 0300	—	—	—	VNA	●
	29504 262 0100	—	●	●	—	●
Feature Box	29504 209 0200	—	ww (nur VNM) or (only VNM)	—	—	—
	29504 209 0500	●	VNM, VNA	●	●	●
Prozessor-Modul mit VGA Processing Board with VGA	29504 203 0600	—	—	—	—	ww / or
	29504 203 0800	—	—	—	—	●
Prozessor-Modul ohne VGA Processing Board without VGA	29504 203 0400	●	●	●	●	—
EPG-Platte EPG Board	29305 129 0300	●	●	●	●	ww / or
	29305 129 1100	—	—	—	—	●
Bildrohrplatte CRT Panel	29305 122 2400	—	—	—	—	●
	29305 122 2600	●	VNA	●	●	—
	29305 122 3000	—	VNM	—	—	—
Fokussierungsplatte Focusing Board	29305 025 3700	—	—	—	—	●
	29305 025 3800	—	VNM	—	—	—
Rotations- und N/S-Trapezkorrekturplatte Rotation and N/S Trapezium Correction Board	29305 129 0200	—	—	—	—	●
Netzteil Standby Mains Chassis Standby	29304 050 8200	●	●	●	●	●
Netzschalterplatte Mains Switch Board	29305 165 8100	—	—	—	—	●
	29305 165 8400	●	●	●	●	—
Keyboard	29501 083 8000	—	—	—	—	●
Bedieneinheit Control Unit	29501 082 8800	●	●	●	●	—
NF-Baustein AF Module	29504 204 0100	●	VNM	—	●	—
	29504 204 0400	—	VNA	●	—	—
	29504 204 0500	—	ww (nur VNM) or (only VNM)	—	—	—
	29504 204 0600	—	—	—	—	●
Euro-AV-Buchsenplatte Euro-AV Socket Board	29305 160 3700	—	—	—	—	●
PIP Baustein PIP Module	29504 206 0100	—	—	—	●	●
	PIP 5 nachrüstbar PIP 5 retrofittable	G.AE 2000	●	●	—	—
	PIP 6 nachrüstbar PIP 6 retrofittable	G.AE 7300	●	●	●	●
VGA 3 nachrüstbar VGA 3 retrofittable	G.AF 4900	●	●	●	●	—
SAT-Baustein SER 300 nachrüstbar SAT Module SER 300 retrofittable	G.AE 3700	●	●	●	●	●
TP 910 C	29642 061 1201	●	●	●	●	●


EPG-Platte / EPG Board 29305 129 0300 / 1100

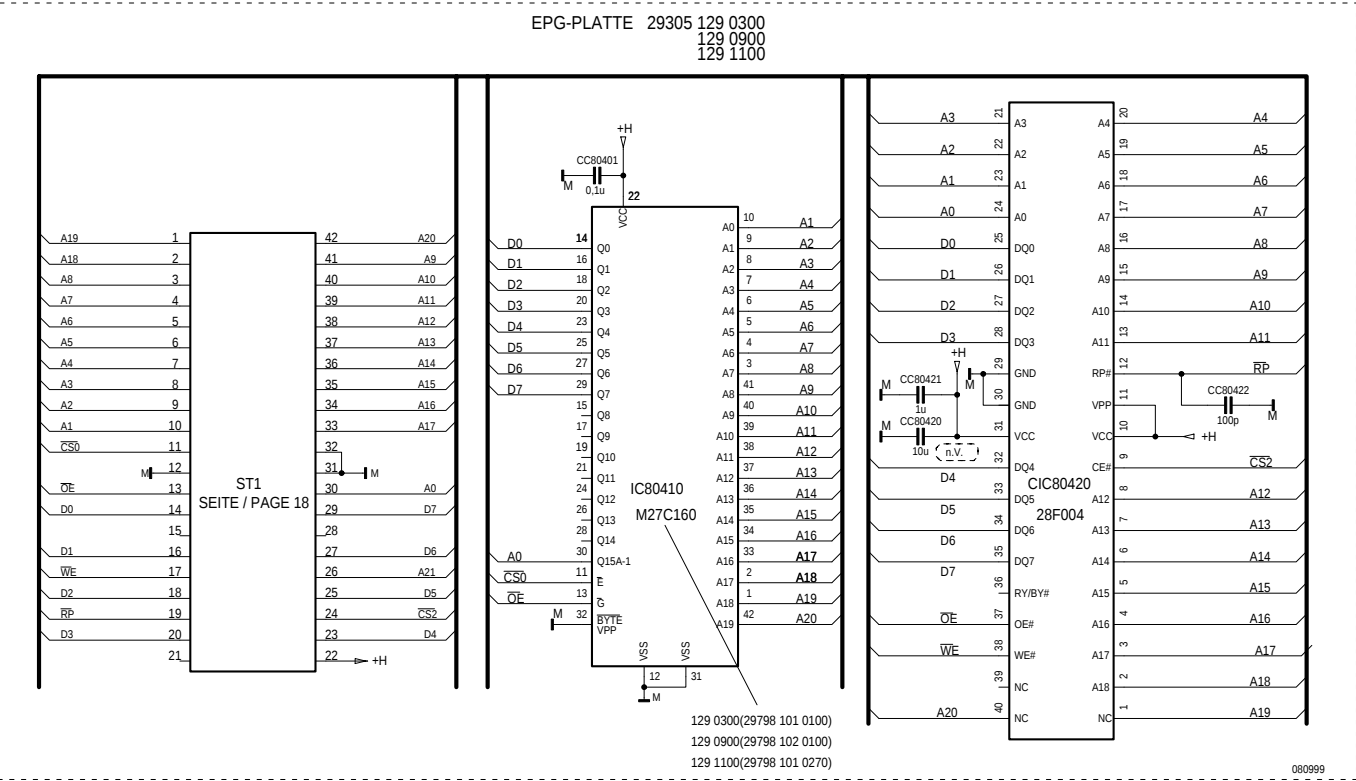


Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View

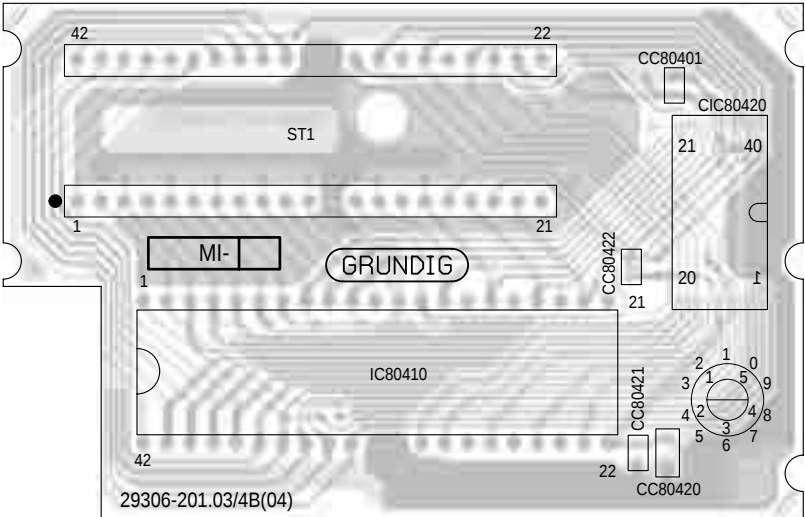

Signal-Baustein / Signal Module 29504 202 0100 / 29504 262 0100

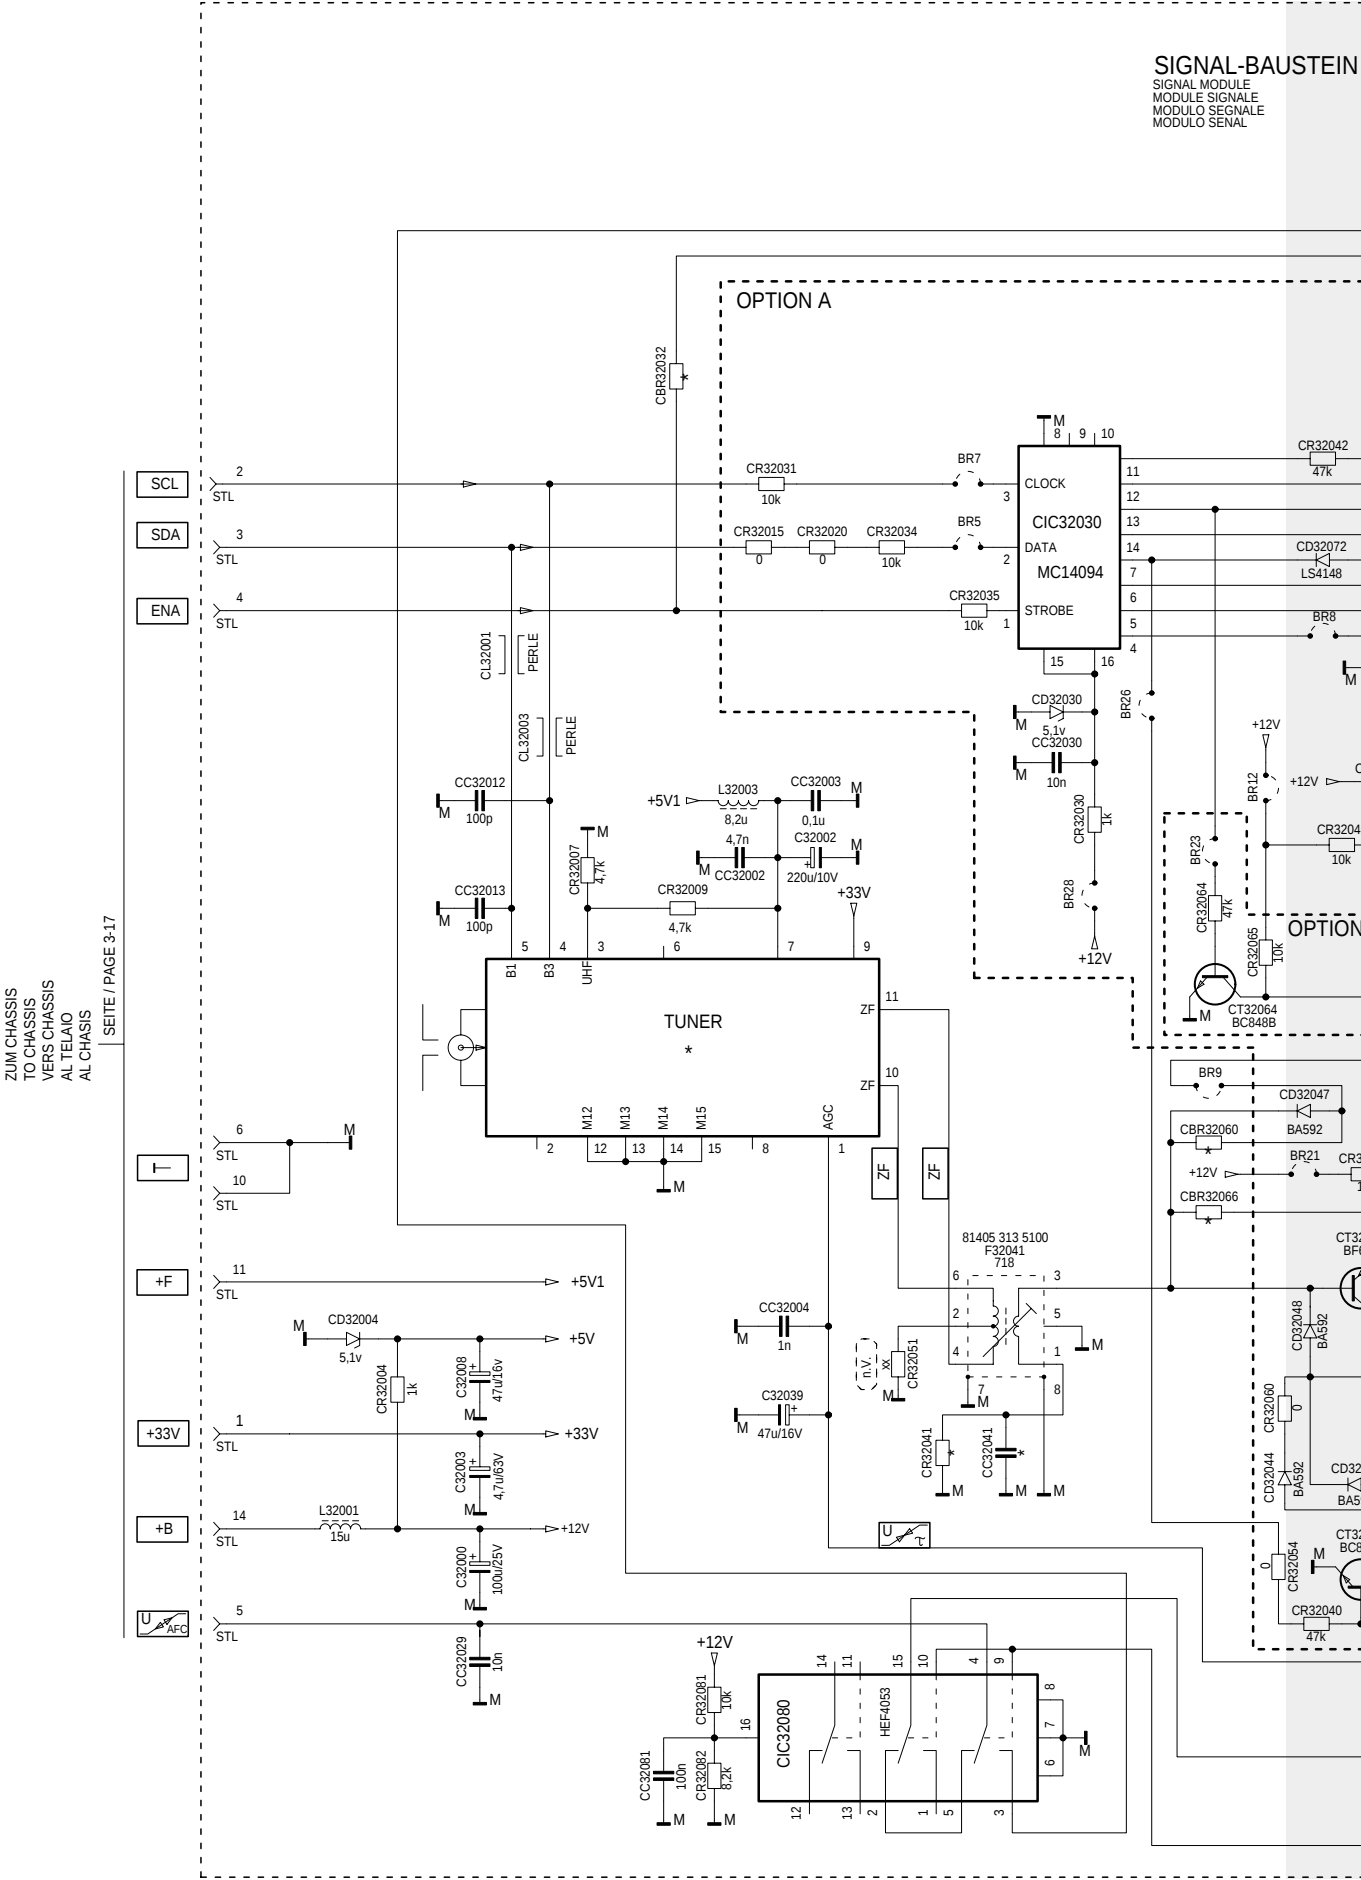

Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View

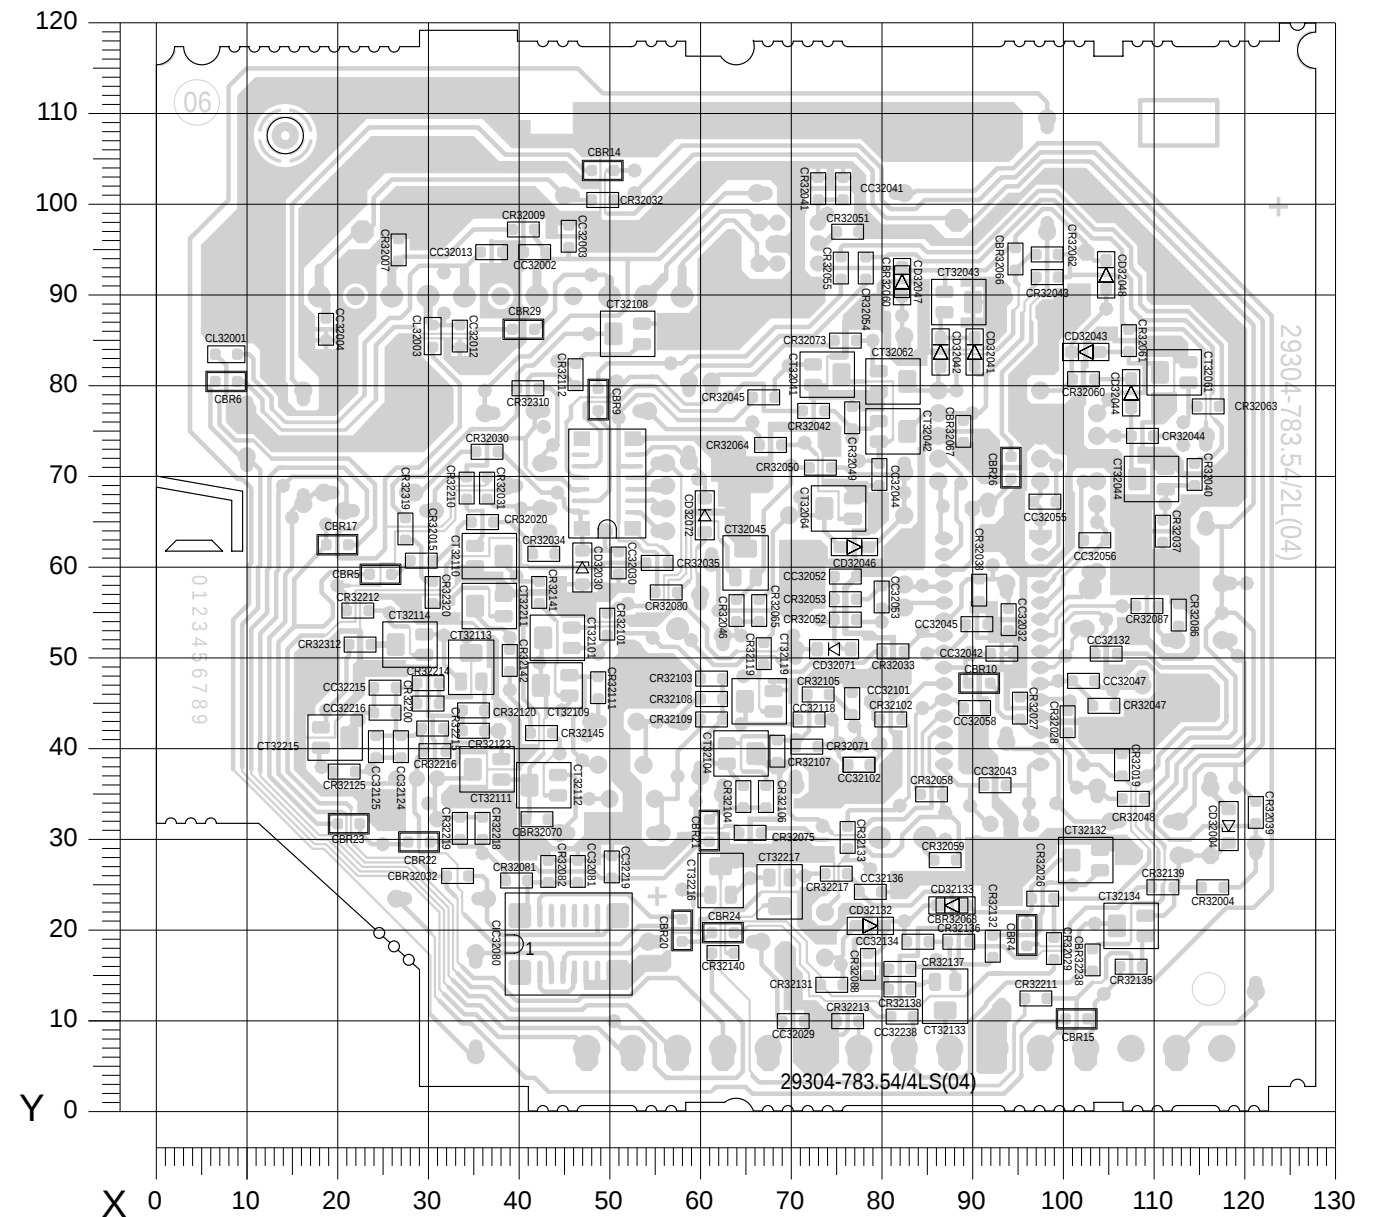

Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)
Coordinates of the Components on the Solder Side (Bottom Side)

Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates		
X		Y	X		Y	X		Y	X		Y	X		Y	X		Y	X		Y	X		Y	X		Y	X		Y	X		Y	X		Y	X		Y	X		Y						
BR02	60	19	BR24	87	106	F32052	97	75	CBR04	95	20	CBR32238	103	17	CC32101	76	45	CD32072	60	66	CR32034	42	62	CR32058	85	35	CR32106	67	35	CR32200	30	45	CT32062	81	81												
BR03	23	80	BR25	70	44	F32053	103	72	CBR05	24	59				CC32102	77	38	CD32132	78	20				CR32059	87	28	CR32107	68	40				CT32064	75	66												
BR04	75	89	BR26	58	76				CBR06	7	81	CC32002	41	95	CC32118	72	43	CD32133	87	23	CR32035	55	60	CR32060	102	81	CR32108	61	45	CR32210	34	69	CT32101	44	52												
BR05	49	64				F32054	76	61	CBR09	48	78	CC32003	45	96	CC32124	27	40				CR32037	111	64	CR32061	107	85				CR32211	96	12	CT32104	64	40												
BR06	116	41	BR27	61	70	F32101	77	38	CBR10	90	47	CC32004	18	86	CC32125	24	40	CIC32030	49	69	CR32038	90	58	CR32062	98	95	CR32109	61	43	CR32212	22	55															
			BR28	23	68	F32109	51	38				CC32012	33	86				CIC32080	45	19	CR32039	121	33			CR32111	48	47	CR32213	76	10	CT32108	51	86													
BR07	49	66	BR30	98	103	F32111	28	35	CBR14	49	104	CC32013	36	95	CC32132	104	50				CR32040	114	70	CR32063	115	78	CR32112	46	81	CR32214	30	47	CT32109	44	47												
BR08	47	69	BR32	31	24	F32124	52	35	CBR15	101	10				CC32134	84	19	CL32001	7	83				CR32064	67	74	CR32119	66	50				CT32110	36	61												
BR09	82	78							CBR17	20	62	CC32029	70	10	CC32136	78	24	CL32003	30	86	CR32041	73	102	CR32065	66	55	CR32120	35	44	CR32215	30	42	CT32111	36	38												
BR10	35	12				F32132	73	20	CBR20	58	20	CC32030	50	61	CC32215	25	47				CR32042	72	77	CR32071	71	40	CR32216	30	40	CT32112	42	36															
BR11	60	47	C32000	115	58	IC32010	92	51	CBR21	60	31	CC32032	94	54	CC32216	25	44	CR32004	116	25	CR32043	98	92	CR32073	75	85	CR32123	35	42	CR32217	75	26															
			C32003	10	75							CC32041	75	102				CR32007	26	95	CR32044	108	75			CR32125	20	38	CR32218	35	31	CT32113	34	49													
BR12	62	44	C32008	110	29	L32001	121	21	CBR22	29	30	CC32042	93	50	CC32219	50	27	CR32009	40	97	CR32045	66	79	CR32075	65	31	CR32131	74	14	CR32219	33	31	CT32114	27	51												
BR13	69	23	C32039	42	101	L32003	74	101	CBR23	21	32	CC32238	82	11	CD32238	82	11	CR32015	29	61				CR32080	56	57	CR32132	92	18				CT32119	66	45												
BR14	16	73				L32003	74	101	CBR24	62	20	CC32043	92	36				CR32019	106	38	CR32046	64	55	CR32081	39	25	CR32133	76	30	CR32310	40	80	CT32132	102	28												
BR15	25	66	C32041	104	38	L32109	53	43	CBR26	94	71	CC32044	79	70	CD32004	118	32				CR32047	104	45	CR32082	43	27				CR32312	22	51															
BR16	49	71	C32044	91	70	L32124	50	31	CBR29	40	86	CC32045	90	54	CD32030	46	60	CR32020	35	65	CR32048	107	35	CR32086	112	55	CR32135	107	16	CR32319	27	64															
			C32047	108	45				CBR32032	33	26	CC32047	102	48	CD32041	90	84	CR32026	97	24	CR32049	76	77			CR32136	88	19	CR32320	30	57	CT32134	107	20													
BR17	97	90	C32057	105	53	R32033	55	51	CBR32060	82	91	CC32052	76	59	CD32042	86	84	CR32027	95	45	CR32050	73	71	CR32087	109	56	CR32137	81	16				CT32211	36	56												
BR18	93	50	C32058	106	59	R32057	82	28	CBR32066	94	94	CC32053	80	57	CD32043	102	84	CR32028	100	43				CR32088	78	16	CR32138	81	13	CT32041	74	81	CT32215	19	41												
BR19	93	18							CBR32067	88	75	CC32055	98	67				CR32029	98	18	CR32051	76	97	CR32101	49	54	CR32139	111	25	CT32042	81	75	CT32216	62	25												
BR20	108	32				STL	82	2	CBR32068	87	23	CC32056	103	63	CD32044	107	79				CR32052	75	54	CR32102	81	43				CT32043	88	89	CT32217	68	24												
BR21	115	70	C32088	114	52							CC32058	90	45	CD32046	77	62	CR32030	36	73	CR32053	75	56	CR32103	61	48	CR32140	62	17	CT32044	109	70															
						TUNER	31	90				CC32081	46	27	CD32047	82	91	CR32031	36	69	CR32054	78	93			CR32141	42	57	CT32045	65	60																
BR22	63	69	F32041	70	96				CBR32069	77	38				CD32048	104	92	CR32032	49	100	CR32055	75	93	CR32104	64	35	CR32142	39	50																		
BR23	48	77	F32051	86	75				CBR32070	41	32				CD32071	74	51	CR32033	81	51				CR32105	73	46	CR32145	42	42	CT32061	112	81															

ZUM CHASSIS
TO CHASSIS
VERS CHASSIS
AL TELAIO
AL CHASIS




Bei den in den Schaltplänen angegebenen Messwerten handelt es sich um Näherungswerte!

The measured values given in the circuit diagrams are approximates!

Prozessor-Modul / Processing Board 29504 203 0400 / 29504 203 0600 / 29504 203 0800


Spannungstabelle Table of Voltages							
+1	+12V	+4A	+5V	+B1	+12V	+E1	+8.5V
+2	+5V	+5	+5V	+C	+200V	+F	+5V
+3	+3.3V PAL/PLUS +5V LFR	+7	+12V	+D	+26V	+F/1	+5V
+4	+5V	+B	+12V	+E	+8.5V	+F/2	+5V


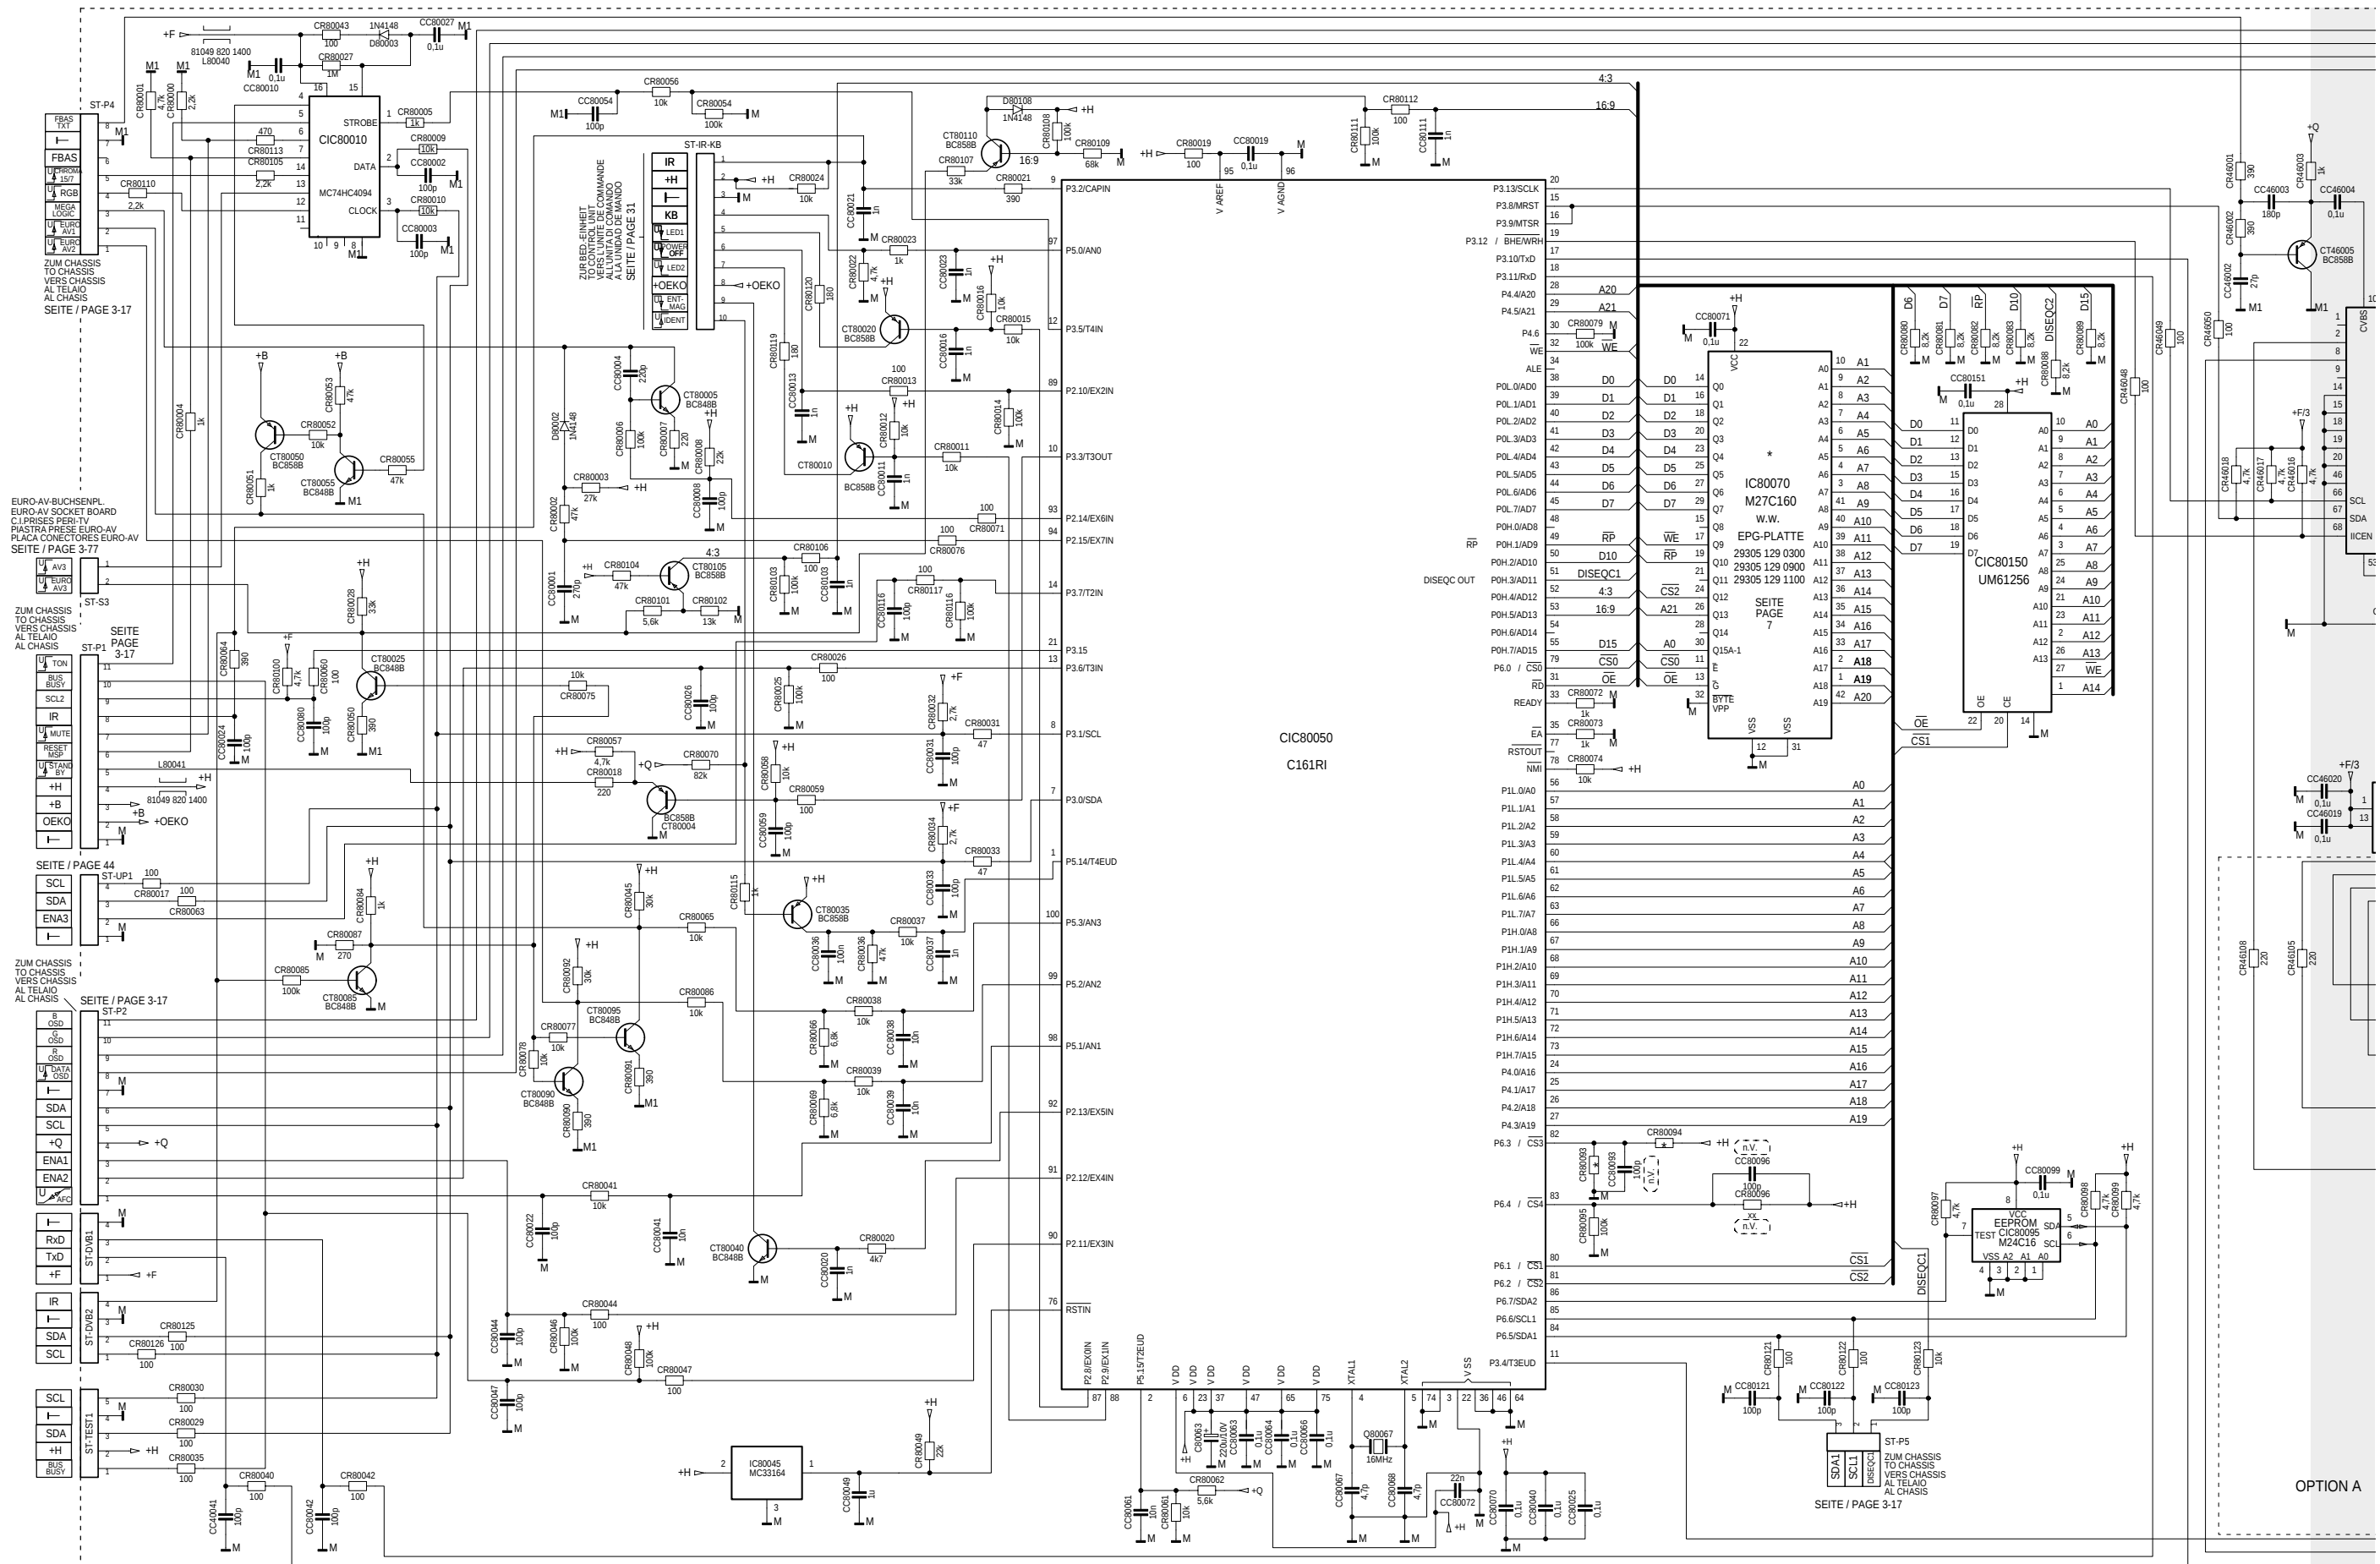



Spannungstabelle Table of Voltages									
+F/3	+5V	-G	-17.5V -13V CUC 1931 STATUS	+K	+13V	+Q	+8.5V	+Q/11	+6.3V
+G	+17.5V +13V CUC 1931 STATUS	-G/1	-17.5V -13V CUC 1931 STATUS	-K	-13V	+Q/1	+8.5V	+OEKO	+9.5V - +14V
+G/1	+17.5V +13V CUC 1931 STATUS	-G/2	-16.5V -12V CUC 1931 STATUS	+M	+16V	+Q/2	+6.3V		
+G/2	+16.5V +12V CUC 1931 STATUS	+H	+5V	+N	+5V +3.3V PAL/PLUS	+Q/3	+8.5V		

Bei den in den Schaltplänen angegebenen Messwerten handelt es sich um Näherungswerte!

The measured values given in the circuit diagrams are approximates!

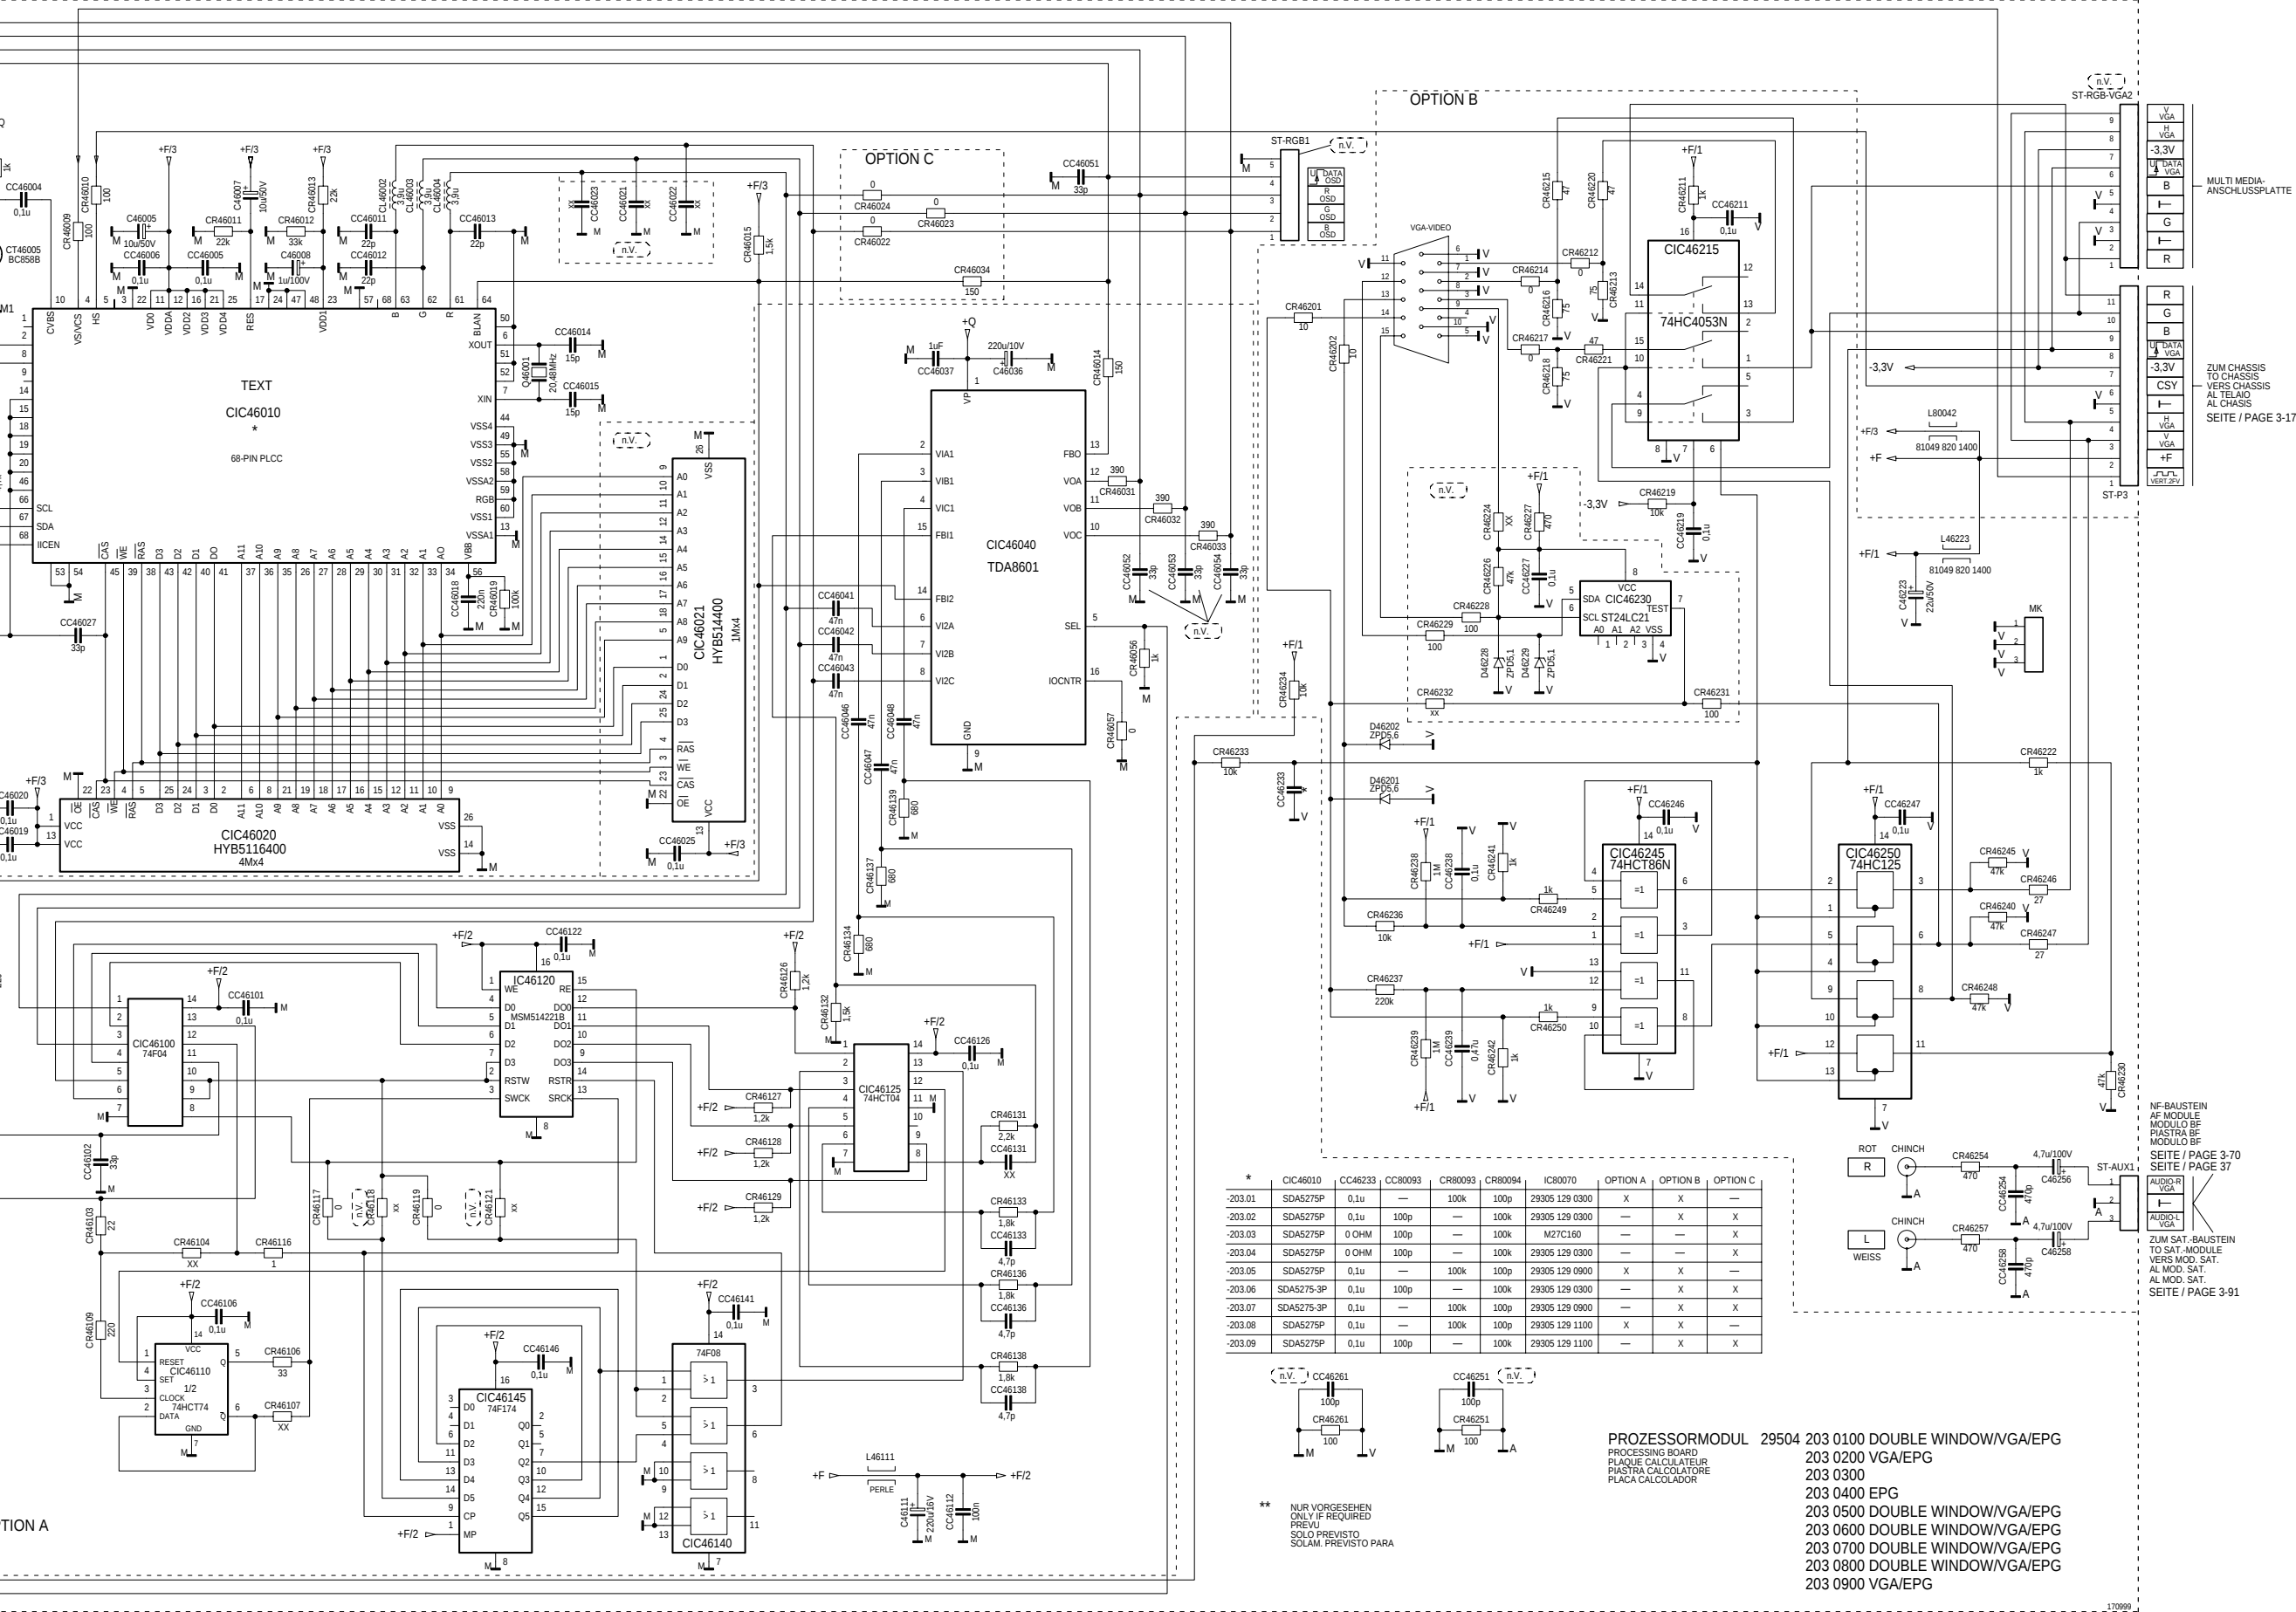

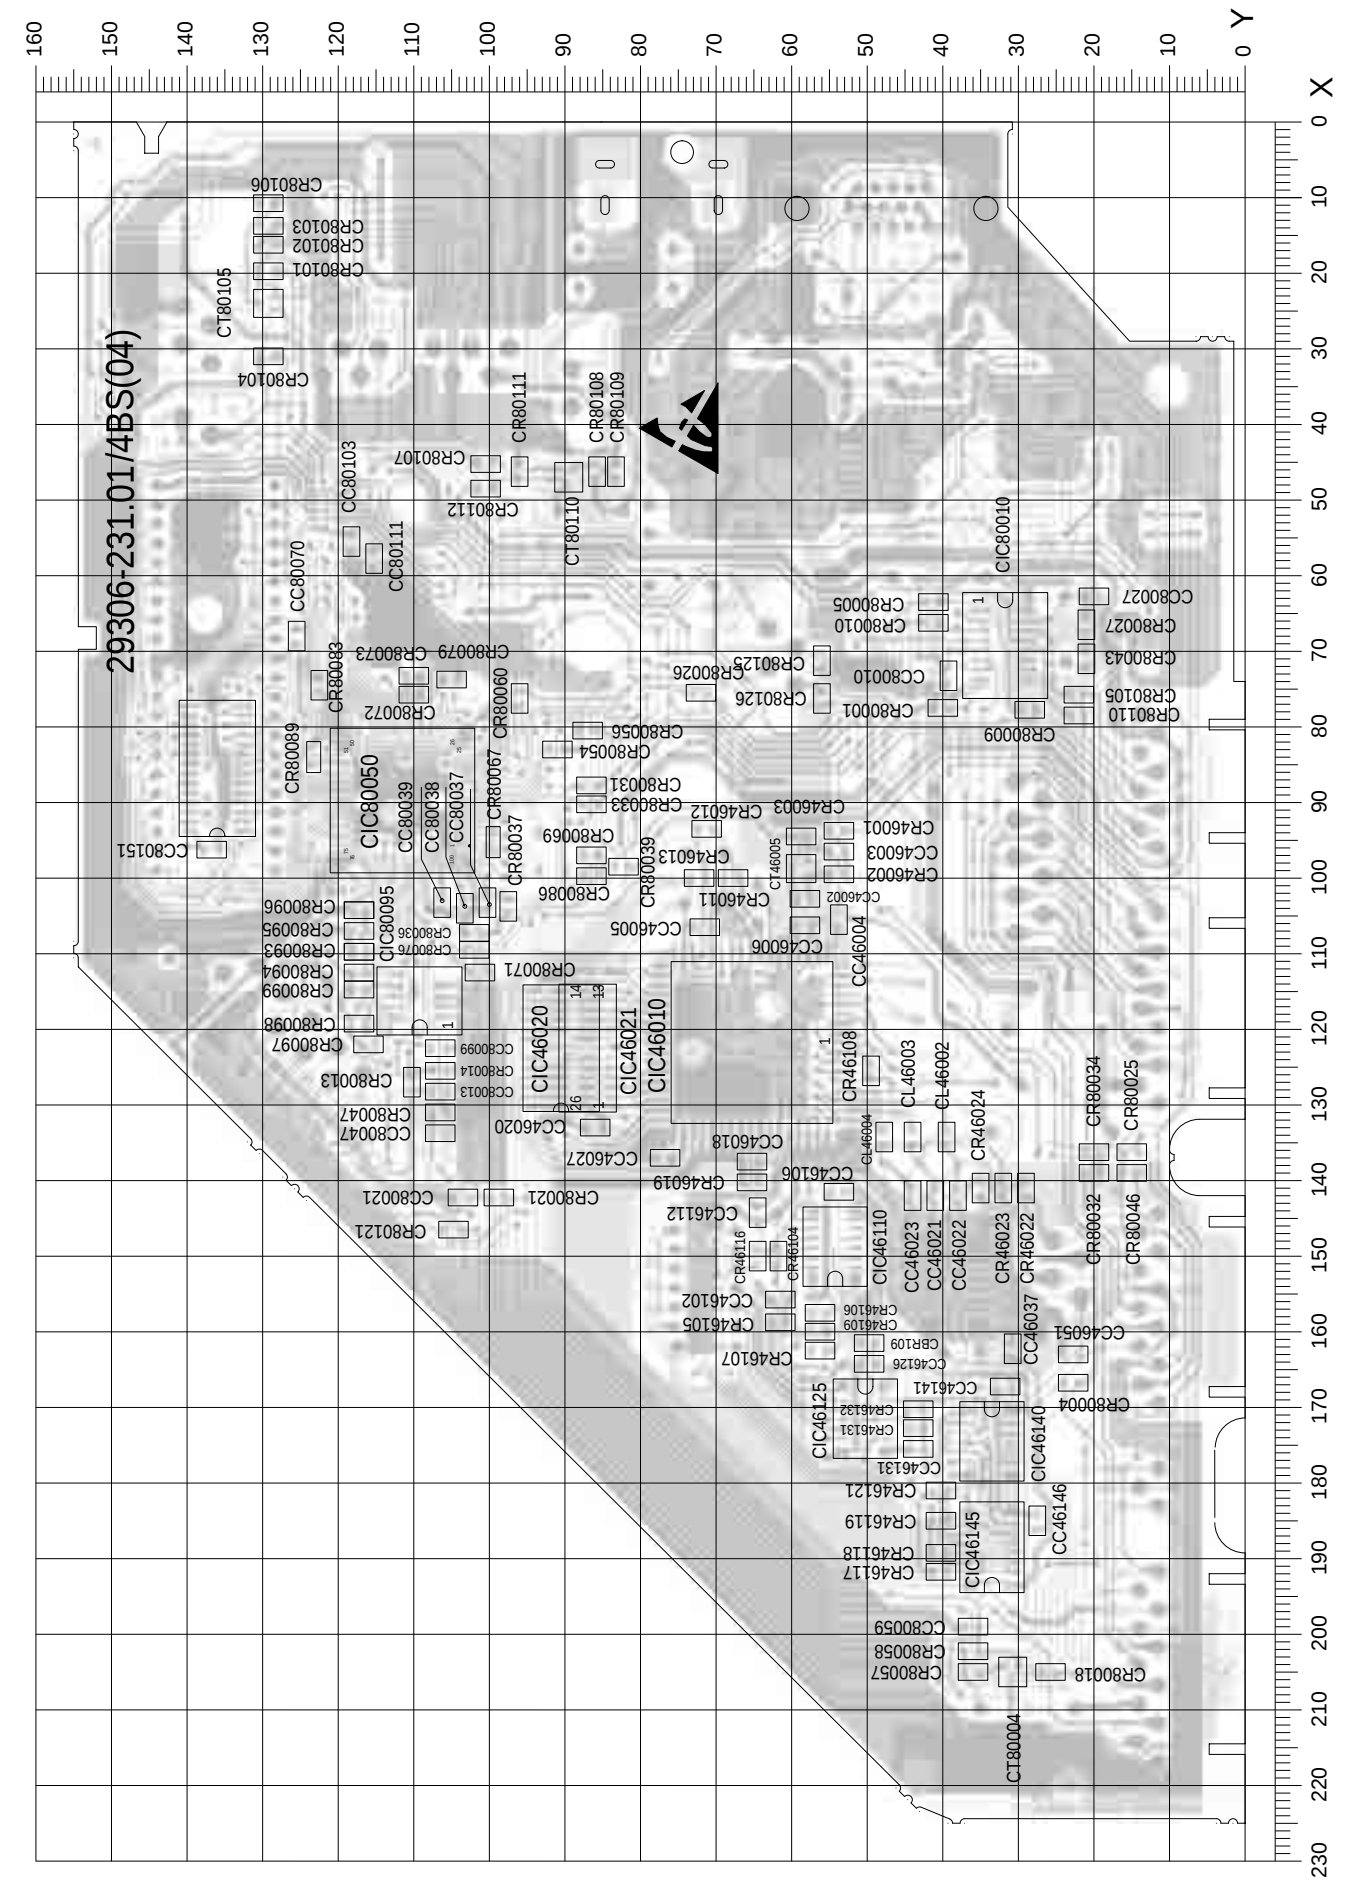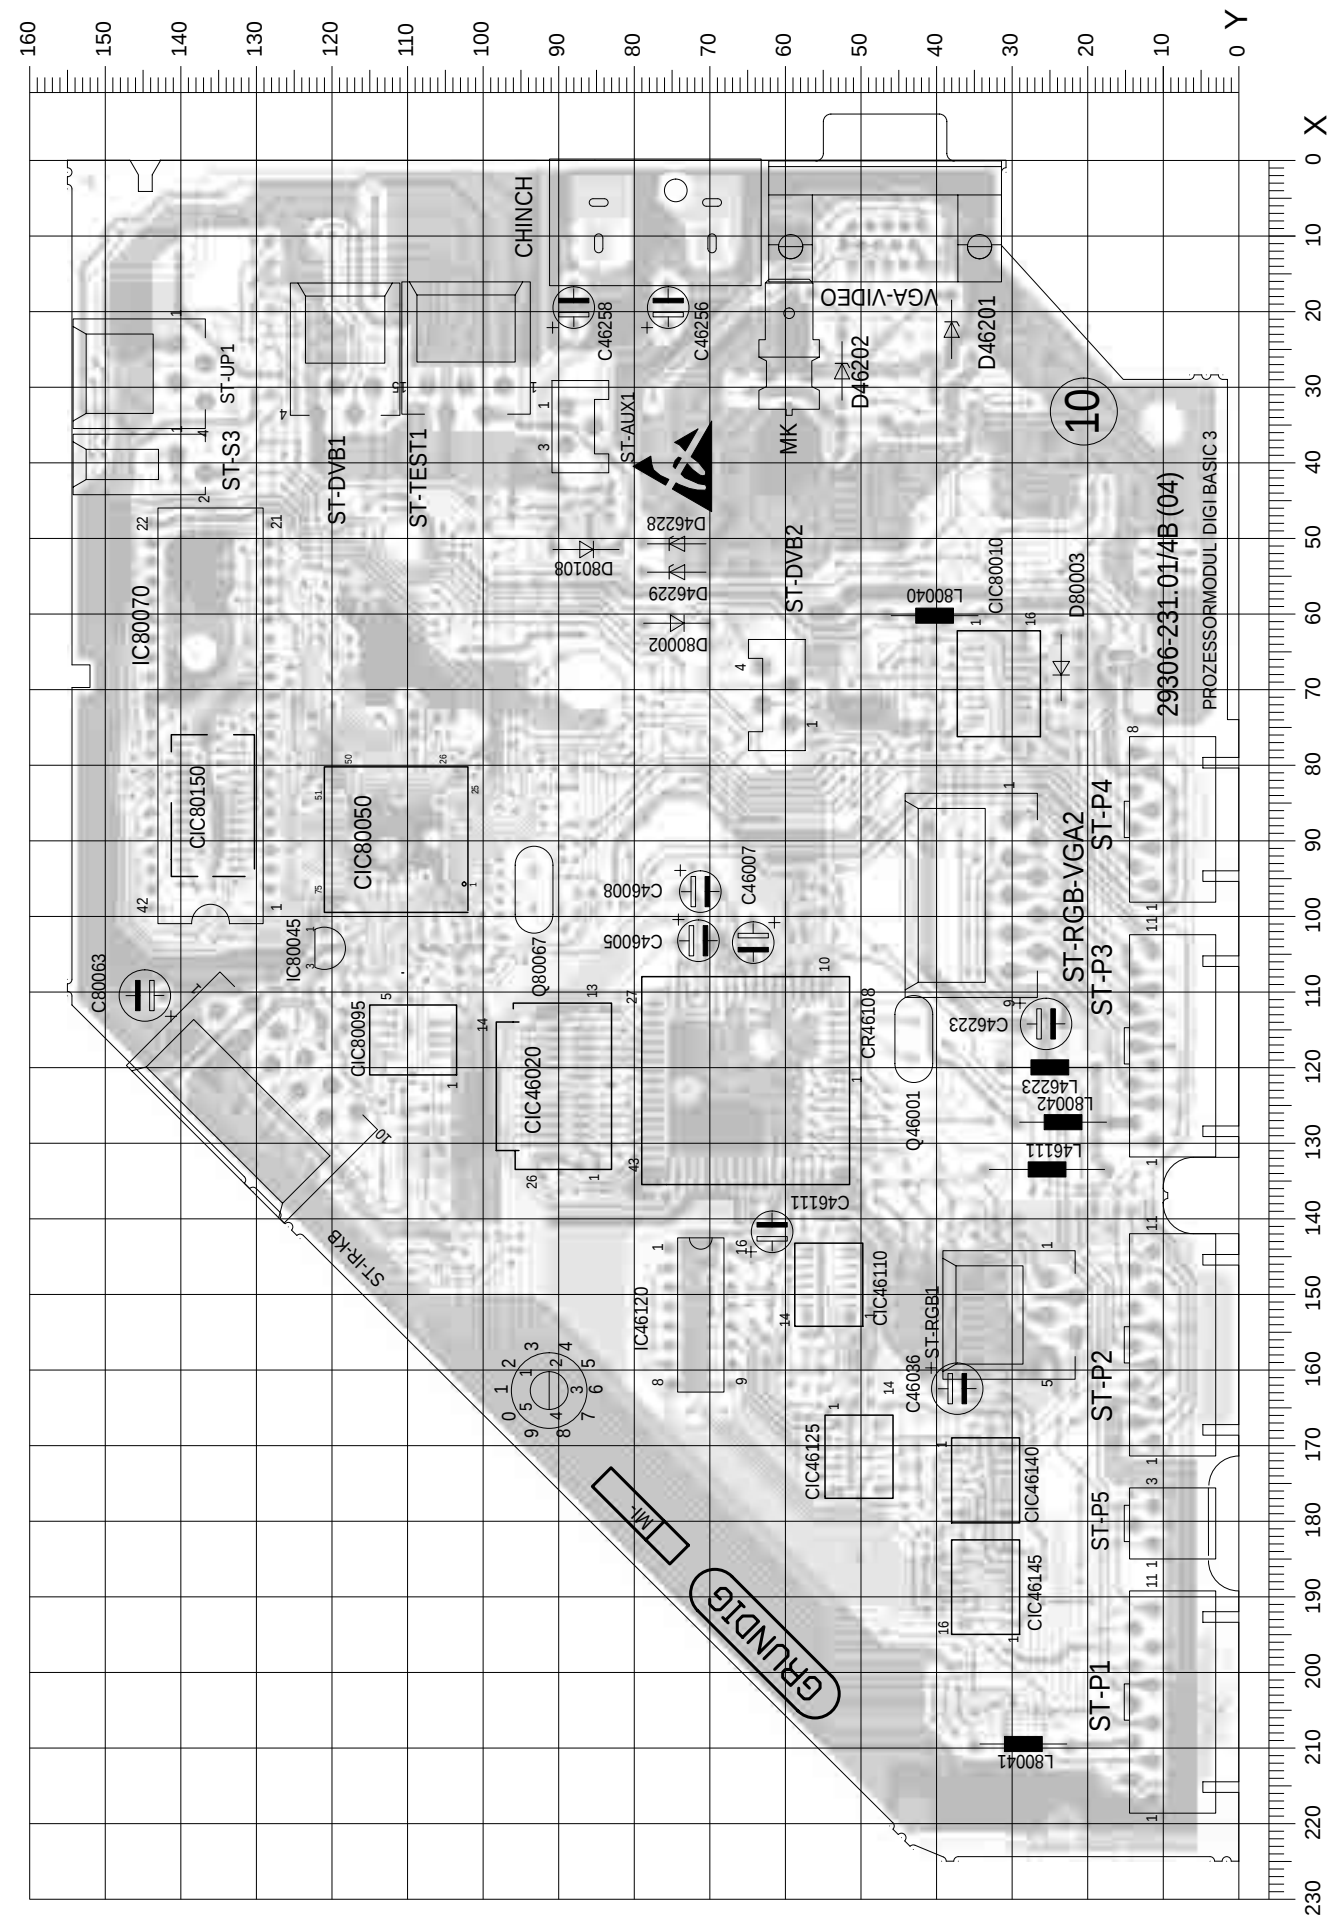

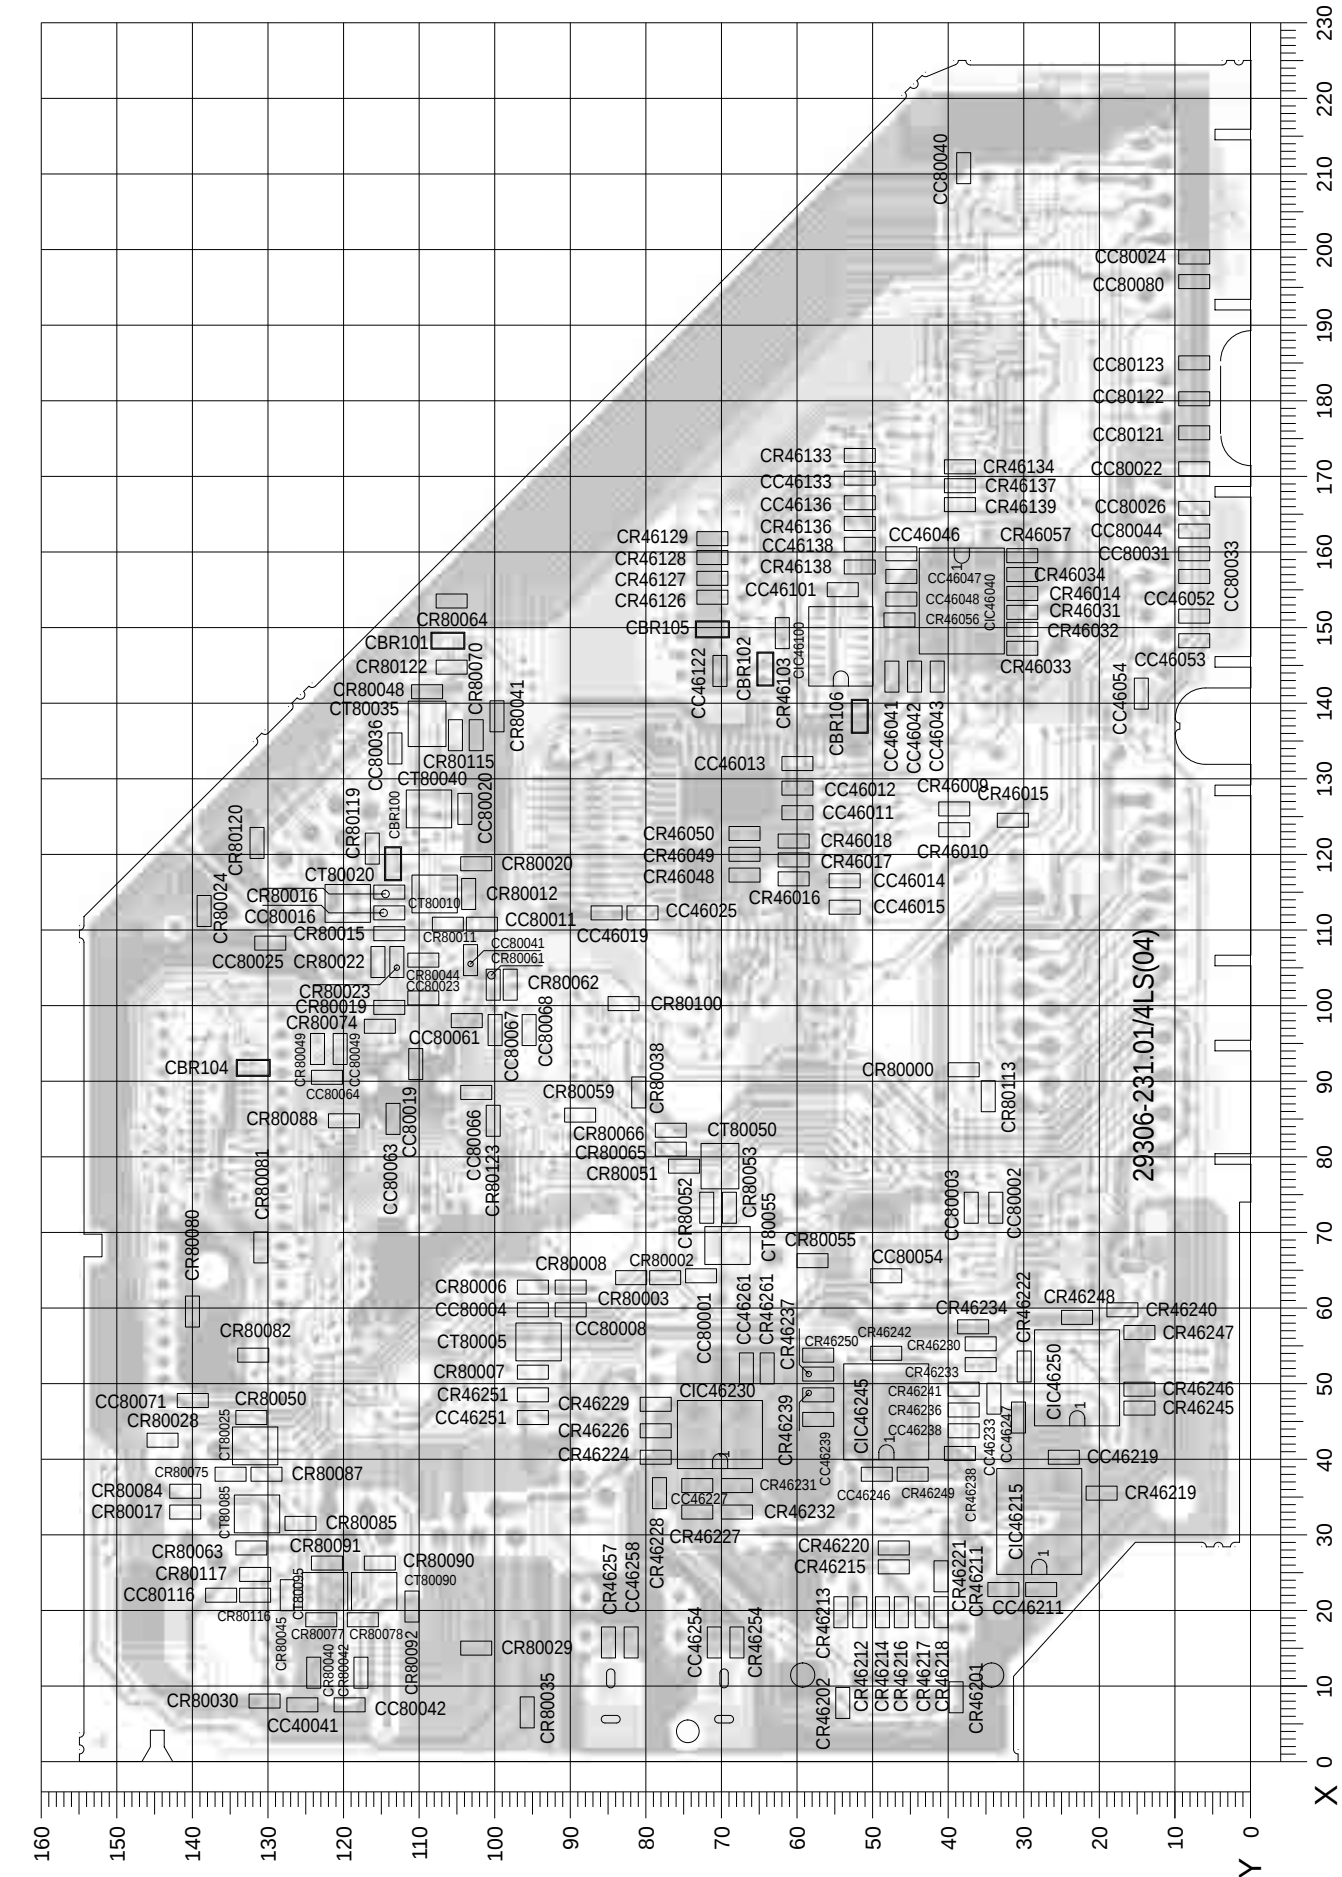


Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
C46005	103	72	C80063	111	145	D80003	67	23	L80040	60	40	STAUX01	35	87	STP05	180	9
C46007	103	64				D80108	52	86	L80041	210	28	STDVB01	25	118	STRGBV	97	35
C46008	96	71	CHINCH	4	77				L80042	127	23	STDVB02	71	61			
C46036	162	37				IC46120	153	71				STIRKB	124	131	STRGB01	153	30
C46111	142	62	D46201	22	38	IC80045	104	120	MK	25	59	STP01	204	9	ST03	40	145
			D46202	28	53	IC80070	74	136							STTEST01	25	102
C46223	114	26	D46228	51	74				Q46001	116	43	STP02	157	9	STUP01	28	145
C46256	20	76	D46229	54	74	L46111	133	25	Q80067	97	93	STP03	117	9	VGAVIDE	5	47
C46258	20	88	D80002	61	74	L46223	120	25				STP04	87	9			


Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
CBR109	161	50	CC80021	142	103	CIC80095	116	109	CR46117	192	40	CR80037	104	98	CR80098	119	117
CC46002	103	58	CC80027	63	20				CR46118	189	40	CR80039	100	86			
CC46003	97	54	CC80037	103	100	CIC80150	86	136	CR46119	185	40	CR80043	71	21	CR80099	115	117
CC46004	106	54	CC80038	104	103	CL46002	134	40	CR46121	181	40	CR80046	139	15	CR80101	20	129
CC46005	107	72	CC80039	103	106	CL46003	134	44	CR46131	173	43	CR80047	131	107	CR80102	16	129
CC46006	106	58	CC80047	134	107	CL46004	134	48	CR46132	170	43	CR80054	83	91	CR80103	14	129
			CC80059	199	36				CR80001	78	40	CR80056	81	87	CR80104	31	129
CC46018	138	65	CC80070	68	125	CR46001	94	54	CR80004	167	23	CR80057	205	36	CR80105	76	22
CC46020	133	86				CR46002	99	54				CR80058	202	36	CR80106	11	129
CC46021	142	41	CC80093	110	117	CR46003	94	59	CR80005	63	41	CR80060	76	96	CR80107	45	100
CC46022	142	38	CC80096	104	117	CR46011	100	68	CR80009	78	28				CR80108	46	86
CC46023	142	44	CC80099	123	107	CR46012	94	71	CR80010	66	41	CR80069	97	86	CR80109	46	83
			CC80103	56	118				CR80013	127	110	CR80071	113	101			
CC46027	137	77	CC80111	58	115	CR46013	100	72	CR80014	125	107	CR80072	76	110	CR80110	78	22
CC46037	162	31				CR46019	140	65				CR80073	73	110	CR80111	46	96
CC46051	163	23				CR46022	141	29	CR80018	205	26	CR80076	109	102	CR80112	48	109
CC46102	156	62	CC80151	96	137	CR46023	141	32	CR80021	142	99				CR80121	147	105
CC46106	142	54				CR46024	141	35	CR80025	136	15	CR80079	74	105	CR80125	71	56
			CIC46010	122	65				CR80026	76	72	CR80083	74	123			
CC46112	144	65	CIC46021	122	87	CR46104	150	62	CR80027	67	21	CR80086	98	82	CR80126	76	56
CC46126	164	50	CIC46110	149	54	CR46105	159	62				CR80089	84	123			
CC46131	175	43	CIC46125	172	50	CR46106	158	56	CR80031	88	86	CR80093	110	117	CT46005	99	59
CC46141	167	32				CR46107	163	56	CR80032	139	20				CR80094	113	117
CC46146	185	28	CIC46140	175	33	CR46108	125	49	CR80033	90	86	CR80095	107	117	CT80015	24	129
			CIC46145	189	33				CR80034	136	20	CR80096	104	117	CT80110	47	90
CC80010	73	39	CIC80010	69	32	CR46109	160	56	CR80036	107	102	CR80097	122	116			
CC80013	128	107	CIC80050	90	111	CR46116	150	65									

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
CBR100	119	114	CC46254	16	71	CIC46040	153	38	CR46213	20	54	CR80002	64	78	CR80065	81	77
CBR101	148	106	CC46258	16	82	CIC46100	148	54	CR46214	20	49				CR80066	84	77
CBR102	144	64	CC46261	52	67	CIC46215	32	28	CR46215	26	47	CR80003	64	82	CR80070	136	102
CBR104	92	132	CC80001	64	73	CIC46230	43	70	CR46216	20	46	CR80006	63	95	CR80074	97	115
CBR105	150	71				CIC46245	46	48				CR80007	52	95			
CBR106	138	52	CC80002	73	34				CR46217	20	43	CR80008	63	90	CR80075	38	135
			CC80003	73	37	CIC46250	51	23	CR46218	20	41	CR80011	111	106	CR80077	19	123
			CC80004	60	95				CR46219	35	20				CR80078	19	117
CC40041	8	125	CC80008	60	90	CR46009	126	39	CR46220	28	47	CR80012	115	103	CR80080	60	140
CC46011	125	60	CC80011	111	102	CR46010	123	39	CR46221	25	41	CR80015	109	114	CR80081	68	131
CC46012	129	60				CR46014	155	30				CR80016	115	114			
CC46013	132	60	CC80016	112	114	CR46015	125	32	CR46222	52	30	CR80017	33	141	CR80082	54	131
CC46014	117	54	CC80019	92	110	CR46016	117	61	CR46224	40	79	CR80019	100	114	CR80084	36	142
			CC80020	126	104				CR46226	44	79				CR80085	32	126
CC46015	113	54	CC80022	171	8	CR46017	119	61	CR46227	33	73	CR80020	119	102	CR80087	38	130
CC46019	112	85	CC80023	101	109	CR46018	122	61	CR46228	35	78	CR80022	106	116	CR80088	85	120
CC46025	112	81				CR46031	152	30				CR80023	106	113			
CC46041	143	48	CC80024	199	8	CR46032	150	30	CR46229	47	79	CR80024	113	139	CR80090	26	115
CC46042	143	44	CC80025	108	130	CR46033	147	30	CR46230	55	36	CR80028	43	144	CR80091	26	122
			CC80026	166	8				CR46231	37	68				CR80092	20	111
CC46043	143	42	CC80031	160	8	CR46034	157	30	CR46232	33	68	CR80029	15	102	CR80100	100	83
CC46046	160	46	CC80033	157	8	CR46048	117	67	CR46233	53	36	CR80030	8	131	CR80113	88	35
CC46047	157	46				CR46049	120	67				CR80035	7	96			
CC46048	154	46	CC80036	134	113	CR46050	123	67	CR46234	58	37	CR80038	89	81	CR80115	136	105
CC46052	151	8	CC80040	211	38	CR46054	151	47	CR46236	47	38	CR80040	12	124	CR80116	22	132
			CC80041	106	103				CR46237	51	57				CR80117	25	132
CC46053	148	8	CC80042	8	119	CR46057	159	30	CR46238	41	38	CR80041	138	100	CR80119	121	116
CC46054	141	15	CC80044	163	8	CR46103	149	62	CR46239	48	57	CR80042	12	118	CR80120	122	132
CC46101	155	54				CR46126	154	71				CR80044	106	109			
CC46122	144	70	CC80049	94	120	CR46127	157	71	CR46240	60	17	CR80045	22	127	CR80122	145	106
CC46133	170	52	CC80054	64	48	CR46128	159	71	CR46241	49	38	CR80048	142	109	CR80123	85	100
			CC80061	98	104				CR46242	54	48						
CC46136	167	52	CC80063	85	114	CR46129	162	71	CR46245	47	15	CR80049	94	124	CT80005	56	94
CC46138	161	52	CC80064	91	122	CR46133	173	52	CR46246	49	15	CR80050	46	132	CT80010	115	108
CC46211	23	28				CR46134	171	38				CR80051	79	75	CT80020	114	119
CC46219	40	25	CC80066	89	102	CR46136	164	52	CR46247	57	15	CR80052	73	62	CT80025	42	132
CC46227	37	73	CC80067	97	100	CR46137	169	38	CR46248	59	23	CR80053	73	79	CT80035	137	109
			CC80068	97	96				CR46249	38	45						
CC46233	48	34	CC80071	48	140	CR46138	158	52	CR46250	54	57	CR80055	66	58	CT80040	126	109
CC46238	44	38	CC80080	196	8	CR46139	166	38	CR46251	48	95	CR80059	86	89	CT80050	79	70
CC46239	45	57				CR46201	9	39				CR80061	103	100	CT80055	68	69
CC46246	38	49	CC80116	22	136	CR46202	8	54	CR46254	16	68	CR80062	103	98	CT80085	33	132
CC46247	46	31	CC80121	176	8	CR46211	23	33	CR46257	16	85	CR80063	28	132	CT80090	23	116
			CC80122	180	8				CR46261	52	64						
CC46251	46	95	CC80123	185	8	CR46212	20	52	CR80000	91	38	CR80064	153	106	CT80095	23	123

SEITE / PAGE 3-19




*	OPTION A	CIC1350	CIC1410	CIC2010	CR2020	CR2062	BR1350
209 0300	—	VPC3215A	SDA9362	SDA9400	—	2.2k	×
209 0500	×	VPC3211A	SDA9362	SDA9401	0	—	—
209 1300	—	VPC3215A	SDA9362-2	SDA9400	—	2.2k	×

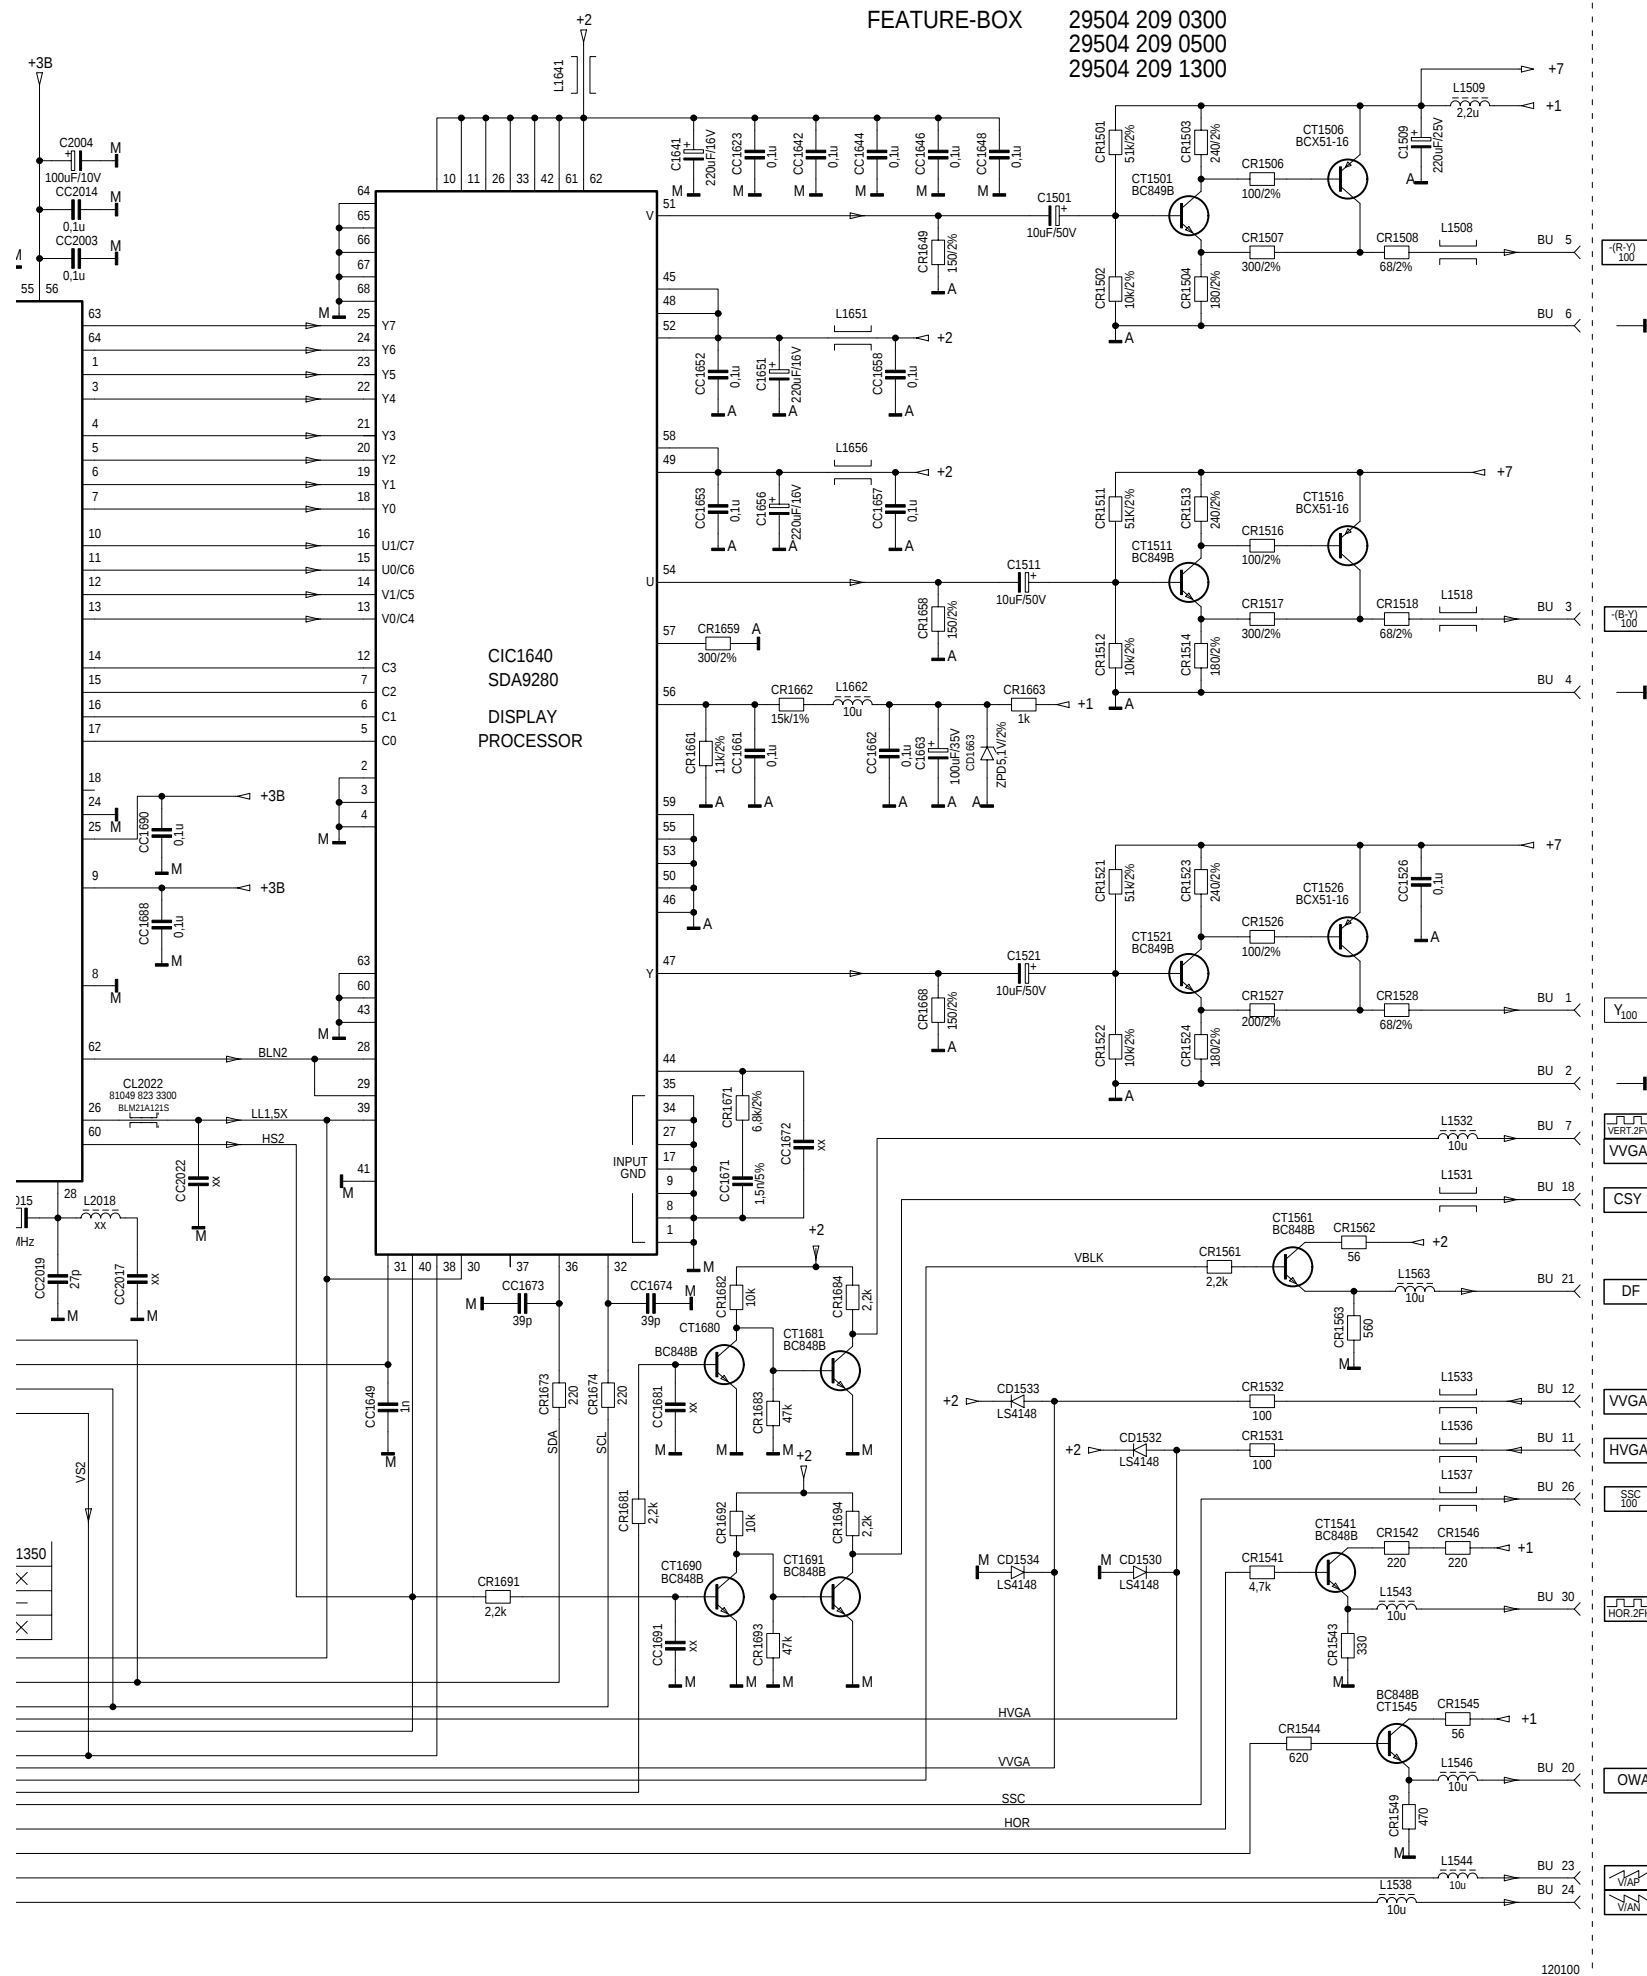




Bei den in den Schaltplänen angegebenen Messwerten handelt es sich um Näherungswerte!

The measured values given in the circuit diagrams are approximates!

Spannungstabelle Table of Voltages	
+1	+12V
+2	+5V
+3	+3.3V PAL/PLUS +5V LFR
+4	+5V
+4A	+5V
+5	+5V
+7	+12V
+B	+12V
+B1	+12V
+C	+200V
+D	+26V
+E	+8.5V
+E1	+8.5V
+F	+5V
+F/1	+5V
+F/2	+5V
+F/3	+5V
+G	+17.5V +13V CUC 1931 STATUS
+G/1	+17.5V +13V CUC 1931 STATUS
+G/2	+16.5V +12V CUC 1931 STATUS
-G	-17.5V -13V CUC 1931 STATUS
-G/1	-17.5V -13V CUC 1931 STATUS
-G/2	-16.5V -12V CUC 1931 STATUS
+H	+5V
+K	+13V
-K	-13V
+M	+16V
+N	+5V +3.3V PAL/PLUS
+Q	+8.5V
+Q/1	+8.5V
+Q/2	+6.3V
+Q/3	+8.5V
+Q/11	+6.3V
+OEKO	+9.5V – +14V




IC VON OBEN
IC TOP VIEW
IC VUES DE DESSOUS
IC VEDUTO DA SOPRA
IC VISTO DESDE ARRIBA

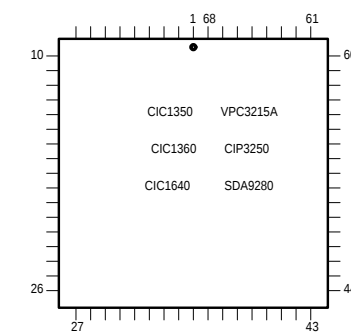

	BU-	
01	Y100	→
02	MASSE	
03	·(B-Y)100	→
04	MASSE	
05	·(R-Y)100	→
06	MASSE	
07	VERT.2FV	→
08	→ +H (+4/5V)	
09	→ +F (+2/5V)	
10	→ +F (+2/5V)	
11	→ HVGA	
12	→ VVGA	
13	MASSE	
14	→ SCL	
15	MASSE	
16	→ SDA	→
17	MASSE	
18	CSY	→
19	MASSE	
20	OWA	→
21	DF	→
22	→ VG	
23	 VIAP	→
24	 VIAN	
25	→ IBEAM	
26	SSC 100	→
27	→ SS	
28	→  _REF	
29	MASSE	
30	HOR.2FH	
31	MASSE	
32	→ +N (+3/5V)	
33	→ +N (+3/5V)	
34	→ FBAS	
35	CHROMA	
36	→ +B (+1/12V)	
37	 DATA 50	
38	MASSE ANALOG	
39	→ G50	
40	MASSE ANALOG	
41	→ B50	
42	MASSE ANALOG	
43	→ R50	


SEITE / PAGE 3-19

Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View

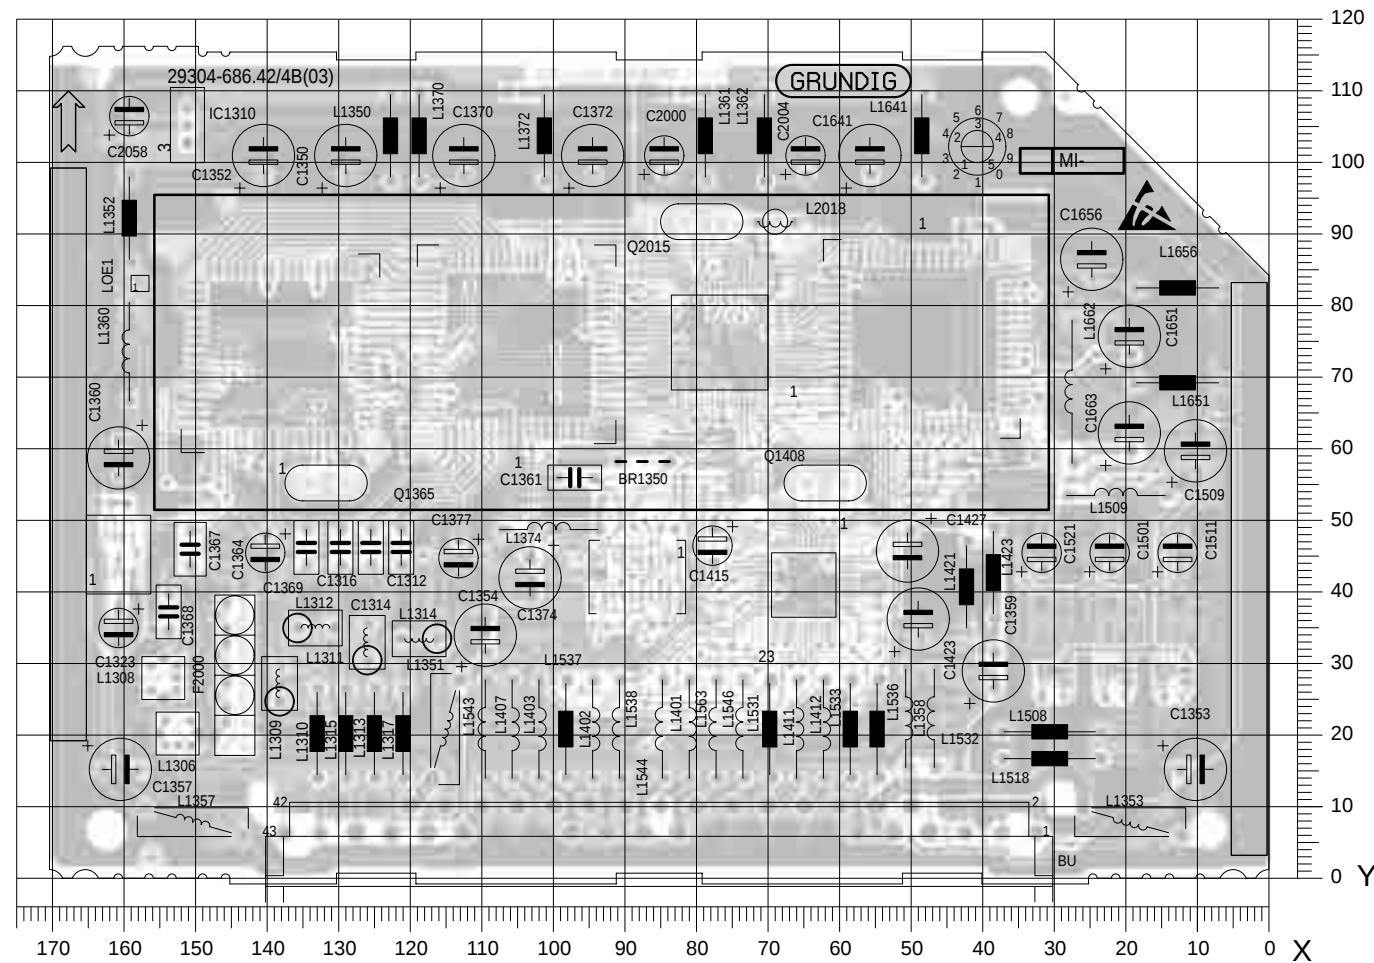

Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)
Coordinates of the Components on the Components Side (Top Side)


Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates	
			X	Y				X	Y				X	Y				X	Y
BR1350			88	59	C1423			49	37	L1314			119	34	L1508			31	21
BU			85	2	C1427			51	47	L1315			129	21	L1509			21	54
					C1501			23	46	L1317			121	21	L1518			31	18
C1312			121	47	C1509			10	60						L1531			70	23
C1314			125	47						L1350			123	105	L1532			47	23
C1316			130	47	C1511			13	46	L1351			115	22					
C1323			160	36	C1521			32	46	L1352			159	93	L1533			58	22
C1350			129	101	C1641			56	101	L1353			19	9	L1536			55	22
					C1651			20	76	L1357			150	9	L1537			98	22
C1352			141	101	C1656			25	87						L1538			91	22
C1353			11	16						L1358			51	23	L1543			109	22
C1354			109	34	C1663			20	63	L1360			159	74					
C1357			161	16	C2000			85	102	L1361			79	105	L1544			85	22
C1359			38	29	C2004			65	102	L1362			71	105	L1546			73	22
					C2058			160	107	L1370			119	105	L1563			77	22
C1360			161	60						L1372			101	105	L1641			48	105
C1361			97	57	F2000			144	29	L1374			101	49	L1651			13	70
C1364			140	46						L1401			81	22					
C1367			151	47	IC1310			151	106	L1402			94	22	L1656			13	83
C1368			154	38						L1403			102	22	L1662			28	69
					L1306			152	21						L2018			69	93
C1369			134	47	L1308			155	29	L1407			106	22	LOE01			158	84
C1370			113	101	L1309			138	28	L1411			66	22	Q1365			132	56
C1372			94	101	L1310			133	21	L1412			62	22	Q1408			62	56
C1374			103	43	L1311			126	34	L1421			42	42	Q2015			79	93
C1377			113	46						L1423			38	43					
					L1312			133	36										
C1415			77	47	L1313			125	21										

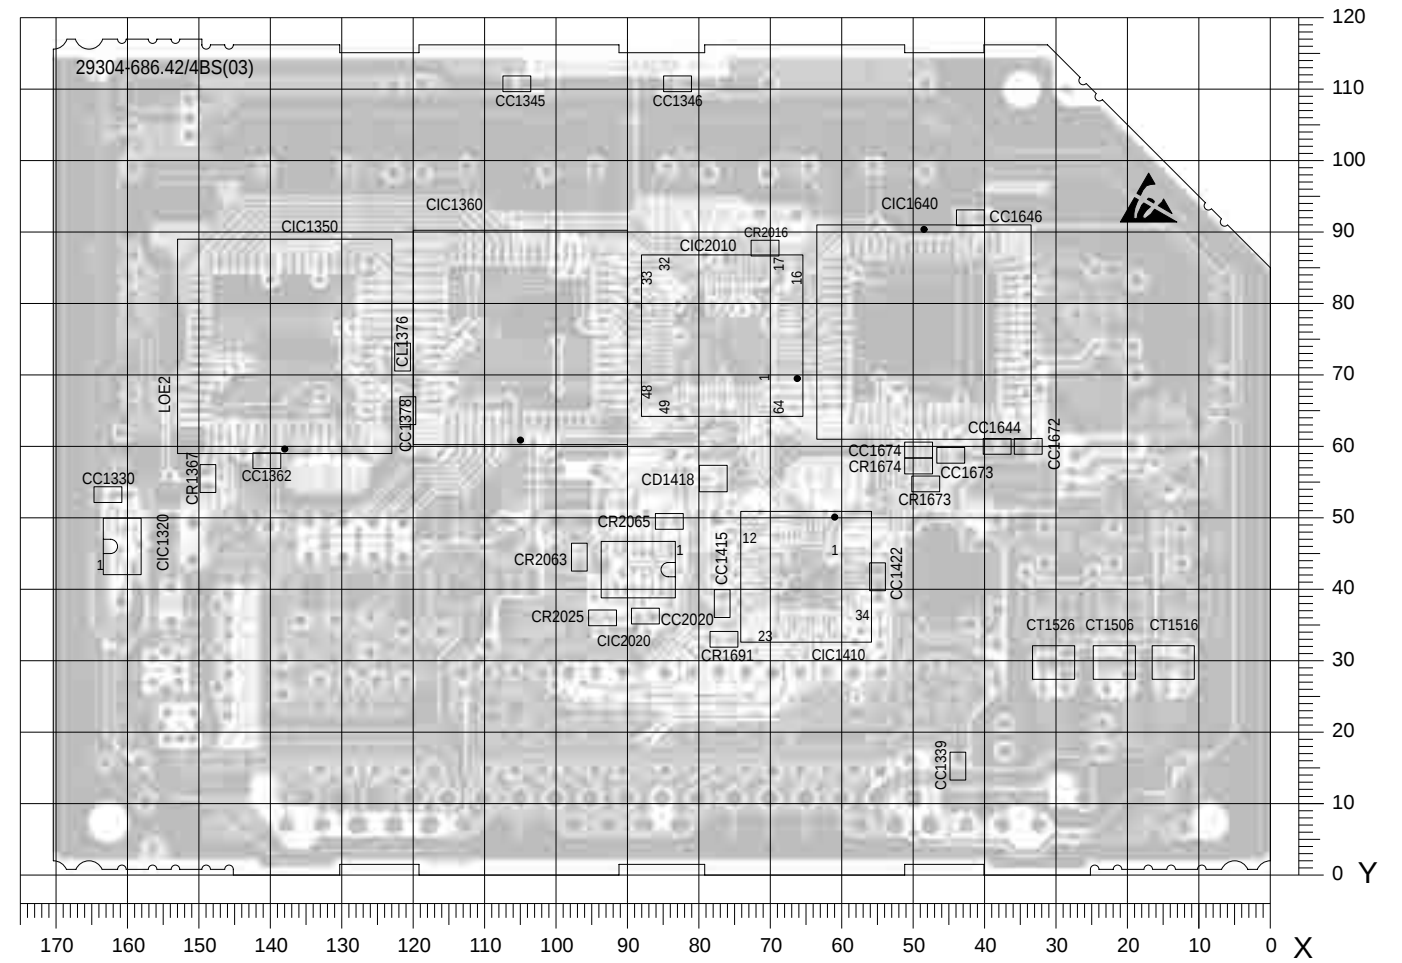

Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)
Coordinates of the components on the Solder Side (Bottom Side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y
CC1330	163	53	CC2020	88	36	CR1673	48	55
CC1339	44	15				CR1674	49	57
CC1345	106	111	CD1418	78	56	CR1691	77	33
CC1346	83	111	CIC1320	161	46	CR2016	71	88
CC1362	141	58	CIC1350	138	74			
			CIC1360	105	75	CR2025	94	36
CC1378	121	65	CIC1410	65	42	CR2063	97	44
CC1415	77	38	CIC1640	48	76	CR2065	84	49
CC1422	55	42						
CC1644	38	60	CIC2010	77	76	CT1506	22	30
CC1646	42	92	CIC2020	89	43	CT1516	14	30
						CT1526	30	30
CC1672	34	60	CL1376	122	73			
CC1673	45	59				LOE02	154	67
CC1674	49	59	CR1367	149	56			

Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View

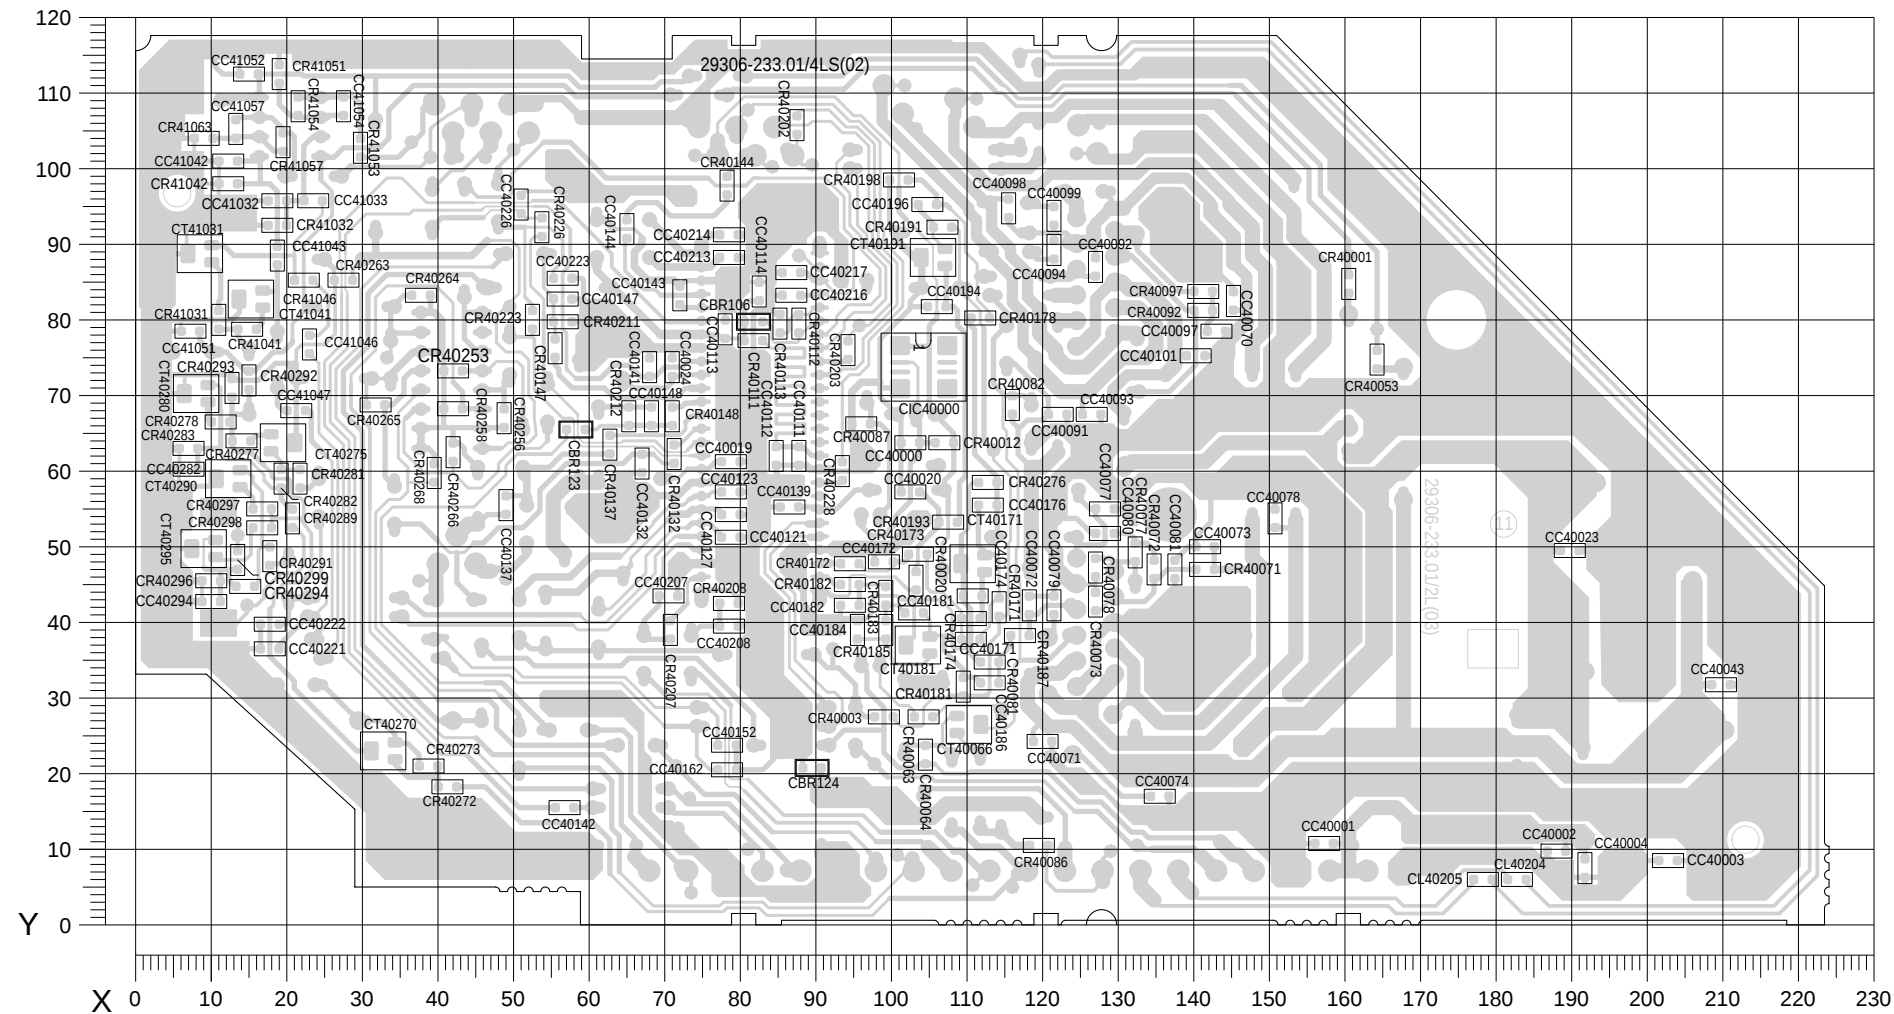


Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)
Coordinates of the Components on the Solder Side (Bottom Side)


Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates		
			X	Y				X	Y				X	Y				X	Y				X	Y				X	Y				X	Y	
CBR106	82	80	CC40079	122	42	CC40139	86	55	CC40208	78	40	CC41057	13	105	CR40087	96	66	CR40187	117	38	CR40268	40	60	CR41041	15	79									
CBR123	58	65	CC40080	128	52	CC40141	68	74	CC40213	78	88	CIC40000	104	74	CR40092	141	81	CR40191	107	92	CR40272	41	18	CR41042	12	98									
CBR124	90	21	CC40081	138	47	CC40142	57	15	CC40214	78	91		CR40097	141	84	CR40193	108	53	CR40273	39	21	CR41046	22	85											
CC40000	102	64	CC40091	122	68	CC40143	72	83	CC40216	87	83		CL40204	183	6	CR40111	82	77	CR40198	101	98	CR40276	113	58	CR41051	19	113								
	CC40001	157	11	CC40092	127	87	CC40144	65	92	CC40217	87	86	CL40205	178	6	CR40112	88	80	CR40202	88	106	CR40277	14	64	CR41053	30	103								
	CC40002	188	10	CC40093	126	68	CC40147	57	83	CC40221	18	37	CR40001	160	85	CR40113	85	80	CR40203	94	76	CR40278	11	67	CR41054	22	108								
	CC40003	203	9	CC40094	122	89	CC40148	68	67	CC40222	18	40		CR40132	71	62	CR40137	71	39	CR40207	71	39	CR40281	22	59	CR41057	20	103							
CC40004	192	8	CC40097	143	78	CC40152	78	24	CC40223	57	86	CR40003	99	28	CR40137	63	63	CR40208	78	43	CR40282	19	59	CR41063	9	104									
CC40019	79	61	CC40098	116	95	CC40162	78	20	CC40226	51	95	CR40012	107	64	CR40144	78	98	CR40211	57	80	CR40283	7	63	CT40066	110	27									
	CC40020	102	57	CC40099	122	94	CC40171	110	32	CC40282	7	60	CR40020	103	46	CR40147	56	76	CR40212	65	67	CR40289	21		54	CT40171	111	48							
	CC40023	190	49	CC40101	140	75	CC40172	99	48	CC40294	10	43	CR40053	164	75	CR40148	71	67	CR40223	53	80	CR40291	18		49	CT40181	103	37							
	CC40024	71	74	CC40111	88	62	CC40174	111	43	CC41032	19	96	CR40063	104	28		CR40171	114	42	CR40226	54	92	CR40292		15	72	CT40191	106	88						
CC40043	210	32	CC40112	85	62	CC40176	113	56	CC41033	23	96	CR40064	105	23	CR40172	94	48	CR40228	94	60	CR40293	13	71	CT40270	33	23									
CC40070	145	83	CC40113	78	79	CC40181	103	41	CC41042	12	101	CR40071	142	47	CR40173	103	49	CR40253	42	73	CR40294	15	45	CT40275	20	64									
	CC40071	120	24	CC40114	83	84	CC40182	94	42	CC41043	19	89	CR40072	135	47	CR40174	110	41	CR40256	49	67	CR40296	10		46	CT40280	8	70							
	CC40072	118	42	CC40121	79	51	CC40184	96	39	CC41046	23	77	CR40073	127	43	CR40178	112	80	CR40258	42	68	CR40297	17		55	CT40290	12	59							
	CC40073	142	50	CC40123	79	57	CC40186	113	32	CC41047	21	68	CR40077	132	49		CR40181	109	32	CR40263	28	85	CR40298		17	53	CT40295	9	50						
CC40074	135	17	CC40127	79	54	CC40194	106	82	CC41051	7	78	CR40078	127	47	CR40182	94	45	CR40264	38	83	CR40299	14	48	CT41031	9	89									
CC40077	128	55	CC40132	67	61	CC40196	105	95	CC41052	15	113	CR40081	113	35	CR40183	99	43	CR40265	32	69	CR41031	11	80	CT41041	15	83									
	CC40078	151	54	CC40137	49	56	CC40207	71	43	CC41054	28	108	CR40082	116	69	CR40185	99	39	CR40266	42	63	CR41032	19		93										

Spannungstabelle

+1	+12V	+4A	+5V	+B1	+12V	+E1	+8.5V	+F/3	+5V	-G	-17.5V -13V CUC 1931 STATUS	+K	+13V	+Q	+8.5V	+Q/11	+6.3V
+2	+5V	+5	+5V	+C	+200V	+F	+5V	+G	+17.5V +13V CUC 1931 STATUS	-G/1	-17.5V -13V CUC 1931 STATUS	-K	-13V	+Q/1	+8.5V	+OEKO	+9.5V – +14V
+3	+3.3V PAL/PLUS +5V LFR	+7	+12V	+D	+26V	+F/1	+5V	+G/1	+17.5V +13V CUC 1931 STATUS	-G/2	-17.5V -12V CUC 1931 STATUS	+M	+16V	+Q/2	+6.3V		
+4	+5V	+B	+12V	+E	+8.5V	+F/2	+5V	+G/2	+16.5V +12V CUC 1931 STATUS	+H	+5V	+N	+5V +3.3V PAL/PLUS	+Q/3	+8.5V		

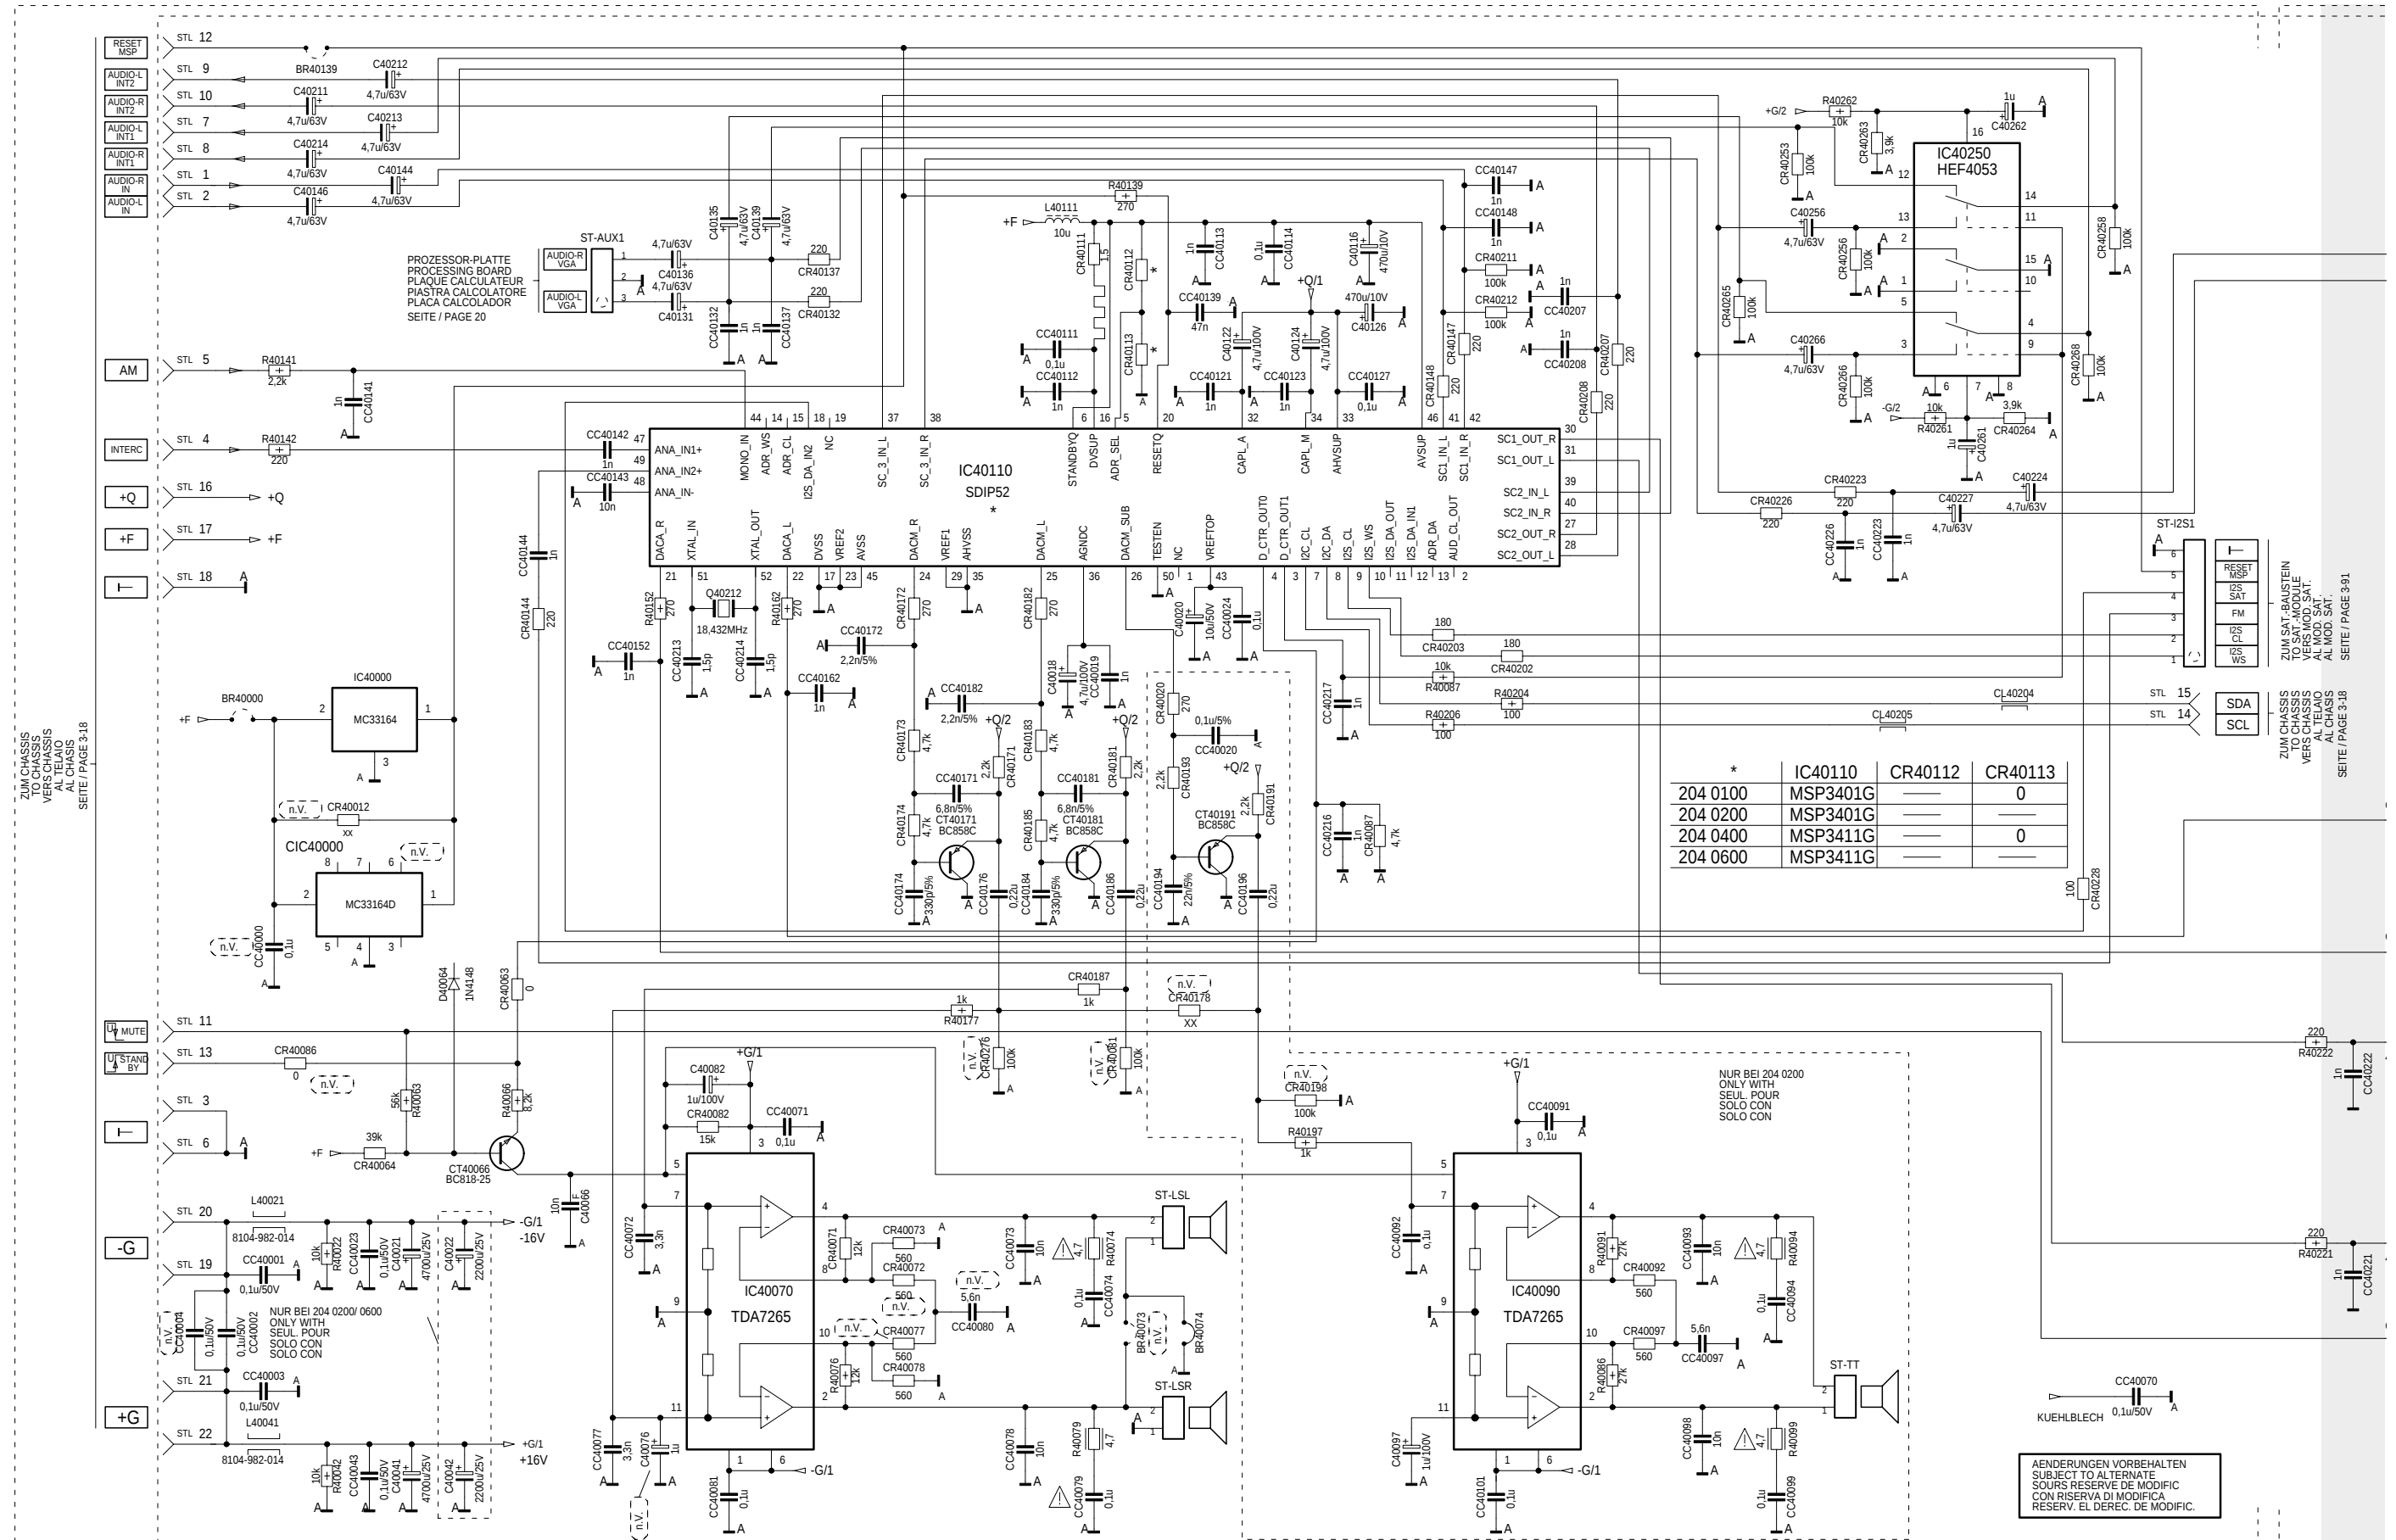


Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View

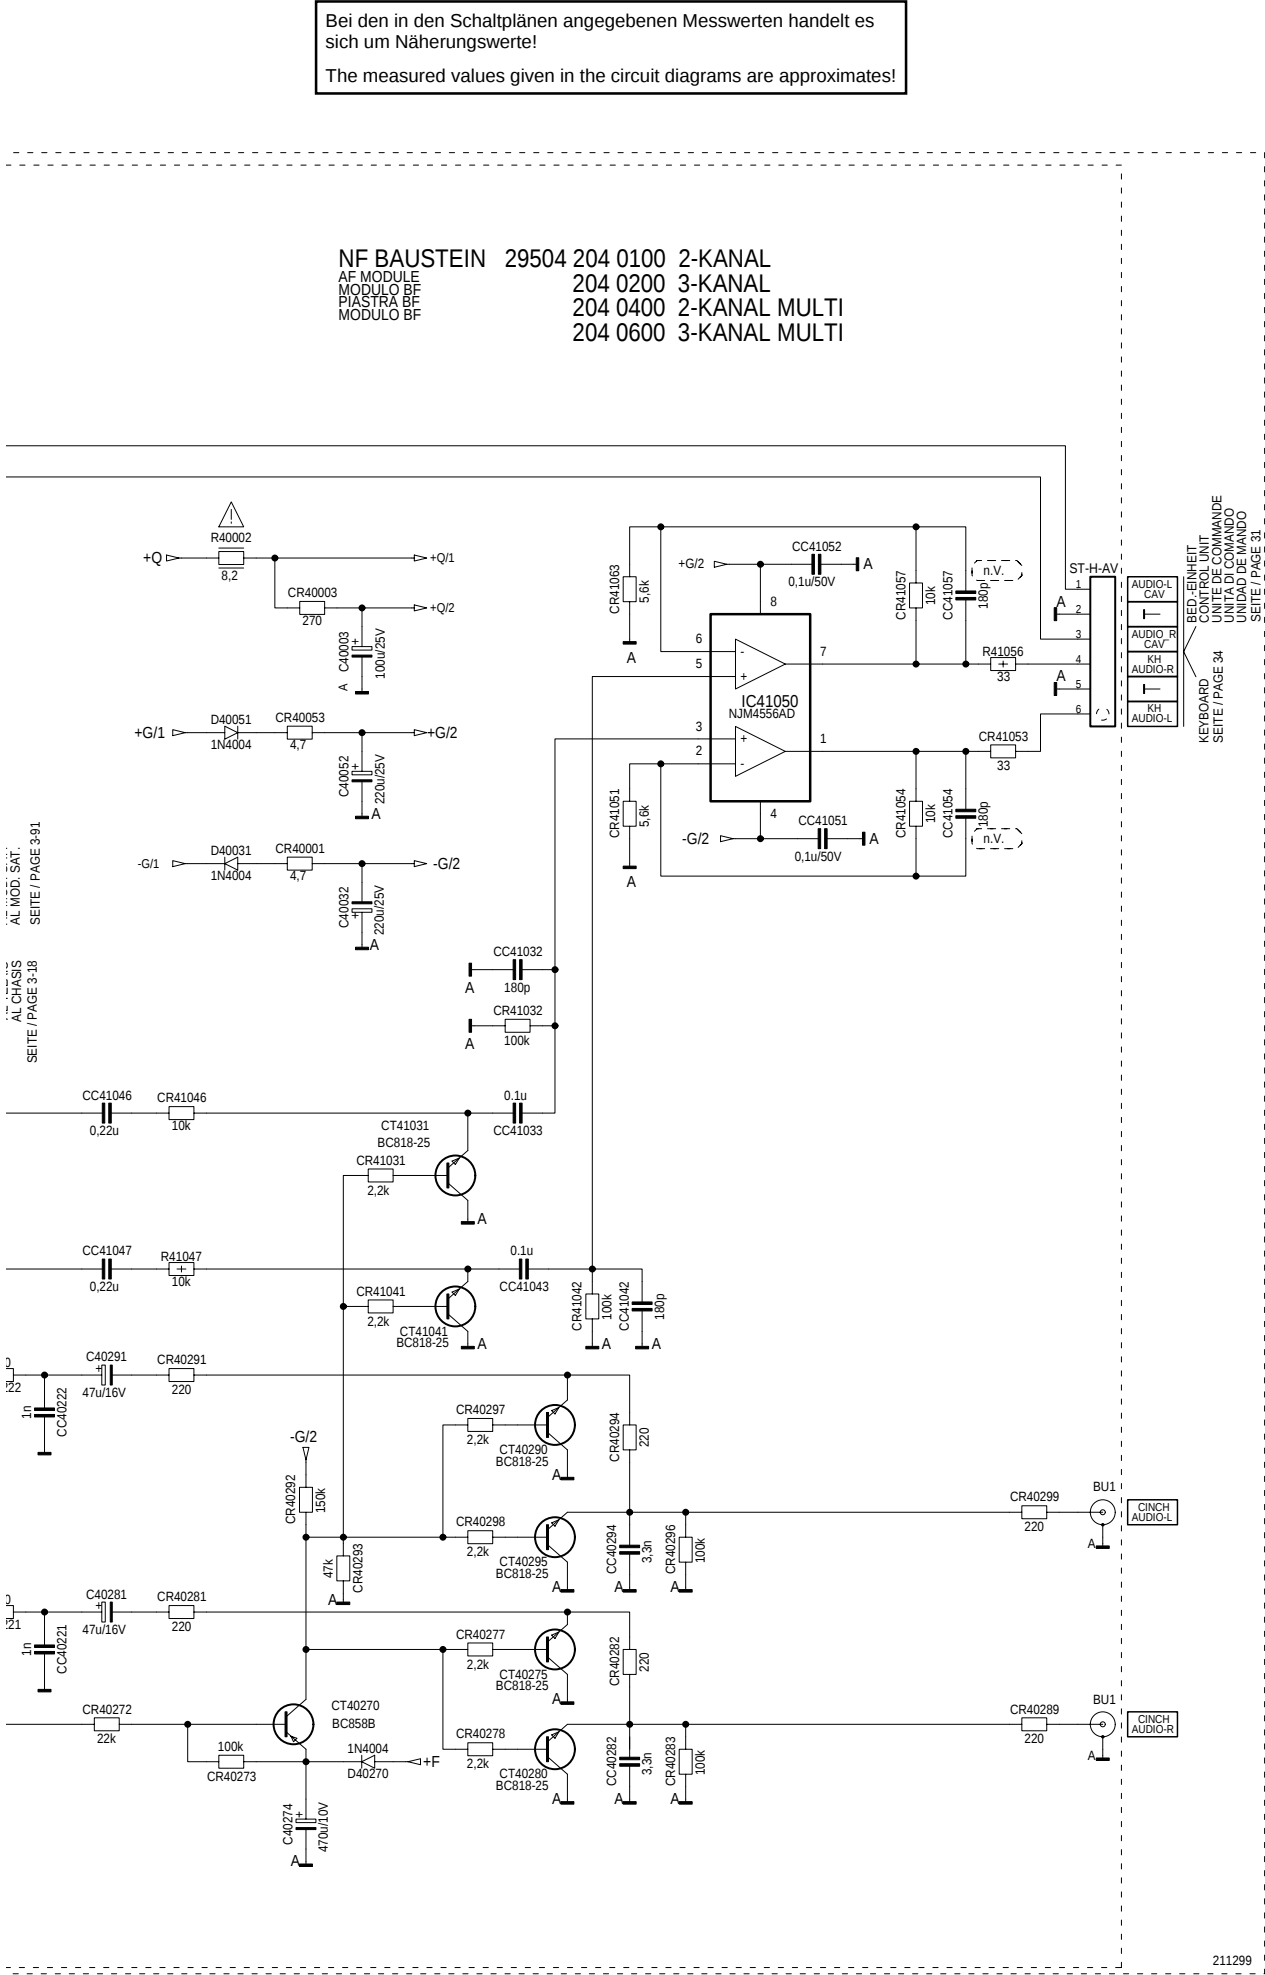

AL MOD. SAT.
SEITE / PAGE 3-91

AL CHASSIS
SEITE / PAGE 3-18

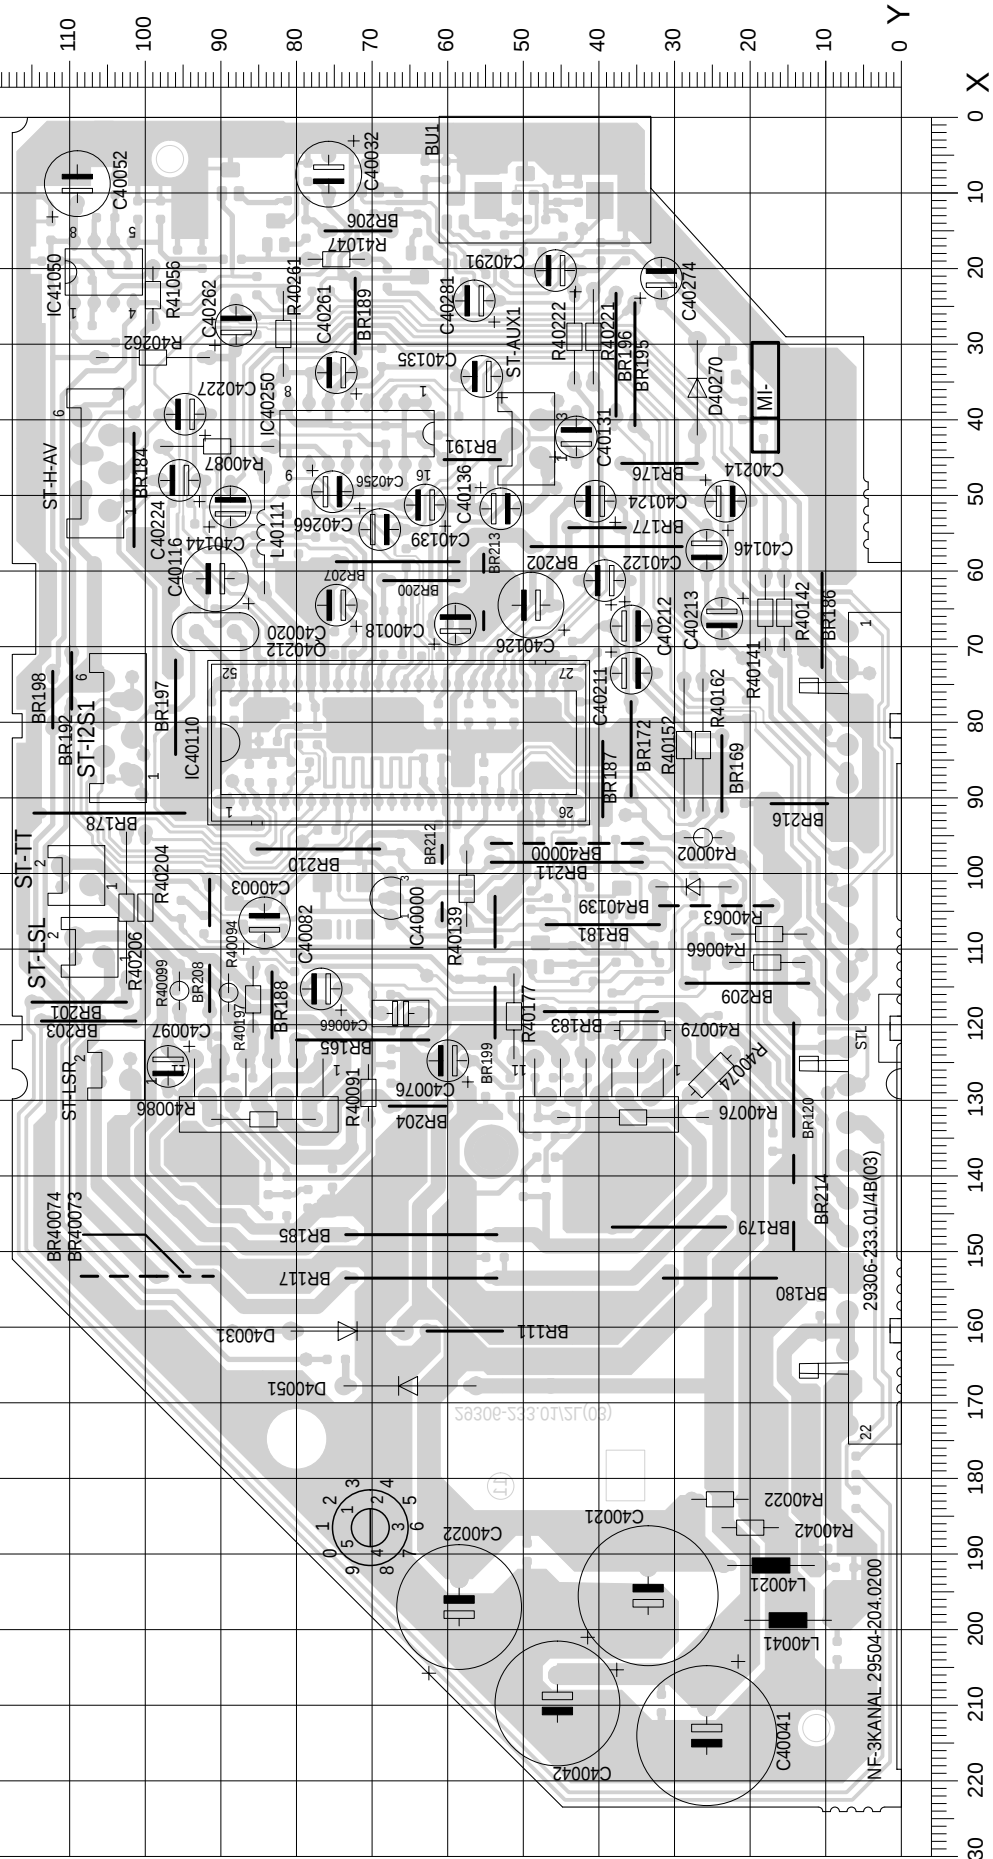


Koordinaten für die Bauteile der
Bestückungsseite (Oberseite)


Coordinates of the Components
on the Components Side (Top Side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y
BR111	160	58	C40144	52	89
BR117	153	63	C40146	57	25
BR120	127	14	C40211	73	36
BR165	122	71	C40212	67	36
BR169	87	24			
			C40213	66	23
BR172	84	36	C40214	50	23
BR176	46	32	C40224	48	96
BR177	54	40	C40227	40	95
BR178	92	105	C40256	49	75
BR179	147	31			
			C40261	34	75
BR180	153	24	C40262	28	88
BR181	107	40	C40266	54	69
BR183	118	40	C40274	21	32
BR184	49	101	C40281	25	57
BR185	148	63			
			C40291	21	46
BR186	67	10			
BR187	88	40	D40031	160	73
BR188	117	83	D40051	168	65
BR189	26	72	D40064	102	28
BR191	45	57	D40270	36	27
BR192	74	110	IC40000	103	68
BR195	33	35	IC40070	129	40
BR196	31	38	IC40090	129	85
BR197	78	96	IC40110	83	67
BR198	77	112	IC40250	42	72
BR199	112	54	IC41050	20	106
BR200	61	63			
BR201	117	109	L40021	192	17
BR202	57	39	L40041	199	15
BR203	119	108	L40111	55	84
BR204	131	64	Q40212	68	91
BR206	15	72			
BR207	59	67	R40002	95	26
BR208	109	91	R40022	183	24
BR209	115	20	R40042	186	20
			R40063	108	18
BR210	97	77	R40066	112	18
BR211	98	44			
BR212	101	61	R40074	127	25
BR213	63	55	R40076	132	35
BR214	143	14	R40079	121	34
			R40086	133	84
BR216	91	14	R40087	43	91
BR40000	96	44			
BR40073	153	95	R40091	129	71
BR40074	153	103	R40094	116	89
BR40139	104	25	R40099	116	96
			R40139	102	58
BU01	4	47	R40141	65	18
C40003	107	84	R40142	65	15
C40018	67	59	R40152	83	29
C40020	65	75	R40162	83	26
C40021	196	33	R40177	119	51
C40022	198	58	R40197	117	86
C40032	7	76	R40204	105	100
C40041	213	26	R40206	105	102
C40042	209	46	R40221	29	41
C40052	9	109	R40222	29	43
C40066	118	66	R40261	29	82
C40076	125	60	R40262	32	99
C40082	116	77	R41047	19	75
C40097	125	97	R41056	23	99
C40116	61	90			
C40122	62	39	STAX10X	43	50
			STHAV	46	107
C40124	51	41	STLS1	81	104
C40126	65	49	STLSL	110	107
C40131	42	43	STLSR	126	104
C40135	35	56			
C40136	51	53	STTT	100	109
			STL	120	2
C40139	52	63			




Bildrohrplatte / CRT Panel

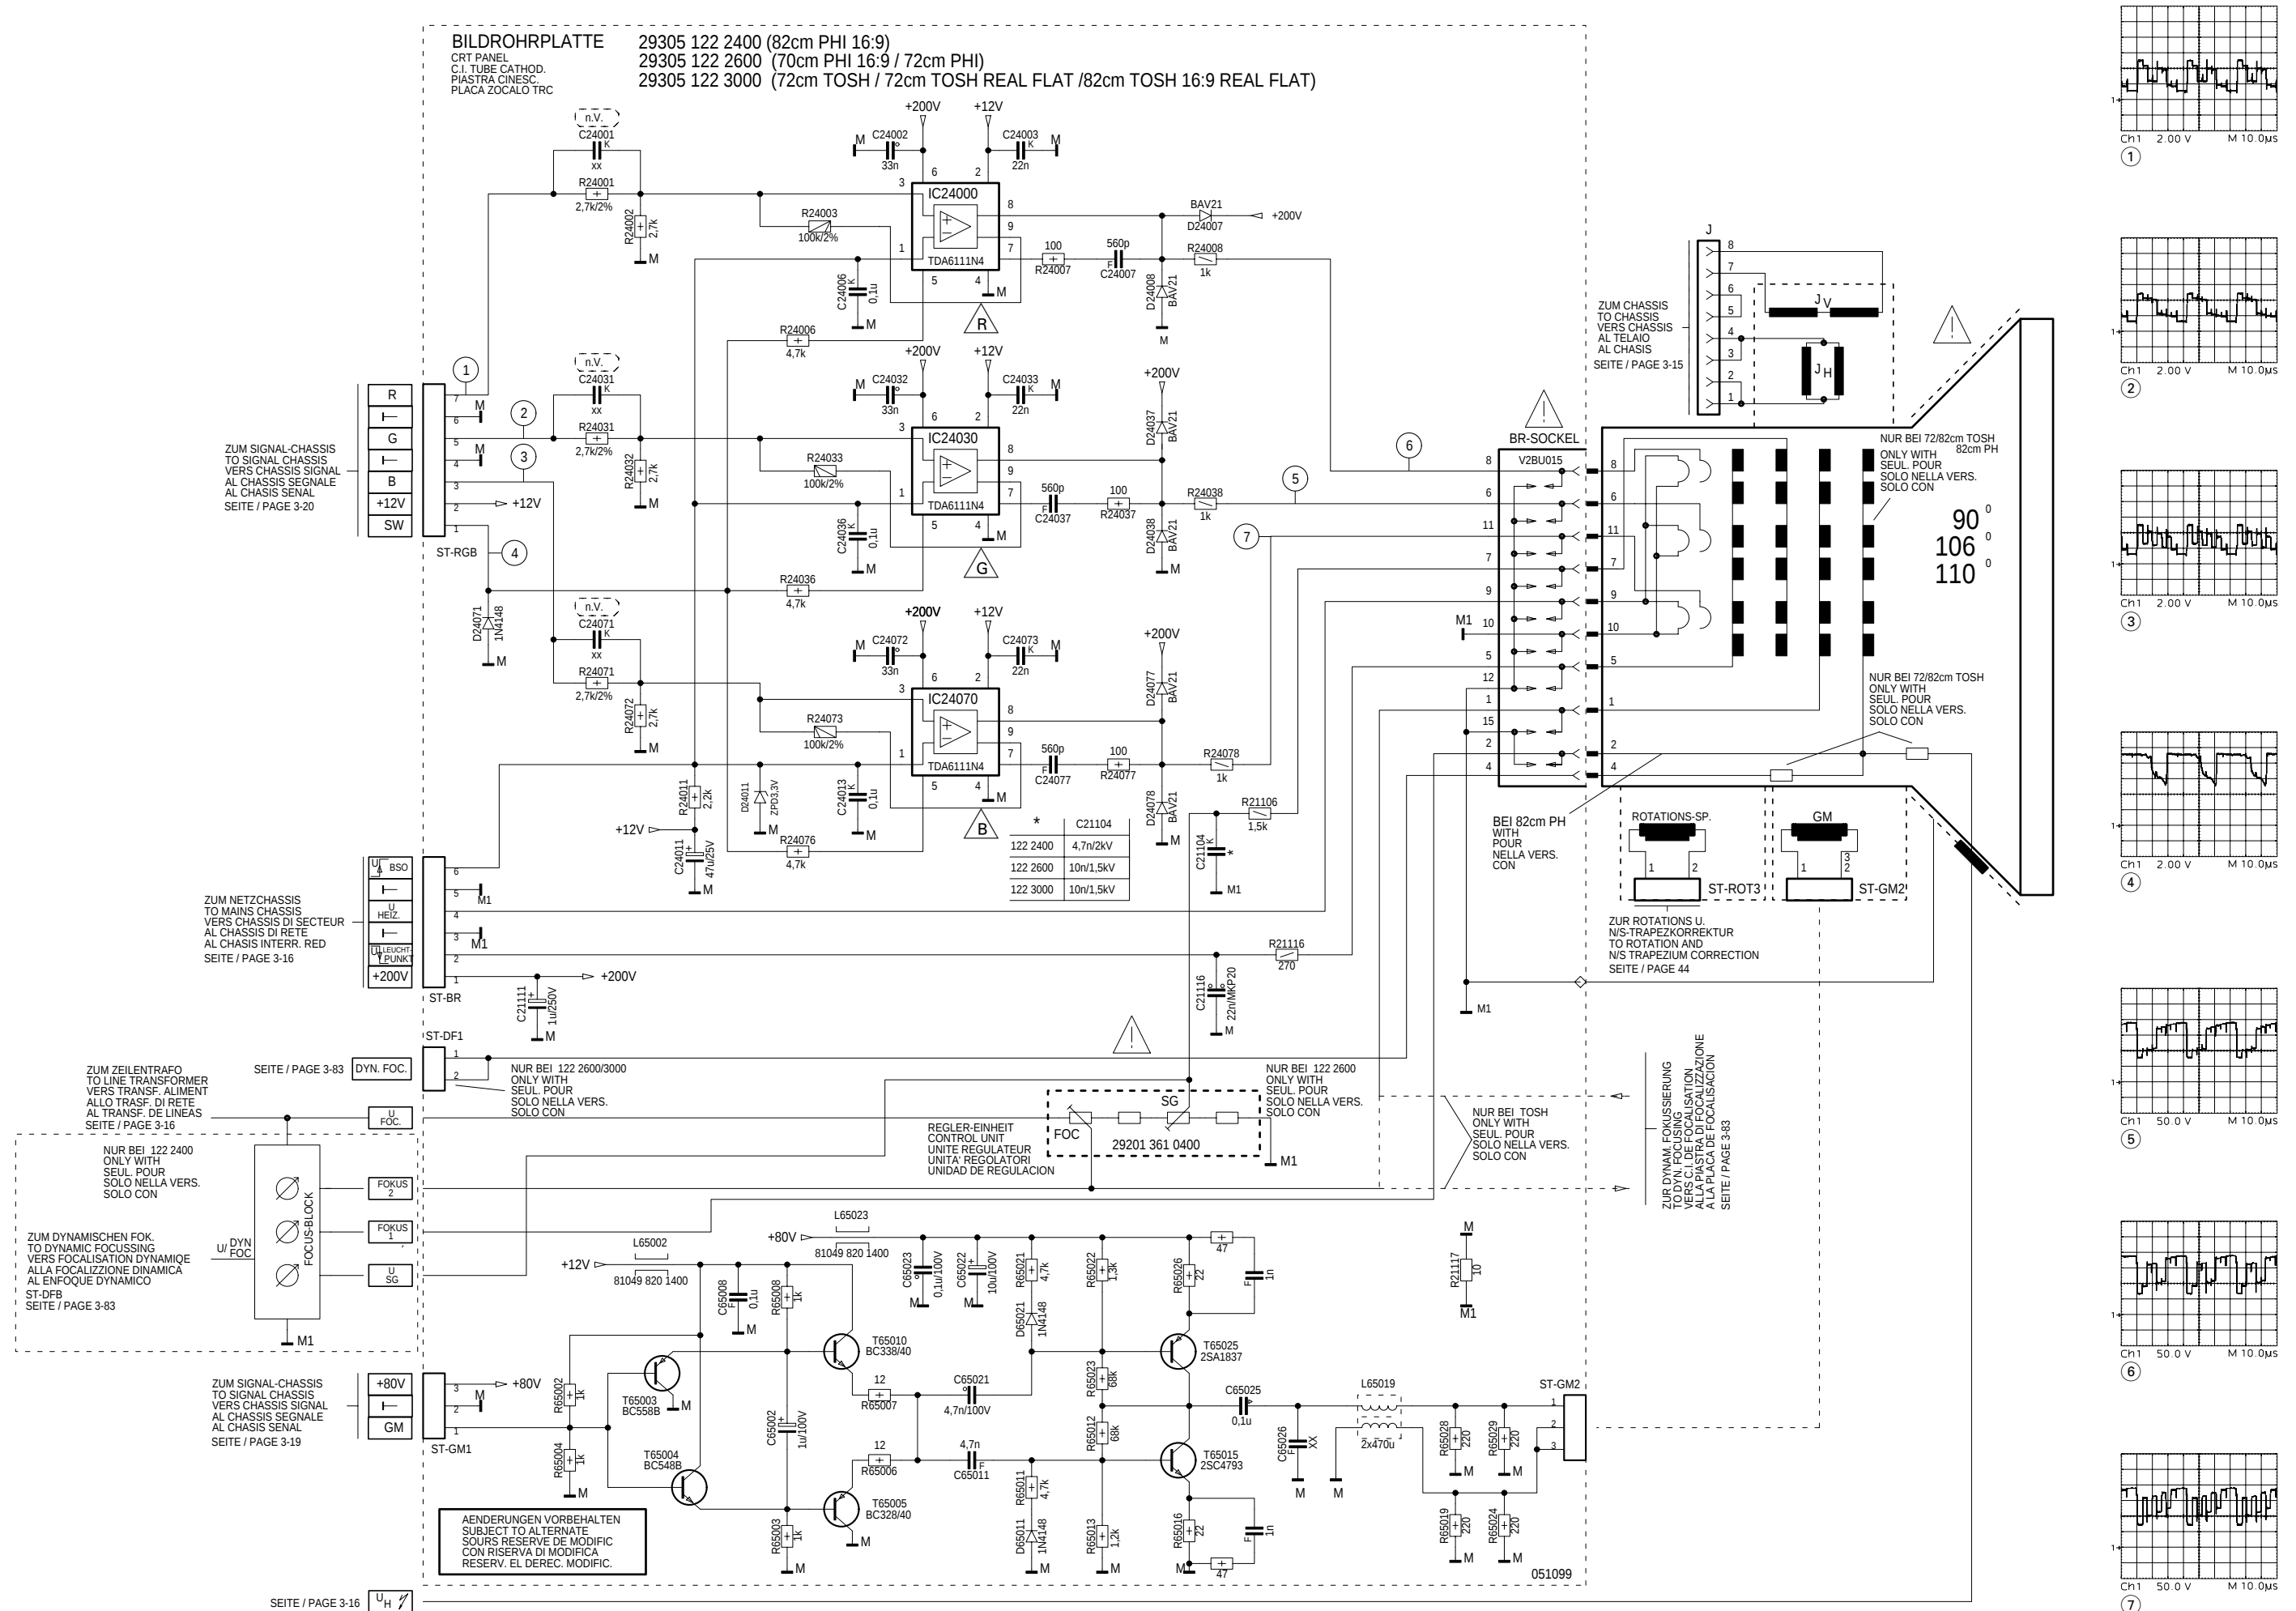

Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View

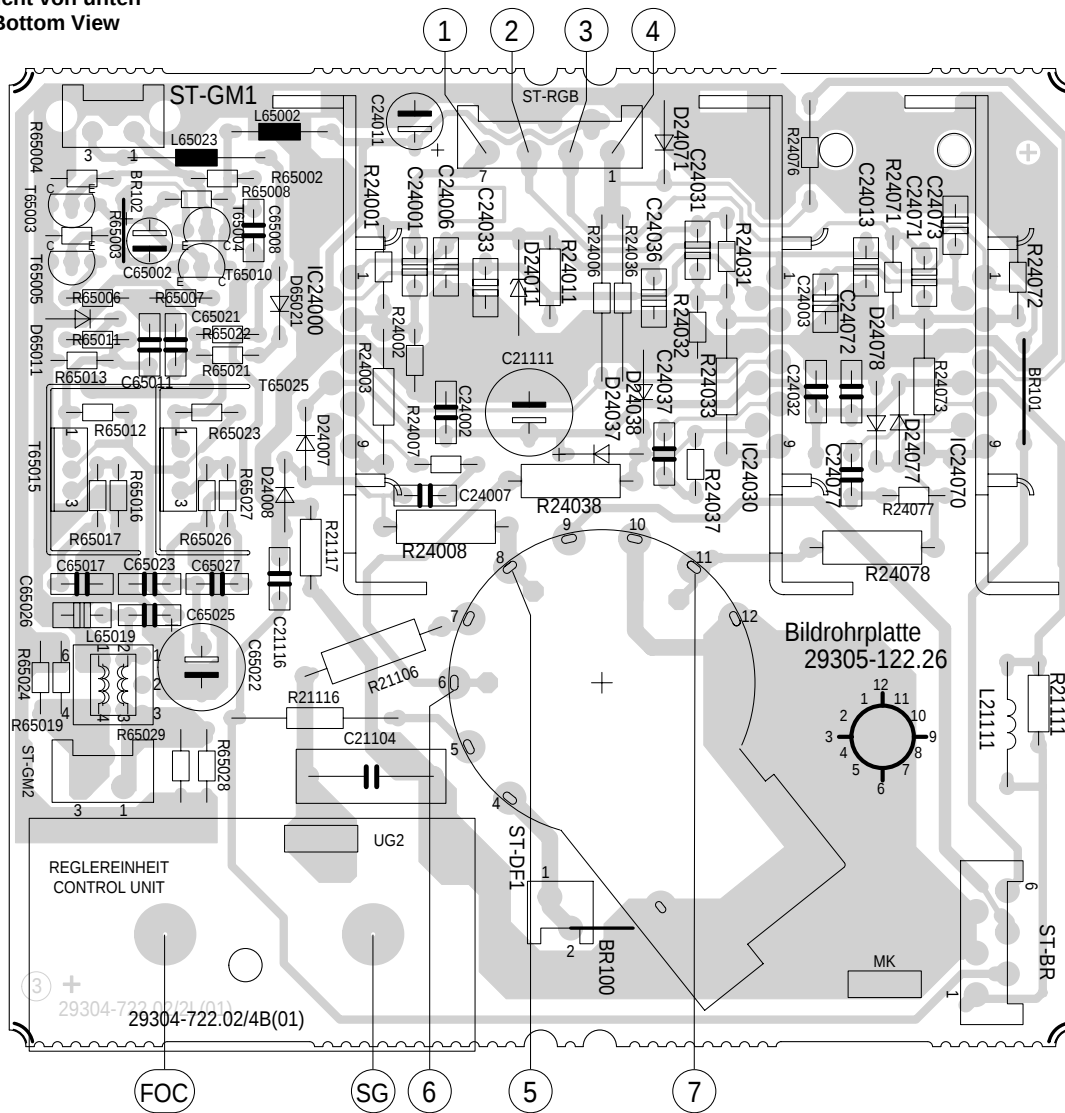

Rotations- und N/S-Trapezkorrekturplatte / Rotation and N/S Trapezium Correction Board

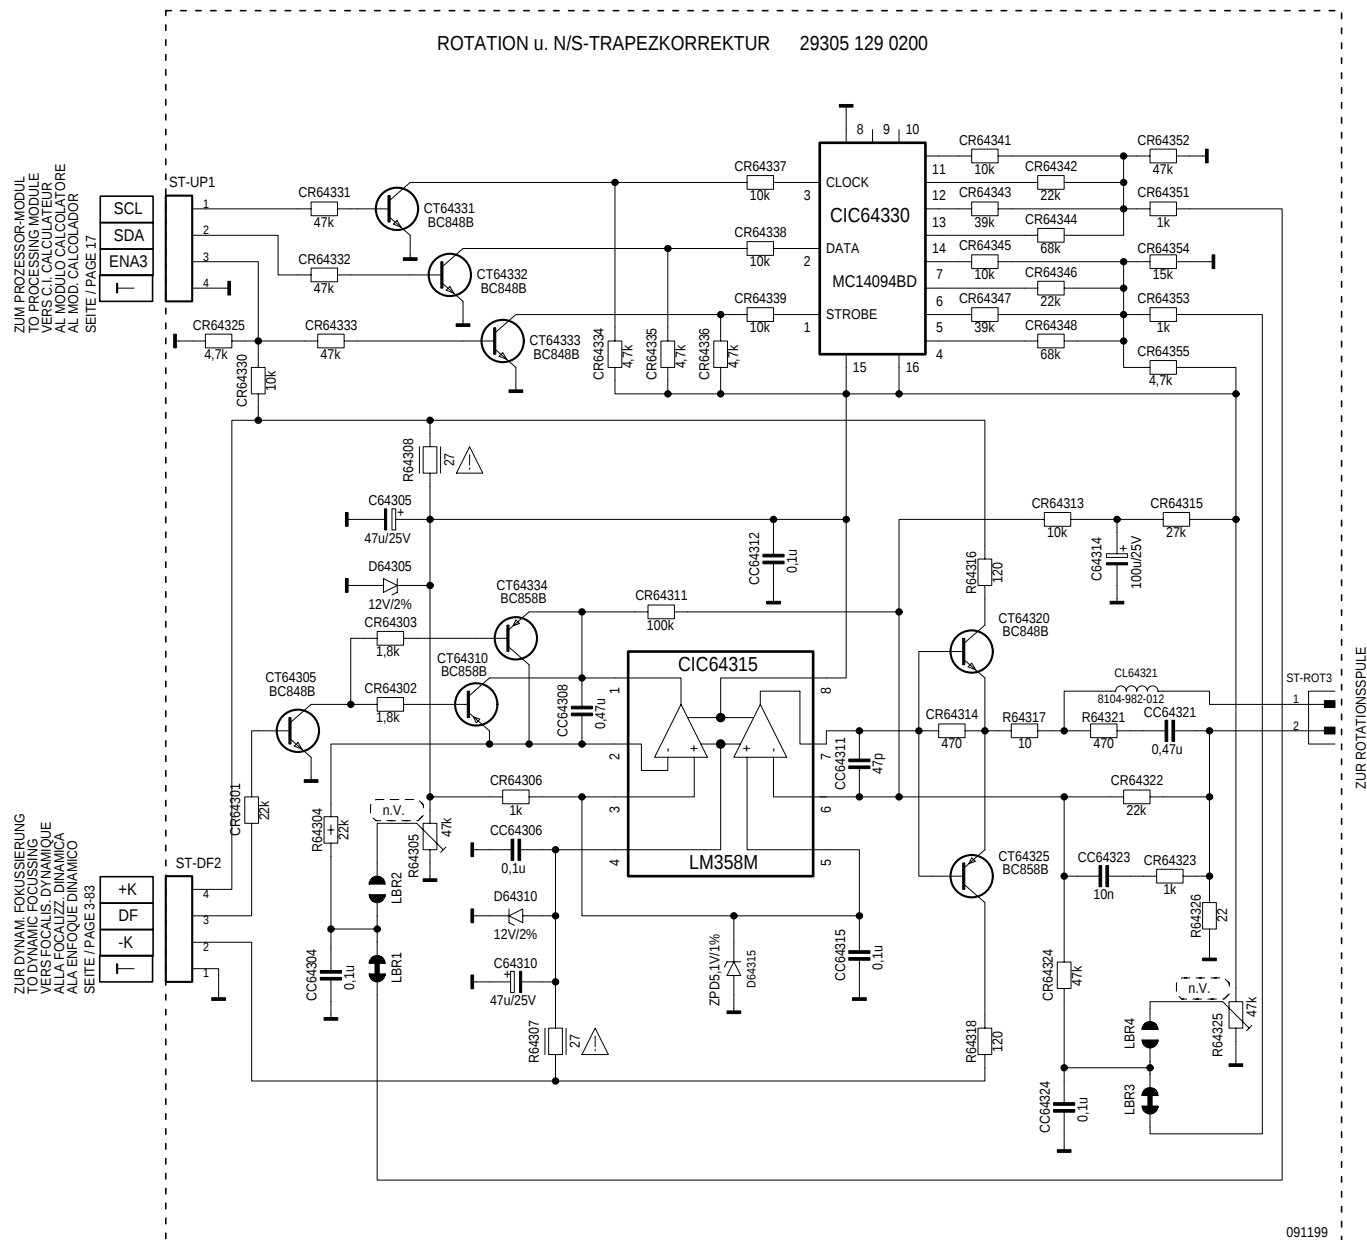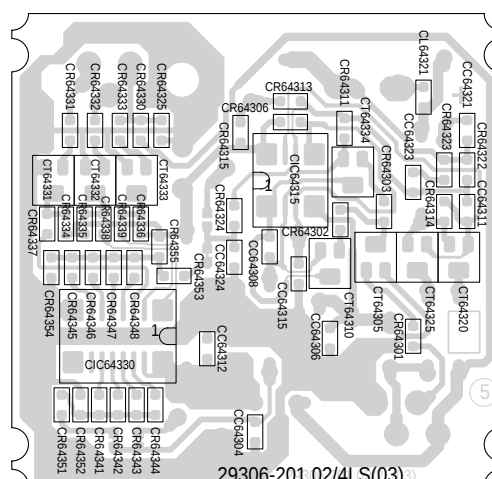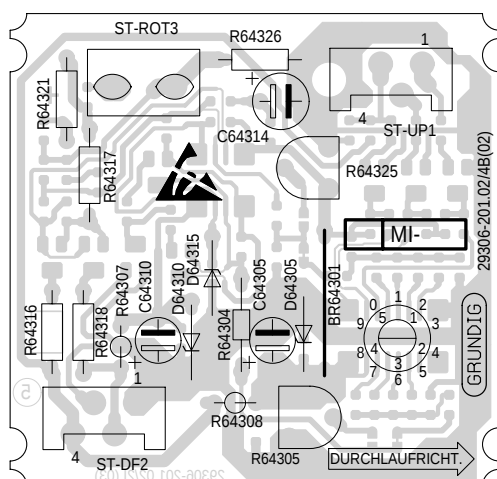Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top ViewLötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List


3 / 2000

SYDNEY SE 7230 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92182 601 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 24-75 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNX

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92182 601 7500		SYDNEY SE 7230 DOLBY DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	SYDNEY SE 7230 DOLBY DOLBY BLACK NO SPARE PART
0320.000 0350.000 0700.000 0740.000 1100.000	△ △ △ △ △	29110 187 0702 82909 905 2900 09246 134 7500 81261 252 8700 83000 682 0400	14 4	TYPENAUFKLEBER VNX ZWISCHENSTUECK SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER EINSATZBUCHSE BILDROHR BILDR.A68ESF202X143 PHILIPS	TYPE LABEL VNX INTERMEDIATE PIECE DEGAUSSING COIL W.HOLDER INSERT SOCKET PICTURE TUBE PICT.TUBE A68ESF202X143 PHILIPS
		29501 082 9200		BEDIENTEIL MONTIERT KEIN E-TEIL	CONTROL UNIT MOUNTED NO SPARE PART
1304.000 1350.000 1395.000 1900.000 2300.000	△ △ △ △ △	29501 082 8800 29501 671 0602 29501 727 0103 29305 165 8400 29305 122 2600	X	BEDIENPLATTE TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE AUFNAHME BEDIENTEIL NETZSCHALTERPLATTE BILDROHRPLATTE BASIC 3	CONTROL BOARD KEYS SET PROGRAMME/VOLUME HOLDER CONTROL UNIT POWER SWITCH BOARD PICTURE TUBE BOARD BASIC 3
		21826 941 1100 21826 941 1200 29120 237 0101 72010 024 9300		BEDIENUNGSANLEITUNG D BEDIENUNGSANLEITUNG F/I BEDIENUNGSANLEITUNG TV-GUIDE D/F/I SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTION D OPERATING INSTRUCTIONS F/I OPERATING INSTRUCTIONS TV GUIDE D/F/I SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		29656 004 1600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		29704 007 0300	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SYDNEY SE 7230 DOLBY MAT.-NR.: 92182 601 7500 BESTELL-NR.: G.CI 24-75 AUSGABE 7/99 VERSION NR. VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE SYDNEY SE 7230 DOLBY PART NO.: 92182 601 7500 ORDER NO.: G.CI 24-75 EDITION 7/99 VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29305 165 8400	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD	R 62001	87650 491 4500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
			T 81001	83032 028 7500	TRANS 2SD1866TV2

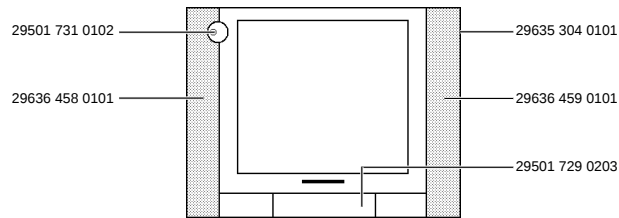

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

3 / 2000

SYDNEY SE 7230/8 DOLBY


MATERIAL-NR. / PART NO.: 92182 602 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CK 63-75 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92182 602 7500		SYDNEY SE 7230/8 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	SYDNEY SE 7230/8 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0200.000 0201.000 0204.000 0204.000 0208.000 0217.000 0300.000 0313.000 0320.000 0350.000 0700.000 1100.000 1110.000	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	29635 304 0101 19126 040 9700 29636 458 0101 29636 459 0101 29700 628 1402 29608 864 0102 29636 400 0101 29636 456 8701 29110 127 0501 82909 905 2900 09246 135 7502 83000 686 9500 29201 360 1106	2 4 4 4	GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL LAUTSPRECHER KOMBI 4 OHM LS-GITTER LINKS M.STOFF KPL LS-GITTER RECHTS M.STOFF KPL ABDECKUNG BASIC 3 SOCKELEINLAGE GEH-RUECKTEIL OFB ABDECKUNG SCHRAUBEN TYPENAUFKLEBER VNM ZWISCHENSTUECK SPULE ENTMAGNETISIERUNG KPL BILDR.A68LBT696X99 ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	CABINET FRONT PART PRINT CPL LOUDSPEAKER COMBI 4 OHM BOX GRILLE LEFT W.FABRIC CPL BOX GRILLE RIGHT W.FABRIC CPL COVER BASIC 3 BASE INSERT REAR PANEL SURFACE TREATED COVER SCREW TYPE LABEL VNM INTERMEDIATE PIECE DEGAUSSING COIL CPL PICT.TUBE A68LBT696X99 ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
		29501 082 9200		BEDIENTEIL MONTIERT KEIN E-TEIL	CONTROL UNIT MOUNTED NO SPARE PART
1302.000 1304.000 1311.000 1312.000 1313.000 1314.000 1350.000 1372.000 1373.000 1374.000 1374.000 1383.000 1384.000 1387.000 1395.000 1900.000 1910.000 1960.000 1970.000 2100.000 2300.000 2400.000	△ △	29303 375 0304 29501 082 8800 29703 357 1100 29703 357 1100 29703 357 1100 29703 357 1100 29501 671 0602 29501 729 0202 27033 221 0100 29638 023 0101 29638 023 1101 29303 390 4200 29303 168 8100 29303 522 0600 29501 727 0101 29305 165 8400 09621 113 0206 29703 291 7105 29501 731 0102 82909 913 1600 29305 122 3000 29642 061 1201	2 X	BUEGELFEDER BEDIENPLATTE TASTSCHALTER PROGRAMM+ TASTSCHALTER PROGRAMM- TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+ TASTSCHALTER LAUTSTAERKE- TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE KLAPPE DRUCK KPL DRUCKSCHNAPPEP DAEMPFUNGSBLOCK DAEMPFUNGSBLOCK KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R S-VHS-BUCHSE O.SCHALTER AUFNAHME BEDIENTEIL NETZSCHALTERPLATTE SICHERUNGSHALTER SI62001 NETZSCHALTER ECO O.WISCHER TASTENKNOFF NETZ NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDRSEL BILDROHRPLATTE BASIC 3 TP 910 C FERNBEDIENUNG	BRACKET SPRING CONTROL BOARD KEY SWITCH PROGRAMME+ KEY SWITCH PROGRAMME- KEY SWITCH VOLUME+ KEY SWITCH VOLUME- KEYS SET PROGRAMME/VOLUME FLAP PRINTED CPL PRESSURE CATCH DAMPING BLOCK DAMPING BLOCK HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R S-VHS-SOCKET W/O SWITCH HOLDER CONTROL UNIT POWER SWITCH BOARD FUSE HOLDER SI62001 POWER SWITCH ECO W/O WIPE KEY POWER POWER CABLE W. INTERFERENCE COIL PICTURE TUBE BOARD BASIC 3 TP 910 C REMOTE CONTROL
		21826 941 1400 21826 941 1500 21826 941 1600 21826 941 1700 21826 941 1800 21826 941 1900 29120 237 0101 72010 024 9000 72010 024 9300		BEDIENUNGSANLEITUNG D BEDIENUNGSANLEITUNG F/I BEDIENUNGSANLEITUNG E/P BEDIENUNGSANLEITUNG S/N BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL BEDIENUNGSANLEITUNG TV-GUIDE D/F/I SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTION D OPERATING INSTRUCTION F/I OPERATING INSTRUCTION E/P OPERATING INSTRUCTION S/N OPERATING INSTRUCTION DK/FIN OPERATING INSTRUCTION GB/NL OPERATING INSTRUCTIONS TV GUIDE D/F/I SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		29656 004 3400		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		29704 007 0800	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29305 165 8400	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD	R 22004 R 62001	87650 443 2100 87650 491 4500	MSW 0414 100 KOHM 2% MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
C 62001 Δ C 62002 Δ	85117 930 4700 85117 930 4500	FOKO MP3 0,47UF20%250VW FOKO MP3 0,33UF 20% 250VW	R 62002 Δ	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%
D 81501 D 85001	83092 150 4500 83099 783 7100	DIODE 1N4148 LE-DIODE LUB371GK	SI 62001 Δ	83156 225 0300	SI 5X20 T3,15A H 250V
GD 22003	83100 100 0800	TRIAC BTB08-600CW	T 81001 T 81002	83032 958 7500 83032 055 4800	TRANS BC875/877/879 TRANS BC548B/ BC547B
L 62001 Δ	29500 835 9700	ENTSTOER-DR 2X22MH		29501 082 8800	BEDIENPLATTE CONTROL BOARD
OK22005 Δ	83060 003 2300	OPTOKOPPLER K3053P	IC 84001	83053 675 3000	IC TFMSS300 STEHEND
R 22001 Δ	83112 000 1200	PTC #3 DUO	T 44011	83032 055 4800	TRANS BC548B/ BC547B

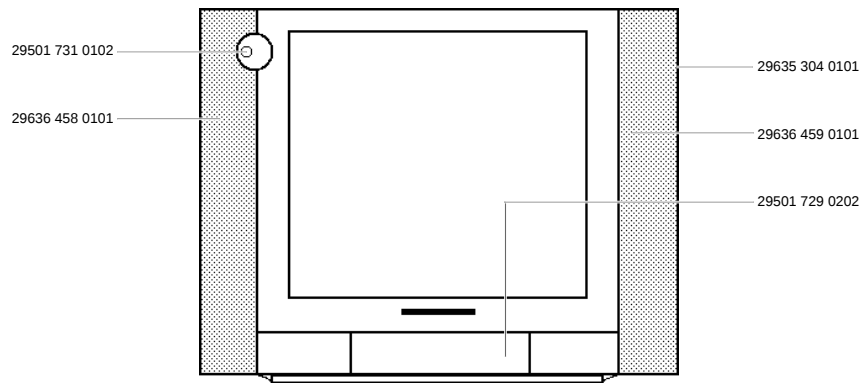

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

3 / 2000

SYDNEY SE 7230/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92182 602 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CK 63-75 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		92182 602 7500		SYDNEY SE 7230/8 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	SYDNEY SE 7230/8 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0320.000 0700.000 0740.000 1100.000 1900.000 2300.000	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	29110 188 0602 09246 134 7500 81261 252 8700 83000 682 0400 29305 165 8400 29305 122 2600	4 X	TYPENAUFKLEBER VNA SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER EINSATZBUCHSE BILDROHR BILDR.A68ESF202X143 PHILIPS NETZSCHALTERPLATTE BILDROHRPLATTE BASIC 3	TYPE LABEL VNA DEGAUSSING COIL W.HOLDER INSERT SOCKET PICTURE TUBE PICT.TUBE A68ESF202X143 PHILIPS POWER SWITCH BOARD PICTURE TUBE BOARD BASIC 3
		29656 004 1600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		29704 007 1600	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SYDNEY SE 7230/8 DOLBY MAT.-NR.: 92182 602 7500 BESTELL-NR.: G. CK 63-75 AUSGABE 3/00 VERSION NR. VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE SYDNEY SE 7230/8 DOLBY PART NO.: 92182 602 7500 ORDER NO.: G. CK 63-75 EDITION 3/00 VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29305 165 8400	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD			
T 81001	83032 028 7500	TRANS 2SD1866TV2			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

GRUNDIG

TV

3 / 2000

ATLANTA SE 7250/8 DOLBY


MATERIAL-NR. / PART NO.: 92182 502 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 73-75 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNX

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		92182 502 7500		ATLANTA SE 7250/8 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	ATLANTA SE 7250/8 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0320.000 0350.000 0700.000 0740.000 1100.000	 Δ Δ	29110 190 0702 82909 905 2900 09246 134 7500 81261 252 8700 83000 682 0400	14 4	TYPENAUFKLEBER VNX ZWISCHENSTUECK SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER EINSATZBUCHSE BILDROHR BILDR.A68ESF202X143 PHILIPS	TYPE LABEL VNX INTERMEDIATE PIECE DEGAUSSING COIL W.HOLDER INSERT SOCKET PICTURE TUBE PICT.TUBE A68ESF202X143 PHILIPS
		29501 082 8900		BEDIENTEIL MONTIERT KEIN E-TEIL	CONTROL UNIT MOUNTED NO SPARE PART
1304.000 1350.000 1395.000 1900.000 2300.000	 Δ	29501 082 8800 29501 671 0602 29501 727 0103 29305 165 8400 29305 122 2600	 X	BEDIENPLATTE TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE AUFNAHME BEDIENTEIL NETZSCHALTERPLATTE BILDROHRPLATTE BASIC 3	CONTROL BOARD KEYS SET PROGRAMME/VOLUME HOLDER CONTROL UNIT POWER SWITCH BOARD PICTURE TUBE BOARD BASIC 3
		21825 941 1900 21825 941 2000 21825 941 2100 21825 941 2200 21825 941 2300 21825 941 2400 29120 237 0101		BEDIENUNGSANLEITUNG D BEDIENUNGSANLEITUNG F/NL BEDIENUNGSANLEITUNG E/P BEDIENUNGSANLEITUNG S/N BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN BEDIENUNGSANLEITUNG GB/I BEDIENUNGSANLEITUNG TV-GUIDE D/F/I	OPERATING INSTRUCTION D OPERATING INSTRUCTIONS F/NL OPERATING INSTRUCTIONS E/P OPERATING INSTRUCTIONS S/N OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN OPERATING INSTRUCTIONS GB/I OPERATING INSTRUCTIONS TV GUIDE D/F/I
		29120 220 0100		MONTAGEANLEITUNG RAHMEN, STANDFUSS	MOUNTING INSTRUCTIONS FRAME, FOOT
		29120 221 0100 72010 024 9300 29656 004 1600		MONTAGEANLEITUNG RAHMEN SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING INSTRUCTIONS FRAME SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		29704 007 1600	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ATLANTA SE 7250/8 DOLBY MAT.-NR.: 92182 502 7500 BESTELL-NR.: G. CI 73-75 AUSGABE 8/99 VERSION NR. VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE ATLANTA SE 7250/8 DOLBY PART NO.: 92182 502 7500 ORDER NO.: G. CI 73-75 EDITION 8/99 VERSION NO.: VNM

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29305 165 8400	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD
R 62001 Δ	87650 491 4500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
T 81001	83032 028 7500	TRANS 2SD1866TV2

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

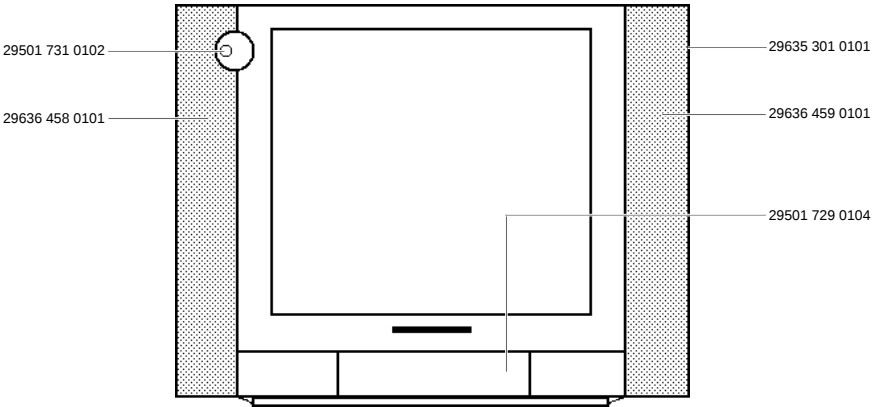

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

GRUNDIG

TV

3 / 2000

ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY


MATERIAL-NR. / PART NO.: 92194 001 2700 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CL 11-27 HOLZ HELL/WOODY LIGHT
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92194 001 2700		ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY HOLZ HELL KEIN E-TEIL	ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY WOODY LIGHT NO SPARE PART
0200.000		29635 301 0101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		19126 040 9700	2	LAUTSPRECHER KOMBI 4 OHM	LOUDSPEAKER COMBI 4 OHM
0204.000		29636 458 0101		LS-GITTER LINKS M.STOFF KPL	BOX GRILLE LEFT W.FABRIC CPL
0204.000		29636 459 0101		LS-GITTER RECHTS M.STOFF KPL	BOX GRILLE RIGHT W.FABRIC CPL
0208.000		29700 628 2001		ABDECKUNG BASIC 3	COVER BASIC 3
0217.000		29608 864 0102	4	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0222.000		29638 354 0101		RAHMEN KPL HOLZ HELL	FRAME CPL WOODY LIGHT
0300.000		29636 400 0101		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0313.000		29636 456 8701	4	ABDECKUNG SCHRAUBEN	COVER SCREW
0320.000		29110 205 0501		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0350.000		82909 905 2900	14	ZWISCHENSTUECK	INTERMEDIATE PIECE
0700.000	△	09246 134 7700		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0740.000		81261 252 8700	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICTURE TUBE
1100.000	△	83000 682 0400		BILDR.A68ESF202X143 PHILIPS	PICT.TUBE A68ESF202X143 PHILIPS
1110.000	△	29201 360 1106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		29501 082 8800		BEDIENTEIL MONTIERT KEIN E-TEIL	CONTROL UNIT MOUNTED NO SPARE PART
1302.000		29303 375 0305		BUEGELFEDER	BRACKET SPRING
1304.000		29501 082 8800		BEDIENPLATTE	CONTROL BOARD
1311.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
1312.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
1313.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
1314.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
1350.000		29501 671 0602		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1372.000		29501 729 0104		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
1373.000		27033 221 0100		DRUCKSCHNAPPER	PRESSURE CATCH
1374.000		29638 023 0101		DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1374.000		29638 023 1101		DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1383.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1384.000		29303 168 8100		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
1387.000		29303 522 0600		S-VHS-BUCHSE O.SCHALTER	S-VHS-SOCKET W/O SWITCH
1395.000		29501 727 0103		AUFNAHME BEDIENTEIL	HOLDER CONTROL UNIT
1900.000		29305 165 8400		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
1910.000	△	09621 113 0206	2	SICHERUNGSHALTER SI62001	FUSE HOLDER SI62001
1960.000	△	29703 291 7105		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPE
1970.000		29501 731 0102		TASTENKNOPF NETZ	KEY POWER
2100.000	△	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL
2300.000	△	29305 122 2600	X	BILDROHRPLATTE BASIC 3	PICTURE TUBE BOARD BASIC 3
2400.000		29642 061 1201		TP 910 C FERNBEDIENUNG	TP 910 C REMOTE CONTROL
		21940 941 0500		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTION D
		21940 941 0600		BEDIENUNGSANLEITUNG I/NL	OPERATING INSTRUCTIONS I/NL
		29120 237 0101		BEDIENUNGSANLEITUNG TV-GUIDE D/F/I	OPERATING INSTRUCTIONS TV GUIDE D/F/I
		29120 221 0100		MONTAGEANLEITUNG RAHMEN	MOUNTING INSTRUCTIONS FRAME
		72010 024 9000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 024 9300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		29656 004 2300		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 007 1500	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29501 082 8800	BEDIENPLATTE CONTROL BOARD	GD 22003	83100 100 0800	TRIAC BTB08-600CW
IC 84001	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND	L 62001 △	29500 835 9700	ENTSTOER-DR 2X22MH
T 44011	83032 055 4800	TRANS BC548B/ BC547B	OK 22005△	83060 003 2300	OPTOKOPPLER K3053P
	29305 165 8400	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD	R 22001 △	83112 000 1200	PTC #3 DUO
C 62001 △	85117 930 4700	FOKO MP3 0,47UF20%250VW	R 22004	87650 443 2100	MSW 0414 100 KOHM 2%
C 62002 △	85117 930 4500	FOKO MP3 0,33UF 20% 250VW	R 62001	87650 491 4500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
			R 62002 △	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%
D 81501	83092 150 4500	DIODE 1N4148	SI 62001 △	83156 225 0300	SI 5X20 T3,15A H 250V
D 85001	83099 783 7100	LE-DIODE LUB371GK	T 81001	83032 028 7500	TRANS 2SD1866TV2
			T 81002	83032 055 4800	TRANS BC548B/ BC547B

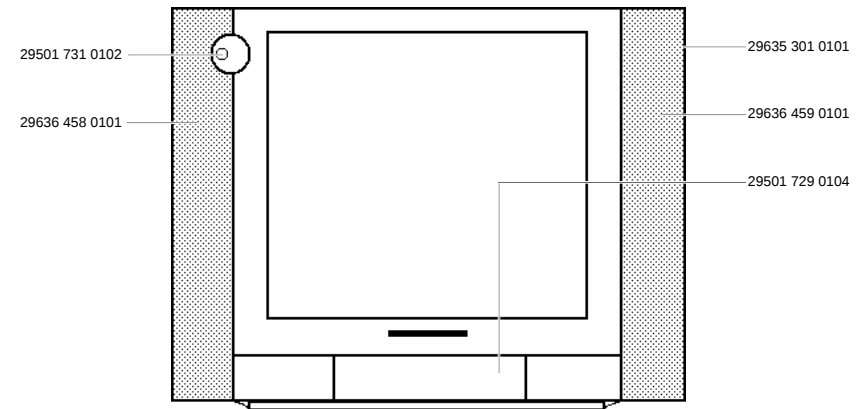

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV


Ersatzteilliste
Spare Parts List

3 / 2000

ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92194 001 2700 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CL 11-27 HOLZ HELL/WOODY LIGHT
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92194 001 2700		ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY HOLZ HELL KEIN E-TEIL	ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY WOODY LIGHT NO SPARE PART
0208.000 0320.000 0700.000	△	29700 628 2101 29110 205 0602 09246 134 7500		ABDECKUNG BASIC 3 TYPENAUFKLEBER VNA SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COVER BASIC 3 TYPE LABEL VNA DEGAUSSING COIL W.HOLDER
		21940 941 0300 21940 941 0400		BEDIENUNGSANLEITUNG D BEDIENUNGSANLEITUNG I/NL	OPERATING INSTRUCTION D OPERATING INSTRUCTIONS I/NL
		29656 004 1600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		29704 007 1700	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY MAT.-NR.: 92194 001 2700 BESTELL-NR.: G.CL 11-27 AUSGABE 3/00 VERSION NR. VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY PART NO.: 92194 001 2700 ORDER NO.: G.CL 11-27 EDITION 3/00 VERSION NO.: VNM

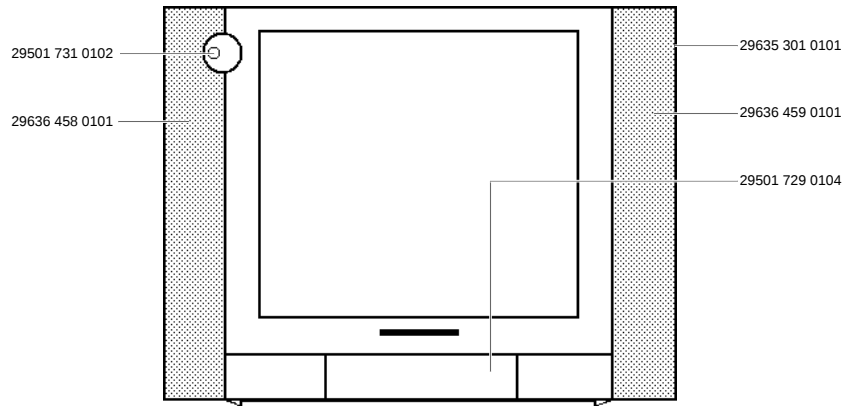

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

3 / 2000

ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92194 001 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CL 11-75 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92194 001 7500		ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY BLACK NO SPARE PART
0200.000 0201.000 0204.000 0204.000 0208.000 0217.000 0222.000 0300.000 0313.000 0320.000 0350.000		29635 301 0101 19126 040 9700 29636 458 0101 29636 459 0101 29700 628 2001 29608 864 0102 29638 355 0101 29636 400 0101 29636 456 8701 09246 134 7700 82909 905 2900		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL LAUTSPRECHER KOMBI 4 OHM LS-GITTER LINKS M.STOFF KPL LS-GITTER RECHTS M.STOFF KPL ABDECKUNG BASIC 3 SOCKELEINLAGE RAHMEN KPL SCHWARZ GEH-RUECKTEIL OFB ABDECKUNG SCHRAUBEN TYPENAUFKLEBER VNM ZWISCHENSTUECK	CABINET FRONT PART PRINT CPL LOUDSPEAKER COMBI 4 OHM BOX GRILLE LEFT W.FABRIC CPL BOX GRILLE RIGHT W.FABRIC CPL COVER BASIC 3 BASE INSERT FRAME CPL BLACK CABINET REAR PART SURFACE TREATED COVER SCREW TYPE LABEL VNM INTERMEDIATE PIECE
0700.000 0740.000 1100.000 1110.000	△ △ △ △	82909 905 2900 81261 252 8700 83000 682 0400 29201 360 1106		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER EINSATZBUCHSE BILDROHR BILDR A68ESF202X143 PHILIPS ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	COIL DEGAUSSING W.HOLDER INSERT SOCKET PICTURE PICT.TUBE A68ESF202X143 PHILIPS ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
		29501 082 8900		BEDIENTEIL MONTIERT KEIN E-TEIL	CONTROL UNIT MOUNTED NO SPARE PART
1302.000 1304.000 1311.000 1312.000 1313.000 1314.000 1350.000 1372.000 1373.000 1374.000 1374.000 1383.000 1384.000 1387.000 1395.000 1900.000 1910.000 1960.000 1970.000 2100.000 2300.000 2400.000		29303 375 0305 29501 082 8800 29703 357 1100 29703 357 1100 29703 357 1100 29703 357 1100 29501 671 0602 29501 729 0104 27033 221 0100 29638 023 0101 29638 023 1101 29303 390 4200 29303 168 8100 29303 522 0600 29501 727 0103 29305 165 8400 09621 113 0206 29703 291 7105 29501 731 0102 82909 913 1600 29305 122 2600 29642 061 1201		BUEGELFEDER BEDIENPLATTE TASTSCHALTER PROGRAMM+ TASTSCHALTER PROGRAMM- TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+ TASTSCHALTER LAUTSTAERKE- TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE KLAPPE DRUCK KPL DRUCKSCHNAPPEP DAEMPFBLOCK DAEMPFBLOCK KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R S-VHS-BUCHSE O.SCHALTER AUFNAHME BEDIENTEIL NETZSCHALTERPLATTE SICHERUNGSHALTER SI62001 NETZSCHALTER ECO O.WISCHER TASTENKNOPF NETZ NETZKABEL KPL M. ENTSTOERDROSSEL BILDROHRPLATTE BASIC 3 TP 910 C FERNBEDIENUNG	BRACKET SPRING CONTROL BOARD KEY SWITCH PROGRAMME+ KEY SWITCH PROGRAMME- KEY SWITCH VOLUME+ KEY SWITCH VOLUME- KEYS SET PROGRAMME/VOLUME FLAP PRINT CPL PRESSURE CATCH DAMPING BLOCK DAMPING BLOCK HEADPHONE SOCKET 3.5 W/O SWITCH CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R S-VHS-SOCKET W/O SWITCH HOLDER CONTROL UNIT POWER SWITCH BOARD FUSE HOLDER SI62001 POWER SWITCH ECO W/O WIPE KEY POWER POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL PICTURE TUBE BOARD BASIC 3 TP 910 C REMOTE CONTROL
		21940 941 0500 21940 941 0600 29120 237 0101		BEDIENUNGSANLEITUNG D BEDIENUNGSANLEITUNG I/NL BEDIENUNGSANLEITUNG TV-GUIDE D/F/I	OPERATING INSTRUCTION D OPERATING INSTRUCTIONS I/NL OPERATING INSTRUCTIONS TV GUIDE D/F/I
		29120 221 0100 72010 024 9000 72010 024 9300		MONTAGEANLEITUNG RAHMEN SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	MOUNTING INSTRUCTIONS FRAME SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		29656 004 2300		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART


ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
----------------------	--------------	-----------------------------	--------------	------------------	-------------------

29704 007 1500		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3 KEIN E-TEIL		CHASSIS TV STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3 NO SPARE PART
----------------	--	--	--	--

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
------------------------------	-----------------------------

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29501 082 8800	BEDIENPLATTE CONTROL BOARD	GD 22003	83100 100 0800	TRIAC BTB08-600CW
IC 84001	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND	L 62001 Δ	29500 835 9700	ENTSTOER-DR 2X22MH
T 44011	83032 055 4800	TRANS BC548B/ BC547B	OK 22005Δ	83060 003 2300	OPTOKOPPLER K3053P
	29305 165 8400	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD	R 22001 Δ	83112 000 1200	PTC #3 DUO
C 62001 Δ	85117 930 4700	FOKO MP3 0,47UF20%250VW	R 22004	87650 443 2100	MSW 0414 100 KOHM 2%
C 62002 Δ	85117 930 4500	FOKO MP3 0,33UF 20% 250VW	R 62001	87650 491 4500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
D 81501	83092 150 4500	DIODE 1N4148	R 62002 Δ	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%
D 85001	83099 783 7100	LE-DIODE LUB371GK	SI 62001 Δ	83156 225 0300	SI 5X20 T3,15A H 250V
			T 81001	83032 028 7500	TRANS 2SD1866TV2
			T 81002	83032 055 4800	TRANS BC548B/ BC547B

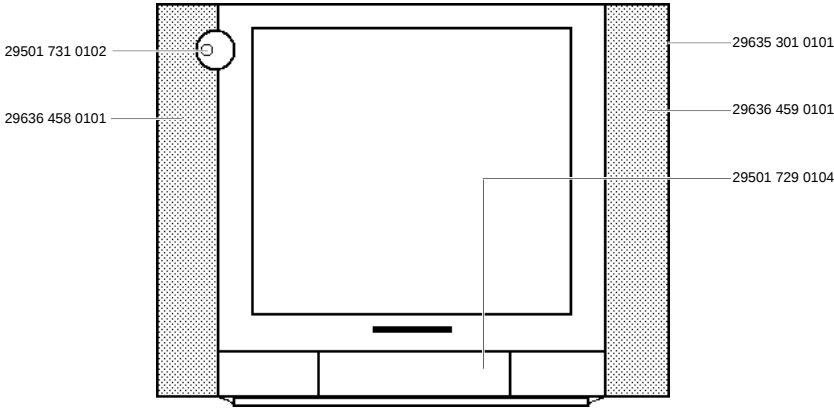

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

3 / 2000


ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92194 001 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G. CL 11-75 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		92194 001 7500		ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY BLACK NO SPARE PART
0208.000		29700 628 2101		ABDECKUNG BASIC 3	COVER BASIC 3
0320.000		29110 205 0602		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000	Δ	09246 134 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
		21940 941 0300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTION D
		21940 941 0400		BEDIENUNGSANLEITUNG I/NL	OPERATING INSTRUCTIONS I/NL
		29656 004 1600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		29704 007 1700	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE
ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY
MAT.-NR.: 92194 001 7500
BESTELL-NR.: G. CL 11-75
AUSGABE 3/00
VERSION NR. VNM

FOR ALL OTHER PARTS SEE
ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY
PART NO.: 92194 001 7500
ORDER NO.: G. CL 11-75
EDITION 3/00
VERSION NO.: VNM

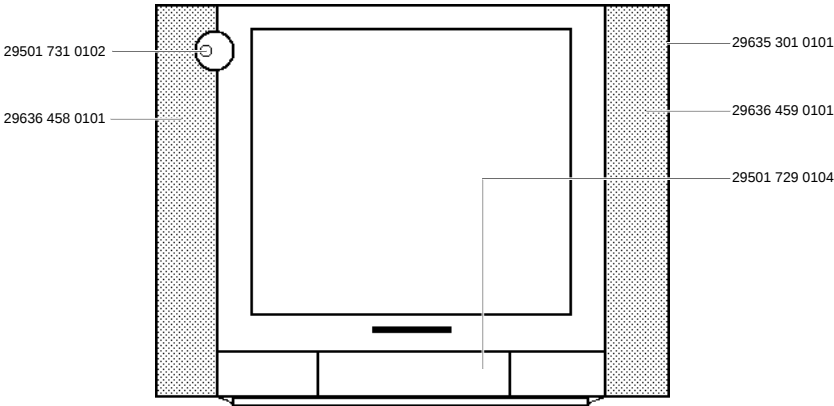

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

9 / 99

DENVER SE 8250/8 PIP/DOLBY


MATERIAL-NR. / PART NO.: 92183 402 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 69-75 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92183 402 7500		SE 8250/8 PIP/DOLBY DENVER KEIN E-TEIL	SE 8250/8 PIP/DOLBY DENVER NO SPARE PART
0200.000		29625 811 0100		GEH-VORDETEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0220.000		29501 717 0100		LICHTLEITER	LIGHT GUIDE
0250.000		29636 327 0100		TASTENKNOPF NETZ	KEY HEAD NETZ
0252.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0253.000		29303 522 0600		S-VHS-BUCHSE O.SCHALTER	S-VHS-SOCKET
0254.000		29303 168 5800		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0255.000		29636 328 0100		TASTEN-SATZ	KEYS SET
0256.000		29638 138 0202	2	ABDECKUNG OFB SCHALLWAND	COVER SURFACE TREATED BUFFLE
0256.000		29700 628 1702		ABDECKUNG BASIC 3	COVER BASIC 3
0257.000		29636 498 0102		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
0258.000		27033 221 0100		DRUCKSCHNAPPEPPE	PRESSURE CATCH
0259.000		29638 023 1301		DAEMPUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
0260.000		29303 375 0102		DRAHTFEDER	WIRE SPRING
0261.000		29632 209 0101		GITTER KPL	GRID CPL
0264.000		19116 005 9700	2	OVALLAUTSPRECHER	OVAL SPEAKER
0267.000		29608 864 0102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0269.000		29636 326 0102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0274.000		29636 320 0103	2	ZWISCHENSTUECK	INTERMEDIATE PIECE
0280.000		29638 120 0104		RAHMEN KPL	FRAME CPL
0282.000		29636 509 0201		BEDIENUNGSEINSATZ DRUCK KPL.	CONTROL INSERT PRINT CPL
0283.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0284.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0285.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0286.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0300.000		29636 319 0100		GEH-RUECKTEIL KPL OFB	REAR PANEL CPL SURFACE TREATED
0320.000		29110 034 0602		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
0700.000	△	09246 152 7506		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0750.000	△	09246 153 7107		ROTATIONSSPULE	ROTATION COIL
0751.000		29607 309 0100	3	HALTER SPULE	HOLDER COIL
0900.000	△	29201 477 0100		FOKUS U.UG2-REGLER FMP-PR	FOCUS AND UG2-ADJUSTMENT
0901.000	△	29201 476 0200		FOKUSLEITUNG M.TUELLE	FOCUSING CABLE
0902.000	△	29201 476 0100	2	FOKUSLEITUNG M.TUELLE	FOCUSING CABLE
1000.000	△	09621 113 0206	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
1100.000	△	83000 762 3100		BILDR. W76ESF231X44 PHILIPS	PICT.TUBE W76ESF231X44 PHILIPS
1200.000	△	29201 360 1106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE KABLE
1300.000		29305 160 3700		BAUSTEIN EURO-AV BASIC 3	MODULE EURO-AV BASIC 3
1302.000		29303 119 7100		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL BLAU	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLUE
1900.000		29305 165 8100		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
1960.000	△	29703 291 7105		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
2100.000	△	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFER COIL
2300.000	△	29305 122 2400	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 061 1201		TELEPILOT TP 910 C	REMOTE CONTROL TP 910 C
2450.000	△	29607 307 0102	2	SCHLAUFE	LOOP
		21834 941 0100		BEDIENUNGSANLEITUNG-SET	OPERATING INSTRUCTION-SET
		72010 024 9000		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		72010 024 9100		SERVICE MANUAL 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL 1ST SUPPLEMENT
		29636 442 0300		BEDIENUNGSEINSATZ KPL. KEIN E-TEIL	CONTROL INSERT CPL NO SPARE PART
		29501 083 8000		KEYBOARD KEIN E-TEIL	KEYBOARD NO SPARE PART

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29656 004 3100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 007 1000	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1931 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1931 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 22001 △	85637 324 2500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250VW	IC 84001	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND
C 62001 △	85117 930 4700	FOKO MP3 0,47UF20%250VW	L 62001 △	29500 835 9700	ENTSTOER-DR 2X22MH
C 62002 △	85117 930 4500	FOKO MP3 0,33UF 20% 250VW	OK22005△	83060 003 2300	OPTOKOPPLER K3053P
CT 43331	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B	R 22001 △	83112 000 1200	PTC #3 DUO
CT 43332	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B	R 22004	87650 443 2100	MSW 0414 100 KOHM 2%
CT 43333	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	R 62002 △	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%
CT 43337	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	SI 62001 △	83156 225 0300	SI 5X20 T3,15A H 250V
CT 43339	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	T 44011	83032 055 4800	TRANS BC548B
D 43316	83092 150 4500	DIODE 1N4148	T 81001	83032 958 7500	TRANS BC875/877/879
D 81501	83092 150 4500	DIODE 1N4148	T 81002	83032 055 4800	TRANS BC548B
D 85001	83099 783 7100	LE-DIODE LUB371GK			
GD 22003	83100 100 0800	TRIAC BTB08-600CW			

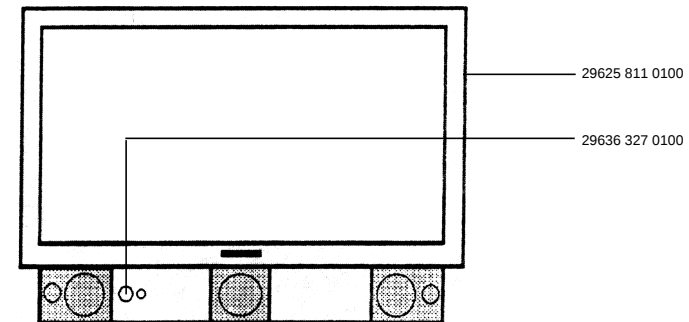

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

GRUNDIG

TV

3 / 2000


DENVER SE 8250/8 PIP/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92183 402 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 69-75 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNX

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92183 402 7500		DENVER SE 8250/8 PIP/DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	DENVER SE 8250/8 PIP/DOLBY BLACK NO SPARE PART
		29700 628 6800		ABDECKUNG MONT.KPL BASIC 3 KEIN E-TEIL	COVER MOUNT.CPL BASIC 3 NO SPARE PART
0209.000 0313.000 0320.000 0750.000	△	29700 628 2201 29636 456 8701 29110 034 0702 09246 154 7502		ABDECKUNG BASIC 3 ABDECKUNG SCHRAUBEN TYPENAUFKLEBER VNX ENTMAG.-ROTATIONSSPULEN SET M.HALTER KPL BAUSTEIN EURO-AV BASIC 3 KEIN E-TEIL	COVER BASIC 3 COVER SCREW TYPE LABEL VNX DEGAUSSING ROTATING COIL SET W.HOLDER CPL MODULE EURO AV BASIC 3 NO SPARE PART
0950.000		29305 160 3700		29636 442 0400	CONTROL INSERT CPL NO SPARE PART
		21834 941 0900 21834 941 1000 21834 941 1100 21834 941 1200 21834 941 1300 21834 941 1400 29120 237 0101		BEDIENUNGSANLEITUNG D BEDIENUNGSANLEITUNG F/NL BEDIENUNGSANLEITUNG E/P BEDIENUNGSANLEITUNG S/N BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN BEDIENUNGSANLEITUNG GB/I BEDIENUNGSANLEITUNG TV-GUIDE D/F/I	OPERATING INSTRUCTION D OPERATING INSTRUCTIONS F/NL OPERATING INSTRUCTIONS E/P OPERATING INSTRUCTIONS S/N OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN OPERATING INSTRUCTIONS GB/I OPERATING INSTRUCTIONS TV GUIDE D/F/I
		72010 024 9300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		29656 004 3301		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		29504 212 0300	X	BAUSTEIN SIGNAL-MODUL O.SPLITTER NUR BEI VERSION VNX	MODULE SIGNAL MODUL W/O SPLITTER ONLY BY VERSION VNX
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DENVER SE 8250/8 PIP/DOLBY MAT.-NR.: 92183 402 7500 BESTELL-NR.: G.CI 69-75 AUSGABE 9/99 VERSION NR. VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE DENVER SE 8250/8 PIP/DOLBY PART NO.: 92183 402 7500 ORDER NO.: G.CI 69-75 EDITION 9/99 VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29305 160 3700	BAUSTEIN EURO-AV BASIC 3 MODULE EURO AV BASIC 3
CT 43331 CT 43332 CT 43333 CT 43337 CT 43339	83010 038 5800 83010 038 5800 83010 048 4800 83010 048 4800 83010 048 4800	SMD TRANS BC858B/ BC857B SMD TRANS BC858B/ BC857B SMD TRANS BC848B/ BC847B SMD TRANS BC848B/ BC847B SMD TRANS BC848B/ BC847B
D 43316	83092 150 4500	DIODE 1N4148
R 43327	87000 112 4600	KSW 0204 75 OHM 5%
	29501 083 8000	KEYBOARD KEYBOARD
D 85001	83099 783 7100	LE-DIODE LUB371GK
IC 84001	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND
T 44011	83032 055 4800	TRANS BC548B/ BC547B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29305 165 8100	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD
C 22001 △ C 62001 △ C 62002 △	85637 324 2500 85117 930 4700 85117 930 4500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250VW FOKO MP3 0,47UF20%250VW FOKO MP3 0,33UF 20% 250VW
D 81501	83092 150 4500	DIODE 1N4148
GD 22003	83100 100 0800	TRIAC BTB08-600CW
L 62001 △	29500 835 9700	ENTSTOER-DR 2X22MH
OK 22005 △	83060 003 2300	OPTOKOPPLER K3053P
R 22001 △ R 22004 R 62001 R 62002 △	83112 000 1200 87650 443 2100 87650 491 4500 83110 050 1700	PTC #3 DUO MSW 0414 100 KOHM 2% MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE NTC 4,7 OHM 30%
SI 62001 △	83156 225 0300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 81001 T 81002	83032 028 7500 83032 055 4800	TRANS 2SD1866TV2 TRANS BC548B/ BC547B

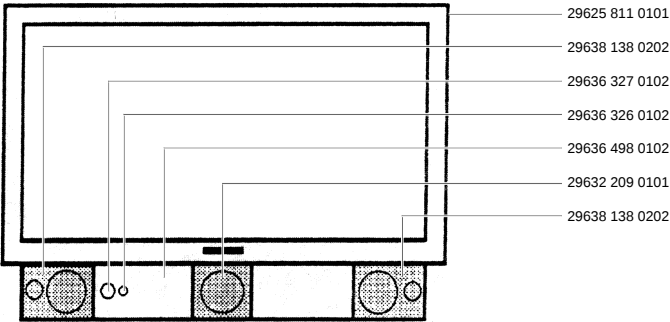

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

10 / 99

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1832 BASIC 3
CHASSIS TV STEREO CUC 1832 BASIC 3

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 007 0300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 007 0300		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1832 BASIC 3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1832 BASIC 3 NO SPARE PART
0100.000		29504 202 0100	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0256.000		29303 119 6600		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL. SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0256.000		29303 119 6800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL. ORANGE	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE
0300.000		29504 203 0400	X	BAUSTEIN PROZESSOR M.MEGATEXT	MODULE PROCESSOR W.MEGATEXT
0400.000		29504 209 0500	X	FEATURE-BOX BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC 3
0400.000	△	29304 050 8200		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0450.000		29700 613 1103		NETZTEILAUFNAHME	HOLDER POWER SUPPLY
0451.000		29700 632 1501		HALTER BAUSTEIN NF	HOLDER MODULE AF
0500.000		29504 204 0100	X	BAUSTEIN NF-VIRTUAL DOLBY	MODULE AF-VIRTUAL DOLBY
2200.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCUE COUPLER W.CABLE
2400.000		29303 153 0100		MONTAGECLIP D60006	MOUNTING CLIP D60006
2401.000		29303 153 0101		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2430.000		29303 153 1200		MONTAGECLIP T60006	MOUNTING CLIP T60006
2431.000		29303 153 1208	12	MONTAGECLIP D53071/53072/61014/ 61016/61021/IC50010/61001/61006/61030/ 61040/T50028/50029	MOUNTING CLIP D53071/53072/61014/ 61016/61021/IC50010/61001/61006/61030/ 61040/T50028/50029
2440.000		29303 153 1605		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
2450.000		29303 156 0300		GLIMMERSCHEIBE T53001	MICA WASHER T53001
2460.000		29303 156 1800		FOLIE WAERMELEITEND T60006	FOIL HEAT CONDUCTING T60006
2470.000		29303 156 2000	9	FOLIE WAERMELEITEND D60006/61014/ 61021/IC61001/61006/61030/61040/ T50028/50029	FOIL HEAT CONDUCTING D60006/61014/ 61021/IC61001/61006/61030/61040/ T50028/50029
2480.000		29303 156 2100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 50012	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61032	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50026	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61036	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 53012	85159 116 0200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 61037	84520 970 5700	ELKO 28 1000UF 63V
C 53071	85159 117 1900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V	C 61042	84529 961 0700	ELKO 2200UF 20% 16V
C 54021	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	C 61061	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 60001	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	C 61064	84529 961 5000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 60006	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	C 61066	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 60009	85159 110 4000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 62021	△ 86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V
C 60012	86500 811 1100	HV-KERKO 270PF 20% 2KV	C 62022	△ 86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V
C 60023	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	C 62048	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20% 400V
C 60024	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	C 70509		84529 961 4700 ELKO 1000UF 20% 25V
C 60026	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV			
C 60027	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 21221	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 60028	84433 060 5900	ELKO 15 300/330UF 385V	CD 21222	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
WW.	84519 971 2400	ELKO #6 300UF +50-20% 385V	CD 21231	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61004	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	CD 21232	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61014	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CD 34513	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61016	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V	CD 34517	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61021	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CD 43026	83094 550 3300	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W
C 61026	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CD 43541	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 43542	83094 550 2700	MELF-Z DIODE 2,7 C 0,5W	D 61014	83095 171 0800	DIODE BYT108-400 TFK
CD 43651	83094 550 6200	MELF-Z DIODE 6,2 C 0,5 W	D 61016	83095 167 9800	DIODE BYT 08 P-1000 TFK
CD 52003	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61021	83095 171 0800	DIODE BYT108-400 TFK
CD 53019	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61026	83095 171 0800	DIODE BYT108-400 TFK
CD 55003	83094 550 4000	MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W	D 61033	83092 010 0500	DIODE BA157
CD 55004	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61036	83095 171 0800	DIODE BYT108-400 TFK
CD 58001	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61061	△ 83095 171 7200	DIODE BYW172D TEMIC
CD 58004	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61066	△ 83095 171 7200	DIODE BYW172D TEMIC
CD 58007	83094 550 2800	MELF-Z-DIODE 2,7 B 0,5W	D 61603	83097 201 3100	Z DIODE 13 B 0,5W
CD 58011	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 70508	83097 201 1600	Z-DIODE 15 C 0,5W
CD 58012	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148			
CD 58021	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 34510	83053 347 8000	IC TDA4780V3/ V4
CD 58022	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 43080	83053 664 2000	IC TEA6420 SGS
CD 65506	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 43570	83053 664 2500	IC TEA6425 SGS
CD 65519	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 43670	83053 664 2500	IC TEA6425 SGS
CD 65528	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 50010	83053 441 7300	IC TDA4173AF
CD 70501	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	IC 55010	83053 381 4500	IC TDA8145
CD 70506	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 58010	83052 043 9300	IC LM393P TID
CD 70507	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 60010	83053 346 4600	IC TDA16846 SIE
CD 70517	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 60220	83053 615 0100	IC TEA1501 N1 TIP8 PHI
CD 70521	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	IC 61001	83052 043 1700	IC LM3177 NSC/MOT/SGS
CD 70522	83094 550 3300	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W	IC 61006	83052 043 1700	IC LM3177 NSC/MOT/SGS
CD 70523	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 61030	83052 043 5000	IC LM350T
CD 70553	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 61040	83052 043 5000	IC LM350T
			IC 61310	83052 043 5700	IC LM358N NSC/TID/MOT/RAY
CIC43550	83057 870 5300	IC M74HC4053			
CIC43650	83057 870 5300	IC M74HC4053	L 34517	81405 057 4700	DR B 8,2UH 5%
			L 53001	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
			L 53002	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
			L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CT 21221	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C			FERRITE BEAD
CT 21233	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C			
CT 32305	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
CT 32320	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	L 53012	09240 114 4000	DRSSEL 1,5 MH/CHOKO COIL
CT 43525	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B	L 53021	29203 122 9700	LINEARITAETSREGLER (70CM)
CT 43535	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			LINEARITY CONTROL
CT 43565	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 43580	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	L 53074	09246 859 6600	BRUECKENSPULE M.KERN
CT 43590	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			BRIDGE COIL
CT 58012	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	L 55014	09245 816 0100	O/W AUSKOPPELSPULE
CT 61316	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			E/W DECOUPLING COIL
CT 65501	83015 342 6900	SMD TRANS PMBT2369	L 60006	29701 739 0800	DAEMPFUNGSPERLE UV 930 30
CT 65503	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	L 61012	81049 820 1400	DAEMPPF-PERLE 433003038102
CT 65504	83015 342 6900	SMD TRANS PMBT2369	L 61016	81049 820 1400	DAEMPPF-PERLE 433003038102
CT 65505	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B	L 61021	81049 820 1400	DAEMPPF-PERLE 433003038102
CT 65506	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	L 61026	81049 820 1400	DAEMPPF-PERLE 433003038102
CT 65525	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C	L 61036	81049 820 1400	DAEMPPF-PERLE 433003038102
CT 65530	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B	L 61061	81049 820 1400	DAEMPPF-PERLE 433003038102
CT 70505	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			DAMPING BEAD
CT 70520	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C	L 61062	81405 050 6500	DR A AX-GA 47UH 5%
CT 70525	83010 068 5800	SMD-TRANS.BC 858 C	L 61066	81049 820 1400	DAEMPPF-PERLE 433003038102
					DAMPING BEAD
D 21212	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA	L 61067	81405 050 6500	DR A AX-GA 47UH 5%
D 32315	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W	L 70508	09241 035 9700	STABKERNDRÖSSEL
D 50013	83095 162 8300	DIODE BYV 28-200			BAR CORE CHOKO COIL
D 52006	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA			
D 53008	83092 010 0500	DIODE BA157	L 70555	81405 057 4700	DR B 8,2UH 5%
D 53019	83097 090 0300	Z DIODE ZY 51 ITT			
D 53071	83092 043 5900	DIODE BY359 1500 PHI	R 21103	△ 87053 210 2000	MOW 0411 6,2 OHM 5%
D 53072	83092 042 3000	DIODE BYV 229-600	R 21212	87000 075 4900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
D 54001	83092 010 0500	DIODE BA157	R 21216	87000 113 4500	KSW 0204 1 MOHM 5%
D 54011	83092 010 0500	DIODE BA157	R 23215	△ 87053 700 9900	MOW 0922 12 KOHM 5%
D 54021	83095 160 3800	DIODE BYV38 TFK	R 43082	△ 87011 190 2100	KSW SI B 6,8 OHM 5%
D 55012	83097 203 3300	Z DIODE 33 C 0,5W	R 43566	△ 87004 290 1300	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
D 60006	83098 208 8000	DIODE MUR 880	R 43581	△ 87004 290 1300	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
D 60007	83096 631 8000	Z DIODE BZT03D180	R 50007	△ 87663 274 0500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
D 60012	83095 167 5400	DIODE BYT53B TFK	R 50008	△ 87663 274 0500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
D 60023	83085 605 2000	GLR.B 380 C 3700/2200	R 50026	△ 87001 212 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
D 60216	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK	R 50029	△ 87663 570 5900	MSW 0414 270 OHM 5%
D 60217	83092 011 5900	DIODE BA159	R 52001	△ 87053 290 1700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
D 60218	△ 83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180	R 52003	△ 87302 392 3900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
D 61001	83095 167 5400	DIODE BYT53B TFK	R 52005	△ 87053 610 1800	MOW 0617 5,1 OHM 5%
			R 52006	△ 87053 610 1800	MOW 0617 5,1 OHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

R 53002  87658 860 0500 KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53003  87658 860 0500 KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53008  87004 290 9700 KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53016  87302 800 2100 DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021  87053 690 6300 MOW 0617 390 OHM 5%
R 54001  87350 030 3300 DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54011  87350 030 3300 DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54021  87053 290 2500 MOW 0411 10 OHM 5%
R 54022  87053 290 2500 MOW 0411 10 OHM 5%
R 55012  87053 690 6500 MOW 0617 470 OHM 5%
R 55014  87012 308 1700 NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58001  87650 983 0400 MSW 0207 20 KOHM 2%
R 60001  87000 693 4500 KSW 0617 1 MOHM 2%
R 60002  87000 693 5600 KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60008  87301 793 0100 DRW 7 15 KOHM 10%
R 60212  87650 491 5300 MSW 0414 2,2 MOHM VDE
R 61001  87900 500 1700 ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61016  87322 960 0100 DRW 6,5 1 OHM 10%
R 61022  87322 960 0100 DRW 6,5 1 OHM 10%
R 61031  87900 500 2500 ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61033  87301 490 4900 DRW 4 100 OHM 5%
R 61041  87900 500 1700 ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313  87900 500 5400 ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049  87663 491 5500 MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 65525  83112 120 7000 PTC C 890 A120-A70 SIE

SI 60001  83156 200 6800 SI LOET T2A 250V MST250/2
SI 60201  83156 070 2600 SI LOET T100MA 250V
SI 61016  83156 220 2500 SI LOET T3,15A 250V
SI 61022  83156 220 2500 SI LOET T3,15A 250V
SI 61026  83156 210 2700 SI LOET T2,5A 250V
SI 61036  83156 210 2700 SI LOET T2,5A 250V
SI 61061  83156 202 2500 SI LOET T2A 250V
SI 61066  83156 202 2500 SI LOET T2A 250V

T 50028 83022 105 4400 TRANS BD544B TID
T 50029 83022 105 4300 TRANS BD543B TID
T 52003 83022 106 8200 TRANS.BD 679A SGS
T 53001 83026 253 3100 TRANS 2SC5331
T 60006 83028 050 5000 TRANS IRFPC50

TR 52001 09246 867 9700 UEBERTRAGER VOGT
TRANSFORMER
TR 53010  29201 680 0300 TRAF0 DIODEN-SPLIT DIGI
DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60001  29201 577 9700 TRAF0 SPERRWANDLER
TR 60220  29201 617 9700 TRAF0 SPERRWANDLER KPL
B.O.-TYPE CONVERTER
TRANSFORMER

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

4 / 2000

ERSETZT AUSGABE 7/99
SUBSTITUTE EDITION 7/99

POS. NR.	ABB.	MATERIAL-NR.	ANZ.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION
POS. NO.	FIG.	PART NUMBER	QTY.		
		29704 007 0800		CHASSIS-FS-STEREO CUC1832 BASIC 3/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC1832 BASIC 3/4:3 NO SPARE PART
0100.000		29504 262 0100	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0255.000		29303 119 6600		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL. SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0256.000		29303 119 6800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL. OR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE
0264.000		29210 703 0200		FOKUSLEITUNG	FOKUSLEITUNG
0267.000		29700 632 1101		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0268.000		29700 632 1201		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0269.000		29700 633 0100		HALTER KABEL	HOLDER CABLE
0300.000		29504 203 0400	X	BAUSTEIN PROZESSOR M.MEGATEXT	MODULE PROCESSOR W.MEGATEXT
0400.000		29504 209 0200	X	FEATURE-BOX BASIC 3	FEATURE BOX BASIC 3
VW.		29504 209 0500	X	FEATURE-BOX BASIC 3	FEATURE BOX BASIC 3
0450.000		29304 050 8200		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0500.000		29504 204 0100	X	BAUSTEIN NF-VIRTUAL DOLBY	MODULE AF-VIRTUAL DOLBY
VW.		29504 204 0500	X	BAUSTEIN NF-VIRTUAL DOLBY	MODULE AF-VIRTUAL DOLBY
1310.000		29305 025 3800		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE BASIC 3	DYN.FOCUSING BOARD BASIC 3
2200.000		29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECCKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2410.000		29303 153 0100	2	MONTAGECLIP T53001/T60006	MOUNTING CLIP T53001/T60006
2420.000		29303 153 1200	3	MONTAGECLIP D53071/53072/60006	MOUNTING CLIP D53071/53072/60006
2425.000		29303 153 1208	10	MONTAGECLIP D61016/61026/61036/ T50028/50029/IC50010/61001/61006/61030/ 61040	MOUNTING CLIP D61016/61026/61036/ T50028/50029/IC50010/61001/61006/61030/ 61040
2430.000		29303 153 1605		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
2470.000		29303 156 1800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60006/T60006	FOIL HEAT CONDUCTING D60006/T60006
2480.000		29303 156 2000	11	FOLIE WAERMELEITEND D61016/61026/ 61036/T50028/50029/52003/IC50010/61001/ 61006/61030/61040	FOIL HEAT CONDUCTING D61016/61026/ 61036/T50028/50029/52003/IC50010/61001/ 61006/61030/61040
2490.000		29303 156 2100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072
2495.000		29303 156 2300		FOLIE WAERMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING T53001
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE VW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST VW. = OPTIONAL

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

C 50012 84529 961 4700 ELKO 1000UF 20% 25V
C 50026 84529 961 4700 ELKO 1000UF 20% 25V
C 53012 85159 116 0200 FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53071 85159 117 1900 FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 54021 86500 670 4600 HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 60001 86500 811 2500 HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60006 86500 670 4600 HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 60009 85159 110 4000 FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60012 86500 811 1100 HV-KERKO 270PF 20% 2KV
C 60023 86500 811 2500 HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60024 86500 811 2500 HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60026 86500 811 2500 HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60027 86500 811 2500 HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60028 84519 971 2400 ELKO #6 300UF +50-20% 385V
VW. 84433 060 5900 ELKO 15 300/330UF 385V
C 61004 84529 961 4700 ELKO 1000UF 20% 25V
C 61014 86500 670 4600 HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61016 85159 110 3800 FOKO FKP1 100PF 10% 1600V

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

C 61021 86500 670 4600 HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61026 86500 670 4600 HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61032 84529 961 4700 ELKO 1000UF 20% 25V
C 61036 86500 670 4600 HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61037 84520 970 5700 ELKO 28 1000UF 63V
C 61042 84529 961 0700 ELKO 2200UF 20% 16V
C 61061 86500 670 4600 HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61066 86500 670 4600 HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 62021  86600 982 3800 SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 62022  86600 982 3800 SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 62048  86600 982 3400 SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 64001  85022 000 6600 FOKO WIMADUR 1500PF 20%
C 64002  85022 000 6600 FOKO WIMADUR 1500PF 20%
C 64006 85159 116 0400 FOKO FKP1 165PF 2,5% 2000V
C 70509 84529 961 4700 ELKO 1000UF 20% 25V

CD 21201 83250 041 4800 SMD DIODE LS 4148
CD 21202 83250 041 4800 SMD DIODE LS 4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21203	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 21206	83253 131 0300	MELF DIODE BAV103
CD 34513	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 34517	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 43026	83094 550 3300	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W
CD 43541	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 43542	83094 550 2700	MELF-Z DIODE 2,7 C 0,5W
CD 43651	83094 550 6200	MELF-Z DIODE 6,2 C 0,5 W
CD 52003	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 53019	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 55003	83094 550 4400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55004	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58001	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58004	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58007	83094 550 2800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58011	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58012	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58021	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58022	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 65506	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 65519	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 65528	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 70501	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70506	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 70507	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 70517	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 70553	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CIC43550	83057 870 5300	IC M74HC4053RM13TR
CIC43650	83057 870 5300	IC M74HC4053RM13TR
CT 32305	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32320	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43525	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
CT 43535	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43565	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43580	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43590	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 58012	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 61316	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 65501	83015 342 6900	SMD TRANS PMBT2369
CT 65503	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 65504	83015 342 6900	SMD TRANS PMBT2369
CT 65505	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
CT 65506	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 65525	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 65530	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
CT 70505	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
D 21212	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 32315	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W
D 50013	83095 162 8300	DIODE BYV 28-200 RA
D 52006	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 53008	83092 010 0500	DIODE BA157
D 53019	83097 090 0300	Z DIODE ZY 51
D 53071	83092 043 5900	DIODE BY359 1500
D 53072	83092 042 3000	DIODE BY 229-600
D 54001	83092 010 0500	DIODE BA157
D 54011	83092 010 0500	DIODE BA157
D 54021	83095 160 3800	DIODE BYV38
D 55012	83097 203 3300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60006	83098 208 8000	DIODE MUR 880
D 60007	83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180
D 60012	83095 167 5400	DIODE BYT53B
D 60023	83085 605 2000	GLR.B 380 C 3700/2200
D 60216	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 60217	83092 011 5900	DIODE BA159
D 60218	83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180
D 61001	83095 167 5400	DIODE BYT53B
D 61016	83095 167 9800	DIODE BYT 08 P-1000

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61026	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
D 61033	83092 010 0500	DIODE BA157
D 61036	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
D 61061	83095 171 7200	DIODE BYW172D
D 61066	83095 171 7200	DIODE BYW172D
D 61603	83097 201 3100	Z DIODE 13 B 0,5W
D 64011	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 64012	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 64013	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 64014	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 70508	83097 201 1600	Z-DIODE 15 C 0,5W
FS 64001	29303 230 0200	FUNKENSTRECKE 1,6KV SPARK GAP
IC 34510	83053 347 8000	IC TDA4780V3/ V4
IC 43080	83053 664 2000	IC TEA6420
IC 43570	83053 664 2500	IC TEA6425
IC 43670	83053 664 2500	IC TEA6425
IC 50010	83053 441 7300	IC TDA4173AF
IC 55010	83053 381 4500	IC TDA8145
IC 58010	83052 043 9300	IC LM393P
IC 60010	83053 346 4600	IC TDA16846
IC 60220	83053 615 0100	IC TEA1501 N1
IC 61001	83052 043 1700	IC LM317T
IC 61006	83052 043 1700	IC LM317T
IC 61030	83052 043 5000	IC LM350T
IC 61040	83052 043 5000	IC LM350T
IC 61310	83052 043 5700	IC LM358N
L 34517	81405 057 4700	DR B 8,2UH 5%
L 53001	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53002	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
		FERRITE BEAD
L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53012	09240 114 0400	DROSSEL 1,5 MH/CHOKE COIL
L 53021	29203 122 9700	LINEARITÄTSREGLER (70CM) LINEARITY CONTROL
L 53074	09246 859 6400	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGE COIL
L 55014	09245 816 0100	OW AUSKOPPELSPULE EW DECOUPLING COIL
L 60006	29701 739 0800	DAEMPFUNGSPERLE
L 61012	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
L 61021	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
L 61026	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
L 61036	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
L 61061	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
		DAMPING BEAD
L 61062	81405 050 6500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61066	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
		DAMPING BEAD
L 61067	81405 050 6500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 70508	09241 035 9700	STABKERNDROSSEL BAR CORE CHOKE COIL
L 70555	81405 057 4700	DR B 8,2UH 5%
OK 60031	83060 000 1200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60046	83060 000 1200	OPTOKOPPLER CNY17F1
R 21101	87053 690 1300	MOW 0617 3,3 OHM 5%
R 32315	87053 700 9900	MOW 0922 12 KOHM 5%
R 43082	87011 190 2100	KSW SI B 6,8 OHM 5%
R 43566	87004 290 1300	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
R 43581	87004 290 1300	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
R 50007	87663 274 0500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50008	87663 274 0500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50026	87001 212 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 50029	87663 570 5300	MSW 0414 150 OHM 5%
R 52001	87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 52003	87302 392 3900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52005	87053 610 1800	MOW 0617 5,1 OHM 5%
R 52006	87053 610 1800	MOW 0617 5,1 OHM 5%
R 53002	87658 860 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53003	87658 860 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53008	87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53011	87052 270 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53016	87302 800 2100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021	87053 690 6300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54001	87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54011	87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54021	87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 54022	87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 55012	87053 690 6500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55014	87012 308 1700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58001	87650 983 0400	MSW 0207 20 KOHM 2%
R 58002	87651 980 8400	MSW 0207 3 KOHM 1%
R 60001	87000 693 4500	KSW 0617 1 MOHM 2%
R 60002	87000 693 5600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60008	87301 793 0100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60012	87000 490 4100	KSW 0411 47 OHM 5%
R 60028	87650 441 2700	MSW 0414 180 KOHM 5%
R 60212	87650 491 5300	MSW 0414 2,2 MOHM VDE B
R 61001	87900 500 1700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61016	87322 960 0100	DRW 6,5 1 OHM 10%
R 61018	87052 213 2100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61022	87322 960 0100	DRW 6,5 1 OHM 10%
R 61031	87900 500 2500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61033	87301 490 4900	DRW 4 100 OHM 5%
R 61041	87900 500 1700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313	87900 500 5400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049	87663 491 5500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 64003	87024 010 9700	KMW 0411 10 KOHM 10%
R 64006	87999 996 2100	FOKUSREG.90/120 MOHM1887N
R 65525	83112 120 7000	PTC C 890 A120-A70
SI 60001	83156 200 6800	SI LOET T2A 250V
SI 60201	83156 070 2600	SI LOET T100MA 250V
SI 61016	83156 220 2500	SI LOET T3,15A 250V
SI 61022	83156 220 2500	SI LOET T3,15A 250V
SI 61026	83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61036	83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61061	83156 202 2500	SI LOET T2A 250V
SI 61066	83156 202 2500	SI LOET T2A 250V
T 21211	83034 012 9900	TRANS.BF299 G
T 50028	83022 105 4400	TRANS BD544B
T 50029	83022 105 4300	TRANS BD543B
T 52003	83022 106 8200	TRANS.BD 679A
T 53001	83026 253 3100	TRANS 2SC5331
T 60006	83028 050 5000	TRANS IRFPC50
T 64016	83032 876 3900	TRANS.BC 639
TR 52001	09246 867 9700	UEBERTRAGER VOGT TRANSFORMER
TR 53010	29201 680 0300	TRAFO DIODEN-SPLIT DIGI DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60001	29201 575 9700	TRAFO SPERRWANDLER
TR 60220	29201 617 9700	TRAFO SPERRWANDLER KPL B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 64001	29201 449 9700	FOKUSSIERUNGUEBERTRAGER FOCUS TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

3 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1832 CHASSIS TV STEREO CUC 1832

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 007 1500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 007 1500		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1832 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1832 NO SPARE PART
0100.000 WW.		29504 202 0100	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0247.000		29504 212 0200	X	BAUSTEIN SIGNAL M.TUNER	MODULE SIGNAL W.TUNER
0247.000		29303 119 6600		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0300.000		29303 119 6800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL OR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN ORANGE
0400.000		29504 203 0400	X	BAUSTEIN PROZESSOR M.MEGATEXT	MODULE PROCESSOR W.MEGATEXT
0400.000		29504 209 0500	X	FEATURE-BOX BASIC++/BASIC3	FEATURE-BOX BASIC++/BASIC3
0400.000	△	29304 050 8200		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0450.000		29700 613 1104		NETZTEILAUFNAHME	HOLDER POWER SUPPLY
0451.000		29700 632 1501		HALTER BAUSTEIN NF	HOLDER MODULE AF
0500.000		29504 204 0100	X	BAUSTEIN NF-VIRTUAL DOLBY	MODULE AF-VIRTUAL DOLBY I
0900.000		29504 206 0100	X	BAUSTEIN PIP BASIC 3	MODULE PIP BASIC 3
2200.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		29303 153 0100		MONTAGECLIP T60006	MOUNTING CLIP T60006
2405.000		29303 153 0107		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2430.000		29303 153 1200		MONTAGECLIP D60006	MOUNTING CLIP D60006
2435.000		29303 153 1208	14	MONTAGECLIP D53071/53072/61014/61016/ 61021/61026/61036/T50028/50029/IC50010/ 61001/61006/61030/61040	MOUNTING CLIP D53071/53072/61014/61016/ 61021/61026/61036/T50028/50029/IC50010/ 61001/61006/61030/61040
2440.000		29303 153 1605	2	MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
2460.000		29303 156 1800		FOLIE WAERMELEITEND D60006/T60006	FOIL HEAT CONDUCTING D60006/T60006
2470.000		29303 156 2000	11	FOLIE WAERMELEITEND D61014/61021/ 61026/61036/T50028/50029/IC50010 61001/61006/61030/61040	FOIL HEAT CONDUCTING D61014/61021/ 61026/61036 61001/61006/61030/61040
2480.000		29303 156 2100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072
2490.000		29303 156 2301		FOLIE WAERMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING T53001
				WW. = WAHLWEISE X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW. = OPTIONAL X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 50012	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61021	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 50026	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61022	84520 970 5500	ELKO #16 600/680UF 63V
C 53012	85159 116 0200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 61026	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 53071	85159 117 1900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V	C 61032	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 54021	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61036	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60001	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61037	84520 970 5700	ELKO 28 1000UF 63V
C 60006	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61042	84529 961 0700	ELKO 2200UF 20% 16V
C 60012	86500 811 1100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 61061	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60023	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61064	84529 961 5000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 60024	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61066	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60026	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62021	△ 86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V
C 60027	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62022	△ 86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V
C 60028	84433 060 5900	ELKO 15 300/330UF 385V	C 62048	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20% 400V
WW.	84519 971 2400	ELKO #6 300UF +50-20% 385V	C 70509	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 61004	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	CD 21221	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61014	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 21222	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61015	84520 970 5500	ELKO #16 600/680UF 63V	CD 21231	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61016	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21232	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60023	83085 605 2100	GLR B380C3700/2200
CD 34513	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60216	83092 000 2100	DIODE BAV21
CD 34517	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60217	83092 011 5900	DIODE BA159
CD 43026	83094 550 3300	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W	△ D 60218	83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180
CD 43541	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61001	83095 167 5400	DIODE BYT538
CD 43542	83094 550 2700	MELF-Z DIODE 2,7 C 0,5W	D 61014	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
CD 43651	83094 550 6200	MELF-Z DIODE 6,2 C 0,5 W	D 61016	83095 167 9800	DIODE BYT08 P-1000
CD 52003	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61021	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
CD 53019	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61026	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
CD 55003	83094 550 4000	MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W	D 61033	83092 010 0500	DIODE BA157
CD 55004	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61036	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
CD 58001	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	△ D 61061	83095 171 7200	DIODE BYW172D
CD 58004	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	△ D 61066	83095 171 7200	DIODE BYW172D
CD 58007	83094 550 2800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W A	D 61603	83097 201 3100	Z DIODE 13 B 0,5W
CD 58011	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 70508	83097 201 1600	Z-DIODE 15 C 0,5W
CD 58012	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148			
CD 58021	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 34510	83053 347 8000	IC TDA4780V3/V4
CD 58022	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 43080	83053 664 2000	IC TEA6420
CD 65506	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 43570	83053 664 2500	IC TEA6425
CD 65519	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 43670	83053 664 2500	IC TEA6425
CD 65528	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 50010	83053 441 7300	IC TDA4173AF
CD 70501	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	IC 55010	83053 381 4500	IC TDA8145
CD 70506	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 58010	83052 043 9300	IC LM393P
CD 70507	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 60010	83053 346 4600	IC TDA16846
CD 70517	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 60220	83053 615 0100	IC TEA1501 N1
CD 70521	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	IC 61001	83052 043 1700	IC LM317T
CD 70522	83094 550 3300	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W	IC 61006	83052 043 1700	IC LM317T
CD 70523	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 61030	83052 043 5000	IC LM350T
CD 70553	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	IC 61040	83052 043 5000	IC LM350T
			IC 61310	83052 043 5700	IC LM358N
CIC43550	83057 870 5300	IC M74HC4053RM13TR	L 34517	81405 057 4700	DR B 8,2UH 5% AV619 -AMMO
CIC43650	83057 870 5300	IC M74HC4053RM13TR	L 53001	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CT 21221	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/BC847C	L 53002	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CT 21233	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/BC847C	L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CT 32305	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			FERRITE BEAD
CT 32320	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
CT 43525	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 53012	09240 114 0400	DROSSEL 1,5 MH
CT 43535	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53021	29203 122 9700	LINEARITAETSREGLER
CT 43565	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			LINEARITY CONTROL
CT 43580	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53074	09246 859 6601	BRUECKENSPULE M.KERN
CT 43590	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			BRIDGE COIL W. CORE
CT 58012	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 55014	09245 816 0100	O/W AUSKOPPELSPULE
CT 61316	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			E/W COIL
CT 65501	83015 342 6900	SMD TRANS PMBT2369/MMBT2	L 60006	29701 739 0800	DAEMPFPUNGSPERLE UV 930 30
CT 65503	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 61012	81049 820 1400	DAEMPPF-PERLE 433003038102
CT 65504	83015 342 6900	SMD TRANS PMBT2369/MMBT2	L 61016	81049 820 1400	DAEMPPF-PERLE 433003038102
CT 65505	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 61021	81049 820 1400	DAEMPPF-PERLE 433003038102
CT 65506	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 61026	81049 820 1400	DAEMPPF-PERLE 433003038102
CT 65525	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/BC847C	L 61036	81049 820 1400	DAEMPPF-PERLE 433003038102
CT 65530	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 61061	81049 820 1400	DAEMPPF-PERLE 433003038102
CT 70505	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			DAMPING BEAD
CT 70520	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/BC847C	L 61062	81405 050 6500	DR A AX-GA 47UH 5%
CT 70525	83010 068 5800	SMD TRANS BC858C/BC857C	L 61066	81049 820 1400	DAEMPPF-PERLE 433003038102
					DAMPING BEAD
D 21212	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA	L 61067	81405 050 6500	DR A AX-GA 47UH 5%
D 32315	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W	L 70508	09241 035 9700	STABKERNDROSSEL
D 50013	83095 162 8300	DIODE BYV 28-200	L 70555	81405 057 4700	DR B 8,2UH 5%
D 52006	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA			
D 53008	83092 010 0500	DIODE BA157	OK 60031△	83060 000 1200	OPTOKOPPLER CNY17F1
D 53019	83097 090 0300	Z DIODE ZY 51	OK 60046△	83060 000 1200	OPTOKOPPLER CNY17F1
D 53071	83092 043 5900	DIODE BY359 1500			
D 53072	83092 042 3000	DIODE BY 229-600	R 21103	△ 87053 210 2000	MOW 0411 6,2 OHM 5%
D 54001	83092 010 0500	DIODE BA157	R 21212	87000 075 4900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
D 54011	83092 010 0500	DIODE BA157	R 21216	87000 113 4500	KSW 0204 1 MOHM 5%
D 54021	83095 160 3800	DIODE BYV38	R 32315	△ 87053 700 9900	MOW 0922 12 KOHM 5%
D 55012	83097 203 3300	Z DIODE 33 C 0,5W	R 43082	△ 87011 190 2100	KSW SI B 6,8 OHM 5%
D 60006	83098 208 8000	DIODE MUR880	R 43566	△ 87004 290 1300	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
D 60007	83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180	R 43581	△ 87004 290 1300	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
D 60012	83095 167 5400	DIODE BYT53B	R 50007	△ 87663 274 0500	MSW 0207 1,5 OHM 1%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

R 50008	△ 87663 274 0500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50026	△ 87001 212 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 50029	△ 87663 570 5900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52001	△ 87053 290 1700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52003	△ 87302 392 3900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52005	△ 87053 610 1800	MOW 0617 5,1 OHM 5%
R 52006	△ 87053 610 1800	MOW 0617 5,1 OHM 5%
R 53002	△ 87658 860 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53003	△ 87658 860 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53008	△ 87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53016	△ 87302 800 2100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021	△ 87053 690 6300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54001	△ 87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54011	△ 87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54021	△ 87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 54022	△ 87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 55012	△ 87053 690 6500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55014	△ 87012 308 1700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58001	△ 87650 983 0400	MSW 0207 20 KOHM 2%
R 60001	△ 87000 693 4500	KSW 0617 1 MOHM 2%
R 60002	△ 87000 693 5600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60008	△ 87301 793 0100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60212	△ 87650 491 5300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61001	△ 87900 500 1700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61016	△ 87322 960 0100	DRW 6,5 1 OHM 10%
R 61022	△ 87322 960 0100	DRW 6,5 1 OHM 10%
R 61031	△ 87900 500 2500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61033	△ 87301 490 4900	DRW 4 100 OHM 5%
R 61041	△ 87900 500 1700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313	△ 87900 500 5400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049	△ 87663 491 5500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 65525	△ 83112 120 7000	PTC C 890 A120-A70

SI 60001	△ 83156 200 6800	SI LOET T2A 250V
SI 60201	△ 83156 070 2600	SI LOET T100MA 250V
SI 61016	△ 83156 220 2500	SI LOET T3,15A 250V
SI 61022	△ 83156 220 2500	SI LOET T3,15A 250V
SI 61026	△ 83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61036	△ 83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61061	△ 83156 202 2500	SI LOET T2A 250V
SI 61066	△ 83156 202 2500	SI LOET T2A 250V

T 50028	83022 105 4400	TRANS BD544B
T 50029	83022 105 4300	TRANS BD543B
T 52003	83022 106 8200	TRANS BD 679A
T 53001	83026 253 3100	TRANS 2SC5331
T 60006	83028 050 5000	TRANS IRFPC50

TR 52001	09246 867 9700	UEBERTRAGER VOGT TRANSFORMER
TR 53010	△ 29201 680 0300	TRAFO DIODEN-SPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60001	△ 29201 577 9700	SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60220	△ 29201 617 9700	SPERRWANDLERTRAFO 29304 050 8200 B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

Ersatzteilliste Spare Parts List

3 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3 CHASSIS TV STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 007 1600

POS. NR.	ABB.	MATERIAL-NR.	ANZ.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION
POS. NO.	FIG.	PART NUMBER	QTY.	D	GB
		29704 007 1600		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3 NO SPARE PART
0100.000		29504 262 0100	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0247.000		29303 119 6600		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0247.000		29303 119 6800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL OR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE
0300.000		29504 203 0400	X	BAUSTEIN PROZESSOR M.MEGATEXT	MODULE PROCESSOR W.MEGATEXT
0400.000	△	29304 050 8200		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0400.000		29504 209 0500	X	FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3
0450.000		29700 613 1103		NETZTEILAUFNAHME	HOLDER POWER SUPPLY
0451.000		29700 632 1501		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0500.000		29504 204 0400	X	BAUSTEIN NF-VIRTUAL DOLBY MULTI	MODULE AF-VIRTUAL DOLBY MULTI
2200.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		29303 153 0100	2	MONTAGECLIP T53001/60006	MOUNTING CLIP T53001/60006
2410.000		29303 153 1200	3	MONTAGECLIP D53071/53072/60006	MOUNTING CLIP D53071/53072/60006
2420.000		29303 153 1208	10	MONTAGECLIP D61016/61026/61036 IC50010/61001/61006/61030/61040 T50028/50029	MOUNTING CLIP D61016/61026/61036 IC50010/61001/61006/61030/61040 T50028/50029
2430.000		29303 153 1605		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
2450.000		29303 156 1800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60006/T60006	FOIL HEAT CONDUCTING D60006/T60006
2460.000		29303 156 2000	9	FOLIE WAERMELEITEND D61026/61036 IC50010/61001/61006/61030/61040 T50028/50029	FOIL HEAT CONDUCTING D61026/61036 IC50010/61001/61006/61030/61040 T50028/50029
2470.000		29303 156 2100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072
2480.000		29303 156 2300		FOLIE WAERMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING T53001
X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE					X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG	POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
C 50012	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61036	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 50026	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61037	84520 970 5700	ELKO 28 1000UF 63V
C 53012	85159 116 0200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 61042	84529 961 0700	ELKO 2200UF 20% 16V
C 53071	85159 117 1900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V	C 61061	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 54021	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61064	84529 961 5000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 60001	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61066	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60006	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 62021	△ 86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 60009	85159 110 4000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 62022	△ 86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 60012	86500 811 1100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 62048	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 60023	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 70509	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 60024	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60026	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CD 21221	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 60027	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CD 21222	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 60028	84433 060 5900	ELKO 15 300/330UF 385V	CD 21231	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
WW.	84519 971 2400	ELKO #6 300UF +50-20% 385V	CD 21232	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61004	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	CD 34513	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61014	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 34517	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61016	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V	CD 43026	83094 550 3300	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W
C 61021	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 43541	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61026	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 43542	83094 550 2700	MELF-Z DIODE 2,7 C 0,5W
C 61032	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	CD 43651	83094 550 6200	MELF-Z DIODE 6,2 C 0,5W

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 52003	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 53019	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 55003	83094 550 4000	MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W
CD 55004	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58001	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58004	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58007	83094 550 2800	MELF-Z DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58011	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58012	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58021	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58022	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 65506	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 65519	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 65528	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 70501	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70506	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 70507	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 70517	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 70521	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70522	83094 550 3300	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W
CD 70523	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 70553	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CIC43550	83057 870 5300	IC M74HC4053RM13TR
CIC43650	83057 870 5300	IC M74HC4053RM13TR
CT 21221	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21233	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 32305	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 32320	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43525	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43535	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43565	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43580	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43590	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58012	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61316	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 65501	83015 342 6900	SMD TRANS PMBT2369
CT 65503	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 65504	83015 342 6900	SMD TRANS PMBT2369
CT 65505	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 65506	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 65525	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 65530	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 70505	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70520	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 70525	83010 068 5800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
D 21212	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 32315	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W
D 50013	83095 162 8300	DIODE BYV 28-200 RA
D 52006	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 53008	83092 010 0500	DIODE BA157
D 53019	83097 090 0300	Z DIODE ZY 51
D 53071	83092 043 5900	DIODE BY359 1500
D 53072	83092 042 3000	DIODE BY 229-600
D 54001	83092 010 0500	DIODE BA157
D 54011	83092 010 0500	DIODE BA157
D 54021	83095 160 3800	DIODE BYV38
D 55012	83097 203 3300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60006	83098 208 8000	DIODE MUR 880
D 60007	83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180
D 60012	83095 167 5400	DIODE BYT53B
D 60023	83085 605 2100	GLR B380C3700/2200
D 60216	83092 000 2100	DIODE BAV21 29304 050 8200
D 60217	83092 011 5900	DIODE BA159 29304 050 8200
D 60218	83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180 29304 050 8200

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61001	83095 167 5400	DIODE BYT53B 29304 050 8200
D 61016	83095 167 9800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61026	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
D 61033	83092 010 0500	DIODE BA157
D 61036	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
D 61061	83095 171 7200	DIODE BYW172D
D 61066	83095 171 7200	DIODE BYW172D
D 61603	83097 201 3100	Z DIODE 13 B 0,5W
D 70508	83097 201 1600	Z-DIODE 15 C 0,5W
IC 34510	83053 347 8000	IC TDA4780V3/ V4
IC 43080	83053 664 2000	IC TEA6420
IC 43570	83053 664 2500	IC TEA6425
IC 43670	83053 664 2500	IC TEA6425
IC 50010	83053 441 7300	IC TDA4173AF
IC 55010	83053 381 4500	IC TDA8145
IC 58010	83052 043 9300	IC LM393P
IC 60010	83053 346 4600	IC TDA16846
IC 60220	83053 615 0100	IC TEA1501 N1 29304 050 8200
IC 61001	83052 043 1700	IC LM317T
IC 61006	83052 043 1700	IC LM317T
IC 61030	83052 043 5000	IC LM350T
IC 61040	83052 043 5000	IC LM350T
IC 61310	83052 043 5700	IC LM358N
L 34517	81405 057 4700	DR B 8,2UH 5%
L 53001	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53002	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53012	09240 114 0400	DROSSEL 1,5 MH
L 53021	29203 122 9700	LINEARITAETSREGLER (70CM) LINEARITY CONTROL
L 53074	09246 859 6601	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL W.CORE
L 55014	09245 816 0100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60006	29701 739 0800	DAEMPFLUNGSPERLE
L 61012	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61021	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61026	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61036	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61061	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61062	81405 050 6500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61066	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61067	81405 050 6500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 70508	09241 035 9700	STABKERNDROSSEL BAR CORE CHOKE COIL
L 70555	81405 057 4700	DR B 8,2UH 5%
OK 60031	83060 000 1200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60046	83060 000 1200	OPTOKOPPLER CNY17F1
R 21103	87053 210 2000	MOW 0411 6,2 OHM 5%
R 32315	87053 700 9900	MOW 0922 12 KOHM 5%
R 43082	87011 190 2100	KSW SI B 6,8 OHM 5%
R 43566	87004 290 1300	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
R 43581	87004 290 1300	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
R 50007	87663 274 0500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50008	87663 274 0500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50026	87001 212 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 50029	87663 570 5900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52001	87053 290 1700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52003	87302 392 3900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 52005	87053 610 1800	MOW 0617 5,1 OHM 5%
R 52006	87053 610 1800	MOW 0617 5,1 OHM 5%
R 53002	87658 860 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53003	87658 860 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53008	87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53011	87052 270 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53016	87302 800 2100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021	87053 690 6300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54001	87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54011	87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54021	87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 54022	87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 55012	87053 690 6500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55014	87012 308 1700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58001	87650 983 0400	MSW 0207 20 KOHM 2%
R 60001	87000 693 4500	KSW 0617 1 MOHM 2%
R 60002	87000 693 5600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60008	87301 793 0100	DRW 7 15 KOHM 10% ST
R 60012	87000 490 4100	KSW 0411 47 OHM 5%
R 60028	87650 441 2700	MSW 0414 180 KOHM 5%
R 60212	87650 491 5300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE 29304 050 8200
R 61001	87900 500 1700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61016	87322 960 0100	DRW 6,5 1 OHM 10%
R 61018	87052 213 2100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61022	87322 960 0100	DRW 6,5 1 OHM 10%
R 61031	87900 500 2500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61033	87301 490 4900	DRW 4 100 OHM 5% ST
R 61041	87900 500 1700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313	87900 500 5400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049	87663 491 5500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
R 65525	83112 120 7000	PTC C 890 A120-A70
SI 60001	83156 200 6800	SI LOET T2A 250V
SI 60201	83156 070 2600	SI LOET T100MA 250V
SI 61016	83156 220 2500	SI LOET T3.15A 250V
SI 61022	83156 220 2500	SI LOET T3.15A 250V
SI 61026	83156 210 2700	SI LOET T2.5A 250V
SI 61036	83156 210 2700	SI LOET T2.5A 250V
SI 61061	83156 202 2500	SI LOET T2A 250V
SI 61066	83156 202 2500	SI LOET T2A 250V
T 50028	83022 105 4400	TRANS BD544B
T 50029	83022 105 4300	TRANS BD543B
T 52003	83022 106 8200	TRANS.BD 679A
T 53001	83026 253 3100	TRANS 25C531
T 60006	83028 050 5000	TRANS IRFPC50
TR 52001	09246 867 9700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53010	29201 680 0300	TRAFO DIODEN-SPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60001	29201 577 9700	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60220	29201 617 9700	SPERRWANDLERTRAFO KPL EF2 REVERSE CONVERTER TRANSFORMER 29304 050 8200

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

3 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3
CHASSIS TV STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 007 1700

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 007 1700		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3 NO SPARE PART
0100.000		29504 202 0100	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0100.000		29504 212 0300	X	BAUSTEIN SIGNAL-MODUL O.SPLITTER	MODULE SIGNAL-MODUL W/O SPLITTER
0247.000		29303 119 6600		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0247.000		29303 119 6800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL OR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE
0300.000		29504 203 0400	X	BAUSTEIN PROZESSOR M.MEGATEXT	MODULE PROCESSOR W.MEGATEXT
0400.000	△	29304 050 8200		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0400.000		29504 209 0500	X	FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC3
0450.000		29700 613 1103		NETZTEILAUFNAHME	HOLDER POWER SUPPLY
0451.000		29700 632 1501		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0500.000		29504 204 0100	X	BAUSTEIN NF-VIRTUAL DOLBY INL	MODULE AF-VIRTUAL DOLBY INL
0900.000		29504 206 0100	X	BAUSTEIN PIP BASIC 3	MODULE PIP BASIC 3
2200.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		29303 153 0100	2	MONTAGECLIP T53001/60006	MOUNTING CLIP T53001/60006
2410.000		29303 153 1200	3	MONTAGECLIP D53071/53072/60006	MOUNTING CLIP D53071/53072/60006
2420.000		29303 153 1208	10	MONTAGECLIP D61016/61026/61036 IC50010/61001/61006/61030/61040 T50028/50029	MOUNTING CLIP D61016/61026/61036 IC50010/61001/61006/61030/61040 T50028/50029
2430.000		29303 153 1605		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
2450.000		29303 156 1800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60006/T60006	FOIL HEAT CONDUCTING D60006/T60006
2460.000		29303 156 2000	9	FOLIE WAERMELEITEND D61026/61036 IC50010/61001/61006/61030/61040 T50028/50029	FOIL HEAT CONDUCTING D61026/61036 IC50010/61001/61006/61030/61040 T50028/50029
2470.000		29303 156 2100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072
2480.000		29303 156 2300		FOLIE WAERMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING T53001
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 50012	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61026	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 50026	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61032	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53012	85159 116 0200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 61036	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 53071	85159 117 1900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V	C 61037	84520 970 5700	ELKO 28 1000UF 63V
C 54021	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61042	84529 961 0700	ELKO 2200UF 20% 16V
C 60001	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61061	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60006	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61064	84529 961 5000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 60009	85159 110 4000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 61066	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60012	86500 811 1100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 62021	△ 86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 60023	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62022	△ 86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 60024	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62048	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 60026	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 70509		84529 961 4700 ELKO 1000UF 20% 25V
C 60027	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60028	84433 060 5900	ELKO 15 300/330UF 385V	CD 21221	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
WW.	84519 971 2400	ELKO #6 300UF +50-20% 385V	CD 21222	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61004	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	CD 21231	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61014	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 21232	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61016	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V	CD 34513	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 61021	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 34517	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 43026	83094 550 3300	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W
CD 43541	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 43542	83094 550 2700	MELF-Z DIODE 2,7 C 0,5W
CD 43651	83094 550 6200	MELF-Z DIODE 6,2 C 0,5 W
CD 52003	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 53019	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 55003	83094 550 4000	MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W
CD 55004	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58001	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58004	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58007	83094 550 2800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58011	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58012	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58021	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58022	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 65506	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 65519	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 65528	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 70501	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5 W
CD 70506	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 70507	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 70517	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 70521	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5 W
CD 70522	83094 550 3300	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W
CD 70523	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 70553	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
IC43550	83057 870 5300	IC M74HC4053RM13TR
IC43650	83057 870 5300	IC M74HC4053RM13TR
CT 21221	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21233	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 32305	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 32320	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43525	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43535	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43565	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43580	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43590	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58012	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61316	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 65501	83015 342 6900	SMD TRANS PMBT2369
CT 65503	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 65504	83015 342 6900	SMD TRANS PMBT2369
CT 65505	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 65506	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 65525	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 65530	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 70505	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70520	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 70525	83010 068 5800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
D 21212	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 32315	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W
D 50013	83095 162 8300	DIODE BYV 28-200 RA
D 52006	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 53008	83092 010 0500	DIODE BA157
D 53019	83097 090 0300	Z DIODE ZY 51
D 53071	83092 043 5900	DIODE BY359 1500
D 53072	83092 042 3000	DIODE BY 229-600
D 54001	83092 010 0500	DIODE BA157
D 54011	83092 010 0500	DIODE BA157
D 54021	83095 160 3800	DIODE BYV38
D 55012	83097 203 3300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60006	83098 208 8000	DIODE MUR 880
D 60007	83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180
D 60012	83095 167 5400	DIODE BYT538
D 60023	83085 605 2100	GLR B380C3700/2200
D 60216	83092 000 2100	DIODE BAV21 29304 050 8200

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 60217	83092 011 5900	DIODE BA159 29304 050 8200
D 60218	△ 83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180 29304 050 8200
D 61001	83095 167 5400	DIODE BYT538 29304 050 8200
D 61016	83095 167 9800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61026	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
D 61033	83092 010 0500	DIODE BA157
D 61036	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
D 61061	△ 83095 171 7200	DIODE BYW172D
D 61066	△ 83095 171 7200	DIODE BYW172D
D 61603	83097 201 3100	Z DIODE 13 B 0,5W
D 70508	83097 201 1600	Z-DIODE 15 C 0,5W
IC 34510	83053 347 8000	IC TDA4780V3/ V4
IC 43080	83053 664 2000	IC TEA6420
IC 43570	83053 664 2500	IC TEA6425
IC 43670	83053 664 2500	IC TEA6425
IC 50010	83053 441 7300	IC TDA4173AF
IC 55010	83053 381 4500	IC TDA8145
IC 58010	83052 043 9300	IC LM393P
IC 60010	83053 346 4600	IC TDA16846
IC 60220	83053 615 0100	IC TEA1501 N1 29304 050 8200
IC 61001	83052 043 1700	IC LM317T
IC 61006	83052 043 1700	IC LM317T
IC 61030	83052 043 5000	IC LM350T
IC 61040	83052 043 5000	IC LM350T
IC 61310	83052 043 5700	IC LM358N
L 34517	81405 057 4700	DR B 8,2UH 5%
L 53001	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53002	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53012	09240 114 0400	DROSSEL 1,5 MH
L 53021	29203 122 9700	LINEARITÄTSREGLER (70CM) LINEARITY CONTROL
L 53074	09246 859 6601	BRUECKENSPELLE M.KERN BRIDGE COIL W.CORE
L 55014	09245 816 0100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60006	29701 739 0800	DAEMPUNGSPERLE
L 61012	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61021	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61026	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61036	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61061	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61062	81405 050 6500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61066	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61067	81405 050 6500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 70508	09241 035 9700	STABKERNDRÖSSEL BAR CORE CHOKO COIL
L 70555	81405 057 4700	DR B 8,2UH 5%
OK 60031	△ 83060 000 1200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60046	△ 83060 000 1200	OPTOKOPPLER CNY17F1
R 21103	△ 87053 210 2000	MOW 0411 6,2 OHM 5%
R 32315	△ 87053 700 9900	MOW 0922 12 KOHM 5% LI
R 43082	△ 87011 190 2100	KSW SI B 6,8 OHM 5%
R 43566	△ 87004 290 1300	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
R 43581	△ 87004 290 1300	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
R 50007	△ 87663 274 0500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50008	△ 87663 274 0500	MSW 0207 1,5 OHM 1%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

R 50026	△ 87001 212 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 50029	△ 87663 570 5900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52001	△ 87053 290 1700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52003	△ 87302 392 3900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52005	△ 87053 610 1800	MOW 0617 5,1 OHM 5%
R 52006	△ 87053 610 1800	MOW 0617 5,1 OHM 5%
R 53002	△ 87658 860 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53003	△ 87658 860 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53008	△ 87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53011	△ 87052 270 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53016	△ 87302 800 2100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021	△ 87053 690 6300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54001	△ 87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54011	△ 87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54021	△ 87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 54022	△ 87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 55012	△ 87053 690 6500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55014	△ 87012 308 1700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58001	87650 983 0400	MSW 0207 20 KOHM 2%
R 60001	87000 693 4500	KSW 0617 1 MOHM 2%
R 60002	87000 693 5600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60008	△ 87301 793 0100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60012	87000 490 4100	KSW 0411 47 OHM 5%
R 60211	87651 980 0900	MSW 0207 2,2 OHM 1%
R 60212	87650 491 5300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE 29304 050 8200
R 61001	87900 500 1700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61016	△ 87322 960 0100	DRW 6,5 1 OHM 10%
R 61018	87052 213 2100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61022	△ 87322 960 0100	DRW 6,5 1 OHM 10%
R 61031	87900 500 2500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61033	△ 87301 490 4900	DRW 4 100 OHM 5% ST
R 61041	87900 500 1700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313	87900 500 5400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049	△ 87663 491 5500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 65525	83112 120 7000	PTC C 890 A120-A70

SI 60001	△ 83156 200 6800	SI LOET T2A 250V
SI 60201	△ 83156 070 2600	SI LOET T100MA 250V
SI 61016	△ 83156 220 2500	SI LOET T3,15A 250V
SI 61022	△ 83156 220 2500	SI LOET T3,15A 250V
SI 61026	△ 83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61036	△ 83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61061	△ 83156 202 2500	SI LOET T2A 250V
SI 61066	△ 83156 202 2500	SI LOET T2A 250V

T 50028	83022 105 4400	TRANS BD544B
T 50029	83022 105 4300	TRANS BD543B
T 52003	83022 106 8200	TRANS.BD 679A
T 53001	83026 253 3100	TRANS 2SC5331
T 60006	83028 050 5000	TRANS IRFPC50

TR 52001	△ 09246 867 9700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53010	△ 29201 680 0300	TRAFO DIODEN-SPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60001	△ 29201 577 9700	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60220	29201 617 9700	SPERRWANDLERTRAFO KPL EF2 REVERSE CONVERTER TRANSFORMER 29304 050 8200

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

Ersatzteilliste Spare Parts List

9 / 99

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1931 BASIC 3/16:9 CHASSIS-FS-STEREO CUC 1931 BASIC 3/16:9

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 007 1000

POS. NR.	ABB.	MATERIAL-NR.	ANZ.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION
POS. NO.	FIG.	PART NUMBER	QTY.	(D)	(GB)
		29704 007 1000		CHASSIS-FS-STEREO CUC1931BASIC 3/16:9 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC1931BASIC 3/16:9 NO SPARE PART
0100.000		29504 262 0100	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
VW.		29504 212 0200	X	BAUSTEIN SIGNAL M.TUNER	MODULE SIGNAL W.TUNER
0255.000		29303 119 6600		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL. SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0256.000		29303 119 6800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL. OR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE
0269.000		29700 633 0100		HALTER KABEL	HOLDER
0300.000		29504 203 0600	X	BAUSTEIN PROZESSOR M.MEGATEXT	MODULE PROCESSOR W.MEGATEXT
VW.		29504 203 0800	X	BAUSTEIN PROZESSOR M.MEGATEXT	MODULE PROCESSOR W.MEGATEXT
0400.000		29504 209 0500	X	FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3	FEATURE BOX BASIC ++/BASIC 3
0450.000		29304 050 8200		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0451.000		29700 613 1103		NETZTEILAUFNHME	HOLDER POWER SUPPLY
0500.000		29504 204 0600	X	BAUSTEIN NF-VERSTÄERKER	MODULE AF AMPLIFIER
0900.000		29504 206 0100	X	BAUSTEIN PIP BASIC 3	MODULE PIP BASIC 3
1310.000		29305 025 3700		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE BASIC 3 KEIN E-TEIL	DYN.FOCUSING BOARD BASIC 3 NO SPARE PART
1311.000		29700 632 1201		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1330.000		29305 129 0200		ROTATIONSPLATTE BASIC 3 KEIN E-TEIL	ROTATION BOARD BASIC 3 NO SPARE PART
2310.000		29303 153 0100	2	MONTAGECLIP T5001/60006	MOUNTING CLIP T5001/60006
2320.000		29303 153 1200	3	MONTAGECLIP D53071/53072/60006	MOUNTING CLIP D53071/53072/60006
2330.000		29303 153 1208	12	MONTAGECLIP D61016/61026/61036/61056/IC50010/61001/61006/61030/61040/61050/T50028/50029	MOUNTING CLIP D61016/61026/61036/61056/IC50010/61001/61006/61030/61040/61050/T50028/50029
2340.000		29303 153 1605		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
2460.000		29303 156 1800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60006/T60006	FOIL HEAT CONDUCTING D60006/T60006
2470.000		29303 156 2000	12	FOLIE WAERMELEITEND D61016/61026/61036/61056/IC50010/61001/61006/61030/61040/61050/T50028/50029	FOIL HEAT CONDUCTING D61016/61026/61036/61056/IC50010/61001/61006/61030/61040/61050/T50028/50029
2480.000		29303 156 2100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072	FOIL HEAT CONDUCTING
2490.000		29303 156 2300		FOLIE WAERMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING T53001
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE VW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST VW. = OPTIONAL

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG	POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
C 50012	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 60026	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 50026	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 60027	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 53012	85159 116 0200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 60028	84519 971 2400	ELKO #6 300UF +50-20% 385V
C 53071	85159 117 0300	FOKO FKP1 0,013UF 3,5% 2000V	VW.	84433 060 5900	ELKO 15 300/330UF 385V
C 54021	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	C 61004	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 60001	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20%1KV	C 61014	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 60006	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	C 61016	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 60009	85159 110 4000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 61021	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 60012	86500 811 1100	HV-KERKO 270PF 20% 2KV	C 61026	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 60023	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	C 61032	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 60024	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	C 61036	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61037	84520 970 5700	ELKO 28 1000UF 63V
C 61042	84529 961 0700	ELKO 2200UF 20% 16V
C 61056	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61061	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61064	84529 961 5000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 61066	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 62021	△ 86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 62022	△ 86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 62048	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 64006	85159 116 0800	FOKO FKP1 180PF 0+10% 2000V
C 70509	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V
CD 21221	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 21222	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 21231	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 21232	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 34513	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 34517	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 43026	83094 550 3300	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W
CD 43541	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 43542	83094 550 2700	MELF-Z DIODE 2,7 C 0,5W
CD 43651	83094 550 6200	MELF-Z DIODE 6,2 C 0,5 W
CD 52003	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 53019	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 55003	83094 550 4400	MELF-Z DIODE 4,3 B 0,5W A
CD 55004	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58001	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58004	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58007	83094 550 2800	MELF-Z DIODE 2,7 B 0,5W A
CD 58011	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58012	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58021	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 58022	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 65506	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 65519	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 65528	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 70501	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70506	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 70507	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 70517	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 70521	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70522	83094 550 3300	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W
CD 70523	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 70553	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CIC43550	83057 870 5300	IC M74HC4053RM13TR
CIC43650	83057 870 5300	IC M74HC4053RM13TR
CIC64315	83057 603 5800	SMD IC LM358M
CIC64330	83058 140 9400	SMD IC MC14094BD
CL 64321	81049 820 1200	SMD DAEMPF-PERLE 0805
CT 21221	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 21233	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 32305	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32320	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43525	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
CT 43535	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43565	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43580	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43590	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 58012	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 61316	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 64305	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 64310	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
CT 64320	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 64325	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
CT 64331	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 64332	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 64333	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 64334	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
CT 65501	83015 342 6900	SMD TRANS PMBT2369
CT 65503	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 65504	83015 342 6900	SMD TRANS PMBT2369
CT 65505	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
CT 65506	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 65525	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 65530	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
CT 70505	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 70520	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 70525	83010 068 5800	SMD-TRANS.BC 858 C
D 21212	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 32315	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W
D 50013	83095 162 8300	DIODE BYV 28-200
D 52006	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 53008	83092 010 0500	DIODE BA157
D 53019	83097 090 0300	Z DIODE ZY 51
D 53071	83092 043 5900	DIODE BY359 1500
D 53072	83092 042 3000	DIODE BY 229-600
D 54001	83092 010 0500	DIODE BA157
D 54011	83092 010 0500	DIODE BA157
D 54021	83095 160 3800	DIODE BYV38
D 55012	83097 203 3300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60006	83098 208 8000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 60007	83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180
D 60012	83095 167 5400	DIODE BYT53B
D 60023	83085 605 2000	GLR.B 380 C 3700/2200
D 60216	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 60217	83092 011 5900	DIODE BA159
D 60218	△ 83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180
D 61001	83095 167 5400	DIODE BYT53B
D 61016	83095 167 9800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61026	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
D 61033	83092 010 0500	DIODE BA157
D 61036	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
D 61056	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
D 61061	△ 83095 171 7200	DIODE BYW172D
D 61066	△ 83095 171 7200	DIODE BYW172D
D 61603	83097 201 3100	Z DIODE 13 B 0,5W
D 64010	83096 630 6800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 64012	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 64013	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 64014	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 64305	83097 201 1200	Z DIODE 12 C 0,5W
D 64310	83097 201 1200	Z DIODE 12 C 0,5W
D 64315	83097 200 5100	Z DIODE 5,1 B 0,5W
D 70508	83097 201 1600	Z-DIODE 15 C 0,5W
FS 64001	29303 230 0200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 34510	83053 347 8000	IC TDA4780V3/ V4
IC 43080	83053 664 2000	IC TEA6420
IC 43570	83053 664 2500	IC TEA6425
IC 43670	83053 664 2500	IC TEA6425
IC 50010	83053 441 7300	IC TDA4173AF
IC 55010	83053 381 4500	IC TDA8145
IC 58019	83052 043 9300	IC LM393P
IC 60010	83053 346 4600	IC TDA16846
IC 60220	83053 615 0100	IC TEA1501 N1
IC 61001	83052 043 1700	IC LM317T
IC 61006	83052 043 1700	IC LM317T
IC 61030	83052 043 5000	IC LM350T
IC 61040	83052 043 5000	IC LM350T
IC 61050	83052 043 5000	IC LM350T
IC 61310	83052 043 5700	IC LM358N
L 34517	81405 057 4700	DR B 8,2UH 5%
L 53001	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 53002	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
		FERRITE BEAD
L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53012	09240 114 0400	DROSSEL 1,5 MH/CHOKE COIL
L 53021	29203 122 9700	LINEARITAETSREGLER
		LINEARITEY CONTROL
L 53074	09246 859 6300	SPULE BRUECKE M.KERN
		BRIDGE COIL
L 55014	09245 816 0100	OW AUSKOPPELSPULE
		E/W DECOUPLING COIL
L 60006	29701 739 0800	DAEMPFUNGSPERLE
L 61012	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
L 61021	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
L 61026	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
L 61036	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
L 61056	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
L 61061	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
		DAMPING BEAD
L 61062	81405 050 6500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61066	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
		DAMPING BEAD
L 61067	81405 050 6500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 70508	09241 035 9700	STABKERNDROSSEL
		BAR CORE CHOKE COIL
L 70555	81405 057 4700	DR B 8,2UH 5%
OK60031	△ 83060 000 1200	OPTOKOPLER CNY17F1
OK60046	△ 83060 000 1200	OPTOKOPLER CNY17F1
R 21103	△ 87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 32315	△ 87053 700 9900	MOW 0922 12 KOHM 5%
R 43082	△ 87011 190 2100	KSW SI B 6,8 OHM 5%
R 43566	△ 87004 290 1300	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
R 43581	△ 87004 290 1300	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
R 50007	△ 87663 274 1000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50008	△ 87663 274 1000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50026	△ 87001 212 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 50029	△ 87663 570 5900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52001	△ 87053 290 1700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52003	△ 87302 392 3900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52005	△ 87053 600 0800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52006	△ 87053 690 1300	MOW 0617 3,3 OHM 5%
R 53002	△ 87658 860 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53003	△ 87658 860 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53008	△ 87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53011	△ 87052 270 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53016	△ 87302 800 2100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021	△ 87053 690 6300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54001	△ 87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54011	△ 87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54021	△ 87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 54022	△ 87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 55012	△ 87053 690 6500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55014	△ 87012 308 1700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58001	△ 87650 983 0400	MSW 0207 20 KOHM 2%
R 58002	△ 87651 980 8600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60001	△ 87000 693 4500	KSW 0617 1 MOHM 2%
R 60002	△ 87000 693 5600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60008	△ 87301 793 0100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60012	△ 87000 490 4100	KSW 0411 47 OHM 5%
R 60028	△ 87650 441 2700	MSW 0414 180 KOHM 5%
R 60212	△ 87650 491 5300	MSW 0414 2,2 MOHM VDE
R 61001	△ 87900 500 1700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61016	△ 87322 960 0100	DRW 6,5 1 OHM 10%

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 61018	87052 213 2100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61022	△ 87322 960 0100	DRW 6,5 1 OHM 10%
R 61031	87900 500 2500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61033	△ 87301 490 4900	DRW 4 100 OHM 5%
R 61041	87900 500 1700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61051	87900 500 1700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313	87900 500 5400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049	△ 87663 491 5500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 65525	83112 120 7000	PTC C 890 A120-A70
SI 60001	△ 83156 200 6800	SI LOET T2A 250V
SI 60201	△ 83156 070 2600	SI LOET T100MA 250V
SI 61016	△ 83156 220 2500	SI LOET T3,15A 250V
SI 61022	△ 83156 220 2500	SI LOET T3,15A 250V
SI 61026	△ 83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61036	△ 83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61056	△ 83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61061	△ 83156 202 2500	SI LOET T2A 250V
SI 61066	△ 83156 202 2500	SI LOET T2A 250V
T 50028	83022 105 4400	TRANS BD544B
T 50029	83022 105 4300	TRANS BD543B
T 52003	83022 106 8200	TRANS.BD 679A
T 53001	83026 253 3100	TRANS 2SC5331
T 60006	83028 050 5000	TRANS IRFPC50
T 64016	83032 876 3900	TRANS.BC 639
TR 52001	△ 09246 867 9700	UEBERTRAGER VOGT
		TRANSFORMER
TR 53010	△ 29201 680 0300	TRAFO DIODEN-SPLIT DIGI
		DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60001	△ 29201 574 9701	TRAFO SPERRWANDLER
TR 60220	29201 617 9700	TRAFO SPERRWANDLER KPL
		B.O.-TYPE CONVERTER
		TRANSFORMER
TR 64001	29201 449 9700	FOKUSSIERUNGUEBERTRAGER
		TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

3 / 99

BAUSTEIN SIGNAL / ZF + TUNER
MODULE SIGNAL / IF + TUNER

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504 202 0100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0100.000		29504 202 0100 29504 301 0100		BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER TUNER-GLOBAL (PLL)	MODULE SIGNAL / IF+TUNER TUNER-GLOBAL (PLL)

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 32004	83094 550 5100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W	F 32101	81418 124 0500	FILTER 7X7 405 SIGN 11240
CD 32030	83094 550 5100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W	F 32101	81411 124 0500	FILTER 7X7 405 SIGN 11240
CD 32041	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE	F 32111	81411 113 6000	FILTER 7X7 360 SIGN 11136
CD 32042	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE	F 32111	81418 113 6000	FILTER 7X7 360 SIGN 11136
CD 32043	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE	F 32124	86027 555 2100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MHZ
CD 32044	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE	IC 32010	83053 369 3000	IC TDA6930S
CD 32047	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE	L 32001	81405 253 4300	DR B AX-GA 15UH 10%
CD 32048	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE	L 32003	81405 057 4700	DR B 8,2UH 5%
CD 32071	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	L 32124	81405 260 3400	DR 0309 10UH 5%
CD 32072	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	R 32033	87920 021 4600	ESTR.S6 4,7 KOHM LIN
CIC32030	83058 140 9400	SMD IC MC14094BD	R 32057	87920 021 5100	ESTR.S6 10 KOHM LIN
CIC32080	83057 340 5300	SMD IC HEF4053BT PHI			
CT 32041	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 32042	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 32043	83010 006 6000	SMD-TRANS.BF 660			
CT 32044	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 32045	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B			
CT 32061	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 32062	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 32101	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B			
CT 32104	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B			
CT 32111	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 32112	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B			
CT 32113	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 32114	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 32119	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 32132	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 32133	83011 850 2000	SMD-TRANS.BFS20 PHI			
CT 32134	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B			
CT 32211	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 32215	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B			
CT 32216	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B			
CT 32217	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
F 32041	81405 313 5100	SPULE 7X7 351 FARBE 718			
F 32043	81405 353 9100	SPULE 7X7 #391 SIGN535391			
F 32051	83190 095 5100	OFWFL K9551M			
F 32052	83190 039 5100	OFW G 3957 M SIE			
F 32053	83190 094 6000	OFW L 9460			
F 32054	83190 039 5500	OFW G3955M SIE			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

3 / 2000

BAUSTEIN SIGNAL-MODUL
MODULE SIGNAL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504 212 0300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0100.000 0245.000		29504 212 0300 29504 301 0200 29303 446 0300		BAUSTEIN SIGNAL-MODUL O.SPLITTER TUNER-GLOBAL (PLL) BUCHSENLEISTE 15-POL KPL	MODULE SIGNAL MODUL W/O SPLITTER TUNER GLOBAL (PLL) SOCKET STRIP 15 P CPL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 32033	83094 550 5100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W	CT 32055	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 32041	83094 015 9200	SMD DIODE BA592	CT 32060	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 32042	83094 015 9200	SMD DIODE BA592	CT 32070	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 32043	83094 015 9200	SMD DIODE BA592	CT 32075	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 32071	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 32130	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CIC32030	83058 140 9400	SMD IC MC14094BD	CT 32135	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 32055	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	CT 32140	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 32060	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	CT 32150	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 32070	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	CT 32170	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 32075	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	CT 32180	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 32130	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	CT 32185	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 32135	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	CT 32190	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 32140	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	CT 32210	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 32150	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	CT 32220	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 32170	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	F 32041	81405 313 5100	SPULE 7X7 351 FARBE 718
CT 32180	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	F 32050	83190 062 6200	OFW K 6262 K
CT 32185	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	F 32052	83190 039 5100	OFW G 3957 M
CT 32190	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	F 32085	81405 353 9100	SPULE 7X7 #391
CT 32210	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	F 32151	81411 124 0500	FILTER 7X7 405
CT 32220	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	F 32211	81411 113 6000	FILTER 7X7 360
F 32041	81405 313 5100	SPULE 7X7 351 FARBE 718	IC 32110	83053 369 3000	IC TDA6930S
F 32050	83190 062 6200	OFW K 6262 K	L 32001	81405 253 4300	DR B AX-GA 15UH 10%
F 32052	83190 039 5100	OFW G 3957 M	L 32008	81405 253 4300	DR B AX-GA 15UH 10%
F 32085	81405 353 9100	SPULE 7X7 #391	R 32122	87920 021 4600	ESTR.S6 4,7 KOHM LIN
F 32151	81411 124 0500	FILTER 7X7 405	R 32334	87920 021 5100	ESTR.S6 10 KOHM LIN
F 32211	81411 113 6000	FILTER 7X7 360			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

9 / 99

BAUSTEIN PROZESSOR MIT MEGATEXT
MODULE PROCESSOR WITH MEGATEXT

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504 203 0600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29504 203 0600		BAUSTEIN PROZESSOR M.MEGATEXT	MODULE PROCESSOR W.MEGATEXT
0100.000		29303 168 0900		CINCH-BUCHSE 2-FACH ROT/WEISS	CINCH SOCKET 2 FOLD RED/WHITE
0200.000		29303 119 1800		D-SUB BUCHSENLEISTE 15-POL.	D-SUB SOCKET STRIP 15 P
0300.000		29305 129 0300		EPG-PLATTE BASIC 3	EPG BOARD BASIC 3

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CIC46010	83059 452 7500	SMD IC SDA5275-3P	L 46223	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CIC46020	83059 316 0000	SMD IC MSM5116400D-60SJR1	L 80040	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CIC46021	83059 314 0000	SMD IC HYB514400BJ-60	L 80041	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CIC46215	83057 870 5300	IC M74HC4053RM13TR	L 80042	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CIC46245	83057 730 8600	SMD IC 74HCT86D/T3			DAMPING BEAD
CIC46250	83057 861 2500	SMD IC 74HC125D/T3			
CIC80010	83057 870 9400	SMD IC 74HC4094	Q 46001	86023 411 6000	KERRES #160 20,48MHZ
CIC80050	83058 281 6100	SMD IC SAB-C161 RI-L16F	Q 80067	86023 411 4500	KERRES #145/2 16MHZ
CIC80095	83059 600 1700	SMD IC M24C16-MN1T			
CIC80150	83059 561 3200	SMD IC UM61256FS-15			
CIC80420	83058 532 8400	SMD IC 28F004S5-85			
CT 46005	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B			
CT 80004	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B			
CT 80005	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 80010	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B			
CT 80020	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B			
CT 80025	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 80035	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B			
CT 80040	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 80050	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B			
CT 80055	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 80085	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 80090	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 80095	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 80105	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B			
CT 80110	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B			
D 46201	83097 200 5600	Z DIODE 5,6 C 0,5W			
D 46202	83097 200 5600	Z DIODE 5,6 C 0,5W			
D 80002	83092 150 4500	DIODE 1N4148			
D 80003	83092 150 4500	DIODE 1N4148			
D 80108	83092 150 4500	DIODE 1N4148			
IC 80045	83052 100 6400	IC MC33164P-5RP			
IC 80410	29798 101 0100	IC M27C160 PROG.KPL			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

9 / 99

BAUSTEIN PROZESSOR MIT MEGATEXT
MODULE PROCESSOR WITH MEGATEXT

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504 203 0800

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29504 203 0800		BAUSTEIN PROZESSOR M.MEGA	MODULE PROCESSOR W.MEGATEXT
0100.000		29303 168 0900		CINCH-BUCHSE 2-FACH ROT/WEISS	CINCH SOCKET 2 FOLD RED/WHITE
0200.000		29303 119 1800		D-SUB BUCHSENLEISTE 15-POL.	D-SUB SOCKET STRIP 15 P
0300.000		29305 129 1100		EPG-PLATTE BASIC 3	EPG BOARD BASIC 3

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CIC46010	83051 587 7500	SMD IC SDA5275P	D 80108	83092 150 4500	DIODE 1N4148
CIC46020	83059 316 0000	SMD IC MSM5116400D-60SJR1			
CIC46040	83058 486 0100	SMD IC TDA8601T/C1	IC 46120	83052 081 2200	IC M51422-1B-30R
CIC46100	83057 850 0400	SMD IC 74F04 TID/FAI/NSC/	IC 80045	83052 100 6400	IC MC33164P-5RP
CIC46110	83057 730 7400	SMD IC 74HCT74D	IC 80410	29798 101 0270	IC M27C160 PROG.
CIC46125	83057 730 0400	IC 74HCT04D/T3			
CIC46140	83057 850 0800	SMD IC 74F08D	L 46111	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CIC46145	83057 851 7400	SMD IC 74F174D/T3	L 46223	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CIC46215	83057 870 5300	IC M74HC4053RM13TR	L 80040	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CIC46245	83057 730 8600	SMD IC 74HCT86D/T3	L 80041	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CIC46250	83057 861 2500	SMD IC 74HC125D/T3	L 80042	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CIC80010	83057 870 9400	SMD IC 74HC4094			DAMPING BEAD
CIC80050	83058 281 6100	SMD IC SAB-C161 RI-L16F			
CIC80095	83059 600 1700	SMD IC M24C16-MN1T	Q 46001	86023 411 6000	KERRES #160 20,48MHZ
CIC80150	83059 561 3200	SMD IC UM61256FS-15	Q 80067	86023 411 4500	KERRES #145/2 16MHZ
CIC80420	83058 532 8400	SMD IC 28F004S5-85			
CT 46005	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B			
CT 80004	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B			
CT 80005	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 80010	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B			
CT 80020	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B			
CT 80025	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 80035	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B			
CT 80040	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 80050	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B			
CT 80055	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 80085	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 80090	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 80095	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 80105	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B			
CT 80110	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B			
D 46201	83097 200 5600	Z DIODE 5,6 C 0,5W			
D 46202	83097 200 5600	Z DIODE 5,6 C 0,5W			
D 80002	83092 150 4500	DIODE 1N4148			
D 80003	83092 150 4500	DIODE 1N4148			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

9 / 99

BAUSTEIN NF-VERSTAERKER
MODULE AF AMPLIFIER

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504 204 0600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29504 204 0600		BAUSTEIN NF-VERSTAERKER	MODULE AF AMPLIFIER
0100.000		29303 168 0900		CINCH-BUCHSE 2-FACH RT/WS	CINCH SOCKET 2 FOLD
2460.000		29303 156 3101	2	FOLIE WAERMELEITEND IC40070/40080	FOIL HEAT CONDUCTING IC40070/40080

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40021	84529 961 5500	ELKO 4700UF 20% 25V	R 40002(!)	87004 290 2300	KSW NB 0207 8,2 OHM 5%
C 40022	84529 961 5000	ELKO 2200UF 20% 25V	R 40074(!)	87003 290 1700	KSW NB 0207 4,7 OHM 5%
C 40041	84529 961 5500	ELKO 4700UF 20% 25V	R 40079(!)	87003 290 1700	KSW NB 0207 4,7 OHM 5%
C 40042	84529 961 5000	ELKO 2200UF 20% 25V	R 40094(!)	87003 290 1700	KSW NB 0207 4,7 OHM 5%
			R 40099(!)	87003 290 1700	KSW NB 0207 4,7 OHM 5%
CT 40013	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B			
CT 40066	83010 058 1800	SMD-TRANS.BC 818-25			
CT 40171	83010 068 5800	SMD-TRANS.BC 858 C			
CT 40181	83010 068 5800	SMD-TRANS.BC 858 C			
CT 40191	83010 068 5800	SMD-TRANS.BC 858 C			
CT 40270	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B			
CT 40275	83010 058 1800	SMD-TRANS.BC 818-25			
CT 40280	83010 058 1800	SMD-TRANS.BC 818-25			
CT 40290	83010 058 1800	SMD-TRANS.BC 818-25			
CT 40295	83010 058 1800	SMD-TRANS.BC 818-25			
CT 41031	83010 058 1800	SMD-TRANS.BC 818-25			
CT 41041	83010 058 1800	SMD-TRANS.BC 818-25			
D 40014	83092 150 4500	DIODE 1 N 4148			
D 40031	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004			
D 40051	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004			
D 40064	83092 150 4500	DIODE 1 N 4148			
D 40270	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004			
IC 40070	83053 372 6500	IC TDA7265 SGS			
IC 40080	83053 372 6500	IC TDA7265 SGS			
IC 40090	83053 372 6500	IC TDA7265 SGS			
IC 40110	83054 334 1500	IC MSP3411G-PO-XX			
IC 40110	83054 334 5100	IC MSP3451G-PO-A1			
IC 40250	83050 050 5300	IC HEF4053BP			
IC 41050	83052 935 5600	IC RC4556NB			
L 40021	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE			
L 40041	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE			
		DAMPING BEAD			
L 40111	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%			
Q 40212	83824 391 8600	QUARZ #439-9 18,432MHZ			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

10 / 99

FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504 209 0500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29504 209 0500		FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 01403	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	L 01306	81405 320 8500	SPULE 5X5 085 SIGN 532085
CD 01406	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	L 01308	81405 320 8600	SPULE 5X5 086 SIGN 532086
CD 01407	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	L 01309	81405 269 6600	DR S 18UH 5%
CD 01418	83091 950 4200	SMD DIODE BAR42	L 01310	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CD 01419	83094 550 4000	MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W			DAMPING BEAD
CD 01530	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	L 01311	81405 269 6600	DR S 18UH 5%
CD 01532	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	L 01312	81405 269 6600	DR S 18UH 5%
CD 01533	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	L 01313	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CD 01534	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148			DAMPING BEAD
CD 01663	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	L 01314	81405 269 6600	DR S 18UH 5%
			L 01315	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CIC01320	83058 397 3300	SMD IC TLC7733ID	L 01317	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CIC01350	83059 932 1100	SMD IC VPC3211A	L 01350	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CIC01360	83059 732 5000	SMD IC CIP3250A-PS-B1			DAMPING BEAD
CIC01410	83059 493 6200	SMD IC SDA9362	L 01351	09241 035 9700	STABKERNDROSSEL
CIC01640	83059 492 8200	SMD IC SDA9280-B22			BAR CORE CHOKE COIL
CIC02010	83059 494 0100	SMD IC SDA9401G	L 01352	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CIC02020	83057 870 5300	IC M74HC4053RM13TR			DAMPING BEAD
			L 01353	09241 035 9700	STABKERNDROSSEL
CL 01376	81049 823 3300	SMD DAEMPF-PERLE 0805			BAR CORE CHOKE COIL
CL 01377	81049 823 3300	SMD DAEMPF-PERLE 0805	L 01358	81405 265 3400	DR 0411 10UH 10%
CL 02022	81049 823 3300	SMD DAEMPF-PERLE 0805	L 01360	81405 258 9700	DR AX 0411-GA 100UH 5%
			L 01361	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CT 01501	83010 048 4900	SMD-TRANS.BC 849 B	L 01362	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CT 01506	83011 660 5100	SMD-TRANS.BCX 51-16	L 01370	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CT 01511	83010 048 4900	SMD-TRANS.BC 849 B	L 01372	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CT 01516	83011 660 5100	SMD-TRANS.BCX 51-16			DAMPING BEAD
CT 01521	83010 048 4900	SMD-TRANS.BC 849 B	L 01374	81405 258 9700	DR AX 0411-GA 100UH 5%
CT 01526	83011 660 5100	SMD-TRANS.BCX 51-16	L 01401	81405 265 3400	DR 0411 10UH 10%
CT 01541	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	L 01402	81405 265 3400	DR 0411 10UH 10%
CT 01545	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	L 01403	81405 265 3400	DR 0411 10UH 10%
CT 01561	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	L 01407	81405 265 3400	DR 0411 10UH 10%
CT 01680	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	L 01411	81405 265 3600	DR 0411 4,7UH 10%
CT 01681	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	L 01412	81405 265 3600	DR 0411 4,7UH 10%
CT 01690	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	L 01421	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CT 01691	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	L 01423	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CT 02057	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B	L 01508	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CT 02058	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			DAMPING BEAD
CT 02059	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	L 01509	81405 258 2800	DR AX 0411-GA 2,2UH 10%
			L 01518	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
F 02000	81406 023 1900	FILTER 5X5 #319 4FACH	L 01531	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
					DAMPING BEAD
IC 01310	83052 631 1700	IC LD1117V33C 3,3V 2%	L 01532	81405 265 3400	DR 0411 10UH 10%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION