







D Btx * 32700 #



Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice:

Additionally required Service Manuals for the Complete Service:



CUC 6360

ST 70-755 TOP LOG
ST 70-755/9 TOP LOG

(9.21272-21 / GCC 0669)
(9.21272-22 / GCC 0569)

D

Für dieses Gerät gilt das Service Manual CUC 6360/65.
Dieses Manual beinhaltet die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte sowie die Beschreibung der Mega Logic-Steuerung.
Die Bausteinbestückung und die Sachnummern der einzelnen Bausteine entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 3.
Grundlage für den Service sind:

- Sicherheitsvorschriften (Sach-Nr. 72010-800.00)
- Service Manual CUC 6360/65 (Sach-Nr. 72010-015.00)
- 1. Ergänzung CUC 6360/65 (Sach-Nr. 72010-015.01)
- 2. Ergänzung CUC 6360 (Sach-Nr. 72010-015.02)

GB

For this TV set the Service Manual CUC 6360/65 is applicable.
This Manual describes the differences and the additionally fitted modules of the TV receivers and contains also a description of the Mega Logic Control.
The individual modules and the relevant part numbers are listed in the table on page 3.
Basic instructions for servicing are given in the:

- Safety Manual (Part No. 72010-800.00)
- Service Manual CUC 6360/65 (Part No. 72010-015.00)
- 1st Supplement CUC 6360/65 (Part No. 72010-015.01)
- 2nd Supplement CUC 6360 (Part No. 72010-015.02)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Technische Daten	2
Modulübersicht	3
Beschreibung Megal Logic-Steuerung	4
Abstimmbaustein 29504-103.87	5
ZF-Verstärker 29504-162.57	7
Ersatzteilliste	9

Table of Contents

	Page
Technical Data	2
Module List	3
Description Mega Logic Control	4
Tuning Module 29504-103.87	5
IF Amplifier 29504-162.57	7
Spare Parts List	9



Technische Daten / Technical Data

	ST 70-755 TOP/LOG	ST 70-755 TOP/9/LOG
Bildröhre / Picture Tube		
Sichtbares Bild Visible picture	66cm	66cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	70cm (28") Black Matrix	70cm (28") Black Matrix
Ablenkwinkel Deflection angle	110°	110°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic		
Programmspeicherplätze Programme positions	99 + 3 AV	99 + 3 AV
AV-Auswertung AV evaluation	auf jeden Programmplatz programmierbar / programmable for every program position	
Tuner	Kabeltuner-Raster 8MHz für Hyperband / cable tuner - 8MHz spacing for hyperband	
TV-Normen TV standards	PAL/ NTSC 4,43MHz	PAL/SECAM/BG/I/DK/K/D/ M/L/L'/NTSC 3,58+4,43MHz
Musikleistung Music power	2 x 15W	2 x 15W
Anschlüsse Front / Connections Front		
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang/ Stereo 3.5mm jack socket, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts	
Video IN	Cinch FBAS in AV 3 Position Cinch CCVS in AV 3 position	Cinch FBAS in AV 3 Position Cinch CCVS in AV 3 position
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel		
Euro AV (schwarz, black)	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired
Euro AV (orange)	voll belegt/fully wired FBAS IN/OUT S-Video CCVS IN/OUT S-Video	voll belegt/fully wired FBAS IN/OUT S-Video CCVS IN/OUT S-Video
2 Cinch-NF Stereo Ausgangs-Buchsen 2 Cinch-AF stereo output-sockets	–	–
Netzteil / Mains Stage		
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	190...264V	190...264V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 85W	ca. 85W
Standby	ca. 8W	ca. 8W

Modulübersicht / Module List

	ST 70-755 TOP/LOG	ST 70-755/9 TOP/LOG
Chassis	29701-088.36	29701-088.37
Tuner	29504-201.21	29504-201.21
ZF-Verstärker IF Amplifier	29504-102.56	29504-162.56/57
Bildrohrplatte CRT Panel	29305-022.44	29305-022.44
Bedieneinheit / Anzeigeeinheit Control Unit / Display	29501-080.67	29501-080.67
Abstimmbaustein Tuning Module	29504-103.87	29504-103.87
Farb Decoder Sync. Colour Decoder Sync.	29504-105.56	29504-165.67
Fernbedienung Remote Control	29642-059.06	29642-059.06

Megalogic-Steuerung

Bei der Megalogic-Kommunikation handelt es sich um eine bidirektionale Eindrahtkommunikationsbus-Schnittstelle zwischen Fernseh-, Video- und Audio-Komponenten über Pin 10 der EURO-AV-Buchse 2.

Diese Verbindung ermöglicht eine einfachere Bedienung (z.B. eine Taste für eine mehrere Geräte übergreifende Funktion) und Abstimmung oder Angleichung (z.B. gleiche terrestrische Kanalbelegung bei TV und VCR oder Sat-Receivern) der angeschlossenen Teilnehmer untereinander.

Die Steuer- und/oder Daten-Kommunikation der einzelnen Teilnehmer untereinander erfolgt - für den Benutzer unsichtbar - über "Frames" bzw. "EACEM-Meldungen" nach einem festgelegten Protokoll (Bit- bzw. Byte-Folge). Eine "EACEM-Meldung" besteht aus dem Start-Bit, plus 21 Bits, (5 Header-Bits und 16 Daten-Bits).

In Verbindung mit der durchschleifbaren AV-Schaltspannung an Kontakt 8 der EURO-AV-Buchse 2 sind folgende Features möglich:

- Der Videorecorder schaltet das Fernsehgerät ein (One Touch Play).
- Der Videorecorder schaltet das Fernsehgerät ein/aus. Zusätzlich wird die Texteinblendung des Videorecorders am Bildschirm angezeigt (One Touch VPT).
- Der Videorecorder blendet per OSD die aktuelle Laufwerksfunktion am Bildschirm ein (Status VCR).
- Übertragen der Sendereinstellungen vom Fernsehgerät zum Videorecorder (Upload) oder umgekehrt (Download).
- Der Videorecorder nimmt das aktuelle Programm des Fernsehgerätes auf (What you see is what you record).

Die Datenübernahme vom Kontakt 10 der EURO-AV2-Buchse erfolgt über die Transistorstufe T853 an IC830-(37). Die Datenausgabe an IC830-(30) gelangt über T852 zum Kontakt 10 der EURO-AV2-Buchse. Ist die Megalogic-Auswertung nicht bestückt, sind die Brücken BR834 und BR851 gesetzt.

Megalogic Control

Megalogic communication is effected by means of a bidirectional single-line communication bus interface between the television, video, and audio system components via pin 10 of the EURO-AV-2 socket. This connection allows easier control (e.g. one button for a function controlling several components) and tuning or adjustment (e.g. same allocation of the terrestrial channels for TV and VCR or SAT receivers) of the connected subscribers among each other.

Control and/or data communication among the subscribers is effected - not visible for the user - via "Frames" or "EACEM messages" according to a fixed pattern (bit or byte sequence). An "EACEM-message" consists of a start bit plus 21 bits, (5 header bits and 16 data bits).


In connection with the loop-through AV switching voltage at contact 8 of the EURO-AV 2 socket the following features can be realized:

- The video recorder switches the TV receiver on (One Touch Play).
- The video recorder switches the TV receiver on/off. Additionally the text information from the video recorder is indicated on the screen (One Touch VPT).
- The video recorder displays the current operating mode of the deck via OSD on the screen (Status VCR).
- Transfer of the programmed television stations from the television receiver to the video recorder (Upload) and vice versa (Download).
- The video recorder records the currently viewed programme of the television receiver (What you see is what you record).


The data from contact 10 of the EURO-AV2 socket is fed in via the transistor stage T853 at IC830-(37). The data fed out at IC830-(30) is taken via T852 to contact 10 of the EURO-AV2 socket.

If the Megalogic evaluation is not fitted the bridges BR834 and BR851 are inserted.


Abstimmbaustein / Tuning Module




① 2V/cm, 5ms/cm
IR-Signal

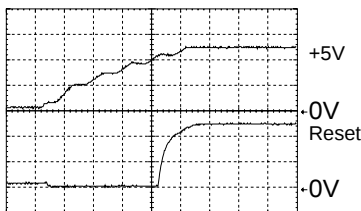


② 2V/cm, 10ms/cm



③ 2V/cm, 50µs/cm




④ 2V/cm, 50µs/cm



⑤ 2V/cm, 100ns/cm

Servicearbeiten nach Bausteinwechsel: siehe Abgleich Seite 3-1...3-2 (1.6, 1.8) im Service Manual 72010-015.00
Servicing work after replacing the module: see alignment page 3-1...3-2 (1.6, 1.8) in Service Manual 72010-015.00

Servicearbeiten nach Bausteinwechsel: siehe Abgleich Seite 3-1 (1.5.) im Service Manual 72010-015.00
Servicing work after replacing the module: see alignment page 3-3 (1.5) in Service Manual 72010-015.00

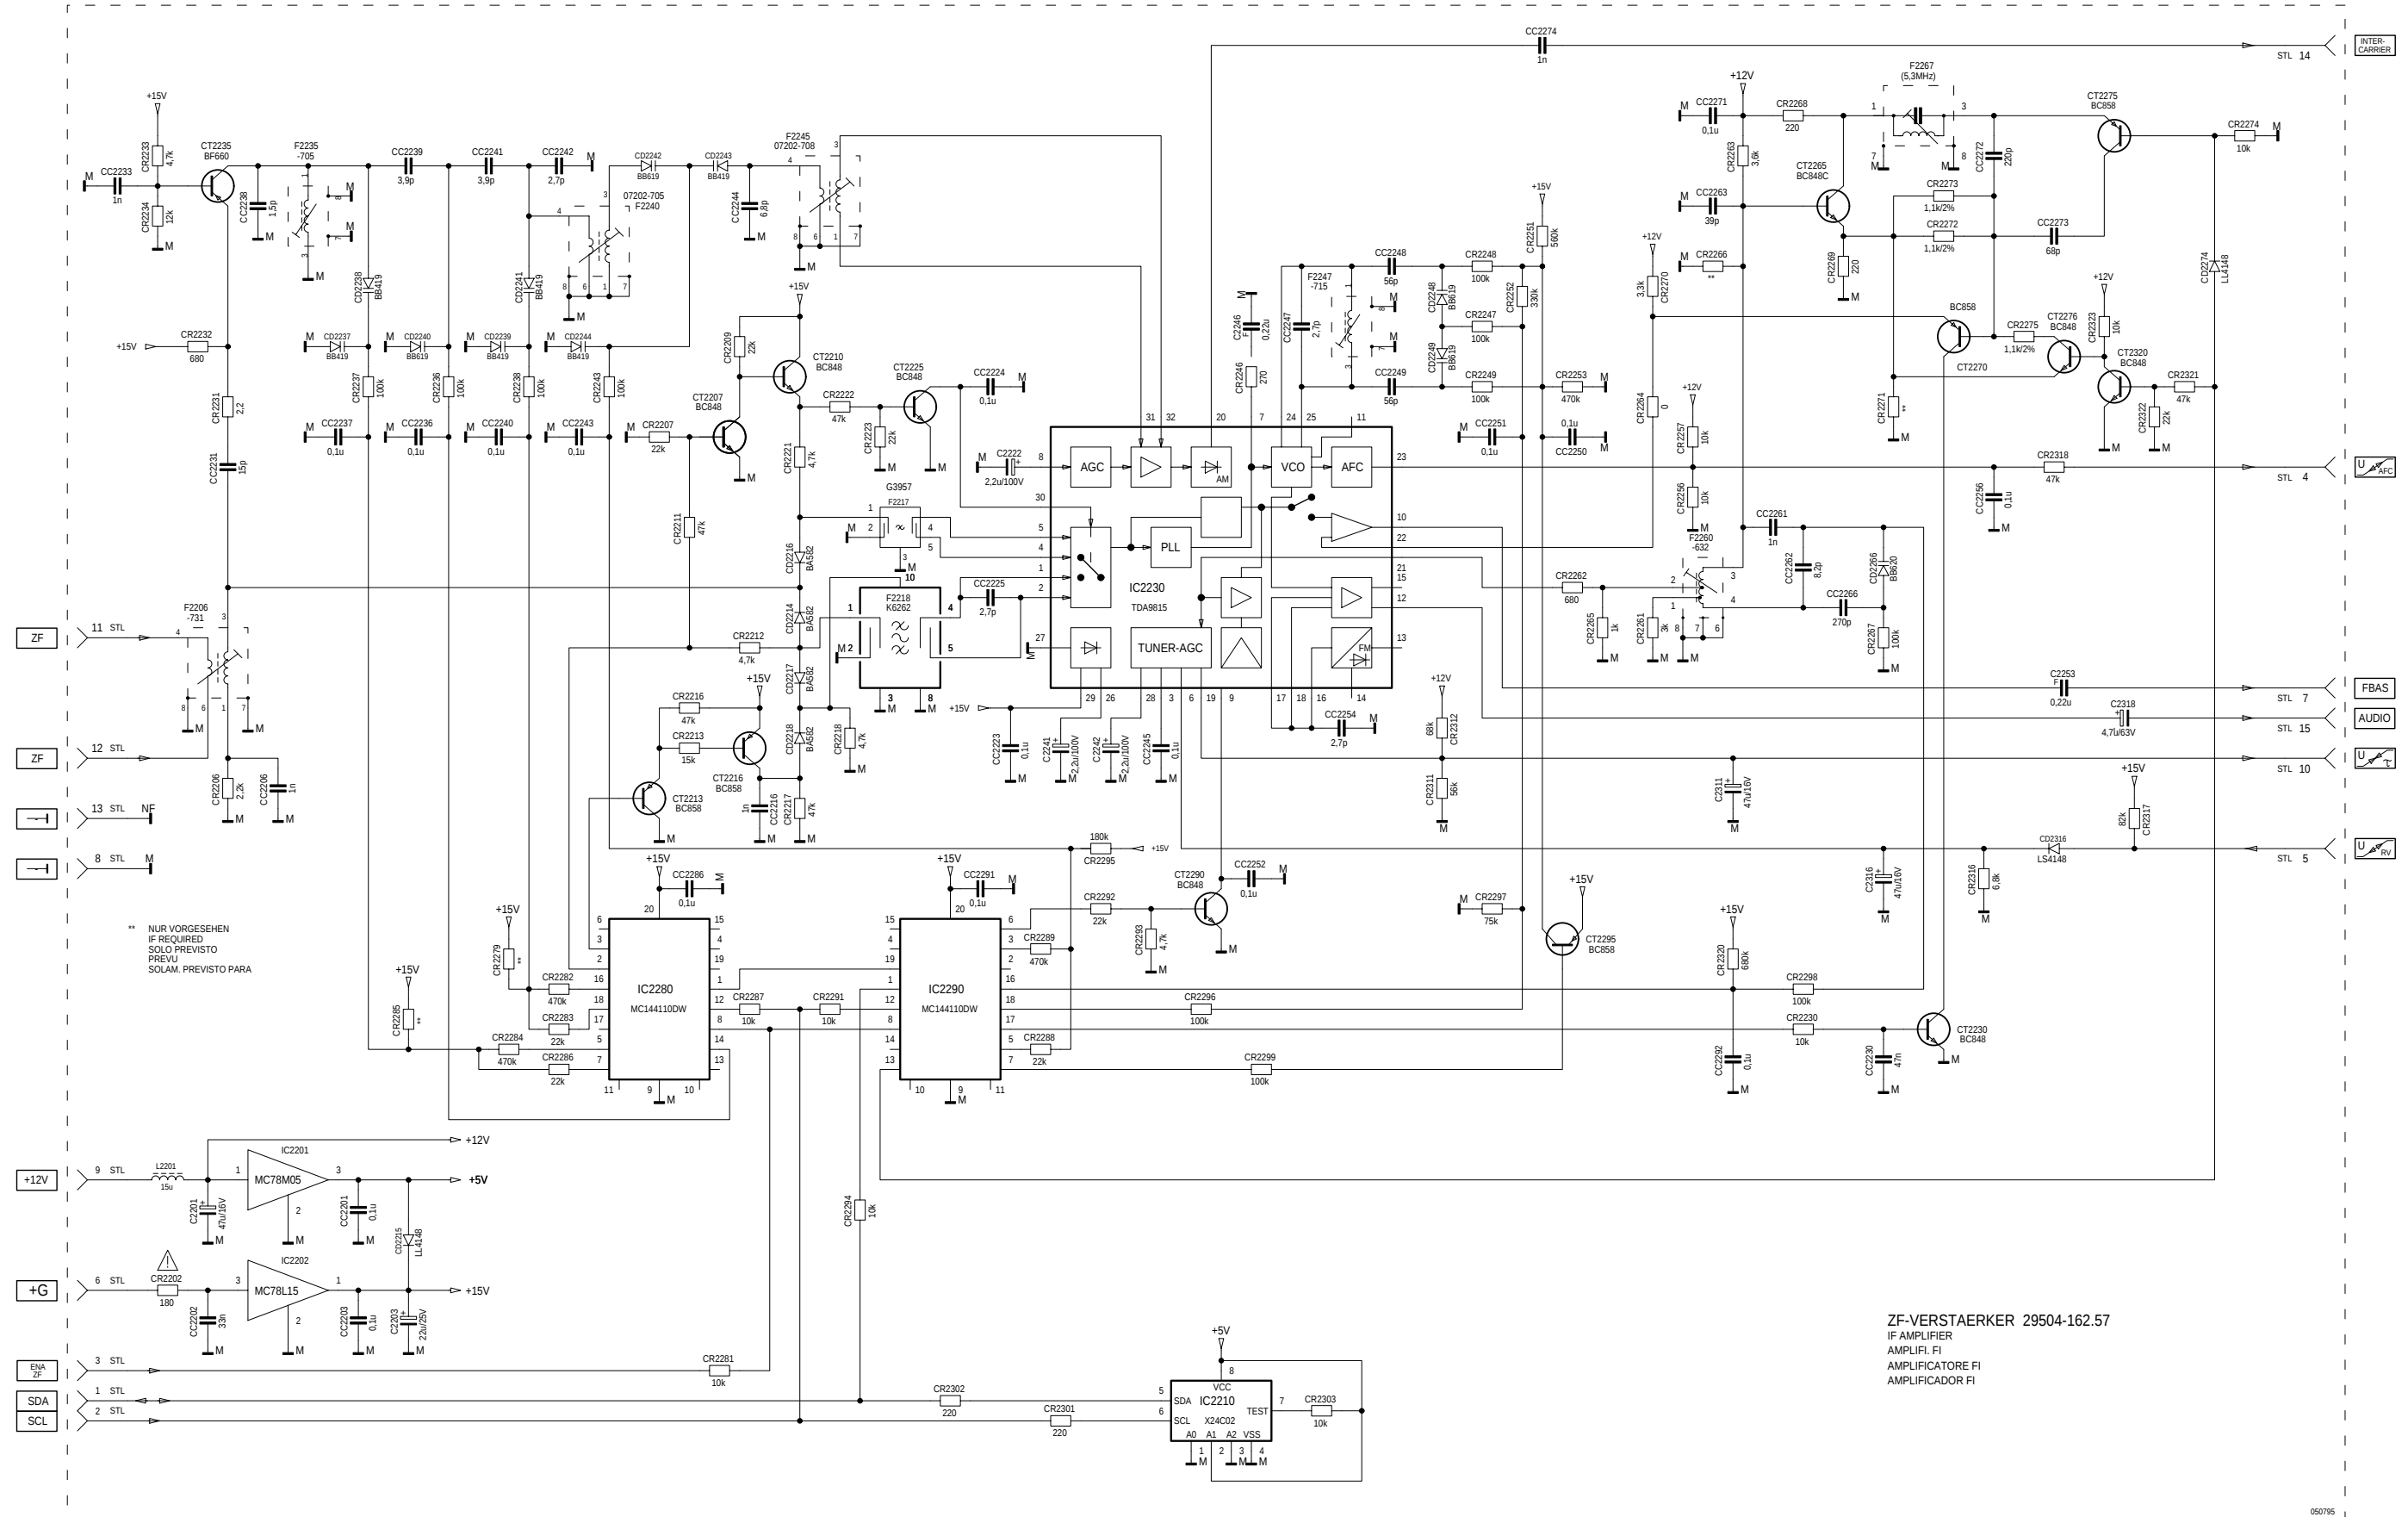

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

D Btx * 32700 #

5 / 95


ST 70-755 TOP/LOG

SACH-NR. / PART NO.: 9.21272-2169

BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CC 0669 ANTHRACIT-BLUE

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000		29635-127.03		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL	CABINET FRONT, CPL.
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29633-372.01	2	GITTER	GRILLE
0001.300		29633-374.01		INFRA-FENSTER	INFRA-WINDOW
0001.400		29633-403.02		ABDECKUNG DRUCK KPL	COVER
0005.000		19126-024.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0007.000		29628-548.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXING
0010.000		29631-699.01		GEHAEUSERUECKTEIL	CABINET BACK
0011.000		29617-983.14		AUFKLEBER TYPE	ADHESIVE LABEL;STICKER
		29656-003.65		MONTAGE-ZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000	⚠	09246-191.75		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSING COIL
0025.000	⚠	8300-030-435		BILDR.A 66 EAK 71X01 WW.	CRT A 66 EAK 71X01 OPT
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE M. HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0030.000		29501-080.67		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.04		CINCHBUCHSE 3-FACH	CHINCH SOCKET
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0030.300		29703-357.11	4	TASTSCHALTER BEDIENGRUNDPL.	KEY SWITCH
0031.000		29633-426.01		BUCHSENABDECKUNG	SOCKET COVER
0040.000		29501-611.51		TASTENSATZ	KEYS SET
0042.000		29501-613.01		TASTENKNOPF NETZ	PUSH BUTTON
0043.000		29642-059.06		TELEPILOT TP 720	REMOTE CONTROL TP 720
0044.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
		29305-022.44	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		29701-088.36	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 6360 KEIN E-TEIL	CHASSIS-TV-STEREO CUC 6360 NO SPARE PART
		72010-015.02		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	D GB	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	D GB
C 1824	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR					
IC 1800	8305-367-530	IC TFMS 5300					
L 1821	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH					
L 1822	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH					

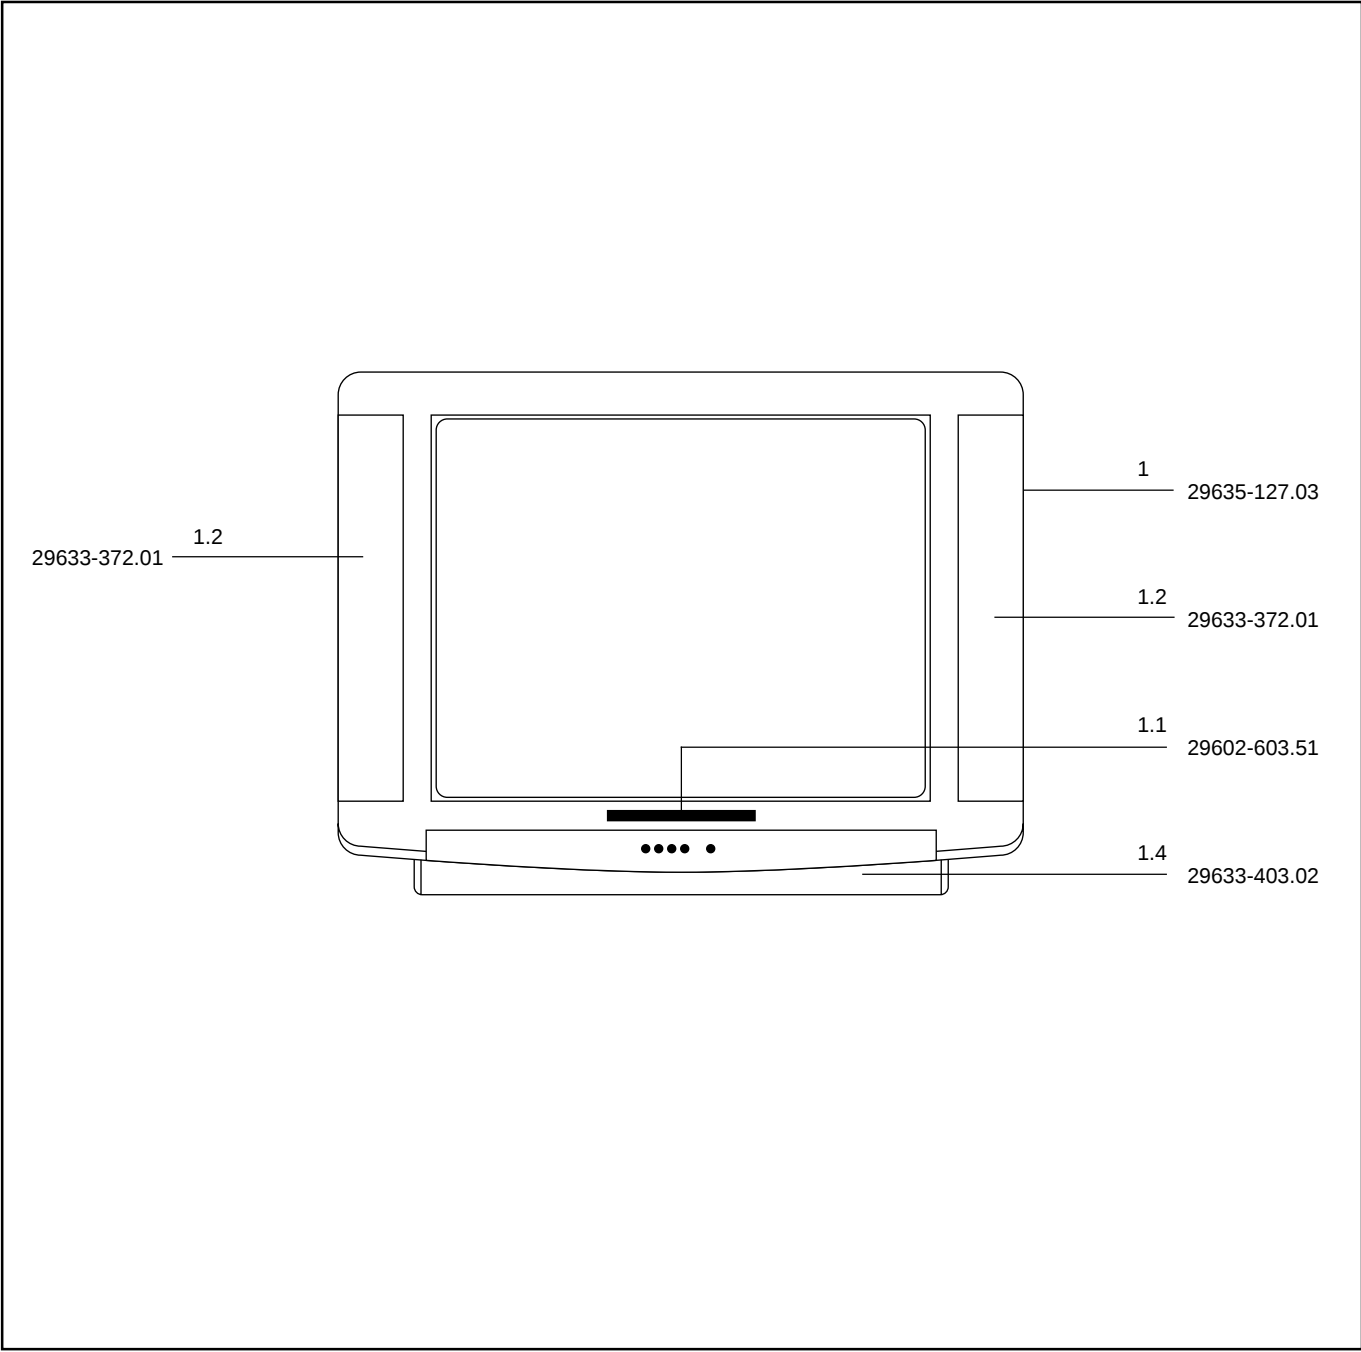

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

Btx * 32700 #


5 / 95

ST 70-755/9 TOP LOG

 SACH-NR. / PART NO.: 9.21272-2269
 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CC 0569 ANTHRAZIT-BLUE

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION
0001.000		29635-127.03		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL	CABINET FRONT, CPL.
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29633-372.01	2	GITTER	GRILLE
0001.300		29633-374.01		INFRA-FENSTER	INFRA-WINDOW
0001.400		29633-403.52		ABDECKUNG DRUCK KPL	COVER CPL.
0005.000		19126-024.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0007.000		29628-548.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXING
0010.000		29631-699.01		GEHAEUSERUECKTEIL	CABINET BACK
WW.		29631-699.04		GEHAEUSERUECKTEIL	REAR PANEL
0011.000		29617-984.14		AUFKLEBER TYPE	ADHESIVE LABEL;STICKER
		29656-003.65		MONTAGE-ZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000	⚠	09246-191.75		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSING COIL
0025.000	⚠	8300-030-435		BILDR.A 66 EAK 71X01 WW.	CRT A 66 EAK 71X01 OPT
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE M. HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0030.000		29501-080.67		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.04		CINCHBUCHSE 3-FACH	CHINCH SOCKET
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0030.300		29703-357.11	4	TASTSCHALTER BEDIENGRUNDPLATTE	KEY SWITCH
0040.000		29501-611.51		TASTENSATZ	KEYS SET
0041.000		29633-426.01		BUCHSENABDECKUNG	SOCKET COVER
0042.000		29501-613.01		TASTENKNOPF NETZ	PUSH BUTTON
0044.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0045.000		29642-059.06		TELEPILOT TP 720	REMOTE CONTROL TP 720
		29305-022.44	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		72010-015.02		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		29701-088.37	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 6360 KEIN E-TEIL	CHASSIS-TV-STEREO CUC 6360 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	D GB	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	D GB
C 1824	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR					
IC 1800	8305-367-530	IC TFMS 5300					
L 1821	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH					
L 1822	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH					

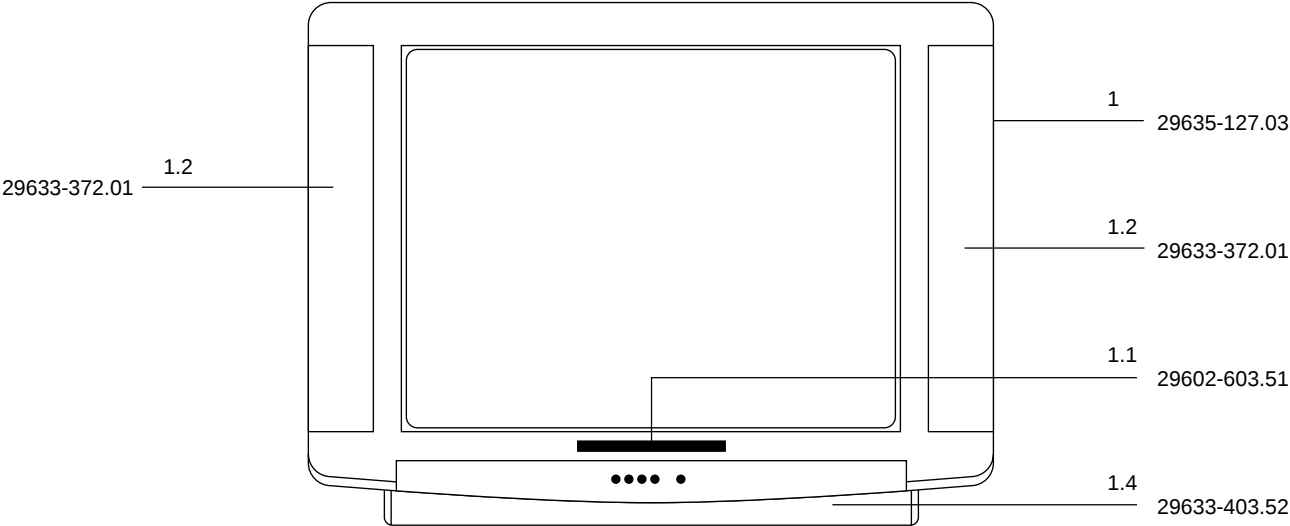

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

D Btx * 32700 #

6 / 95

CUC 6360

SACH-NR. / PART NO.: 29701-088.36

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000		29504-201.21		CHIP-TUNER/ATA 1200	CHIP-TUNER/ATA 1200
0002.000		29504-102.56	X	ZF-VERSTAERKER	IF AMPLIFIER
0003.000		29504-103.87	X	BAUSTEIN ABSTIMM MIT TEXT	MODULE
0004.000		29504-105.56	X	FARB-SYNCHRONBAUSTEIN	COLOR SYNCHRON MODULE
0005.000		29700-597.01		BAUSTEINHALTER	MODULE HOLDER
0006.000		29700-608.02		BUCHSENABDECKUNG	SOCKET COVER
0007.000		29303-119.06		PERIBUCHSE SW	PERI SOCKET BLACK
0008.000		29303-119.10		PERIBUCHSE BL	PERI SOCKET
0010.000	⚠	29303-399.26		GERAETESTECKER M.KABEL	APPLIANCE PLUG W.CABLE
0012.000		29303-153.02		MONTAGECLIP IC366/430/T568	MOUNTING CLIP IC366/430/T568
0013.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T644	MOUNTING CLIP T644
0014.000		29303-153.12		MONTAGECLIP IC680/690	ASSEMBLY CLIP IC680/690
0015.000		29303-156.20		WAERMELEITFOLIE T644/IC680/690	HEAT CONDUCTING FOIL T644/IC680/690
0016.000		29303-156.23		WAERMELEITFOLIE T568	HEAT CONDUCTING FOIL T568
0017.000	⚠	29703-291.22		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
WW.	⚠	29703-291.32		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG D DESCRIPTION GB	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG D DESCRIPTION GB
C 103	8668-203-123	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	C 622	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 264	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	C 623	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 316	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	C 624	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 322	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V	C 626	8451-997-119	ELKO 22 220UF 385V
C 357	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V	C 632	8555-269-035	KT/MKT 5/6 2700PF 5%
C 372	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V	C 646	8650-067-486	HV-KERKO 470PF 20% 2KV
C 377	8452-996-193	ELKO CB 3300UF 35V	C 648	8515-911-043	KF 29 470PF 10% 1600V
C 381	8668-203-123	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	C 664	8555-269-035	KT/MKT 5/6 2700PF 5%
C 502	8525-100-041	FOKO KF #41 0,024UF 5% 40	C 666	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 503	8515-721-240	KF 31 0,36 UF 5% 250V	C 674	8650-081-129	HV-KERKO 1500PF +50-20%
C 511	8515-911-114	KF 35 9000PF 3,5% 1500V	C 677	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 516	8525-040-819	KF 24 0,33 UF 10% 250V	C 686	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 517	8525-040-819	KF 24 0,33 UF 10% 250V	C 688	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 518	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 912	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
C 519	8558-568-051	KP E 0,012UF 2,5% 100V	C 914	8668-203-001	ABBLOCK-C 0,01 UF -GR
C 525	8452-996-155	ELKO CB 4700UF 25V	C 922	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
C 532	8426-098-061	ELKO CB 4,7UF 350V	C 924	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
C 551	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV			
C 556	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV			
C 574	8515-722-242	MKP 4 0,33 UF 5% 160V	D 111	8305-306-001	IC ZTK 33 B DPD ITT
C 577	8558-567-255	KP E 0,018UF 10% 63V	D 251	8309-720-033	Z DIODE 3,3 C 0,5W
C 598	8426-098-077	ELKO CB 22UF 350V	D 252	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
C 601	8511-793-020	MP 3 0,1 UF 20% 250VW RM	D 253	8309-720-082	Z DIODE 8,2 C 0,5W
C 602	8511-793-020	MP 3 0,1 UF 20% 250VW RM	D 256	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
C 603	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	D 266	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
C 604	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	D 381	8309-720-100	Z DIODE 10 C 0,5W
C 609	8563-732-425	KF 25 0,1 UF 20% 250VW	D 382	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86
C 621	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 383	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
D 431	8309-720-510	Z DIODE 51 C 0,5W	
D 432	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 434	8309-721-330	Z DIODE 33 C 1,3W	
D 437	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA	
D 502	8309-210-144	DIODE BYW 76 TFK .03/BYW	
D 503	8309-204-228	DIODE BY 228 PHI/GI/TFK	
D 504	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA	
D 532	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA	
D 548	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 551	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/	
D 556	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/	
D 572	8309-201-005	DIODE BA 157	
D 598	8309-204-268	DIODE BYV 16 TFK/BYV 96E/	
D 620	8308-560-384	GLR.SKB380C1500 L5B SEM/C	
D 641	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B	
D 647	8309-516-854	DIODE BYT 54 M	
D 648	8309-516-854	DIODE BYT 54 M	
D 653	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B	
D 661	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B	
D 671	8309-517-178	DIODE BYW 178/SK 3 G D08/	
D 674	8309-820-420	DIODE MUR 420	
D 677	8309-820-420	DIODE MUR 420	
D 686	8309-820-420	DIODE MUR 420	
D 688	8309-820-420	DIODE MUR 420	
D 692	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 694	8309-720-082	Z DIODE 8,2 C 0,5W	
D 951	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 981	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
IC 102	8305-602-405	IC X 24 C 04 XICOR	
IC 260	8305-332-820	IC TDA 2822 M SGS	
IC 366	8305-337-262	IC TDA 7262 SGS	
IC 430	8305-338-350	IC TDA 8350 Q	
IC 631	8305-354-605	IC TDA 4605/3	
IC 680	8305-204-455	IC TDA 8137 SGS	
IC 690	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 900	8305-433-400	IC MSP 3400-15	
IC 980	8305-365-114	IC TEA 5114 A THO	
L 112	8140-505-247	DR A AX-GA 8,2UH	
L 113	8140-526-534	DR AX 0411-GA 10UH	
L 114	8140-525-714	DR AX 0411-GA 4,7UH	
L 501	09245-816.01	O/W AUSKOPPELSPULE	
L 511	09246-846.51	BRUECKENSPULE 110" 1,5 MH	
L 512	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 513	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 520	29203-110.95	LINEARITAETSREGLER (110)	
L 541	09240-110.51	DROSSEL 2,2 MH	
L 554	8140-505-065	DR A AX-GA 47UH	
L 573	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 577	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH	
L 601	29500-812.97	FUNKENTSTOERDROSSEL	
L 648	8104-982-057	FERRITPERLE-GA 3,6UH	
L 653	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 671	8104-982-001	FERRITPERLE-GA	
L 674	8104-982-001	FERRITPERLE-GA	
L 678	8104-982-001	FERRITPERLE-GA	
L 687	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 689	8104-982-014	DAEMPFUNGSERLE	
L 901	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH	
L 907	8140-505-253	DR A AX-GA 15UH	
L 908	8140-526-310	DR AX 0411-GA 10UH	
Q 916	8382-439-185	QUARZ 18,432 MHZ	
R 111	8705-370-099	MOW LI 0922 12 KOHM 5%	
R 262	8700-229-027	KSW AX 0207-GA NB	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
R 324	8700-229-007	KSW AX 0207-GA NB	
R 374	8700-229-007	KSW AX 0207-GA NB	
R 387	8700-329-031	KSW LI 0207 NB 18 OHM	
R 431	8701-121-025	KSW SI B LI 10 OHM 5%	
R 435	8705-227-019	MOW AX 0411-GA 5,6 OHM	
R 436	8765-044-049	MSW 0414 100 OHM 5% TK100	
R 502	8705-328-993	MOW LI 0411 0,51 OHM 10%	
R 503	8701-230-019	NKS 3 5,6 OHM 5% ROE	
R 504	8705-329-033	MOW LI 0411 27 OHM 5%	
R 520	8705-221-271	MOW AX 0411 820 OHM 10%	
R 525	8735-003-201	DRW 0,75W 1 OHM 10% BWF23	
R 551	8705-227-020	MOW AX 0411-GA 6,2 OHM	
R 554	8700-329-009	KSW LI 0207-NE 2,2 OHM	
R 577	8705-329-221	MOW LI 0411 6,8 OHM 10%	
R 598	8705-221-225	MOW AX 0411-GA 10 OHM	
R 600	8765-049-157	MSW AX 0414-GA 3,3 MOHM	
R 608	8311-200-010	DUO-PTC	
R 623	8311-400-125	VDR SD/1 250V -GR	
R 624	8766-349-161	MSW LI 0414 4,7 MOHM	
R 627	8766-349-161	MSW LI 0414 4,7 MOHM	
R 654	8790-050-037	ESTR.SK10-A 1,5 KOHM LIN	
R 664	8705-369-043	MOW LI 0617 56 OHM 5%	
R 672	8705-329-321	MOW LI 0411 100 KOHM 10%	
R 674	8730-271-211	DRWSI S11 7W 2,7 OHM	
R 978	8700-329-013	KSW LI 0207-NB 3,3 OHM	
R 992	8700-329-013	KSW LI 0207-NB 3,3 OHM	
SI 505	8315-612-027	LOET-SI.-GR 315 MA/T	
SI 601	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T	
SI 624	8315-619-028	LOET-SI.-GR 1,6 A/T	
SI 677	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T	
SI 686	8315-618-200	LOET-SI.-GR 1 A/T	
SI 688	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T	
T 107	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 251	8303-207-558	TRANS.BC 558 C	
T 256	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	
T 266	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	
T 381	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	
T 382	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 383	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	
T 505	8303-285-637	TRANS.BC 637	
T 531	8303-401-299	TRANS.S 298 T TFK/PBF 259	
T 540	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 568	8302-260-506	TRANS.BU 508 A PHI/SANYO/	
T 644	8302-269-089	TRANS.BUZ 90	
T 680	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 695	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 926	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 928	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 929	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 931	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 932	8303-201-548	TRANS.BC 548	
T 933	8303-207-558	TRANS.BC 558 C	
T 986	8303-203-558	TRANS.BC 558 A	
T 988	8303-201-548	TRANS.BC 548	
T 989	8303-205-558	TRANS.BC 558 B	
T 992	8303-201-548	TRANS.BC 548	
TR 501	09246-864.04	TREIBERTRAF0	
TR 525	29201-029.52	DIODEN-SPLIT TRAF0 KPL	
TR 651	29201-411.97	SPERRWANDLERTRAF0 KPL	
WW.	29201-453.11	SPERRWANDLERTRAF0 KPL	

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

Ⓓ Btx * 32700 #

5 / 95

CUC 6360

SACH-NR. / PART NO.: 29701-088.37

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION Ⓔ
0001.000		29504-201.21		CHIP-TUNER/ATA 1200	CHIP TUNER/ATA 1200
0002.000		29504-103.87	X	BAUSTEIN ABSTIMM MIT TEXT	MODULE
0003.000		29504-162.56	X	ZF-BAUSTEIN	IF MODULE
0003.100		29504-162.57	X	BAUSTEIN ZF	MODULE
0004.000		29504-165.67	X	FARB-SYNCHRONBAUSTEIN	COLOR SYNCHRON MODULE
0005.000		29700-597.02		BAUSTEINHALTER	MODULE HOLDER
0006.000		29700-608.02		BUCHSENABDECKUNG	SOCKET COVER
0007.000		29303-119.06		PERIBUCHSE SW	PERI SOCKET BLACK
0008.000		29303-119.35		PERI-BUCHSE OR	PERI SOCKET
0010.000	⚠	29303-399.26		GERAETESTECKER M.KABEL	APPLIANCE PLUG W.CABLE
0012.000		29303-153.02		MONTAGECLIP T568/IC366/430	MOUNTING CLIP T568/IC366/430
0013.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T644	MOUNTING CLIP T644
0014.000		29303-153.12		MONTAGECLIP IC680/690	ASSEMBLY CLIP IC680/690
0015.000		29303-156.20		WAERMELEITFOLIE T644/IC680/690	HEAT CONDUCTING FOIL T644/IC680/690
0016.000		29303-156.23		WAERMELEITFOLIE T568	HEAT CONDUCTING FOIL T568
0017.000	⚠	29703-291.22		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
WW.	⚠	29703-291.32		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION Ⓔ
C 103	8668-203-123	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	
C 264	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	
C 316	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	
C 322	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V	
C 357	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V	
C 372	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V	
C 377	8452-996-193	ELKO CB 3300UF 35V	
C 381	8668-203-123	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	
C 502	8525-100-041	FOKO KF #41 0,024UF 5% 40	
C 503	8515-721-240	KF 31 0,36 UF 5% 250V	
C 511	8515-911-114	KF 35 9000PF 3,5% 1500V	
C 516	8525-040-819	KF 24 0,33 UF 10% 250V	
C 517	8525-040-819	KF 24 0,33 UF 10% 250V	
C 518	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V	
C 519	8558-568-051	KP E 0,012UF 2,5% 100V	
C 525	8452-996-155	ELKO CB 4700UF 25V	
C 532	8426-098-061	ELKO CB 4,7UF 350V	
C 541	8555-268-255	MKT 5/5 0,018UF 5%	
C 542	8555-268-255	MKT 5/5 0,018UF 5%	
C 551	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 556	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 573	8515-722-221	MKP10/4 0,21 UF 5% 160V	
C 574	8515-722-242	MKP 4 0,33 UF 5% 160V	
C 577	8558-567-255	KP E 0,018UF 10% 63V	
C 598	8426-098-077	ELKO CB 22UF 350V	
C 601	8511-793-020	MP 3 0,1 UF 20% 250VW RM	
C 602	8511-793-020	MP 3 0,1 UF 20% 250VW RM	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION Ⓔ
C 603	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	
C 604	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	
C 609	8563-732-425	KF 25 0,1 UF 20% 250VW	
C 621	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 622	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 623	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 624	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 626	8451-997-119	ELKO 22 220UF 385V	
C 632	8555-269-035	KT/MKT 5/6 2700PF 5%	
C 646	8650-067-486	HV-KERKO 470PF 20% 2KV	
C 648	8515-911-043	KF 29 470PF 10% 1600V	
C 664	8555-269-035	KT/MKT 5/6 2700PF 5%	
C 666	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	
C 674	8650-081-129	HV-KERKO 1500PF +50-20%	
C 677	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 686	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 688	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 912	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	
C 914	8668-203-001	ABBLOCK-C 0,01 UF -GR	
C 922	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	
C 924	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	
D 111	8305-306-001	IC ZTK 33 B DPD ITT	
D 251	8309-720-033	Z DIODE 3,3 C 0,5W	
D 252	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 253	8309-720-082	Z DIODE 8,2 C 0,5W	

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	
D 256	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 266	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 381	8309-720-100	Z DIODE 10 C 0,5W	
D 382	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86	
D 383	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 431	8309-720-510	Z DIODE 51 C 0,5W	
D 432	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 434	8309-721-330	Z DIODE 33 C 1,3W	
D 437	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA	
D 502	8309-210-144	DIODE BYW 76 TFK .03/BYW	
D 503	8309-204-228	DIODE BY 228 PHI/GI/TFK	
D 504	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA	
D 532	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA	
D 548	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 551	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/	
D 556	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/	
D 572	8309-201-005	DIODE BA 157	
D 598 	8309-204-268	DIODE BYV 16 TFK/BYV 96E/	
D 620	8308-560-384	GLR.SKB380C1500 L5B SEM/C	
D 641	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B	
D 647	8309-516-854	DIODE BYT 54 M	
D 648	8309-516-854	DIODE BYT 54 M	
D 653	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B	
D 661	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B	
D 671 	8309-517-178	DIODE BYW 178/SK 3 G D08/	
D 674 	8309-820-420	DIODE MUR 420	
D 677 	8309-820-420	DIODE MUR 420	
D 686 	8309-820-420	DIODE MUR 420	
D 688 	8309-820-420	DIODE MUR 420	
D 692	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 694	8309-720-082	Z DIODE 8,2 C 0,5W	
D 951	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 981	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
IC 102	8305-602-405	IC X 24 C 04 XICOR	
IC 260	8305-332-820	IC TDA 2822 M SGS	
IC 366	8305-337-262	IC TDA 7262 SGS	
IC 430	8305-338-350	IC TDA 8350 Q	
IC 631	8305-354-605	IC TDA 4605/3	
IC 680	8305-204-455	IC TDA 8137 SGS	
IC 690	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 900	8305-433-410	IC MSP 3410-15	
IC 980	8305-365-114	IC TEA 5114 A THO	
L 112	8140-505-247	DR A AX-GA 8,2UH	
L 113	8140-526-534	DR AX 0411-GA 10UH	
L 114	8140-525-714	DR AX 0411-GA 4,7UH	
L 501	09245-816.01	OW AUSKOPPELSPULE	
L 511	09246-846.51	BRUECKENSPULE 110" 1,5 MH	
L 512	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 513	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 520	29203-110.95	LINEARITAETSREGLER (110)	
L 541	09240-110.51	DROSSEL 2,2 MH	
L 554	8140-505-065	DR A AX-GA 47UH	
L 573	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 577	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH	
L 601 	29500-812.97	FUNKENTSTOERDROSSEL	
L 648	8104-982-057	FERRITPERLE-GA 3,6UH	
L 653	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 671	8104-982-001	FERRITPERLE-GA	
L 674	8104-982-001	FERRITPERLE-GA	
L 678	8104-982-001	FERRITPERLE-GA	
L 687	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 689	8104-982-014	DAEMPFUNGSERLE	
L 901	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH	
L 907	8140-505-253	DR A AX-GA 15UH	
L 908	8140-526-310	DR AX 0411-GA 10UH	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	
Q 916	8382-439-185	QUARZ 18,432 MHZ	
R 111	8705-370-099	MOW LI 0922 12 KOHM 5%	
R 262 	8700-229-027	KSW AX 0207-GA NB	
R 324 	8700-229-007	KSW AX 0207-GA NB	
R 374 	8700-229-007	KSW AX 0207-GA NB	
R 387 	8700-329-031	KSW LI 0207 NB 18 OHM	
R 431 	8701-121-025	KSW SI B LI 10 OHM 5%	
R 435 	8705-227-019	MOW AX 0411-GA 5,6 OHM	
R 436 	8765-044-049	MSW 0414 100 OHM 5% TK100	
R 502	8705-328-993	MOW LI 0411 0,51 OHM 10%	
R 503 	8701-230-019	NKS 3 5,6 OHM 5% ROE	
R 504	8705-329-033	MOW LI 0411 27 OHM 5%	
R 520 	8705-221-271	MOW AX 0411 820 OHM 10%	
R 525 	8735-003-201	DRW 0,75W 1 OHM 10% BWF23	
R 551 	8705-227-020	MOW AX 0411-GA 6,2 OHM	
R 554 	8700-329-009	KSW LI 0207-NE 2,2 OHM	
R 577	8705-329-221	MOW LI 0411 6,8 OHM 10%	
R 598 	8705-221-225	MOW AX 0411-GA 10 OHM	
R 600 	8765-049-157	MSW AX 0414-GA 3,3 MOHM	
R 608 	8311-200-010	DUO-PTC	
R 623	8311-400-125	VDR SD/1 250V -GR	
R 624 	8766-349-161	MSW LI 0414 4,7 MOHM	
R 627 	8766-349-161	MSW LI 0414 4,7 MOHM	
R 654	8790-050-037	ESTR.SK10-A 1,5 KOHM LIN	
R 664	8705-369-043	MOW LI 0617 56 OHM 5%	
R 672	8705-329-321	MOW LI 0411 100 KOHM 10%	
R 674 	8730-271-211	DRWSI S11 7W 2,7 OHM	
R 978 	8700-329-013	KSW LI 0207-NB 3,3 OHM	
R 992 	8700-329-013	KSW LI 0207-NB 3,3 OHM	
SI 505 	8315-612-027	LOET-SI.-GR 315 MA/T	
SI 601 	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T	
SI 624 	8315-619-028	LOET-SI.-GR 1,6 A/T	
SI 677 	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T	
SI 686 	8315-618-200	LOET-SI.-GR 1 A/T	
SI 688 	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T	
T 107	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 251	8303-207-558	TRANS.BC 558 C	
T 256	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	
T 266	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	
T 381	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	
T 382	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 383	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	
T 505	8303-285-637	TRANS.BC 637	
T 531	8303-401-299	TRANS.S 298 T TFK/PBF 259	
T 540	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 568	8302-260-506	TRANS.BU 508 A PHI/SANYO/	
T 644	8302-269-089	TRANS.BU 90	
T 680	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 695	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 926	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 928	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 929	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 931	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 932	8303-201-548	TRANS.BC 548	
T 933	8303-207-558	TRANS.BC 558 C	
T 986	8303-203-558	TRANS.BC 558 A	
T 988	8303-201-548	TRANS.BC 548	
T 989	8303-205-558	TRANS.BC 558 B	
T 992	8303-201-548	TRANS.BC 548	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION		
TR 501 	09246-864.04	TREIBERTRAFO		
TR 525 	29201-029.52	DIODEN-SPLIT TRAFO KPL		
TR 651 	29201-411.97	SPERRWANDLERTRAFO KPL		
WW. 	29201-453.11	SPERRWANDLERTRAFO KPL		

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	D GB

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

