


PWR シリーズ低漏洩電流モデルについて

本製品に貼り付けられている CONTROL TERMINAL ラベルに ”LLC” の表記があるモデルは、低漏洩電流モデルです。

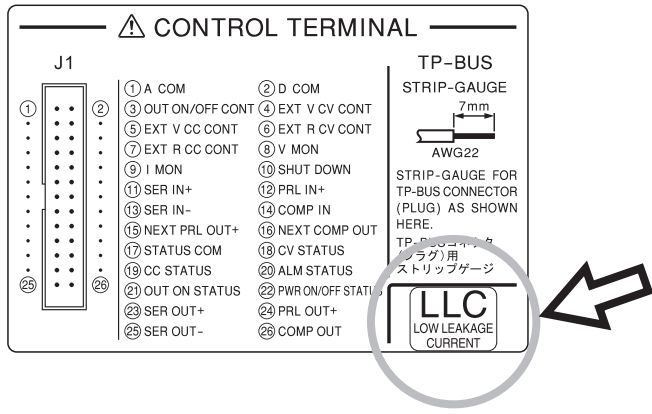

漏洩電流の仕様は以下になります。

IEC 60990 に準じて測定

入力電源のライブ (L) とニュートラル (N) 相を逆接続にした場合には、仕様を満足しません。

TYP 値 : 代表的な値です。性能を保証する値ではありません。


		400W タイプ	800W タイプ	1600W タイプ
漏洩電流	(TYP 値) *1	0.25 mA	0.4 mA	0.7 mA
	(TYP 値) *2	0.55 mA	0.9 mA	1.6 mA

*1 : AC100 V、60 Hz において

*2 : AC230 V、60 Hz において

Low Leakage Current Model (PWR Series)

The unit with indication of “LLC” on the label of CONTROL TERMINAL attached to the PWR is specified that the unit is the type of “Low Leakage Current” model.

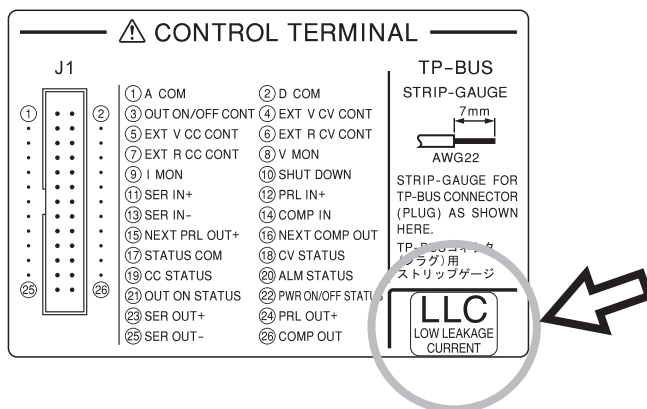

The specifications of the Leakage Current are for the following settings and conditions.

Leakage Current is measured conforming to IEC 60990.

The specifications are not guaranteed when the phase to phase connection between Live (L) and Neutral (N) of the input power line are reversed.

typ : A typical value. It does not guarantee the performance.

		400W type	800W type	1600W type
Leakage current	(typ) *1	0.25 mA	0.4 mA	0.7 mA
	(typ) *2	0.55 mA	0.9 mA	1.6 mA

*1: Under 100 Vac, 60 Hz

*2: Under 230 Vac, 60 Hz