

JVC VU-V63KITU INSTRUCTIONS KIT BASE DE MONTAGE



ATTENTION: POUR EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR LE BOITIER
AUCUNE PIECE INTERIEURE N'EST A REGLER PAR L'UTILISATEUR.
SE REFERER A UN AGENT QUALIFIE EN CAS DE PROBLEME.

Nous vous remercions pour l'achat de ce kit base de montage JVC.

- Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des caméras vidéo numériques JVC.
- Avant utilisation, bien lire avec soin ces instructions ainsi que le mode d'emploi de votre caméra vidéo numérique.

Le symbole de l'éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence d'une "tension dangereuse" non isolée dans le boîtier du produit. Cette tension est suffisante pour provoquer l'électrocution de personnes.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence d'opérations d'entretien importantes au sujet desquelles des renseignements se trouvent dans le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT:
POUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL A LA PLUIE NI A L'HUMIDITE.

Le chargeur/base de montage doit être utilisé sur courant secteur de 120V~, 60Hz, aux Etats-Unis et au Canada. Dans les autres pays, il doit être utilisé sur courant secteur de 110 à 240V~, 50/60Hz.

ATTENTION:

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, NE PAS utiliser d'autres sources d'alimentation électrique.

Avertissement sur la pile au lithium (pour la télécommande)

La pile utilisée dans cet appareil peut présenter des risques d'incendie ou de brûlure chimique si elle est mal traitée. Ne pas recharger, démonter, chauffer à plus de 100 °C ni mettre au feu.

Changer la pile avec une CR2025 Maxell, Panasonic (Matsushita Electronic), Sanyo ou Sony l'utilisation d'une autre pile peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion.

- Jeter de la bonne façon les piles usées.
- Placer hors de la portée des enfants.
- Ne pas démonter ni jeter au feu.

ATTENTION (s'applique au chargeur/base de montage):

POUR REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, NE PAS DEMONTER LE CAPOT (OU L'ARRIERE). AUCUNE PIECE INTERIEURE N'EST A REGLER PAR L'UTILISATEUR. SE REFERER A UN AGENT QUALIFIE EN CAS DE PROBLEME.

ATTENTION (s'applique au chargeur/base de montage):

POUR EVITER LES CHOCS ELECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

PRECAUTIONS:

- Si l'adaptateur/chargeur est utilisé près d'une radio, il peut provoquer des interférences sur la réception.
- Evitez que des matières inflammables, de l'eau ou des objets métalliques ne pénètrent dans l'adaptateur/chargeur.
- Ne pas démonter ou modifier l'adaptateur/chargeur.
- Ne pas exposer à des chocs.
- Ne pas exposer en plein soleil.
- Evitez d'utiliser l'adaptateur/chargeur dans des lieux extrêmement chauds ou humides.
- Evitez d'utiliser l'adaptateur/chargeur dans des lieux exposés à des vibrations.

UTILISATION DE L'ADAPTATEUR DE PRISE SECTEUR

Lors du branchement du cordon d'alimentation de l'appareil à une prise secteur différente du standard national américain C73, utiliser un adaptateur de prise CA nommé "Siemens Plug", comme indiqué ci-dessous. Pour cet adaptateur de fiche CA, consulter votre revendeur JVC le plus proche.




Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.


REMARQUE:

La plaque d'identification (numéro de série) se trouve sous le chargeur/base de montage.


Accessoires fournis

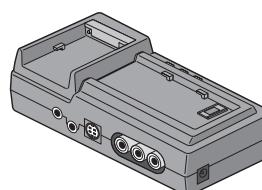

Chargeur/base de montage AA-V60U

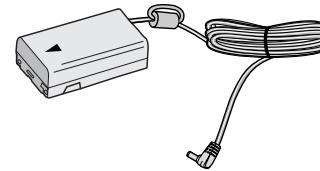


Cordon CC




Télécommande RM-V712U




Pile au lithium CR2025 (pour télécommande)



Câble VIDEO/AUDIO (Chargeur/base de montage vers téléviseur ou magnétoscope, fiche RCA ► fiche RCA)



Câble S-VIDEO



Câble de montage (mini-fiche de 3,5 mm de diamètre, dipôle)

Spécifications

Chargeur/base de montage AA-V60U

Alimentation	États-Unis et Canada: 120 V CA, 60 Hz Autres pays: 110 à 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation	20 W
Puissance de sortie	7,2 V CC, 0,77 A (charge) 6,3 V CC, 1,8 A (caméscope)
Température de fonctionnement	0°C à 40°C (en rechargeant, 10°C à 35°C)
Dimensions	80 mm (L) x 39 mm (H) x 146 mm (P)
Poids	Env. 360 g
Durée de charge pour batterie BN-V607U (à une température ambiante de +10°C à +35°C)	90 min. environ

Télécommande RM-V712U

Alimentation	CC 3 V (Pile au lithium CR2025 x 1)
Température de fonctionnement	0°C à +40°C
Portée	Env. 5 m
Dimensions	54 mm (L) x 86 mm (H) x 12 mm (P)
Poids	Env. 26 g

REMARQUE:

La plage de température pour la recharge est comprise entre 10°C et 30°C. 20°C à 25°C est la température idéale. Dans un environnement froid, la recharge risque d'être incomplète.

Erreurs et omissions possibles. Présentation et caractéristiques modifiables sans préavis.


Précautions à observer

- Ne pas incinérer ni démonter; pourrait exploser ou libérer des produits chimiques toxiques.
- Ne pas mettre en court-circuit; pourrait causer des brûlures.
- Quand vous rechargez une batterie neuve, ou une batterie qui n'a pas été utilisée pendant longtemps, le témoin de charge peut ne pas s'allumer. Dans ce cas, enlevez la batterie puis remettez-la en place.
- Un bruit de vibration provenant de l'intérieur de l'adaptateur secteur/chargeur peut être audible. C'est normal.
- Le chargeur/base de montage produit de l'électricité et peut devenir chaud pendant l'utilisation. C'est normal. Assurez-vous que le chargeur/base de montage se trouve dans un endroit bien aéré.


Recharge de la batterie

La batterie n'a pas été chargée en usine. Avant de l'utiliser, s'assurer de la charger avec le chargeur/base de montage.

MISE EN PLACE

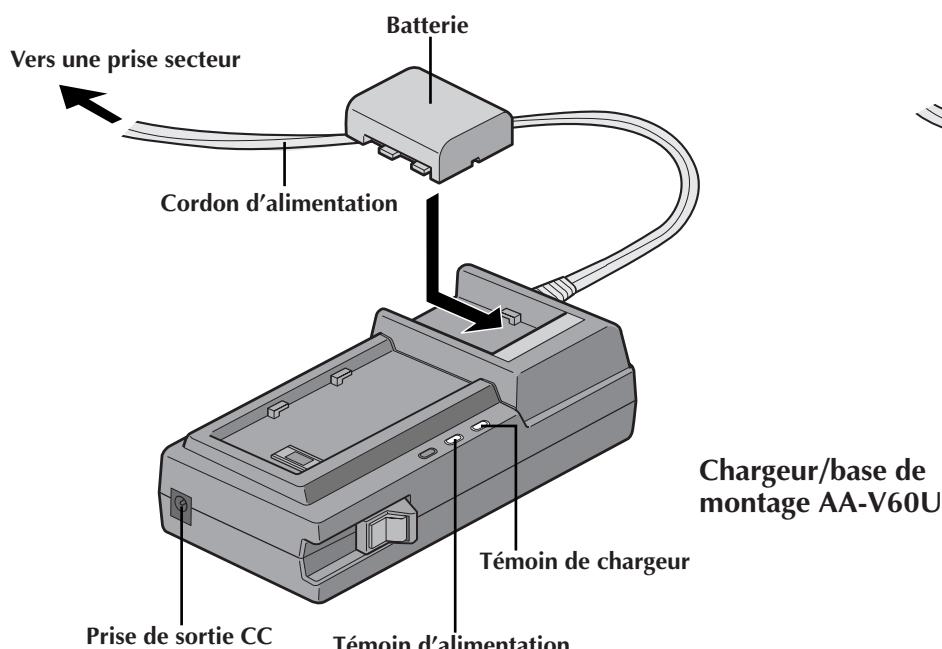

RETRAIT

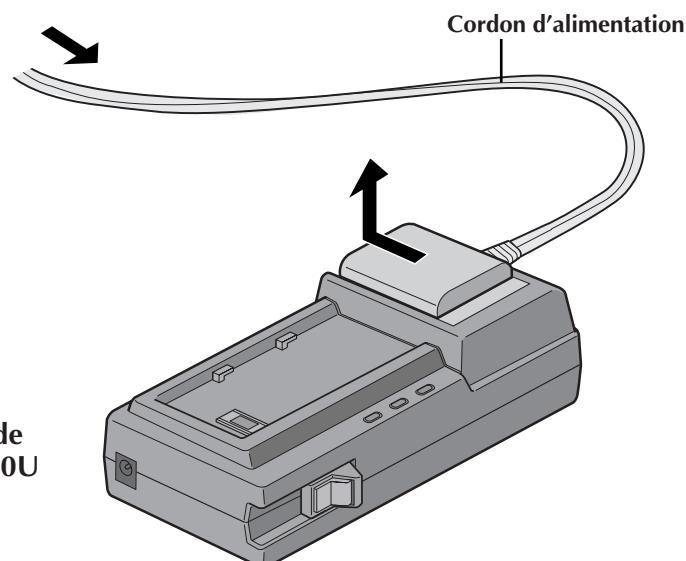

1 Branchez le cordon d'alimentation du chargeur/base de montage sur une prise de courant. Le témoin d'alimentation s'allume.

2 Mettre en place tout en s'assurant que les marques $\oplus\ominus$ sont tournées vers le bas et alignées avec les marques correspondantes sur le chargeur/base de montage.

- Le témoin du chargeur se met à clignoter pour indiquer que la recharge commence.

3 Quand le témoin du chargeur cesse de clignoter mais reste allumé, la recharge est terminée.

4 Poussez la batterie dans le sens de la flèche et enlevez-la.

- N'oubliez pas de débrancher le cordon d'alimentation du chargeur/base de montage de la prise de courant.



REMARQUES:

- Si vous raccordez le cordon CC du caméscope au chargeur/base de montage pendant la recharge de la batterie, l'alimentation est fournie au caméscope et la recharge s'arrête.
- Quand vous utilisez le chargeur/base de montage veillez à raccorder le cordon d'alimentation fourni seulement.
- Quand vous chargez la batterie pour la première fois ou après une longue période d'inutilisation, le témoin de charge risque de ne pas s'allumer. Dans ce cas, enlevez la batterie rechargeable du chargeur/base de montage et essayez de la recharger une nouvelle fois.
- Comme le chargeur/base de montage génère de l'électricité, il devient chaud pendant l'utilisation. Utilisez-le dans un lieu bien ventilé.
- Si la durée d'utilisation de la batterie devient très courte même après avoir été chargée complètement, la batterie est usée et a besoin d'être remplacée. Veuillez en acheter une nouvelle.

Batterie	Durée approximative de recharge
BN-V607U (en option)	90 min.
BN-V615U (en option)	180 min.

Utilisation en intérieur

Quand vous utilisez le caméscope en intérieur, vous pouvez utiliser le chargeur/base de montage au lieu de la batterie.

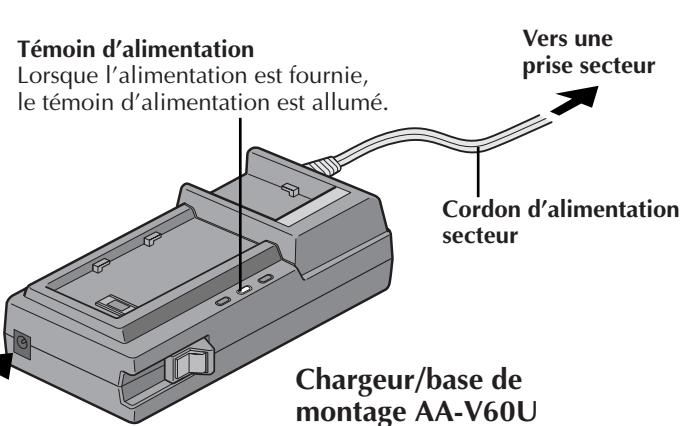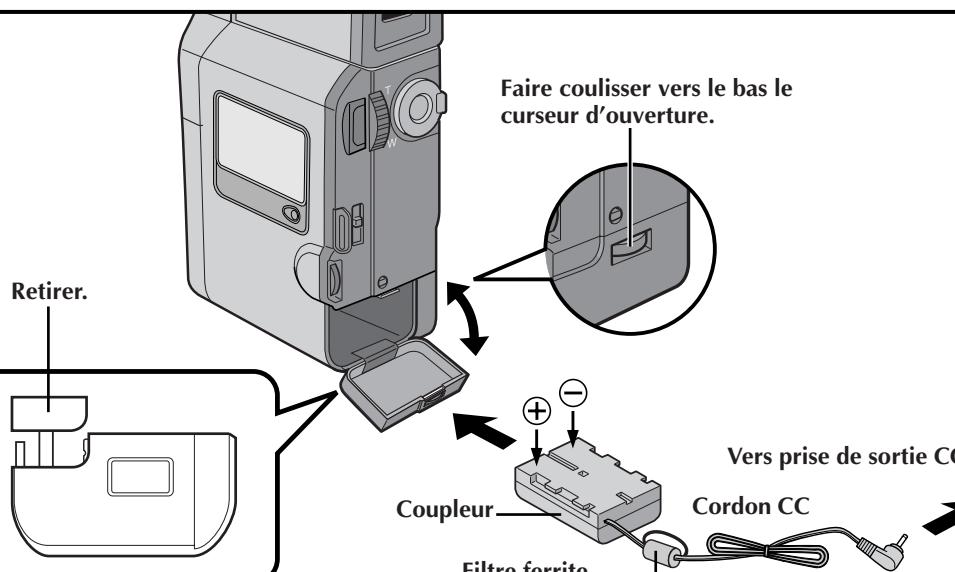

1 Introduire le coupleur du cordon CC fourni dans le caméscope.

2 Brancher le cordon CC à la prise DC OUT du chargeur/base de montage.

3 Brancher le cordon d'alimentation du chargeur/base de montage sur une prise de courant.

REMARQUE:

Comme le chargeur/base de montage génère de l'électricité, il devient chaud pendant l'utilisation. Utilisez-le dans un lieu bien ventilé.

Se référer au mode d'emploi de votre caméra vidéo numérique pour plus d'informations.