



DELTA WASSERSAMMLER/SCHALLDÄMPFER DELTA WASSER-/ABGASABSCHIEDER

Einfache Installation mit drehbaren Schlauchanschlüssen

Ein großer Vorteil bei Mastervolt ist die Verfügbarkeit eines breiten Spektrums an speziell konstruierten Systemkomponenten, wie Wassersammler/Schalldämpfer, Wasser-/Abgasabscheider, Batterie-Kits für den Startvorgang und alle sonstigen wesentlichen Bestandteile, die Sie für die Installation des Generators benötigen. Die meisten von ihnen werden als komplettes Kit, einschließlich der Ersatzteile, angeboten.

Delta Wasser-/Abgasabscheider des Auspuffsystems

Unser neuer Delta Wasser-/Abgasabscheider ist eine wesentliche Komponente eines leisen und zuverlässigen nassen Auspuffsystems (Kühlwasser wird in den Auspuff injiziert). Das Delta-System entfernt die Hauptursache für Rückstau und stoppt das irritierende plätschernde Geräusch konventioneller Auspuffsysteme. Der Körper des Delta Abscheiders besteht aus dem feuer- und hitzebeständigem High-Tech-Material GfK (glasfaserverstärkter Polyester) und ist mit Mehrzweck-Anschlüssen aus rostfreiem Stahl für Schläuche mit einem Durchmesser von 40 oder 51 mm ausgestattet. Der Durchmesser des Wasserabfluss-Anschlusses beträgt für beide Modelle 40 mm. Das System hat inklusive der Halterung eine Tiefe von weniger als 17 cm. Der Delta Abscheider wurde so entwickelt, dass er in jedes (Whisper) Generator-System von 3,5 bis 20 kVA passt.

Delta Schalldämpfer/Wassersammler

Unsere neuen Delta Schalldämpfer/Wassersammler wurden für Whisper Generatoren mit nassem Auspuffsystem (Wasser wird in den Auspuff injiziert) entwickelt. Die Delta Schalldämpfer haben eine ausgezeichnete Akustik, sind feuer- und hitzebeständig und passen in jedes Generator-System bis zu 20 kVA. Die Schlauchanschlüsse aus rostfreiem Stahl eignen sich für Schläuche mit einem Durchmesser von 40 oder 51 mm.

Austauschbare Fittings, einfache Montage

Die geraden und winkeligen Fittings sind sowohl zwischen den Anschlüssen als auch zwischen dem Abscheider und dem Wassersammler austauschbar. Auf diese Weise lässt sich der Leitweg der Schläuche optimal gestal-



ten. Der Schlauch sollte erst an die Fittings angeschlossen werden, die dann innerhalb weniger Sekunden an den Körper angeschlossen werden können.

Drehbarer Abgasausgang (Abscheider)

Der drehbare Abgasausgang wird in der Nähe des Topps angebracht, so dass Sie den Borddurchbruch weit oberhalb der Wasseroberfläche oder sogar unter dem Decksboden anbringen können. Hierdurch sammelt sich in dem Schlauch kein Wasser. Zudem wird ein geringerer sowie stabiler Rückstau gewährleistet.

Feuerbeständig

Die Delta Abscheider und Wassersammler wurden speziell so konstruiert, dass sie gemäß UL 1129 hitzebeständig sind. Vergleichbare Produkte aus Kunststoff können schmelzen, wenn Kühlwasser verloren geht und die heißen Auspuffabgase trocken laufen. Dank der innovativen Konstruktion sowie der hochentwickelten Materialien hat Mastervolt den zuverlässigsten Abscheider und Wassersammler konstruiert, den Sie auf dem Markt finden können.

Auspuff-Kits

Die Delta Abscheider und Wassersammler können als separate Artikel oder in einem kompletten Kit geliefert werden, einschließlich Schlauch, Schlauchklemmen, Borddurchbrüche aus seewasserfestem Sondermessing für den Wasser- und Abgasausgang, Flutventil für den Wasserabfluss und sämtlichen notwendigen Fittings. Unter den Spezifikationen auf der

Rückseite finden Sie die Teile-Nummern der einzelnen Artikel. In unserem Katalog oder auf www.mastervolt.com erhalten Sie einen kompletten Überblick über die Auspuff-Kits.

Auspuff-Zubehörteile

Mastervolt bietet ein breites Spektrum qualitativ hochwertiger Installationsmaterialien. Der Gummi-Auspuffschlauch hat ein Lloyds- und DNV-Zertifikat S-2793. Im Folgenden erhalten Sie eine kleine Auswahl unserer Installationsmaterialien.

50220033	Gummi-Auspuffschlauch 40 mm
50220035	Gummi-Auspuffschlauch 51 mm
50221506	Auspuffschlauch aus rostfreiem Stahl für 40-mm-Schlauch
50221541	Widerstandsfähige Auspuffschlauch-Klemme für 51-mm-Auspuffschlauch
50230079	Auspuffkrümmer 40 mm 90°
50230086	Auspuffkrümmer 40 mm 45°
50230077	Auspuffkrümmer 51 mm 90°
50230085	Auspuffkrümmer 51 mm 45°


- DREHBARE SCHLAUCH-FITTINGS
- ÄUSSERST LEISE
- EINFACHE INSTALLATION
- ÜBEREINSTIMMUNG MIT UL1129 / ABYC
- FEUERBESTÄNDIG
- FITTINGS AUS ROSTFREIEM STAHL (AISI 316)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Modell	Abgas-/Wasser-abscheider 40 mm (1½")	Abgas-/Wasser-abscheider 51 mm (2")	Schalldämpfer/ Wassersammler 40 mm (1½")	Schalldämpfer/ Wassersammler 51 mm (2")
Artikel-Nr.	50230097	50230098	50230093	50230094
Schlauchanschluss-Größe	40-40-40 mm (1½")	51-40-51 mm (2")	40-40 mm (1½")	51-51 mm (2")
Art der Anschlüsse	2x gekrümmt, 1x gerade	2x gekrümmt, 1x gerade	1x gekrümmt, 1x gerade	1x gekrümmt, 1x gerade
Material der Schlauchanschlüsse	rostfreier Stahl 316	rostfreier Stahl 316	rostfreier Stahl 316	rostfreier Stahl 316
Material des Körpers	glasverstärktes Polyester (GRP)	glasverstärktes Polyester (GRP)	glasverstärktes Polyester (GRP)	glasverstärktes Polyester (GRP)
Für Whisper-Modelle mit 3000 U./Min.	3.5, 6, 8, 12		3.5, 6, 8, 12	
Für Whisper-Ultra-Modelle mit 1500 U./Min.	6, 7	8, 10, 9.5, 12, 12.5, 15, 16, 20	6, 7	8, 10, 9.5, 12, 12.5, 15, 16, 20
Max. Betriebstemperatur	70°C (158°F)	70°C (158°F)	70°C (158°F)	70°C (158°F)
Abmessungen (BxTxH)	370x169x366 mm inkl. Fittings	370x169x366 mm inkl. Fittings	300x214x270 mm inkl. Fittings	300x214x270 mm inkl. Fittings
Wasservolumen	--	--	4 liter (1 gallon)	4 liter (1 gallon)
Gewicht	5,2 kg. (11.5 lbs)	5,2 kg. (11.5 lbs)	3,5 kg. (7.7 lbs)	3,5 kg. (7.7 lbs)
Einhaltung	UL 1129 (ABYC)	UL 1129 (ABYC)	UL 1129 (ABYC)	UL 1129 (ABYC)

Die Spezifikationen unterliegen der Änderung ohne Vorankündigung.

Einen umfassenden Überblick über sämtliche Generatorteile erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.mastervolt.com.

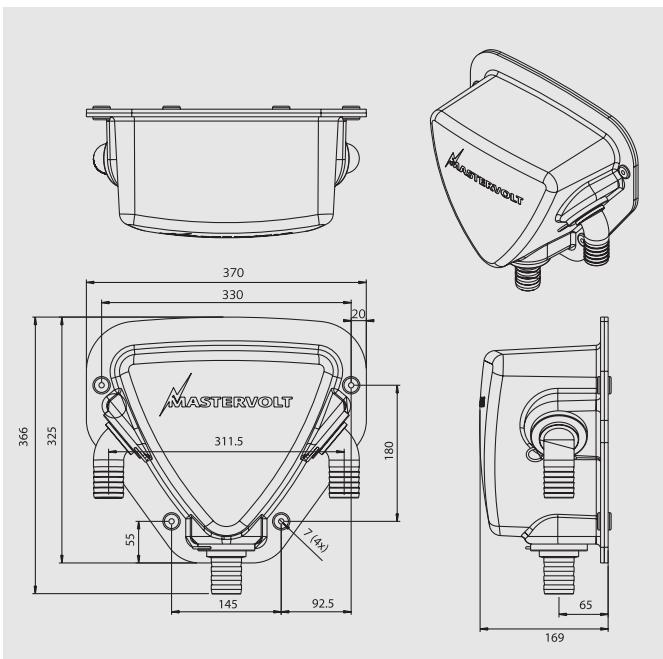

Abmessungen in mm des Delta Abgas-/Wasserabscheiders.

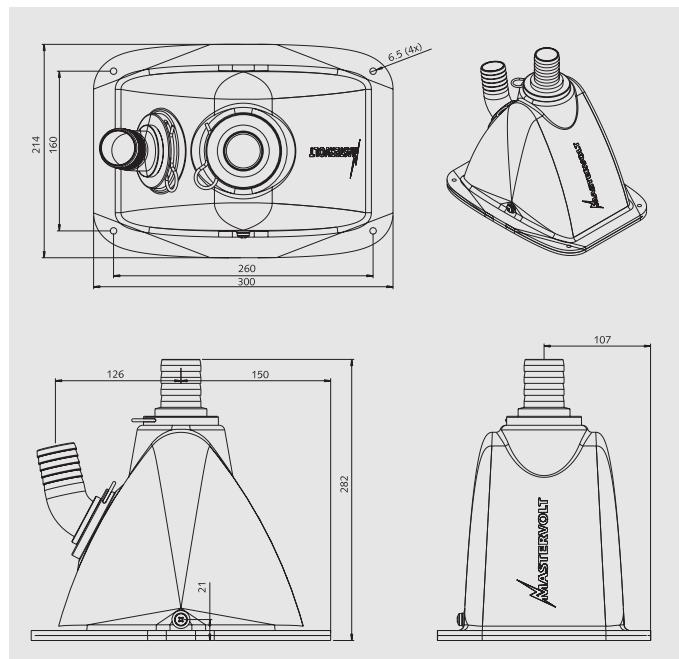

Abmessungen in mm des Delta Schalldämpfer/Wassersammlers.