Εγχειρίδιο Χρήσης

GDP-04

GSM Σταθερό Τηλέφωνο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Η μη τήρησή τους μπορεί να είναι επικίνδυνη και/ή παράνομη.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον τρόπο χρήσης του τηλεφώνου σας και για οποιεσδήποτε συνέπειες από τη χρήση του. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ή όπου μπορεί να προκληθούν παρεμβολές ή κίνδυνος.

Μικρά παιδιά

Μην αφήνετε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του σε μέρος που τα φθάνουν μικρά παιδιά και μην τους επιτρέπετε να παίζουν μαζί του. Θα μπορούσαν να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλους ή να προκαλέσουν κατά λάθος ζημιά στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνό σας περιέχει μικρά εξαρτήματα με αιχμηρές ακμές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό ή που θα μπορούσαν να αποσπαστούν και να δημιουργήσουν κίνδυνο πνιγμονής.

Παρεμβολές

Το τηλέφωνό σας περιέχει ένα πομπό και ένα δέκτη. Όταν είναι ενεργοποιημένο, λαμβάνει και εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF). Θα πρέπει να επιδεικνύετε προσοχή όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε προσωπικές ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες και βοηθήματα ακοής. Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι ευάλωτα από παρεμβολές, οι οποίες θα μπορούσαν να επιδράσουν αρνητικά τη λειτουργία τους.

Εμείς (η Jablocom) δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παρεμβολή προκληθεί σε ραδιοσυχνότητες ή τηλεοπτικές συχνότητες από μη εγκεκριμένες τροποποιήσεις στον εξοπλισμό αυτόν. Οι τροποποιήσεις αυτού του είδους θα μπορούσαν να καταστήσουν άκυρη την εξουσιοδότηση του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

Το τηλέφωνό σας είναι σχεδιασμένο να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα που συνιστούν διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα να εξασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή αυτή έχει υποβληθεί σε δοκιμές και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το τμήμα 15 των κανόνων της FCC. Αυτά τα όρια είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση.

Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολεί ενέργεια με μορφή ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τη συσκευή, συνιστούμε στο χρήστη να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και το δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα που ανήκει σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς ή έμπειρο τεχνικό ραδιοφωνίας/τηλεόρασης.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 εκ. μεταξύ ενός κινητού τηλεφώνου και βηματοδότη για να αποφευχθούν ενδεχόμενες παρεμβολές στο βηματοδότη. Για να το επιτύχετε αυτό χρησιμοποιείτε το σώμα του τηλεφώνου σε απόσταση μεγαλύτερη των 15 εκ. από το βηματοδότη σας.

Βοηθήματα ακοής

Άτομα με βοηθήματα ακοής ή άλλα κοχλιακά εμφυτεύματα μπορεί να αισθανθούν θορύβους από παρεμβολές όταν χρησιμοποιούν ασύρματες συσκευές ή όταν κάποια τέτοια συσκευή είναι κοντά τους. Η ένταση των παρεμβολών θα εξαρτηθεί από τον τύπο του βοηθήματος ακοής και από την απόσταση από την πηγή των παρεμβολών. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του βοηθήματος ακοής για να συζητήσετε εναλλακτικές δυνατότητες.

Ιατρικές συσκευές

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και τον κατασκευαστή της συσκευής για να προσδιορίσετε αν η λειτουργία του τηλεφώνου σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές στη λειτουργία της ιατρικής συσκευής σας.

Νοσοκομεία

Απενεργοποιείτε την ασύρματη συσκευή σας όταν αυτό σας ζητηθεί σε νοσοκομεία, κλινικές ή εγκαταστάσεις παροχής ιατρικής περίθαλψης. Αυτά τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη ενδεχόμενων παρεμβολών σε ευαίσθητες ιατρικές συσκευές.

Οι ασύρματες συσκευές μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές όταν χρησιμοποιούνται σε αεροσκάφος.

Εκρηκτικά περιβάλλοντα

Σε θέσεις με δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες, τηρείτε όλες τις αναρτημένες πινακίδες που ζητούν απενεργοποίηση ασύρματων συσκευών όπως είναι το τηλέφωνό σας ή άλλων συσκευών που λειτουργούν με ραδιοσυχνότητες.

Οι περιοχές με δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες περιλαμβάνουν περιοχές εφοδιασμού με καύσιμα, τους χώρους κάτω από το κατάστρωμα σε σκάφη, εγκαταστάσεις μετάγγισης ή αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών, περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως δημητριακά, σκόνη ή μεταλλικές σκόνες.

Πυροκροτητές και περιοχές ανατινάξεων

Απενεργοποιείτε το φορητό τηλέφωνό ή την ασύρματη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή ανατινάξεων ή σε περιοχές όπου έχουν αναρτηθεί πινακίδες για "απενεργοποίηση συσκευών αμφίδρομων επικοινωνιών" ή "ηλεκτρονικών συσκευών" για αποφυγή δημιουργίας παρεμβολών στις εργασίες των ανατινάξεων. Τηρείτε τους περιορισμούς και ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς και κανόνες.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση. Όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μια τηλεφωνική κλήση, κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας με το κάτω μέρος προς το στόμα ή όπως θα κρατούσατε οποιοδήποτε σταθερό τηλέφωνο.

Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ - μόνο ειδικευμένο προσωπικό μπορεί να εγκαθιστά ή να επισκευάζει τηλεφωνικό εξοπλισμό. Αν το τηλέφωνό σας ή αξεσουάρ του έχει βυθιστεί σε νερό, τρυπηθεί ή υποβληθεί σε ισχυρή πτώση, μην το χρησιμοποιήσετε έως ότου το έχετε δώσει για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Πάντοτε να μεταχειρίζεστε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του με προσοχή και να το διατηρείτε σε μέρος καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνη.

Μη βάψετε το τηλέφωνό σας ή τα αξεσουάρ του.

Μην εκθέσετε το τηλέφωνό σας ή τα αξεσουάρ του σε γυμνές φλόγες ή σε αναμμένα προϊόντα καπνού.

Μην εκθέσετε το τηλέφωνό σας ή τα αξεσουάρ του σε υγρό, υγρές συνθήκες ή σε υψηλή υγρασία αέρα.

Μη ρίξετε, πετάξετε ή προσπαθήσετε να λυγίσετε το τηλέφωνό σας ή τα αξεσουάρ του.

Μη χρησιμοποιήσετε σκληρά χημικά, διαλύτες καθαρισμού ή σπρέι για να καθαρίσετε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της.

Μην εκθέσετε το τηλέφωνό σας ή τα αξεσουάρ του σε ακραίες θερμοκρασίες. Ελάχιστη θερμοκρασία -10 και μέγιστη +55 βαθμών Κελσίου.

Χειρισμός & Ασφάλεια κατά τη χρήση μπαταριών και φορτιστή

Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ και μπαταρίες εγκεκριμένα από τη Jablocom. Μη συνδέετε μη συμβατά προϊόντα ή αξεσουάρ. Προσέξτε να μην αγγίζετε στους ακροδέκτες των μπαταριών και να μην έρχονται σε επαφή μ' αυτούς ή να τους βραχυκυκλώνουν μεταλλικά αντικείμενα, όπως νομίσματα ή μπρελόκ.

Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες και τον προσαρμογέα τροφοδοσίας μόνο για την προβλεπόμενη χρήση τους. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε προσαρμογέα ή μπαταρία που παρουσιάζει ζημιά ή φθορά.

Το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να τροφοδοτείται από τον προσαρμογέα τροφοδοσίας. Η περιορισμένη χωρητικότητα της εφεδρικής μπαταρίας θα πρέπει να καλύπτει μόνο τηλεφωνήματα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος δικτύου.

Το τηλέφωνό σας μπορεί να θερμανθεί κατά τη φόρτιση και κατά την κανονική χρήση.

Θυμηθείτε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.

Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο. Το τηλέφωνό σας δεν είναι ανθεκτικό στο νερό.

Όταν το συνδέσετε σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάστε τον οδηγό χρήσης της για λεπτομερείς πληροφορίες ασφαλείας.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση έκτακτης ανάγκης, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και σε λειτουργία. Εισάγετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και κατόπιν πατήστε το πράσινο πλήκτρο. Αναφέρετε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση έως ότου σας πουν να το κάνετε. Αυτό το τηλέφωνο, όπως οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί με ραδιοκύματα, τα οποία δεν μπορούν να εξασφαλίσουν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Επομένως, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ **2**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ **3**

ΞΕΚΙΝΗΜΑ - ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ **3**

Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας *3*
Τοποθετήστε την κάρτα SIM *3*
Συνδέστε το καλώδιο του ακουστικού *4*
Τοποθετήστε την εφεδρική μπαταρία *4*
Συνδέστε τον προσαρμογέα τάσης - ενεργοποιήστε το τηλέφωνο *4*
Φόρτιση της μπαταρίας *4*

ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ **5**

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΠΑΦΩΝ **6**

Πραγματοποίηση μιας κλήσης *6*
Προσθήκη νέας επαφής στο ευρετήριο επαφών *6*
Κλήση ενός αριθμού από το ευρετήριο επαφών *6*

ΓΡΑΠΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (SMS) **6**

Αποστολή γραπτού μηνύματος *6*
Άνοιγμα εισερχόμενου μηνύματος *6*

ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ **7**

Θέσεις μνήμης για ταχεία κλήση *7*
Επιλογές *7*

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΛΗΣΕΩΝ **8**

Αναμονή κλήσης *8*
Κλήση Συνδιάσκεψης *8*
Μεταφορά κλήσης *8*
Λίστα κλήσεων *8*
Σίγαση *8*

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΠΑΦΩΝ **9**

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ **9**

Ρυθμίσεις τηλεφώνου *9*
Ρυθμίσεις κλήσεων *9*
Ρυθμίσεις μηνυμάτων *10*
Ρυθμίσεις Ήχου *10*
Ασφάλεια *10*
Service *10*

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ PC **11**

Λογισμικό διαχείρισης κλήσεων JabloSuite *11*
Σύνδεση με PC μέσω θύρας USB *11*
Ενημέρωση υλικολογισμικού *13*
Εφαρμογή φαξ μέσω υπολογιστή *13*
Σύνδεση αναλογικού τηλεφώνου (μόνο για το GDP-04A) *13*

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ **14**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ **14**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

ΞΕΚΙΝΗΜΑ - ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ελέγξτε το περ εχόμενο της συσκευασ ας

Τοποθετήστε την κάρτα SIM

Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή στο πίσω μέρος του τηλεφώνου, έτσι ώστε η περιοχή με τη χρυσή επαφή να κοιτάει προς τα κάτω και η κομμένη γωνία προς το εσωτερικό του τηλεφώνου. Καταχωρίστε την κάρτα SIM απαλά στην υποδοχή μέχρι να ακούσετε το κλικ. Ασφαλίστε την κάρτα SIM σύροντας την ασφάλεια προς τα αριστερά.

Αν θέλετε να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, ανοίξτε την ασφάλεια της κάρτας SIM, πιέστε ελαφρά την κάρτα και αφαιρέστε την.

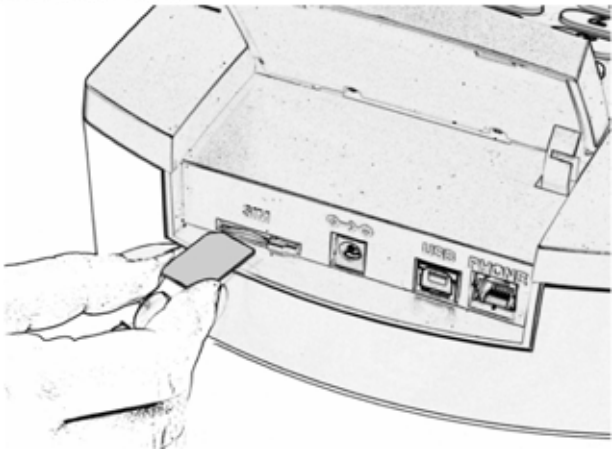

Συνδέστε το καλώδ ο του ακουστ κού

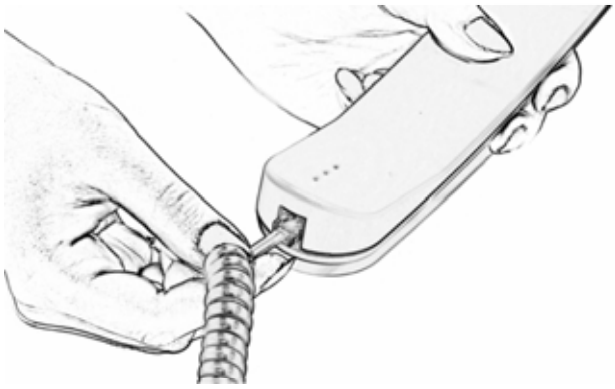

Τοποθετήστε την εφεδρ κή μπαταρ α

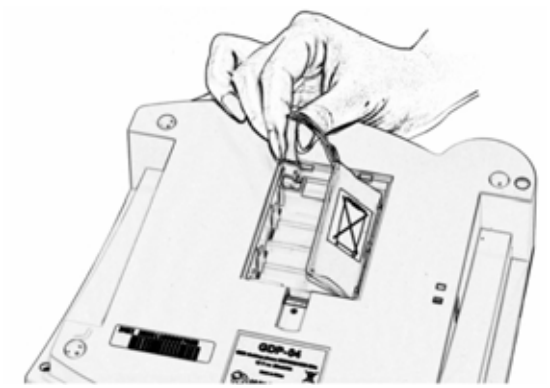

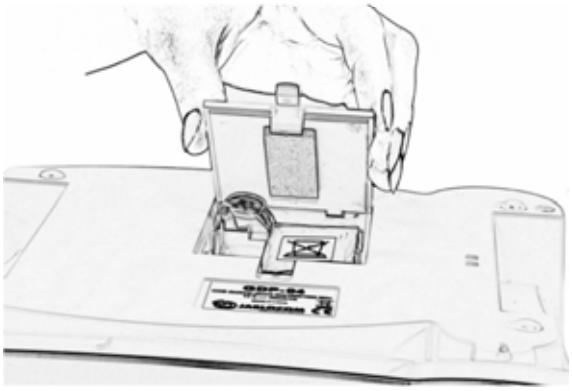

Συνδέστε τον προσαρμογέα τάσης - ενεργοπο ήστε το τηλέφωνο

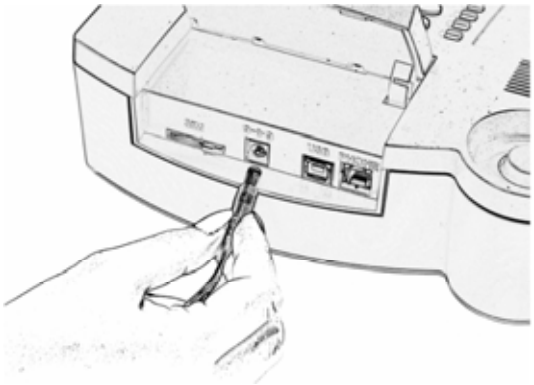

Αφού συνδέσετε τον προσαρμογέα τάσης, στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί το μήνυμα “Ενεργοποίηση τηλεφώνου...”.

Εφόσον η κάρτα SIM είναι προστατευμένη με κωδικό PIN, αυτός θα σας ζητηθεί από το τηλέφωνο. Καταχωρίστε τον κωδικό PIN και επικυρώστε τον πιέζοντας το πράσινο πλήκτρο ✔ ή **OK**.
Αν καταχωρίσετε λάθος κωδικό PIN τρεις συνεχόμενες φορές, ο κωδικός PIN θα κλειδώσει. Για να τον ξεκλειδώσετε πρέπει να καταχωρίσετε τον κωδικό σας PUK (Personal Unblocking Key, Προσωπικός κωδικός ξεκλειδώματος). Για λεπτομέρειες δείτε την τεκμηρίωση της κάρτας σας SIM.

Γλώσσα

Το τηλέφωνο ρυθμίζει αυτόματα τη γλώσσα σύμφωνα με το κωδικό χώρας της κάρας σας SIM. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα χειροκίνητα στο μενού Ρύθμιση.

Φόρτ ση της μπαταρ ας

Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη κατά την παράδοση και χρειάζεται φόρτιση πριν την πρώτη χρήση. Για να επιτευχθεί μέγιστος βαθμός φόρτισης, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί περίπου 5 ώρες. Η μπαταρία φορτίζεται όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στον προσαρμογέα τάσης, ακόμα κι αν αυτό είναι απενεργοποιημένο.

⚠ ***Προε δοπο ηση:*** *Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες και τον προσαρμογέα τροφοδοσίας μόνο για την προβλεπόμενη χρήση τους. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε προσαρμογέα ή μπαταρία που παρουσιάζει ζημιά ή φθορά. Το τηλέφωνό σας μπορεί να θερμανθεί κατά τη φόρτιση και κατά την κανονική χρήση. Το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να τροφοδοτείται από τον προσαρμογέα τάσης. Η περιορισμένη χωρητικότητα της εφεδρικής μπαταρίας θα πρέπει να καλύπτει μόνο τηλεφωνήματα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος δικτύου. Ο τυπικός χρόνος συνομιλίας για πλήρως φορτισμένη μπαταρία είναι περίπου 3 ώρες. Ο τυπικός χρόνος αναμονής είναι περίπου 48 ώρες. Η χωρητικότητα της μπαταρίας βαθμιαία ελαττώνεται στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής της. Για βέλτιστη λειτουργία, η μπαταρία θα πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C. Ποτέ μην εκθέσετε τη μπαταρία σε θερμοκρασία εκτός της περιοχής θερμοκρασιών λειτουργίας -10°C έως +55°C. Μια συσκευή με πολύ ζεστή ή πολύ κρύα μπαταρία ενδέχεται να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμα κι αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση της μπαταρίας είναι πολύ περιορισμένη σε θερμοκρασίες πολύ κάτω από το σημείο πήξης του νερού.*

ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ

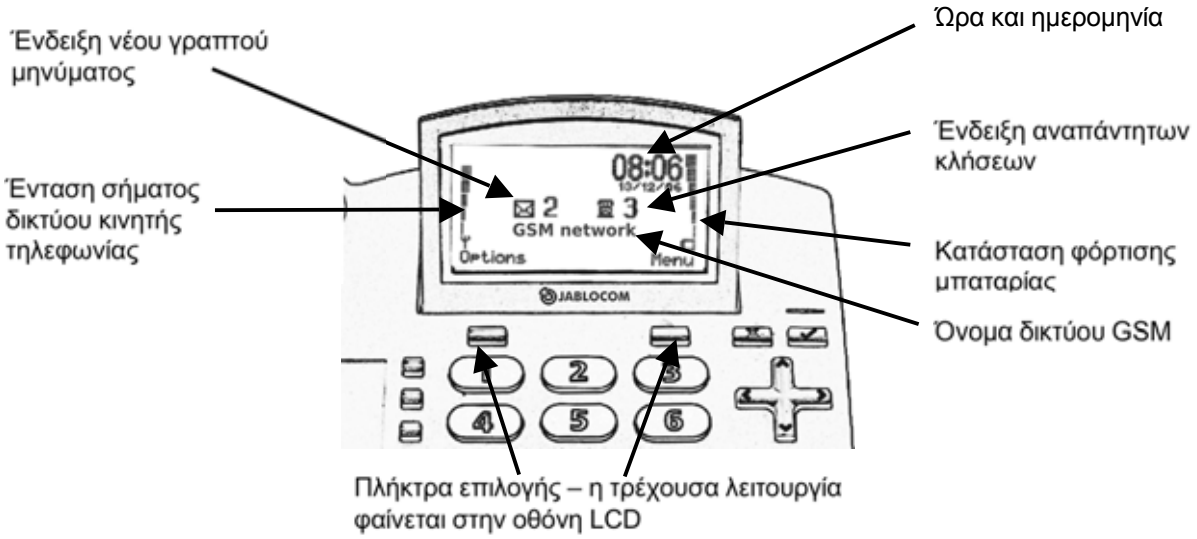

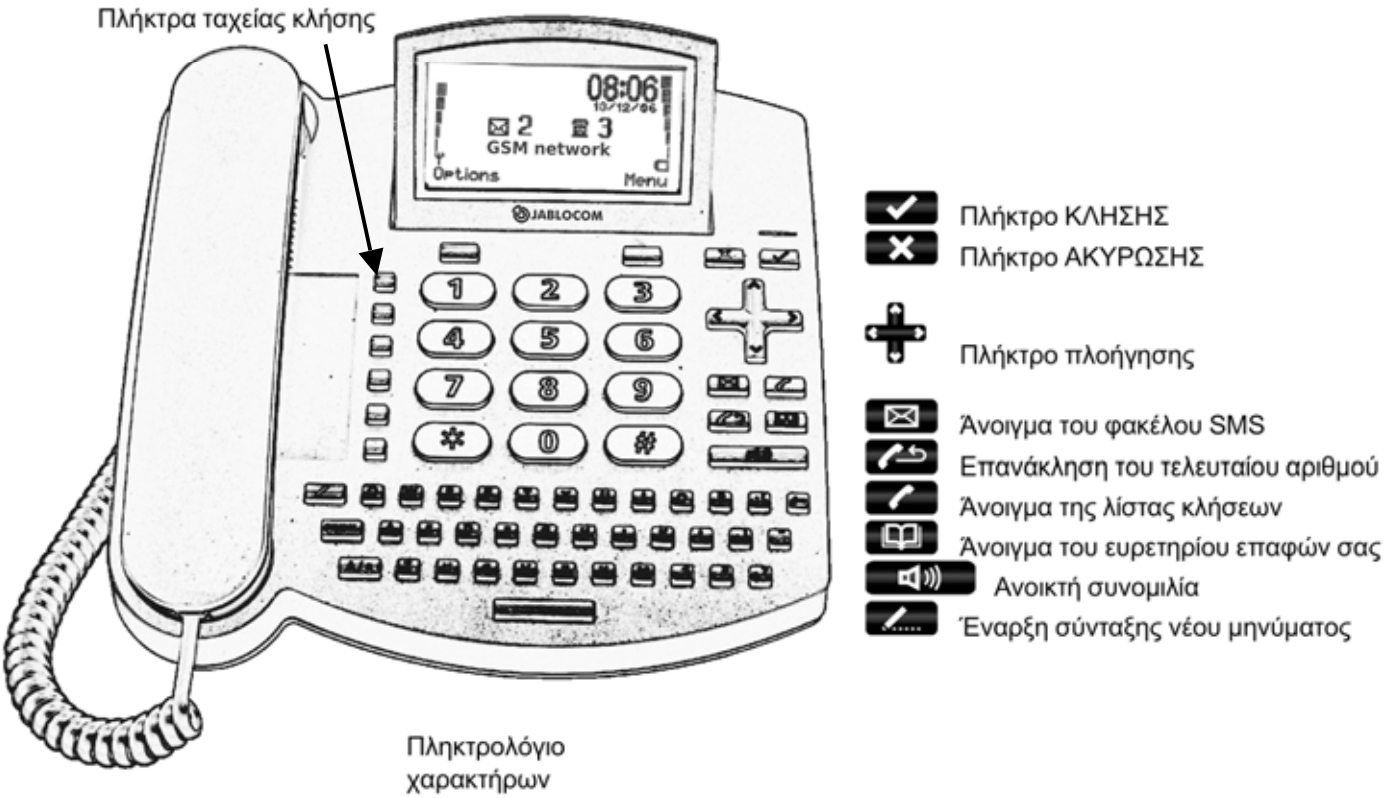

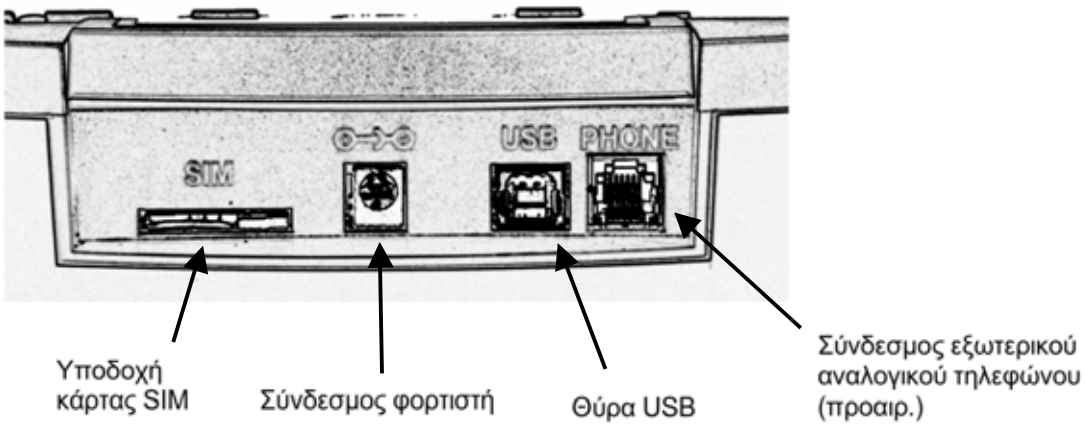

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΠΑΦΩΝ

Πραγματοποίηση μιας κλήσης

Σηκώστε το ακουστικό, καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου όπως και σε ένα κανονικό σταθερό τηλέφωνο και πιέστε το πλήκτρο επιλογής κάτω από το **Καλέστε** στην οθόνη LCD. Αν περιμένετε χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο, τότε η κλήση του αριθμού θα γίνει αυτόματα. Μπορείτε επίσης να πιέσετε για ανοικτή συνομιλία.

*Σημείωση: Για να καταχωρίσετε το χαρακτήρα διεθνών κλήσεων "+", πιέστε * δύο φορές σε γρήγορη διαδοχή.*

Για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση κατεβάστε το ακουστικό ή πιέστε . Για να τερματίσετε μια κλήση ανοικτής συνομιλίας πιέστε .

Σημείωση: Το πλήκτρο ΑΚΥΡΩΣΗΣ διακόπτει αυτόματα κλήσεις ή άλλη δραστηριότητα.

Για να καλέσετε πάλι τον τελευταίο αριθμό, πιέστε .

Προσθήκη νέας επαφής στο ευρετήριο επαφών

Ανοίξτε το ευρετήριο επαφών πιέζοντας . Επιλέξτε **<νέα επαφή...>** πιέζοντας το πλήκτρο επιλογής **Επιλογή** ή . Καταχωρίστε το όνομα της επαφής και επιβεβαιώστε με . Κάθε επαφή μπορεί να περιέχει έως 3 διαφορετικούς αριθμούς τηλεφώνου: Κινητό, Γραφείου και Σπιτιού. Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο αριθμού πιέζοντας και καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου. Αποθηκεύστε την εγγραφή με το πλήκτρο επιλογής **Αποθήκευση**.

Σημείωση: Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ευρετήριο επαφών μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο Ευρετήριο επαφών.

Κλήση ενός αριθμού από το ευρετήριο επαφών

Για είσοδο στο ευρετήριο επαφών πιέστε το πλήκτρο και μετακινηθείτε στη λίστα επαφών με το πλήκτρο . Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη "γρήγορη αναζήτηση επαφών" πληκτρολογώντας το όνομα της επαφής απ' ευθείας στο πληκτρολόγιο χαρακτήρων.

Επιβεβαιώστε την επιλεγμένη επαφή και τον αριθμό με για να αρχίσει η κλήση του επιλεγμένου αριθμού.

Επίσης η έναρξη της κλήσης επιτυγχάνεται και σηκώνοντας το ακουστικό ή πιέζοντας .

ΓΡΑΠΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (SMS)

Η Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων (Short Message Service, SMS) σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα μεγέθους έως 1000 χαρακτήρων.

Αποστολή γραπτού μηνύματος

Για να ξεκινήσετε το γράψιμο νέου μηνύματος, πιέστε το πλήκτρο που βρίσκεται στην πάνω αριστερή πλευρά του πληκτρολογίου του τηλεφώνου σας. Καταχωρίστε το κείμενο του μηνύματος και πιέστε το πλήκτρο επιλογής **Αποστολή**. Καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή βρείτε το στο ευρετήριο επαφών πιέζοντας . Επιβεβαιώστε το όνομα του παραλήπτη και κατόπιν στείλτε το μήνυμα πιέζοντας το πλήκτρο επιλογής **OK**.

*Σημείωση: Πιέστε A / a για να αλλάξετε μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το κλείδωμα κεφαλαίων γραμμάτων πιέζοντας A / a για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Αυτό θα επιβεβαιωθεί από την εναλλαγή του εικονιδίου της οθόνης LCD μεταξύ **Abc**, **abc** και **ABC**. Το A / a μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν τυπικό πλήκτρο Shift υπολογιστή – μπορείτε να πιέσετε συγχρόνως Shift και ένα πλήκτρο χαρακτήρα. Για να διαγράψετε τον προηγούμενο χαρακτήρα χρησιμοποιήστε το .*

*Μπορείτε να καταχωρίσετε ειδικά σύμβολα πιέζοντας το πλήκτρο SYMBOL μαζί με ένα πλήκτρο από την πάνω γραμμή των πλήκτρων QWERTY (χαρακτήρων). Για να ανοίξετε ολόκληρο τον πίνακα συμβολοχαρακτήρων πιέστε το πλήκτρο SYMBOL για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Επιλέξτε το επιθυμητό σύμβολο και πιέστε το πλήκτρο επιλογής **Εισαγωγή** για να το τοποθετήσετε μέσα στο κείμενο.*

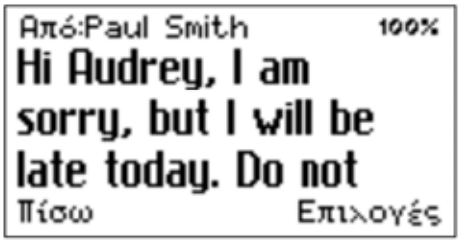

Άνοιγμα εισερχόμενου μηνύματος

Η λήψη ενός νέου γραπτού μηνύματος ανακοινώνεται με ηχητικό σήμα καθώς και με το αναβοσβήσιμο της κόκκινης ενδεικτικής λυχνίας στην πάνω δεξιά πλευρά του τηλεφώνου. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο φακέλου .

Πιέστε για να διαβάσετε το γραπτό μήνυμα που λήφθηκε και μετακινηθείτε μέσα στο μήνυμα με χρήση του .

Με ενεργοποίηση του μενού **Επιλογές** μπορούν να εκτελεστούν πρόσθετες λειτουργίες που αναφέρονται πιο κάτω, πιέζοντας το πλήκτρο επιλογής κάτω από την οθόνη LCD:

Διαγραφή	– διαγραφή του τρέχοντος γραπτού μηνύματος
Απάντηση	– αποστολή απάντησης στον αποστολέα του μηνύματος
Προώθηση	– προώθηση του μηνύματος σε άλλον αποδέκτη
Κλήση	– κλήση του αποστολέα του μηνύματος
Λεπτομέρειες	– εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τον αποστολέα και την ώρα αποστολής του μηνύματος
Καινούρια...	- έναρξη σύνταξης νέου μηνύματος
Αποθήκευση αριθμού	– αποθήκευση του αριθμού του αποστολέα του μηνύματος στο ευρετήριο επαφών σας
Διαγραφή όλων	– διαγραφή όλων των μηνυμάτων του τρέχοντος φακέλου

Για να διαβάσετε προηγούμενα εισερχόμενα μηνύματα ή για να στείλετε μηνύματα, ανοίξτε το μενού **Μηνύματα** πιέζοντας ✉ και επιλέξτε **Εισερχόμενα μηνύματα** ή **Αποστολή**.

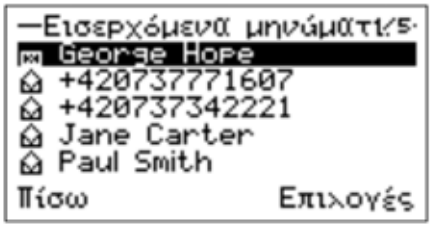

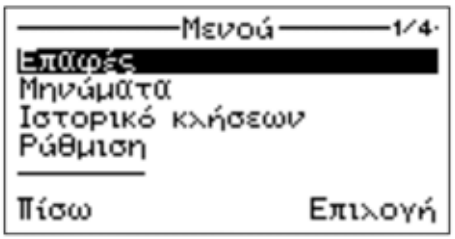

ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Θέσε ς μνήμης γ α ταχε α κλήση

Στο τηλέφωνό σας GDP-04 υπάρχουν έξι πλήκτρα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για αριθμούς που καλείτε συχνά ή για τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. Για να αποθηκεύσετε ένα νέο αριθμό, κρατήστε πατημένο το επιλεγμένο πλήκτρο μνήμης για περίπου δύο δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί ο διάλογος **Αριθμ. τηλεφώνου:** . Καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου και πιέστε **OK**.

Για να συνδέσετε το πλήκτρο ταχείας κλήσης με μια επαφή από το ευρετήριο επαφών σας, βρείτε το όνομα της επαφής στο ευρετήριο επαφών σας και πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιλεγμένο πλήκτρο ταχείας κλήσης για περίπου 2 δευτερόλεπτα έως ότου δείτε την επιβεβαίωση στην οθόνη.
Άλλες 6 θέσεις μνήμης διατίθενται όταν χρησιμοποιείτε το πλήκτρο κλήσης σε συνδυασμό με το πλήκτρο shift A / a.

Επ λογές

Ορισμένες ειδικές λειτουργίες μπορούν να επιλεγούν μέσω του μενού **Επιλογές** στον κανονικό τρόπο λειτουργίας.

Αθόρυβο / Κανονικό

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία με την απενεργοποίηση όλων των ηχητικών ειδοποιήσεων και των κουδουνισμάτων. Έτσι ο χρήστης μπορεί να παραμένει συνδεδεμένος στο δίκτυο χωρίς να ενοχλείται από εισερχόμενες κλήσεις ή γραπτά μηνύματα.

Απενεργοποίηση

Αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί το τηλέφωνο. Όταν απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο, δεν μπορούν να ληφθούν ή να γίνουν/αποσταλούν κλήσεις ή γραπτά μηνύματα.

Σημείωση: Η λειτουργία φόρτισης της μπαταρίας είναι ενεργή όταν είναι συνδεδεμένος ο προσαρμογέας τάσης, ακόμα κι αν το τηλέφωνο έχει απενεργοποιηθεί. Η ένδειξη προόδου φόρτισης της μπαταρίας την οθόνη θα είναι ενεργή αν φορτίζεται η μπαταρία, ακόμη κι αν το τηλέφωνο έχει απενεργοποιηθεί.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο πιέζοντας ✖ για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.

Για να ενεργοποιήσετε πάλι το τηλέφωνο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το ✔ ώσπου να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα **Ενεργοποίηση τηλεφώνου...**.

Σημείωση: Το τηλέφωνο θα ξεκινήσει αυτόματα όταν επανασυνδεθεί στο τηλέφωνο το καλώδιο ρεύματος του προσαρμογέα τάσης.

Λειτουργία μεταφοράς

Αυτή η δυνατότητα εξασφαλίζει ότι το τηλέφωνο δεν θα ενεργοποιηθεί κατά λάθος. Η λειτουργία μεταφοράς είναι ενεργή μόνον όταν το τηλέφωνο τροφοδοτείται αποκλειστικά από τη μπαταρία.

Για να ενεργοποιήσετε πάλι το τηλέφωνο από τη λειτουργία μεταφοράς, πιέστε και κρατήστε πατημένο το ✔ ώσπου να ανάψει η κόκκινη λυχνία και κατόπιν πληκτρολογήστε στο πληκτρολόγιο χαρακτήρων τη λέξη “START” ή συνδέστε πάλι τον προσαρμογέα τάσης.

Σημείωση: Ορισμένες από τις προηγμένες λειτουργίες κλήσεων δεν θα εκτελεστούν σωστά αν δεν υποστηρίζονται από τον δικό σας παροχέα GSM.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

Αναμονή κλήσης

Η αναμονή κλήσης ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις ακόμη και όταν βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη κλήση.
Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής κλήσης, ελέγξτε ότι την έχετε ενεργοποιήσει στη ρύθμιση του δικτύου σας GSM – βλ. κεφάλαιο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

Αν υπάρξει ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης, πιέστε ✔ για να απαντήσετε. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία **Επιλογές** και **Αλλαγή** χρησιμοποιώντας το πλήκτρο επιλογής. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων πιέστε πάλι ✔.
Οποιαδήποτε από τις κλήσεις μπορεί να τερματιστεί με ✖.

Κλήση Συνδ άσκεψης

Η κλήση συνδιάσκεψης είναι μια υπηρεσία δικτύου η οποία επιτρέπει συμμετοχή έως έξι συνομιλητών.
Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης:
Καλέστε τον πρώτο συνομιλητή
Για να προσθέσετε νέο συνομιλητή στην κλήση συνδιάσκεψης καταχωρίστε απ' ευθείας τον αριθμό τηλεφώνου και πιέστε ✔ ή επιλέξτε την επαφή από το ευρετήριο επαφών και πιέστε το πλήκτρο επιλογής **Επιλογή**. Αν θέλετε μπορείτε να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή πιέζοντας το πλήκτρο επιλογής **Επιλογές** και κατόπιν το πλήκτρο επιλογής **Αναμονή**.
Όταν απαντηθεί η νέα κλήση, πιέστε **Επιλογές** και **Ένωση των κλήσ.**. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **Συνδιάσκεψη**.
Για να προσθέσετε κι άλλο συνομιλητή στην κλήση συνδιάσκεψης, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα. Ο μέγιστος αριθμός συνομιλητών είναι 5 εκτός του καλούντος.
Για να έχετε μια ιδιωτική συνομιλία με έναν από τους συνομιλητές, πιέστε το πλήκτρο επιλογής **Επιλογές** και επιλέξτε **Ιδιωτικό #**. Μετακινηθείτε στον επιθυμητό συνομιλητή και πιέστε το πλήκτρο επιλογής **Επιλογή**. Όταν τελειώσετε την ιδιωτική συνομιλία, αποκαταστήστε τη συνδιάσκεψη πιέζοντας το πλήκτρο επιλογής **Επιλογές** και κατόπιν το πλήκτρο επιλογής **Ένωση των κλήσ.**.
Για να ακυρώσετε τη σύνδεση με ορισμένους από τους συνομιλητές, πιέστε το πλήκτρο επιλογής **Επιλογές** και κατόπιν επιλέξτε **Τερματισμός #**. Μετακινηθείτε στον επιθυμητό συνομιλητή και πιέστε το πλήκτρο επιλογής **Επιλογή**.
Για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης, πιέστε ✖.

Μεταφορά κλήσης

Η λειτουργία μεταφοράς κλήσης σας επιτρέπει να προωθήσετε την ενεργή κλήση σε άλλον τηλεφωνικό αριθμό.
Κατά τη διάρκεια της εισερχόμενης κλήσης πιέστε το πλήκτρο επιλογής **Επιλογές** και κατόπιν επιλέξτε **Αναμονή**. Αυτό θέτει τον καλούντα σε αναμονή. Καταχωρίστε απ' ευθείας τον τηλεφωνικό αριθμό και πιέστε ✔ ή επιλέξτε την επαφή από το ευρετήριο επαφών και πιέστε το πλήκτρο επιλογής **Επιλογή**. Μόλις απαντηθεί η κλήση, πιέστε το πλήκτρο επιλογής **Επιλογές** και κατόπιν επιλέξτε **Μεταφορά**.
Μπορείτε να κλείσετε το τηλέφωνο μόλις γίνει η σύνδεση.

Λ στα κλήσεων

Το τηλέφωνο καταγράφει τις αναπάντητες κλήσεις , τις εισερχόμενες κλήσεις και τις εξερχόμενες κλήσεις . Στη μνήμη μπορούν να αποθηκευτούν έως και 100 κλήσεις. Αν η μνήμη γεμίσει, τότε διαγράφεται αυτόματα η πιο παλιά εγγραφή του ίδιου τύπου.
Για να δείτε τη λίστα ιστορικού κλήσεων πιέστε ✆.

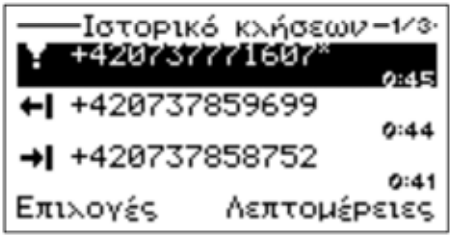

Στο μενού **Επιλογές** διατίθενται πρόσθετες λειτουργίες για κάθε αποθηκευμένο αριθμό:

Λεπτομέρειες	- εκτεταμένες πληροφορίες κλήσης (αριθμός, ημερομηνία, ώρα, αριθμός προσπαθειών)
Κλήση	- κλήση του επιλεγμένου αριθμού
Αποστολή SMS	- αποστολή γραπτού μηνύματος στον επιλεγμένο αριθμό
Διαγραφή	- διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής από τη λίστα ιστορικού κλήσεων
Αποθήκευση αριθμού	- αποθήκευση του επιλεγμένου αριθμού στο ευρετήριο επαφών σας
Διαγραφή όλων	- διαγραφή όλων των κλήσεων από τη λίστα ιστορικού κλήσεων

Σίγαση

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ήχο του μικροφώνου ώστε ο συνομιλητής να μη σας ακούει ενώ εσείς μπορείτε να τον ακούτε.
Κατά τη διάρκεια της κλήσης επιλέξτε **Επιλογές** και κατόπιν **Σίγαση μικρ.** για να αποσυνδέσετε το μικρόφωνο (και του ακουστικού και της ανοικτής συνομιλίας).
Για να ενεργοποιήσετε πάλι το μικρόφωνο επιλέξτε **Επιλογές** και κατόπιν **Ενεργοποίηση μικρ.**

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΠΑΦΩΝ

Κάθε επαφή του ευρετηρίου επαφών μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

Όνομα και **Επώνυμο**
Αριθμό κινητού
Αριθμό γραφείου
Αριθμό σπιτιού
Ήχο κουδουνίσματος
(μπορεί να επιλεγεί συγκεκριμένος ήχος για την επαφή αυτή)

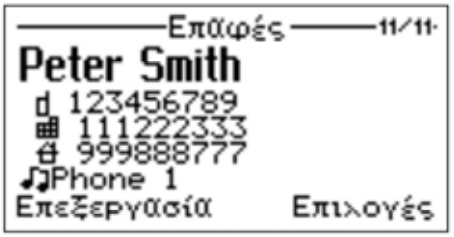

Σημείωση: Για το Όνομα ή το Επώνυμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως 32 χαρακτήρες ASCII. Το συνολικό μήκος ενός ονοματεπωνύμου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 44 χαρακτήρες. Επειδή για την αποθήκευση των ονομάτων χρησιμοποιείται κωδικοποίηση UTF-8, η χρήση ειδικών MH ASCII χαρακτήρων θα μειώσει το μέγιστο διαθέσιμο μήκος του ονόματος. Σε κάθε θέση μνήμης τηλεφωνικού αριθμού μπορούν να αποθηκευτούν έως 32 χαρακτήρες (+,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,X,P,,#).*

Το μενού **Επιλογές** προσφέρει τις εξής λειτουργίες για κάθε επαφή:

Επεξεργασία - άνοιγμα του παραθύρου επεξεργασίας για τροποποίηση λεπτομερειών της επαφής
Κλήση - κλήση της επιλεγμένης επαφής ή του συγκεκριμένου αριθμού αν αποθηκεύτηκαν περισσότεροι αριθμοί στην επαφή
Αποστολή SMS - αποστολή γραπτού μηνύματος
Προσθήκη νέου... - προσθήκη νέας επαφής στο ευρετήριο επαφών
Διαγραφή - διαγραφή της επιλεγμένης επαφής από το ευρετήριο (ονόματος και όλων των τηλ. αριθμών της)
Διαγραφή όλων - διαγραφή όλων των επαφών του ευρετήριο επαφών

Εισαγωγή από SIM- επιτρέπει αντιγραφή όλων των εγγραφών επαφών από την κάρτα σας SIM στη μνήμη του τηλεφώνου. Για επιβεβαίωση επιλέξτε το πλήκτρο **Αντίγραφο**.

Σημείωση: Η λίστα εγγραφών επαφών στην κάρτα SIM περιέχει μόνο έναν τηλεφωνικό αριθμό για κάθε επαφή. Οι αριθμοί που βρίσκονται ήδη στο ευρετήριο επαφών δεν θα εισαχθούν πάλι για την αποτροπή ενδεχόμενων διπλών εγγραφών. Η προηγμένη διαχείριση ευρετηρίου επαφών της κάρτας SIM είναι διαθέσιμη μέσω του λογισμικού JABLOSUITE που εκτελείται σε συνδεδεμένο προσωπικό υπολογιστή (PC).

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οι ρυθμίσεις των μεμονωμένων παραμέτρων διατίθεται στο **Μενού**, **Ρύθμιση**.

Για να πλοηγηθείτε στο μενού και να ρυθμίσετε την επιλεγμένη τιμή της αριθμητικής παραμέτρου χρησιμοποιήστε το .
Για επιβεβαίωση μιας ρύθμισης, πιέστε **OK** ή . Για να αφήσετε την παράμετρο χωρίς αλλαγή επιλέξτε **Πίσω** ή .

Ρυθμ σε ς τηλεφώνου

Ημερομηνία & Ώρα
Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα επιλέξτε **Μενού**, κατόπιν **Ρύθμιση** και στη συνέχεια **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και **Ημερομηνία & ώρα**.

Γλώσσες
Στη διασύνδεση χρήστη του GDP-04 μπορεί να υποστηρίζονται έως και 20 γλώσσες (ο ακριβής αριθμός εξαρτάται από την έκδοση του υλικολογισμικού). Η γλώσσα επιλέγεται αυτόματα σύμφωνα με τον κωδικό χώρας της κάρτας σας SIM. Στο μενού αυτό μπορεί να επιλεγεί διαφορετική γλώσσα για τη διασύνδεση χρήστη.

Επιλογή δικτύου
Το GDP-04 επιλέγει αυτόματα ένα κατάλληλο δίκτυο GSM. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητη επιλογή.

Αντίθεση οθόνης
Το κοντράστ (η αντίθεση) της οθόνης LCD μπορεί να επιλεγεί στην περιοχή 0 έως 63.

Ρυθμ σε ς κλήσεων

Εκτροπή κλήσεων
Οι εισερχόμενες κλήσεις μπορούν να εκτραπούν σε αριθμό που επιλέγετε. Για τις υπηρεσίες εκτροπής κλήσεων διατίθενται οι εξής ενέργειες: **Ενεργοποίηση**, **Ακύρωση** (απενεργοποιεί την υπηρεσία) ή **Διαπίστωση κατάστασης** (για προβολή της τρέχουσας ρύθμισης της υπηρεσίας).

Η εκτροπή κλήσεων μπορεί να εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις:

Όλες οι κλήσεις - εκτροπή όλων των εισερχόμενων κλήσεων στον αριθμό που έχετε ορίσει

Εάν είναι απασχολημένος - εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων αν συνομιλείτε ήδη ή αν απορρίψετε την κλήση με

Εάν δεν απαντάει - εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων αν δεν απαντηθούν σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που επιλέγεται στο πλαίσιο διαλόγου - από τις τιμές 5, 10, 15, 20, 25 ή 30 δευτερόλεπτα

Εάν είναι απρόσιτος - εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο ή αν δεν υπάρχει σήμα δικτύου GSM

Ακύρωση όλων - ακύρωση όλων των επιλεγμένων τύπων εκτροπής κλήσεων

Σημείωση: η ενεργή εκτροπή χωρίς συνθήκες μπορεί να υποδεικνύεται στην οθόνη αναμονής, εάν το επιτρέπει το δίκτυο

Αναμονή κλήσης

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αναμονής κλήσης επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για απενεργοποίηση επιλέξτε **Ακύρωση.** Για να εμφανίσετε την τρέχουσα κατάσταση της υπηρεσίας επιλέξτε **Διαπίστωση κατάστασης**.

Φραγή κλήσεων

Οι εξερχόμενες και οι εισερχόμενες κλήσεις μπορούν να φραγούν αν διατίθεται η αντίστοιχη υπηρεσία από το δίκτυο. Μπορείτε να επιλέξετε τους τύπους των κλήσεων που θα είναι φραγμένες:

Εξερχόμενες κλήσεις - φραγή όλων των εξερχόμενων κλήσεων

Διεθνής κλήσεις - φραγή όλων των διεθνών εξερχόμενων κλήσεων

Διεθνής στο εξωτ. - φραγή των διεθνών εξερχόμενων κλήσεων όταν είναι ενεργό το roaming

Εισερχόμενες κλήσεις - φραγή όλων των εισερχόμενων κλήσεων

Εισερχόμενες στο εξωτ. - φραγή εισερχόμενων κλήσεων όταν είναι ενεργό το roaming

Ακύρωση όλων των εξαιρ. - ακύρωση όλων των τύπων φραγής κλήσεων

Περιορισμός αναγνώρισης καλούντος

Ο αριθμός τηλεφώνου σας συνήθως εμφανίζεται στη συσκευή του ατόμου που καλείτε.
Για απόκρυψη του αριθμού τηλεφώνου σας επιλέξτε **Ενεργοποιη.** για τον Περιορισμό ταυτότητας. Για να επιτρέψετε την εμφάνιση του αριθμού σας επιλέξτε **Απενεργοπ.**

Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα GSM δεν επιτρέπουν ακύρωση της αναγνώρισης

Ρυθμ σε ς μηνυμάτωνυθμ σε ς μηνυμάτων

Αριθμός κέντρου μηνύμ . - τροποποίηση του αριθμού κέντρου μηνυμάτων σας SMS

Ισχύς μηνύματος - επιλογή της χρονικής περιόδου για την οποία το δίκτυο προσπαθεί να παραδώσει το μήνυμά σας

Αναφορά κατάστασης - αίτημα στο δίκτυο για αναφορά παράδοσης για τα μηνύματά σας

Ρυθμ σε ς Ήχου

Μελωδία κλήσης - ρύθμιση του τύπου **Μελωδίας** και της **Έντασης ήχου** για εισερχόμενες κλήσεις

Ήχος μηνύματος - ρύθμιση της **Μελωδίας** και της **Έντασης ήχου** ειδοποιήσεων λήψης νέων SMS

Ένταση ήχου συσκευ.,
Ένταση ήχου ακουστ.
και Ένταση εξωτερικής γραμ. - η ρύθμιση έντασης κάθε θυρίδας ήχου μπορεί να επιλεγεί από 1 έως 10. Επίσης υπάρχει δυνατότητα χωριστής ρύθμισης για **Μικρόφωνο**, **Ένταση ήχου κλήσης** και **Τόνους**

Ασφάλε α

Προστασία PIN - ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της προστασίας της κάρτας SIM με το PIN1

Αλλαγή του PIN - αλλαγή του κωδικού PIN1 (4 έως 8 ψηφία)

Αυτόματο PIN - το τηλέφωνο μπορεί να θυμάται τον αριθμό σας PIN. Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματου PIN, το τηλέφωνο θα εισάγει αυτόματα τον αριθμό PIN της κάρτας σας SIM. Αν η κάρτα SIM αφαιρεθεί από το GDP-04, παραμένει προστατευμένη με το PIN.

Service

Στο μενού **Service** μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες και να ρυθμίσετε προηγμένες παραμέτρους λειτουργίας.

Έκδοση Software

Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις υλισμικού και λογισμικού του τηλεφώνου σας καθώς και τον αριθμό IMEI του. Μπορεί αυτές οι πληροφορίες να σας ζητηθούν από κέντρο σέρβις ή από γραμμή εξυπηρέτησης πελατών του παροχέα υπηρεσιών σας.

Εισαγωγή κωδικού

Με την εισαγωγή του κωδικού σέρβις μπορείτε να ελέγξετε ορισμένες ειδικές δυνατότητες. Η δομή του κωδικού είναι Xn, όπου “X” είναι ένας κωδικός λειτουργίας και “n” είναι μια ορισμένη τιμή.

Λειτουργία	Κωδικός / Τιμή
Εμφάνιση στην οθόνη ενός ονόματος δικτύου	N0 = Απεν. N1 = Ενεργ.
Αυτόματη διαγραφή SMS αν μνήμη πλήρης	E0 = Απεν. E1 = Ενεργ.
Επιβεβαίωση πριν την αποστολή μεγάλου γραπτού μηνύματος (2 SMS ή περισσότερα)	S0 = χωρίς ερώτηση S1 = ερώτηση
Αυτόματη εκκίνηση κατά τη σύνδεση με ρεύμα δικτύου AC	A0 = Απεν. A1 = Ενεργ.
Προφίλ χρονισμού πληκτρολογίου	K0 = χωρίς αυτ. επανάληψη K1 = με αυτ. επανάληψη
Προφίλ τόνου κλήσης	T0 = Συνεχής T1 = Μορς A
Ενεργοποίηση λειτουργίας πλήκτρου ακουστικού	HSS0 = πλήκτρο απεν. HSS1 = πλήκτρο ενεργ.
Ενεργοποίηση εφαρμογής κιτ εργαλείων κάρτας SIM (STK)	STK0 = STK απεν. STK1 = STK ενεργ.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Με την επιλογή αυτή μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεφώνου. Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, επιλέξτε **OK**. Για να μην αλλάξετε τις ρυθμίσεις επιλέξτε **Πίσω**.

Τάση μπαταρίας

Εμφανίζει την τρέχουσα τάση μπαταρίας. Η πληροφορία αυτή μπορεί να σας ζητηθεί από κέντρο σέρβις ή γραμμή εξυπηρέτησης πελατών του παροχέα υπηρεσιών σας.

Πίσω φωτισμός (ρεύματ.)

Ρύθμιση του φωτισμού φόντου σε κατάσταση Αναμονής όταν το τηλέφωνο τροφοδοτείται από τον προσαρμογέα τάσης.

Πίσω φωτισμός (μπαταρίας)

Ρύθμιση του φωτισμού φόντου σε κατάσταση Αναμονής όταν το τηλέφωνο τροφοδοτείται μόνο από τη

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ PCΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ PC

Λογ σμ κό δ αχε ρ σης κλήσεων JabloSuite

Το πακέτο λογισμικού JabloSuite είναι ένα εργαλείο που σας επιτρέπει να εκτελέσετε αποδοτικό έλεγχο και επαγγελματική διαχείριση του τηλεφώνου σας GDP-04 μέσω προσωπικού υπολογιστή (PC). Κατά κύριο λόγο επιτρέπει:

- συγχρονισμό του ευρετηρίου επαφών του GDP-04 με το ευρετήριο επαφών του PC (δηλ. ευρετήριο επαφών εφαρμογής E-mail)
- έλεγχο όλων των ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας από το PC
- κλήση των αριθμών απ' ευθείας από το PC ή διαχείριση των κλήσεων συνδιάσκεψης
- εύκολη διαχείριση των γραπτών μηνυμάτων σας
- πρόσβαση σε εγγραφές ιστορικού κλήσεων
- σύνδεση του PC στο Διαδίκτυο μέσω GPRS
- αναβάθμιση του GDP-04 με την τελευταία έκδοση υλικολογισμικού (firmware)
- χρήση του GDP-04 ως τερματικού ηλεκτρονικών φαξ

Σύνδεση με PC μέσω θύρας USB

Εγκατάσταση του πακέτου λογισμικού JabloSuite

Προε δοπο ηση: Μη συνδέσετε το τηλέφωνο GDP-04 στη θύρα USB του υπολογ στή σας έως ότου έχε ολοκληρωθε η εγκατάσταση του λογ σμ κού από το CD. Αλλ ώς μπορε να αποκλε στε μόν μα η σωστή επ κο νων α του τηλεφώνου σας με ηλεκτρον κό υπολογ στή.

Μπορείτε να συνδέσετε το GDP-04 σε PC με λειτουργικό σύστημα **MS Windows 2000 (SP4)**, **MS Windows XP (SP2)** ή **MS Windows Vista.**

Σημείωση: Μπορείτε να μεταφορτώσετε την πιο τελευταία έκδοση του JabloSuite από τη διεύθυνση http://www.jablocom.com/download.

Για τη λειτουργία του JabloSuite απαιτούνται ορισμένες προχωρημένες εφαρμογές λογισμικού της Microsoft:

Microsoft Windows Installer έκδοση 3.0
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8
Microsoft .NET 2.0

Όλες οι εφαρμογές που αναφέρονται πιο πάνω διατίθενται στο CD εγκατάστασης του JabloSuite ή μπορείτε να τα μεταφορτώσετε πριν από την εγκατάσταση χωρίς χρέωση από τον ιστότοπο της Microsoft.

Σημε ωση: Πρ ν την έναρξη της εγκατάστασης βεβα ωθε τε ότ δ αθέτετε δ κα ώματα δ αχε ρ στή γ α τον υπολογ στή σας.

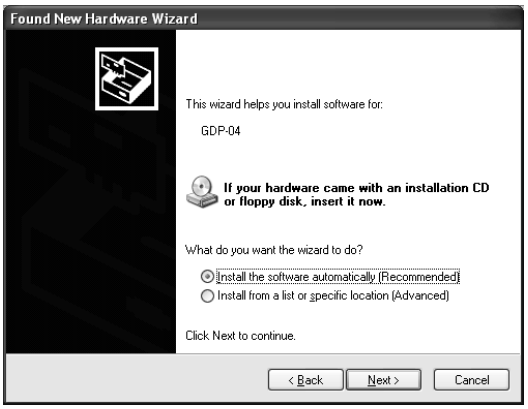

Τοποθετήστε στον υπολογιστή το CD που συνόδευε το τηλέφωνό σας. Αν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν ξεκινήσει αυτόματα, εκτελέστε την εφαρμογή “AutoRUN.exe” στον ριζικό κατάλογο του CD. Μόλις εμφανιστεί η κύρια οθόνη, επιλέξτε **Install** (Εγκατάσταση) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Αν χρειαστείτε βοήθεια κατά την εγκατάσταση, ανατρέξτε στον πιο λεπτομερή οδηγό εγκατάστασης που βρίσκεται στο CD εγκατάστασης.
Θα εγκατασταθούν στον υπολογιστή σας ο αναγκαίος οδηγός USB για το GDP-04 και το λογισμικό διαχείρισης κλήσεων **JabloSuite**.

Σύνδεση στον υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας μέσω του προσαρτημένου καλωδίου USB μετά την επιτυχή εγκατάσταση του οδηγού USB και του λογισμικού JabloSuite. Όταν τα Windows σας ζητήσουν επιβεβαίωση της εγκυρότητας του οδηγού USB, πιέστε **Continue Anyway** (Συνέχεια). Αυτό μπορεί να επαναληφθεί έως και τρεις φορές. Τα Windows τότε θα οριστικοποιήσουν αυτόματα την εγκατάσταση.

Συγχρονισμός του ευρετηρίου επαφών

Μπορείτε να συγχρονίσετε το ευρετήριο επαφών σας του GDP-04 με το εσωτερικό ευρετήριο επαφών του JabloSuite ή με το ευρετήριο διευθύνσεων της προεπιλεγμένης σας εφαρμογής E-mail. Οι υποστηριζόμενες επί του παρόντος εφαρμογές E-mail είναι οι **Microsoft Outlook** και **Outlook Express**.

Αν θέλετε να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου απ' ευθείας από το ευρετήριο επαφών του υπολογιστή, απλά τοποθετήστε το δρομέα στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε, κάνετε δεξιό κλικ με το ποντίκι και επιλέξτε **Κλήση**. Τότε το GDP-04 θα καλέσει τον αριθμό.

Λίστα Κλήσεων

Μπορείτε να εμφανίσετε όλες τις εισερχόμενες, εξερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις επιλέγοντας **Εργαλεία, Λίστα Κλήσεων**. Αν θέλετε να ταξινομήσετε τη λίστα σύμφωνα με ένα από τα πεδία, απλά πατήστε με το ποντίκι στην κεφαλίδα της στήλης.

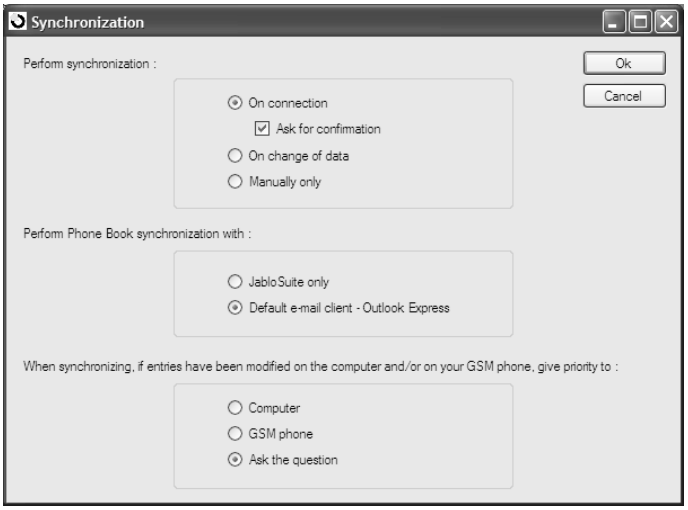

Αποστολή και λήψη γραπτών μηνυμάτων

Για να στείλετε ένα SMS απ' ευθείας από τον ΗΥ, τοποθετήστε το δρομέα στον τηλεφωνικό αριθμό όπου θέλετε να το στείλετε. Κάνετε δεξιό κλικ με το ποντίκι και επιλέξτε **SMS**. Πληκτρολογήστε το μήνυμα στο πεδίο **Μήνυμα**. Μπορείτε να δείτε τον αριθμό στάνταρ μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την αποστολή του παραπάνω μηνύματος (για την αποστολή μεγάλων κειμένων θα χρησιμοποιηθούν πολλαπλά μηνύματα).

Λίστα SMS

Μπορείτε να εμφανίσετε όλα τα εισερχόμενα και απεσταλμένα μηνύματα κειμένου επιλέγοντας **Εργαλεία, Μηνύματα κειμένου**. Αν θέλετε να ταξινομήσετε τη λίστα σύμφωνα με ένα από τα πεδία, απλά πατήστε με το ποντίκι στην κεφαλίδα της στήλης. Επανάληψη του πατήματος αντιστρέφει τη σειρά.

Απ΄ ευθείας κλήση αριθμού από εφαρμογή E-mail

Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό απ' ευθείας από το βιβλίο διευθύνσεων της εφαρμογής σας για E-mail ακόμα και αν δεν συγχρονίσετε το βιβλίο διευθύνσεών της με το τηλέφωνο. Οι διαδικασίες κλήσης και οι ρυθμίσεις κλήσεων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή E-mail σας και το λειτουργικό σύστημα. Ανατρέξτε σχετικά στην τεκμηρίωση της εφαρμογής E-mail σας.

Σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω μόντεμ GPRS

Για να ρυθμίσετε τη σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω GPRS επιλέξτε από το μενού **Εργαλεία, Σύνδεση Διαδικτύου**. Μπορείτε να επιλέξετε τη χώρα και τον παροχέα σας από τη λίστα ή να καταχωρίσετε τις παραμέτρους σύμφωνα με τις οδηγίες του παροχέα σας.

Σημείωση: Αυτές οι παράμετροι μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις του παροχέα σας. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των παραμέτρων σύνδεσης είναι Όνομα Σημείου Πρόσβασης = “Διαδίκτυο”, Όνομα = “”, Κωδικός πρόσβασης = “”.
Πιέστε **Εφαρμογή** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και **Σύνδεση** για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στο Διαδίκτυο μέσω GPRS.

Ενημέρωση υλικολογισμικού
Το GDP-04 προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία ενημέρωσης του υλικολογισμικού του τηλεφώνου μέσω του Διαδικτύου από το διακομιστή ενημέρωσης του Jablocom. Το JabloSuite μπορεί να ελέγξει αυτόματα ή μπορείτε να εκτελέσετε χειροκίνητο έλεγχο αν διατίθεται νέο λογισμικό. Αν διατίθεται νέο υλικολογισμικό, μπορείτε να ενημερώσετε το τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας το Update Tool (Εργαλείο Ενημέρωσης), μια ενσωματωμένη εφαρμογή του JabloSuite.
Επιλέξτε από το μενού **Εργαλεία/Ενημέρωση υλικολογισμικού**. Συνιστούμε πριν την εκτέλεση της ενημέρωσης να συγχρονίσετε το ευρετήριο επαφών του GDP-04 με το ευρετήριο επαφών του υπολογιστή (JabloSuite ή εφαρμογής E-mail).

Προε δοπο ηση: Γ α να αποτρέψετε ενδεχόμενη απώλε α δεδομένων, συγχρον στε τα δεδομένα ευρετηρ ου επαφών του GDP-04 με τον υπολογ στή πρ ν ξεκ νήσετε την ενημέρωση του υλ κολογ σμ κού της συσκευής σας!

Το UpdateTool θα σας προσφέρει όλες τις διαθέσιμες για το τηλέφωνό σας εκδόσεις υλικολογισμικού. Επιλέξτε Φορτωτής εκκίνησης, Λογισμικό και τις Γλώσσες που θέλετε να μεταφορτώσετε στο τηλέφωνό σας και επιλέξτε **Εφαρμογή**. Το τηλέφωνο θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μόλις ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση.

Εφαρμογή φαξ μέσω υπολογ στή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το GDP-04 σαν εφαρμογή φαξ μέσω υπολογιστή για αποστολή/λήψη των φαξ μέσω του υπολογιστή σας.
Για να χρησιμοποιήσετε το GDP-04 σαν φαξ πρέπει να εγκαταστήσετε την υπηρεσία φαξ (προαιρετική εφαρμογή στην εγκατάσταση των Microsoft Windows). Αυτή θα προσθέσει το Φαξ σαν συσκευή εκτύπωσης στον κατάλογο των εκτυπωτών σας. Ανοίξτε τις ιδιότητες του Φαξ και επιλέξτε το GDP-04 σαν τη συσκευή για αποστολή/λήψη φαξ κατά την εγκατάσταση της δυνατότητας φαξ του λειτουργικού σας συστήματος.
Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λήψη των εισερχόμενων φαξ πρέπει να ρυθμίσετε την Κονσόλα φαξ (Έναρξη (Start)/Όλα τα προγράμματα (All Programs)/Βοηθήματα (Accessories)/Επικοινωνίες (Communications)/Φαξ (Fax)/Κονσόλα φαξ (Fax Console)).

Προε δοπο ηση: Η λε τουργ α ψηφ ακού φαξ ενδέχετα να μην εκτελε τα σωστά αν δεν υποστηρ ζετα πλήρως από τον παροχέα σας υπηρεσ ών GSM.

Σύνδεση αναλογ κού τηλεφώνου (μόνο γ α το GDP-04A)

Το GDP-04**A** σας προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης κανονικού αναλογικού τηλεφώνου.
Έτσι μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα αναλογικό τηλέφωνο σαν να είναι συνδεδεμένο σε στάνταρ δίκτυο σταθερής γραμμής (PSTN), αλλά μέσω δικτύου GSM.
Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό από το GDP-04A καθώς και από το αναλογικό τηλέφωνο. Δεν μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Και στις δύο περιπτώσεις η κλήση εκτελείται μέσω της σύνδεσής σας GSM.
Μια εισερχόμενη κλήση χτυπάει και στο GDP-04A καθώς και στο συνδεδεμένο αναλογικό τηλέφωνο. Ο χρήστης μπορεί να απαντήσει την κλήση από οποιοδήποτε τηλέφωνο.
Για μεταφορά μιας κλήσης σε εξέλιξη από το GDP-04A στο συνδεδεμένο αναλογικό τηλέφωνο πιέστε το πλήκτρο "Διαστήματος" (στο πληκτρολόγιο χαρακτήρων). Θα ακούσετε ένα σήμα από τρία σύντομα μπιπ. Όταν το αναλογικό τηλέφωνο απαντήσει την κλήση θα αποσυνδεθείτε. Τότε μπορείτε να κατεβάσετε το ακουστικό.
Για μεταφορά μιας κλήσης σε εξέλιξη από το συνδεδεμένο αναλογικό τηλέφωνο στο GDP-04A, πιέστε το FLASH στο τηλέφωνο, περιμένετε να απαντηθεί η κλήση στο GDP-04 και μετά κατεβάστε το ακουστικό.

Σημείωση: Μπορεί να συνδεθεί μόνο ένα τηλέφωνο ή μια κύρια γραμμή PBX (γραμμή εσωτερικής ιδιωτικής χρήσης).

Προε δοπο ηση: Ποτέ μη συνδέσετε το GDP-04 σε υποδοχή το χου ή σε δ κτυο σταθερής γραμμής (PSTN).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η JabloCOM βελτιώνει συνεχώς το λογισμικό του τηλεφώνου GDP-04 καθώς και το λογισμικό διαχείρισης κλήσεων JabloSuite.
Αν εντοπίσετε λανθασμένη συμπεριφορά του τηλεφώνου, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα του λογισμικού JabloSuite **Ενημέρωση υλικολογισμικού** και ελέγξτε αν χρησιμοποιείτε την τελευταία διαθέσιμη έκδοση λογισμικού (μενού Εργαλεία -> **Ενημέρωση υλικολογισμικού**). Λεπτομερείς οδηγίες για την ενημέρωση καθώς και την τελευταία έκδοση του λογισμικού JabloSuite μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακό μας τόπο - www.jablocom.com/support.

Πρόβλημα / Μήνυμα σφάλματος	Λύση
Τοποθετήστε κάρτα SIM	Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή κάρτας SIM ή το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει το συγκεκριμένο τύπο κάρτας SIM. Ελέγξτε αν η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή ή απευθυνθείτε στον παροχέα σας υπηρεσιών GSM.
Σφάλμα κάρτας SIM	Το τηλέφωνο δεν μπορεί να λειτουργήσει με την κάρτα SIM που έχει τοποθετηθεί. Μπορεί να χρησιμοποιείτε κάρτα SIM άλλου παροχέα GSM σε τηλέφωνο με κλείδωμα κάρτας SIM. Απευθυνθείτε στον παροχέα σας υπηρεσιών GSM.
Απέτυχε η εγγραφή στο δίκτυο!	Δεν έγινε αποδεκτή η εγγραφή της κάρτα σας SIM στο δίκτυο. Απευθυνθείτε στον παροχέα σας υπηρεσιών.
Απέτυχε η εκτέλεση λειτουργίας	Το δίκτυο δεν εκτέλεσε σωστά την εντολή USSD που στείλατε. Ελέγξτε τη σύνταξη της εντολής ή απευθυνθείτε στον παροχέα σας υπηρεσιών.
Μη αποδοχή κωδικού USSD από το δίκτυο	Το δίκτυο δεν έκανε αποδεκτή την εντολή USSD κατά το διάλογο USSD. Επαναλάβετε την αποστολή της εντολής ή απευθυνθείτε στον παροχέα σας υπηρεσιών.
Ανέφικτη η επεξεργασία	Υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στο αίτημά σας και την τρέχουσα κατάσταση του τηλεφώνου, για παράδειγμα κατά την εισαγωγή ευρετηρίου επαφών από την κάρτα SIM. Επαναλάβετε το αίτημά σας.
Αποστολή απέτυχε	Το γραπτό σας μήνυμα δεν απεστάλη σωστά στο δίκτυο. Ελέγξτε τον αριθμό τηλεφώνου και δοκιμάστε πάλι. Αν το σφάλμα επαναληφθεί, απευθυνθείτε στον παροχέα σας υπηρεσιών.
Σφάλμα αναλογική γραμμής - απενεργοποιήθηκε	Ενδεχόμενο πρόβλημα στο συνδεδεμένο αναλογικό τηλέφωνο. Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα τάσης του GDP-04, ελέγξτε το αναλογικό σας τηλέφωνο και το καλώδιό του και συνδέστε πάλι τον προσαρμογέα τάσης στο GDP-04.
Σφάλμα	Λανθασμένη είσοδος ή ενέργεια, για παράδειγμα λανθασμένος κωδικός σέρβις ή λανθασμένη εντολή κιτ εργαλείων SIM. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό κωδικό.
Ανακριβής καταχώριση	Καταχωρίστηκε λάθος PIN. Καταχωρίστε το σωστό.
Εσωτερικό σφάλμα αρ.	Εσωτερικό σφάλμα του τηλεφώνου. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αποσυνδέστε την εσωτερική μπαταρία για περ. 10 δευτερόλεπτα και κατόπιν ενεργοποιήστε το πάλι. Αν το σφάλμα επαναληφθεί, δώστε το τηλέφωνο για σέρβις.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	230x220x100 mm, 920 gr
Οθόνη	Φωτιζόμενη οθόνη γραφικών LCD, Ανάλυση 132x65 κουκίδες, 82x40 mm
Ευρετήριο επαφών	500 ονόματα και 1000 αριθμοί
Μνήμη κειμένου SMS	Μνήμη 32 kB για αποθήκευση SMS (χωρητικότητα για 50 εισερχόμενα μηνύματα + 50 απεσταλμένα μηνύματα + 100 στη μνήμη SIM)
Ιστορικό κλήσεων	Μνήμη για 100 εγγραφές: ιστορικό αναπάντητων, εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων
Μελωδίες κουδουνίσματος	20 αποκλειστικές μελωδίες
Πληκτρολόγηση SMS	Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο QWERTY
Γρήγορη κλήση	6 πλήκτρα μνήμης (έως και 12 αριθμοί), ετικέτα για εγγραφές
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C έως + 55 °C; 25 έως 75 % υγρασία
Προσαρμογέας τάσης AC	100 – 240 V AC-50 έως 60 Hz, 12 V/1 A DC
Εφεδρική μπαταρία	Μπαταρία LiIon ή LiPoly, 1100mAh
Σύστημα GSM	900/1800/1900 MHz ή 850/1800/1900 MHz σύστημα τριπλής μπάντας (βλ. ετικέτα προϊόντος), σύμφωνα με GSM φάση 2/2 +
Κεραία	Ενσωματωμένη κεραία GSM +2.15dbm για μπάντες EGSM900/DCS1800 ή GSM850/PCS1900
Συνδεσιμότητα δεδομένων	GPRS κατηγορία 10: μέγ. 85,6 kbps, CS1, CS2, CS3 και CS4
Παράμετροι ήχου	Ακύρωση αντήχησης, μείωση θορύβου, codec ήχου HR, FR, EFR και AMR
Ανοικτή ακρόαση	Ενσωματωμένο μεγάφωνο και μικρόφωνο
Γλώσσα	Υποστήριξη πολλών γλωσσών - δυνατότητα μεταφόρτωσης σετ γλωσσών
Γραμμή αναλογικού τηλεφώνου	στάνταρ αναλογικά τηλέφωνα (για PSTN) ή κύρια γραμμή PBX, υποστήριξη αναγνώρισης αριθμού καλούντος, DTMF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Με το παρόν, η JabloCOM s.r.o. δηλώνει ότι το επιτραπέζιο τηλέφωνο GSM GDP-04(A) συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Το χαρακτηριστικό του διακοινωμένου φορέα έγκρισης της μονάδας GSM είναι CE0682.

Το πρωτότυπο έγγραφο αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι αναρτημένο στον ιστότοπο www.jablocom.com.

Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες - Συντελεστής ειδικής απορρόφησης (SAR):

Το παρόν προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα που έχουν προταθεί από διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα να εξασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας. Οι κατευθυντήριες γραμμές χρησιμοποιούν μονάδα μέτρησης γνωστή ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για ασύρματες συσκευές είναι 2 W/kg και η μέγιστη τιμή SAR για το τηλέφωνο αυτό κατά τη δοκιμή συμμορφωνόταν με το όριο αυτό.

Το GDP-04 συμμορφώνεται με τους βασικούς περιορισμούς όπως αναφέρονται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου [1999 519 ΕΚ] για τα μετρούμενα πρότυπα GSM 900, GSM 1800 και GSM 1900. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62209-2. Η μέγιστη τιμή SAR σε διαμόρφωση συσκευής φερόμενης επί του σώματος είναι 1,86 W/kg.

Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις:

Το τηλέφωνο αυτό προορίζεται για χρήση μόνο στη χώρα στην οποία πωλήθηκε.

Σημείωση: Παρόλο που το προϊόν αυτό δεν περιέχει επιβλαβή υλικά συνιστούμε να το επιστρέψετε απ' ευθείας στο κατάστημα αγοράς ή στον κατασκευαστή μετά τη λήξη της ωφέλιμης ζωής του. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρονικών προϊόντων.

Περιορισμένη εγγύηση:

Υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας Περιορισμένης εγγύησης η JabloCOM s.r.o. εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα στο σχεδιασμό, τα υλικά και την εργασία, κατά το χρόνο της αρχικής αγοράς από έναν καταναλωτή και για μια ακόλουθη ελάχιστη περίοδο εγγύησης σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Σε περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις βάσει της εγγύησης, επιστρέψτε το στο κατάστημα όπου το αγοράσατε. Τα ελαττώματα θα αποκατασταθούν χωρίς χρέωση μέσω επισκευής ή, κατά την κρίση μας, μέσω αντικατάστασής του.

Προϋποθέσεις εγγύησης:

Αν επιθυμείτε να εγείρετε αξίωση βάσει της εγγύησης, επιστρέψτε το Προϊόν στο κατάστημα αγοράς, στην αρχική συσκευασία και με όλα τα αξεσουάρ. Η εγγύηση έχει ισχύ μόνον αν για το Προϊόν προς επισκευή ή αντικατάσταση παρουσιαστεί η πρωτότυπη απόδειξη που εκδόθηκε στον αρχικό αγοραστή από το κατάστημα, η οποία αναφέρει την ημερομηνία αγοράς και τον αριθμό IMEI που αντιστοιχεί στο Προϊόν. Τα πλαστικά εξαρτήματα, καλώδια ή αξεσουάρ του Προϊόντος δεν πρέπει να φέρουν ορατές ζημίες, το Προϊόν δεν πρέπει να δείχνει σημεία επαφής με υγρό, η σφραγίδα εγγύησης δεν πρέπει να είναι σπασμένη και πρέπει να περιγραφεί η βλάβη.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε βλάβη του Προϊόντος λόγω κακής χρήσης, περιλαμβανομένης αλλά χωρίς να περιορίζεται σε χρήση με τρόπο άλλον από τον κανονικό και συνήθη, τον σύμφωνο με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης του Προϊόντος. Επίσης η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε βλάβη του προϊόντος λόγω ατυχήματος, τροποποίησης, προσαρμογής, ακατάλληλης επισκευής ή ανωτέρας βίας.

Η παρούσα εγγύηση δεν έχει εφαρμογή σε αναλώσιμα εξαρτήματα περιορισμένου χρόνου ζωής, όπως μπαταρίες ή αξεσουάρ. Επίσης δεν έχει εφαρμογή σε μονάδες άλλων κατασκευαστών, όπως κάρτες SIM του παροχέα GSM.

Η παρεχόμενη εγγύηση δεν επηρεάζει τα κατοχυρωμένα από την ισχύουσα εφαρμόσιμη εθνική νομοθεσία δικαιώματα του καταναλωτή ούτε τα δικαιώματα του καταναλωτή κατά του εμπόρου τα οποία προκύπτουν από τη σύμβαση πώλησης/αγοράς.

Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θα είναι η JabloCOM υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή εσόδων ή για οποιεσδήποτε ειδικές, περιστασιακές, παράγωγες ή έμμεσες ζημίες με οποιονδήποτε τρόπο και αν προκληθούν.

Επειδή το προϊόν είναι αντικείμενο διαρκούς ανάπτυξης, η JabloCOM επιφυλάσσεται του δικαιώματός της για αλλαγές και βελτιώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο.

Οι χειρισμοί και ορισμένες δυνατότητες εξαρτώνται από την κάρτα SIM και/ή το δίκτυο.

© Copyright 2007 της JabloCOM, Όμιλος Jablotron. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

GSM Desktop Phone

Producer:

JABLOCOM s.r.o. , Czech Republic

www.jablocom.com

JABLOCOM
JABLOTRON GROUP

© Copyright JABLOCOM s.r.o., 2008