


KENTEC

6 BANDS KORTVÄGSMOTTAGARE

B C L 1

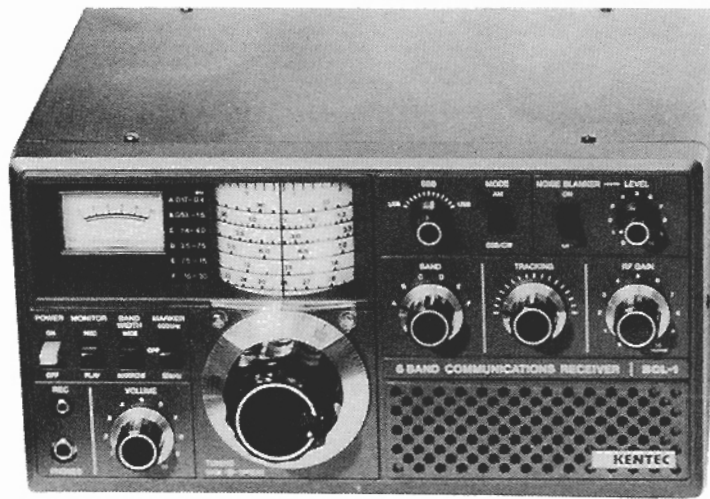

Frekvensområden:	Band A 170 - 400 KHz. (Marin, flygg mm).
	Band B 530 - 1500 KHz. (MW rundradio).
	Band C 1,4 - 4 MHz. (Amatörradio,internationellt).
	Band D 3,5 - 7,5 MHz. "-"
	Band E 7,5 - 15 MHz. "-"
	Band F 15 - 30 MHz. "-"
	Bandspridningsskala på alla band.
Mottagartyp:	Enkelsuper på band A B C.
	Dubbelsuper på band D E F.
Trafikslag:	AM CW SSB (LSB, USB).
Antenn:	50 - 75 ohm obalancerad för band ACDEF.
	Inbyggd ferritantenn för band B.
Känslighet:	Band A 2 uV
	Band B 45 uV
	Övriga 1 uV.
Selektivitat:	8 KHz (Wide) 3 KHz (Narrow) vid -6 dB.
Spegelfrekvensundertryckning:	55 - 75 dB.
Mellanfrekvenser:	1. MF 2,15 MHz. 2. MF 455 KHz.
LF-effekt:	2 watt vid 10 % distorsion.
Kalibrator:	500 KHz och 50 KHz.
Spänning:	220 volt AC, 50 Hz.
Effektförbrukning:	5 watt max.
Storlek:	305 x 178 x 241 mm. Berdd x höjd x djup.
Vikt:	6 kg.