


Midlock - Recoil

schroefdraad reparatie gereedschap

voor een optimale verbinding

Voordelen van Midlock - Recoil schroefdraad reparatie sets:

- snelste en eenvoudigste methode om beschadigde schroefdraad te repareren volgens ISO en DIN normen
- perfecte passing door indrukken van veer tijdens indraaien. Daardoor wordt buitendiameter van de veer iets kleiner. Resultaat is een perfecte passing tegen de getapte schroefdraadwand (zie afbeelding)
- sterkere verbinding in alle metaalsoorten, legeringen en composietmaterialen dan de originele schroefdraad door de compenserende werking (zie afbeelding)
- inserts zijn gemaakt van hoogwaardig **roestvast staal 304 (18-8)**
- verminderde slijtage van de schroefdraadverbinding
- bestand tegen zeer lage temperaturen tot -150°
- bestand tegen zeer hoge temperaturen tot 430°
- te gebruiken voor zeer veel toepassingen bij garages en revisiebedrijven

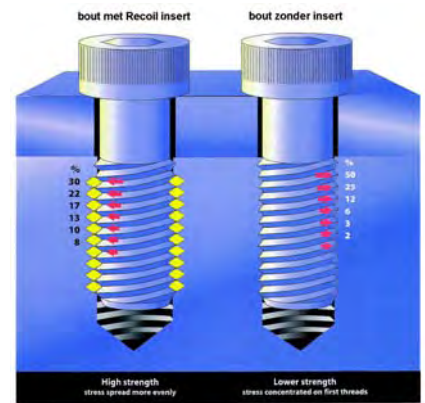

Met insert
betere krachts-
verdeling


Zonder insert
alle kracht
bovenaan



Tijdens indraaien
wordt de insert
ingedrukt.


Daardoor perfecte
passing tegen de
schroefdraad
wand!

Voorbeelden van toepassingen:

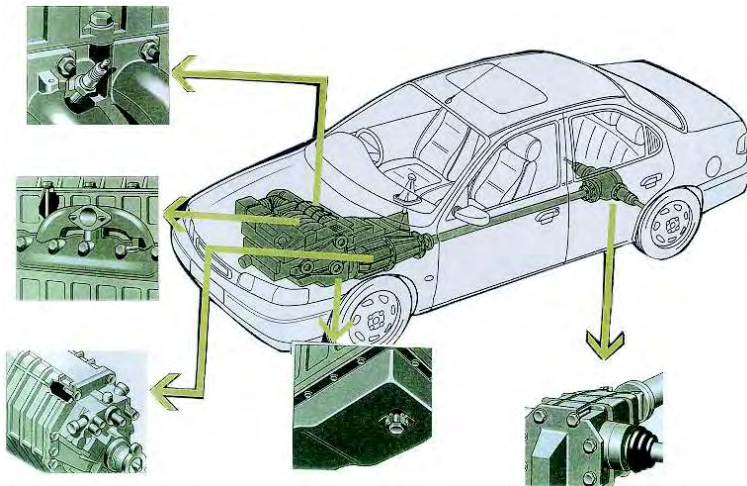

Reparatie van beschadigde bougiegat schroefdraad, cilinderkop bouten, bouten van de versnellingsbak, oliecarter plug schroefdraad, bouten van het differentieelhuis, carrosserie verbindingen, enzovoorts.

Zie de volgende pagina's voor ons complete programma met schroefdraadboxen, schroefdraad reparatie kits, inserts, tappen en plaatsingsapparaten.

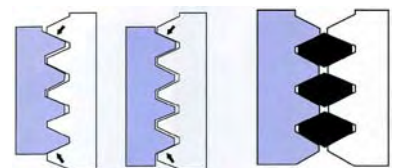


Zonder insert
minder contact
tussen bout
en schroefdraad

Met insert
uitstekend
contact
tussen bout
en schroef-
draad


Hoe gebruikt u Midlock-Recoil?




Boren
(meestal niet
nodig)



Tappen



Indraaien



Mee neem lipje
afbreken

Metrische schroefdraadboxen:

MR-SET-M1 **Schroefdraadbox met 3 schroefdraad reparatie sets**
Elke reparatie set bestaat uit één tap, één plaatsingsapparaat en 10 inserts, lengte 1,5 x diameter.
Inhoud: M5x0,8 M6x1 M8x1,25
Afmeting: 190x165x40 (lxbxh). Gewicht 1034 gram.

MR-SET-M3 **Schroefdraadbox met 5 schroefdraad reparatie sets**
Elke reparatie set bestaat uit één tap, één plaatsingsapparaat en 10 inserts, lengte 1,5 x diameter.
Behalve M12x1,75 met 5 inserts, lengte 1,5 x diameter.
Inhoud: M5x0,8 M6x1 M8x1,25 M10x1,50 M12x1,75
Afmeting: 350x205x40 (lxbxh). Gewicht 1095 gram.

MR-SET-M5 **Schroefdraadbox met 6 schroefdraad reparatie sets**
Elke reparatie set bestaat uit één tap, één plaatsingsapparaat en 10 inserts, lengte 1,5 x diameter.
Behalve M12x1,25 met 5 inserts, lengte 1,5 x diameter.
Inhoud: M6x1 M8x1,25 M10x1,25 M12x1,25 M14x1,25
Afmeting: 390x165x33 (lxbxh). Gewicht 2117 gram.



Meest gangbare set



UNC (grove draad) schroefdraadboxen:

MR-SET-C1 **Schroefdraadbox met 3 schroefdraad reparatie sets**
Elke reparatie set bestaat uit één tap, één plaatsingsapparaat en 10 inserts, lengte 1,5 x diameter.
Inhoud: UNC 1/4"- 20 5/16"-18 3/8"-16 uitwisselb. met BSW
Afmeting: 190x165x40 (lxbxh). Gewicht 1114 gram.



MR-SET-C2 **Schroefdraadbox met 5 schroefdraad reparatie sets**
Elke reparatie set bestaat uit één tap, één plaatsingsapparaat en 10 inserts, lengte 1,5 x diameter.
Behalve 7/16"-14" en 1/2"-13 met 5 inserts van 1,5 D.
Inhoud: UNC 1/4"- 20 5/16"-18 3/8"-16
 UNC 7/16"-14 1/2"-13
 UNC 1/4"-20, 5/16"-18, 3/8"-16 en 7/16"-14 is
 uitwisselbaar met BSW. Maar UNC 1/2"-13 niet.
Afmeting: 350x205x40 (lxbxh). Gewicht 1256 gram.



UNF (fijne draad) schroefdraadboxen:

MR-SET-F1 **Schroefdraadbox met 3 schroefdraad reparatie sets**
Elke reparatie set bestaat uit één tap, één plaatsingsapparaat en 10 inserts, lengte 1,5 x diameter.
Inhoud: UNF 1/4"- 28 5/16"-24 3/8"-24
Afmeting: 190x165x40 (lxbxh). Gewicht 1127 gram.



MR-SET-F2 **Schroefdraadbox met 5 schroefdraad reparatie sets**
Elke reparatie set bestaat uit één tap, één plaatsingsapparaat en 10 inserts, lengte 1,5 x diameter.
Behalve 7/16"-20" en 1/2"-20 met 5 inserts van 1,5 D.
Inhoud: UNF 1/4"- 28 5/16"-24 3/8"-24
 UNF 7/16"-20 1/2"-20
Afmeting: 350x205x40 (lxbxh). Gewicht 1225 gram.

