

# Chronograph mit Alarm

ETA 251.242

*Eta Swiss Quartz*

317 238 - 01/00

## DATUM UND ZEITZONEN [C]


Krone in Position 2



**HINWEIS:**  
Korrektur des Datums bei jedem Übergang bei Mitternacht.  
Die Füderung der Zeitzone verursacht eine erneute  
Synchronisation der Zeit der inneren Uhr mit der Analogzeit  
(siehe D).

## ZEITEINSTELLUNG UND SYNCHRONISATION [D]


Krone in Position 3

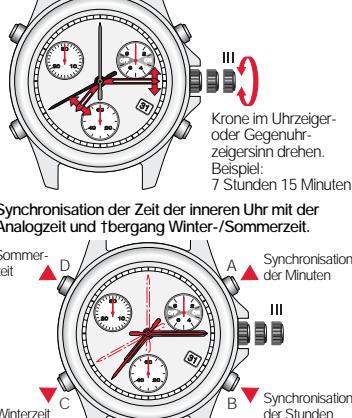

**HINWEIS:**  
Ein langes Drücken (> 1 Sekunde), verursacht eine fortlaufende Bewegung der Zeiger (Schnellkorrektur).  
Warten bis der kleine Sekundenzeiger auf 12 Uhr steht,  
bevor die Krone für die Zeiteinstellung in die Stellung 3  
hinausgezogen wird.

## NULLSTELLUNG DER ZÄHLER [B]

Krone in Position 2

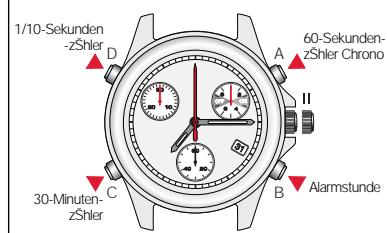


**HINWEIS:**  
Alle Zeiger der Zähler müssen auf 12 Uhr stehen.  
Ein kurzes Betätigen der Drücke verursacht eine  
schrittweise Bewegung der Zeiger. Ein langes Betätigen  
der Drücke (> 1 Sekunde) verursacht eine fortlaufende  
Bewegung der Zeiger (Schnellkorrektur).

## ALARM [E]

### EINSTELLEN DER ALARMZEIT

Krone in Position 1

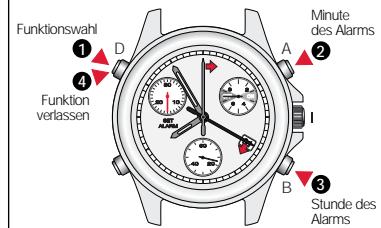


**HINWEIS:**  
Der 30-Minuten-Zähler geht in Stellung "SET ALARM".  
Ein kurzes Betätigen (> 1 Sekunde) der Drücke bewirkt ein  
fortlaufendes Bewegen der Zeiger (Schnellkorrektur).  
Nach 15 Sekunden wird der Modus "Set Alarm" deaktiviert.

1 bis 4 Reihenfolge der Funktionen

## ALARM [F]

### ON/OFF-ZUSTAND UND ALARMTEST

Krone in Position 1

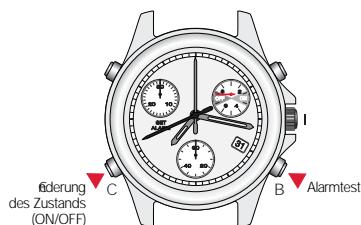


**HINWEIS:**  
Die Alarmrichtung wird abwechselnd aktiviert (ON) oder  
deaktiviert (OFF).  
Ein akustisches Signal ertönt, wenn der Alarm aktiviert (ON)  
wird. Diese Funktionen sind während oder bei gestoppter  
Zeitmessung unmöglich.

## CHRONOGRAPH [G]

### EINFACHE FUNKTION

Krone in Position 1

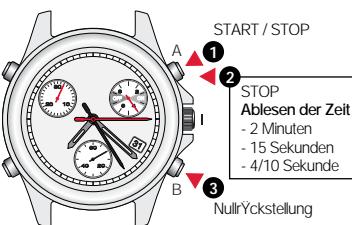


**HINWEIS:**  
Bei allen Funktionen für die NULLRÜCKSTELLUNG.  
Die Chronozeiger der 60-Sekunden- und 30-Minutenzähler  
werden auf null zurückgestellt. Der Zeiger des 1/10 Sekunden-  
zählers zeigt den Zustand des Alarms.

1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen

## CHRONOGRAPH [H]

### FUNKTION ADD

Krone in Position 1

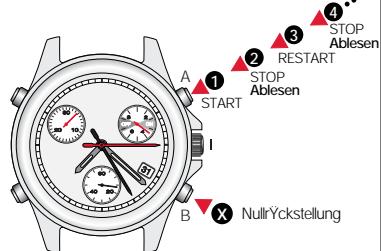

1 bis X Reihenfolge der Funktionen

## CHRONOGRAPH [I]

### FUNKTION SPLIT - ZWISCHENZEITEN

Krone in Position 1



1 bis 5 Reihenfolge der Funktionen

## CHRONOGRAPH [J]

### FUNKTION SPLIT - ZWISCHENZEITEN (FOLGE)

Krone in Position 1



1 bis 5 Reihenfolge der Funktionen

## CHRONOGRAPH [K]

### FUNKTION FLY-BACK

Krone in Position 1



**HINWEIS:**  
Die Funktion FLY-BACK kann nur während oder bei  
gestoppter Zeitmessung betätigt werden. Die Chronozeiger  
der 30-Minutenzähler (Zeit > 1 Minute), 60-Sekundenzähler  
und 1/10-Sekundenzähler werden auf null zurückgestellt  
und es erfolgt automatisch eine neue Zeitmessung.

1 bis 4 Reihenfolge der Funktionen