

FRIDOR

SERVICE

TYPE 523

Weerst.Condens.SpoelenGolfber.BuizenBedieningsknoppen

1	1,2k Ω	1	50 uF	1	650hm	KG 2	16,5-50 Mtr.	(van links naar rechts)
2	12"	2	50 "	2	500 "	KG	185-580 "	Volumereg. en netschakel.
3	8,2"	3	"	3	1 "	LG	1052-1973	Gramfoon-radio schak.
4	820"	4	39pF	4	1 "	B1	ECH 42	Hoge tonenregelaar.
5	33"	5	var.	5	1,7 "	B2	EAF 42	Lage tonenregelaar.
6	33"	6	"	6	1 "	B3	DBC 41	Golfbereikschakelaar.
7	1,5M	7	270pF	7	48 "	B4	EL 41	Afstemming.
8	56k	8	1780pF	8	2,8 "	B5	AZ 41	
9	47k	9	30pF	9	24-8"	B6	BR 34	
10	1M	10	72pF	10	1,5 "			
11	27k	11	220pF	11	1 "			
12	50"	12	470pF	12	1 "			
13	450"	13	56pF	13	4,2 "			
14	1k8	14	82pF	14	11 "			
15	120k	15	30pF	15	2,9 "			
16	50"	16	30pF	16	4,8 "			
17		17	392pF	17	2,9 "			
18	100k	18	100pF	18	4,8 "			
19	680"	19	440pF	19	2,9 "			
20	1"	20	1800"	20	4,8 "			
21	150	21	115pF	21	2,9 "			
22	39k	22	115pF	22	4,8 "			
23	1M	23	47kpF	23	900 "			
24	1M	24	0,1uF	24	1 "			
25	0,2+2M	25	115pF	25	24-8"			
26		26	115pF	26	1 "			
27		27	82pF	27				
28		28	12kpF					
29		29	15kpF					
30		30	8200"					
31		31	2700"					
32		32	3300"					
33		33	6800"					
34		34	C, 1uF					
35		35	220pF					

(van links naar rechts)
Volumereg. en netschakel.
Gramfoon-radio schak.
Hoge tonenregelaar.
Lage tonenregelaar.
Golfbereikschakelaar.
Afstemming.

Voedings:

110, 125, 145, 200, 220, 245V.

Prinstructies en snaren.Ant. en Osc. kr.

MF kringen: 30fl. sch. 45.
Gem. signaal van 452kHz.

Wer	Op	sign.	Afr.
KG2	48,4M	6,2MHz	S12
KG	192	26,1"	S6
KG	548M	547kHz	S14
KG	184M	1630"	S8
KG	1887M	159"	S9

via 3500pF aan G1 van S1





MF yzerkernen uitdraaien

Varco in min. stand.


- 1 321-322-326
- 2 319-320-325
- 3 315-316-321
- 4 317-318-322

S 26 van spektr. op min. output.

A: 323 m.m.
B: 502 m.m.
C: 363 m.m.
D: 716 m.m.

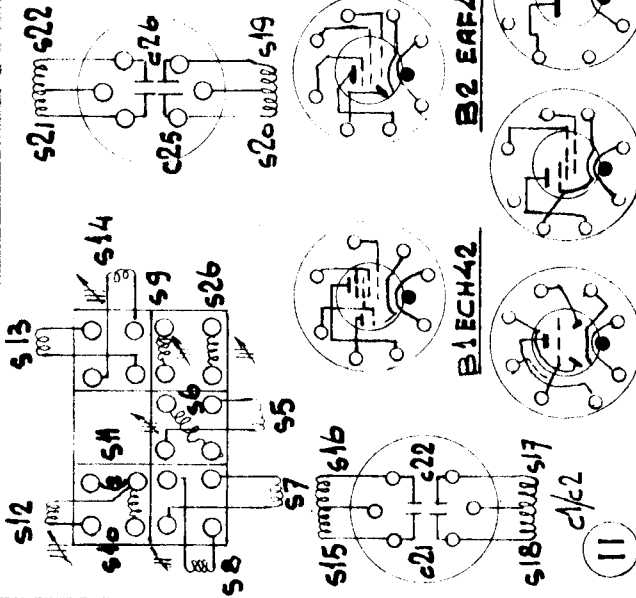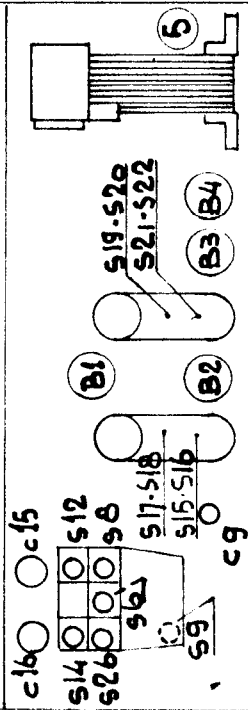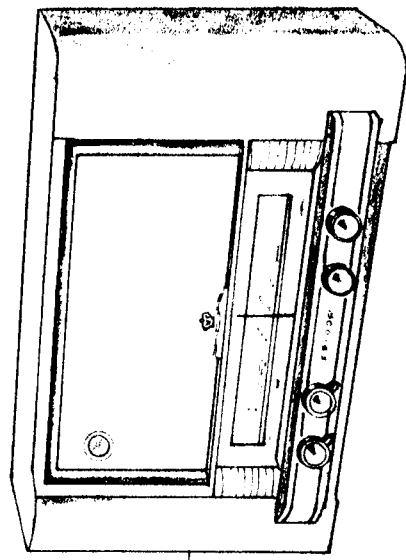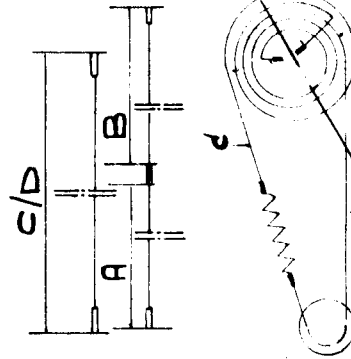

C	7.4.8	10	5.11.9	20.13.12.6.14.17.19.10.15.18.21.22.23.31.24.25.27	29.26.30.28	34.32.35	33
S	5.7.26.8.9	1	2.3.4	13.14.16.11.12.15.16.17.18	19.20.21.22		23.24.27.25
E	2	4	5.6	1	3	7	14
							15

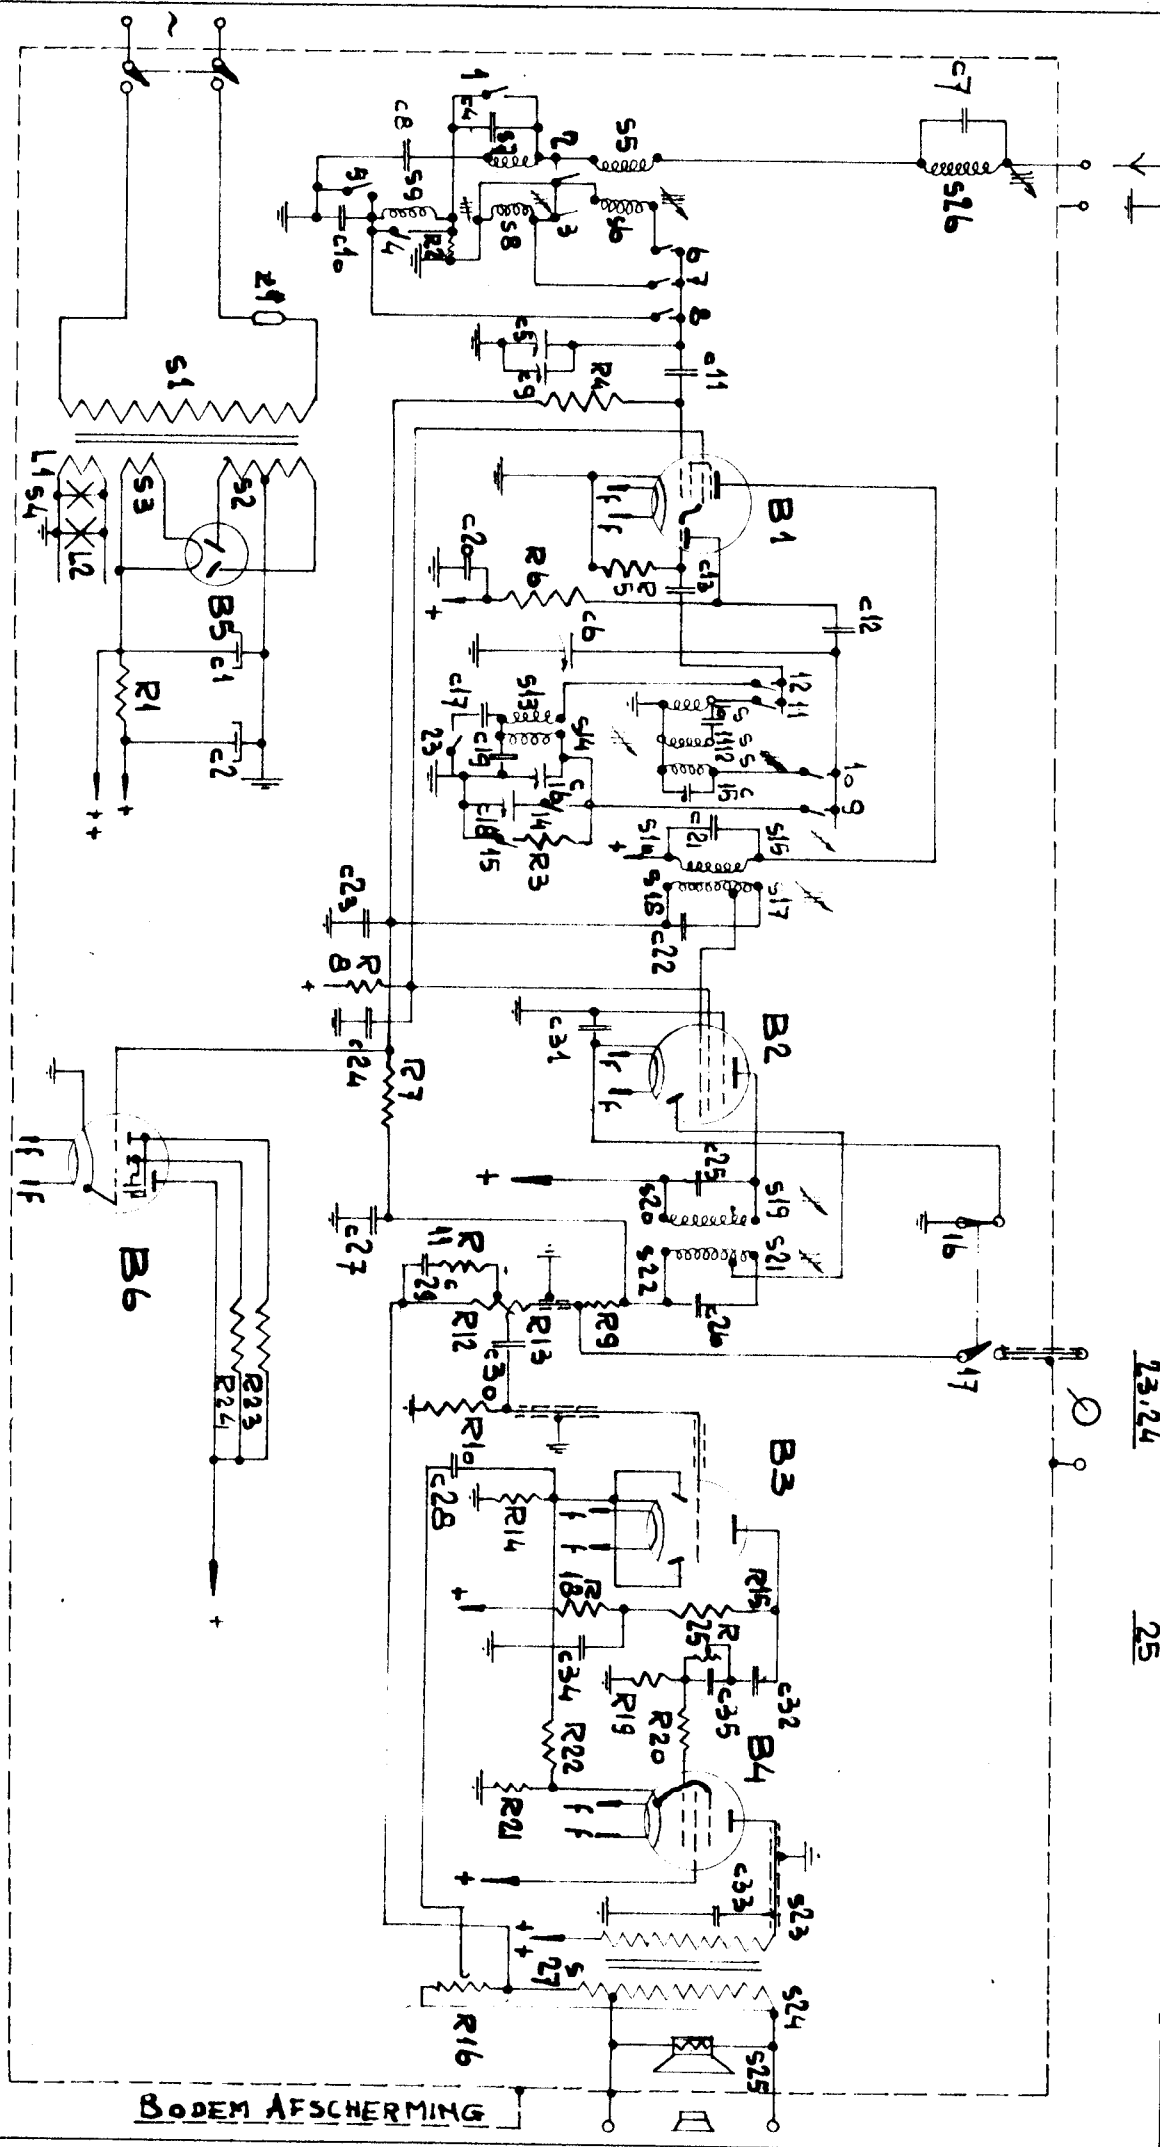

SCHAK. SECTIE 1										SCHAK. SECTIE 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K.G	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
M.G	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
L.G	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

RADIO	
16	17
.	.
GRAM.	
.	.

BODEN AFSCHEMING