


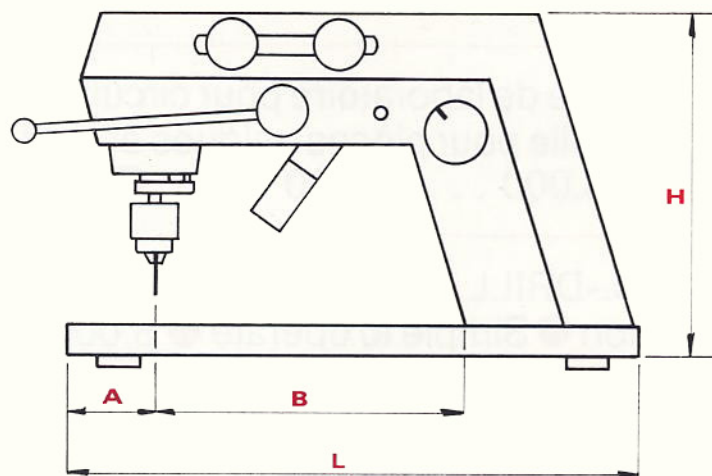

Grundplatte
Masse 395 x 245 x 20 mm
L 395 mm
A 110 mm
B (Ausladung) 175 mm
H 230 mm

Plaque de base 395 x 245 x 20 mm
L 395 mm
A 110 mm
B (dégagement) 175 mm
H 230 mm

Base plate 395 x 245 x 20 mm
L 395 mm
A 110 mm
B (throat depth) 175 mm
H 230 mm

Boortafel 395 x 245 x 20 mm
L 395 mm
A 110 mm
B (uitlading) 175 mm
H 230 mm

Technische Daten

Netzanschluss 220-240V/50Hz.
Gleichstrommotor 130 W.
Drehzahl stufenlos 8'000 . . . 20'000 U·Min.⁻¹
Maximaldrehmoment 8N·cm.
Beleuchtung 6V-1,5W.
Bohrfutter 0,5 . . . 4,0 mm.
Bohrhub 0 . . . 25 mm.
Vorschub-Handhebel in Winkel verstellbar.
Gewicht 8,6 kg.

Données techniques

Alimentation 220-240V/50Hz.
Moteur à courant continu 130W.
Vitesse de rotation variable en continu de 8'000 . . . 20'000 t/min.
Couple maximum 8N·cm.
Éclairage 6V-1,5W.
Mandrin pour mèches 0,5 . . . 4,0 mm.
Course 0 . . . 25 mm.
Lévier d'avance réglable en angle.
Poids 8,6 kg.

Technical data

Mains supply 220-240V/50Cs.
DC-Motor 130W.
Infinitely adjustable 8,000 . . . 20,000 RPM.
Maximum Torque 8N·cm.
Lighting unit built-in 6V-1,5W.
Chuck 0.5 . . . 4.0 mm.
Drilling stroke 0 . . . 25 mm.
Hand-lever adjustable in position.
Weight 8,6 kg.

Technische gegevens

Netspanning 220/240V-50Hz.
Gelijkspanningsmotor 130 Watt.
Boorsnelheid traploos regelbaar van 8.000 . . . 20.000 t/mn.
Maximaal koppel 8 N·cm.
Verlichting 6V-1,5 Watt.
Boorkop capaciteit 0,5 . . . 4 mm.
Boorhendel in hoek verstelbaar.
Gewicht 8,6 kg.

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten

Modifications techniques réservées à tout instant

All specifications are subject to change without notice

Technische veranderingen voorbehouden

Garantie:
1 Jahr, Teile und Arbeit

Garantie: 1 an, pièces détachées et main d'œuvre

Warranty: 12 months parts and labour

Garantie: 1 jaar op onderdelen en arbeidsuren