






D Btx * 32700 #



Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice:

Additionally required Service Manuals for the Complete Service:



CUC 6310

T 70-740 text
T 70-740/4 top
T 70-740 FT/GB

(9.21426-01 / G.CA 3875)
 (9.21426-02 / G.CC 4575)
 (9.21426-64 / G.CC 7875 GB)

D

Für diese Geräte gilt das Service Manual CUC 6310.
 Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.
 Die Bausteinbestückung und die Sachnummern der einzelnen Bausteine entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 1.
 Grundlage für den Service sind:
 – Sicherheitsvorschriften (Sach-Nr. 72010-800.00)
 – Service Manual CUC 6310 (Sach-Nr. 72010-013.80)

GB

For these TV sets the Service Manual CUC 6310 is applicable.
 This Manual describes the differences and the additionally fitted modules of the TV receivers.
 The individual modules and the relevant part numbers are listed in the table on page 1.
 Basic instructions for servicing are given in the:
 – Safety Instructions (Part No. 72010-800.00)
 – Service Manual CUC 6310 (Part No. 72010-013.80)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Modulübersicht	1
Technische Daten	2
Abgleich	3
Bedieneinheit 29501-082.22	4
Chassisplatte	5
Gesamtschaltplan	9
Oszillogramme Chassisplatte	13
Bildrohrplatte 29305-122.05	17
Ersatzteillisten	19

Table of Contents

	Page
Module List	1
Technical Data	2
Alignment	3
Control Unit 29501-082.22	4
Chassis Board	5
General Circuit Diagram	9
Oscillograms Chassis Board	13
CRT Panel 29305-122.05	17
Spare Parts Lists	19

Modulübersicht / Module List

Gerät Unit	Chassis	Tuner	BR-Platte CRT Panel	Fernbedienung Remote Control
T 70-740 text	29701-084.03	29504-201.01	29305-122.05	29642-059.06
T 70-740/4 top	29701-084.07	29504-201.01	29305-122.05	29642-059.06
T 70-740 FT/GB	29701-084.08	29504-201.01	29305-122.05	29642-059.06

Technische Daten / Technical Data

	T 70-740 text	T 70-740/4 top	T 70-740 FT/GB
Sichtbares Bild Visible picture	66cm	66cm	66cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	70cm (28") Black Matrix	70cm (28") Black Matrix	70cm (28") Black Matrix
Ablenkwinkel Deflection angle	110°	110°	110°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic			
Programmspeicherplätze Programme positions	49 TV + 1 AV	49 TV + 1 AV	49 TV + 1 AV
AV-Auswertung AV evaluation	auf jeden Programmplatz programmierbar programmable for every programme position		
Tuner	Kabeltuner-Raster 8MHz für Hyperband cable tuner - 8MHz spacing for hyperband		
TV-Normen TV standards	PAL / BG	PAL, SECAM, BG, DK/K'	PAL, I
Videotext Teletext	1-Seiten Text 1-pages text	TOP / FLOF	TOP / FLOF / FAST
Musikleistung Music power	8W	8W	8W
Anschlüsse Front / Connections front			
Kopfhörer Headphones	Mono 3,5 mm Klinken-Schaltbuchse (schaltet eingebauten Lautsprecher ab)		
Video IN	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch
Audio IN	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch
S-Video			
Anschlüsse Rückwand / Connections rear panel			
Euro AV (schwarz/black)	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired
Netzteil / Mains Stage			
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ...265V	165 ...265V	165 ...265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 70W	ca. 70W	ca. 70W
Standby	ca. 6W	ca. 6W	ca. 6W

D


Abgleich

Alle nicht beschriebenen Einstellelemente sind werkseitig abgeglichen und dürfen im Servicefall nicht verstellt werden.

Bildrohrplatte

Meßgeräte: hochohmiges Voltmeter, Zweikanal-Oszilloskop mit Tastkopf 10:1

Servicearbeiten nach Austausch der Bildröhre, der Bildrohrplatte bzw. Reparatur der Bildrohrplatte:

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
1. Weißwert	FuBK-Testbild einspeisen. Farbkontrast (Ⓐ) Minimum. Kontrast (Ⓢ) Maximum. Bildschirmhelligkeit (☼) so einstellen, daß die Abstufung vom dunkelsten Graubalken zu Schwarz gerade noch sichtbar ist.	Regler VG und VB auf der Bildrohrplatte so einstellen, daß keine Verfärbungen in den Grauwerten sichtbar sind.
2. Schirmgitterspannung U_{SG} (G2) bei Geräten mit 25...28" Bildröhre	Graubalken-Testbild einspeisen. Bildschirmhelligkeit so einstellen, daß die Abstufung vom dunkelsten Graubalken zu schwarz gerade noch sichtbar ist. Mittlerer Kontrast (Ⓢ) minimum. An den Testpunkten R, G, B mit einem hochohmigen Voltmeter (Längswiderstand ca. 200kΩ) die höchste Spannung ermitteln.	Mit dem Einstellregler SG den Schwarzwert an dem Meßpunkt mit dem höchsten Schwarzwert auf ca. 160V...165V abgleichen. 

GB


Alignment


All adjustment controls not mentioned in this description are adjusted during production and must not be re-adjusted in the case of repairs.

CRT Panel


Measuring instruments: High resistance voltmeter; dual channel oscilloscope, 10:1 test probe

Service works after replacement of the picture tube, picture tube panel or after repair of the picture tube panel:

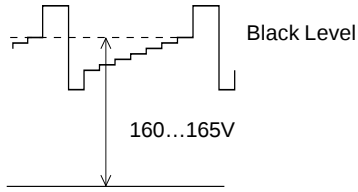
Alignment	Preparations	Alignment Process
1. White balance	Feed in a FuBK test pattern. Set the colour contrast (Ⓐ) to minimum. Set the contrast (Ⓢ) to maximum. Adjust the screen brightness (☼) so that the gradation from the darkest grey scale value to black is just still visible.	Set the controls VG and VB so that no discolouration is visible in the grey scale.
2. Screen grid voltage U_{SG} (G2) of the 25...28" picture tubes	Feed in a grey scale test pattern. Adjust the screen brightness so that the gradation from the darkest grey scale value to black is just still visible. Set the contrast (Ⓢ) to minimum. Connect a high-ohmic voltmeter (series resistance approx. 220kΩ) to the test points R, G, B and determine the maximum voltage.	With the control SG set the black level of the test point with the highest black level to 160...165V . 

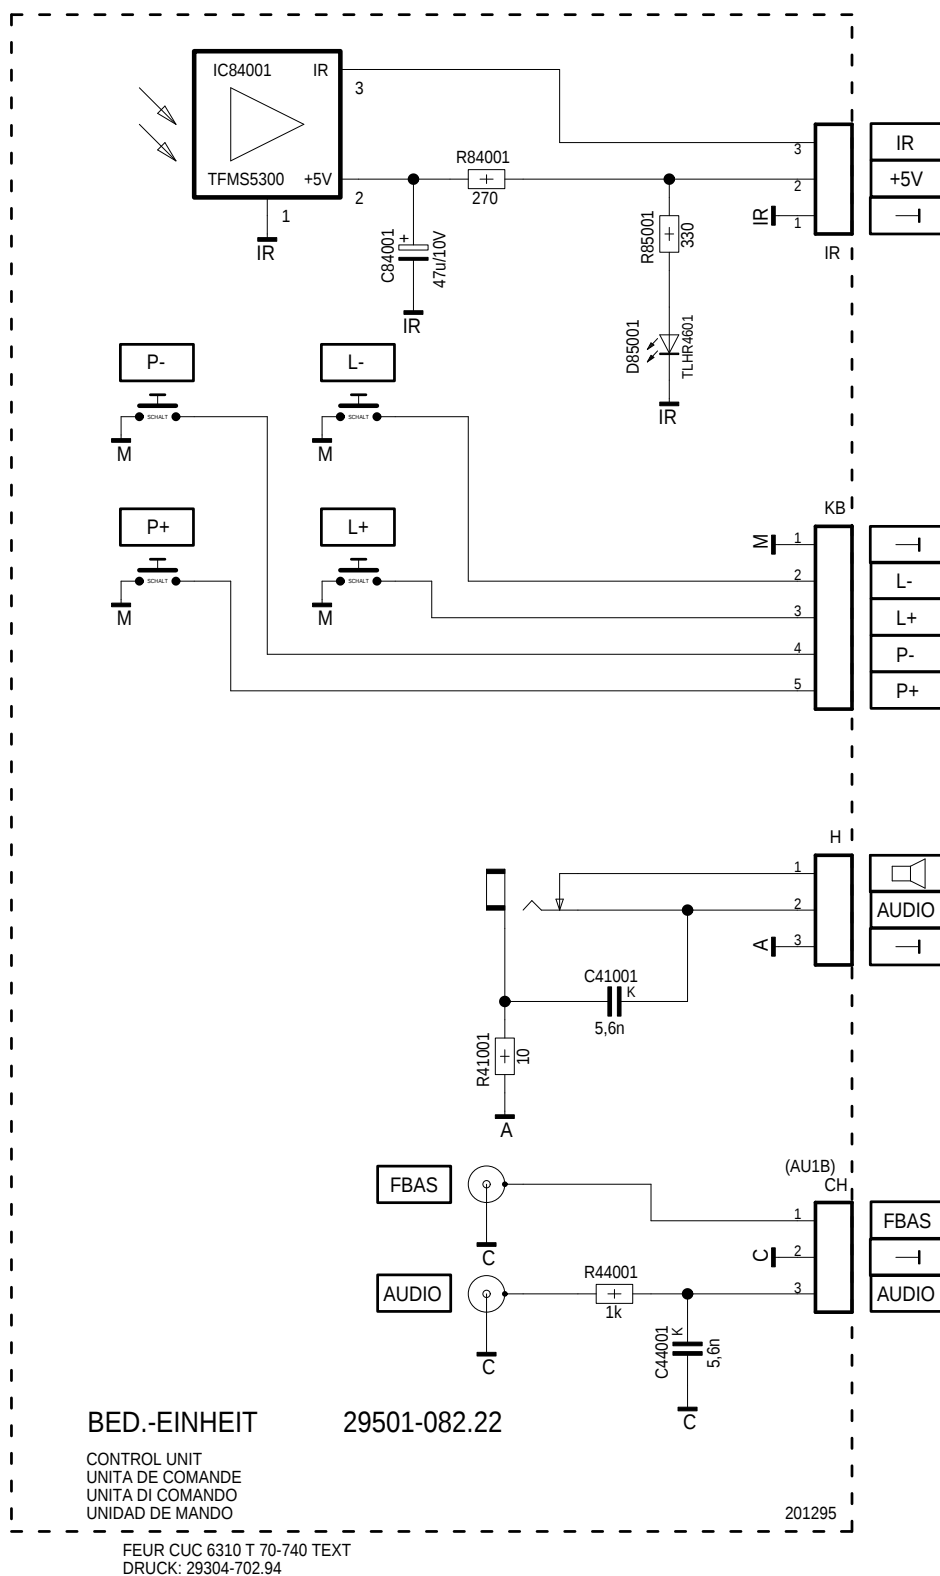Bedieneinheit / Control Unit 29501-082.22


Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component side, top view

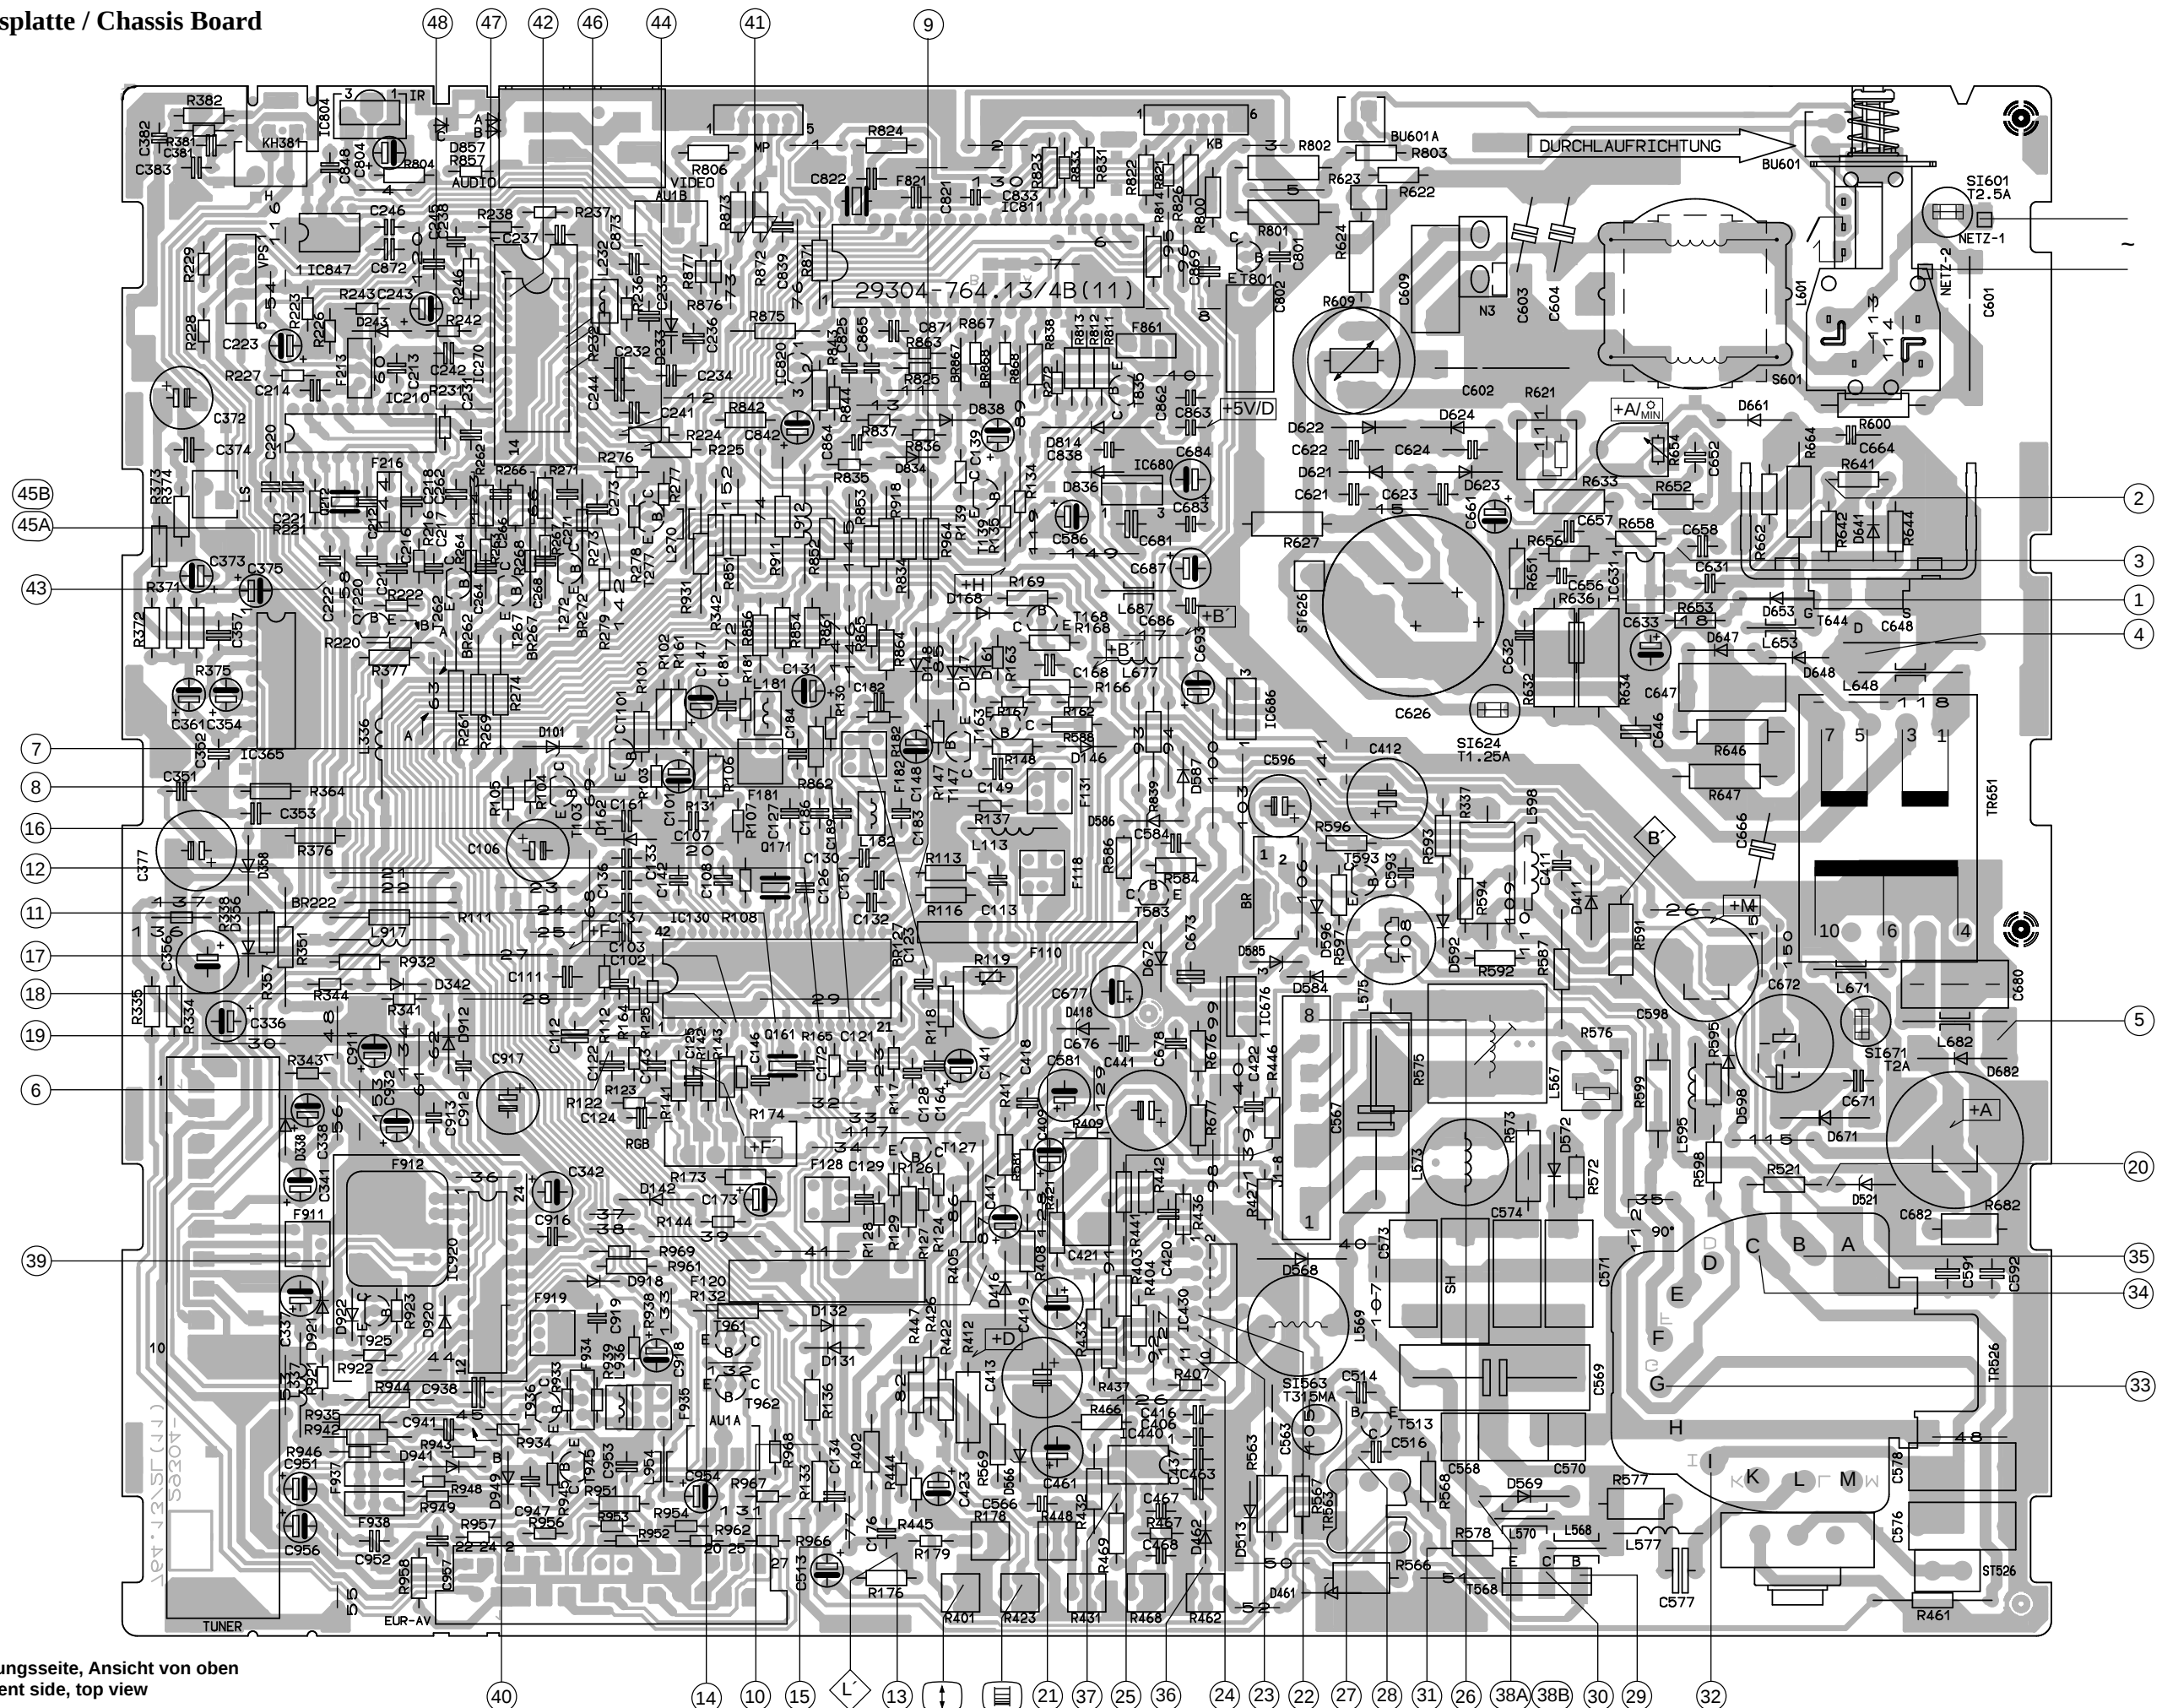


Chassisplatte / Chassis Board











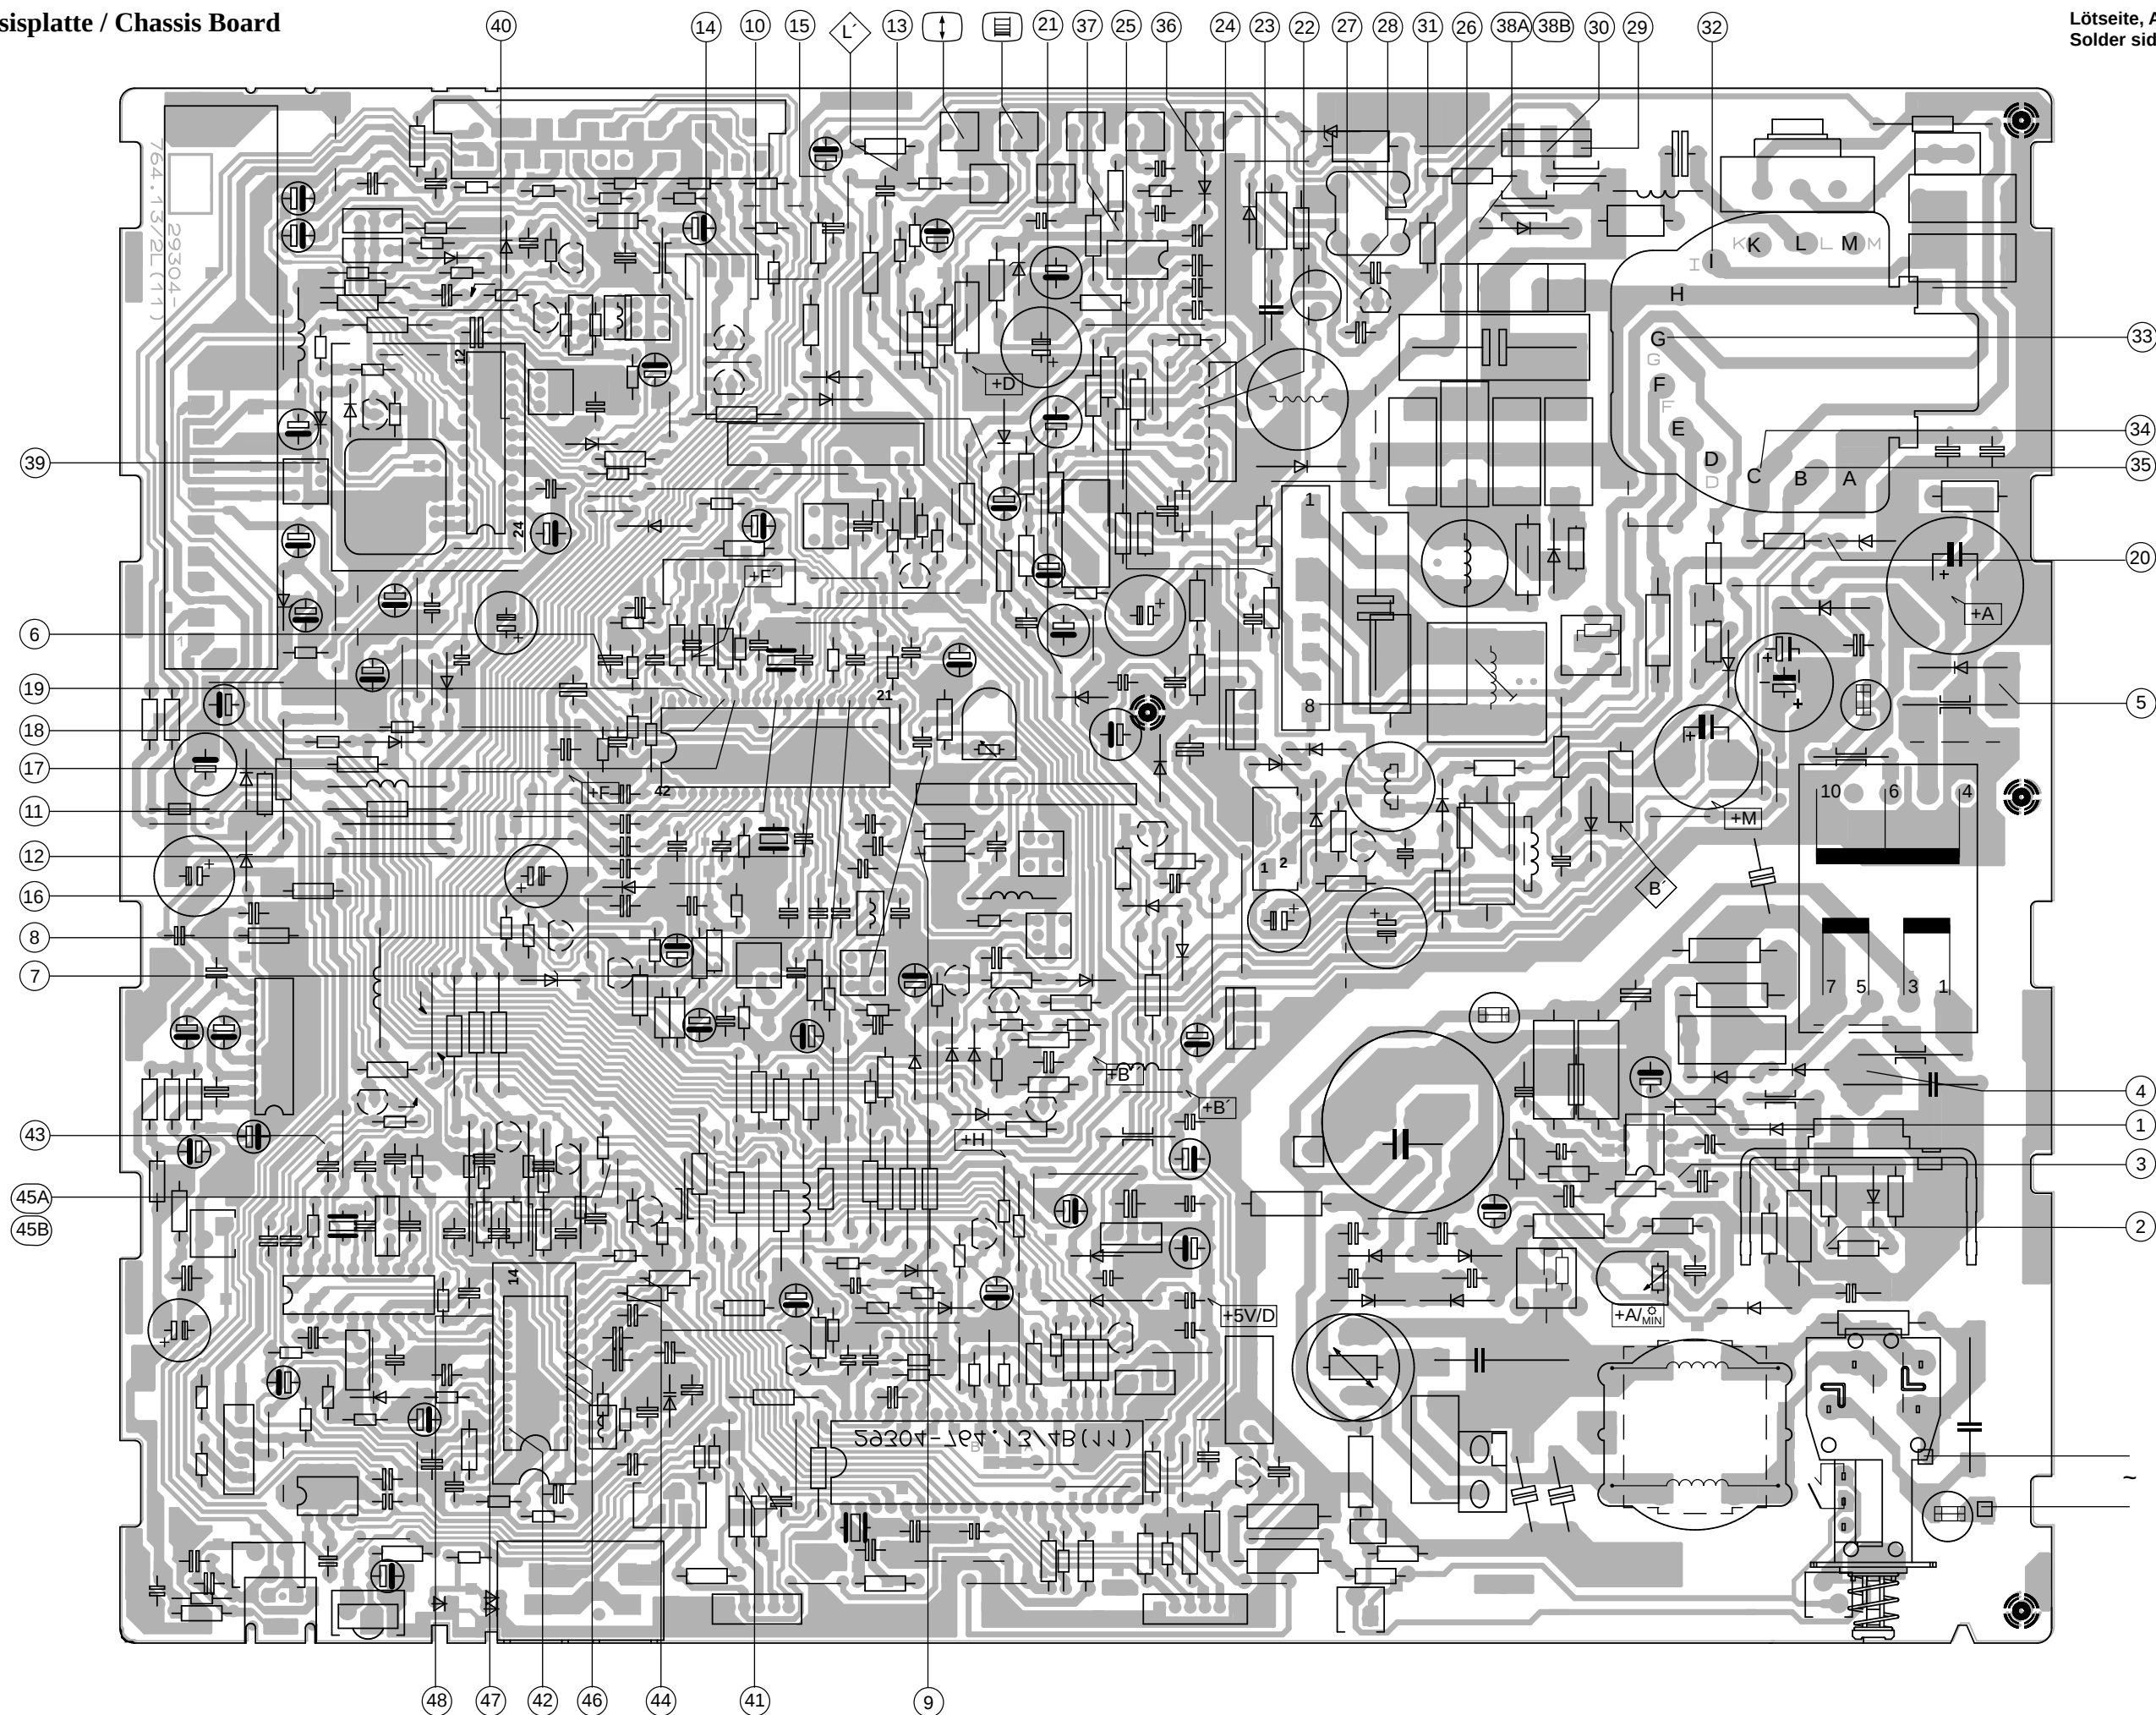
Lötseite, Ansicht von unten
Solder side, bottom view

Gesamtschaltplan / General Circuit Diagram



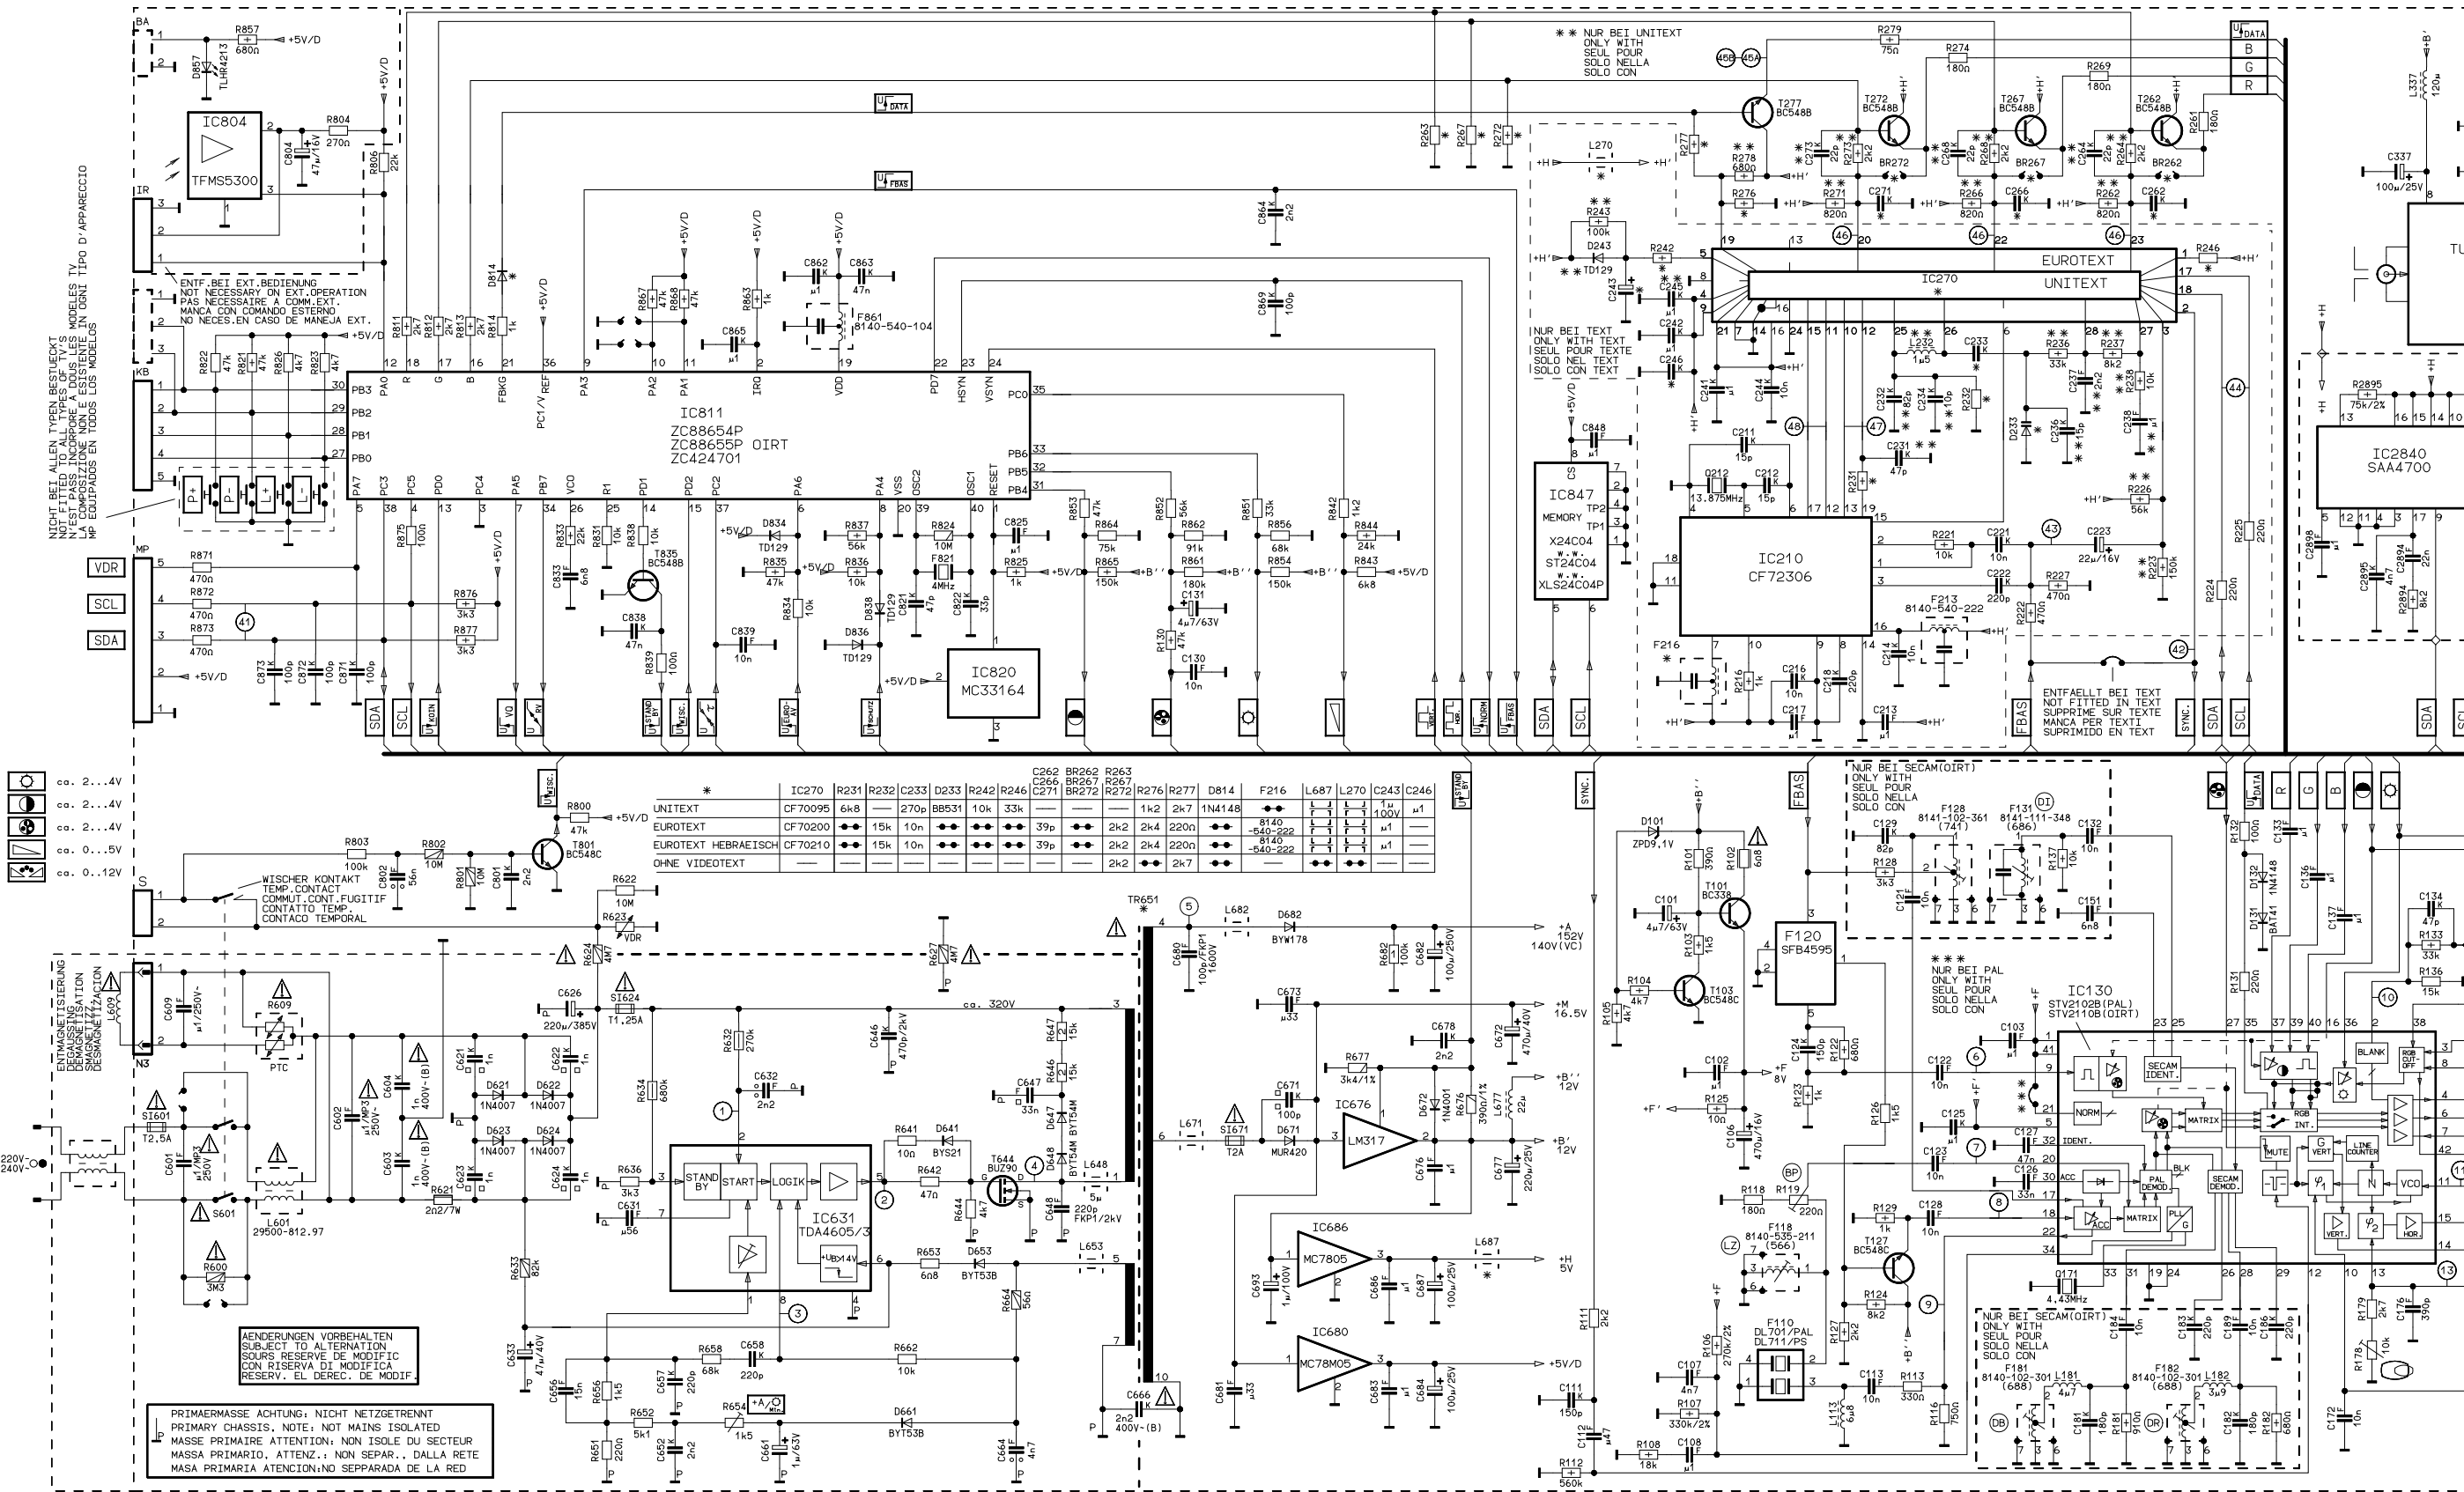


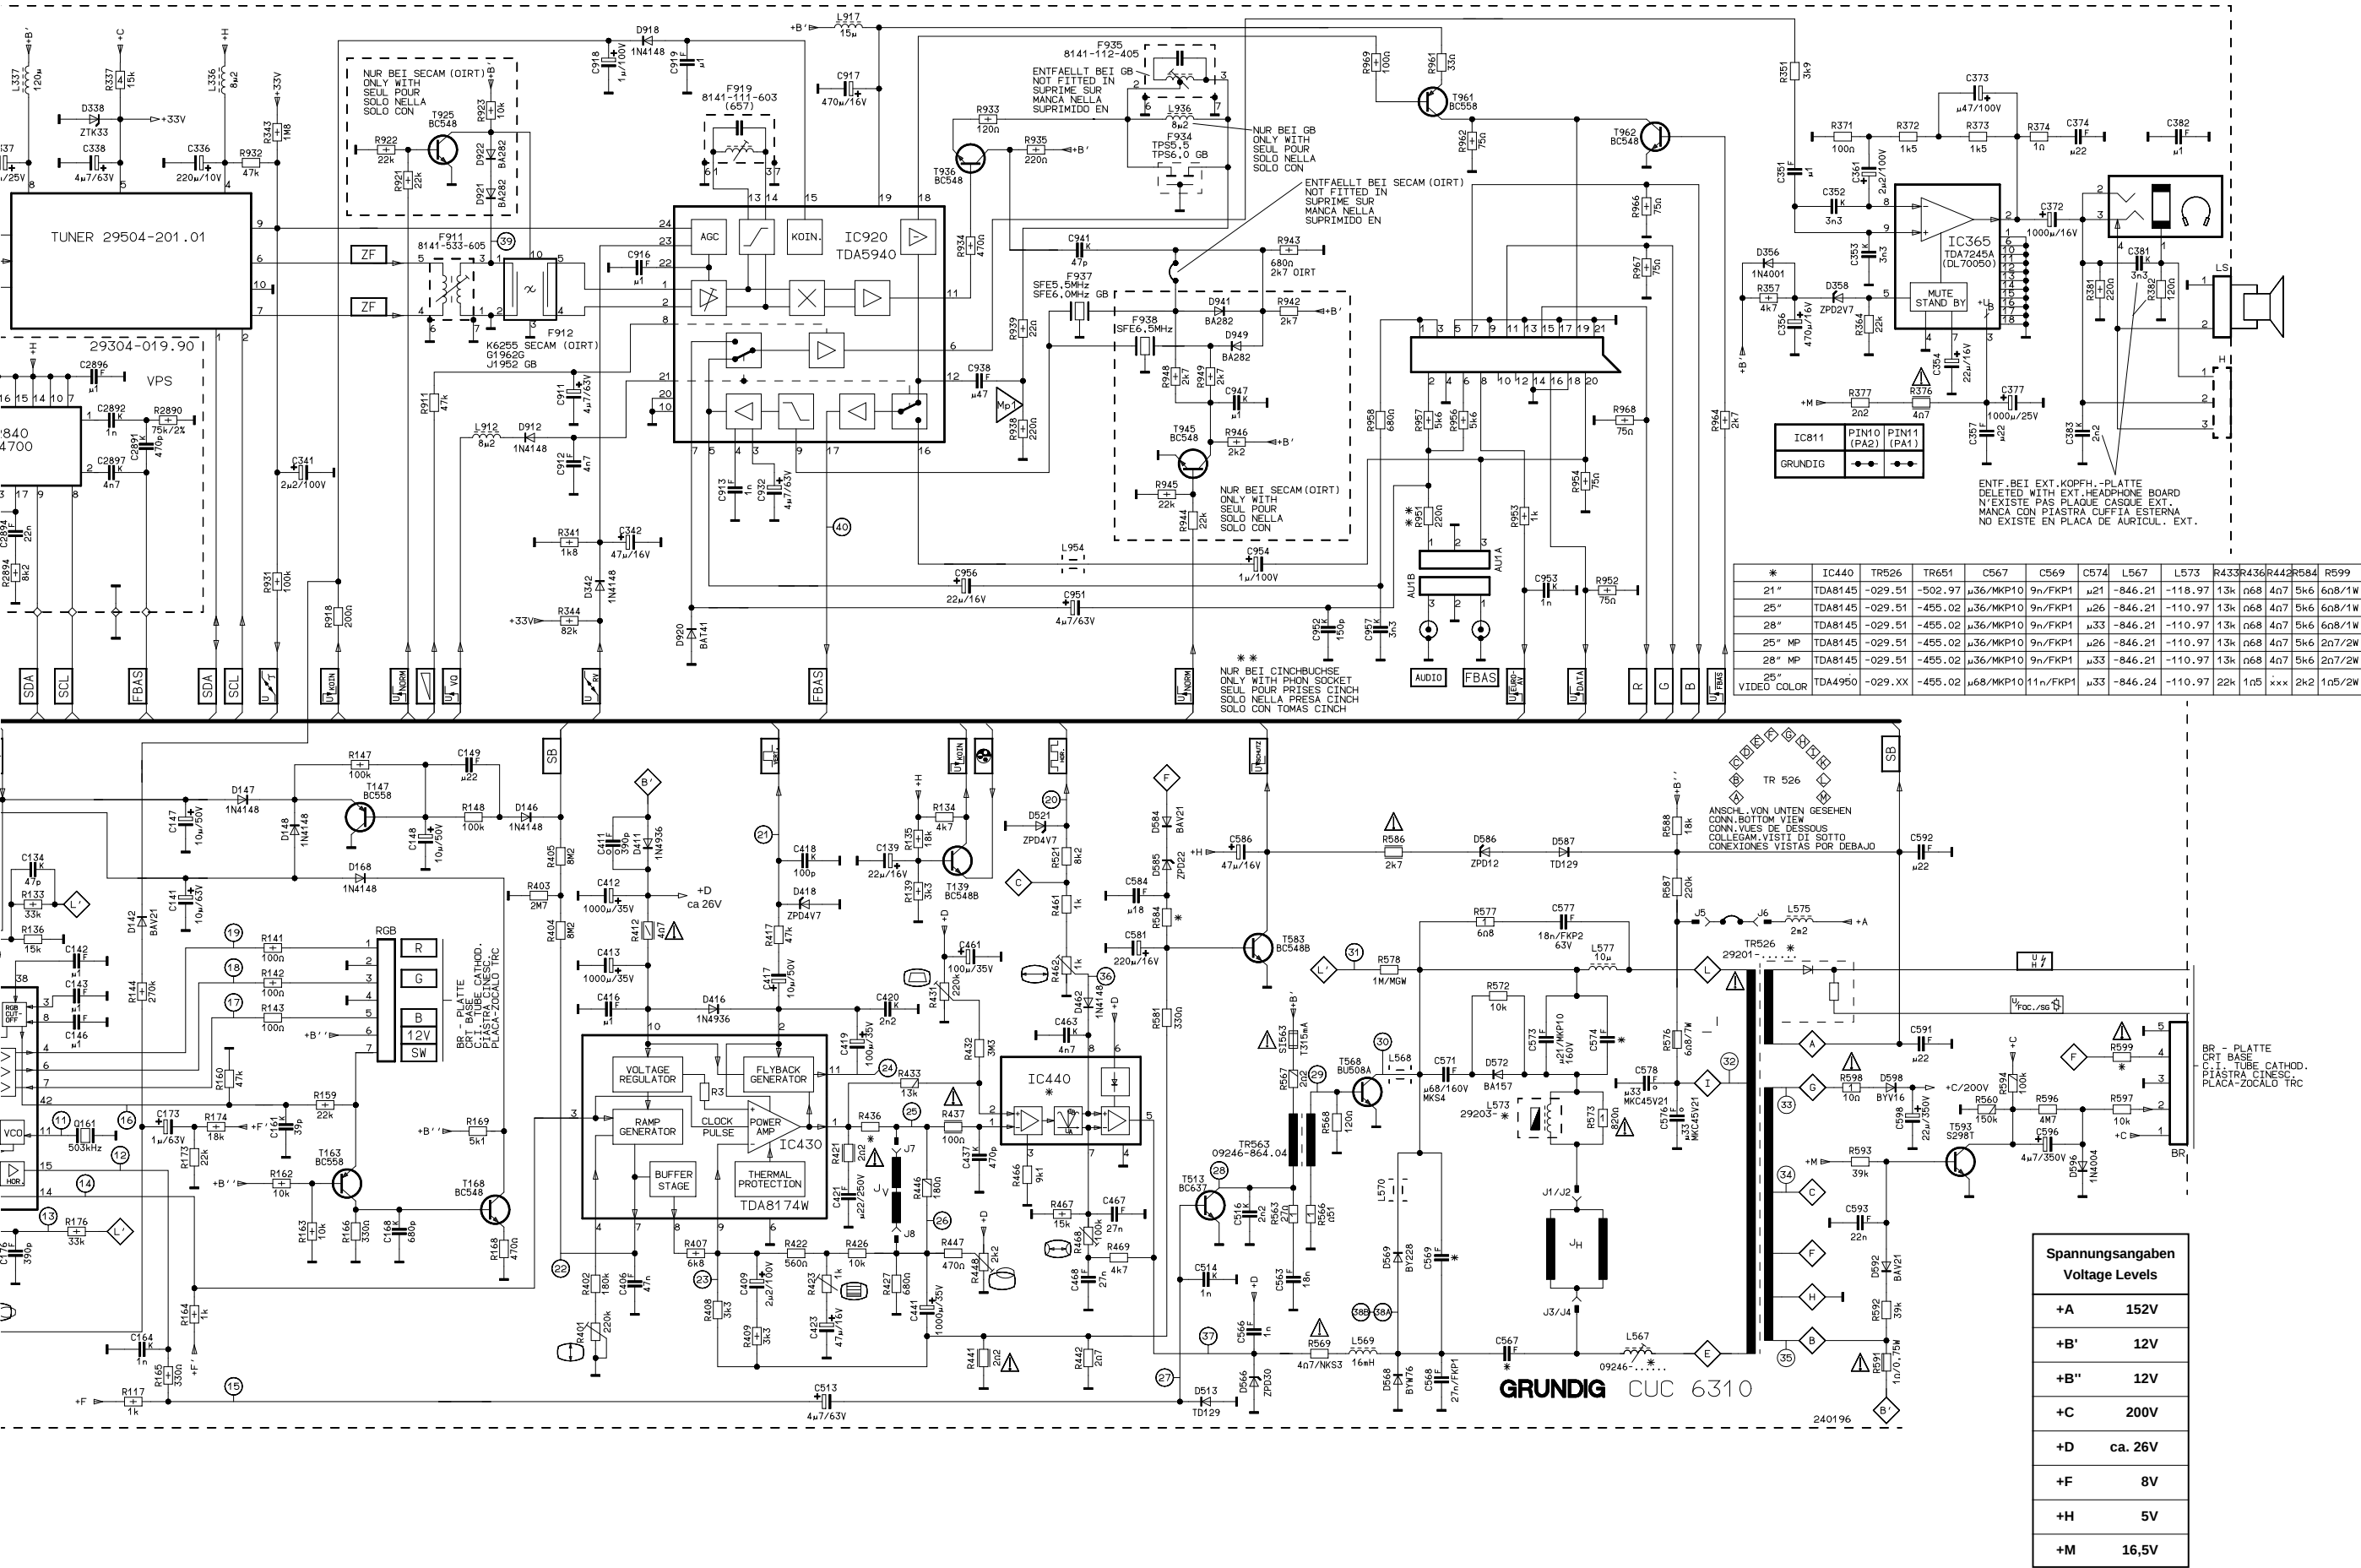


Chassisplatte / Chassis Board

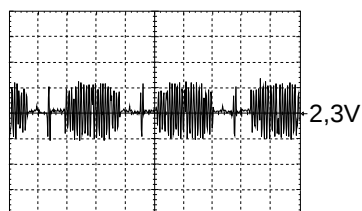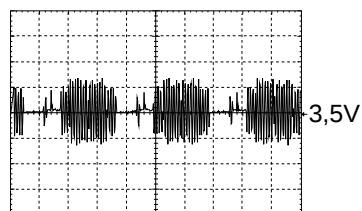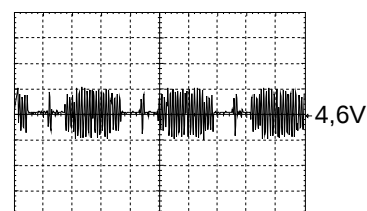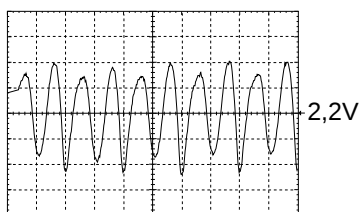
① 500mV/cm, 2 μ s/cm② 2V/cm, 2 μ s/cm③ 200mV/cm, 2 μ s/cm④ 100V/cm, 2 μ s/cm⑤ 100V/cm, 2 μ s/cm⑥ 500mV/cm, 20 μ s/cm⑦ 100mV/cm, 20 μ s/cm⑧ 200mV/cm, 20 μ s/cm⑨ 1V/cm, 20 μ s/cm⑩ 1V/cm, 20 μ s/cm⑪ 100mV/cm, 1 μ s/cm

gemessen mit Signal
measured with signal


⑫ 1V/cm, 10 μ s/cm⑬ 1V/cm, 10 μ s/cm

⑭ 2V/cm, 5ms/cm


⑮ 1V/cm, 10 μ s/cm




①⑥ 1V/cm, 20µs/cm




①⑦ 1V/cm, 20µs/cm

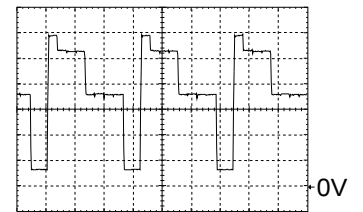


①⑧ 1V/cm, 20µs/cm




①⑨ 1V/cm, 20µs/cm




②⑩ 1V/cm, 20µs/cm

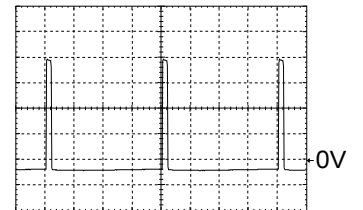


②① 1V/cm, 5ms/cm




②② 5V/cm, 5ms/cm




②③ 1V/cm, 5ms/cm

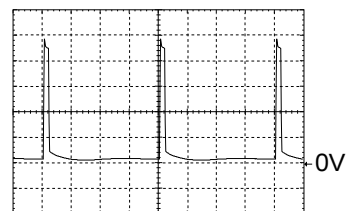


②④ 5V/cm, 5ms/cm




②⑤ 10V/cm, 5ms/cm




②⑥ 5V/cm, 5ms/cm

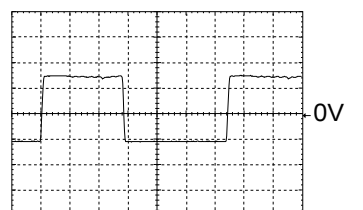


②⑦ 500mV/cm, 10µs/cm












②⑧ 5V/cm, 10µs/cm






②⑨ 5V/cm, 10µs/cm

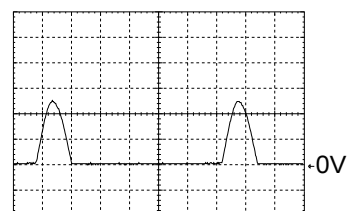


③⑩ 500V/cm, 10µs/cm

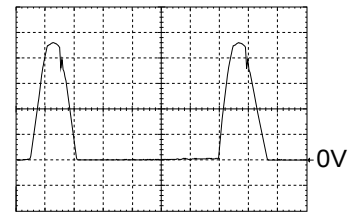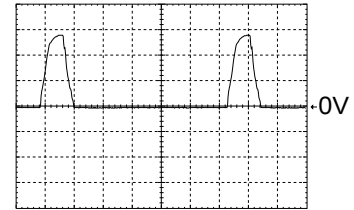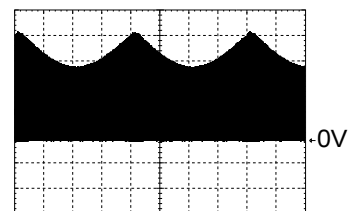③① 5V/cm, 10 μ s/cm③② 50V/cm, 10 μ s/cm③③ 50V/cm, 10 μ s/cm③④ 20V/cm, 10 μ s/cm③⑤ 50V/cm, 10 μ s/cm③⑥ 5V/cm, 10 μ s/cm③⑦ 10V/cm, 10 μ s/cm③⑧A 50V/cm, 10 μ s/cm


③⑧B 50V/cm, 5ms/cm

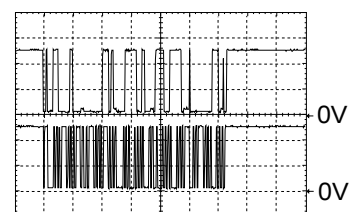③⑨ 200mV/cm, 10 μ s/cm④⑩ 500mV/cm, 10 μ s/cm④⑪ 2V/cm, 500 μ s/cm


ohne VT-Einblendung
without VT display


④⑫ 1V/cm, 10 μ s/cm

ohne VT-Einblendung
without VT display

④⑬ 500mV/cm, 10 μ s/cm


bei VT-Betrieb
on VT operation

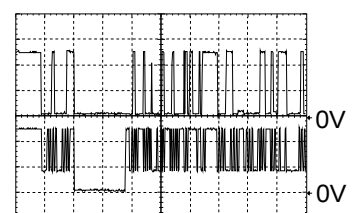④⑭ 2V/cm, 500 μ s/cm




④ 2V/cm, 500μs/cm

ohne VT-Einblendung
without VT display




45A 1V/cm, 20μs/cm

bei VT-Betrieb
on VT operation

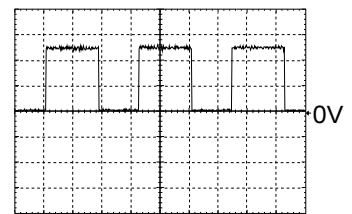


45B 1V/cm, 20μs/cm

bei Menü-Einblendung
on Menü display




④6 2V/cm, 20μs/cm

bei VT-Betrieb
on VT operation



④7 2V/cm, 20μs/cm

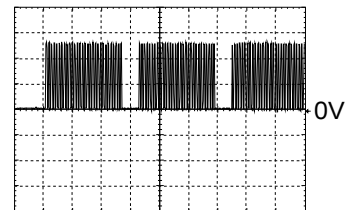


48) 2V/cm, 20μs/cm


Notizen / Notes

[illegible]







**Servicearbeiten nach Bausteinwechsel:
siehe Abgleich Seite 3 (1-2)**

110°

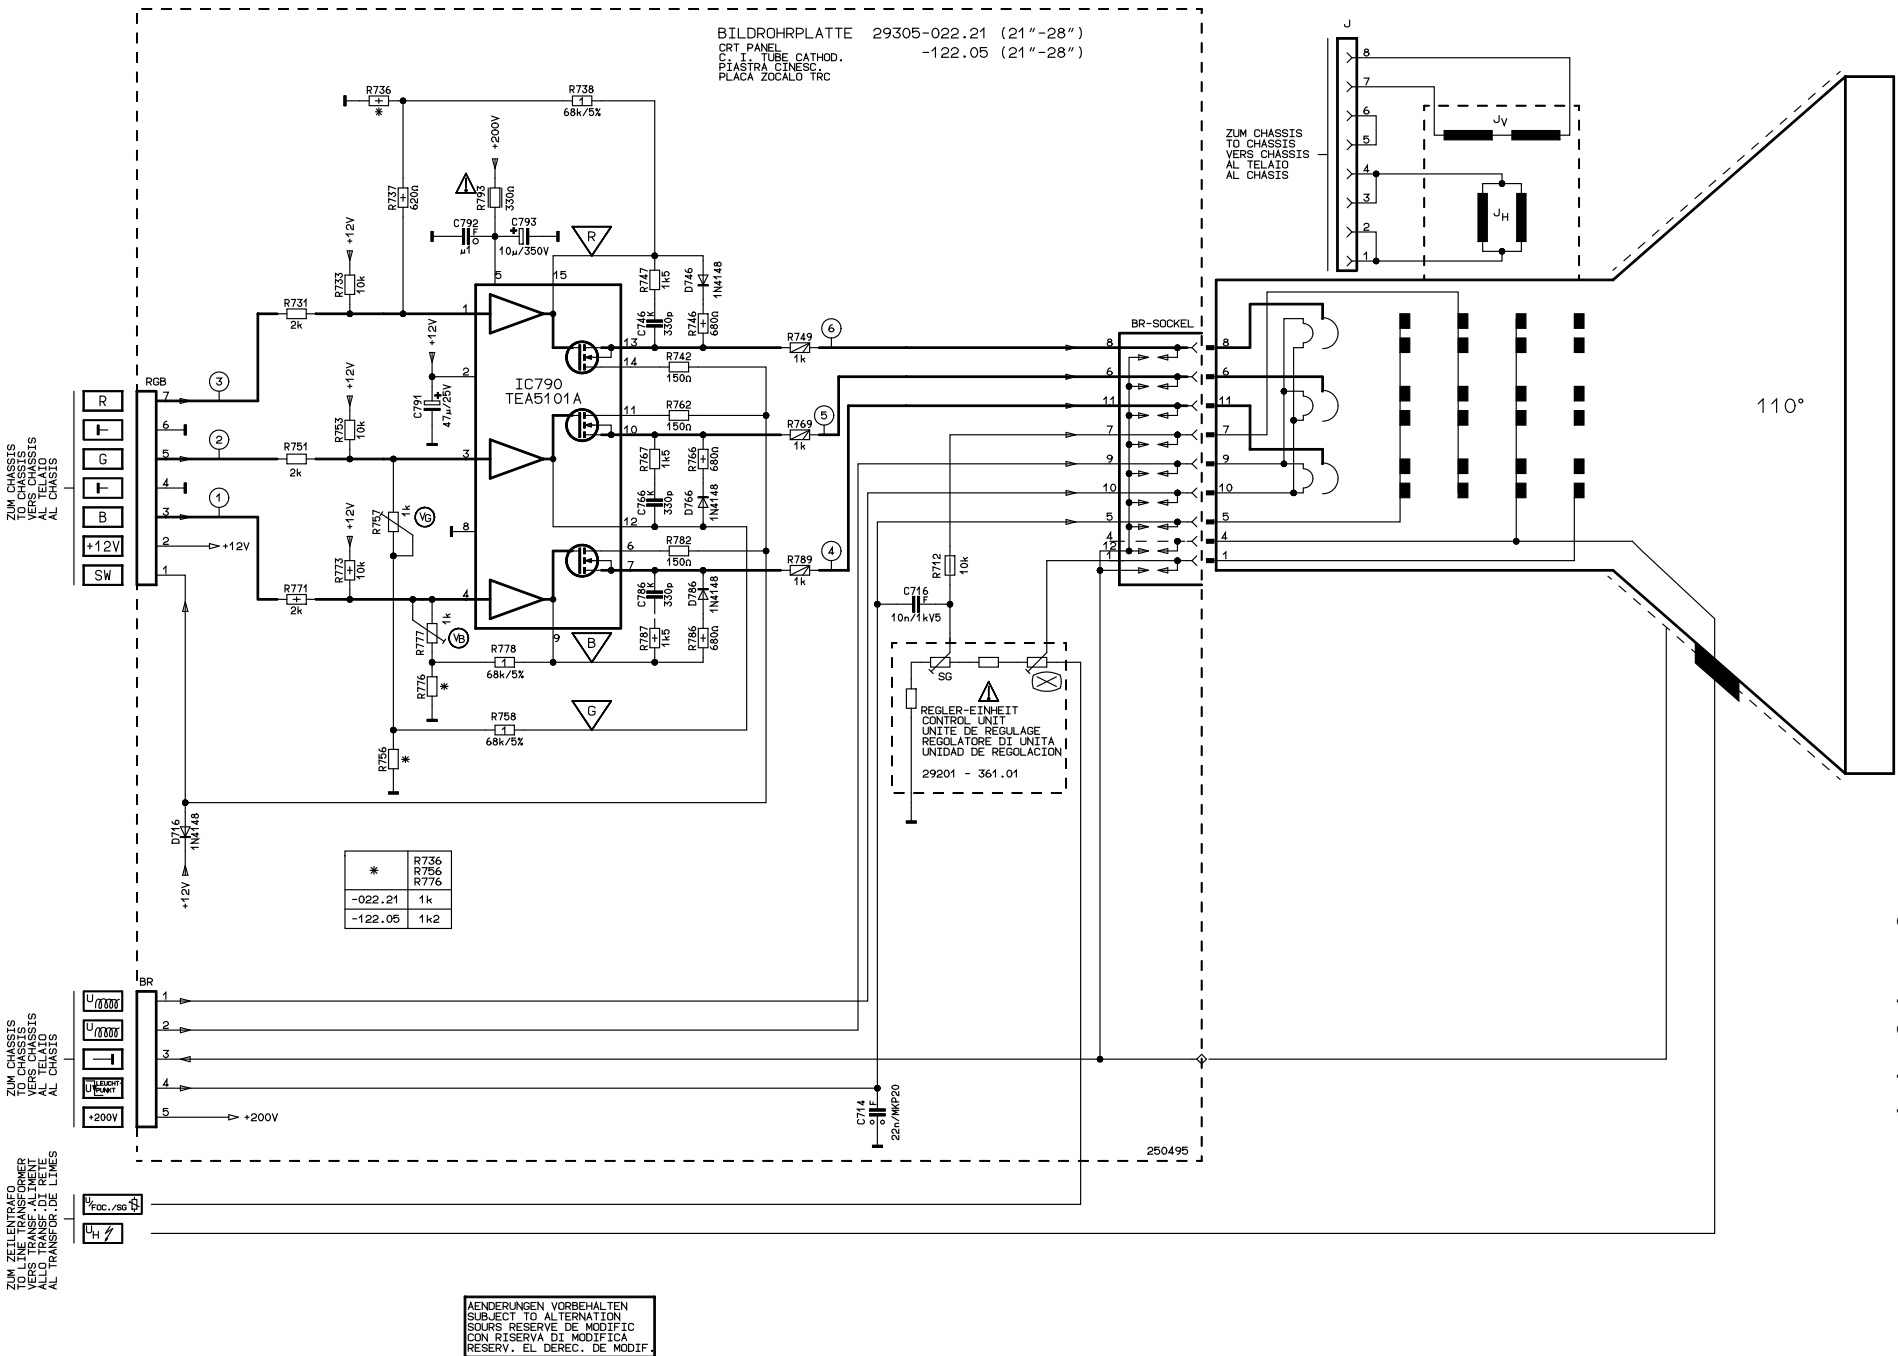

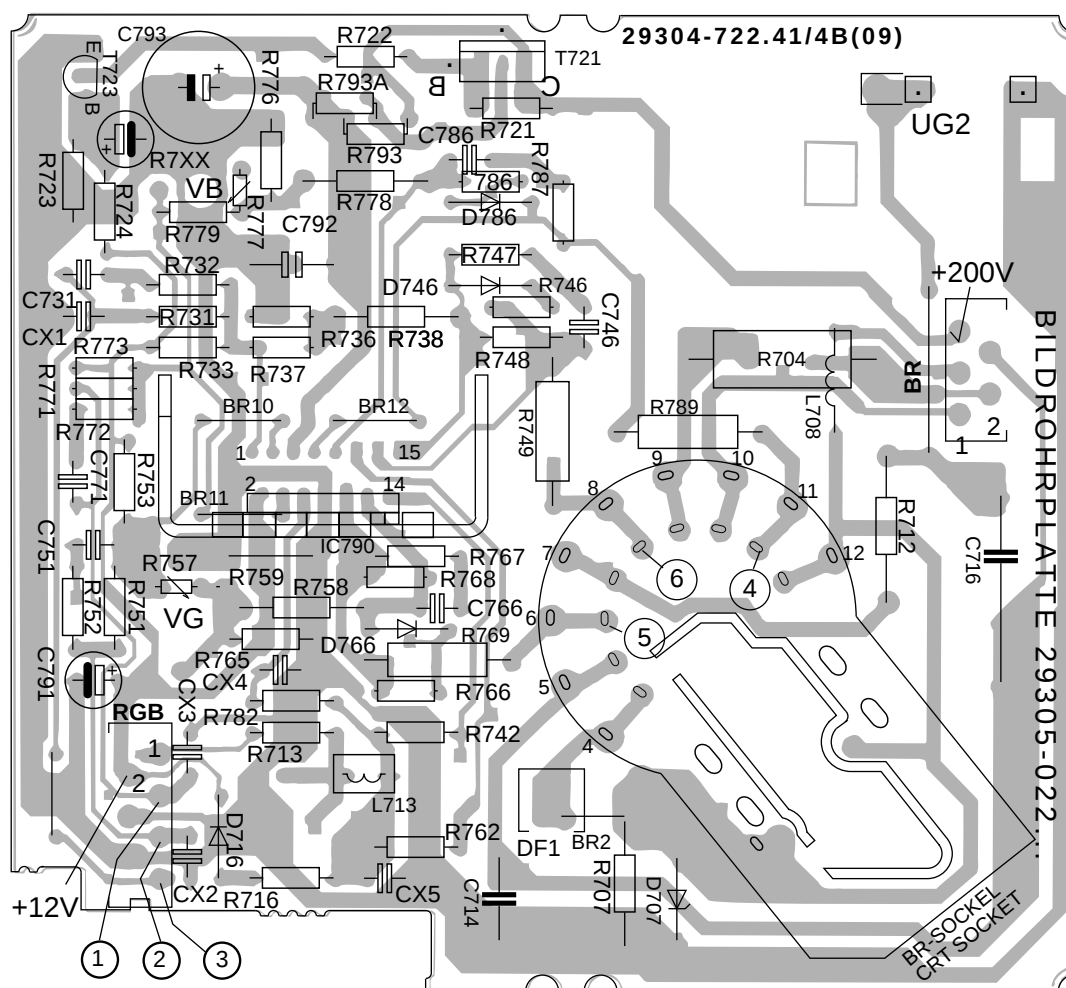

Lötseite, Ansicht von unten
Solder side, bottom view

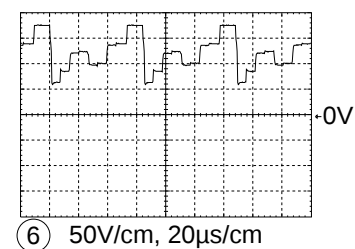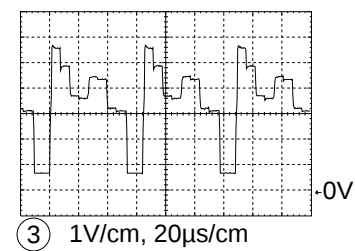

GRUNDIG**Ersatzteilliste
Spare Parts List****D Btx *32700 #****9 / 95**
T 70-740 TEXT
T 70-740/4 TOP
T 70-740 FT/GB

SACH-NR. / PART NO.: 9.21426-0175
SACH-NR. / PART NO.: 9.21426-0275
SACH-NR. / PART NO.: 9.21426-6475


BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CA 3875
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CC 4575
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CC 7875 GB

COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK
COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK
COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000 0001.100 0001.400 0007.000 0009.000 0010.000 0010.000 0010.000 0011.000 0011.000		29635-161.01 29602-603.51 29633-513.57 29628-548.01 19126-033.97 29618-015.14 29618-016.14 29617-503.14 29631-726.80 29631-726.85	2	GEHAEUSEVORDERTEIL KPL GRUNDIG-EMBLEM ABDECKUNG KPL CHASSISBEFESTIGUNG LAUTSPRECHER AUFKLEBER TYPE .01 AUFKLEBER TYPE .02 AUFKLEBER TYPE .64 GEHAEUSERUECKTEIL .01 GEHAEUSERUECKTEIL .02/.64	CABINET FRONT GRUNDIG EMBLEM COVER CHASSIS FIXING LOUDSPEAKER ADHESIVE LABEL;STICKER .01 ADHESIVE LABEL;STICKER .02 ADHESIVE LABEL;STICKER .64 REAR PANEL .01 REAR PANEL .02/.64
		29656-003.65		MONTAGE-ZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000 0024.000 0025.000 0026.000 0045.000 0045.100 0045.200 0045.300 0049.000 0050.000 0052.000 0052.000	⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠	29607-219.01 09246-191.75 8300-030-435 29201-360.02 29501-082.22 29501-622.01 29303-390.43 29303-168.06 29501-658.01 29628-795.01 8290-991-316 8290-991-386	8 2	SPULENHAKEN ENTMAGNETISIERUNGSSPULE BILDR.A 66 EAK 71X01 WW. ANODENKAPPE M. HOCHSPG.-KABEL BEDIENEINHEIT TASTENSATZ KOPFHÖRERBUCHSE CINCHBUCHSE 2-FACH VERLÄNGERUNG F.NETZTASTE CLIP F.CHASSISBEF. NETZKABEL KPL. .01/.02 NETZKABEL KPL. .64	COIL HOOK DEGAUSING COIL CRT A 66 EAK 71X01 OPT C.R.T. SOCKET CONTROL UNIT KEYS SET HEADPHONE SOCKET CINCH SOCKET 2 FOLD EXTENSION FOR POWER KEY CLIP POWER CABLE CPL GWN9.22 .01/.02 POWER CABLE CPL GWN9.22 .64
0053.000		29642-059.06 29305-122.05	X	TELEPILOT TP 720 BILDROHRPLATTE BM	REMOTE CONTROL TP 720 PICTURE TUBE BOARD
		21426-941.01 21426-941.02 21426-941.03		BEDIENUNGSANLEITUNG .01 BEDIENUNGSANLEITUNG .02 BEDIENUNGSANLEITUNG .64	INSTRUCTION MANUAL .01 INSTRUCTION MANUAL .02 INSTRUCTION MANUAL .64
		72010-013.81 72010-013.80		SERVICE MANUAL SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL SERVICE MANUAL
		29701-084.03	X	COLOR-EINBAUCHASSIS .01 CUC 6310 KEIN E-TEIL	COLOR TV CHASSIS .01 CUC 6310 NO SPARE PART
		29701-084.07	X	COLOR-EINBAUCHASSIS .02 CUC 6310 KEIN E-TEIL	COLOR TV CHASSIS .02 CUC 6310 NO SPARE PART
		29701-084.08	X	COLOR-EINBAUCHASSIS .64 CUC 6310 KEIN E-TEIL	COLOR TV CHASSIS .64 CUC 6310 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	D GB
D 816	8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK	
IC84001	8305-367-530	IC TFMS 5300	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	D GB

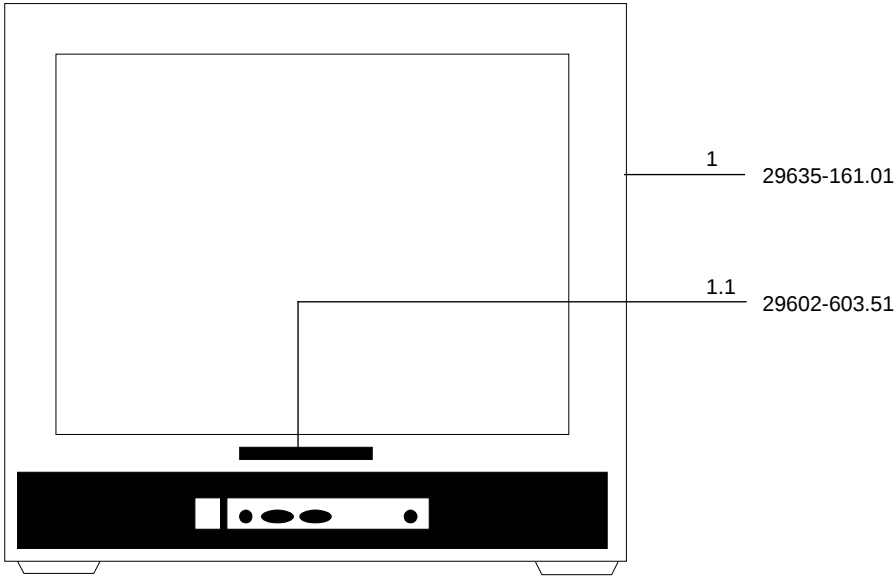

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG**Ersatzteilliste
Spare Parts List**

Btx * 32700 #

9 / 93**CUC 6310 MONO**

SACH-NR. / PART NO.: 29701-084.03/07/08

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION
0001.000 0002.000 0004.000 0005.000 0006.000 WW. 0007.000 0011.000 0012.000 0013.000 0014.000 0015.000		29504-201.01 29303-119.06 29500-513.01 29700-435.01 29703-291.22 29703-291.32 29303-399.91 29303-153.12 29303-153.02 29303-156.20 29303-156.03 29303-156.06		CHIP-TUNER/HYPERBAND PERIBUCHSE SCHWARZ ABDECKUNG EURO-AV ABDECKUNG NETZ NETZSCHALTER NETZSCHALTER GERAETESTECKER M.KABEL MONTAGECLIP T644/IC676/686 MONTAGECLIP T568/IC430 WAERMELEITFOLIE T644/IC676 GLIMMERSCHEIBE T568 ISOLIERSCHEIBE IC676 WW. = WAHLWEISE	SMD TUNER/HYPERBAND PERI SOCKET BLACK COVER EURO-AV COVER POWER SWITCH POWER SWITCH APPLIANCE PLUG ASSEMBLY CLIP ASSEMBLY CLIP HEAT CONDUCTING FOIL MICA LAMINATION INSULATING WASHER WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 125 C 237 C 241 C 242 C 245 C 246 C 382 C 411 C 421 C 566 C 567 C 568 C 569 C 573 C 574 C 576 C 577 C 578 C 596 C 598 C 601 C 602 C 603 C 604 C 609 C 621 C 622	8668-203-023 8555-267-233 8668-203-023 8668-203-023 8668-203-023 8668-203-023 8668-203-023 8605-767-058 8531-573-024 8555-267-125 8515-721-240 8515-911-424 8515-911-114 8515-722-221 8515-722-242 8525-040-819 8558-567-255 8525-040-819 8426-098-061 8452-027-335 8511-793-020 8511-793-020 8660-098-234 8660-098-234 8563-732-425 8650-081-125 8650-081-125	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR KT/MKT 5/3-4 2200PF 5% ABBLOCK-C 0,1 UF -GR ABBLOCK-C 0,1 UF -GR ABBLOCK-C 0,1 UF -GR ABBLOCK-C 0,1 UF -GR ABBLOCK-C 0,1 UF -GR SSPN 390PF 20% 400V -GR MKT 15 0,22 UF 20% 250V KT/MKT 5/3-4 1000PF 20% KF 31 0,36 UF 5% 250V KF 38 0,027 UF 5% 400V KF 35 9000PF 3,5% 1600V MKP 10 0,21 UF 5% 160V/ MKP 4 0,33 UF 5% 160V/MKP KF 24 0,33 UF 10% 250V KP E 0,018UF 10% 63V KF 24 0,33 UF 10% 250V ELKO CB 4,7UF 350V ELKO 29/V 22UF 350V MP 3 0,1 UF 20% 250VW RM MP 3 0,1 UF 20% 250VW RM SI-KERKO B-SS 1000PF 20% SI-KERKO B-SS 1000PF 20% KF 25 0,1 UF 20% 250VW HV-KERKO 1000PF 20% 1KV HV-KERKO 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 623 C 624 C 626 C 632 C 646 C 648 C 664 C 666 C 671 C 838 C 862 C 863 C 865 C 912 D 101 D 131 D 132 D 142 D 146 D 147 D 148 D 161 D 168 D 233 D 243 D 338	8650-081-125 8650-081-125 8451-997-119 8555-269-033 8650-067-486 8515-911-605 8555-269-041 8660-098-238 8650-067-046 8682-365-336 8668-203-023 8682-365-336 8668-203-023 8555-367-541 8309-720-091 8309-198-040 8309-215-045 8309-200-021 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-045 8309-510-530 8309-214-010 8305-306-001	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV HV-KERKO 1000PF 20% 1KV ELKO 22 220UF 385V KT/MKT 5/6 2200PF 5% HV-KERKO 470PF 20% 2KV FKP1 220PF 5% 2000V KT/MKT 5/6 4700PF 5% SI-KERKO B-SS 2200PF 20% HV-KERKO 100PF 20% 1KV KDPU 5 -GR 0,047UF +80- ABBLOCK-C 0,1 UF -GR KDPU 5 -GR 0,047UF +80- ABBLOCK-C 0,1 UF -GR KT/MKT 5 4700PF 10% Z DIODE 9,1 C 0,5W DIODE BAT 41 (TYP 4) DIODE 1 N 4148 ITT/TID DIODE BAV 21 ITT DIODE 1 N 4148 ITT/TID DIODE 1 N 4148 ITT/TID DIODE 1 N 4148 ITT/TID DIODE 1 N 4148 ITT/TID DIODE 1 N 4148 ITT/TID DIODE 1 N 4148 ITT/TID KAP.DIODE BB 531 -GA DIODE TD 129 -GA IC ZTK 33 B DPD ITT

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

ALTERATIONS RESERVED

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
D 342	8309-215-045	DIODE 1 N 4148 ITT/TID	
D 356	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 358	8309-720-027	Z DIODE 2,7 C 0,5W	
D 411	8309-210-138	DIODE 1N4936 DIO/FAG/ITT/	
D 416	8309-210-138	DIODE 1N4936 DIO/FAG/ITT/	
D 418	8309-720-048	Z DIODE 4,7 C 0,5W	
D 461	8309-720-221	Z DIODE 22 B 0,5W	
D 462	8309-215-045	DIODE 1 N 4148 ITT/TID	
D 513	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA	
D 521	8309-720-048	Z DIODE 4,7 C 0,5W	
D 566	8309-720-331	Z DIODE 30 C 0,5W	
D 568	8309-210-144	DIODE BYW 76 TFK .03/BYW	
D 569	8309-204-228	DIODE BY 228 PHI/GI/TFK	
D 572	8309-201-005	DIODE BA 157	
D 584	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 585	8309-720-221	Z DIODE 22 B 0,5W	
D 586	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W	
D 587	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA	
D 592	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 596	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA	
D 598	8309-204-268	DIODE BYV 16 TFK/BYV 96E/	
D 621	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA	
D 622	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA	
D 623	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA	
D 624	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA	
D 641	8309-518-023	DIODE BYS 21-45 SIE	
D 647	8309-516-854	DIODE BYT 54 M/SK 09 D10	
D 648	8309-516-854	DIODE BYT 54 M/SK 09 D10	
D 653	8309-516-754	DIODE BYT 53 B/SK1 G F01	
D 661	8309-516-754	DIODE BYT 53 B/SK1 G F01	
D 671	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0	
D 672	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 682	8309-517-178	DIODE BYW 178/SK 3 G D08	
D 814	8309-215-045	DIODE 1 N 4148 ITT/TID	
D 834	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA	
D 836	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA	
D 838	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA	
D 912	8309-215-045	DIODE 1 N 4148 ITT/TID	
D 918	8309-215-045	DIODE 1 N 4148 ITT/TID	
F 110	29303-117.04	VERZOEGERUNGSLEITUNG	
F 118	8140-835-211	SPULE 7X7 211	
WW.	8140-535-211	SPULE 7X7 211	
F 120	8140-601-600	FILTER SFB 4595 TDK	
F 213	8140-540-222	EMIFIL 2200 PF	
F 821	8602-331-085	CER.RES.85 4,00 MG	
F 861	8140-540-104	EMIFIL 0,1 UF	
F 911	8140-833-605	SPULE 7X7 605	
WW.	8140-533-605	SPULE 7X7 605	
F 912	8319-001-956	OFW G 1962 SIE/SCF 114	
F 919	8141-811-603	FILTER 7X7 603 FARBE 657	
WW.	8141-111-603	FILTER 7X7 603 FARBE 657	
F 934	8602-755-021	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB	
F 935	8141-812-405	FILTER 7X7 405	
WW.	8141-112-405	FILTER 7X7 405	
F 937	19203-065.97	KERAMIK-FILTER 40	
IC 130	8305-125-102	IC STV 2102 SGS	
IC 210	8305-972-306	IC CF 72306 TID	
IC 270	8305-970-095	IC CF 70095 ANF TI	
IC 365	8305-367-245	IC TDA 7245 A SGS	
IC 430	8305-338-174	IC TDA 8174 W	
IC 440	8305-338-145	IC TDA 8145	
IC 631	8305-354-605	IC TDA 4605/3	
IC 676	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 680	8305-205-705	IC MC 78 M 05 CT MOT	
IC 686	8305-205-703	IC MC 7805 CT	
IC 811	8305-684-655	IC ZC 88655 P	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
IC 820	8305-210-064	IC MC 33164 P-5RP	
IC 847	8305-602-405	IC X 24 C 04 XICOR/ST 24	
IC 920	8305-335-940	IC TDA 5940	
L 113	8140-526-014	DR AX 0309-GA 6,8 UH 10%	
L 181	8140-512-933	DR LI 0207-GR 4,7 UH 5%	
L 182	8140-512-931	DR LI 0207-GR 3,9 UH 5%	
L 232	8140-526-947	DR N-GR 1,5UH	
L 270	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE	
L 336	8140-505-247	DR A AX-GA 8,2UH	
L 337	8140-505-075	DR A AX-GA 120UH	
L 567	09246-846.21	BRUECKENSPULE 110" 1,5 MH	
L 568	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 570	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 573	29203-110.97	LINEARITAETSREGLER	
L 577	8140-526-310	DR AX 0411-GA 10UH	
L 601	29500-812.97	FUNKENTSTOERDROSSEL	
L 648	8104-982-057	FERRITPERLE-GA 3,6UH	
L 653	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 671	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE	
L 677	8140-525-969	DR AX 0411-GA 22UH	
L 682	8104-982-057	FERRITPERLE-GA 3,6UH	
L 687	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE	
L 912	8140-526-451	DR AX 0411-GA 8,2UH	
L 917	8140-525-998	DR AX 0411-GA 15UH	
L 954	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE	
Q 161	8602-099-503	CER.SCHWINGER CSB 503 F12	
Q 171	8382-121-044	QUARZ 4,433619 MHZ	
Q 212	8382-501-138	QUARZ 13,875 MHZ 20PF	
R 102	8701-118-021	KSW SI B 6,8 OHM 5% -GA	
R 119	8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN	
R 178	8790-250-050	ESTR.PPK10-A 10 KOHM LIN	
R 337	8705-370-134	MOW LI 0922 15 KOHM 5%	
R 376	8701-118-017	KSW SI B 4,7 OHM 5% -GA	
R 401	8792-001-164	ESTR.P6/A 100 KOHM LIN	
R 412	8700-252-017	KSW AX 0414 NE 4,7 OHM	
R 421	8700-229-009	KSW AX 0207-GA NB	
R 423	8792-001-135	ESTR.P6/A 1 KOHM LIN	
R 431	8792-001-167	ESTR.P6/A 220 KOHM LIN	
R 437	8700-229-049	KSW AX 0207-GA NB	
R 441	8700-202-007	KSW AX 0207-GA NB	
R 448	8773-297-040	ESTR.P 2,2 KOHM LIN PHI	
R 462	8792-001-135	ESTR.P6/A 1 KOHM LIN	
R 468	8792-001-164	ESTR.P6/A 100 KOHM LIN	
R 563	8705-329-033	MOW LI 0411 27 OHM 5%	
R 566	8705-328-993	MOW LI 0411 0,51 OHM 10%	
R 569	8701-230-817	NKS 3 4,7 OHM 5% ROE	
R 573	8705-221-271	MOW AX 0411 820 OHM 10%	
R 577	8705-329-221	MOW LI 0411 6,8 OHM 10%	
R 578	8710-338-145	MGW AX 1 MOHM 5% VR 37	
R 586	8700-329-083	KSW LI 0207-NB 2,7 KOHM	
R 598	8705-221-225	MOW AX 0411-GA 10 OHM	
R 599	8705-227-021	MOW AX 0411-GA 6,8 OHM	
R 600	8765-049-157	MSW AX 0414-GA 3,3 MOHM	
R 609	8311-200-010	DUO-PTC	
R 623	8311-400-125	VDR SD/1 250V -GR	
R 624	8766-349-161	MSW LI 0414 4,7 MOHM	
R 627	8766-349-161	MSW LI 0414 4,7 MOHM	
R 646	8705-369-301	MOW LI 0617 15 KOHM 10%	
R 647	8705-369-301	MOW LI 0617 15 KOHM 10%	
R 654	8790-050-037	ESTR.SK10-A 1,5 KOHM LIN	
R 682	8705-329-321	MOW LI 0411 100 KOHM 10%	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	 
SI 563 	8315-612-027	LOET-SI.-GR 315 MA/T	
SI 601 	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T	
SI 624 	8315-618-225	LOET-SI.-GR 1,25 A/T	
SI 671 	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T	
T 101	8303-269-338	TRANS.BC 338	
T 103	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 127	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 139	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 147	8303-201-558	TRANS.BC 558	
T 163	8303-201-558	TRANS.BC 558	
T 168	8303-201-548	TRANS.BC 548	
T 262	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 267	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 272	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 277	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 513	8303-285-637	TRANS.BC 637	
T 568	8302-260-506	TRANS.BU 508 A PHI/SANYO/	
T 583	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 593	8303-401-299	TRANS.S 298 T TFK/PBF 259	
T 644	8302-269-089	TRANS.BUZ 90	
T 801	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 835	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 936	8303-201-548	TRANS.BC 548	
T 961	8303-201-558	TRANS.BC 558	
T 962	8303-201-548	TRANS.BC 548	
TR 526 	29201-029.51	DIODEN-SPLIT TRAFO KPL	
TR 563 	09246-863.04	TREIBERTRAFO	
TR 651 	29201-455.02	SPERRWANDLERTRAFO KPL	
WW. 	29201-502.97	SPERRWANDLERTRAFO KPL	

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	 


ALTERATIONS RESERVED

GRUNDIG

Marketing und Vertrieb Europa GmbH

Kundendienst

Deutschland

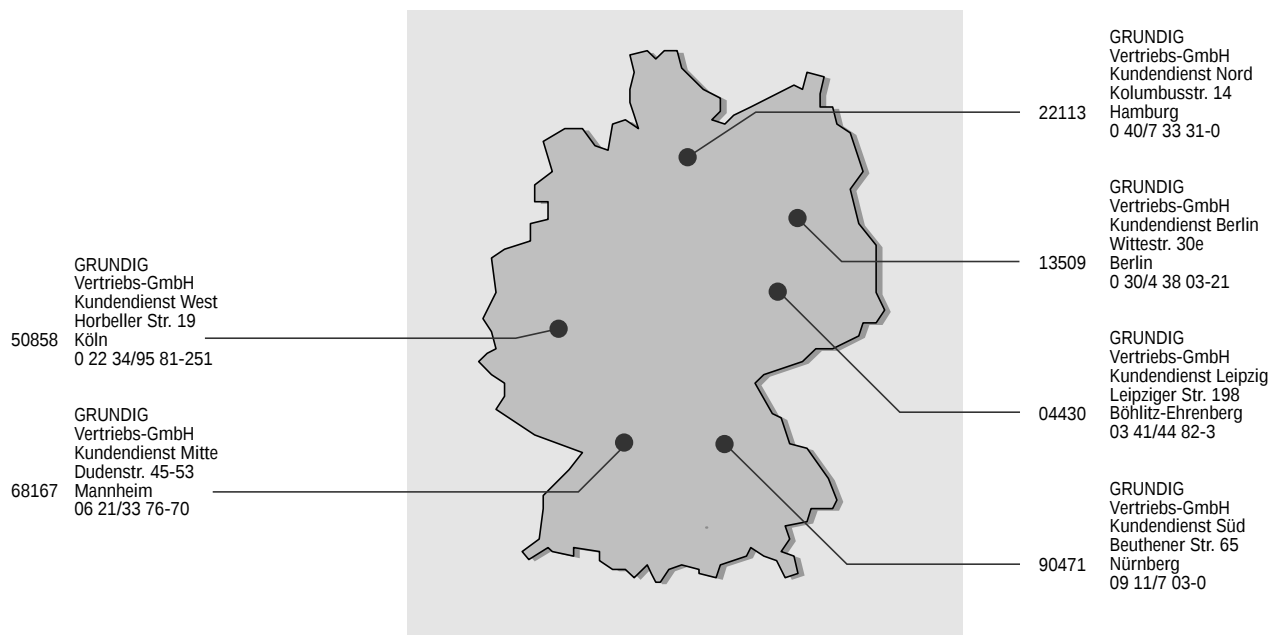

GRUNDIG

Marketing und Vertrieb Europa GmbH

Kundendienst

Europa

