







D Btx * 32700 #



Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice:

Additionally required Service Manuals for the Complete Service:



CUC 1822
CUC 1824
CUC 1852
CUC 1882
CUC 1893

CUC 1822

M 63-115/9 IDTV (9.21394-02 / GCB 2290)

CUC 1852

M 72-115/9 IDTV PIP (9.21371-12 / GCB 2190)

M 72-115 IDTV (9.21371-01 / GCB 4890)

E 72-911 IDTV PIP (9.21276-21 / GCC 1982)

CUC 1824

ST 70-100 IDTV (9.21411-01 / GCB 8575)

ST 70-150 IDTV (9.21421-01 / GCC 0775)

CUC 1882

M 82-115/9 IDTV PIP (9.21395-12 / GCB 2490)

CUC 1893

M 95-115/9 IDTV PIP (9.21396-12 / GCB 2390)

D

Für diese Geräte gilt das Service Manual CUC 1822/23/52.
Diese Ergänzung beinhaltet die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bauteilbestückungen der Geräte.

Die Bauteilbestückung und die Sachnummern der einzelnen Bausteine entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 3.

Grundlage für den Service sind:

- Sicherheitsvorschriften (Sach-Nr. 72010-800.00)
- Service Manual CUC 1822/23/52 (Sach-Nr. 72010-014.20)
- 1. Ergänzung CUC 1822/24/82/93 (Sach-Nr. 72010-014.21)
- 2. Ergänzung CUC 1800/22 (Sach-Nr. 72010-014.22)
- 3. Ergänzung CUC 1824 (Sach-Nr. 72010-014.23)

GB

For this TV sets the Service Manual CUC 1822/23/52 is applicable.
This Manual contains the differences and the additionally fitted modules of the TV receivers.

The individual modules and the relevant part numbers are listed in the table on page 3.

Basic instructions for servicing are given in the:

- Safety Instructions (Part No. 72010-800.00)
- Service Manual CUC 1822/23/52 (Part No. 72010-014.20)
- 1st Supplement CUC 1822/24/82/93 (Part No. 72010-014.21)
- 2nd Supplement CUC 1800/22 (Part No. 72010-014.22)
- 3rd Supplement CUC 1824 (Part No. 72010-014.23)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Technische Daten	2
Modulübersicht	3
Geschwindigkeitsmodulator-Platte 29305-108.05	4
Gesamtschaltplan	5
Abstimmbaustein 29504-103.93	9
Netzschalterplatte 29305-165.47/28	12
Video-Baustein 29504-165.64	13
Video-Baustein 29504-165.71	17
Bedieneinheit 29501-082.08	20
Bedieneinheit 29501-080.77/30	21
Bedieneinheit 29501-082.07	24
NF-Verstärker 29504-104.63	25
NF-Verstärker 29504-104.28	27
Ersatzteilliste	29

Table of Contents

	Page
Technical Data	2
Module List	3
Velocity Modulation Board 29305-108.05	4
General Circuit Diagram	5
Tuning Module 29504-103.93	9
Mains Switch Panel 29305-165.47/28	12
Video Module 29504-165.64	13
Video Module 29504-165.71	17
Control Unit 29501-082.08	20
Control Unit 29501-080.77/30	21
Control Unit 29501-082.07	24
AF Amplifier 29504-104.63	25
AF Amplifier 29504-104.28	27
Spare Parts List	29


Technische Daten / Technical Data

	M 63-115/9 IDTV (CUC 1822)	ST 70-150 IDTV (CUC 1824)	ST 70-100 IDTV (CUC 1824)	M 72-115/9 IDTV/PIP (CUC 1852)	M 72-115 IDTV (CUC 1852)	E 72-911 IDTV/PIP (CUC 1852)	M 82-115/9 IDTV/PIP (CUC 1882)	M 95-115/9 IDTV/PIP (CUC 1893)
Bildröhre / Picture Tube								
Sichtbares Bild Visible picture	59cm	66cm	66cm	68cm	68cm	66cm	76cm	89cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	63cm (25") MEGATRON	70cm (28") Black Square Tube	70cm (28") Black Square Tube	72cm (29") MEGATRON S	72cm (29") MEGATRON S	72cm (29") MEGATRON S	82cm (32") MEGATRON	95cm (37") MEGATRON
Ablenkwinkel Deflection angle	110°	110°	110°	108°	108°	108°	108°	110°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz
Elektronik / Electronic								
Programmspeicherplätze Programme positions	99 + 3 AV	99 + 3 AV	99 + 2 AV	99 + 3 AV	99 + 3 AV	99 + 3 AV	99 + 3 AV	99 + 3 AV
AV-Auswertung AV evaluation	auf jeden Programmplatz programmierbar / programmable for every program position							
Tuner	Kabeltuner-Raster 8MHz für Hyperband / cable tuner - 8MHz spacing for hyperband							
TV-Normen TV standards	Multinorm	Multinorm	Multinorm	Multinorm	Multinorm	Multinorm	Multinorm	Multinorm
Musikleistung (* mit Dolby) Music power (* with Dolby)	50W	50W	50W	3 Kanal 100W 3-channel100W	3 Kanal 100W 3-channel100W	3 Kanal 80W 3-Channel 80W *5 Kanal 120W *5-Channel 120W	3 Kanal 100W 3-channel100W	3 Kanal 100W 3-channel100W
Anschlüsse Front / Connections Front								
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang / Stereo 3,5mm jack socket, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts							
S-Video IN	Hosiden 2 x Cinch Audio	-	-	Hosiden 2 x Cinch Audio	Hosiden 2 x Cinch Audio	-	-	-
Video IN	Cinch FBAS	Cinch FBAS 2 x Cinch Audio	-	Cinch FBAS	Cinch FBAS	-	-	-
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel								
Euro AV (schwarz, black)	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired
Euro AV (orange)	FBAS IN / OUT S-Video	FBAS IN / OUT S-Video	FBAS IN / OUT S-Video	FBAS IN / OUT S-Video	FBAS IN / OUT S-Video	FBAS IN / OUT S-Video	FBAS IN / OUT S-Video	FBAS IN / OUT S-Video
2 Cinch-NF Stereo Ausgangs-Buchsen 2 Cinch-AF stereo output-sockets	1x variabel/variable 1x konstant/constant	1x variabel/variable 1x konstant/constant	1x variabel/variable 1x konstant/constant	1x variabel/variable 1x konstant/constant	1x variabel/variable 1x konstant/constant	1x variabel/variable 1x konstant/constant	1x variabel/variable 1x konstant/constant	1x variabel/variable 1x konstant/constant
S-Video IN	-	-	-	-	-	Hosiden 2 x Cinch Audio	Hosiden 2 x Cinch Audio	Hosiden 2 x Cinch Audio
Video IN	-	-	-	-	-	Cinch FBAS	Cinch FBAS	Cinch FBAS
Netzteil / Mains Stage								
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	190...264V	190...264V	190...264V	190...264V	190...264V	190...264V	190...264V	190...264V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 150W	ca. 140W	ca. 140W	ca. 185W	ca. 185W	ca. 185W	ca. 195W	ca. 200W
Standby	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W


Modulübersicht / Module List

	M 63-115/9 IDTV (CUC 1822)	ST 70-150 IDTV (CUC 1824)	ST 70-100 IDTV (CUC 1824)	M 72-115/9 IDTV/PIP (CUC 1852)	M 72-115 IDTV (CUC 1852)	E 72-911 IDTV/PIP (CUC 1852)	M 82-115/9 IDTV/PIP (CUC 1882)	M 95-115/9 IDTV/PIP (CUC 1893)
Chassis	29701-085.41	29701-085.48	29701-085.36	29701-085.43	29701-085.42	29701-085.37	29701-085.44	29701-085.45
Tuner	29504-201.01	29504-201.01	29504-201.01	29504-201.01	29504-201.01	29504-201.01	29504-201.01	29504-201.01
ZF-Verstärker IF Amplifier	29504-162.46	29504-102.33	29504-102.33	29504-162.46	29504-102.33	29504-162.46	29504-162.46	29504-162.46
NF-Verstärker AF Amplifier	29504-104.28	29504-104.26	29504-104.26	29504-104.63	29504-104.63	29504-104.63	29504-104.63	29504-104.63
Euro-AV-Buchsenplatte Euro-AV-Socket Board	29305-160.05/15	29305-160.05/15	29305-160.05/15	29305-160.05/15	29305-160.05/15	29305-160.06/16	29305-160.06/16	29305-160.06/16
Bildrohrplatte CRT Panel	29305-022.39	29305-022.37	29305-022.37	29305-022.31	29305-022.31	29305-022.31	29305-022.34	29305-022.35
Bedieneinheit / Anzeigeeinheit Control Unit / Display	29501-080.52	29501-082.08	29501-082.07	29501-080.77/130	29501-080/77/130	29501-080.59	29501-080.69	29501-080.69
Feature-Box	29504-103.32	29504-103.32	29504-103.32	29504-103.32	29504-103.32	29504-103.32	29504-103.32	29504-103.32
Geschwindigkeitsmodulator-Platte Velocity Modulation Board	29305-108.05	—	—	29305-108.05	29305-108.05	29305-108.03	29305-108.05	29305-108.05
Ost / West-Baustein East / West-Module	29504-107.65	29504-107.93	29504-107.93	29504-107.64	29504-107.64	29504-107.88	29504-107.66	29504-107.67
Netzschalter-Platte Mains Switch Board	—	—	—	—	—	—	29305-165.47	29305-165.04
Netzstörplatte Mains Interference Elimination Board	—	29304-050.95	29304-050.68	—	—	29304-050.95	—	—
Abstimmbaustein Tuning Module	29504-103.63/65	29504-103.93/65	29504-103.63/65	—	—	—	—	—
PIP-Farb RGB PIP Colour RGB	—	—	—	29504-165.94	—	29504-165.94	29504-165.94	29504-165.94
Video-Baustein Video-Module	29504-165.64	29504-165.71	29504-165.63/66/69	29504-165.64	29504-165.64	29504-165.69	29504-165.64	29504-165.64
Moeven-Entzerrungsplatte N.S. Sea Gull Raster Corr. PCB	—	—	—	—	—	—	—	—
Fokussierungsplatte Focusing Board	—	29305-025.20	—	29305-025.20	—	29305-025.20	—	—
Cinchbuchsenplatte Cinch Socket Board	—	—	—	29305-008.19	29305-008.19	—	—	—

Geschwindigkeitsmodulator-Platte / Velocity Modulation Board

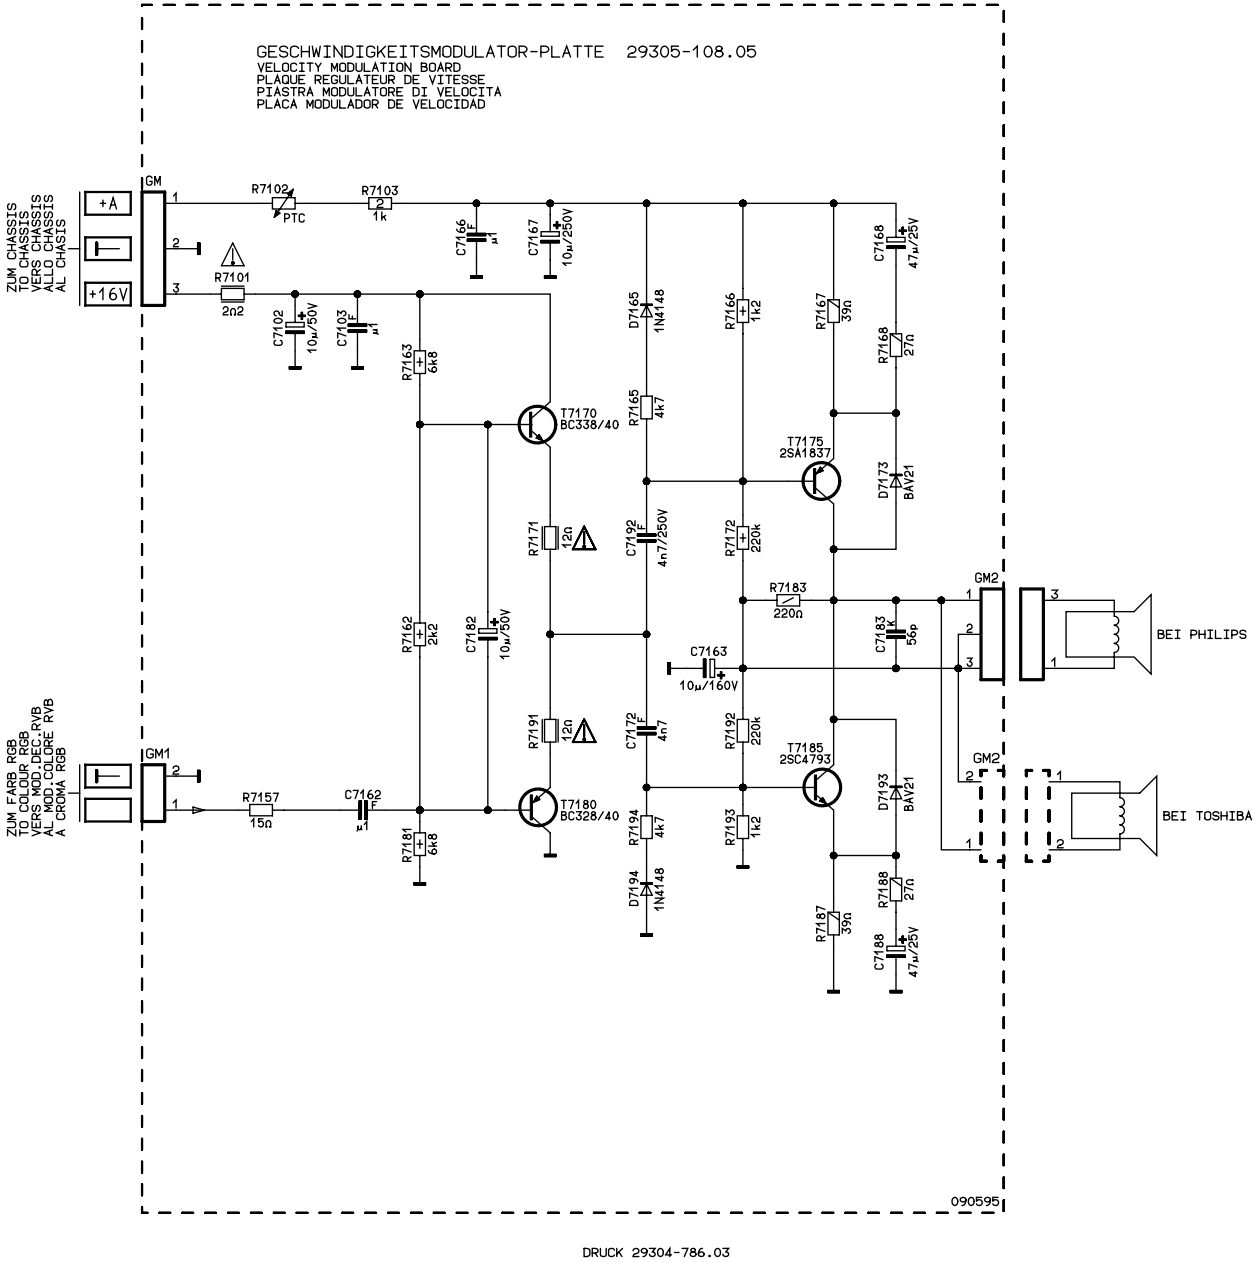


Gesamtschaltplan / General Circuit Diagram

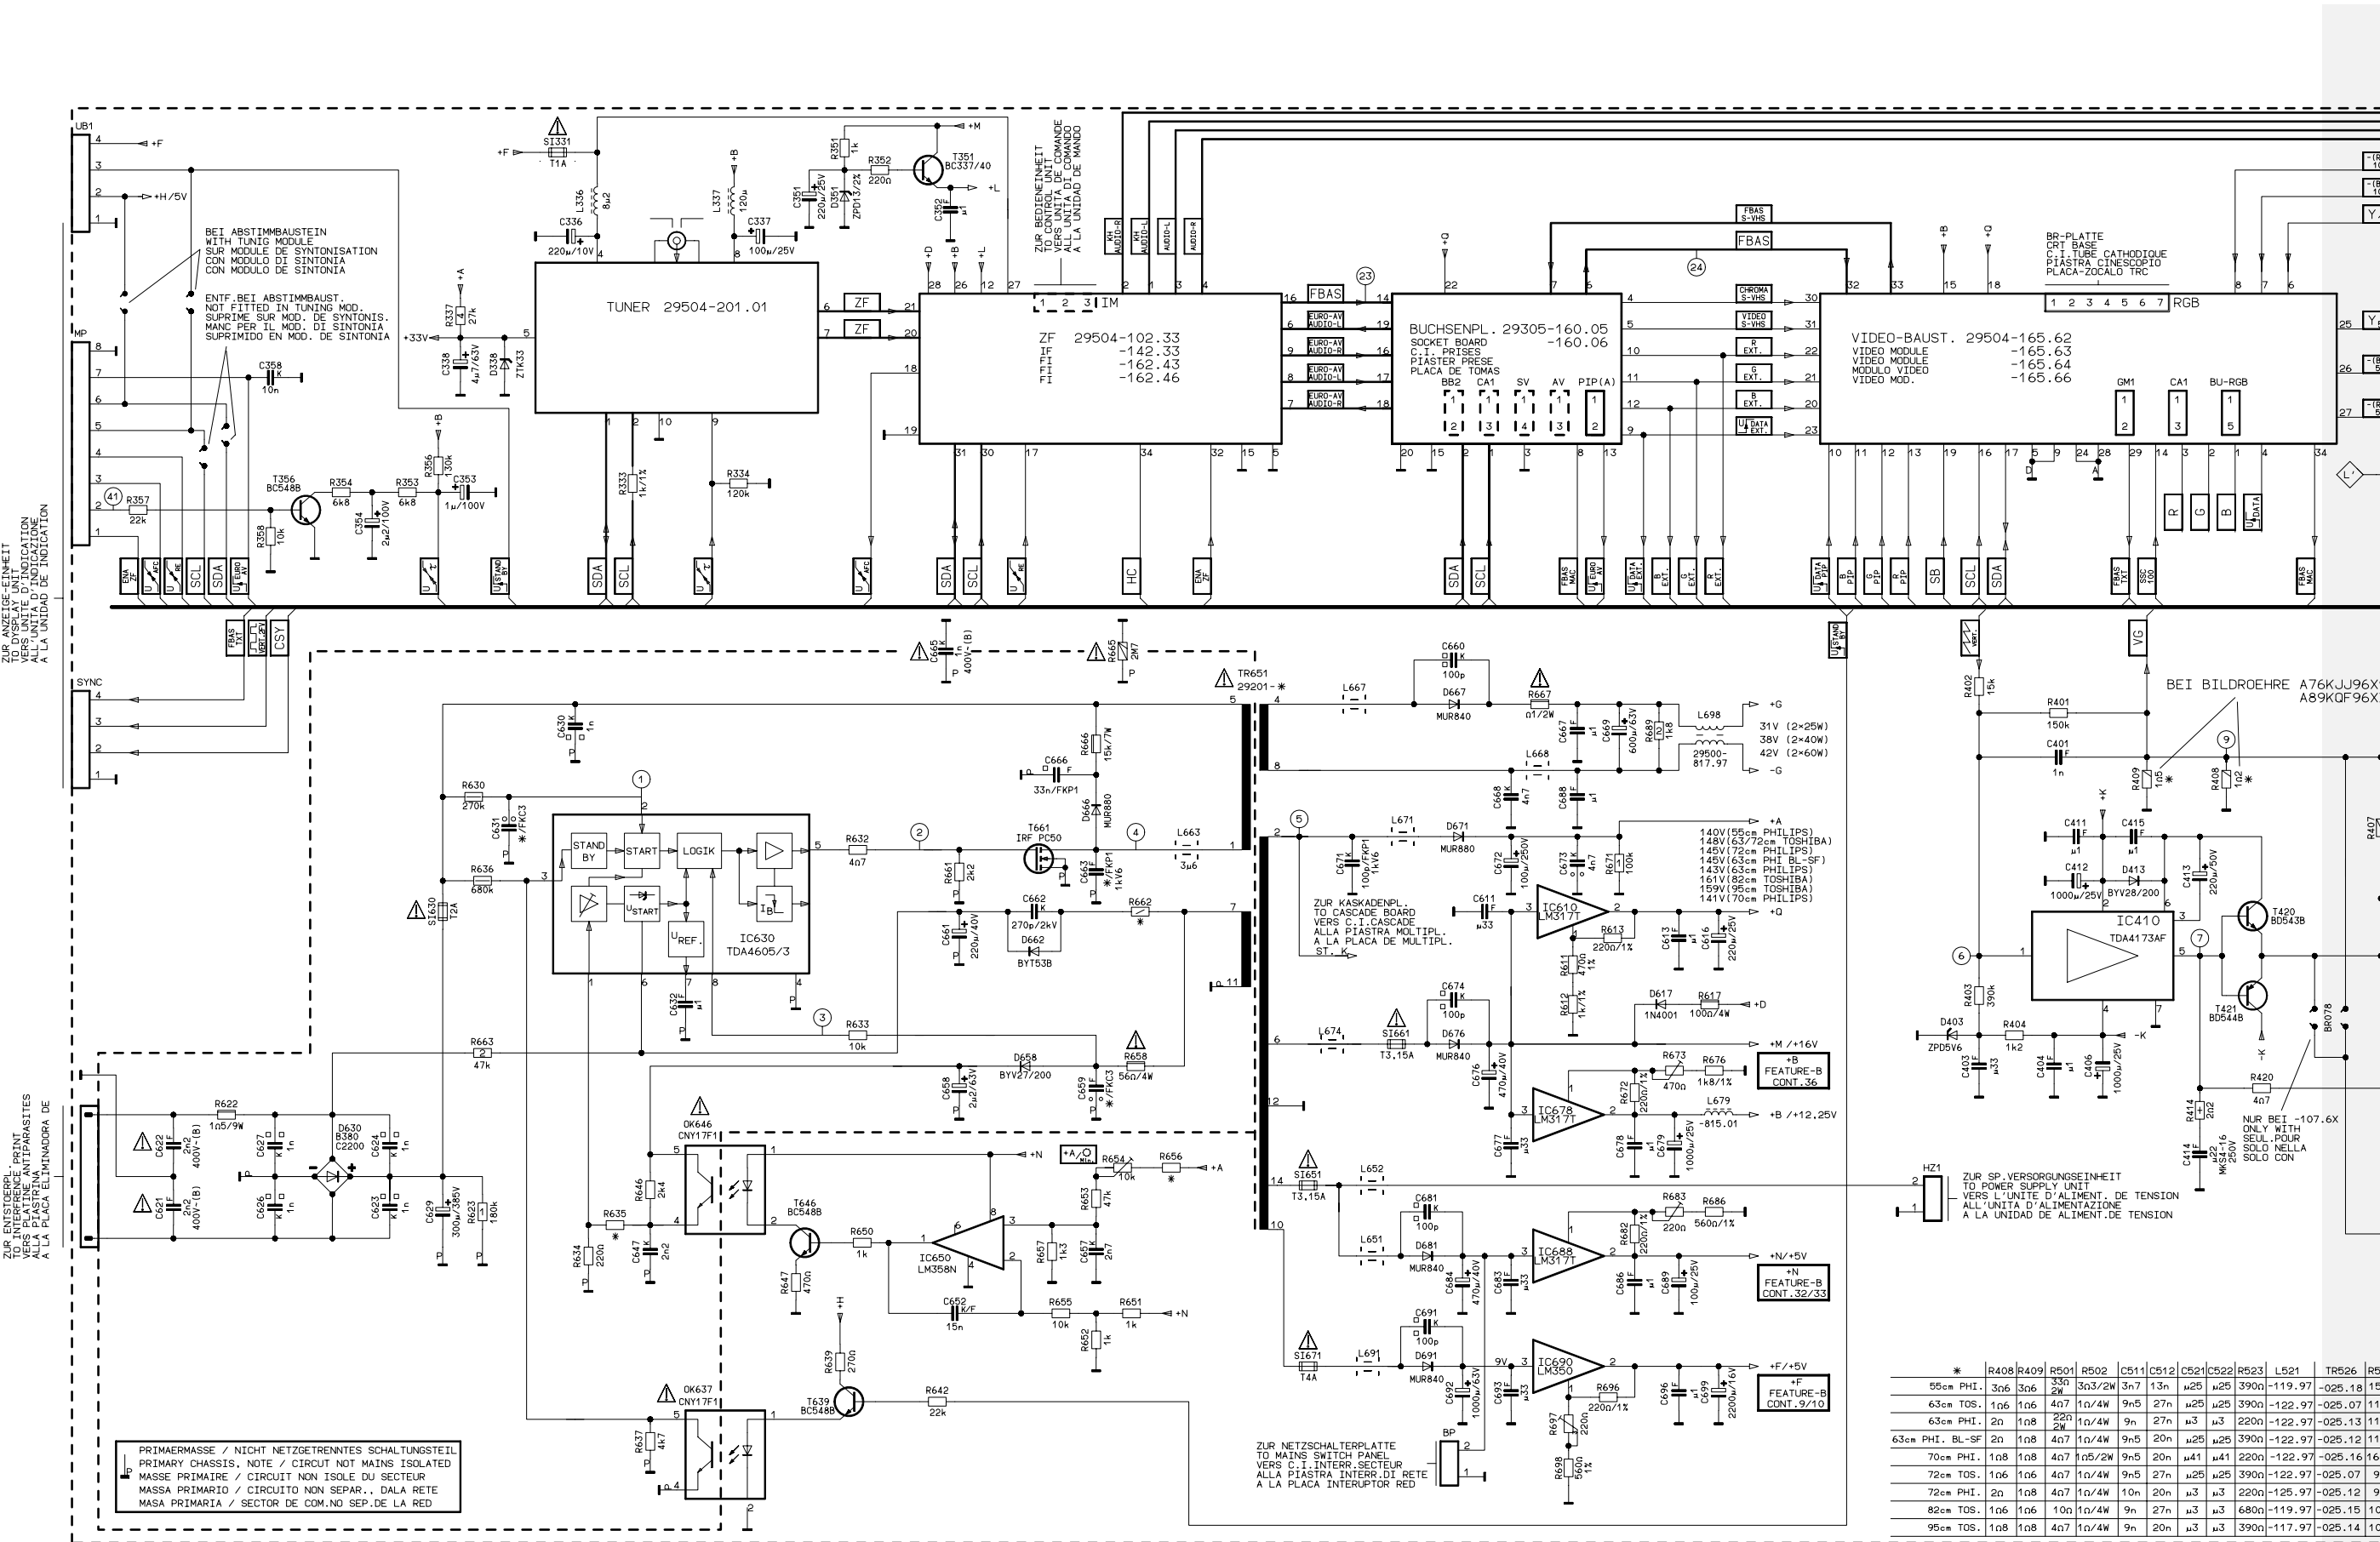

Achtung!
Bei Messungen auf der Fokus
sierungsplatte nur ausreichend
isolierte Meßleitungen und
spannungsfeste Tastköpfe
(z. B. 100:1) verwenden.


Attention!
For measurements on the focus
control panel use only
sufficiently insulated measuring
cables and test probes with
adequate electric strength
(eg. 100:1).

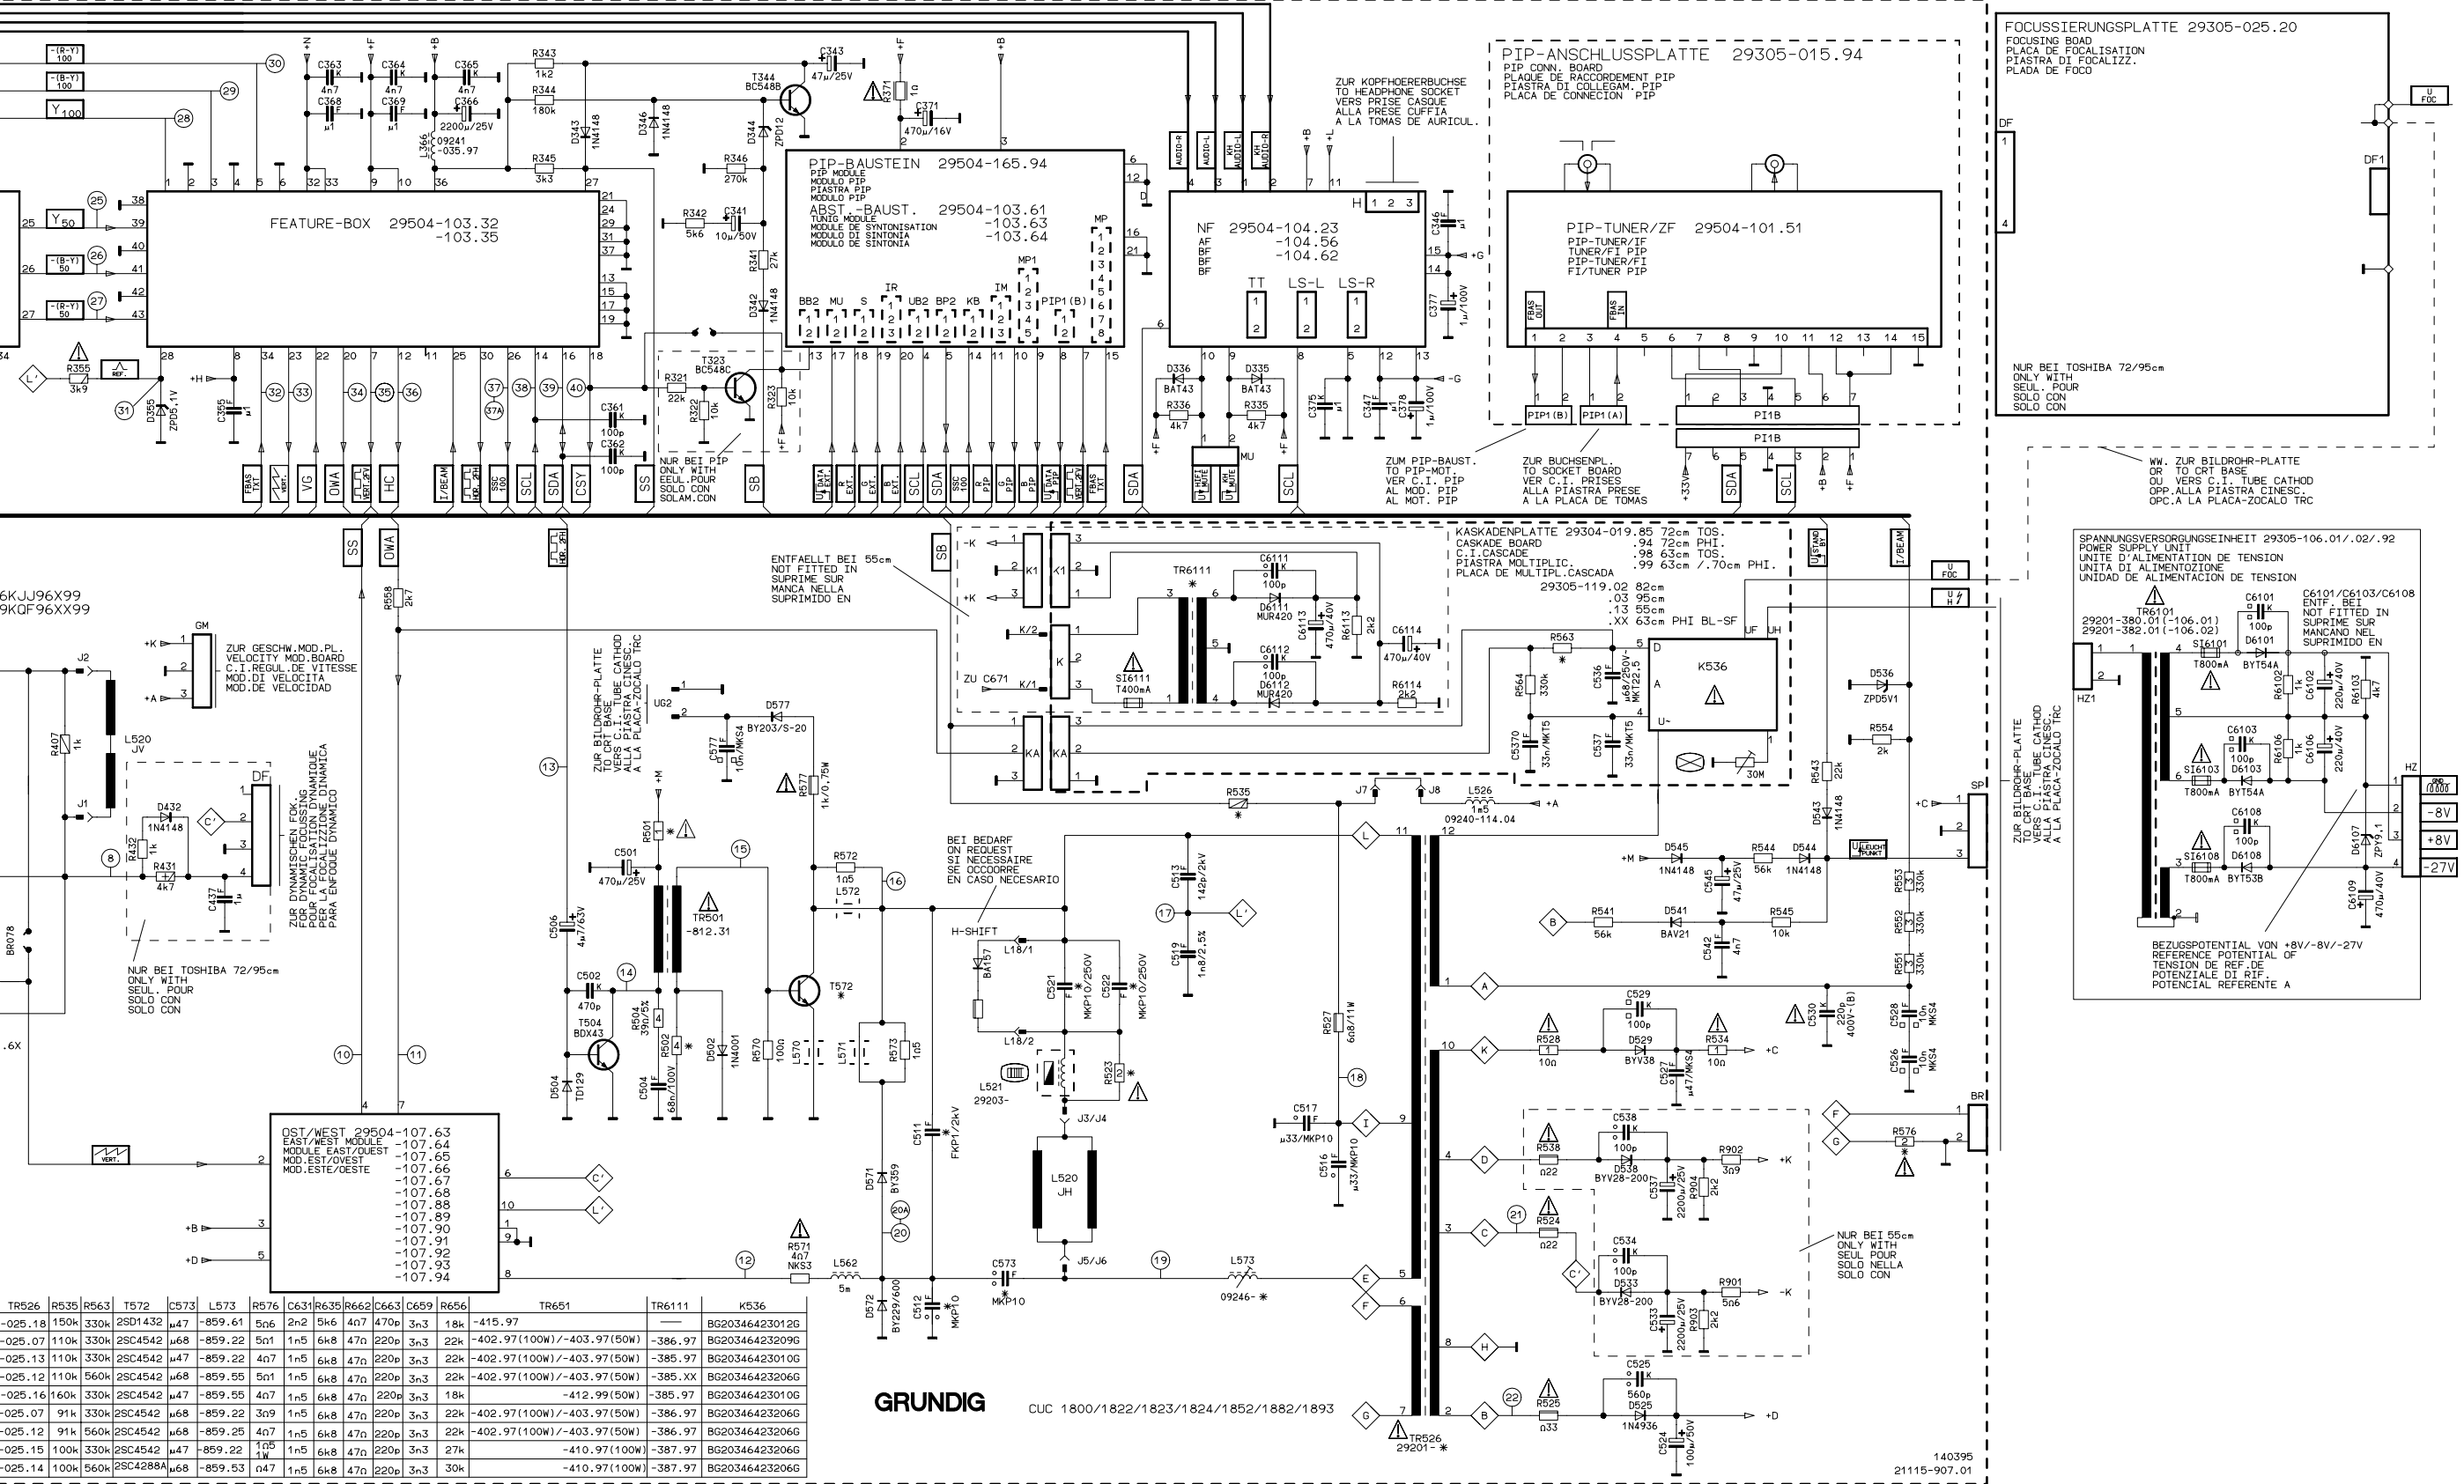


ZUR NETZSCHALTTERPLATTE/ENTSTÖRPL.
ZU MAINS SWITCH PANEL/INTERFER.ELIM..BOARD
C.I. INTER. SECTEUR/C. I. ANTI-PARASITAGE
ALLA PIASTRA INTER. DI RETE/PIASTRA SANTIDISTURBI
A LA PLACA INTERRUPTOR RED/PLACA ANTI-PARASITA




GRUNDIG Service

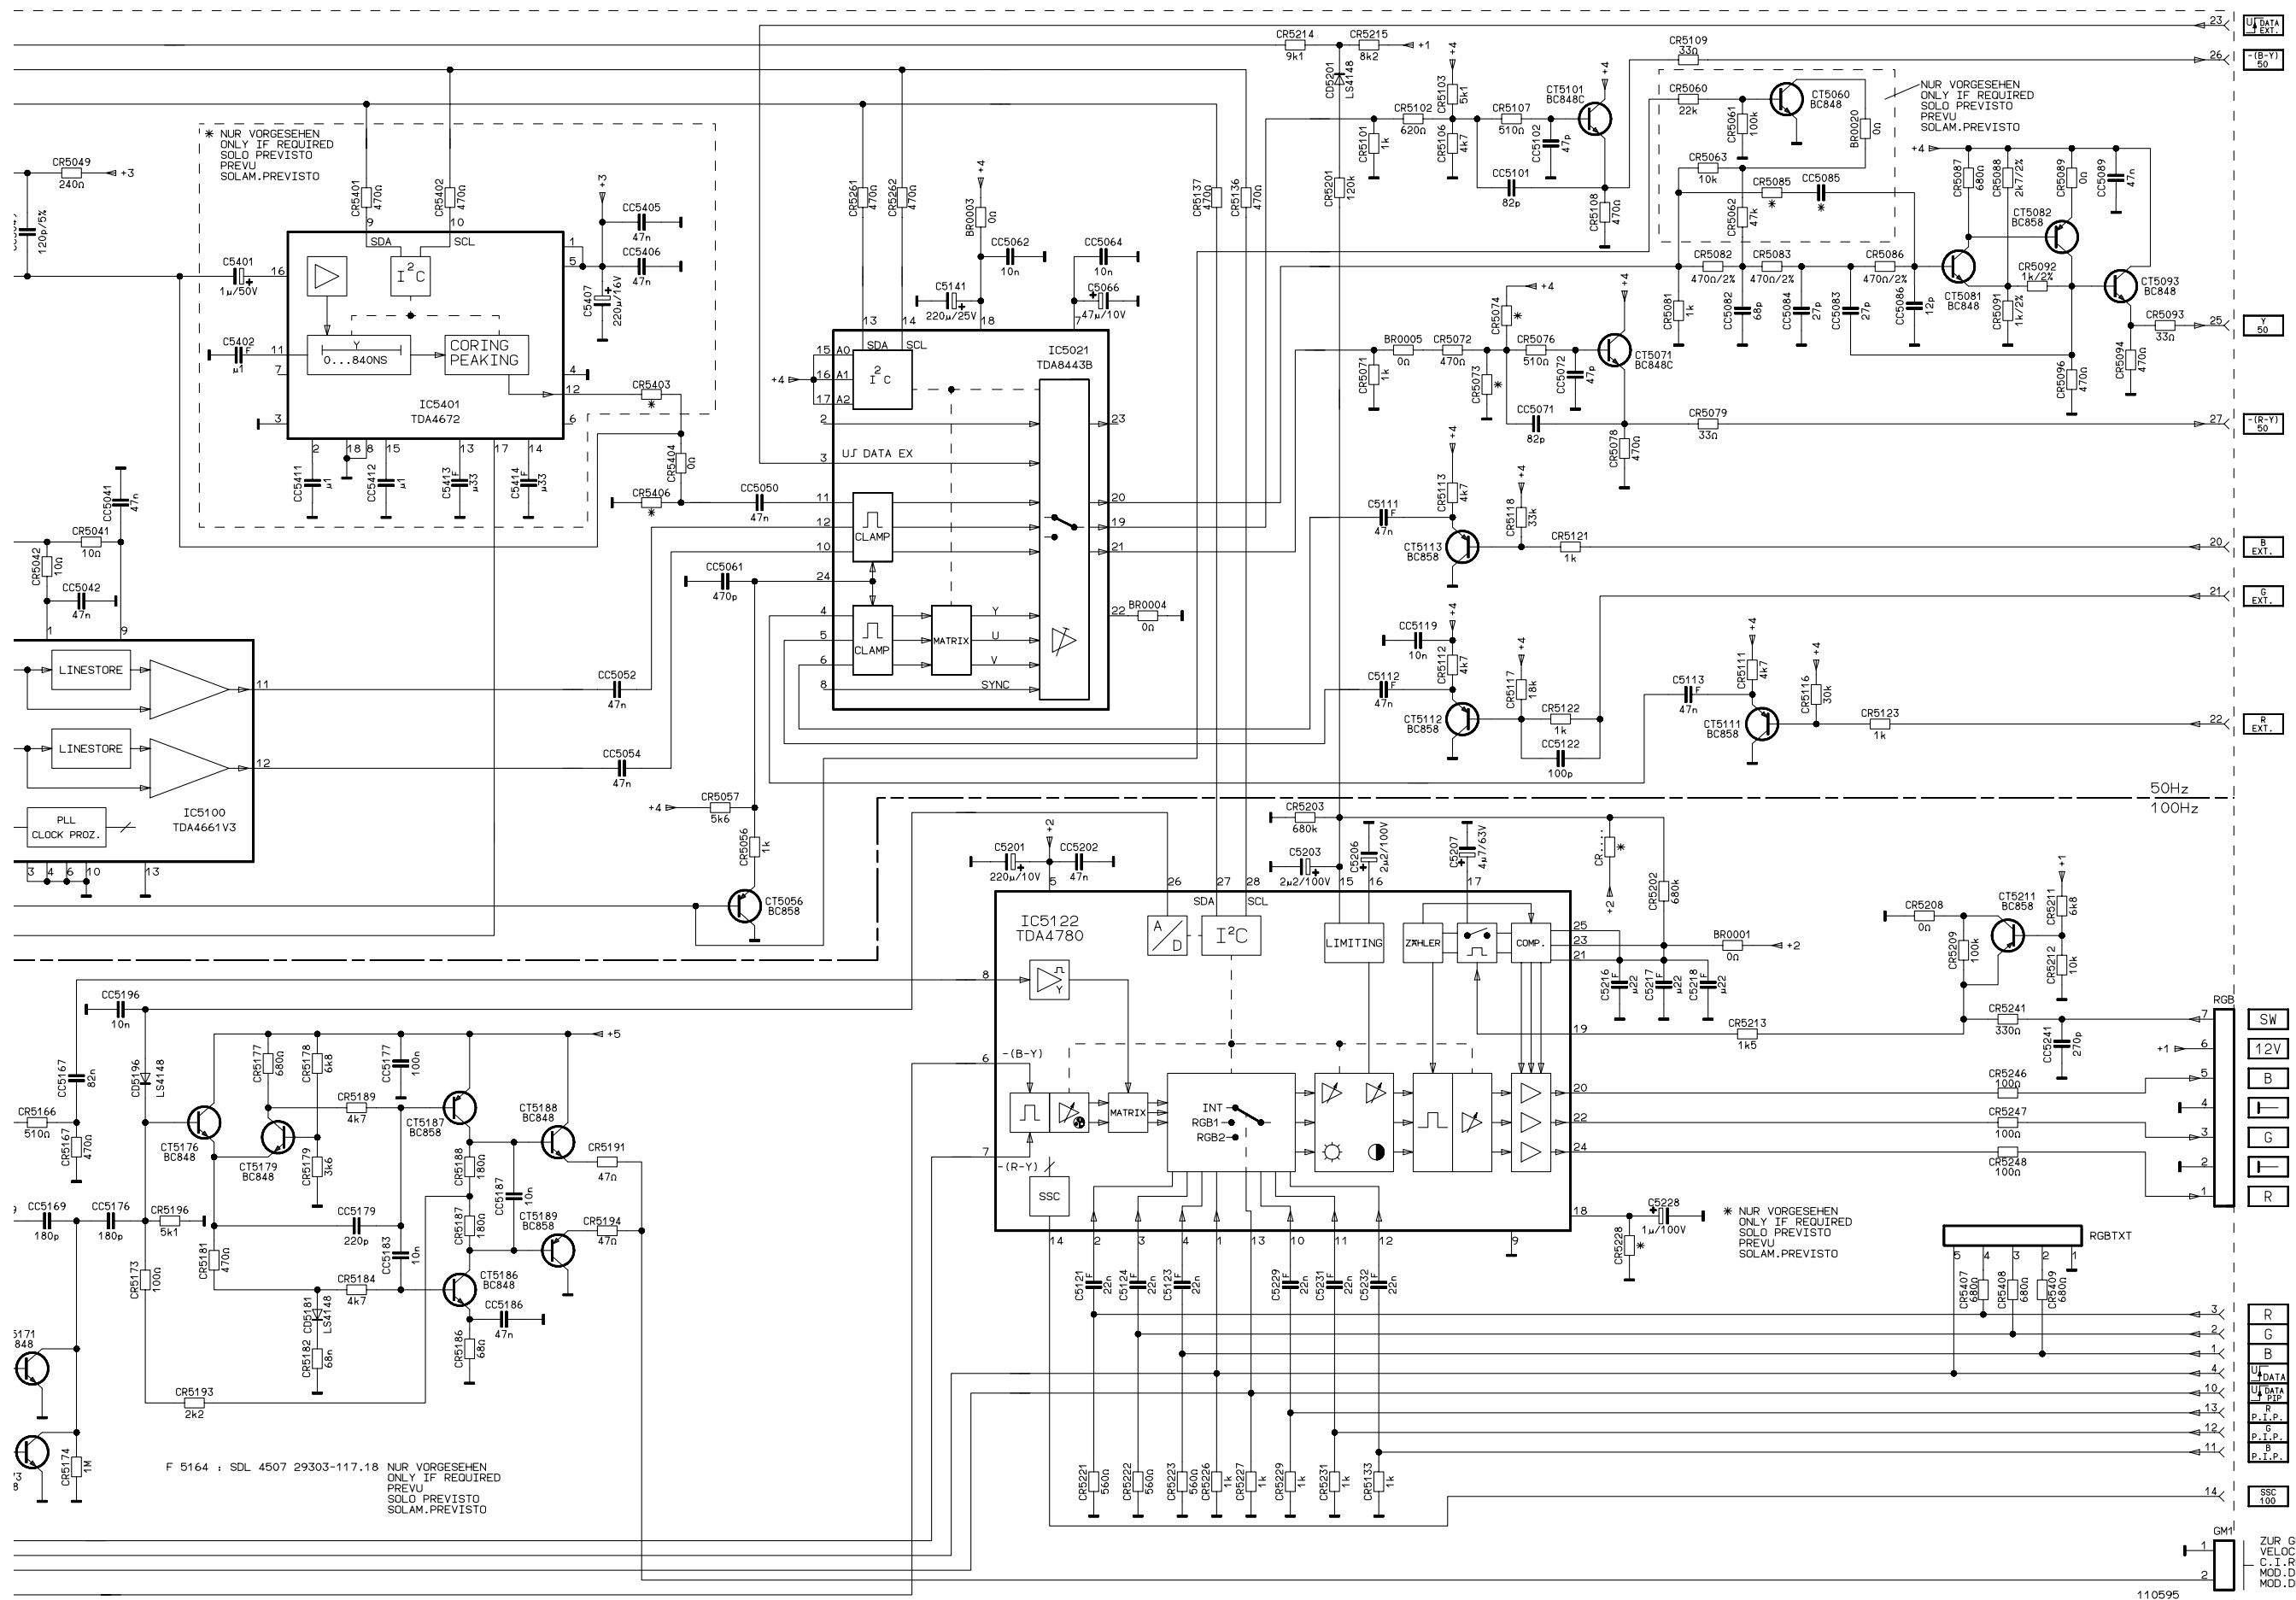


GRUNDIG Service

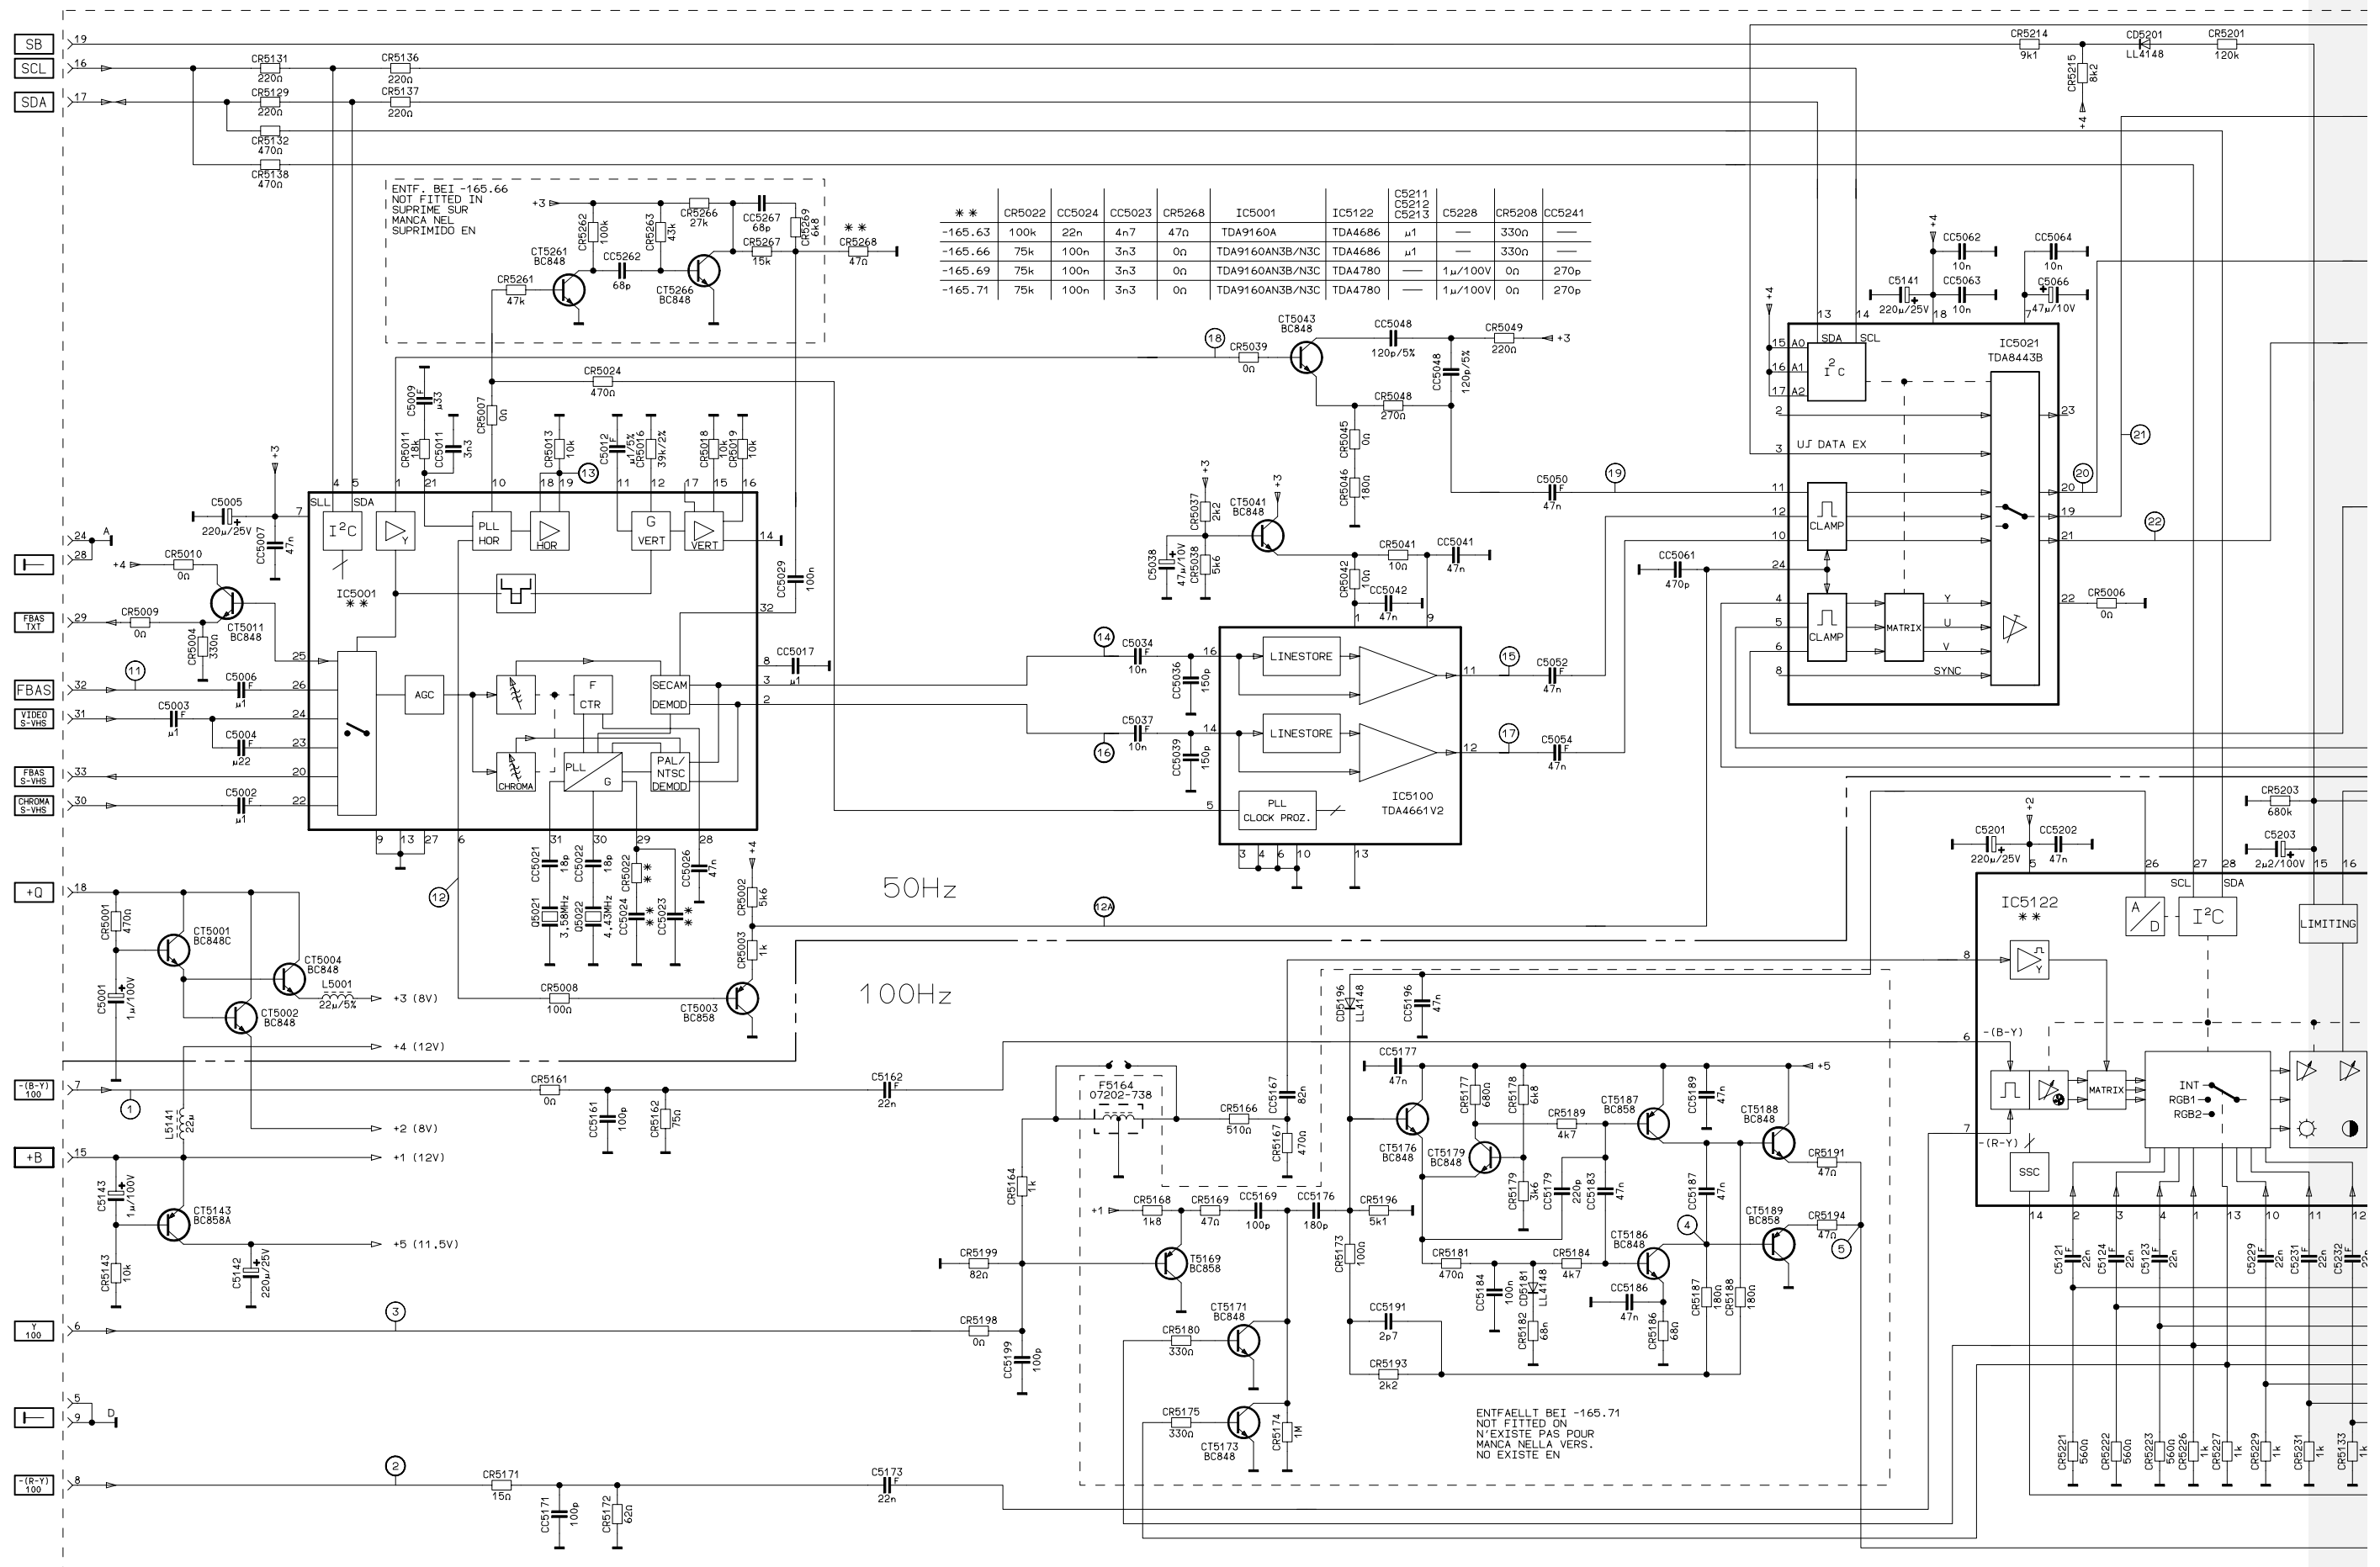


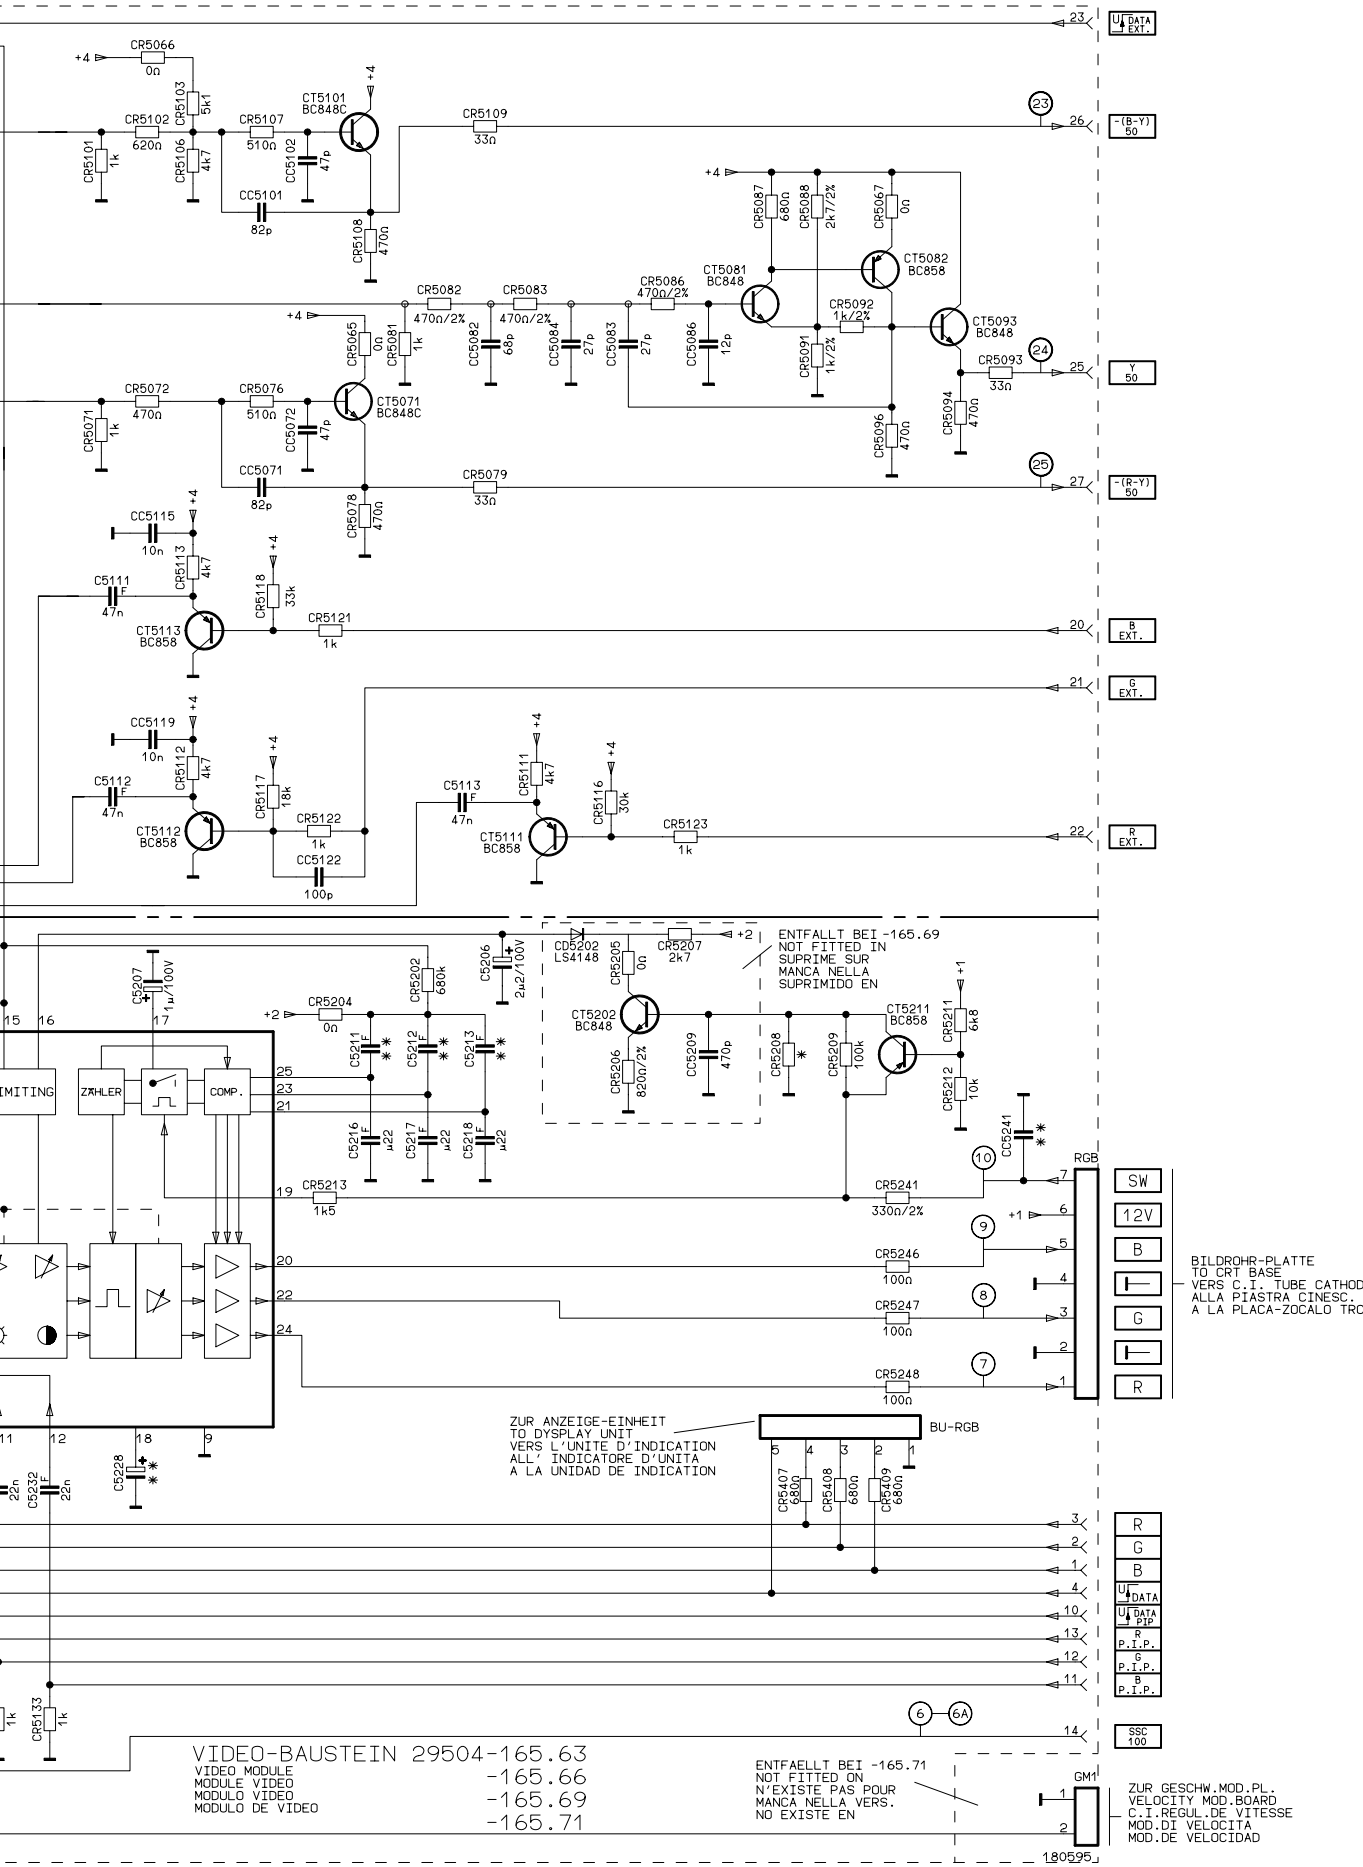


Bedieneinheit / Control Unit

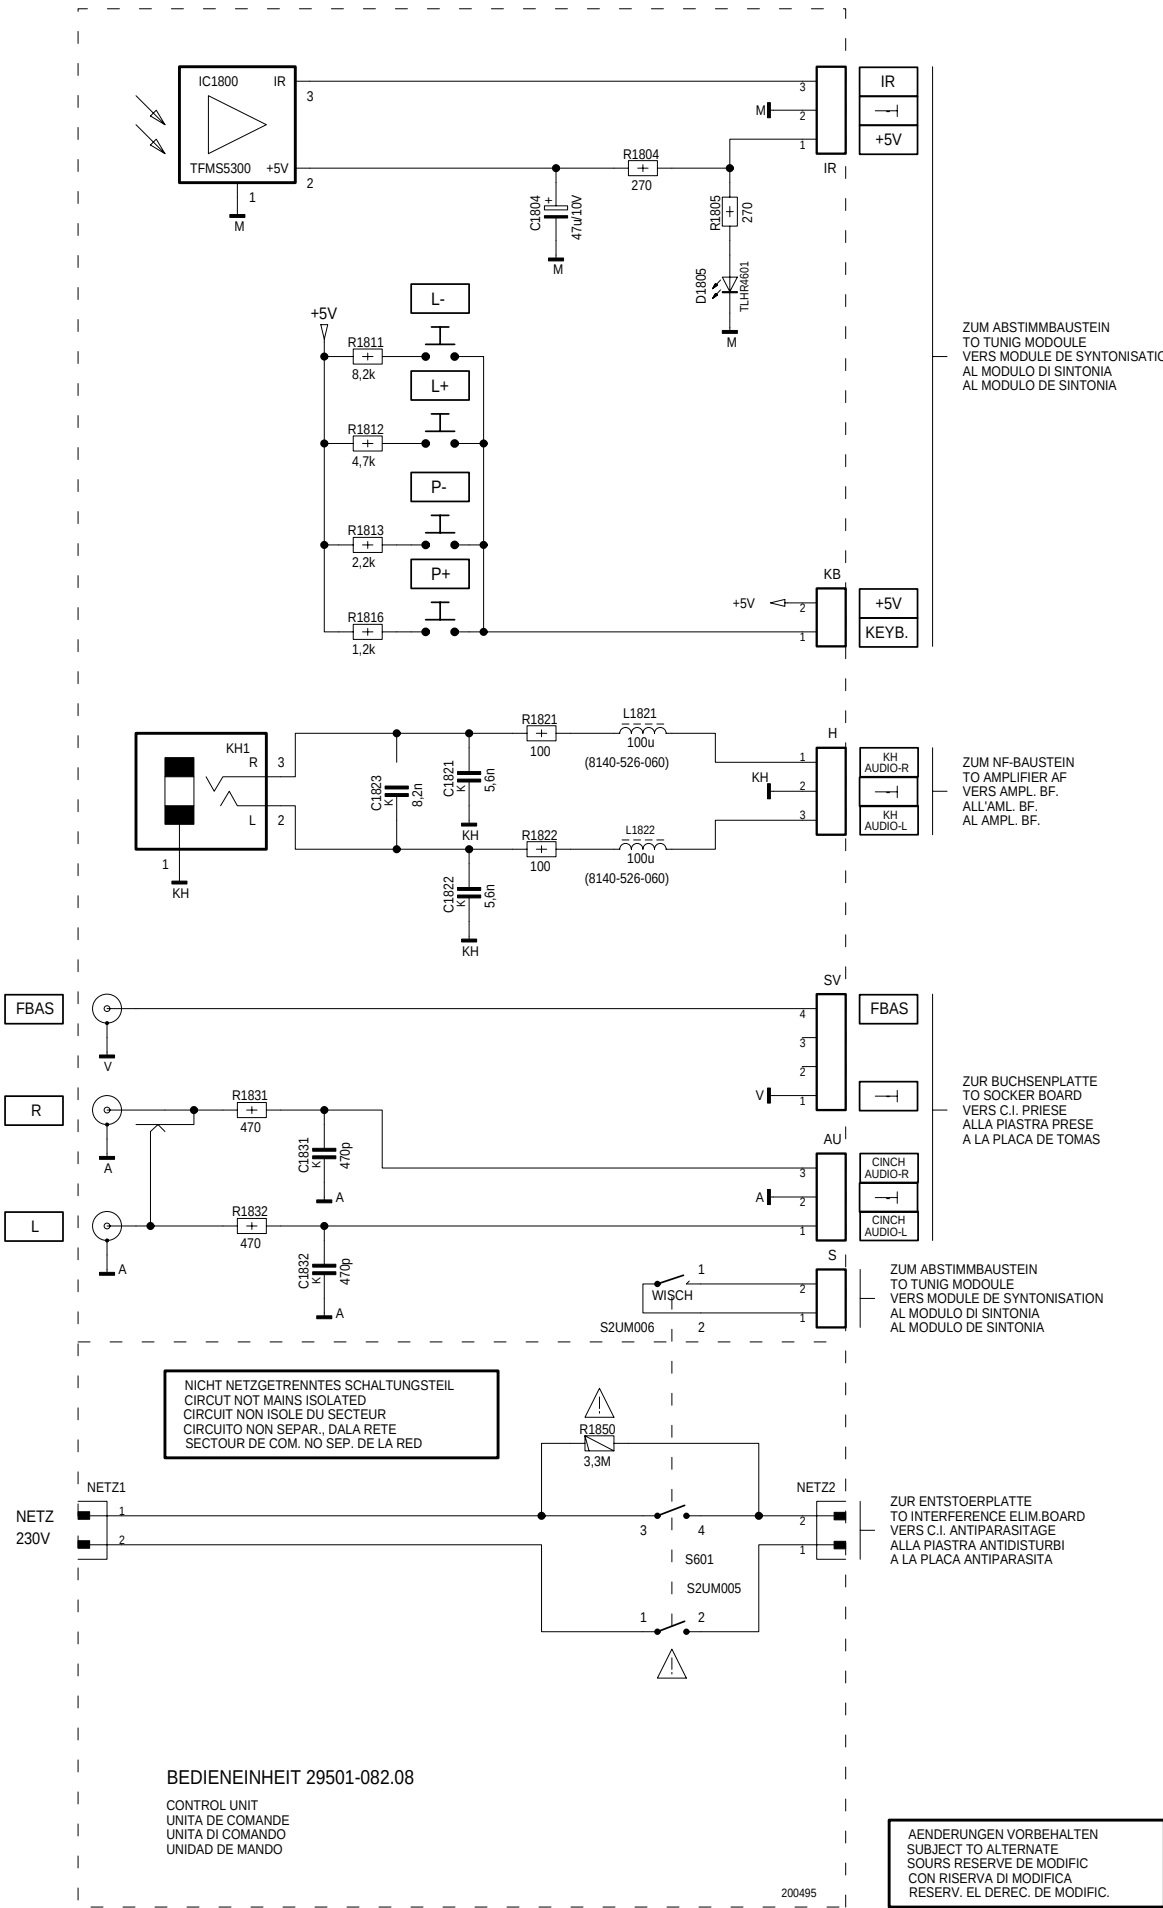


Bedieneinheit / Control Unit

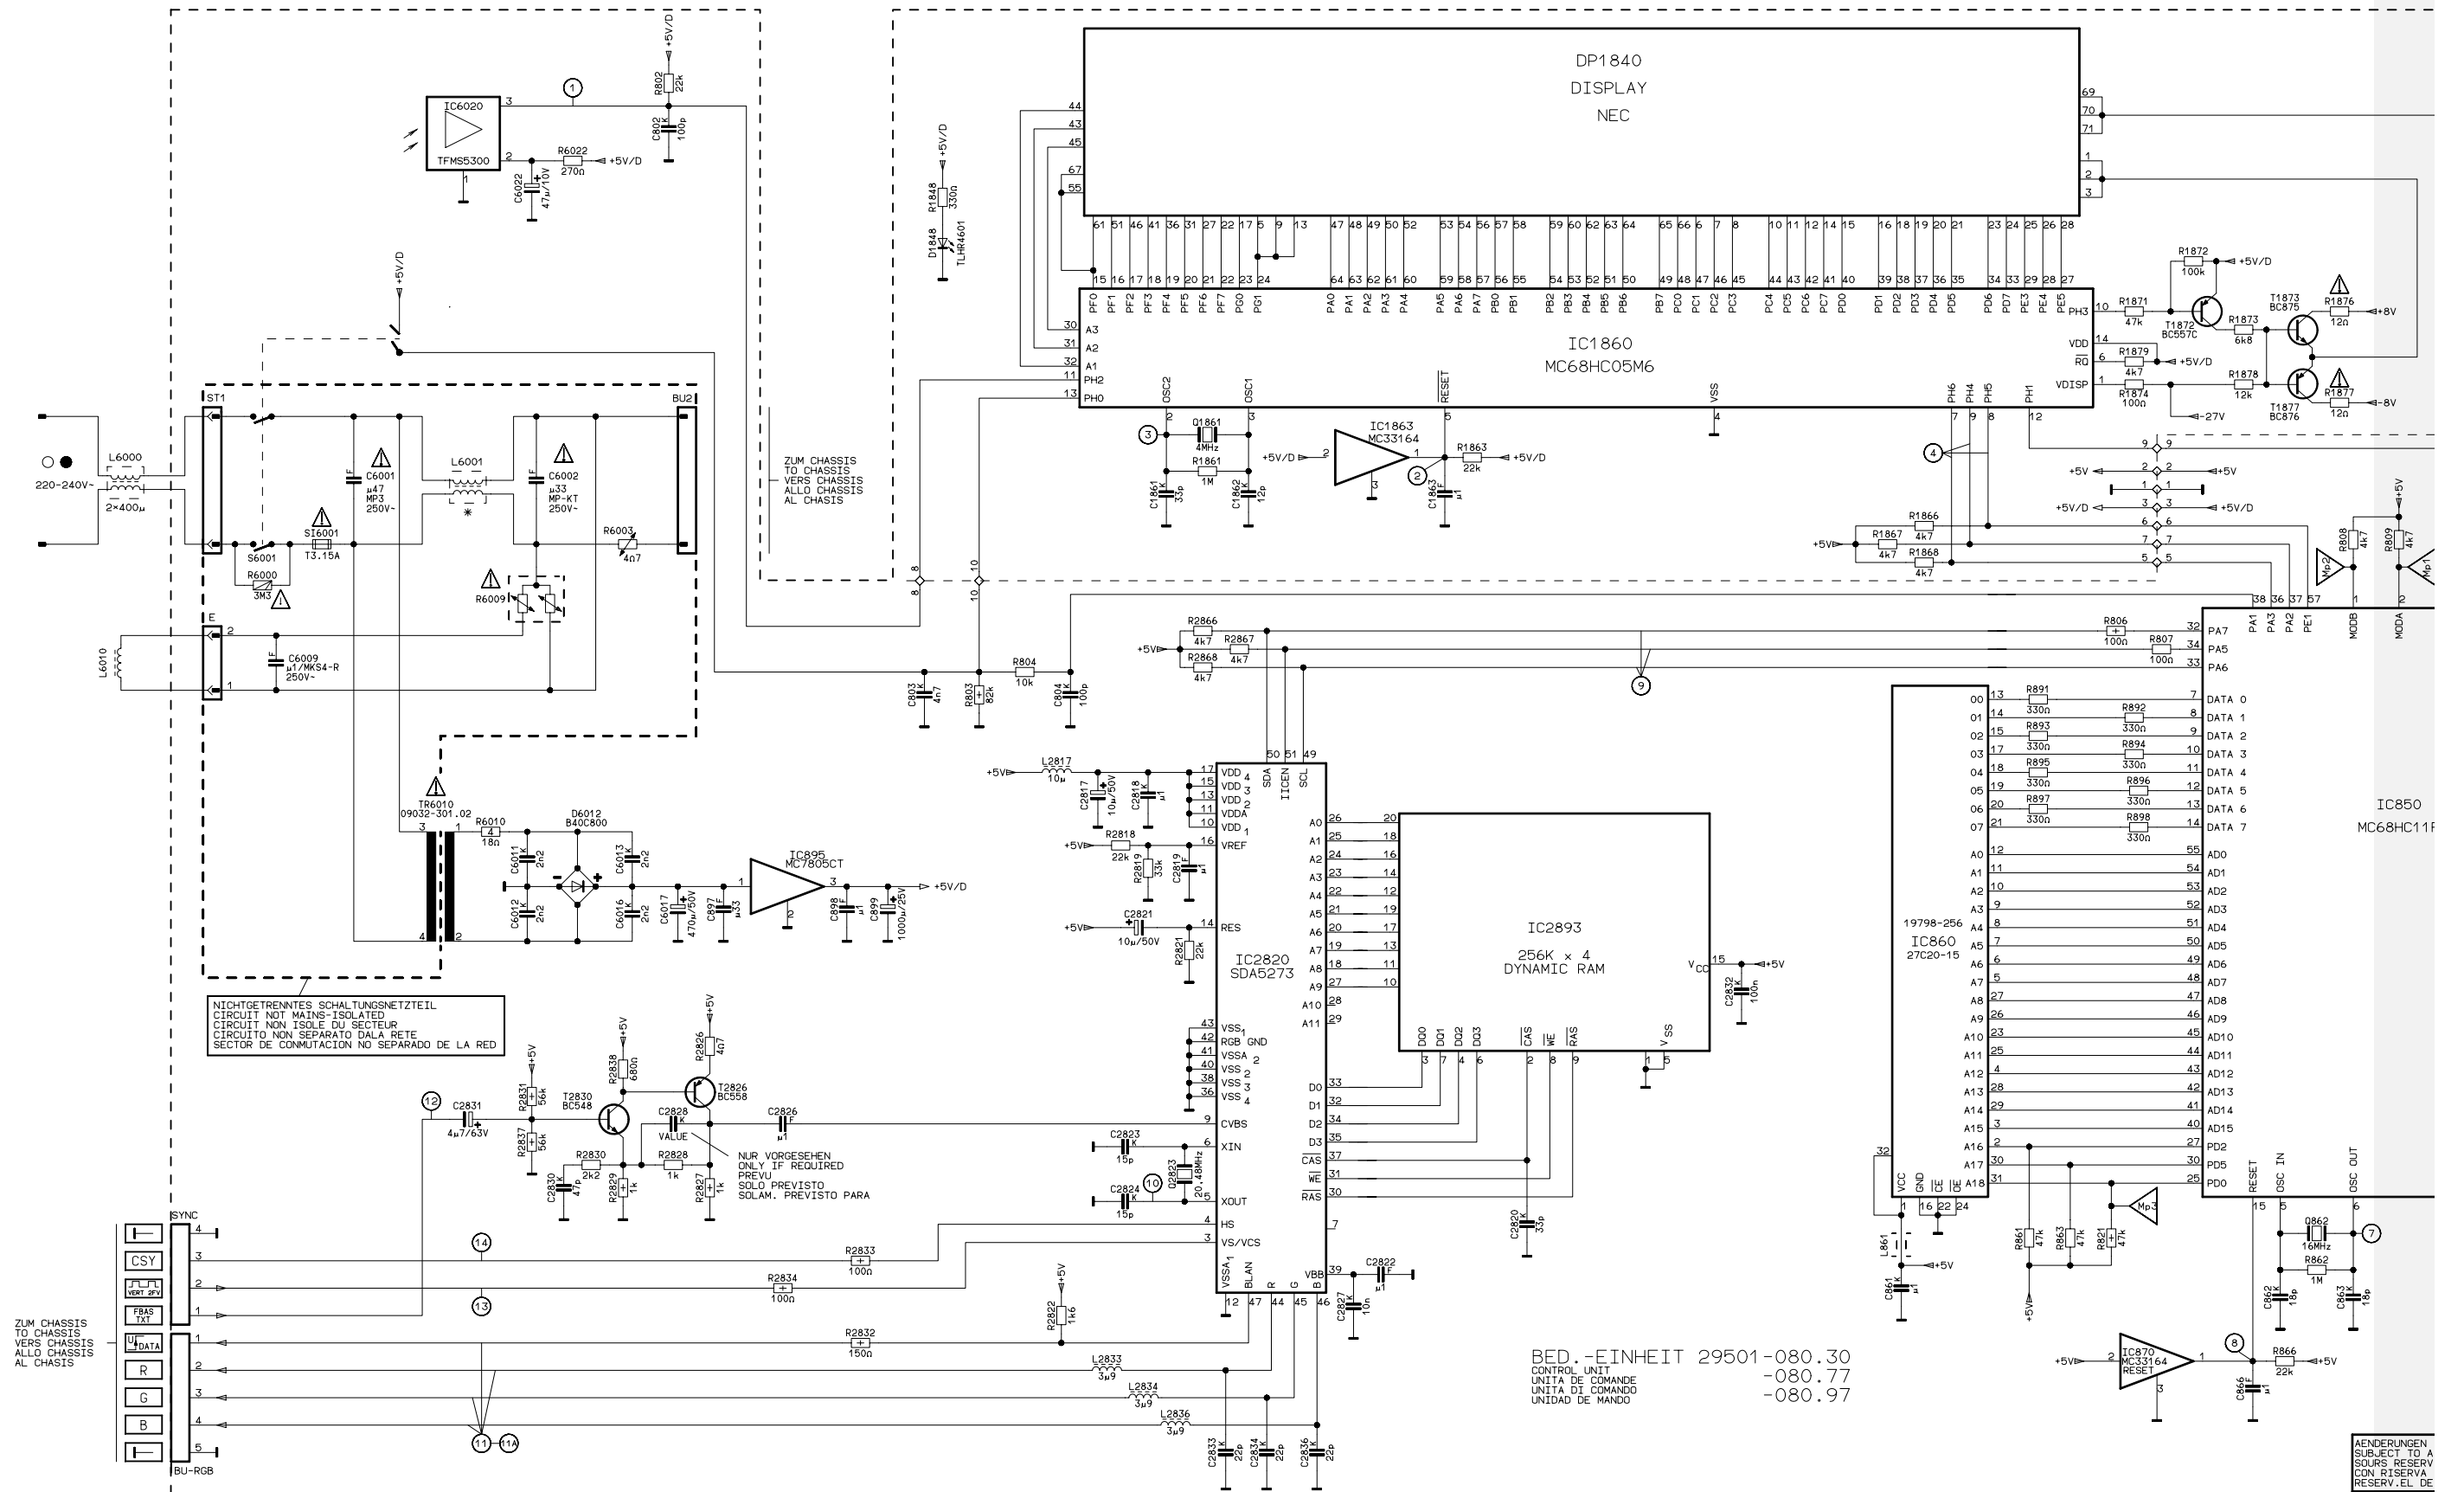


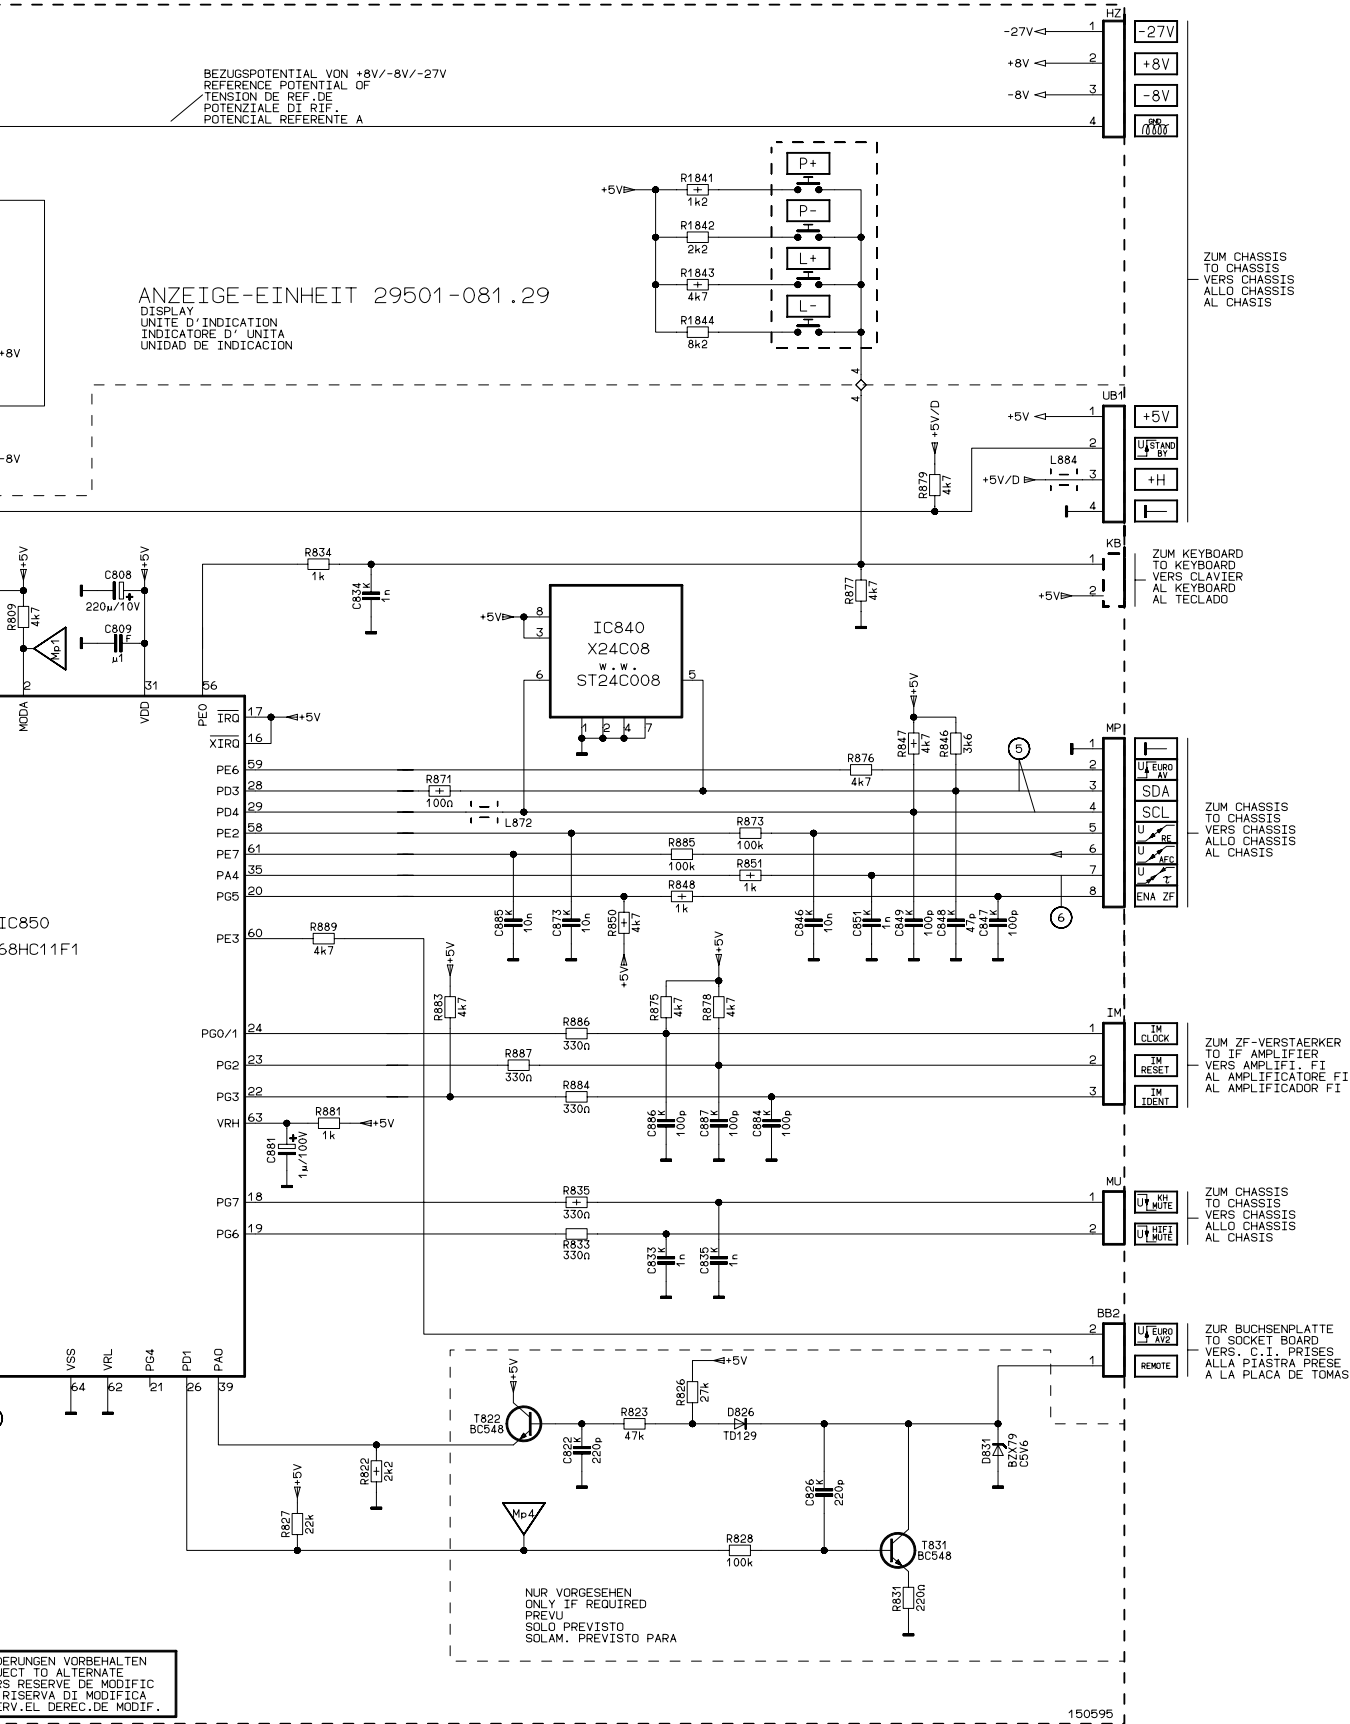

Bedieneinheit / Control Unit

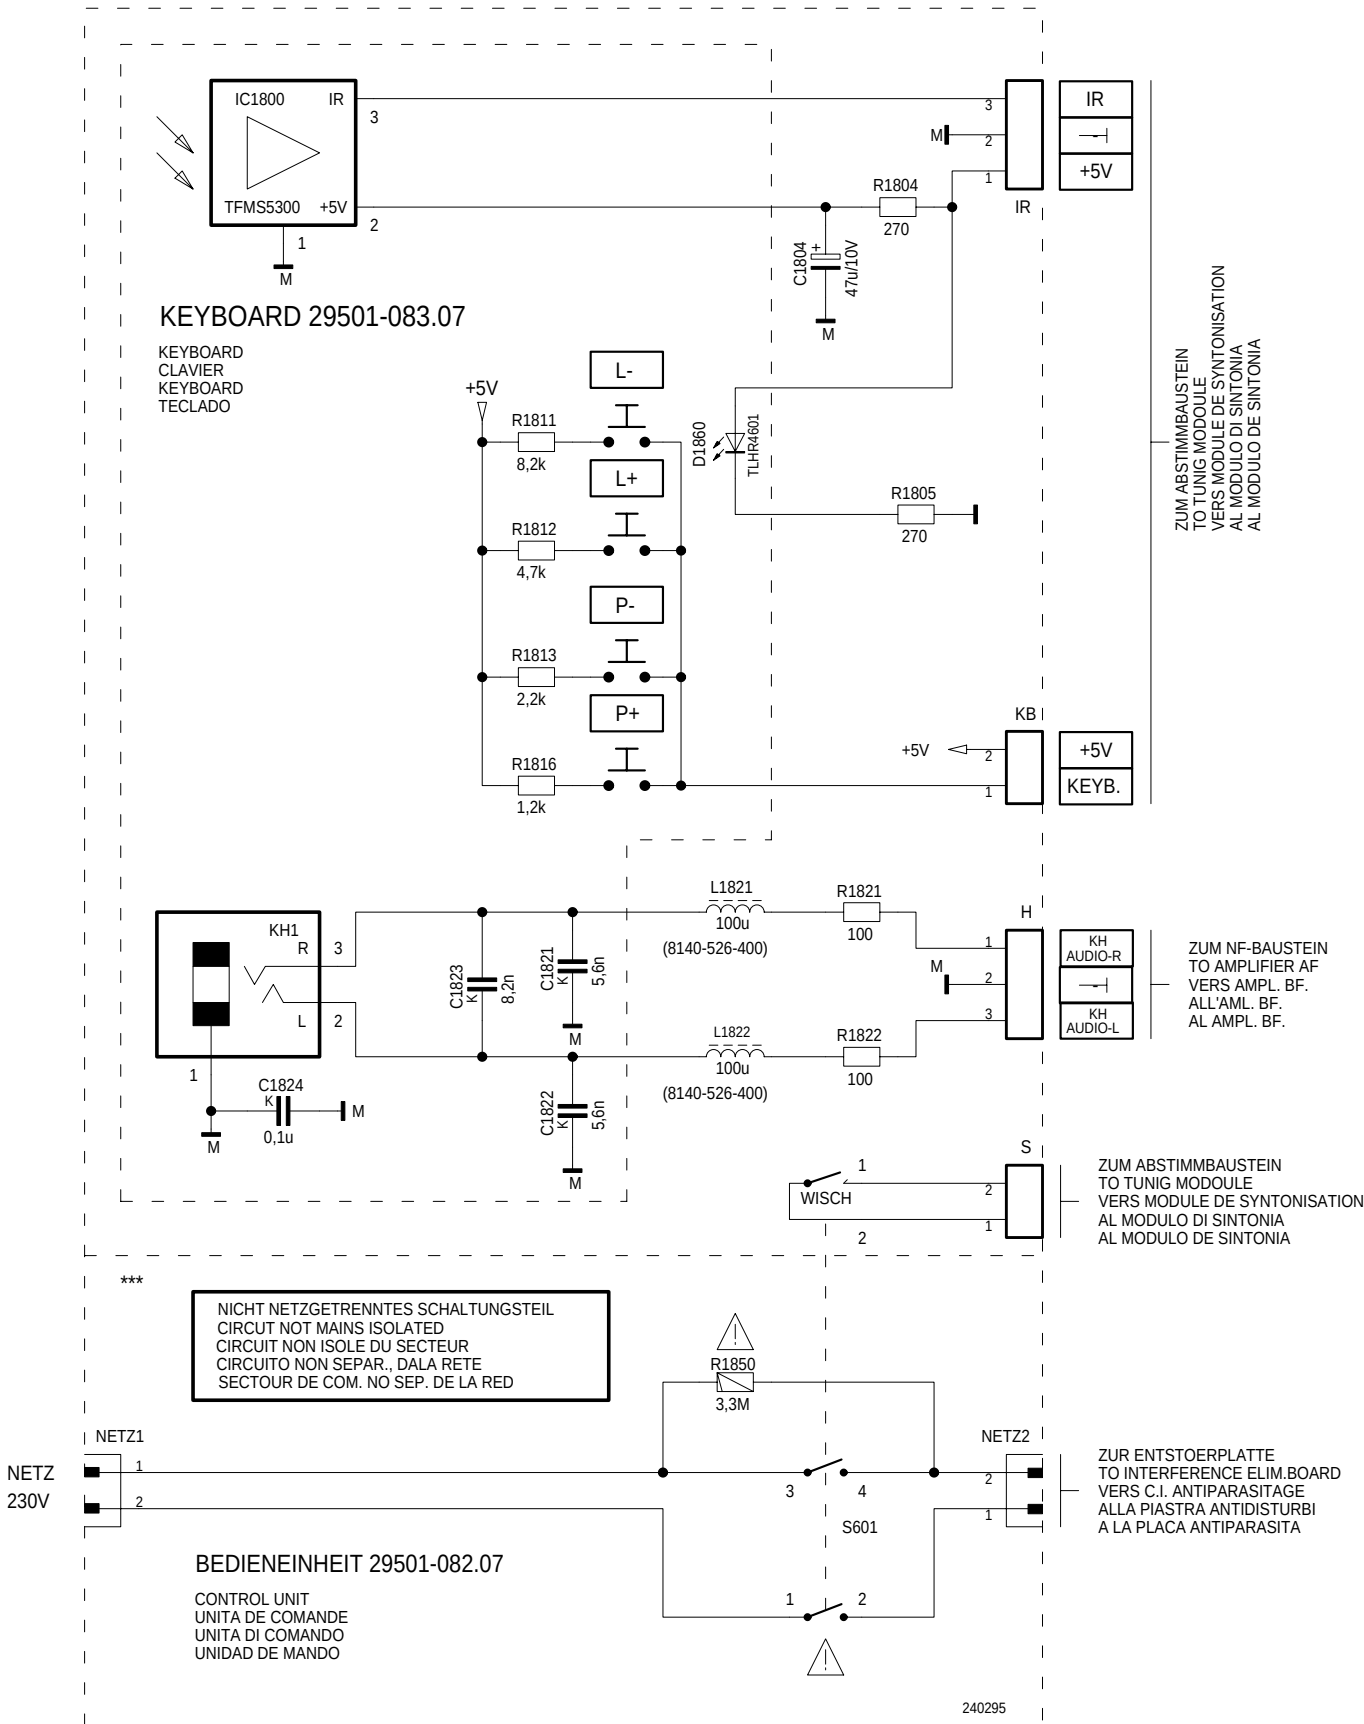

NF-Verstärker / AF Output Stage

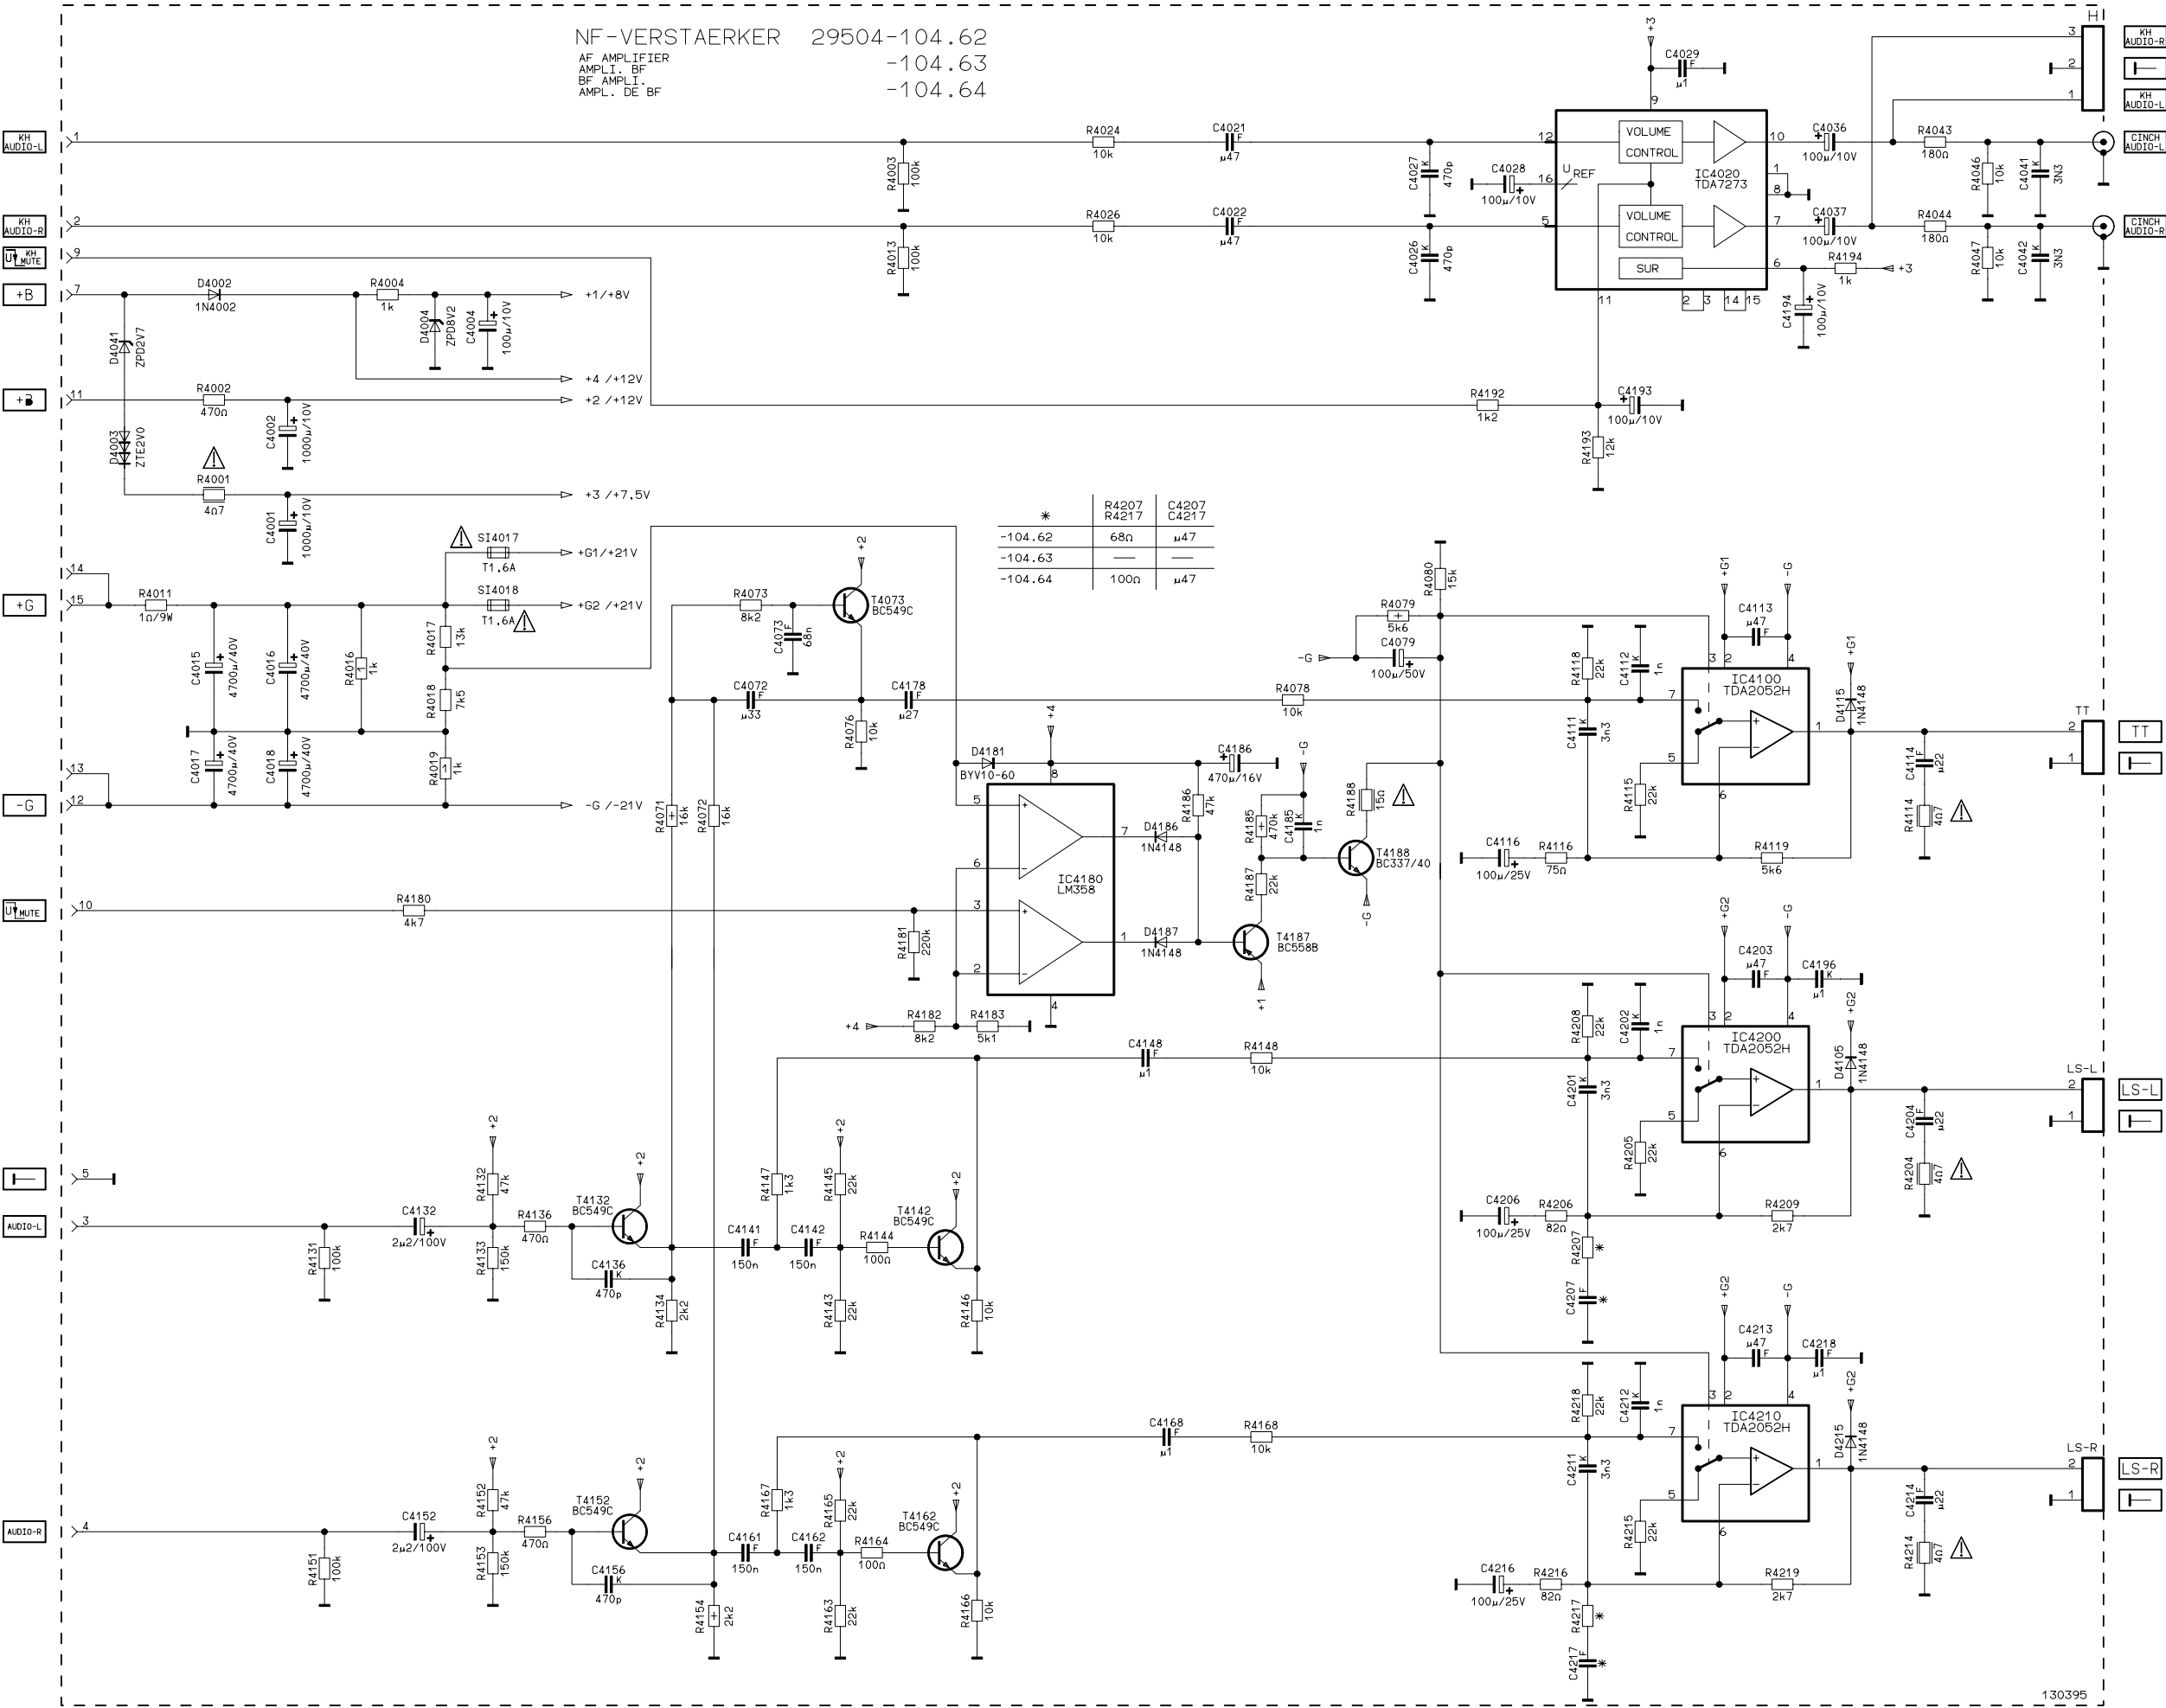



CUC 1822 DIGI 5

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG  DESCRIPTION 
C 358	8668-203-001	ABBLOCK-C 0,01 UF -GR
C 366	8452-996-150	ELKO CB 2200UF 25V
C 375	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
C 406	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V
C 412	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V
C 414	8563-731-418	MKS 4 (16)0,22UF 20% 250V
C 504	8563-720-206	KF 45 0,068 UF 10% 100V
C 511	8515-911-696	FKP1 9500PF 3,5% 2000V
C 512	8515-722-556	MKP 10 0,02 UF 5% 630V
C 513	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 516	8515-721-238	MKP 10 0,33 UF 10% 250V/
C 517	8515-721-238	MKP 10 0,33 UF 10% 250V/
C 519	8558-567-031	KP E 1800PF 2,5% 100V
C 521	8515-721-231	MKP 10 0,25 UF 5% 250V
C 522	8515-721-231	MKP 10 0,25 UF 5% 250V

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG  DESCRIPTION 
C 525	8605-767-111	SSPN 560PF +50-20% 400V
C 526	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%
C 527	8563-731-433	MKS 4 0,47 UF 20% 250V
C 528	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%
C 529	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 530 	8660-098-219	SI-KERKO.B-SS 220PF 20%
C 536	8531-573-037	MKT 22,5 0,68 UF 20% 250V
C 573	8515-721-246	MKP10/4 0,68 UF 5% 250V
C 577	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%
C 621 	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 622 	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 623	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 624	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 626	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 627	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	 
L 337	8140-525-976	DR AX 0411-GA 120UH	
L 366	09241-035.97	STABKERNDRÖSSEL	
L 521	29203-122.97	LINEARITAETSREGLER (70CM)	
L 526	09240-114.04	DROSSEL 1,5 MH	
L 562	09245-816.01	O/W AUSKOPPELSPULE	
L 570	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 571	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 572	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 573	09246-859.25	BRUECKENSPULE M.KERN	
WW.	09246-859.55	BRUECKENSPULE M.KERN	
L 651	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 663	29701-739.08	DAEMPFUNGSPERLE	
L 667	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 668	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 671	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 674	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 679	09240-815.01	DROSSEL 19,5 UH	
WW.	09240-815.51	DROSSEL 19,5 UH	
L 689	29500-817.97	FUNKENTSTOERDROSSEL	
L 691	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
OK637 	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY 17 F1	
OK646 	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY 17 F1	
R 337 	8705-279-107	MOW AX 0922-GA 27 KOHM	
R 355 	8766-302-087	MSW AX 0207 3,9 KOHM	
R 371 	8701-118-001	KSW SI B 1 OHM 5% -GA	
R 407 	8765-044-073	MSW 0414 1 KOHM 5% TK100	
R 414 	8765-097-009	MSW 0204 2,2 OHM 5% TK100	
R 501 	8705-227-017	MOW AX 0411-GA 4,7 OHM	
R 502 	8705-279-001	MOW AX 0922-GA 1 OHM	
R 504 	8735-064-039	DRW 4 39 OHM 5% STANDB.18	
R 523 	8705-269-063	MOW AX 0617-GA 390 OHM	
R 524 	8735-003-022	DW 0,22 OHM 10%	
R 525 	8735-003-033	DW 0,75W 0,33 OHM 10%	
R 528 	8705-221-225	MOW AX 0411-GA 10 OHM	
R 534 	8705-221-225	MOW AX 0411-GA 10 OHM	
R 551 	8705-610-133	MOW AX 0617 330 KOHM 5%	
R 552 	8705-610-133	MOW AX 0617 330 KOHM 5%	
R 553 	8705-610-133	MOW AX 0617 330 KOHM 5%	
R 571 	8701-230-817	NKS 3 4,7 OHM 5% ROE	
R 572 	8700-007-405	KSW AX 0207-GA 1,5 OHM	
R 573 	8700-007-405	KSW AX 0207-GA 1,5 OHM	
R 576 	8705-269-018	MOW AX 0617-GA 5,1 OHM	
R 577 	8735-003-273	DRW 0,75W 1 KOHM 10%	
R 623 	8705-329-127	MOW LI 0411 180 KOHM 5%	
R 654	8790-050-051	ESTR.SK10-A 10 KOHM LIN	
R 663 	8705-369-113	MOW LI 0617 47 KOHM 5%	
R 665 	8766-349-155	MSW LI 0414 2,7 MOHM	
R 667 	8735-002-013	DRW 2 W 0,1 OHM 10%	
R 671 	8705-329-321	MOW LI 0411 100 KOHM 10%	
R 673	8790-050-025	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN	
R 683	8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN	
R 689 	8705-369-079	MOW LI 0617 1,8 KOHM 5%	
R 697	8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN	
SI 331 	8315-618-200	LOET-SI.-GR 1 A/T	
SI 630 	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T	
SI 651 	8315-622-025	LOET-SI.-GR 3,15 A/T	
SI 661 	8315-622-025	LOET-SI.-GR 3,15 A/T	
SI 671 	8315-623-008	LOET-SI.-GR 4 A/T	
SI6111 	8315-613-027	LOET-SI.-GR 400 MA/T	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	 	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	 
T 344	8303-205-548	TRANS.BC 548 B					
T 351	8303-275-337	TRANS.BC 337-40					
T 356	8303-205-548	TRANS.BC 548 B					
T 420	8302-210-543	TRANS.BD 537	SGS				
T 421	8302-210-544	TRANS.BD 538					
T 504	8302-218-043	TRANS.BDX 43					
T 572	8302-624-542	TRANS.2 SC 4542					
T 639	8303-205-548	TRANS.BC 548 B					
T 644	8302-805-050	TRANS.IRF PC 50					
T 646	8303-205-548	TRANS.BC 548 B					
TR 501 	09245-812.31	TREIBER-UEBERTRAGER					
TR 526 	29201-025.12	ZEILENTRAFO KPL					
TR 651 	29201-453.03	SPERRWANDLERTRAFO KPL					
WW. 	29201-403.97	SPERRWANDLERTRAFO KPL					
TR6111 	29201-388.97	UEBERTRAGER					

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

D Btx * 32700 #

6 / 94

CUC 1824 DIGI 5

SACH-NR. / PART NO.: 29701-085.25

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000		29504-201.01		CHIP-TUNER/HYPERB.	SMD TUNER/HYPERBD.
0002.000		29304-050.95		NETZENTSTOEREINHEIT	MAINS INTERFERENCE UNIT
0002.100		29305-108.01	X	GESCHW.-MODULATIONSPLATTE	VELOCITY MODULATION BOARD
0003.000		29305-160.05		EURO-AV-BUCHSENPLATTE	EURO-AV-SOCKET BOARD
0003.100		29303-119.08		PERIBUCHSE SW	PERI SOCKET
0003.200		29303-119.34		PERIBUCHSE OR	PERI SOCKET
0004.000		29504-102.33	X	ZF-STEREO/PAL	IF STEREO PAL
0005.000		29504-103.32		FEATURE-BOX (DIGI 5)	FEATURE BOX (DIGI 5)
0006.000		29504-103.63	X	ABSTIMM-BAUSTEIN	TUNING MODULE
WW.		29504-103.65	X	ABSTIMM-BAUSTEIN	TUNING MODULE
0007.000		29504-107.93	X	OST/WEST-BAUSTEIN	EAST/WEST MODULE
0008.000		29504-165.69	X	BAUSTEIN VIDEO/ DIGI 5	VIDEO MODUL DIGI 5
WW.		29504-165.66	X	VIDEO-BAUSTEIN/DIGI 5/FR	VIDEO MODUL DIGI 5/FR
0009.000		29504-104.26	X	NF-STEREO 2X25W PASSIV	AF-STEREO
0009.100		29700-435.03		ABDECKUNG NETZ	COVER
0010.000		29700-585.01		ABDECKUNG EURO AV	COVER
0011.000		29700-591.01		BAUSTEINHALTER	MODULE HOLDER
		29304-019.99		KASKADENPLATTE (63CM) KEIN E-TEIL	CASCADE PLATE NO SPARE PART
0013.000		29303-153.12		MONTAGECLIP T420/421/IC410/610/ 688/678/690/T504/572/D571/572/671/ 667/691/676/681	ASSEMBLY CLIP
WW.		29303-153.13		MONTAGECLIP IC688/678/690/T504	MOUNTING CLIP
0014.000		29303-153.01		MONTAGECLIP IC688	ASSEMBLY CLIP
0015.000		29303-156.08		GLIMMERSCHEIBE T420/421/IC410/ 610/688/678/690/T504/572/D571/572/ 671/667/691/676/681	MICA LAMINATION
0015.100		29303-156.20		WAERMELEITFOLIE IC688/678/690/T504	HEAT CONDUCTING FOIL
0016.000		29303-156.10		GLIMMERSCHEIBE T504	MICA LAMINATION
0017.000		09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0019.000		29303-156.18		FOLIE WAERMELEITEND T644/661	FOIL
0020.000		29700-470.01		STUETZE NF	SUPPORT
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG D DESCRIPTION GB
C 358	8668-203-001	ABBLOCK-C 0,01 UF -GR
C 366	8452-996-150	ELKO CB 2200UF 25V
C 375	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
C 406	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V
C 412	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V
C 414	8563-731-418	MKS 4 (16)0,22UF 20% 250V
C 504	8563-720-206	KF 45 0,068 UF 10% 100V
C 511	8515-911-696	FKP1 9500PF 3,5% 2000V
C 512	8515-722-556	MKP 10 0,02 UF 5% 630V
C 513	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 516	8515-721-238	MKP 10 0,33 UF 10% 250V/
C 517	8515-721-238	MKP 10 0,33 UF 10% 250V/

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG D DESCRIPTION GB
C 519	8558-567-031	KP E 1800PF 2,5% 100V
C 521	8515-722-246	MKP10/4 0,41 UF 5% 160V
C 522	8515-722-246	MKP10/4 0,41 UF 5% 160V
C 525	8605-767-111	SSPN 560PF +50-20% 400V
C 526	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%
C 527	8563-731-433	MKS 4 0,47 UF 20% 250V
C 528	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%
C 529	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 530	8660-098-219	SI-KERKO.B-SS 220PF 20%
C 542	8555-367-541	KT/MKT 5 4700PF 10%
C 573	8515-722-485	MKP 10 0,47 UF 5% 400V
C 577	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	
C 621 	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	
C 622 	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	
C 623	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 624	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 626	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 627	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 629	8443-306-059	ELKO 15 300/330UF 385V	
C 630	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 659	8520-697-555	KC 10 3300PF 5% 400V	
C 660	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 662	8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV	
C 663	8515-911-040	FKP1 220PF 10% 1600V	
C 665 	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	
C 666	8515-912-063	FKP1 0,033UF 20% 630V	
C 671	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V	
C 673	8625-897-762	SSPN 4700PF +50-20% 400V	
C 674	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 679	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V	
C 681	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 691	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 692	8452-097-057	ELKO 28 1000UF 63V	
C 699	8452-996-107	ELKO CB 2200UF 16V	
C 6001	8511-793-047	MP 3 0,47 UF 20% 250VW	
C 6002	8511-793-045	MP 3 0,33 UF 20% 250VW	
C 6009	8563-732-425	KF 25 0,1 UF 20% 250VW	
CBR 1S	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CC 7508	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7532	8672-267-195	KEFQ 1206 0,22 UF 10% 25V	
CC 7536	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7538	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7541	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7543	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7547	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7551	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7554	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7557	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7561	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7563	8672-259-122	KEFQ 1206 10PF 5%	
CC 7568	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7576	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7594	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7616	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7618	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7620	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7622	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7627	8672-259-016	KEFQ 1206 3,3PF	
CC 7633	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7643	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7661	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7665	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7667	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7673	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7681	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7682	8672-267-163	KEFQ 1206 0,01 UF 10%	
CC 7688	8672-259-018	KEFQ 1206 4,7PF	
CC 7691	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7693	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7694	8672-267-139	KEFQ 1206 1000PF 10%	
CC 7696	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CD 7513	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CD 7613	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CD 7616	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CD 7694	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CD 7696	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	
CR 7501	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7502	8706-297-089	R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%	
CR 7504	8706-297-009	R-CHIP 1206 2,2 OHM 5%	
CR 7505	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7506	8706-297-093	R-CHIP 1206 6,8 KOHM 5%	
CR 7507	8706-297-080	R-CHIP 1206 2 KOHM 5%	
CR 7508	8706-297-093	R-CHIP 1206 6,8 KOHM 5%	
CR 7509	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7510	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7511	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5%	
CR 7512	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7513	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7514	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7515	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7516	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7517	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7518	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7519	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7520	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7521	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7522	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5%	
CR 7523	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7524	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7525	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7526	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7527	8706-297-045	R-CHIP 1206 68 OHM 5%	
CR 7528	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7529	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7531	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7532	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7533	8706-297-095	R-CHIP 1206 8,2 KOHM 5%	
CR 7534	8706-297-083	R-CHIP 1206 2,7 KOHM 5%	
CR 7536	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	
CR 7537	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%	
CR 7538	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7539	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7541	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7542	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7544	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7546	8706-297-095	R-CHIP 1206 8,2 KOHM 5%	
CR 7547	8706-297-083	R-CHIP 1206 2,7 KOHM 5%	
CR 7548	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	
CR 7549	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%	
CR 7551	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7552	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7554	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7556	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7557	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7558	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7559	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7561	8706-297-009	R-CHIP 1206 2,2 OHM 5%	
CR 7562	8706-297-074	R-CHIP 1206 1,1 KOHM 5%	
CR 7563	8706-297-084	R-CHIP 1206 3 KOHM 5%	
CR 7564	8706-297-069	R-CHIP 1206 680 OHM 5%	
CR 7566	8706-297-077	R-CHIP 1206 1,5 KOHM 5%	
CR 7569	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7571	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7572	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7573	8706-297-045	R-CHIP 1206 68 OHM 5%	
CR 7574	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7576	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7578	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7582	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7583	8706-297-089	R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%	
CR 7584	8706-297-089	R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%	
CR 7586	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7587	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7589	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7591	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7592	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
CR 7593	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5%	
CR 7601	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7602	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7603	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7604	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7606	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%	
CR 7607	8706-297-139	R-CHIP 1206 560 KOHM 5%	
CR 7608	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%	
CR 7611	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7612	8706-297-139	R-CHIP 1206 560 KOHM 5%	
CR 7613	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7614	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7616	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7617	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7618	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%	
CR 7619	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7621	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	
CR 7622	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7623	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%	
CR 7624	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7626	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7627	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%	
CR 7628	8706-297-069	R-CHIP 1206 680 OHM 5%	
CR 7629	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7631	8706-297-081	R-CHIP 1206 2,2 KOHM 5%	
CR 7632	8706-297-069	R-CHIP 1206 680 OHM 5%	
CR 7633	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7634	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7636	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%	
CR 7643	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7644	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7661	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7663	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7664	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7665	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7666	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7667	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7668	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7669	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5%	
CR 7672	8706-100-000	R-CHIP 0805 JUMPER	
CR 7673	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7674	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7676	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7677	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7678	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7679	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%	
CR 7681	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7682	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	
CR 7683	8706-297-054	R-CHIP 1206 160 OHM 5%	
CR 7684	8706-297-053	R-CHIP 1206 150 OHM 5%	
CR 7686	8706-297-095	R-CHIP 1206 8,2 KOHM 5%	
CR 7687	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7688	8706-297-081	R-CHIP 1206 2,2 KOHM 5%	
CR 7691	8706-297-145	R-CHIP 1206 1 MOHM 5%	
CR 7692	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7693	8706-297-053	R-CHIP 1206 150 OHM 5%	
CR 7694	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%	
CR 7696	8706-297-093	R-CHIP 1206 6,8 KOHM 5%	
CR 7697	8706-297-145	R-CHIP 1206 1 MOHM 5%	
CR 7698	8706-297-054	R-CHIP 1206 160 OHM 5%	
CR 7699	8706-297-053	R-CHIP 1206 150 OHM 5%	
CT 7501	8301-002-858	SMD-TRANS.BC 858 A	
CT 7505	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7560	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7565	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 7570	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7575	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7590	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	
CT 7610	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
CT 7615	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 7620	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7621	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 7623	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7625	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7630	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7631	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7633	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7634	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7635	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7670	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7675	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7680	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7681	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7682	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7686	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7691	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7692	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7696	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	
D 335	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86	
D 336	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86	
D 338	8309-720-333	Z DIODE 33 C 0,5W	
D 342	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 343	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 344	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W	
D 346	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 351	8309-720-131	Z DIODE 13 B 0,5W	
D 355	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W	
D 403	8309-720-056	Z DIODE 5,6 C 0,5W	
D 413	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/	
D 502	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 504	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA	
D 525	8309-215-466	DIODE 1 N 4936	
D 529	8309-516-038	DIODE BYV 38 TFK	
D 536	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W	
D 541	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 543	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 544	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 545	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 571	8309-204-359	DIODE BY 359	
D 572	8309-204-230	DIODE BY 229-600	
D 577	8309-204-015	DIODE BY 203 S-20 TFK	
D 617	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 630	8308-560-520	GLR.B 380 C 3700/2200	
D 658	8309-516-272	DIODE BYV 27/200	
D 662	8309-516-754	DIODE BYT 53 B TFK	
D 666	8309-820-880	DIODE MUR 880	
D 667	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 671	8309-820-880	DIODE MUR 880	
D 676	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 681	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 691	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 6012	8308-524-050	GLR.B 40 C 500 SI/SI-M GI	
IC 410	8305-344-173	IC TDA 4173 AF	
IC 610	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 630	8305-354-605	IC TDA 4605/3	
IC 650	8305-301-763	IC TAA 765 A	
IC 678	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 688	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 690	8305-204-350	IC LM 350 T	
IC 7510	8305-205-551	IC MC 14551 B CP MOT	
IC 7560	8305-366-420	IC TEA 6420 SGS	
IC 7660	8305-366-415	IC TEA 6415 B	
L 336	8140-526-451	DR AX 0411-GA 8,2UH	
L 337	8140-525-976	DR AX 0411-GA 120UH	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	
L 366	09241-035.97	STABKERNDROSSEL	
L 521	29203-122.97	LINEARITAETSREGLER (70CM)	
L 526	09240-114.04	DROSSEL 1,5 MH	
L 562	09245-816.01	O/W AUSKOPPELSPULE	
L 570	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 571	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 572	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 573	09246-859.25	BRUECKENSPULE M.KERN	
WW.	09246-859.55	BRUECKENSPULE M.KERN	
L 651	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 663	29701-739.08	DAEMPFUNGSERLE	
L 667	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 668	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 671	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 674	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 679	09240-815.01	DROSSEL 19,5 UH	
WW.	09240-815.51	DROSSEL 19,5 UH	
L 689	29500-817.97	FUNKENTSTOERDROSSEL	
L 691	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 6001	29500-809.97	FUNKENTSTOERDR.	
OK637 	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY 17 F1	
OK646 	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY 17 F1	
R 337 	8705-279-107	MOW AX 0922-GA 27 KOHM	
R 355 	8766-302-087	MSW AX 0207 3,9 KOHM	
R 371 	8701-118-001	KSW SI B 1 OHM 5% -GA	
R 407 	8765-044-073	MSW AX 0414-GA 1 KOHM	
R 408 	8765-098-206	MSW AX 0207-GA 1,6 OHM	
R 501 	8705-227-017	MOW AX 0411-GA 4,7 OHM	
R 502 	8705-269-005	MOW AX 0617-GA 1,5 OHM	
R 504 	8730-149-039	DRW 4 ST 39 OHM 5%	
R 523 	8705-269-257	MOW AX 0617-GA 220 OHM	
R 524 	8735-003-022	DW 0,22 OHM 10%	
R 525 	8735-003-033	DW 0,75W 0,33 OHM 10%	
R 528 	8705-221-225	MOW AX 0411-GA 10 OHM	
R 534 	8705-221-225	MOW AX 0411-GA 10 OHM	
R 551 	8705-610-133	MOW AX 0617 330 KOHM 5%	
R 552 	8705-610-133	MOW AX 0617 330 KOHM 5%	
R 553 	8705-610-133	MOW AX 0617 330 KOHM 5%	
R 571 	8701-230-817	NKS 3 4,7 OHM 5% ROE	
R 572 	8700-007-405	KSW AX 0207-GA 1,5 OHM	
R 573 	8700-007-405	KSW AX 0207-GA 1,5 OHM	
R 576 	8705-269-017	MOW AX 0617-GA 4,7 OHM	
R 577 	8735-003-273	DRW 0,75W 1 KOHM 10%	
R 623 	8705-329-127	MOW LI 0411 180 KOHM 5%	
R 654	8790-050-051	ESTR.SK10-A 10 KOHM LIN	
R 663 	8705-369-113	MOW LI 0617 47 KOHM 5%	
R 665 	8766-349-155	MSW LI 0414 2,7 MOHM	
R 667 	8735-002-013	DRW 2 W 0,1 OHM 10%	
R 671 	8705-329-321	MOW LI 0411 100 KOHM 10%	
R 673	8790-050-025	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN	
R 683	8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN	
R 689 	8705-369-079	MOW LI 0617 1,8 KOHM 5%	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	
R 697	8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN	
R 6003	8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30%	
R 6009	8311-200-010	DUO-PTC	
R 7503 	8701-118-021	KSW SI B 6,8 OHM 5% -GA	
SI 331 	8315-618-200	LOET-SI.-GR 1 A/T	
SI 630 	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T	
SI 651 	8315-622-025	LOET-SI.-GR 3,15 A/T	
SI 661 	8315-622-025	LOET-SI.-GR 3,15 A/T	
SI 671 	8315-623-008	LOET-SI.-GR 4 A/T	
SI 6001 	8315-622-503	FS.3,15 A/T H 250V	
T 344	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 351	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	
T 356	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 420	8302-210-543	TRANS.BD 537	SGS
T 421	8302-210-544	TRANS.BD 538	
T 504	8302-218-043	TRANS.BDX 43	
T 572	8302-624-542	TRANS.2 SC 4542	
T 639	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 644	8302-805-050	TRANS.IRF PC 50	
T 646	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
TR 501 	09245-812.31	TREIBER-UEBERTRAGER	
TR 526 	29201-025.16	ZEILENTRAF0	
TR 651 	29201-412.97	TRAF0 SPERRWANDLER KPL	
TR6010 	09032-301.02	NETZTRAF0	
TR6111 	29201-383.97	UEBERTRAGER EF20	

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

D Btx * 32700 #

6 / 95

CUC 1824 DIGI 5

SACH-NR. / PART NO.: 29701-085.48

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000		29504-201.01		CHIP-TUNER/HYPERB.	SMD TUNER/HYPERBD.
0002.000		29304-050.95		NETZENTSTOEREINHEIT	MAINS INTERFERENCE UNIT
0003.000		29504-102.33	X	ZF-STEREO/PAL	IF STEREO PAL
0004.000		29504-103.32		FEATURE-BOX (DIGI 5)	FEATURE BOX (DIGI 5)
0005.000		29504-103.93	X	BAUSTEIN ABSTIMM	MODULE
0006.000		29504-104.26	X	NF-STEREO 2X25W PASSIV	AF-STEREO
0007.000		29504-107.93	X	OST/WEST-BAUSTEIN	EAST/WEST MODULE
0008.000		29504-165.71	X	BAUSTEIN VIDEO DIGI 5	MODULE
0009.000		29305-160.15		EURO-AV-BUCHSENPLATTE	EURO-AV-SOCKET BOARD
0009.100		29700-624.01		ABDECKUNG F. EURO-AV	COVER FOR EURO-AV
0010.000		29700-591.01		BAUSTEINHALTER	MODULE HOLDER
		29304-019.99		KASKADENPLATTE (63CM) KEIN E-TEIL	CASCADE PLATE NO SPARE PART
0012.100		29700-568.01		KASKADEN-HALTER	CASCADE HOLDER
0013.000		29303-153.12		MONTAGECLIP T420/421/IC410/610/688/ 678/690/D571/572/671/667/691/676/681	ASSEMBLY CLIP T420/421/IC410/610/688/ 678/690/D571/572/671/667/691/676/681
0014.000		29303-153.01		MONTAGECLIP T572	ASSEMBLY CLIP T572
0015.000		29303-153.13		MONTAGECLIP IC688/678/690/D571/ 572/T644	MOUNTING CLIP IC688/678/690/D571/ 572/T644
0016.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T504	MOUNTING CLIP T504
0017.000		29303-156.20		WAERMELEITFOLIE T420/421/IC410/ 610/688/678/690/T504/D667/691/676/681	HEAT CONDUCTING FOIL T420/421/IC410/ 610/688/678/690/T504/D667/691/676/681
0018.000		29303-156.21		FOLIE WAERMELEITEND D571/572/671	FOIL D571/572/671
0019.000		29303-156.18		FOLIE WAERMELEITEND T644	FOIL T644
0020.000		09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0021.000		29700-470.01		STUETZE F. NF	SUPPORT
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION D GB
C 358	8668-203-001	ABBLOCK-C 0,01 UF -GR
C 366	8452-996-150	ELKO CB 2200UF 25V
C 375	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
C 406	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V
C 412	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V
C 414	8563-731-418	MKS 4 (16)0,22UF 20% 250V
C 511	8515-911-696	FKP1 9500PF 3,5% 2000V
C 512	8515-722-556	MKP 10 0,02 UF 5% 630V
C 513	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 516	8515-721-238	MKP 10 0,33 UF 10% 250V
C 517	8515-721-238	MKP 10 0,33 UF 10% 250V
C 525	8605-767-111	SSPN 560PF +50-20% 400V
C 526	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%
C 527	8563-731-433	MKS 4 0,47 UF 20% 250V
C 528	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%
C 529	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 530	8660-098-219	SI-KERKO B-SS 220PF 20%
C 536	8531-573-037	MKT 22,5 0,68 UF 20% 250V
C 573	8515-722-485	MKP 10 0,47 UF 5% 400V
C 577	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%
C 621	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 622	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 623	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 624	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 626	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 627	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 629	8443-306-059	ELKO 15 300/330UF 385V
C 630	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 631	8520-697-745	KC 10 1500PF 20% 400V
C 659	8520-697-555	KC 10 3300PF 5% 400V
C 660	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 662	8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV
C 663	8515-911-040	FKP1 220PF 10% 1600V
C 665	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 666	8515-912-063	FOKO FKP1 0,033UF 20% 630
C 671	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V
C 673	8625-897-762	SSPN 4700PF +50-20% 400V

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
C 674	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 679	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V	
C 681	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 691	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 692	8452-097-057	ELKO 28 1000UF 63V	
C 699	8452-996-107	ELKO CB 2200UF 16V	
C 6001	8511-793-047	MP 3 0,47 UF 20% 250VW	
C 6002	8511-793-045	MP 3 0,33 UF 20% 250VW	
C 6009	8563-732-425	KF 25 0,1 UF 20% 250VW	
C 6111	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 6112	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
D 335	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86	
D 336	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86	
D 338	8309-720-333	Z DIODE 33 C 0,5W	
D 342	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 343	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 344	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W	
D 346	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 351	8309-720-131	Z DIODE 13 B 0,5W	
D 355	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W	
D 403	8309-720-055	Z DIODE 5,6 B 0,5W	
D 413	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/	
D 502	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 504	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA	
D 525	8309-215-466	DIODE 1 N 4936	
D 529	8309-516-038	DIODE BYV38 TFK	
D 536	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W	
D 541	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 543	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 544	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 545	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 571	8309-204-359	DIODE BY 359	
D 572	8309-204-230	DIODE BY 229-600	
D 577	8309-204-015	DIODE BY203S-20 TFK	
D 617	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 630	8308-560-520	GLR.B 380 C 3700/2200	
D 658	8309-516-272	DIODE BYV 27/200	
D 662	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B	
D 666	8309-820-880	DIODE MUR 880	
D 667	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 671	8309-820-880	DIODE MUR 880	
D 676	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 681	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 691	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 6012	8308-524-050	GLR.B 40 C 500 SI/SI-M GI	
D 6111	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0	
D 6112	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0	
IC 410	8305-344-173	IC TDA 4173 AF	
IC 610	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 630	8305-354-605	IC TDA 4605/3	
IC 650	8305-204-357	IC LM 358 N NSC/TID/MOT/	
IC 678	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 688	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 690	8305-204-350	IC LM 350 T	
K 536	8324-800-310	KASKADE BG 2034-642-3010	
L 336	8140-526-451	DR AX 0411-GA 8,2UH	
L 337	8140-525-976	DR AX 0411-GA 120UH	
L 366	09241-035.97	STABKERNDROSSEL	
L 521	29203-122.97	LINEARITAETSREGLER (70CM)	
L 526	09240-114.04	DROSSEL 1,5 MH	
L 562	09245-816.01	O/W AUSKOPPELSPULE	
L 570	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
L 571	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 572	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 573	09246-859.25	BRUECKENSPULE M.KERN	
WW.	09246-859.55	BRUECKENSPULE M.KERN	
L 651	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 663	29701-739.08	DAEMPUNGSPERLE	
L 667	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 668	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 671	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 674	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 679	09240-815.01	DROSSEL 19,5 UH	
WW.	09240-815.51	DROSSEL 19,5 UH	
L 689	29500-817.97	FUNKENTSTOERDROSSEL	
L 691	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 6001	29500-809.97	FUNKENTSTOERDR.	
OK637	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY 17 F1	
OK646	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY 17 F1	
R 337	8705-279-107	MOW AX 0922-GA 27 KOHM	
R 355	8766-302-087	MSW AX 0207 3,9 KOHM	
R 371	8701-118-001	KSW SI B 1 OHM 5% -GA	
R 407	8765-044-073	MSW 0414 1 KOHM 5% TK100	
R 414	8765-097-009	MSW 0204 2,2 OHM 5% TK100	
R 501	8705-227-017	MOW AX 0411-GA 4,7 OHM	
R 502	8705-269-005	MOW AX 0617-GA 1,5 OHM	
R 504	8735-064-039	DRW 4 39 OHM 5% STANDB.18	
R 523	8705-269-257	MOW AX 0617-GA 220 OHM	
R 525	8735-003-033	DW 0,75W 0,33 OHM 10%	
R 528	8705-221-225	MOW AX 0411-GA 10 OHM	
R 534	8705-221-225	MOW AX 0411-GA 10 OHM	
R 551	8705-610-133	MOW AX 0617 330 KOHM 5%	
R 552	8705-610-133	MOW AX 0617 330 KOHM 5%	
R 553	8705-610-133	MOW AX 0617 330 KOHM 5%	
R 571	8701-230-817	NKS 3 4,7 OHM 5% ROE	
R 572	8700-007-405	KSW AX 0207-GA 1,5 OHM	
R 573	8700-007-405	KSW AX 0207-GA 1,5 OHM	
R 576	8705-269-017	MOW AX 0617-GA 4,7 OHM	
R 577	8735-003-273	DRW 0,75W 1 KOHM 10%	
R 623	8705-329-127	MOW LI 0411 180 KOHM 5%	
R 654	8790-050-051	ESTR.SK10-A 10 KOHM LIN	
R 663	8705-369-113	MOW LI 0617 47 KOHM 5%	
R 665	8766-349-155	MSW LI 0414 2,7 MOHM	
R 667	8735-002-013	DRW 2 W 0,1 OHM 10%	
R 671	8705-329-321	MOW LI 0411 100 KOHM 10%	
R 673	8790-050-025	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN	
R 683	8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN	
R 689	8705-369-079	MOW LI 0617 1,8 KOHM 5%	
R 697	8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN	
R 6003	8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30%	
R 6009	8311-200-010	DUO-PTC	
SI 331	8315-618-200	LOET-SI.-GR 1 A/T	
SI 630	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T	
SI 651	8315-622-025	LOET-SI.-GR 3,15 A/T	
SI 661	8315-622-025	LOET-SI.-GR 3,15 A/T	
SI 671	8315-623-008	LOET-SI.-GR 4 A/T	
SI6001	8315-622-503	FS.3,15 A/T H 250V	
SI6111	8315-613-027	LOET-SI.-GR 400 MA/T	
T 344	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 351	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	D GB

⚠
(!)

GRUNDIG Service

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

D Btx * 32700 #

6 / 95

CUC 1852 DIGI 5

SACH-NR. / PART NO.: 29701-085.37

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000		29504-201.01		CHIP-TUNER/HYPERB.	SMD TUNER/HYPERBD.
0002.000		29504-162.46	X	ZF-STEREO	IF-STEREO
0003.000		29305-106.02		SPANNUNGSVERSORGUNGSEINHEIT	POWER SUPPLY
0004.000		29504-103.32	X	FEATURE-BOX (DIGI 5)	FEATURE BOX (DIGI 5)
0005.000		29504-104.63	X	NF-STEREO 100W AKTIV	AF-STEREO 100W ACTIVE
0006.000		29504-107.88	X	OST/WEST-BAUSTEIN	EAST/WEST MODULE
0007.000		29504-165.69	X	BAUSTEIN VIDEO / DIGI 5	MODULE
0008.000		29305-108.03	X	GESCHW.-MODULATIONSPLATTE	SPEED MODULATION BOARD
0009.000		29504-165.94	X	PIP/FARBE-MULTI	PIP/COLOR MULTI
0010.000		29305-160.16		EURO-AV-BUCHSENPLATTE	EURO-AV-SOCKET BOARD
0010.100		29303-119.08		PERIBUCHSE SW	PERI SOCKET
0010.200		29303-119.34		PERIBUCHSE OR	PERI SOCKET
0010.300		29303-168.61		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET
WW.		29303-168.67		CINCHBUCHSE 2-FACH	CINCH SOCKET
WW.		29303-168.32		CINCHBUCHSE 1-FACH	CINCH SOCKET
0010.700		29303-522.04		S-VHS BUCHSE	S-VHS-SOCKET
0011.000		29700-566.01		BAUSTEINHALTER	MODULE HOLDER
0012.000		29700-565.01		ABDECKUNG EURO-AV-PIP	COVER EURO-AV-PIP
0013.000		29305-025.20		DYN.FOKUSIERUNGSPLATTE	DYN. FOCUS BOARD
0013.100		29303-230.01		FUNKENSTRECKE	SPARK GAP
0014.000		29303-153.12		MONTAGECLIP T420/421/IC410/610/688/678/690/D571/572/671/667/691/676/681	MOUNTING CLIP T420/421/IC410/610/688/678/690/D571/572/671/667/691/676/681
0015.000		29303-153.01		MONTAGECLIP T572	MOUNTING CLIP T572
0016.000		29303-153.13		MONTAGECLIP IC688/678/690/D571/572/T644	MOUNTING CLIP IC688/678/690/D571/572/T644
0017.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T504	MOUNTING CLIP T504
0018.000		29303-156.20		WAERMELEITFOLIE T420/421/IC410/610/688/678/690/T504/D667/691/676/681	HEAT CONDUCTING FOIL 610/688/678/690/T504/D667/691/676/681
0020.000	⚠	29303-156.21		FOLIE WAERMELEITEND D571/572/671	FOIL D571/572/671
0021.000	⚠	29303-156.18		FOLIE WAERMELEITEND T644	FOIL T644
		29304-019.85		KASKADENPLATTE	KASKADENHALTER
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0022.100		29700-568.01		KASKADEN-HALTER	CASCADE HOLDER
0023.000		29304-050.95		NETZENTSTOEREINHEIT	MAINS INTERFERENCE UNIT
0023.100		09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION D GB	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION D GB
C 5	8515-911-601	FKP1 150PF +0-10% 2000V	C 512	8515-722-465	MKP 10 0,027UF 5% 400V
C 7	8502-200-066	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6	C 513	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 358	8668-203-001	ABBLOCK-C 0,01 UF -GR	C 516	8515-721-238	MKP 10 0,33 UF 10% 250V/
C 366	8452-996-150	ELKO CB 2200UF 25V	C 517	8515-721-238	MKP 10 0,33 UF 10% 250V/
C 375	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	C 521	8515-721-231	MKP 10 0,25 UF 5% 250V
C 406	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V	C 522	8515-721-231	MKP 10 0,25 UF 5% 250V
C 412	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V	C 525	8605-767-111	SSPN 560PF +50-20% 400V
C 414	8563-731-418	MKS 4 (16)0,22UF 20% 250V	C 526	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%
C 511	8515-911-696	FKP1 9500PF 3,5% 2000V	C 527	8563-731-433	MKS 4 0,47 UF 20% 250V

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	
C 528	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%	
C 529	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 530 	8660-098-219	SI-KERKO.B-SS 220PF 20%	
C 536	8531-573-037	MKT 22,5 0,68 UF 20% 250V	
C 573	8515-721-246	MKP10/4 0,68 UF 5% 250V	
C 577	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%	
C 621 	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	
C 622 	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	
C 623	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 624	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 626	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 627	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 629	8443-306-059	ELKO 15 300/330UF 385V	
C 630	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 631	8520-697-745	KC 10 1500PF 20% 400V	
C 659	8520-697-555	KC 10 3300PF 5% 400V	
C 660	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 662	8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV	
C 663	8515-911-040	FKP1 220PF 10% 1600V	
C 665 	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	
C 666	8515-912-063	FOKO FKP1 0,033UF 20% 630	
C 671	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V	
C 673	8625-897-762	SSPN 4700PF +50-20% 400V	
C 674	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 679	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V	
C 681	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 691	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 692	8452-097-057	ELKO 28 1000UF 63V	
C 699	8452-996-107	ELKO CB 2200UF 16V	
C 6001 	8511-793-047	MP 3 0,47 UF 20% 250VW	
C 6002 	8511-793-045	MP 3 0,33 UF 20% 250VW	
C 6009	8563-732-425	KF 25 0,1 UF 20% 250VW	
C 6111	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 6112	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
CBR 1S	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CC 7508	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7532	8672-267-195	KEFQ 1206 0,22 UF 10% 25V	
CC 7536	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7538	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7541	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7543	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7547	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7551	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7554	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7557	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7561	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7563	8672-259-122	KEFQ 1206 10PF 5%	
CC 7568	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7576	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7594	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7616	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7618	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7620	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7622	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7627	8672-259-016	KEFQ 1206 3,3PF	
CC 7633	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7643	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7659	8672-267-131	KEFQ 1206 470PF 10%	
CC 7661	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7662	8672-267-131	KEFQ 1206 470PF 10%	
CC 7665	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7667	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7673	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7681	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7682	8672-267-163	KEFQ 1206 0,01 UF 10%	
CC 7688	8672-259-118	KEFQ 1206 4,7PF	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	
CC 7691	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7693	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7694	8672-267-139	KEFQ 1206 1000PF 10%	
CC 7696	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CD 7513	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CD 7613	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CD 7616	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CD 7694	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CD 7696	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CR 7501	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7502	8706-297-089	R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%	
CR 7504	8706-297-009	R-CHIP 1206 2,2 OHM 5%	
CR 7505	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7506	8706-297-093	R-CHIP 1206 6,8 KOHM 5%	
CR 7507	8706-297-080	R-CHIP 1206 2 KOHM 5%	
CR 7508	8706-297-093	R-CHIP 1206 6,8 KOHM 5%	
CR 7509	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7510	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7511	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5%	
CR 7512	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7513	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7514	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7515	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7516	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7517	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7518	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7519	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7520	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7521	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7522	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5%	
CR 7523	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7524	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7525	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7526	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7527	8706-297-045	R-CHIP 1206 68 OHM 5%	
CR 7528	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7529	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7531	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7532	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7533	8706-297-095	R-CHIP 1206 8,2 KOHM 5%	
CR 7534	8706-297-083	R-CHIP 1206 2,7 KOHM 5%	
CR 7536	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	
CR 7537	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%	
CR 7538	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7539	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7541	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7542	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7544	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7546	8706-297-095	R-CHIP 1206 8,2 KOHM 5%	
CR 7547	8706-297-083	R-CHIP 1206 2,7 KOHM 5%	
CR 7548	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	
CR 7549	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%	
CR 7551	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7552	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7554	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7556	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7557	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7558	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7559	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7561	8706-297-009	R-CHIP 1206 2,2 OHM 5%	
CR 7562	8706-297-074	R-CHIP 1206 1,1 KOHM 5%	
CR 7563	8706-297-084	R-CHIP 1206 3 KOHM 5%	
CR 7564	8706-297-069	R-CHIP 1206 680 OHM 5%	
CR 7566	8706-297-077	R-CHIP 1206 1,5 KOHM 5%	
CR 7569	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7571	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7572	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	
CR 7573	8706-297-045	R-CHIP 1206 68 OHM 5%	
CR 7574	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7576	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7578	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7582	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7583	8706-297-089	R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%	
CR 7584	8706-297-089	R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%	
CR 7586	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7587	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7589	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7591	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7592	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7593	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5%	
CR 7601	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7602	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7603	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7604	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7606	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%	
CR 7607	8706-297-139	R-CHIP 1206 560 KOHM 5%	
CR 7608	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%	
CR 7611	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7612	8706-297-139	R-CHIP 1206 560 KOHM 5%	
CR 7613	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7614	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7616	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7617	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7618	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%	
CR 7619	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7621	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	
CR 7622	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7623	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%	
CR 7624	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7626	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7627	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%	
CR 7628	8706-297-069	R-CHIP 1206 680 OHM 5%	
CR 7629	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7631	8706-297-081	R-CHIP 1206 2,2 KOHM 5%	
CR 7632	8706-297-069	R-CHIP 1206 680 OHM 5%	
CR 7633	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7634	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7636	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%	
CR 7643	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7644	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7659	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7661	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7662	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7663	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7664	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7665	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7666	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7667	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7668	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7669	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5%	
CR 7672	8706-100-000	R-CHIP 0805 JUMPER	
CR 7673	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7674	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7676	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7677	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7678	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7679	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%	
CR 7681	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7682	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	
CR 7683	8706-297-054	R-CHIP 1206 160 OHM 5%	
CR 7684	8706-297-053	R-CHIP 1206 150 OHM 5%	
CR 7686	8706-297-095	R-CHIP 1206 8,2 KOHM 5%	
CR 7687	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7688	8706-297-081	R-CHIP 1206 2,2 KOHM 5%	
CR 7691	8706-297-145	R-CHIP 1206 1 MOHM 5%	
CR 7692	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7693	8706-297-053	R-CHIP 1206 150 OHM 5%	
CR 7694	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	
CR 7696	8706-297-093	R-CHIP 1206 6,8 KOHM 5%	
CR 7697	8706-297-145	R-CHIP 1206 1 MOHM 5%	
CR 7698	8706-297-054	R-CHIP 1206 160 OHM 5%	
CR 7699	8706-297-053	R-CHIP 1206 150 OHM 5%	
CT 7501	8301-002-858	SMD-TRANS.BC 858 A	
CT 7505	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7560	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7565	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 7570	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7590	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	
CT 7610	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 7615	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 7620	8301-002-858	SMD-TRANS.BC 858 A	
CT 7621	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 7623	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7625	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7630	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7631	8301-002-858	SMD-TRANS.BC 858 A	
CT 7633	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7634	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7635	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7670	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7675	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7680	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7681	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7682	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7686	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7692	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7696	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	
D 1	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 2	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 3	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 4	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 335	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86	
D 336	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86	
D 338	8309-720-333	Z DIODE 33 C 0,5W	
D 342	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 343	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 344	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W	
D 346	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 351	8309-720-131	Z DIODE 13 B 0,5W	
D 355	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W	
D 403	8309-720-055	Z DIODE 5,6 B 0,5W	
D 413	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/	
D 432	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 502	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 504	8309-214-010	DIODE TD129 <<<	
D 525	8309-215-466	DIODE 1 N 4936	
D 529	8309-516-038	DIODE BYV38 TFK	
D 536	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W	
D 541	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 543	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 544	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 545	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 571	8309-204-359	DIODE BY 359	
D 572	8309-204-230	DIODE BY 229-600	
D 577	8309-204-015	DIODE BY203S-20 TFK	
D 617	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 630	8308-560-520	GLR.B 380 C 3700/2200	
D 658	8309-516-272	DIODE BYV 27/200	
D 662	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B	
D 666	8309-820-880	DIODE MUR 880	
D 667	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 671	8309-820-880	DIODE MUR 880	
D 676	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 681	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 691	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	
D 6012 D 6101 D 6103 D 6107 D 6108 D 6111 D 6112 D 7173 D 7193	8308-524-050 8309-516-859 8309-516-859 8309-701-919 8309-516-754 8309-517-172 8309-517-172 8309-200-021 8309-200-021	GLR.B 40 C 500 SI/SI-M GI DIODE BYT54A TFK/ EGP10A DIODE BYT54A TFK/ EGP10A Z DIODE BZY 97 C9 V1 SIE/ DIODE BYT53B TFK/ EGP10B DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0 DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0 DIODE BAV 21 ITT DIODE BAV 21 ITT	
IC 410 IC 610 IC 630 IC 650 IC 678 IC 688 IC 690 IC 7510 IC 7560 IC 7660	8305-344-173 8305-204-317 8305-354-605 8305-204-357 8305-204-317 8305-204-317 8305-204-350 8305-205-551 8305-366-420 8305-366-415	IC TDA 4173 AF IC LM 317 T NSC/MOT/ IC TDA 4605/3 IC LM 358 N NSC/TID/MOT/ IC LM 317 T NSC/MOT/ IC LM 317 T NSC/MOT/ IC LM 350 T IC MC 14551 B CP MOT IC TEA6420 SGS IC TEA 6415 B	
K 536 	8324-800-326	KASKADE BG 2034 642 3206	
L 336 L 337 L 366 L 521 L 526 L 562 L 570 L 571 L 572 L 573 WW. L 651 L 652 L 663 L 667 L 668 L 671 L 674 L 679 WW. L 689 L 691 L 6001 	8140-526-451 8140-525-976 09241-035.97 29203-122.97 09240-114.04 09245-816.01 8104-982-056 8104-982-056 8104-982-056 09246-859.22 09246-859.52 8104-982-058 8104-982-058 29701-739.08 8104-982-058 8104-982-058 8104-982-058 8104-982-058 09240-815.01 09240-815.51 29500-817.97 8104-982-058 29500-809.97	DR AX 0411-GA 8,2UH DR AX 0411-GA 120UH STABKERNDRÖSSEL LINEARITAETSREGLER (70CM) DROSSEL 1,5 MH O/W AUSKOPPELSPULE FERRITPERLE HF 70 BTL FERRITPERLE HF 70 BTL FERRITPERLE HF 70 BTL BRUECKENSPULE MIT KERN BRUECKENSPULE MIT KERN FERRITPERLE-GA 1,7UH FERRITPERLE-GA 1,7UH DAEMPUNGSPERLE FERRITPERLE-GA 1,7UH FERRITPERLE-GA 1,7UH FERRITPERLE-GA 1,7UH FERRITPERLE-GA 1,7UH DROSSEL 19,5 UH DROSSEL 19,5 UH FUNKENTSTOERDROSSEL FERRITPERLE-GA 1,7UH FUNKENTSTOERDR.	
OK637  OK646 	8306-000-012 8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY 17 F1 OPTOKOPPLER CNY 17 F1	
R 1 R 337  R 355  R 371  R 407  R 408  R 409  R 414  R 501  R 502  R 504  R 523  R 525 	8799-999-621 8705-279-107 8766-302-087 8701-118-001 8765-044-073 8765-098-206 8765-098-206 8765-097-009 8705-227-017 8705-279-001 8735-064-039 8705-269-063 8735-003-033	FOKUSREG.90/120 MOHM1887N MOW AX 0922-GA 27 KOHM MSW AX 0207 3,9 KOHM KSW SI B 1 OHM 5% -GA MSW 0414 1 KOHM 5% TK100 MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100 MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100 MSW 0204 2,2 OHM 5% TK100 MOW AX 0411-GA 4,7 OHM MOW AX 0922-GA 1 OHM DRW 4 39 OHM 5% STANDB.18 MOW AX 0617-GA 390 OHM DW 0,75W 0,33 OHM 10%	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	
R 528  R 534  R 551  R 552  R 553  R 571  R 572  R 573  R 576  R 577  R 623  R 654  R 663  R 665  R 667  R 671  R 673  R 683  R 689  R 697  R 6003  R 6009  R 7503 	8705-221-225 8705-221-225 8705-610-133 8705-610-133 8705-610-133 8701-230-817 8700-007-405 8700-007-405 8705-269-015 8735-003-273 8705-329-127 8790-050-051 8705-369-113 8766-349-155 8735-002-013 8705-329-321 8790-050-025 8790-050-017 8705-369-079 8790-050-017 8311-005-017 8311-200-010 8701-118-021	MOW AX 0411-GA 10 OHM MOW AX 0411-GA 10 OHM MOW AX 0617 330 KOHM 5% MOW AX 0617 330 KOHM 5% MOW AX 0617 330 KOHM 5% NKS 3 4,7 OHM 5% ROE KSW AX 0207-GA 1,5 OHM KSW AX 0207-GA 1,5 OHM MOW AX 0617-GA 3,9 OHM DRW 0,75W 1 KOHM 10% MOW LI 0411 180 KOHM 5% ESTR.SK10-A 10 KOHM LIN MOW LI 0617 47 KOHM 5% MSW LI 0414 2,7 MOHM DRW 2 W 0,1 OHM 10% MOW LI 0411 100 KOHM 10% ESTR.SK10-A 470 OHM LIN ESTR.SK10-A 220 OHM LIN MOW LI 0617 1,8 KOHM 5% ESTR.SK10-A 220 OHM LIN NTC 4,7 OHM 30% DUO-PTC KSW SI B 6,8 OHM 5% -GA	
SI 331  SI 630  SI 651  SI 661  SI 671  SI6001  SI6101  SI6103  SI6108  SI6111 	8315-618-200 8315-620-225 8315-622-025 8315-622-025 8315-623-008 8315-622-503 8315-616-205 8315-616-205 8315-616-205 8315-613-027	LOET-SI.-GR 1 A/T LOET-SI.-GR 2 A/T LOET-SI.-GR 3,15 A/T LOET-SI.-GR 3,15 A/T LOET-SI.-GR 4 A/T FS.3,15 A/T H 250V LOET-SI.-GR 800 MA/T LOET-SI.-GR 800 MA/T LOET-SI.-GR 800 MA/T LOET-SI.-GR 400 MA/T	
T 2 T 323 T 344 T 351 T 356 T 420 T 421 T 504 T 572 T 639 T 644 T 646	8302-200-639 8303-207-548 8303-205-548 8303-275-337 8303-205-548 8302-210-543 8302-210-544 8302-218-043 8302-624-542 8303-205-548 8302-805-050 8303-205-548	TRANS.BC 639 TRANS.BC 548 C TRANS.BC 548 B TRANS.BC 337-40 TRANS.BC 548 B TRANS.BD 537 SGS TRANS.BD 538 TRANS.BDX 43 TRANS.2 SC 4542 TRANS.BC 548 B TRANS.IRF PC 50 TRANS.BC 548 B	
TR 8  TR 501  TR 526  TR 610  TR 651  WW.  TR6010  WW.  TR6111 	29201-446.97 09245-812.31 29201-025.07 29201-382.97 29201-453.02 29201-402.97 09032-301.02 29201-601.97 29201-386.97	FOKUSIERUEBERTRAGER TREIBER-UEBERTRAGER ZEILENTRAFO KPL UEBERTRAGER EF20 SPERRWANDLERTRAFO KPL SPERRWANDLERTRAFO KPL NETZTRAFO TRAFO NETZ UEBERTRAGER	

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

ⓓ Btx * 32700 #

4 / 95

CUC 1852 DIGI 5

SACH-NR. / PART NO.: 29701-085.42

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG ⓓ	DESCRIPTION ⓖB
0001.000 0002.000 0003.000 0004.000 0005.000 0006.000 0007.000 0008.000 0009.000 WW.		29504-201.01 29504-102.33 29305-106.92 29504-103.32 29504-104.63 29504-107.64 29504-165.64 29305-108.03 29305-160.05 29305-160.15	X 	CHIP-TUNER/HYPERB. ZF-STEREO/PAL SPANNUNGSVERSORGUNG FEATURE-BOX (DIGI 5) NF-STEREO 100W AKTIV BAUSTEIN OST/WEST VIDEO-BAUSTEIN/DIGI 5 GESCHW.-MODULATIONSPLATTE EURO-AV-BUCHSENPLATTE EURO-AV-BUCHSENPLATTE	SMD TUNER/HYPERBD. IF STEREO PAL POWER SUPPLY FEATURE BOX (DIGI 5) AF-STEREO 100W ACTIVE MODULE EAST/WEST VIDEO-MODULE/DIGI 5 SPEED MODULATION BOARD EURO-AV-SOCKET BOARD EURO-AV-SOCKET BOARD
0010.000 0011.000 0013.000 0014.000		29700-566.01 29700-585.01 29303-153.01 29303-153.12		BAUSTEINHALTER ABDECKUNG EURO-AV MONTAGECLIP T572 MONTAGECLIP T420/421/IC410/610/688/ 678/690/D571/572/671/667/691/676/681	MODULE HOLDER COVER EURO-AV MOUNTING CLIP T572 MOUNTING CLIP T420/421/IC410/610/688/ 678/690/D571/572/671/667/691/676/681
		29304-019.85		KASKADENPLATTE KEIN E-TEIL	CASCADE BOARD NO SPARE PART
0015.100 0016.000		29700-568.01 29303-153.13		KASKADEN-HALTER MONTAGECLIP IC688/678/690/D571/ 572/T644	CASCADE HOLDER MOUNTING CLIP IC688/678/690/D571/ 572/T644
0017.000 0018.000		29303-153.16 29303-156.20		MONTAGECLIP T504 WAERMELEITFOLIE T420/421/IC410/ 610/688/678/690/T504/D667/691/676/681	MOUNTING CLIP T504 HEAT CONDUCTING FOIL T420/421/IC410/ 610/688/678/690/T504/D667/691/676/681
0019.000 0020.000 0021.000 0023.000		29303-156.21 29303-156.18 29305-025.20 29303-230.01		FOLIE WAERMELEITEND D571/572/671 FOLIE WAERMELEITEND T644 DYN.FOKUSIERUNGSPLATTE FUNKENSTRECKE	FOIL D571/572/671 FOIL T644 DYN.FOCUSING BOARD SPARK GAP
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG ⓓ DESCRIPTION ⓖB
C 5 C 7 ⚠ C 358 C 366 C 375 C 406 C 412 C 414 C 511 C 512 C 513 C 516 C 517 C 521	8515-911-601 8531-505-221 8668-203-001 8452-996-150 8668-203-023 8452-996-147 8452-996-147 8563-731-418 8515-911-696 8515-722-465 8515-911-602 8515-721-238 8515-721-238 8515-721-231	FKP1 150PF +0-10% 2000V MKT 680PF 20% 12,5KV ABBLOCK-C 0,01 UF -GR ELKO CB 2200UF 25V ABBLOCK-C 0,1 UF -GR ELKO CB 1000UF 25V ELKO CB 1000UF 25V MKS 4 (16)0,22UF 20% 250V FKP1 9500PF 3,5% 2000V MKP 10 0,027UF 5% 400V FKP1 142PF 2,5% 2000V MKP 10 0,33 UF 10% 250V/ MKP 10 0,33 UF 10% 250V/ MKP 10 0,25 UF 5% 250V
C 522 C 525 C 526 C 527 C 528 C 529 C 530 ⚠ C 536 C 573 C 577 C 621 ⚠ C 622 ⚠ C 623 C 624	8515-721-231 8605-767-111 8563-731-613 8563-731-433 8563-731-613 8650-067-046 8660-098-219 8531-573-037 8515-721-246 8563-731-613 8660-098-238 8660-098-238 8650-081-125 8650-081-125	MKP 10 0,25 UF 5% 250V SSPN 560PF +50-20% 400V MKS 4 (100) 0,01 UF 10% MKS 4 0,47 UF 20% 250V MKS 4 (100) 0,01 UF 10% HV-KERKO 100PF 20% 1KV SI-KERKO.B-SS 220PF 20% MKT 22,5 0,68 UF 20% 250V MKP10/4 0,68 UF 5% 250V MKS 4 (100) 0,01 UF 10% SI-KERKO B-SS 2200PF 20% SI-KERKO B-SS 2200PF 20% HV-KERKO 1000PF 20% 1KV HV-KERKO 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	
C 626	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 627	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 629	8443-306-059	ELKO 15 300/330UF 385V	
C 630	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 659	8520-697-555	KC 10 3300PF 5% 400V	
C 660	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 662	8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV	
C 663	8515-911-040	FKP1 220PF 10% 1600V	
C 665 	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	
C 666	8515-912-063	FOKO FKP1 0,033UF 20% 630	
C 671	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V	
C 673	8625-897-762	SSPN 4700PF +50-20% 400V	
C 674	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 679	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V	
C 681	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 691	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 692	8452-097-057	ELKO 28 1000UF 63V	
C 699	8452-996-107	ELKO CB 2200UF 16V	
C 6111	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 6112	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
D 1	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 2	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 3	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 4	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 335	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86	
D 336	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86	
D 338	8309-720-333	Z DIODE 33 C 0,5W	
D 342	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 343	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 344	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W	
D 346	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 351	8309-720-131	Z DIODE 13 B 0,5W	
D 355	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W	
D 403	8309-720-055	Z DIODE 5,6 B 0,5W	
D 413	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/	
D 432	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 502	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 504	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA	
D 525	8309-215-466	DIODE 1 N 4936	
D 529	8309-516-038	DIODE BYV38 TFK	
D 536	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W	
D 541	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 543	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 544	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 545 	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 571	8309-204-359	DIODE BY 359	
D 572	8309-204-230	DIODE BY 229-600	
D 577	8309-204-015	DIODE BY203S-20 TFK	
D 617	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 630	8308-560-520	GLR.B 380 C 3700/2200	
D 658	8309-516-272	DIODE BYV 27/200	
D 662	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B	
D 666	8309-820-880	DIODE MUR 880	
D 667	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 671	8309-820-880	DIODE MUR 880	
D 676	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 681	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 691	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 6111	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0	
D 6112	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0	
IC 410	8305-344-173	IC TDA 4173 AF	
IC 610	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 630	8305-354-605	IC TDA 4605/3	
IC 650	8305-204-357	IC LM 358 N NSC/TID/MOT/	
IC 678	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 688	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	
IC 690	8305-204-350	IC LM 350 T	
K 536 	8324-800-326	KASKADE BG 2034 642 3206	
L 336	8140-526-451	DR AX 0411-GA 8,2UH	
L 337	8140-525-976	DR AX 0411-GA 120UH	
L 366	09241-035.97	STABKERNDRÖSSEL	
L 521	29203-122.97	LINEARITAETSREGLER (70CM)	
L 526	09240-114.04	DRÖSSEL 1,5 MH	
L 562	09245-816.01	O/W AUSKOPPELSPULE	
L 570	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 571	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 572	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 573	09246-859.22	BRUECKENSPULE MIT KERN	
WW.	09246-859.52	BRUECKENSPULE MIT KERN	
L 651	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 652	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 663	29701-739.08	DAEMPFUNGSERLE	
L 667	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 668	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 671	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 674	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 679	09240-815.01	DRÖSSEL 19,5 UH	
WW.	09240-815.51	DRÖSSEL 19,5 UH	
L 689	29500-817.97	FUNKENTSTOERDRÖSSEL	
L 691	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
OK637 	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY 17 F1	
OK646 	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY 17 F1	
R 1	8799-999-621	FOKUSREG.90/120 MOHM1887N	
R 337 	8705-279-107	MOW AX 0922-GA 27 KOHM	
R 355 	8766-302-087	MSW AX 0207 3,9 KOHM	
R 371 	8701-118-001	KSW SI B 1 OHM 5% -GA	
R 407 	8765-044-073	MSW 0414 1 KOHM 5% TK100	
R 408 	8765-098-206	MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100	
R 409 	8765-098-206	MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100	
R 414 	8765-097-009	MSW 0204 2,2 OHM 5% TK100	
R 501 	8705-227-017	MOW AX 0411-GA 4,7 OHM	
R 502 	8705-279-001	MOW AX 0922-GA 1 OHM	
R 504 	8735-064-039	DRW 4 39 OHM 5% STANDB.18	
R 523 	8705-269-063	MOW AX 0617-GA 390 OHM	
R 524 	8735-003-022	DW 0,22 OHM 10%	
R 525 	8735-003-033	DW 0,75W 0,33 OHM 10%	
R 528 	8705-221-225	MOW AX 0411-GA 10 OHM	
R 534 	8705-221-225	MOW AX 0411-GA 10 OHM	
R 551 	8705-610-133	MOW AX 0617 330 KOHM 5%	
R 552 	8705-610-133	MOW AX 0617 330 KOHM 5%	
R 553 	8705-610-133	MOW AX 0617 330 KOHM 5%	
R 571 	8701-230-817	NKS 3 4,7 OHM 5% ROE	
R 572 	8700-007-405	KSW AX 0207-GA 1,5 OHM	
R 573 	8700-007-405	KSW AX 0207-GA 1,5 OHM	
R 576 	8705-269-015	MOW AX 0617-GA 3,9 OHM	
R 577 	8735-003-273	DRW 0,75W 1 KOHM 10%	
R 623 	8705-329-127	MOW LI 0411 180 KOHM 5%	
R 654 	8790-050-051	ESTR.SK10-A 10 KOHM LIN	
R 663 	8705-369-113	MOW LI 0617 47 KOHM 5%	
R 665 	8766-349-155	MSW LI 0414 2,7 MOHM	
R 667 	8735-002-013	DRW 2 W 0,1 OHM 10%	
R 671 	8705-329-321	MOW LI 0411 100 KOHM 10%	
R 673 	8790-050-025	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN	
R 683 	8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN	
R 689 	8705-369-079	MOW LI 0617 1,8 KOHM 5%	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	 
R 697	8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN	
SI 331 	8315-618-200	LOET-SI.-GR 1 A/T	
SI 630 	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T	
SI 651 	8315-622-025	LOET-SI.-GR 3,15 A/T	
SI 661 	8315-622-025	LOET-SI.-GR 3,15 A/T	
SI 671 	8315-623-008	LOET-SI.-GR 4 A/T	
SI6111 	8315-613-027	LOET-SI.-GR 400 MA/T	
T 2	8302-200-639	TRANS.BC 639	
T 344	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 351	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	
T 356	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 420	8302-210-543	TRANS.BD 537	SGS
T 421	8302-210-544	TRANS.BD 538	
T 504	8302-218-043	TRANS.BDX 43	
T 572	8302-624-542	TRANS.2 SC 4542	
T 639	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 644	8302-805-050	TRANS.IRF PC 50	
T 646	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
TR 8 	29201-446.97	FOKUSIERUEBERTRAGER	
TR 501 	09245-812.31	TREIBER-UEBERTRAGER	
TR 526 	29201-025.07	ZEILENTRAFO KPL	
TR 651 	29201-453.02	SPERRWANDLERTRAFO KPL	
WW. 	29201-402.97	SPERRWANDLERTRAFO KPL	
TR6111 	29201-386.97	UEBERTRAGER	

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

D Btx * 32700 #

3 / 95

CUC 1852 DIGI 5

SACH-NR. / PART NO.: 29701-085.43

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000		29504-201.01		CHIP-TUNER/HYPERB.	SMD TUNER/HYPERBD.
0002.000		29305-108.03	X	GESCHW.-MODULATIONSPLATTE	SPEED MODULATION BOARD
0003.000		29504-103.32		FEATURE-BOX (DIGI 5)	FEATURE BOX (DIGI 5)
0004.000		29504-104.63	X	NF-STEREO 100W AKTIV	AF STEREO (100W) ACTIVE
0005.000		29504-107.64	X	BAUSTEIN OST/WEST	MODULE EAST/WEST
0006.000		29504-162.46	X	ZF-STEREO	IF-STEREO
0007.000		29504-165.64	X	VIDEO-BAUSTEIN/DIGI 5	VIDEO-MODULE/DIGI 5
0008.000		29504-165.94	X	PIP/FARBE-MULTI	PIP/COLOR MULTI
0009.000		29305-160.05		EURO-AV-BUCHSENPLATTE	EURO-AV-SOCKET BOARD
0009.100		29303-119.08		PERIBUCHSE SW	PERI SOCKET
0009.200		29303-119.34		PERIBUCHSE OR	PERI SOCKET
0010.000		29700-435.03		ABDECKUNG NETZ	COVER
0011.000		29700-566.01		BAUSTEINHALTER	MODULE HOLDER
0012.000		29700-585.01		ABDECKUNG EURO-AV	COVER
		29304-019.85		KASKADENPLATTE KEIN E-TEIL	KASKADENHALTER NO SPARE PART
0015.100		29700-568.01		KASKADEN-HALTER	CASCADE HOLDER
0016.000		29303-153.12		MONTAGECLIP T420/421/IC410/610/688/ 678/690/D571/572/671/667/691/676/681	ASSEMBLY CLIP
0017.000		29303-153.01		MONTAGECLIP T572	ASSEMBLY CLIP
0018.000		29303-153.13		MONTAGECLIP IC688/678/690/D571/ 572/T644	MOUNTING CLIP
0019.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T504	MOUNTING CLIP
0020.000		29303-156.20		WAERMELEITFOLIE T420/421/IC410/ 610/688/678/690/T504/D667/691/676/681	HEAT CONDUCTING FOIL
0021.000		29303-156.21		FOLIE WAERMELEITEND D571/572/671	FOIL
0022.000		29303-156.18		FOLIE WAERMELEITEND T644	FOIL
0023.000		29303-230.01		FUNKENSTRECKE	SPARK GAP
0024.000		29305-025.20		DYN.FOKUSIERUNGSPLATTE	DYN.FOCUSING BOARD
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG D DESCRIPTION GB	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG D DESCRIPTION GB
C 5	8515-911-601	FKP1 150PF +0-10% 2000V	C 513	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 7	8531-505-221	MKT 680PF 20% 12,5KV	C 516	8515-721-238	MKP 10 0,33 UF 10% 250V/
C 358	8668-203-001	ABBLOCK-C 0,01 UF -GR	C 517	8515-721-238	MKP 10 0,33 UF 10% 250V/
C 366	8452-996-150	ELKO CB 2200UF 25V	C 519	8558-567-031	KP E 1800PF 2,5% 100V
C 375	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	C 521	8515-721-231	MKP 10 0,25 UF 5% 250V
C 406	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V	C 522	8515-721-231	MKP 10 0,25 UF 5% 250V
C 412	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V	C 525	8605-767-111	SSPN 560PF +50-20% 400V
C 414	8563-731-418	MKS 4 (16)0,22UF 20% 250V	C 526	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%
C 504	8563-720-206	KF 45 0,068 UF 10% 100V	C 527	8563-731-433	MKS 4 0,47 UF 20% 250V
C 511	8515-911-696	FKP1 9500PF 3,5% 2000V	C 528	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%
C 512	8515-722-465	MKP 10 0,027UF 5% 400V	C 529	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	
C 530 	8660-098-219	SI-KERKO.B-SS 220PF 20%	
C 536	8531-573-037	MKT 22,5 0,68 UF 20% 250V	
C 573	8515-721-246	MKP10/4 0,68 UF 5% 250V	
C 577	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%	
C 621 	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	
C 622 	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	
C 623	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 624	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 626	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 627	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 629	8443-306-059	ELKO 15 300/330UF 385V	
C 630	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 659	8520-697-555	KC 10 3300PF 5% 400V	
C 660	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 662	8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV	
C 663	8515-911-040	FKP1 220PF 10% 1600V	
C 665 	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	
C 666	8515-912-063	FOKO FKP1 0,033UF 20% 630	
C 671	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V	
C 673	8625-897-762	SSPN 4700PF +50-20% 400V	
C 674	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 679	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V	
C 681	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 691	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 692	8452-097-057	ELKO 28 1000UF 63V	
C 699	8452-996-107	ELKO CB 2200UF 16V	
C 6111	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 6112	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
CBR 1S	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CC 7508	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7532	8672-267-195	KEFQ 1206 0,22 UF 10% 25V	
CC 7536	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7538	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7541	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7543	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7547	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7551	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7554	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7557	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7561	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7563	8672-259-122	KEFQ 1206 10PF 5%	
CC 7568	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7576	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7594	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7616	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7618	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7620	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7622	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7627	8672-259-016	KEFQ 1206 3,3PF	
CC 7633	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7643	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7661	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7665	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7667	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7673	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7681	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7682	8672-267-163	KEFQ 1206 0,01 UF 10%	
CC 7688	8672-259-118	KEFQ 1206 4,7PF	
CC 7691	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7693	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7694	8672-267-139	KEFQ 1206 1000PF 10%	
CC 7696	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CD 7513	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CD 7613	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	
CD 7616	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CD 7694	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CD 7696	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CR 7501	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7502	8706-297-089	R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%	
CR 7504	8706-297-009	R-CHIP 1206 2,2 OHM 5%	
CR 7505	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7506	8706-297-093	R-CHIP 1206 6,8 KOHM 5%	
CR 7507	8706-297-080	R-CHIP 1206 2 KOHM 5%	
CR 7508	8706-297-093	R-CHIP 1206 6,8 KOHM 5%	
CR 7509	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7510	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7511	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5%	
CR 7512	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7513	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7514	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7515	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7516	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7517	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7518	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7519	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7520	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7521	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7522	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5%	
CR 7523	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7524	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7525	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7526	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7527	8706-297-045	R-CHIP 1206 68 OHM 5%	
CR 7528	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7529	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7531	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7532	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7533	8706-297-095	R-CHIP 1206 8,2 KOHM 5%	
CR 7534	8706-297-083	R-CHIP 1206 2,7 KOHM 5%	
CR 7536	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	
CR 7537	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%	
CR 7538	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7539	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7541	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7542	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7544	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7546	8706-297-095	R-CHIP 1206 8,2 KOHM 5%	
CR 7547	8706-297-083	R-CHIP 1206 2,7 KOHM 5%	
CR 7548	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	
CR 7549	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%	
CR 7551	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7552	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7554	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7556	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7557	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7558	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7559	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7561	8706-297-009	R-CHIP 1206 2,2 OHM 5%	
CR 7562	8706-297-074	R-CHIP 1206 1,1 KOHM 5%	
CR 7563	8706-297-084	R-CHIP 1206 3 KOHM 5%	
CR 7564	8706-297-069	R-CHIP 1206 680 OHM 5%	
CR 7566	8706-297-077	R-CHIP 1206 1,5 KOHM 5%	
CR 7569	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7571	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7572	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7573	8706-297-045	R-CHIP 1206 68 OHM 5%	
CR 7574	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7576	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7578	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7582	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7583	8706-297-089	R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%	
CR 7584	8706-297-089	R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%	
CR 7586	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	
CR 7587	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7589	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7591	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7592	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7593	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5%	
CR 7601	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7602	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7603	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7604	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7606	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%	
CR 7607	8706-297-139	R-CHIP 1206 560 KOHM 5%	
CR 7608	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%	
CR 7611	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7612	8706-297-139	R-CHIP 1206 560 KOHM 5%	
CR 7613	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7614	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7616	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7617	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7618	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%	
CR 7619	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7621	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	
CR 7622	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7623	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%	
CR 7624	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7626	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7627	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%	
CR 7628	8706-297-069	R-CHIP 1206 680 OHM 5%	
CR 7629	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7631	8706-297-081	R-CHIP 1206 2,2 KOHM 5%	
CR 7632	8706-297-069	R-CHIP 1206 680 OHM 5%	
CR 7633	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7634	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7636	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%	
CR 7643	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7644	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7661	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7663	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7664	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7665	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7666	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7667	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7668	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7669	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5%	
CR 7672	8706-100-000	R-CHIP 0805 JUMPER	
CR 7673	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7674	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7676	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7677	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7678	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7679	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%	
CR 7681	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7682	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	
CR 7683	8706-297-054	R-CHIP 1206 160 OHM 5%	
CR 7684	8706-297-053	R-CHIP 1206 150 OHM 5%	
CR 7686	8706-297-095	R-CHIP 1206 8,2 KOHM 5%	
CR 7687	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7688	8706-297-081	R-CHIP 1206 2,2 KOHM 5%	
CR 7691	8706-297-145	R-CHIP 1206 1 MOHM 5%	
CR 7692	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7693	8706-297-053	R-CHIP 1206 150 OHM 5%	
CR 7694	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%	
CR 7696	8706-297-093	R-CHIP 1206 6,8 KOHM 5%	
CR 7697	8706-297-145	R-CHIP 1206 1 MOHM 5%	
CR 7698	8706-297-054	R-CHIP 1206 160 OHM 5%	
CR 7699	8706-297-053	R-CHIP 1206 150 OHM 5%	
CT 7501	8301-002-858	SMD-TRANS.BC 858 A	
CT 7505	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7560	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7565	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	
CT 7570	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7575	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7590	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	
CT 7610	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 7615	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 7620	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7621	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 7623	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7625	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7630	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7631	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7633	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7634	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7635	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7670	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7675	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7680	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7681	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7682	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7686	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7691	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7692	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7696	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	
D 1	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 2	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 3	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 4	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 335	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86	
D 336	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86	
D 338	8309-720-333	Z DIODE 33 C 0,5W	
D 342	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 343	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 344	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W	
D 346	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 351	8309-720-131	Z DIODE 13 B 0,5W	
D 355	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W	
D 403	8309-720-055	Z DIODE 5,6 B 0,5W	
D 413	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/	
D 432	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 502	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 504	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA	
D 525	8309-215-466	DIODE 1 N 4936	
D 529	8309-516-038	DIODE BYV38 TFK	
D 536	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W	
D 541	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 543	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 544	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 545 	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 571	8309-204-359	DIODE BY 359	
D 572	8309-204-230	DIODE BY 229-600	
D 577	8309-204-015	DIODE BY203S-20 TFK	
D 617	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 630	8308-560-520	GLR.B 380 C 3700/2200	
D 658	8309-516-272	DIODE BYV 27/200	
D 662	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B	
D 666	8309-820-880	DIODE MUR 880	
D 667	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 671	8309-820-880	DIODE MUR 880	
D 676	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 681	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 691	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 6101	8309-516-859	DIODE BYT54A TFK/ EGP10A	
D 6103	8309-516-859	DIODE BYT54A TFK/ EGP10A	
D 6107	8309-701-919	Z DIODE BZY 97 C9 V1 SIE/	
D 6108	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B	
D 6111	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0	
D 6112	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	
IC 410	8305-344-173	IC TDA 4173 AF	
IC 610	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 630	8305-354-605	IC TDA 4605/3	
IC 650	8305-204-357	IC LM 358 N NSC/TID/MOT/	
IC 678	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 688	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 690	8305-204-350	IC LM 350 T	
IC 7510	8305-205-551	IC MC 14551 B CP MOT	
IC 7560	8305-366-420	IC TEA6420 SGS	
IC 7660	8305-366-415	IC TEA 6415 B	
K 536 	8324-800-326	KASKADE BG 2034 642 3206	
L 336	8140-526-451	DR AX 0411-GA 8,2UH	
L 337	8140-525-976	DR AX 0411-GA 120UH	
L 366	09241-035.97	STABKERNDROSSEL	
L 521	29203-122.97	LINEARITAETSREGLER (70CM)	
L 526	09240-114.04	DROSSEL 1,5 MH	
L 562	09245-816.01	O/W AUSKOPPELSPULE	
L 570	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 571	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 572	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 573	09246-859.22	BRUECKENSPULE MIT KERN	
WW.	09246-859.52	BRUECKENSPULE MIT KERN	
L 651	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 652	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 663	29701-739.08	DAEMPFUNGSERLE	
L 667	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 668	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 671	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 674	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 679	09240-815.01	DROSSEL 19,5 UH	
WW.	09240-815.51	DROSSEL 19,5 UH	
L 689	29500-817.97	FUNKENTSTOERDROSSEL	
L 691	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
OK637 	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY 17 F1	
OK646 	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY 17 F1	
R 1	8799-999-621	FOKUSREG.90/120 MOHM1887N	
R 337 	8705-279-107	MOW AX 0922-GA 27 KOHM	
R 355 	8766-302-087	MSW AX 0207 3,9 KOHM	
R 371 	8701-118-001	KSW SI B 1 OHM 5% -GA	
R 407 	8765-044-073	MSW 0414 1 KOHM 5% TK100	
R 408 	8765-098-206	MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100	
R 409 	8765-098-206	MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100	
R 414 	8765-097-009	MSW 0204 2,2 OHM 5% TK100	
R 501 	8705-227-017	MOW AX 0411-GA 4,7 OHM	
R 502 	8705-279-001	MOW AX 0922-GA 1 OHM	
R 504 	8735-064-039	DRW 4 39 OHM 5% STANDB.18	
R 523 	8705-269-063	MOW AX 0617-GA 390 OHM	
R 524 	8735-003-022	DW 0,22 OHM 10%	
R 525 	8735-003-033	DW 0,75W 0,33 OHM 10%	
R 528 	8705-221-225	MOW AX 0411-GA 10 OHM	
R 534 	8705-221-225	MOW AX 0411-GA 10 OHM	
R 551 	8705-610-133	MOW AX 0617 330 KOHM 5%	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	
R 552 	8705-610-133	MOW AX 0617 330 KOHM 5%	
R 553 	8705-610-133	MOW AX 0617 330 KOHM 5%	
R 571 	8701-230-817	NKS 3 4,7 OHM 5% ROE	
R 572 	8700-007-405	KSW AX 0207-GA 1,5 OHM	
R 573 	8700-007-405	KSW AX 0207-GA 1,5 OHM	
R 576 	8705-269-015	MOW AX 0617-GA 3,9 OHM	
R 577 	8735-003-273	DRW 0,75W 1 KOHM 10%	
R 623 	8705-329-127	MOW LI 0411 180 KOHM 5%	
R 654	8790-050-051	ESTR.SK10-A 10 KOHM LIN	
R 663 	8705-369-113	MOW LI 0617 47 KOHM 5%	
R 665 	8766-349-155	MSW LI 0414 2,7 MOHM	
R 667 	8735-002-013	DRW 2 W 0,1 OHM 10%	
R 671 	8705-329-321	MOW LI 0411 100 KOHM 10%	
R 673	8790-050-025	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN	
R 683	8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN	
R 689 	8705-369-079	MOW LI 0617 1,8 KOHM 5%	
R 697	8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN	
R7503 	8701-118-021	KSW SI B 6,8 OHM 5% -GA	
SI 331 	8315-618-200	LOET-SI.-GR 1 A/T	
SI 630 	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T	
SI 651 	8315-622-025	LOET-SI.-GR 3,15 A/T	
SI 661 	8315-622-025	LOET-SI.-GR 3,15 A/T	
SI 671 	8315-623-008	LOET-SI.-GR 4 A/T	
SI6101 	8315-616-205	LOET-SI.-GR 800 MA/T	
SI6103 	8315-616-205	LOET-SI.-GR 800 MA/T	
SI6108 	8315-616-205	LOET-SI.-GR 800 MA/T	
SI6111 	8315-613-027	LOET-SI.-GR 400 MA/T	
T 2	8302-200-639	TRANS.BC 639	
T 323	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 344	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 351	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	
T 356	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 420	8302-210-543	TRANS.BD 537	SGS
T 421	8302-210-544	TRANS.BD 538	
T 504	8302-218-043	TRANS.BDX 43	
T 572	8302-624-542	TRANS.2 SC 4542	
T 639	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 644	8302-805-050	TRANS.IRF PC 50	
T 646	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
TR 8 	29201-446.97	FOKUSIERUEBERTRAGER	
TR 501 	09245-812.31	TREIBER-UEBERTRAGER	
TR 526 	29201-025.07	ZEILENTRAFO KPL	
TR 610 	29201-382.97	UEBERTRAGER EF20	
TR 651 	29201-453.02	SPERRWANDLERTRAFO KPL	
WW. 	29201-402.97	SPERRWANDLERTRAFO KPL	
TR6111 	29201-386.97	UEBERTRAGER	

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

D Btx * 32700 #

3 / 95

CUC 1882 DIGI 5

SACH-NR. / PART NO.: 29701-085.44

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000		29504-201.01		CHIP-TUNER/HYPERB.	SMD TUNER/HYPERBD.
0002.000		29305-108.03	X	GESCHW.-MODULATIONSPLATTE	SPEED MODULATION BOARD
0003.000		29504-104.62	X	NF-STEREO 100W AKTIV	AF STEREO (100W) ACTIVE
0004.000		29504-107.66	X	BAUSTEIN OST/WEST	MODULE EAST/WEST
0005.000		29504-162.46	X	ZF-STEREO	IF-STEREO
0006.000		29504-165.64	X	VIDEO-BAUSTEIN/DIGI 5	VIDEO-MODULE/DIGI 5
0007.000		29504-165.94	X	PIP/FARBE-MULTI	PIP/COLOR MULTI
0008.000		29305-106.02		SPANNUNGSVERSORGUNG	POWER SUPPLY
0009.000		29305-160.16		EURO-AV-BUCHSENPLATTE	EURO-AV-SOCKET BOARD
0010.000		29504-103.32		FEATURE-BOX (DIGI 5)	FEATURE BOX (DIGI 5)
0011.000		29700-435.03		ABDECKUNG NETZ	COVER
		29305-119.02		KASKADENPLATTE (82CM) KEIN E-TEIL	CASCADE BOARD (82CM) NO SPARE PART
0012.100		29700-568.01		KASKADEN-HALTER	CASCADE HOLDER
0013.000		29303-153.12		MONTAGECLIP T421/420/IC410/610/688/ 678/690/D571/572/671/667/691/676/681	MOUNTING CLIP T421/420/IC410/610/688/ 678/690/D571/572/671/667/691/676/681
0014.000		29303-153.01		MONTAGECLIP T572	MOUNTING CLIP T572
0015.000		29303-153.13		MONTAGECLIP IC688/678/690/D571/ 572/T644	MOUNTING CLIP IC688/678/690/D571/ 572/T644
0016.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T504	MOUNTING CLIP T504
0017.000		29303-156.20		WAERMELEITFOLIE T420/421/IC410/ 610/688/678/690/T504/D667/691/676/681	HEAT CONDUCTING FOIL T420/421/IC410/ 610/688/678/690/T504/D667/691/676/681
0018.000		29303-156.21		FOLIE WAERMELEITEND D571/572/671	HEAT CONDUCTING FOIL D571/572/671
0019.000		29303-156.18		FOLIE WAERMELEITEND T644	HEAT CONDUCTING FOIL T644
0020.000		29700-565.01		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV
0021.000		29700-566.01		BAUSTEINHALTER	MODULE HOLDER
0022.000		29700-607.51		HALTER (NEC-NETZTEILAUFNAHME)	HOLDER
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION D GB	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION D GB
C 358	8668-203-001	ABBLOCK-C 0,01 UF -GR	C 530	8660-098-219	SI-KERKO.B-SS 220PF 20%
C 366	8452-996-150	ELKO CB 2200UF 25V	C 536	8531-573-037	MKT 22,5 0,68 UF 20% 250V
C 375	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	C 573	8515-722-485	MKP 10 0,47 UF 5% 400V
C 406	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V	C 577	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%
C 412	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V	C 621	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 414	8563-731-418	MKS 4 (16) 0,22UF 20% 250V	C 622	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 511	8515-911-690	FKP1 9000PF 3,5% 2000V	C 623	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 512	8515-722-465	MKP 10 0,027UF 5% 400V	C 624	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 513	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 626	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 516	8515-721-238	MKP 10 0,33 UF 10% 250V	C 627	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 517	8515-721-238	MKP 10 0,33 UF 10% 250V	C 629	8443-306-059	ELKO 15 300/330UF 385V
C 525	8605-767-111	SSPN 560PF +50-20% 400V	C 630	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 526	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%	C 659	8520-697-555	KC 10 3300PF 5% 400V
C 527	8563-731-433	MKS 4 0,47 UF 20% 250V	C 660	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 528	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%	C 662	8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV
C 529	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	C 663	8515-911-040	FKP1 220PF 10% 1600V

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
C 665	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	
C 666	8515-912-063	FOKO FKP1 0,033UF 20% 630	
C 671	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V	
C 673	8625-897-762	SSPN 4700PF +50-20% 400V	
C 674	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 679	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V	
C 681	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 691	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 692	8452-097-057	ELKO 28 1000UF 63V	
C 699	8452-996-107	ELKO CB 2200UF 16V	
C 6111	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 6112	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
D 335	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86	
D 336	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86	
D 338	8309-720-333	Z DIODE 33 C 0,5W	
D 342	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 343	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 344	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W	
D 346	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 351	8309-720-131	Z DIODE 13 B 0,5W	
D 355	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W	
D 403	8309-720-055	Z DIODE 5,6 B 0,5W	
D 413	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/	
D 502	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 504	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA	
D 525	8309-215-466	DIODE 1 N 4936	
D 529	8309-516-038	DIODE BYV38 TFK	
D 536	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W	
D 541	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 543	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 544	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 545	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 571	8309-204-359	DIODE BY 359	
D 572	8309-204-230	DIODE BY 229-600	
D 577	8309-204-015	DIODE BY203S-20 TFK	
D 617	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 630	8308-560-520	GLR.B 380 C 3700/2200	
D 658	8309-516-272	DIODE BYV 27/200	
D 662	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B	
D 666	8309-820-880	DIODE MUR 880	
D 667	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 671	8309-820-880	DIODE MUR 880	
D 676	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 681	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 691	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 6111	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0	
D 6112	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0	
IC 410	8305-344-173	IC TDA 4173 AF	
IC 610	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 630	8305-354-605	IC TDA 4605/3	
IC 650	8305-204-357	IC LM 358 N NSC/TID/MOT/	
IC 678	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 688	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 690	8305-204-350	IC LM 350 T	
K 536	8324-800-326	KASKADE BG 2034 642 3206	
L 336	8140-526-451	DR AX 0411-GA 8,2UH	
L 337	8140-525-976	DR AX 0411-GA 120UH	
L 366	09241-035.97	STABKERNDROSSEL	
L 521	29203-119.97	LINEARITAETSREGLER	
L 526	09240-114.04	DROSSEL 1,5 MH	
L 562	09245-816.01	O/W AUSKOPPELSPULE	
L 570	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
L 571	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 572	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 573	09246-859.52	BRUECKENSPULE MIT KERN	
WW.	09246-859.22	BRUECKENSPULE MIT KERN	
L 651	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 652	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 663	29701-739.08	DAEMPUNGSPERLE	
L 667	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 668	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 671	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 674	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 679	09240-815.01	DROSSEL 19,5 UH	
WW.	09240-815.51	DROSSEL 19,5 UH	
L 691	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 698	29500-817.97	FUNKENTSTOERDROSSEL	
OK637	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY 17 F1	
OK646	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY 17 F1	
R 337	8705-279-107	MOW AX 0922-GA 27 KOHM	
R 355	8766-302-087	MSW AX 0207 3,9 KOHM	
R 371	8701-118-001	KSW SI B 1 OHM 5% -GA	
R 407	8765-044-073	MSW 0414 1 KOHM 5% TK100	
R 408	8765-098-206	MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100	
R 409	8765-098-206	MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100	
R 414	8765-097-009	MSW 0204 2,2 OHM 5% TK100	
R 501	8705-221-225	MOW AX 0411-GA 10 OHM	
R 502	8705-279-001	MOW AX 0922-GA 1 OHM	
R 504	8735-064-039	DRW 4 39 OHM 5% STANDB.18	
R 523	8705-269-269	MOW AX 0617-GA 680 OHM	
R 524	8735-003-022	DW 0,22 OHM 10%	
R 525	8735-003-033	DW 0,75W 0,33 OHM 10%	
R 528	8705-221-225	MOW AX 0411-GA 10 OHM	
R 534	8705-221-225	MOW AX 0411-GA 10 OHM	
R 551	8705-610-133	MOW AX 0617 330 KOHM 5%	
R 552	8705-610-133	MOW AX 0617 330 KOHM 5%	
R 553	8705-610-133	MOW AX 0617 330 KOHM 5%	
R 571	8701-230-817	NKS 3 4,7 OHM 5% ROE	
R 572	8700-007-405	KSW AX 0207-GA 1,5 OHM	
R 573	8700-007-405	KSW AX 0207-GA 1,5 OHM	
R 576	8705-227-005	MOW AX 0411-GA 1,5 OHM	
R 577	8735-003-273	DRW 0,75W 1 KOHM 10%	
R 623	8705-329-127	MOW LI 0411 180 KOHM 5%	
R 654	8790-050-051	ESTR.SK10-A 10 KOHM LIN	
R 663	8705-369-113	MOW LI 0617 47 KOHM 5%	
R 665	8766-349-155	MSW LI 0414 2,7 MOHM	
R 667	8735-002-013	DRW 2 W 0,1 OHM 10%	
R 671	8705-329-321	MOW LI 0411 100 KOHM 10%	
R 673	8790-050-025	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN	
R 683	8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN	
R 689	8705-369-079	MOW LI 0617 1,8 KOHM 5%	
R 697	8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN	
SI 331	8315-618-200	LOET-SI.-GR 1 A/T	
SI 630	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T	
SI 651	8315-622-025	LOET-SI.-GR 3,15 A/T	
SI 661	8315-622-025	LOET-SI.-GR 3,15 A/T	
SI 671	8315-623-008	LOET-SI.-GR 4 A/T	
SI6111	8315-613-027	LOET-SI.-GR 400 MA/T	
T 323	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 344	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	D GB

⚠
(!)

52

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

ⓓ Btx * 32700 #

3 / 95

CUC 1893 DIGI 5

SACH-NR. / PART NO.: 29701-085.45

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG ⓓ	DESCRIPTION ⓖⓑ
0001.000 0002.000 WW. 0003.000 0004.000 0005.000 0006.000 0007.000 0008.000 0010.000 0011.000		29504-201.01 29305-160.06 29305-160.16 29504-103.32 29504-104.62 29504-107.67 29504-162.46 29504-165.64 29504-165.94 29700-565.01 29700-566.01		CHIP-TUNER/HYPERB. EURO-AV-BUCHSENPLATTE EURO-AV-BUCHSENPLATTE FEATURE-BOX (DIGI 5) NF-STEREO 100W AKTIV BAUSTEIN OST/WEST ZF-STEREO VIDEO-BAUSTEIN/DIGI 5 PIP/FARBE-MULTI ABDECKUNG EURO-AV BAUSTEINHALTER	SMD TUNER/HYPERBD. EURO-AV-SOCKET BOARD EURO-AV-SOCKET BOARD FEATURE BOX (DIGI 5) AF STEREO (100W) ACTIVE MODULE EAST/WEST IF-STEREO VIDEO-MODULE/DIGI 5 PIP/COLOUR MULTI COVER EURO-AV MODULE HOLDER
		29305-119.03		KASKADENPLATTE (95CM) KEIN E-TEIL	CASCADE BOARD NO SPARE PART
0012.100 0013.000 0014.000 0015.000 0016.000		29700-568.01 29305-108.03 29305-106.02 29305-025.20 29303-153.12	X	KASKADEN-HALTER GESCHW.-MODULATIONSPLATTE SPANNUNGSVERSORGUNG DYN.FOKUSIERUNGSPLATTE MONTAGECLIP T420/421/IC410/610/688/ 678/690/D571/572/671/667/691/676/681	CASCADE HOLDER VELOCITY MODULATION BOARD POWER SUPPLY DYN.FOCUSBOARD MOUNTING CLIP T420/421/IC410/610/688/ 678/690/D571/572/671/667/691/676/681
0017.000 0018.000		29303-153.01 29303-153.13		MONTAGECLIP T572 MONTAGECLIP IC688/678/690/D571/ 572/T644	MOUNTING CLIP T572 MOUNTING CLIP IC688/678/690/D571/ 572/T644
0019.000 0020.000 0021.000		29303-153.16 29303-156.21 29303-156.20		MONTAGECLIP T504 FOLIE WAERMELEITEND D571/572/671 WAERMELEITFOLIE T420/421/IC410/ 610/688/678/690/T504/D667/691/676/681	MOUNTING CLIP T504 FOIL D571/572/671 HEAT CONDUCTING FOIL T420/421/IC410/ 610/688/678/690/T504/D667/691/676/681
0022.000 0023.000 0024.000 0025.000 0027.000		29303-156.23 29303-156.18 29700-435.03 29700-607.51 29303-230.01		WAERMELEITFOLIE T572 FOLIE WAERMELEITEND T644 ABDECKUNG NETZ HALTER (NEC-NETZTEILAUFNAHME) FUNKENSTRECKE	HEAT CONDUCTING FOIL T572 FOIL T644 COVER HOLDER SPARK GAP
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION ⓓ ⓖⓑ	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION ⓓ ⓖⓑ
C 358 C 366 C 375 C 406 C 412 C 414 C 504 C 511 C 512 C 513 C 516	8668-203-001 8452-996-150 8668-203-023 8452-996-147 8452-996-147 8563-731-418 8563-720-206 8515-911-690 8515-722-556 8515-911-602 8515-721-238	ABBLOCK-C 0,01 UF -GR ELKO CB 2200UF 25V ABBLOCK-C 0,1 UF -GR ELKO CB 1000UF 25V ELKO CB 1000UF 25V MKS 4 (16)0,22UF 20% 250V KF 45 0,068 UF 10% 100V FKP1 9000PF 3,5% 2000V MKP 10 0,02 UF 5% 630V FKP1 142PF 2,5% 2000V MKP 10 0,33 UF 10% 250V/	C 517 C 521 C 522 C 525 C 526 C 527 C 528 C 529 C 530 C 536 C 573	8515-721-238 8515-722-240 8515-722-240 8605-767-111 8563-731-613 8563-731-433 8563-731-613 8650-067-046 8660-098-219 8531-573-037 8515-721-246	MKP 10 0,33 UF 10% 250V/ MKP 10 0,3 UF 5% 160V MKP 10 0,3 UF 5% 160V SSPN 560PF +50-20% 400V MKS 4 (100) 0,01 UF 10% MKS 4 0,47 UF 20% 250V MKS 4 (100) 0,01 UF 10% HV-KERKO 100PF 20% 1KV SI-KERKO.B-SS 220PF 20% MKT 22,5 0,68 UF 20% 250V MKP10/4 0,68 UF 5% 250V

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 577	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%
C 621	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 622	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 623	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 624	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 626	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 627	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 629	8443-306-059	ELKO 15 300/330UF 385V
C 630	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 659	8520-697-555	KC 10 3300PF 5% 400V
C 660	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 662	8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV
C 663	8515-911-040	FKP1 220PF 10% 1600V
C 665	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 666	8515-912-063	FOKO FKP1 0,033UF 20% 630
C 671	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V
C 673	8625-897-762	SSPN 4700PF +50-20% 400V
C 674	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 679	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V
C 681	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 691	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 692	8452-097-057	ELKO 28 1000UF 63V
C 699	8452-996-107	ELKO CB 2200UF 16V
C 6111	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 6112	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
D 335	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86
D 336	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86
D 338	8309-720-333	Z DIODE 33 C 0,5W
D 342	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
D 343	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
D 344	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W
D 346	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
D 351	8309-720-131	Z DIODE 13 B 0,5W
D 355	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W
D 403	8309-720-055	Z DIODE 5,6 B 0,5W
D 413	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/
D 432	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
D 502	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 504	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 525	8309-215-466	DIODE 1 N 4936
D 529	8309-516-038	DIODE BYV38 TFK
D 536	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W
D 541	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT
D 543	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
D 544	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
D 545	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
D 571	8309-204-359	DIODE BY 359
D 572	8309-204-230	DIODE BY 229-600
D 577	8309-204-015	DIODE BY203S-20 TFK
D 617	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 630	8308-560-520	GLR.B 380 C 3700/2200
D 658	8309-516-272	DIODE BYV 27/200
D 662	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 666	8309-820-880	DIODE MUR 880
D 667	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 671	8309-820-880	DIODE MUR 880
D 676	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 681	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 691	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 6101	8309-516-859	DIODE BYT54A TFK/ EGP10A
D 6103	8309-516-859	DIODE BYT54A TFK/ EGP10A
D 6107	8309-701-919	Z DIODE BZY 97 C9 V1 SIE/
D 6108	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 6111	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0
D 6112	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0
IC 410	8305-344-173	IC TDA 4173 AF

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 610	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 630	8305-354-605	IC TDA 4605/3
IC 650	8305-204-357	IC LM 358 N NSC/TID/MOT/
IC 678	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 688	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 690	8305-204-350	IC LM 350 T
K 536	8324-800-326	KASKADE BG 2034 642 3206
L 336	8140-526-451	DR AX 0411-GA 8,2UH
L 337	8140-525-976	DR AX 0411-GA 120UH
L 366	09241-035.97	STABKERNDROSSEL
L 521	29203-117.97	LINEARITAETSREGLER
L 526	09240-114.04	DROSSEL 1,5 MH
L 562	09245-816.01	O/W AUSKOPPELSPULE
L 570	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL
L 571	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL
L 572	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL
L 573	09246-859.53	BRUECKENSPULE MIT KERN
L 651	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH
L 652	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH
L 663	29701-739.08	DAEMPFUNGSERLE
L 667	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH
L 668	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH
L 671	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH
L 674	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH
L 679	09240-815.01	DROSSEL 19,5 UH
WW.	09240-815.51	DROSSEL 19,5 UH
L 691	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH
L 698	29500-817.97	FUNKENTSTOERDROSSEL
OK637	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY 17 F1
OK646	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY 17 F1
R 337	8705-279-107	MOW AX 0922-GA 27 KOHM
R 355	8766-302-087	MSW AX 0207 3,9 KOHM
R 371	8701-118-001	KSW SI B 1 OHM 5% -GA
R 407	8765-044-073	MSW 0414 1 KOHM 5% TK100
R 414	8765-097-009	MSW 0204 2,2 OHM 5% TK100
R 501	8705-227-017	MOW AX 0411-GA 4,7 OHM
R 502	8705-279-001	MOW AX 0922-GA 1 OHM
R 504	8735-064-039	DRW 4 39 OHM 5% STANDB.18
R 523	8705-269-063	MOW AX 0617-GA 390 OHM
R 524	8735-003-022	DW 0,22 OHM 10%
R 525	8735-003-033	DW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 528	8705-221-225	MOW AX 0411-GA 10 OHM
R 534	8705-221-225	MOW AX 0411-GA 10 OHM
R 551	8705-610-133	MOW AX 0617 330 KOHM 5%
R 552	8705-610-133	MOW AX 0617 330 KOHM 5%
R 553	8705-610-133	MOW AX 0617 330 KOHM 5%
R 571	8701-230-817	NKS 3 4,7 OHM 5% ROE
R 572	8700-007-405	KSW AX 0207-GA 1,5 OHM
R 573	8700-007-405	KSW AX 0207-GA 1,5 OHM
R 576	8735-003-047	DW 0,75W 0,47 OHM 5%
R 577	8735-003-273	DRW 0,75W 1 KOHM 10%
R 623	8705-329-127	MOW LI 0411 180 KOHM 5%
R 654	8790-050-051	ESTR.SK10-A 10 KOHM LIN
R 663	8705-369-113	MOW LI 0617 47 KOHM 5%
R 665	8766-349-155	MSW LI 0414 2,7 MOHM
R 667	8735-002-013	DRW 2 W 0,1 OHM 10%
R 671	8705-329-321	MOW LI 0411 100 KOHM 10%
R 673	8790-050-025	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 683	8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	 	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	 
R 689  R 697	8705-369-079 8790-050-017	MOW LI 0617 1,8 KOHM 5% ESTR.SK10-A 220 OHM LIN					
SI 331  SI 630  SI 651  SI 661  SI 671  SI6101  SI6103  SI6108  SI6111 	8315-618-200 8315-620-225 8315-622-025 8315-622-025 8315-623-008 8315-616-205 8315-616-205 8315-616-205 8315-613-027	LOET-SI.-GR 1 A/T LOET-SI.-GR 2 A/T LOET-SI.-GR 3,15 A/T LOET-SI.-GR 3,15 A/T LOET-SI.-GR 4 A/T LOET-SI.-GR 800 MA/T LOET-SI.-GR 800 MA/T LOET-SI.-GR 800 MA/T LOET-SI.-GR 400 MA/T					
T 323 T 344 T 351 T 356 T 420 T 421 T 504 T 572 T 639 T 644 T 646	8303-207-548 8303-205-548 8303-275-337 8303-205-548 8302-210-543 8302-210-544 8302-218-043 8302-624-288 8303-205-548 8302-805-050 8303-205-548	TRANS.BC 548 C TRANS.BC 548 B TRANS.BC 337-40 TRANS.BC 548 B TRANS.BD 537 TRANS.BD 538 TRANS.BDX 43 TRANS.2 SC 4288 A TRANS.BC 548 B TRANS.IRF PC 50 TRANS.BC 548 B	SGS				
TR 501  TR 526  TR 610  TR 651  TR6111 	09245-812.31 29201-025.14 29201-382.97 29201-410.97 29201-387.97	TREIBER-UEBERTRAGER ZEILENTRAFO KPL UEBERTRAGER EF20 SPERRWANDLERTRAFO KPL UEBERTRAGER					

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

Btx * 32700 #


6 / 95

E 72-911 IDTV/PIP

 SACH-NR. / PART NO.: 9.21276-2182
 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CC 1982 TITAN

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION
0001.000		29625-621.01		GEHAEUSEVORDERTEIL OFB	CABINET FRONT
0002.000		29625-656.01		BLLENDE DRUCK KPL	MASK
0002.100		19115-008.97	2	HOCHTONFOLIENKALOTTE	TWEETERFOIL CAP
0002.200		19126-022.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0002.300		29602-881.51		GITTER LINKS KPL	GRILLE LEFT CPL.
WW.		29602-881.01		GITTER LINKS KPL	GRID, GRILLE
0002.500		29602-882.51		GITTER RECHTS KPL	GRILLE RICHT CPL.
WW.		29602-882.01		GITTER RECHTS KPL	GRID, GRILLE
0002.700		29602-883.51		GITTER OBEN KPL	GRILLE UPPER CPL.
WW.		29602-883.01		GITTER OBEN KPL	GRID, GRILLE
0002.900		29602-884.51		GITTER UNTEN KPL	GRILLE LOWER CPL.
WW.		29602-884.01		GITTER UNTEN KPL	GRID, GRILLE
0003.000		29628-145.01		ROLLENKAEFIG KPL.	ROLLER CAGE CPL.
0004.000		29501-555.01		TASTENSATZ	KEY SET
0005.000		29633-150.01		INFRA-FENSTER	INFRA-WINDOW
0009.000		29631-692.01		RUECKWAND LACKIERT KPL	REAR PANEL
0010.000		29617-447.15		AUFKLEBER TYPE	ADHESIVE LABEL;STICKER
0016.000		29633-124.01	8	SCHNAPPER	SNAP CATCH
0017.000		29628-538.01		CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FASTENING
0018.000		29628-607.01		CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FASTENING
		29656-003.51		MONTAGEZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT. NO SPARE PART
0021.000		29607-296.01	4	SPULENKLAMMER	COIL CLAMP
0024.000	⚠	09246-188.31		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
WW.	⚠	09246-188.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-068-697		BILDR.A 68 KZN 696 X99	PICT.TUBE A 68 KZN 696X99
WW.	⚠	8300-068-699		BILDR.A 68 KZN 696 X99	PICT.TUBE A 68 KZN 696X99
0030.000	⚠	29305-165.28		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
0031.000	⚠	8290-991-356		NETZKABEL EURO-FLACHSTECKER	POWER CABLE
0032.000	⚠	29703-291.81		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0040.000	⚠	29501-080.59		ANZEIGEEINHEIT M.TEXT	INDICATOR UNIT WITH TEXT
		29501-081.09		KEYBOARD KEIN E-TEIL	KEYBOARD NO SPARE PART
0041.100		29303-390.62		KOPFHOERERBUCHSE 3,5	EARPHONE SOCKET 3,5
0041.200		29703-357.01	4	TASTSCHALTER KEYBOARD	TACT SWITCH
0045.000		29633-151.51		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON
0047.000		29628-592.01		BASS-BOX KPL	BASS BOX CPL
0047.100		19144-117.97		RUNDLAUTSPRECHER BASS-BOX	ROUND LOUDSPEAKER
0048.000		29642-059.01		TELEPILOT TP 760	TP 760 TELEPILOT
		29305-022.31	X	BILDROHRPLATTE DIGI 5	PICTURE TUBE BOARD
		21276-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		72010-014.24		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		29701-085.37	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1852 DIGI 5 KEIN E-TEIL	CHASSIS-TV-STEREO CUC 1852 DIGI 5 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
C 861 C 899 C 2818	8684-564-029 8452-996-147 8684-564-029	EDPU 5 0,1 UF ELKO CB 1000UF 25V EDPU 5 0,1 UF	
D 6033	8309-921-490	LE DIODE TLSH 5100 TFK	
DP 1840	29303-722.06	FLUORESZENZANZEIGE	
IC 840 IC 850 IC 860 IC 870 IC 895 IC 1860 IC 1863 IC 2820 IC 2893 IC 6020	8305-124-008 8305-210-039 19798-256.07 8305-210-064 8305-205-703 8305-210-007 8305-210-064 8305-158-527 8305-004-914 8305-367-530	IC ST 24 C 08 SGS IC MC 68 HC 11 F1/B4 IC 27 C 020-15 IC MC 33164 P-5RP IC MC 7805 CT IC XC 404509 B IC MC 33164 P-5RP IC SDA 5273 S IC DRAM 256KX4 ZIP GEH. IC TFMS 5300	
L 2817	8140-526-310	DR AX 0411-GA 10UH	
L 2833 L 2834 L 2836 L 861 L 872 L 884	8140-526-074 8140-526-074 8140-526-074 8104-982-051 8104-982-051 8104-982-051	DR AX 0309-GA 3,9UH DR AX 0309-GA 3,9UH DR AX 0309-GA 3,9UH FERRITPERLE HF 55 BTL FERRITPERLE HF 55 BTL FERRITPERLE HF 55 BTL	
Q 862 Q 1861 Q 2823	8602-331-145 8602-331-085 8382-444-204	CER.RES.145 CSA 16,00 CER.RES.85 4,00 MG QUARZ 20,48 MHZ	
R 1876 R 1877	8766-701-027 8766-701-027	KSW SI A 12 OHM 5% -GA KSW SI A 12 OHM 5% -GA	
T 1872 T 1873 T 1877 T 2826 T 2830	8303-207-557 8303-295-875 8303-293-876 8303-201-558 8303-201-548	TRANS.BC 557 C TRANS.BC 875/877/879 SIE TRANS.BC 876 WW.BC 878 TRANS.BC 558 TRANS.BC 548	

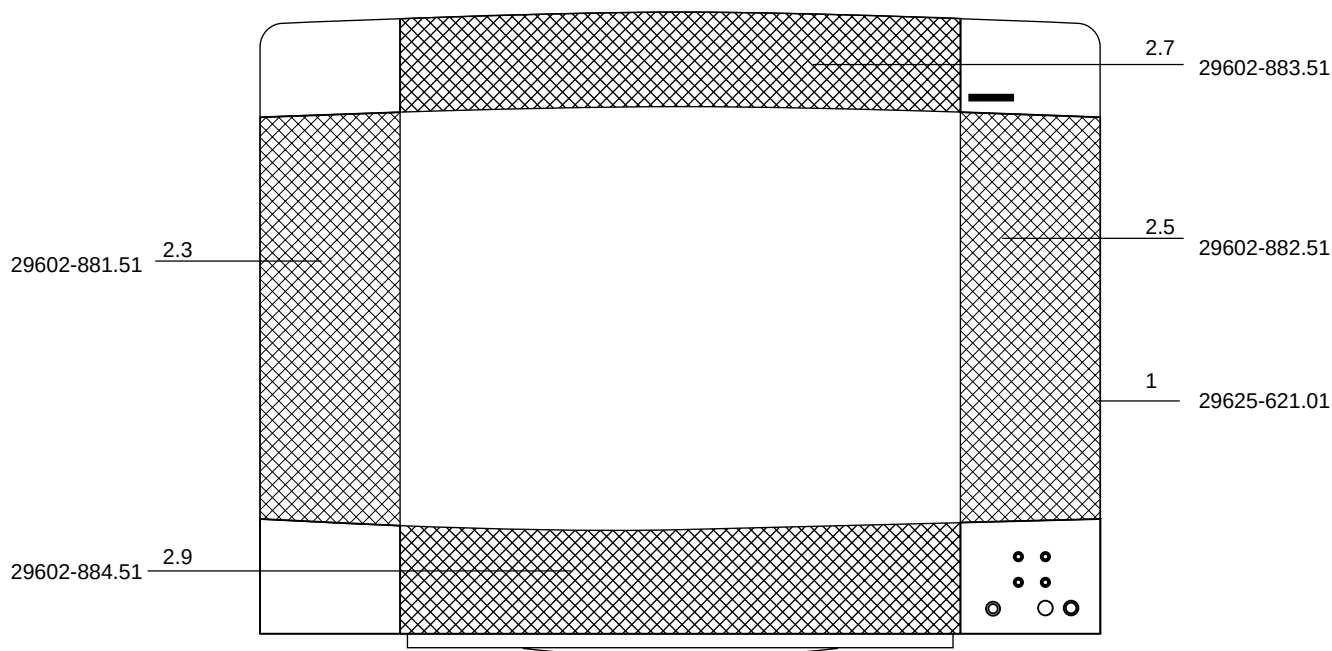

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

Btx * 32700 #


2 / 95

M 63-115/9 IDTV

 SACH-NR. / PART NO.: 9.21394-0290
 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 2290 ANTHRAZIT-SOFT

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION
0001.000		29625-660.02		GEHAEUSEVORDERTEIL	CABINET FRONT
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29608-864.01	4	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0001.300		29633-295.54		ABDECKUNG M.STOFF KPL	COVER
0005.000		29628-538.01		CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FASTENING
0006.000		29628-585.01		CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FASTENING
0007.000		19115-008.97	2	HOCHTONFOLIENKALOTTE	TWEETER FOIL CAP
0010.000		29631-751.02		RUECKWAND LACKIERT	REAR PANEL
0010.100		29628-704.51		GITTER KPL LINKS	GRILLE CPL. LEFT
0010.200		29628-704.52		GITTER KPL RECHTS	GRILLE CPL.
0010.300		19176-017.02	2	LS BREITBAND RUECKWAND	WIDE BAND SPEAKER
0010.400		29628-744.01	4	KAPPE	CAP
0011.000		29617-939.14		AUFKLEBER TYPE	ADHESIVE LABEL;STICKER
		29656-003.77		MONTAGE ZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-296.01	4	SPULENKLAMMER	COIL CLAMP
0024.000	⚠	09246-208.75		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSING COIL
0025.000	⚠	8300-020-419		BILDR.A 59 ESF 002X43 PH	PICT.TUBE A 59 ESF 002X43
0040.000		29501-080.52		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0040.100	⚠	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0040.200		29303-168.17		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET 3-FOLD
0040.300		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0040.400	⚠	29303-452.02		NETZSTECKER-UNTERTEIL KPL	MAINS PLUG LOWER PART
0040.500		29501-081.52		ANZEIGEEINHEIT M.TASTEN	INDICATOR UNIT WITH BUTTON
0040.600		29303-522.06		S-VHS-BUCHSE	S-VHS-SOCKET
0040.700	⚠	29703-291.32		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0040.900		29703-357.01	4	TASTSCHALTER KEYBOARDPLATTE	TACT SWITCH
0041.000		29501-596.01		NETZTASTENKNOPF	POWER KEY
0042.000		29628-702.01		ZUGENTLASTUNG	STRESS RELIEF
0043.000	⚠	8290-991-307		NETZKABEL KPL	POWER CABLE
0044.000		29642-059.03		TELEPILOT TP 770	TP 770
		29305-022.39	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		29701-085.41	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1822 DIGI 5 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV-STEREO CUC 1822 DIGI 5 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
C 6001  C 6002  C 6009	8511-793-047 8511-793-045 8563-732-425	MP 3 0,47 UF 20% 250VW MP 3 0,33 UF 20% 250VW KF 25 0,1 UF 20% 250VW	
D 1846 D 6012 DP 1841 DP 1871	8309-944-601 8308-524-050 8309-953-150 8309-953-150	LE DIODE TLHR 4601 TFK GLR.B 40 C 500 SI/SI-M GI LED DISPLAY TDSG 3150 TFK LED DISPLAY TDSG 3150 TFK	
IC 1800 IC 1870	8305-367-530 8305-202-242	IC TFMS 5300 IC UAA 2022 MOT	
L  L 1821 L 1822	29500-809.97 8140-526-400 8140-526-400	FUNKENTSTOERDR. DR AX 0411-GA 100UH DR AX 0411-GA 100UH	
R 6001  R 6003 R 6009 	8765-049-157 8311-005-017 8311-200-010	MSW AX 0414-GA 3,3 MOHM NTC 4,7 OHM 30% DUO-PTC	
SI6001 	8315-622-503	FS.3,15 A/T H 250V	
TR  WW. 	09032-301.02 29201-601.97	NETZTRAFO TRAFO NETZ	

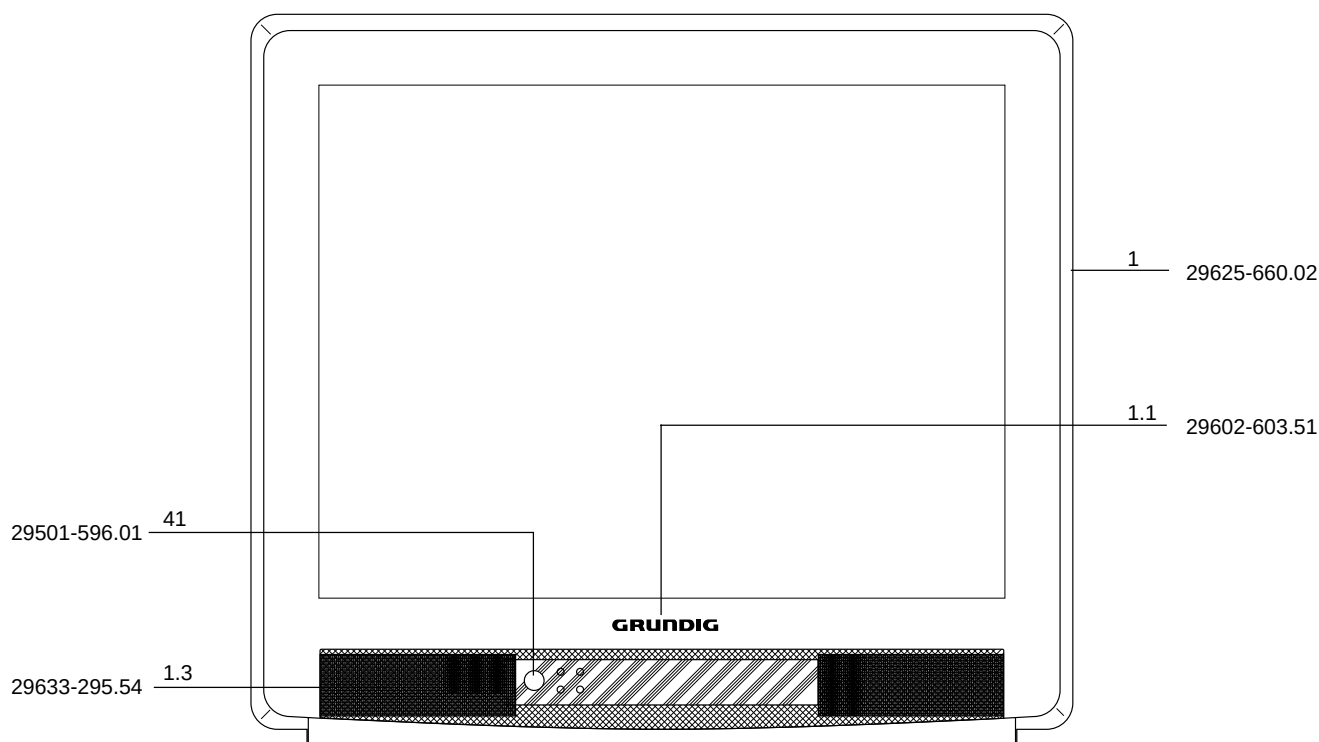

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Ersatzteilliste Spare Parts List



ⓓ Btx ✱ 32700 #


M 72-115 IDTV

M 72-115/9 IDTV PIP

ANTHRAZIT-SOFT
ANTHRAZIT-SOFT

GRUNDIG Service

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
C 861	8684-564-029	EDPU 5 0,1 UF	
C 899	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V	
C 2818	8684-564-029	EDPU 5 0,1 UF	
C 6001	8511-793-047	MP 3 0,47 UF 20% 250VW	
C 6002	8511-793-045	MP 3 0,33 UF 20% 250VW	
C 6009	8563-732-425	KF 25 0,1 UF 20% 250VW	
D 1848	8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK	
D 6012	8308-524-050	GLR.B 40 C 500 SI/SI-M GI	
DP 1840	29303-722.06	FLUORESZENZANZEIGE	
IC	19798-256.39	IC 27C020-150NS PROG.KPL	
IC 840	8305-124-008	IC ST 24 C 08 SGS	
IC 850	8305-210-039	IC MC 68 HC 11 F1/B4	
IC 870	8305-210-064	IC MC 33164 P-5RP	
IC 895	8305-205-703	IC MC 7805 CT	
IC 1860	8305-210-007	IC XC 404509 B	
IC 1863	8305-210-064	IC MC 33164 P-5RP	
IC 2820	8305-158-527	IC SDA 5273 S	
IC 2893	8305-004-914	IC DRAM 256KX4 ZIP GEH.	
IC 6020	8305-367-530	IC TFMS 5300	
L 861	8104-982-051	FERRITPERLE HF 55 BTL	
L 872	8104-982-051	FERRITPERLE HF 55 BTL	
L 884	8104-982-051	FERRITPERLE HF 55 BTL	
L 2817	8140-526-310	DR AX 0411-GA 10UH	
L 2833	8140-526-074	DR AX 0309-GA 3,9UH	
L 2834	8140-526-074	DR AX 0309-GA 3,9UH	
L 2836	8140-526-074	DR AX 0309-GA 3,9UH	
L 6001	29500-809.97	FUNKENTSTOERDR.	
L 6023	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH	
L 6026	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH	
Q 862	8602-331-145	CER.RES.145 CSA 16,00	
Q 1861	8602-331-085	CER.RES.85 4,00 MG	
Q 2823	8382-444-204	QUARZ 20,48 MHZ	
R 1876	8766-701-027	KSW SI A 12 OHM 5% -GA	
R 1877	8766-701-027	KSW SI A 12 OHM 5% -GA	
R 6000	8765-049-157	MSW AX 0414-GA 3,3 MOHM	
R 6003	8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30%	
R 6009	8311-200-010	DUO-PTC	
SI 6001	8315-622-503	FS.3,15 A/T H 250V	
T 1872	8303-207-557	TRANS.BC 557 C	
T 1873	8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE	
T 1877	8303-293-876	TRANS.BC 876 WW.BC 878	
T 2826	8303-201-558	TRANS.BC 558	
T 2830	8303-201-548	TRANS.BC 548	
TR6010	09032-301.02	NETZTRAFO	
WW.	29201-601.97	TRAFO NETZ	

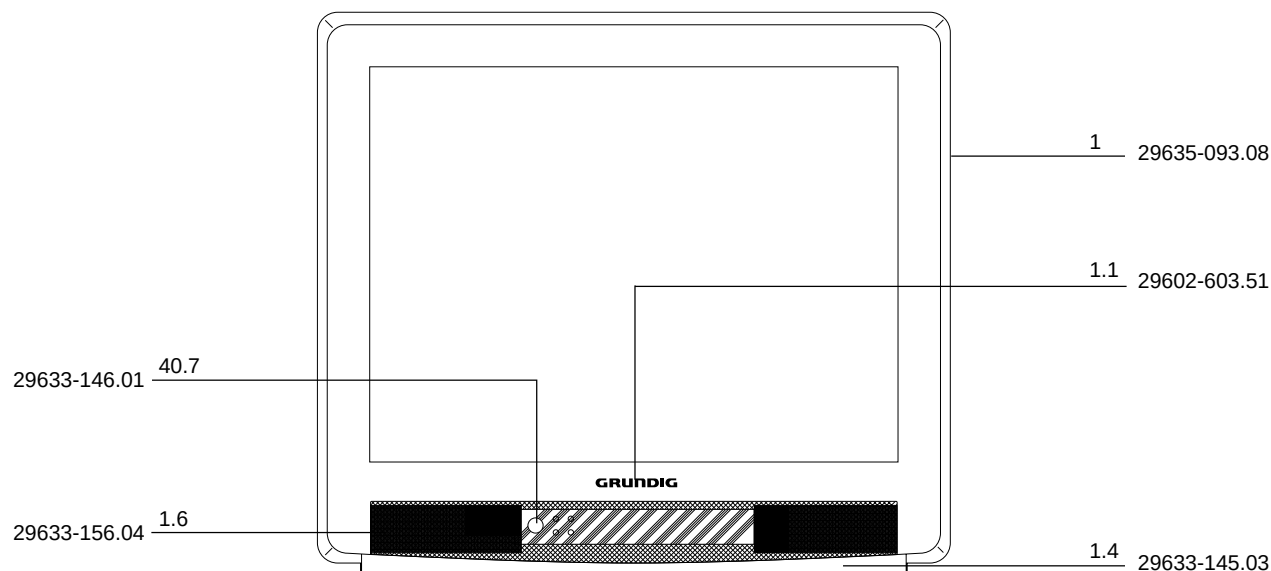

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.



ⓓ Btx ✱ 32700 #


M 82-115/9 IDTV PIP

BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 2490

ANTHRAZIT-SOFT

GRUNDIG Service

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
C 861 C 899 C 2818 C 6001 ⚠ C 6002 ⚠ C 6009	8684-564-029 8452-996-147 8684-564-029 8511-793-047 8511-793-033 8563-732-425	EDPU 5 0,1 UF ELKO CB 1000UF 25V EDPU 5 0,1 UF MP 3 0,47 UF 20% 250VW MP 3 0,22 UF 20% 250VW KF 25 0,1 UF 20% 250VW	
D 6012 D 6033 DP 1840	8308-524-050 8309-944-601 29303-722.06	GLR.B 40 C 500 SI/SI-M GI LE DIODE TLHR 4601 TFK FLUORESZENZANZEIGE	
IC 840 IC 850 IC 860 IC 870 IC 895 IC 1860 IC 1863 IC 2820 IC 2893 IC 6020 WW.	8305-124-008 8305-210-039 19798-256.39 8305-210-064 8305-205-703 8305-210-007 8305-210-064 8305-158-527 8305-004-914 8305-367-330 8305-367-530	IC ST 24 C 08 SGS IC MC 68 HC 11 F1/B4 IC 27C020-150NS PROG.KPL IC MC 33164 P-5RP IC MC 7805 CT IC XC 404509 B IC MC 33164 P-5RP IC SDA 5273 S IC DRAM 256KX4 ZIP GEH. IC TFMS 4300 IC TFMS 5300	
L 861 L 872 L 884 L 2817 L 2833	8104-982-051 8104-982-051 8104-982-051 8140-526-310 8140-526-074	FERRITPERLE HF 55 BTL FERRITPERLE HF 55 BTL FERRITPERLE HF 55 BTL DR AX 0411-GA 10UH DR AX 0309-GA 3,9UH	
L 2834 L 2836 L 6001 ⚠ L 6023 L 6026	8140-526-074 8140-526-074 29500-820.97 8140-526-400 8140-526-400	DR AX 0309-GA 3,9UH DR AX 0309-GA 3,9UH FUNKENTSTOERDROSSEL DR AX 0411-GA 100UH DR AX 0411-GA 100UH	
Q 862 Q 1861 Q 2823	8602-331-145 8602-331-085 8382-444-204	CER.RES.145 CSA 16,00 CER.RES.85 4,00 MG QUARZ 20,48 MHZ	
R 1876 ⚠ R 1877 ⚠ R 6003 R 6009 ⚠	8766-701-027 8766-701-027 8311-005-017 8311-200-010	KSW SI A 12 OHM 5% -GA KSW SI A 12 OHM 5% -GA NTC 4,7 OHM 30% DUO-PTC	
SI6001 ⚠	8315-622-503	FS.3,15 A/T H 250V	
T 1872 T 1873 T 1877 T 2826 T 2830	8303-207-557 8303-295-875 8303-293-876 8303-201-558 8303-201-548	TRANS.BC 557 C TRANS.BC 875/877/879 SIE TRANS.BC 876 WW.BC 878 TRANS.BC 558 TRANS.BC 548	
TR6010 ⚠ WW. ⚠	09032-301.02 29201-601.97	NETZTRAFO TRAFO NETZ	

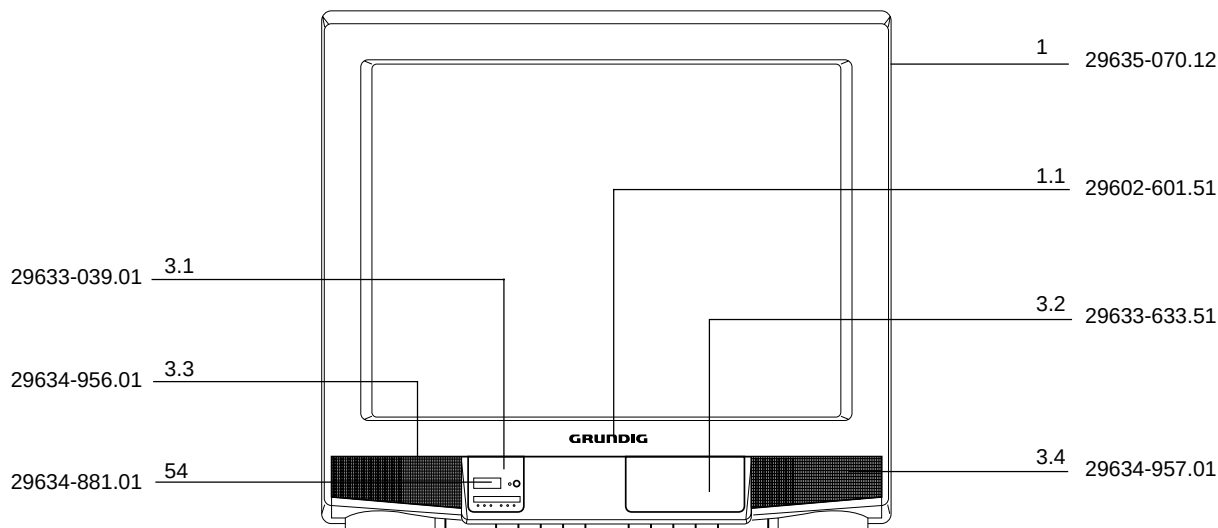

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

D Btx * 32700 #

3 / 95

M 95-115/9 IDTV/PIP


SACH-NR. / PART NO.: 9.21396-1290

BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 2390

ANTHRAZIT-SOFT

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000		21117-950.90		GEHAEUSE KPL	HOUSING
0002.000		29635-081.04		BLENDE KPL.	MASK
0002.100		29602-601.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0002.200		29602-861.01		PLAKETTE MONOLITH	PLAQUE MONOLITH
0003.000		29635-082.08		BEDIENBLENDE KPL	CONTROL MASKE
0003.100		29628-562.01		GITTER KPL LINKS	GRID, GRILLE LEFT
0003.200		29628-562.02		GITTER KPL RECHTS	GRID, GRILLE RIGHT
0003.300		29633-039.01		INFRA-FENSTER DRUCK KPL	INFRA
0003.400		29633-633.51		LED-FENSTER DRUCK KPL	LED WINDOW
0010.000		29631-528.03		RUECKWAND	REAR PANEL
0011.000		29617-934.14		AUFKLEBER TYPE	ADHESIVE LABEL;STICKER
0013.000		19126-025.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0014.000		29628-547.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FASTENING
		29656-003.63		MONT.-ZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-198.51	14	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0022.000		29607-277.01	2	SPULENLASCHE	COIL STRAP
0024.000	⚠	09246-199.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-020-895		BILDR.A 89 KQF 96X98 (ZK)	PICT.TUBE A 89 KQF 96X98
		29501-076.84		KEYBOARD KEIN E-TEIL	KEYBOARD NO SPARE PART
0027.100		29703-357.11	4	TASTSCHALTER KEYBOARDPLATTE	KEY SWITCH
0029.000	⚠	29501-532.01		ABDECKUNG NETZ	COVER
0030.000		29501-080.69		ANZEIGEEINHEIT M. TEXT	DISPLAY UNIT
0031.000		29501-510.51		TASTENSATZ	KEYS SET
0042.000	⚠	8290-991-308		NETZKABEL KPL	POWER CABLE
0047.000	⚠	29305-165.04		NETZSCHALTEREINHEIT	POWER SWITCH UNIT
0047.100	⚠	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0047.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0047.300	⚠	29303-452.02		NETZSTECKER-UNTERTEIL KPL	MAINS PLUG LOWER PART
0047.400	⚠	29703-291.32		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0048.000		29628-542.03		BASS-BOX KPL	BASS-BOX CPL.
0048.100		19144-117.97		RUNDLAUTSPRECHER BASS-BOX	ROUND LOUDSPEAKER
0054.000		29634-881.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON
0055.000		29608-714.01		ZUGENTLASTUNG	STRESS RELIEF
0056.000		29642-059.03		TELEPILOT TP 770	TP 770
		29305-022.35	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		29701-085.45	X	STEREO-EINBAUCHASSIS CUC 1893 DIGI 5 KEIN E-TEIL	STEREO TV-CHASSIS CUC 1893 DIGI 5 NO SPARE PART
		29628-564.01	2	TRANSPORTSTANGE KPL KEIN E-TEIL	TRANSPORT ROD CPL. NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
C 861 C 899 C 2818 C 6001 ⚠ C 6002 ⚠ C 6009	8684-564-029 8452-996-147 8684-564-029 8511-793-047 8511-793-033 8563-732-425	EDPU 5 0,1 UF ELKO CB 1000UF 25V EDPU 5 0,1 UF MP 3 0,47 UF 20% 250VW MP 3 0,22 UF 20% 250VW KF 25 0,1 UF 20% 250VW	
D 6012 D 6033 DP 1840	8308-524-050 8309-944-601 29303-722.06	GLR.B 40 C 500 SI/SI-M GI LE DIODE TLHR 4601 TFK FLUORESZENZANZEIGE	
IC 840 IC 850 IC 860 IC 870 IC 895 IC 1860 IC 1863 IC 2820 IC 2893 IC 6020 WW.	8305-124-008 8305-210-039 19798-256.39 8305-210-064 8305-205-703 8305-210-007 8305-210-064 8305-158-527 8305-004-914 8305-367-330 8305-367-530	IC ST 24 C 08 SGS IC MC 68 HC 11 F1/B4 IC 27C020-150NS PROG.KPL IC MC 33164 P-5RP IC MC 7805 CT IC XC 404509 B IC MC 33164 P-5RP IC SDA 5273 S IC DRAM 256KX4 ZIP GEH. IC TFMS 4300 IC TFMS 5300	
L 861 L 872 L 884 L 2817 L 2833	8104-982-051 8104-982-051 8104-982-051 8140-526-310 8140-526-074	FERRITPERLE HF 55 BTL FERRITPERLE HF 55 BTL FERRITPERLE HF 55 BTL DR AX 0411-GA 10UH DR AX 0309-GA 3,9UH	
L 2834 L 2836 L 6001 ⚠ L 6023 L 6026	8140-526-074 8140-526-074 29500-820.97 8140-526-400 8140-526-400	DR AX 0309-GA 3,9UH DR AX 0309-GA 3,9UH FUNKENTSTOERDROSSEL DR AX 0411-GA 100UH DR AX 0411-GA 100UH	
Q 862 Q 1861 Q 2823	8602-331-145 8602-331-085 8382-444-204	CER.RES.145 CSA 16,00 CER.RES.85 4,00 MG QUARZ 20,48 MHZ	
R 1876 ⚠ R 1877 ⚠ R 6003 R 6009 ⚠	8766-701-027 8766-701-027 8311-005-017 8311-200-010	KSW SI A 12 OHM 5% -GA KSW SI A 12 OHM 5% -GA NTC 4,7 OHM 30% DUO-PTC	
SI6001 ⚠	8315-622-503	FS.3,15 A/T H 250V	
T 1872 T 1873 T 1877 T 2826 T 2830	8303-207-557 8303-295-875 8303-293-876 8303-201-558 8303-201-548	TRANS.BC 557 C TRANS.BC 875/877/879 SIE TRANS.BC 876 WW.BC 878 TRANS.BC 558 TRANS.BC 548	
TR6010 ⚠ WW. ⚠	09032-301.02 29201-601.97	NETZTRAFO TRAFO NETZ	

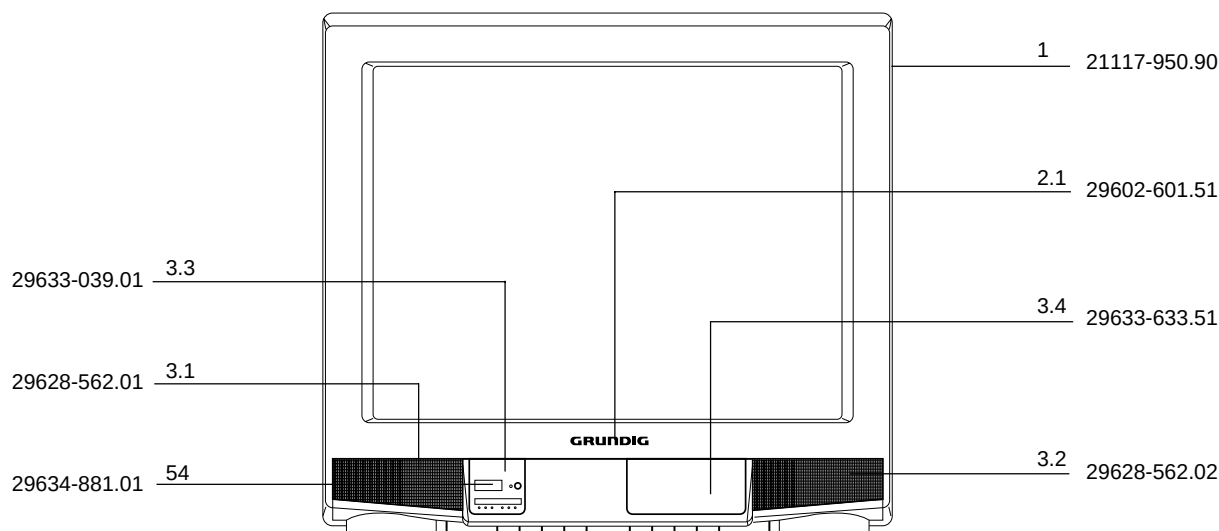

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

Btx * 32700 #

4 / 95

ST 70-100 IDTV


SACH-NR. / PART NO.: 9.21411-0175

BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 8575

SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION
0001.000		29625-619.05		GEHAEUSEVORDERTEIL	CABINET FRONT
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29628-567.55	2	GITTER KPL	GRILLE CPL.
0001.300		29633-660.01		ABDECKUNG DRUCK KPL	COVER
0005.000		19126-024.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0006.000		29628-585.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FASTENING
0008.000		29631-881.02		GEHAEUSERUECKTEIL OFB	REAR PANEL
0009.000		29617-967.14		AUFKLEBER TYPE	ADHESIVE LABEL;STICKER
0012.000		29501-512.01		TASTENSATZ	KEYS SET
		29656-003.65		MONTAGE-ZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000	△	09246-191.75		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSING COIL
0025.000	△	8300-030-436		BILDR.A 66 EAK 71X44 PHI	PICT.TUBE A 66 EAK 71X44
0030.000		29501-082.07		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100	△	29303-452.03		NETZSTECKER-UNTERTEIL KPL	MAINS PLUG - LOWER PART
0030.200	△	29703-291.32		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0030.300		29501-083.07		BEDIENTEIL OHNE DISPLAY	CONTROL UNIT
0030.400		29303-390.62		KOPFHOERERBUCHSE 3,5	EARPHONE SOCKET 3,5
0030.500		29703-357.01	4	TASTSCHALTER BEDIENTPLATTE	TACT SWITCH
0050.000	△	8290-991-307		NETZKABEL KPL	POWER CABLE
0051.000		29608-341.01		ZUGENTLASTUNG	STRESS RELIEF
0052.000		29633-031.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB
0053.000		29642-059.01		TELEPILOT TP 760	TP 760 TELEPILOT
		29305-022.37	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		21411-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		72010-014.24		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		29701-085.25	X	COLOR-EINBAUCHASSIS CUC 1824 DIGI 5 KEIN E-TEIL	COLOR TV CHASSIS CUC 1824 DIGI 5 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
C 1824	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	
D 1860	8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK	
IC 1800	8305-367-530	IC TFMS 5300	
L 1821 L 1822	8140-526-400 8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH DR AX 0411-GA 100UH	
R 1850 	8765-049-157	MSW AX 0414-GA 3,3 MOHM	

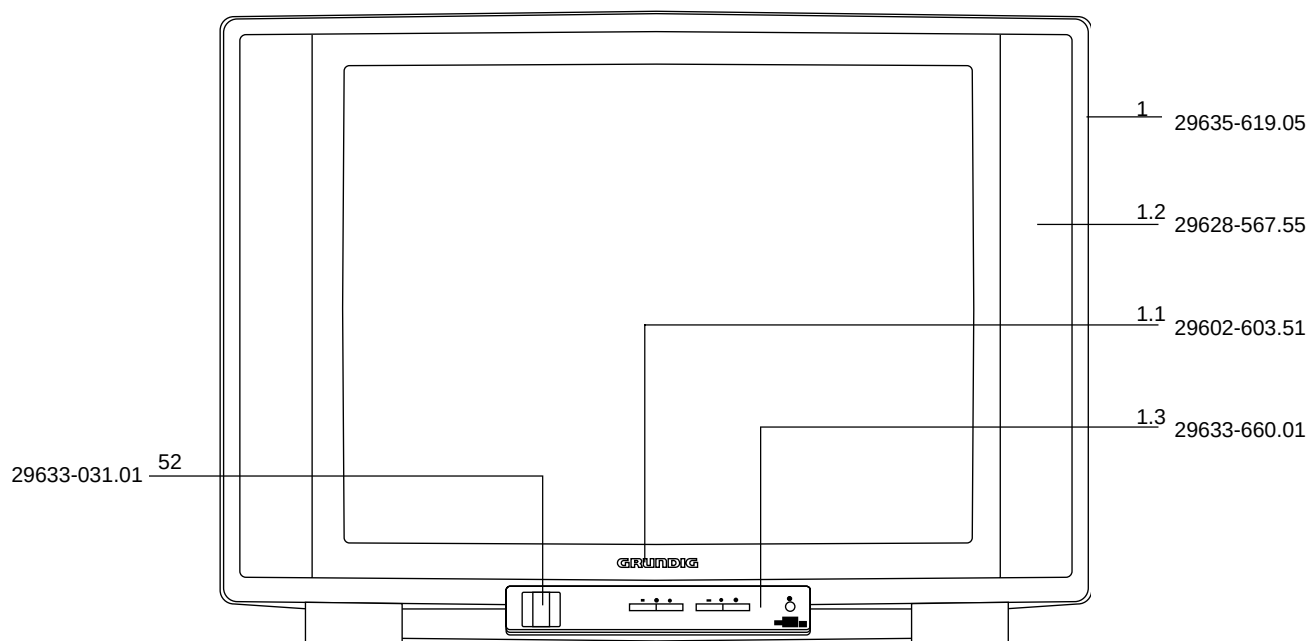

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

Btx * 32700 #


5 / 95

ST 70-150 IDTV

 SACH-NR. / PART NO.: 9.21421-0175
 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CC 0775 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION
0001.000		29625-709.01		GEHAEUSEVORDERTEIL OFB	CABINET FRONT
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29633-513.56		ABDECKUNG KPL	COVER
0005.000		29628-607.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FASTENING
0006.000		19126-024.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0009.000		29631-888.01		GEHAEUSERUECKTEIL OFB	REAR PANEL
0010.000		29617-980.14		AUFKLEBER TYPE	ADHESIVE LABEL;STICKER
		29656-003.65		MONTAGE-ZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000		09246-191.75		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSING COIL
0025.000		8300-030-436		BILDR.A 66 EAK 71X44 PHI	PICT.TUBE A 66 EAK 71X44
0030.000		29501-082.08		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CHINCH SOCKET
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0030.300		29303-452.02		NETZSTECKER-UNTERTEIL KPL	MAINS PLUG LOWER PART
0030.400		29703-291.32		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0030.500		29703-357.11	4	TASTSCHALTER BEDIENTEIL	KEY SWITCH
0030.600		29501-622.01		TASTENSATZ	KEYS SET
0031.000		29633-558.01		BUCHSENABDECKUNG	SOCKET COVER
0034.000		29642-059.01		TELEPILOT TP 760	REMOTE CONTROL TP 760
		29305-022.37	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		72010-014.24		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		29701-085.48	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1824 DIGI 5 KEIN E-TEIL	CHASSIS-TV-STEREO CUC 1824 DIGI 5 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	D GB	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	D GB
D 816	8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK					
IC 1800	8305-367-530	IC TFMS 5300					
L 1821	8140-526-060	DR AX 0309-GA 100UH					
L 1822	8140-526-060	DR AX 0309-GA 100UH					
R 1850 	8765-049-157	MSW AX 0414-GA 3,3 MOHM					

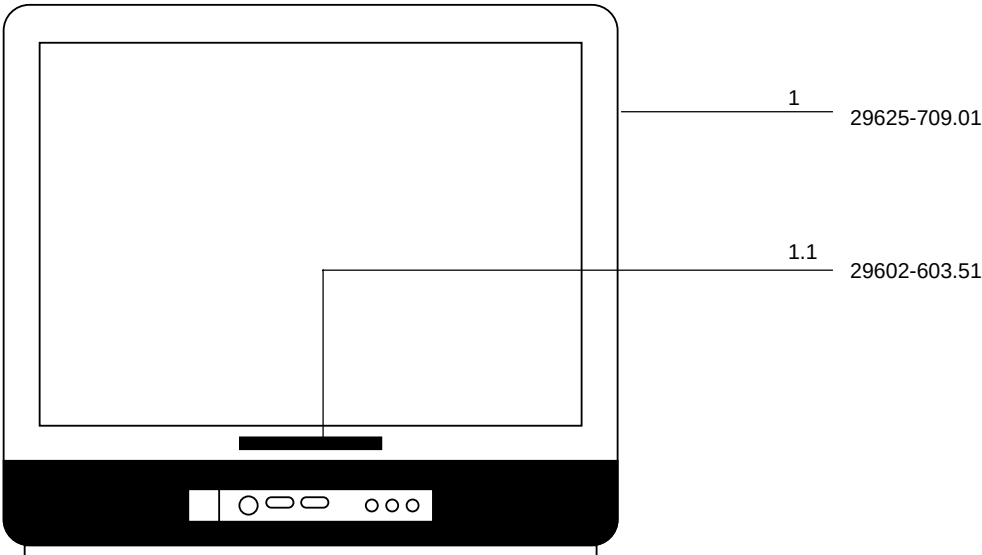

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

