





D Btx * 32700 #



Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice:

Additionally required Service Manuals for the Complete Service:



CUC 7350

Greenville SP 737 text (9.21416-01 / G.CB 9975)
Lissabon SE 5576 text (9.21434-01 / G.CB 5475)
Small neck Bildröhre / CRT
ST 55-876/9 text (9.21436-11 / G.CB 5375 FB)
Small neck Bildröhre / CRT
ST 55-750 text (9.21347-01 / G.CB 0275)
Small neck Bildröhre / CRT

ST 55-750/9 text (9.21347-02 / G.CB 0775)
Small neck Bildröhre / CRT
ST 55-725 FT/GB (9.21539-64 / G.CD 9975 GB)
Small neck Bildröhre / CRT
XS 55/1 (9.21378-01 / G.CB 9675)
XS 55/9 (9.21378-02 / G.CB 9775)

D

Im Laufe der Serie werden alle oben aufgeführten Geräte außer Greenville SP 737 text, XS 55/1, XS 55/9 von mini neck auf small neck Bildröhren umgestellt.
Diese Geräte können Sie an dem dunkleren Bildschirm und einer anderen Bildrohrplatte erkennen.

Für diese Geräte gilt das Service Manual CUC 7350.
Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.
Die Bausteinbestückung und die Sachnummern der einzelnen Bausteine entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 2.
Grundlage für den Service sind:
– Sicherheitsvorschriften (Sach-Nr. 72010-800.00)
– Service Manual CUC 7350 (Sach-Nr. 72010-016.80)

GB

In the course of this series all models listed above, except for Greenville SP 737 text, XS 55/1, XS 55/9, are being fitted with the small neck picture tube instead of the mini neck picture tube.
These models can be identified by the darker screen and the different picture tube panel.

For these TV sets the Service Manual CUC 7350 is applicable.
This Manual describes the differences and the additionally fitted modules of the TV receivers.
The individual modules and the relevant part numbers are listed in the table on page 2.
Basic instructions for servicing are given in the:
– Safety Instructions (Part No. 72010-800.00)
– Service Manual CUC 7350 (Part No. 72010-016.80)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Modulübersicht	2
Technische Daten	3
Videotext-Baustein 29504-108.89	4
Chassisplatte	5
Gesamtschaltplan	11
Bildrohrplatte 29305-122.09	15
Bildrohrplatte 29305-022.17	17
Ersatzteillisten	19

Table of Contents

	Page
Module List	2
Technical Data	3
Videotext module 29504-108.89	4
Chassis Board	5
General Circuit Diagram	11
CRT Panel 29305-122.09	15
CRT Panel 29305-022.17	17
Spare Parts Lists	19

Modulübersicht / Module List








Gerät Model	Chassis	Tuner	BR-Platte CRT Panel	Fernbedienung Remote Control	Bedieneinheit Control Units	Ton ZF Audio IF	Videotext- Baustein Video Module	ZF-Verstärker IF Amplifier
Lissabon	29701-093.19	29504-201.31	29305-022.17	29642-059.06	–	29504-102.40	–	–
Greenville	29701-093.07	29504-201.31	29305-122.08	29642-059.06	–	29504-102.40	–	–
ST 55-725 FT/GB	29701-093.20	29504-201.31	29305-022.17	29642-063.01	–	29504-162.39	29504-108.89	29504-162.57
ST 55-750 text	29701-093.16	29504-201.31	29305-022.17	29642-059.06	–	29504-102.40	–	–
ST 55-750/9 text	29701-093.18	29504-201.31	29305-022.17	29642-059.06	–	29504-162.39	–	29504-162.57
ST 55-876/9 text	29701-093.18	29504-201.31	29305-022.17	29642-059.06	–	29504-162.39	–	29504-162.57
XS 55/1	29701-093.17	29504-201.31	29305-122.09	29642-063.01	29501-082.14	29504-102.40	–	–
XS 55/9	29701-093.04	29504-201.31	29305-122.09	29642-063.01	29501-082.14	29504-162.39	–	29504-162.57

Technische Daten / Technical Data

	ST 55 - 750 text	ST 55 - 750/9 text	ST 55 - 725 FT / GB	ST 55 - 876/9 text	XS 55/1	XS 55/9	Lissabon SE 5576 text	Greenville SP 737 text
Bildröhre / Picture Tube								
Sichtbares Bild Visible picture	51cm	51cm	51cm	51cm	51cm	51cm	51cm	34cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonal	55cm (21") Black Matrix / small neck	55cm (21") Black Matrix / small neck	55cm (21") Black Matrix / small neck	55cm (21") Black Matrix / small neck	55cm (21") Black Matrix / small neck	55cm (21") Black Matrix / small neck	55cm (21") Black Matrix / small neck	37cm (14") tinted glass
Ablenkwinkel Deflection angle	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic								
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 2 AV	99 TV + 2 AV	99 TV + 2 AV	99 TV + 2 AV	99 TV + 1 AV	99 TV + 1 AV	99 TV + 2 AV	99 TV + 2 AV
AV-Auswertung AV evaluation	auf jeden Programmplatz programmierbar / programmable for every programme position							
Tuner	Kabelluner-Raster 8MHz für Hyperband / cable tuner - 8MHz spacing for hyperband							
TV-Normen TV standards	PAL, SECAM, NTSC 4.43 MHz, B/G, D/K	PAL, SECAM, NTSC, B/G, I, D/K, K'/D, M, L/L	PAL, I	PAL, SECAM, NTSC, B/G, I, D/K, K'/D, M, L/L	PAL, SECAM, NTSC 4.43 MHz, B/G, D/K	PAL, SECAM, NTSC, B/G, I, D/K, K'/D, M, L/L	PAL, SECAM, NTSC 4.43 MHz, B/G, D/K	PAL, SECAM, NTSC 4.43 MHz, B/G, D/K
Videotext Teletext	1-Seiten Text 1-pages text	1-Seiten Text 1-pages text	4-Seiten Text 4-pages text	1-Seiten Text 1-pages text	1-Seiten Text 1-pages text	1-Seiten Text 1-pages text	1-Seiten Text 1-pages text	1-Seiten Text 1-pages text
Musikleistung Music power	2x 8W	2x 8W	2x 8W	2x 8W	2x 8W	2x 8W	2x 8W	2x 8W
Anschlüsse Front / Connections front								
Kopfhörer Headphones	Stereo 3.5mm Klinke / stereo 3.5mm jack							
Video IN	1x Cinch FBAS	1x Cinch FBAS	1x Cinch FBAS	-	-	-	1x Cinch FBAS	1x Cinch FBAS
Audio IN	2x Cinch Audio	2x Cinch Audio	2x Cinch Audio	-	-	-	2x Cinch Audio	2x Cinch Audio
S-Video	-	-	-	-	-	-	-	-
Anschlüsse Rückwand / Connections rear panel								
Euro AV (schwarz/black)	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired
Netzteil / Mains Stage								
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 55W	ca. 55W	ca. 55W	ca. 55W	ca. 55W	ca. 55W	ca. 60W	ca. 45W
Standby	ca. 6W	ca. 6W	ca. 6W	ca. 6W	ca. 6W	ca. 6W	ca. 9W	ca. 6W


Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

Videotext 29504-108.89

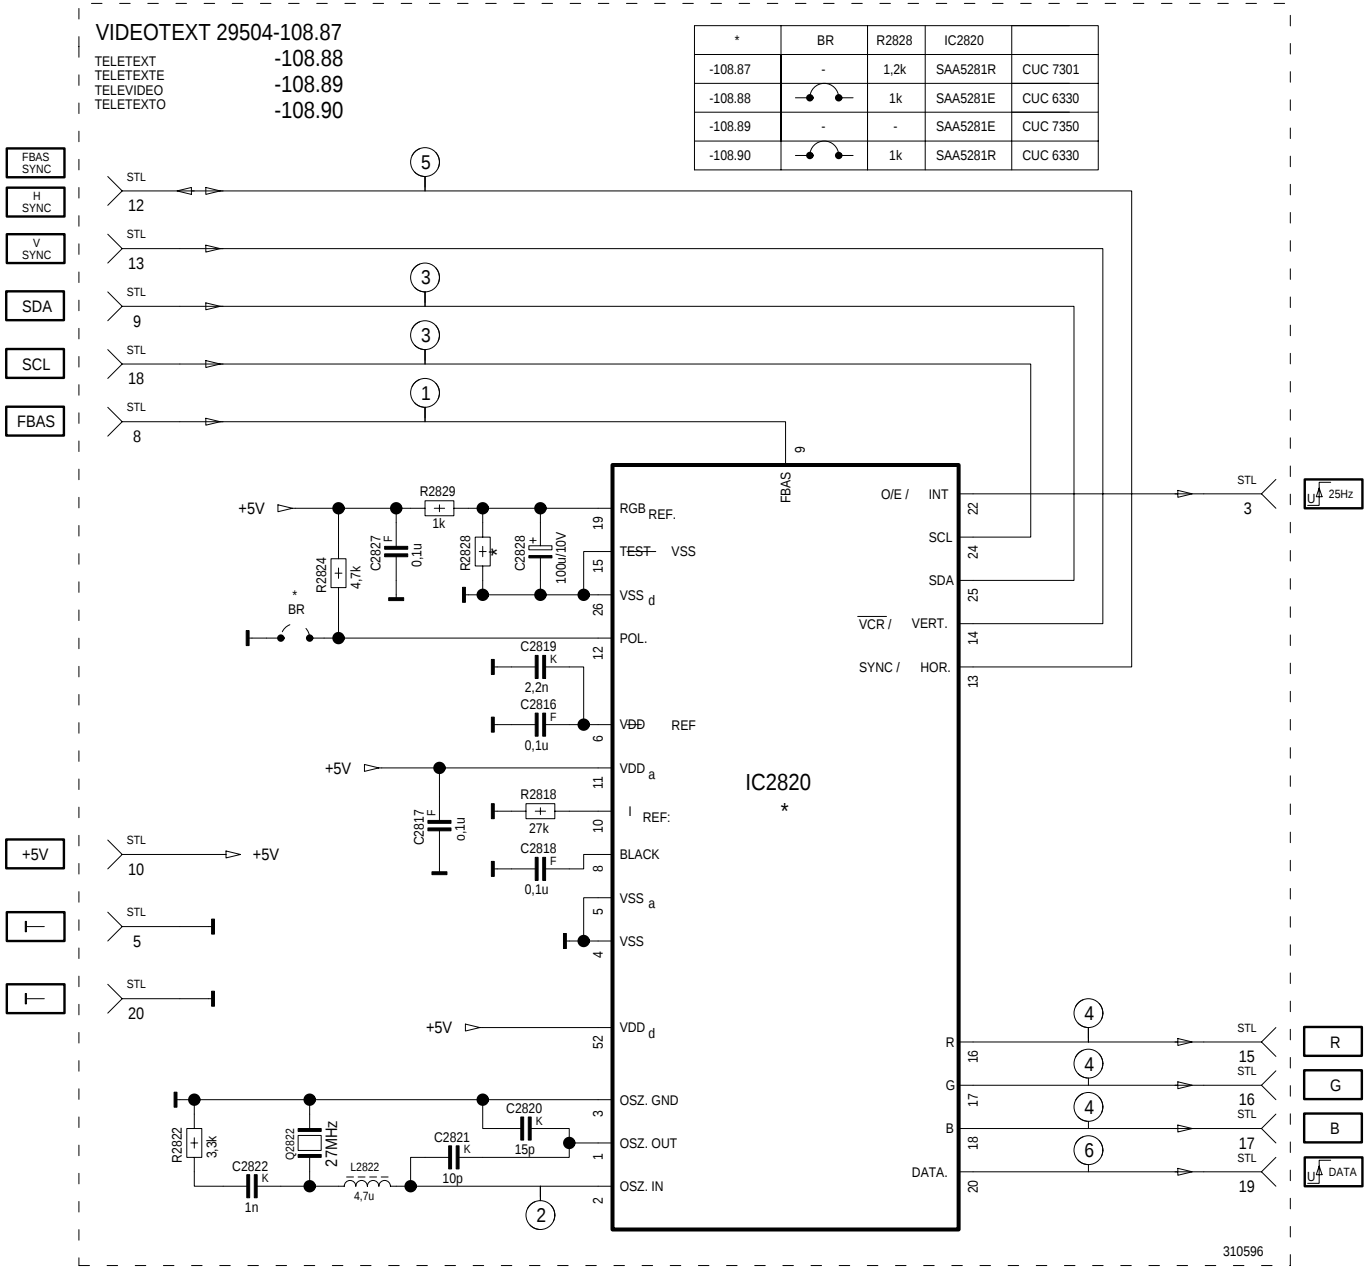

Chassisplatte / Chassis Board

Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component side, top view

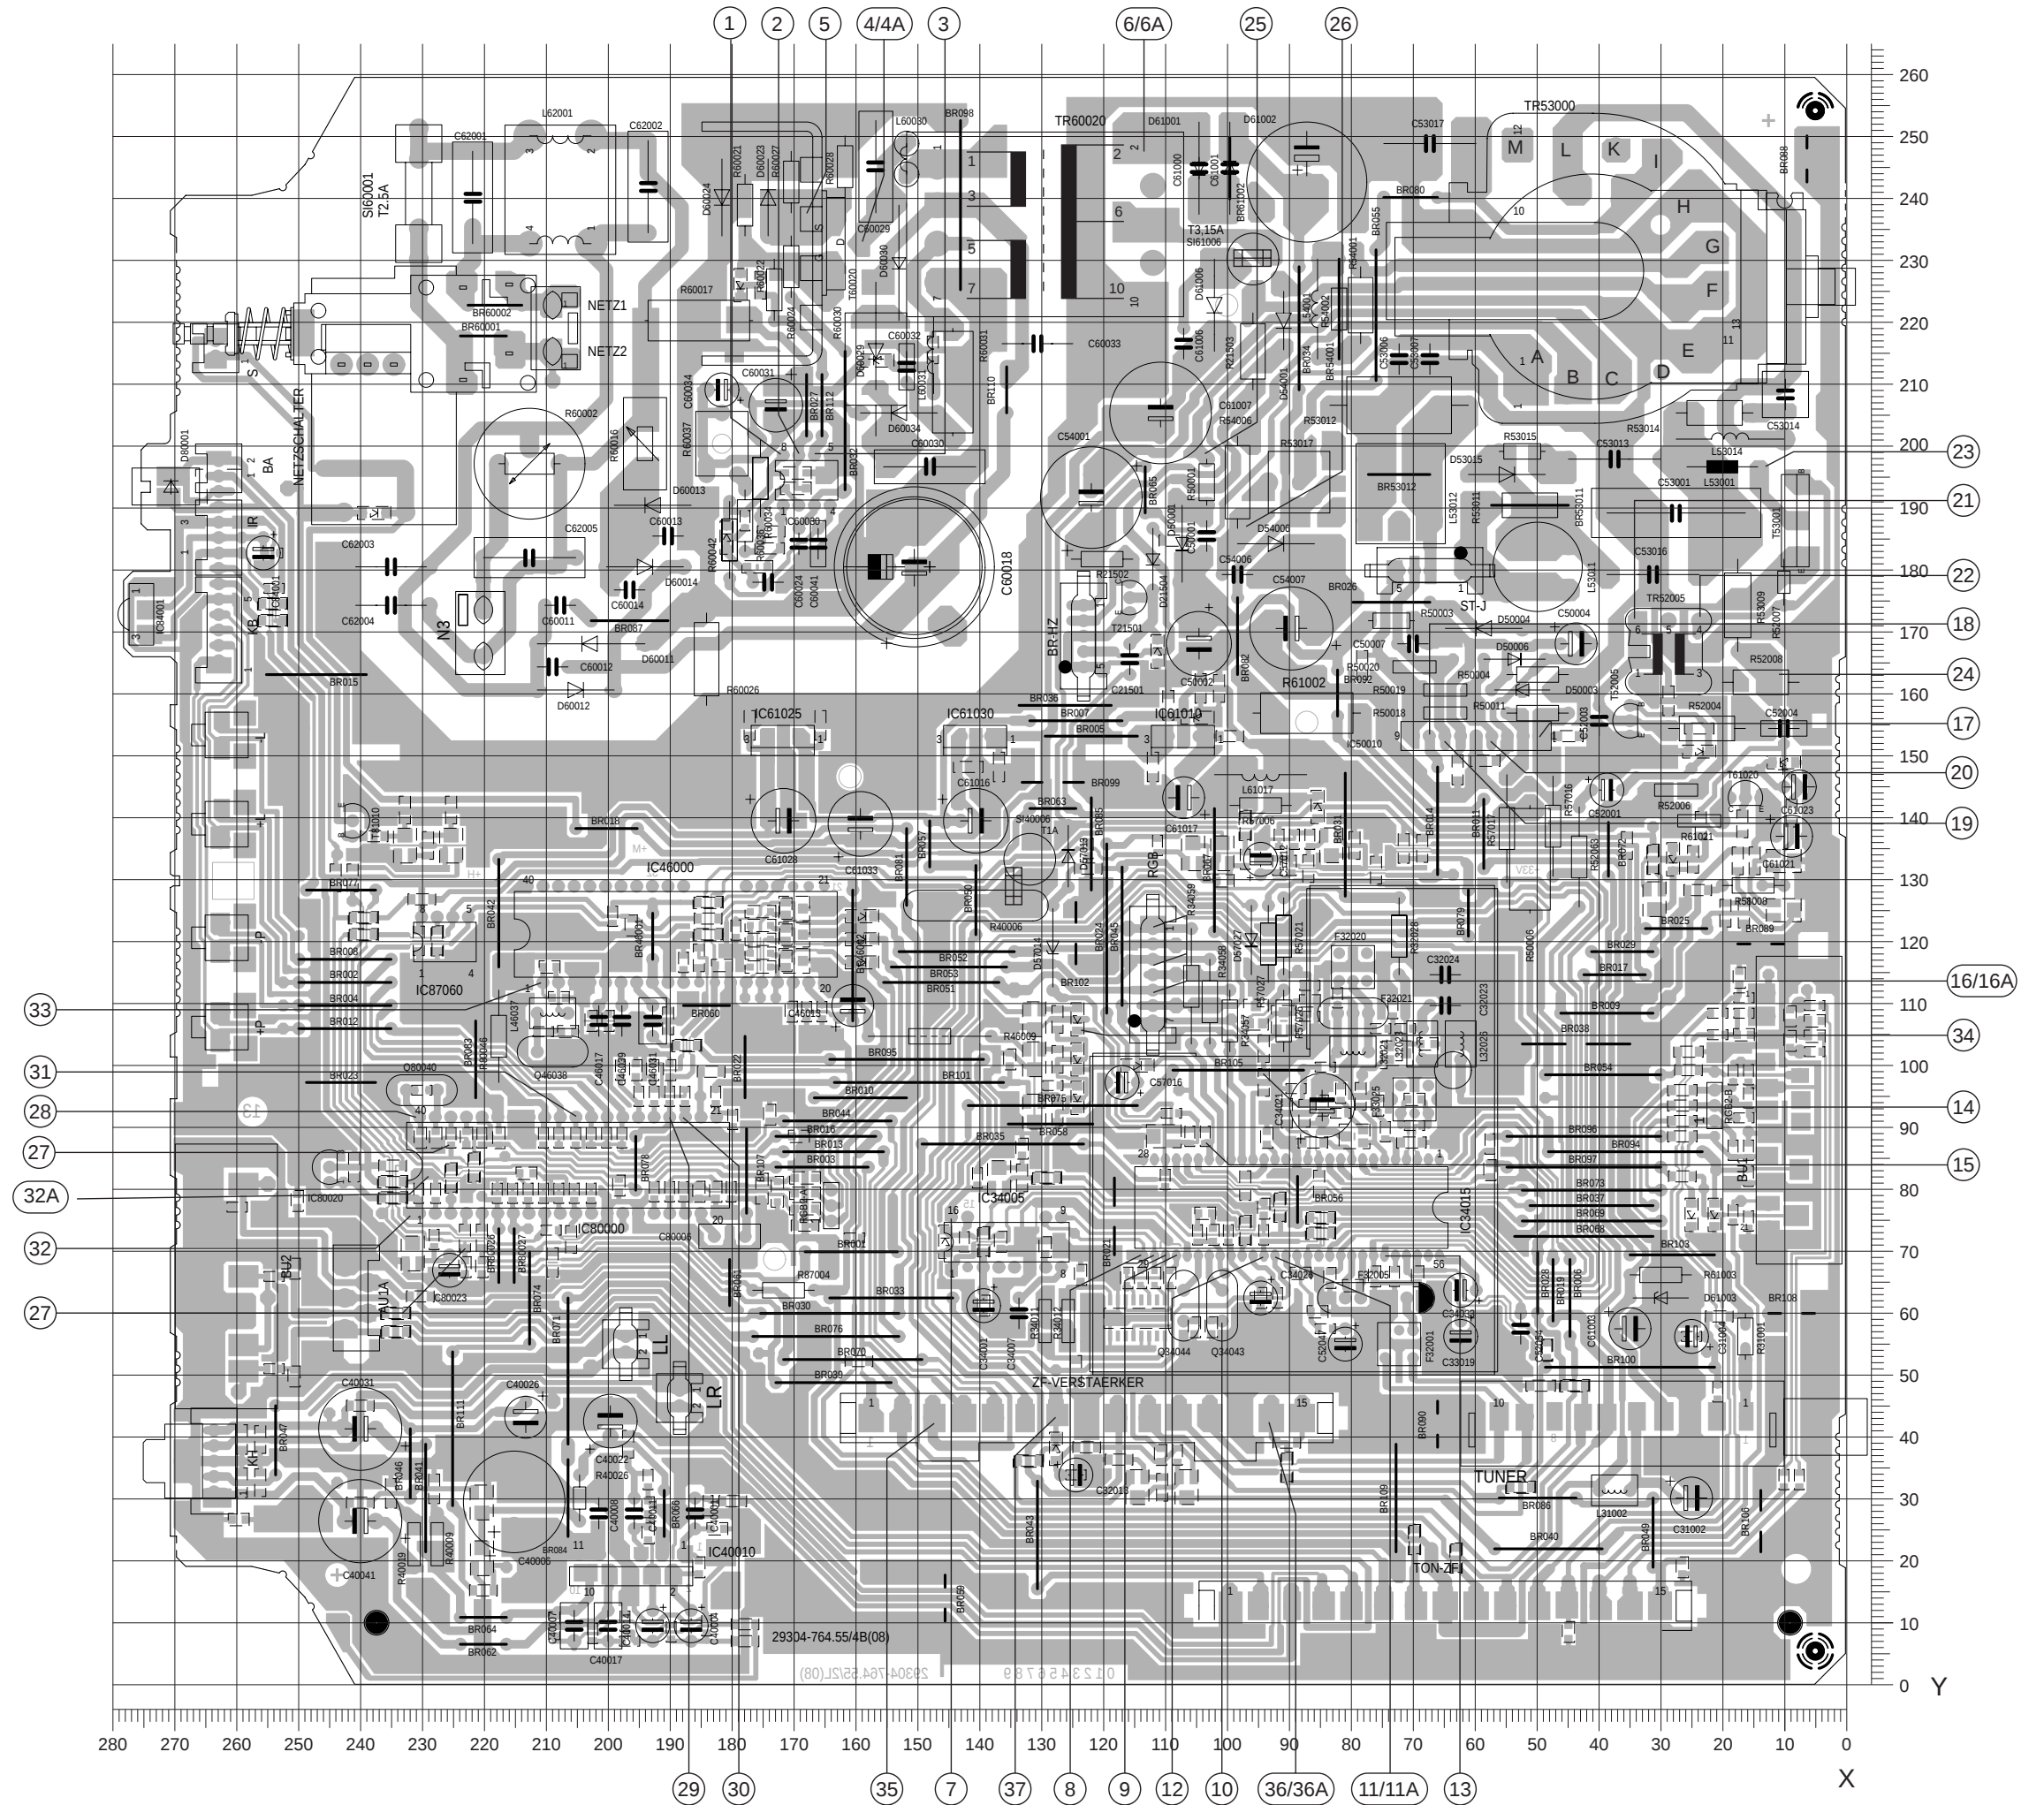

Chassisplatte

Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y

AN10	5	255
AN11	5	5
AN12	5	161
AN13	5	5
AN20	5	256

AN30	239	10
AN31	9	10

AU01A	242	63
-------	-----	----

BA	264	197
----	-----	-----

BR-HZ	124	170
BR-HZ01	124	170

BU01	6	93
BU02	268	66

C21501	116	166
C31002	25	30
C31004	25	56
C32013	125	34
C32023	65	110

C32024	65	115
C33019	63	56
C34001	140	61
C34007	134	60
C34021	85	93

C34026	95	63
C34033	63	64
C40001	187	28
C40004	188	9
C40006	216	29

C40007	206	9
C40008	203	28
C40011	197	28
C40014	194	9
C40017	201	9

C40022	201	42
C40026	214	43
C40031	241	41
C40041	241	26
C46013	161	110

C46017	203	108
C46031	194	108
C46039	199	108
C50001	104	186
C50002	105	169

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y

C50004	44	169
C50007	70	169
C52001	39	145
C52003	40	156
C52004	10	155

C52047	81	55
C52054	53	58
C53001	28	190
C53006	73	215
C53007	68	215

C53013	38	199
C53014	10	209
C53016	31	180
C53017	68	250
C54001	123	192

C54006	99	180
C54007	89	171
C57012	95	134
C57016	117	97
C60011	209	175

C60012	210	165
C60013	191	186
C60014	198	178
C60018	152	181
C60018A	151	180

C60018B	151	181
C60024	170	185
C60029	158	246
C60030	149	198
C60031	174	208

C60032	152	214
C60033	131	217
C60034	183	210
C60041	167	185
C60047	175	179

C61000	105	246
C61001	100	246
C61002	88	244
C61003	35	58
C61006	108	217

C61007	111	206
C61016	142	140
C61017	107	144
C61021	9	138
C61023	8	146

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y

C61028	173	140
C61033	160	139
C62001	223	241
C62002	194	243
C62003	236	181

C62004	236	175
C62005	214	183
C80006	181	73
C80023	227	67
C84001	257	184

D21504	113	183
D50001	108	185
D50003	53	161
D50004	59	171
D50006	54	166

D53015	55	196
D54001	91	221
D54006	93	185
D57013	126	134
D57014	129	119

D57027	97	121
D60011	204	169
D60012	206	161
D60013	194	191
D60014	195	181

D60023	175	241
D60024	183	241
D60029	158	216
D60030	154	231
D60034	154	206

D61001	105	246
D61002	100	246
D61003	30	63
D61006	102	224
D80001	272	194

F32001	73	55
F32005	76	63
F32020	80	116
F32021	80	109
F33025	70	95

IC34005	136	72
IC34015	90	77
IC40010	197	19
IC46000	190	122
IC50010	60	154

Chassis Board

Coordinates of the components on the components side (top side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y

IC60030	169	195
IC61010	108	153
IC61025	173	153
IC61030	141	153
IC80000	208	84

IC80020	247	84
IC84001	278	174
IC87060	228	120

IR	264	186
----	-----	-----

KB	264	171
----	-----	-----

KH	269	36
KH01	265	36

L31002	38	31
L32021	80	103
L32023	69	104
L32026	63	104
L46037	210	109

L53001	20	198
L53011	50	181
L53012	72	193
L53014	19	202
L54001	86	223

L60030	152	248
L60031	148	216
L61017	95	147
L62001	209	242
LL	198	55
LL01	198	55

LR	189	46
LR01	189	46

N03	222	170
NETZ01	207	225
NETZ02	207	215
NETZSCH.	242	209

Q34043	101	61
Q34044	108	61
Q46038	210	103
Q80040	231	96

R21502	121	183
R21503	96	216
R31001	16	56
R32028	73	121
R34011	130	59

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y

R34012	126	59
R34057	100	108
R34058	103	111
R34059	106	113
R40006	141	126

R40009	229	23
R40019	233	23
R40026	206	30
R46009	149	105
R50001	104	195

R50003	74	172
R50004	50	164
R50006	51	134
R50011	50	158
R50018	65	158

R50019	65	161
R50020	70	165
R52004	23	155
R52006	28	145
R52007	10	179

R52008	14	162
R52063	43	134
R53009	18	175
R53011	51	191
R53012	73	208

R53014	21	206
R53015	53	200
R53017	89	195
R54001	79	224
R54002	82	223

R54006	99	195
R57006	95	143
R57016	48	139
R57017	55	139
R57021	91	121

R57026	91	108
R57027	94	120
R58008	15	129
R60002	214	198
R60016	195	201

R60017	186	221
R60021	179	240
R60022	174	226
R60024	171	230
R60026	185	166

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y

R60027	171	244
R60028	163	246
R60030	158	215
R60031	145	211
R60034	176	196

R60036	179	189
R60037	183	201
R60042	181	186
R61002	88	158
R61003	30	66

R61021	24	140
R80046	219	105
R87004	173	64

RGB	112	115
RGB01	112	115
RGB02-A	165	78
RGB02-B	21	94

S	265	217
SI40006	133	134
SI60001	232	242
SI61006	96	231

ST-J	68	181
ST-J01	68	181
ST-NETZ	209	220

T21501	116	176
T52005	36	156
T53001	8	189
T60020	172	234
T61020	16	144

T81010	242	140
--------	-----	-----

TON-ZF	65	11
--------	----	----

TR52005	29	168
TR53000	36	230
TR53000A	37	227
TR60020	130	237

TUNER	29	42
-------	----	----

X01	0	275
X02	16	0
X03	0	5
X04	305	0

ZF-VERST.	123	42
-----------	-----	----

Chassisplatte


Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y	
CBR01	256	172	CC40009	229	32	CC80048	224	89	CR32029	82	96	CR46012	172	126	CR80023	229	72
CBR02	70	23	CC40012	194	28	CC80051	175	92				CR46014	169	109	CR80026	219	79
CBR03	140	72	CC40013	194	24				CR33014	75	89	CR46016	189	117	CR80027	217	79
CBR05	85	73				CC80053	197	100	CR33025	70	91	CR46021	128	93			
CBR06	91	35	CC40019	236	31	CC84002	214	83	CR34001	141	82	CR46022	129	97	CR80031	161	72
			CC40032	261	27	CC87001	199	81	CR34003	134	82				CR80032	160	52
CBR07	92	77	CC40033	260	39	CC87002	224	68	CR34007	143	72	CR46026	128	101	CR80036	207	72
CBR09	44	48	CC40043	260	33	CC87003	222	68				CR46033	186	118	CR80037	206	79
CBR10	130	82	CC43010	5	108				CR34023	86	81	CR46038	212	106	CR80039	184	99
CBR11	85	76				CC87007	210	68	CR34027	100	73	CR46039	191	108			
CBR12	235	57	CC43011	5	105	CC87011	170	89	CR34037	92	63	CR46041	128	108	CR80042	231	96
			CC43013	9	108	CC87012	191	100	CR34042	105	73				CR80046	210	73
CBR13	98	73	CC43014	9	104	CC87013	194	100	CR34056	94	97	CR46042	110	82	CR80047	236	84
CBR14	241	121	CC43016	25	103	CC87014	219	89				CR47002	185	124	CR80048	222	89
CBR16	226	82	CC43017	58	83				CR40001	181	30	CR47003	200	125	CR80050	204	79
CBR17	185	121				CC87061	232	120	CR40002	185	29	CR50013	69	136			
CBR18	133	36	CC43021	27	89	CD21503	112	168	CR40003	185	9	CR50016	23	139	CR80051	206	89
			CC43026	27	91	CD32011	128	38	CR40004	191	8				CR80052	193	95
CBR19	63	20	CC43027	27	94	CD34007	146	72	CR40005	179	7	CR50017	25	134	CR80053	196	95
CBR20	236	81	CC43028	27	96	CD43017	21	76				CR50023	35	136	CR80054	199	100
CBR21	241	124	CC43030	16	105	CD43021	25	76	CR40007	210	9	CR52001	9	141	CR80056	231	127
CBR22	256	175							CR40011	198	39	CR52047	84	58			
CBR23	223	84	CC43031	17	114	CD46006	160	125	CR40012	194	33	CR52051	94	73	CR80057	229	79
			CC43032	45	8	CD46007	160	121	CR40013	198	10				CR81001	242	131
CBR24	236	79	CC44001	252	50	CD46008	160	117	CR40014	198	7	CR52052	73	66	CR81002	226	142
CBR25	235	60	CC44002	252	67	CD46021	125	95				CR57002	76	132	CR81003	230	136
CBR26	31	134	CC44008	251	78	CD46026	125	101	CR40015	179	10	CR57003	80	136	CR81006	234	142
CBR27	53	32				CD46041	125	108	CR40017	203	8	CR57004	87	132			
CBR30	48	54	CC46014	171	109	CD50011	115	100	CR40024	221	15	CR57008	87	137	CR81007	239	137
			CC46018	201	108	CD50016	28	134	CR40031	241	45				CR83001	199	89
CBR31	185	127	CC46019	204	108	CD52001	24	151	CR40032	258	39	CR57011	92	137	CR83002	201	89
CBR32	188	103	CC46036	209	111	CD57011	86	142				CR57012	90	137	CR83003	204	89
CBR33	98	139	CC46037	210	116				CR40041	241	29	CR57013	123	132	CR83004	209	89
CBR34	229	120				CD60022	180	227	CR40042	258	33	CR57014	92	133			
			CC46038	208	106	CD60031	157	215	CR43010	8	33	CR57015	109	93	CR84001	256	184
CC31002	49	48	CC47001	183	117	CD60046	182	186	CR43011	5	110				CR84002	255	178
CC32005	80	64	CC47002	197	123	CD60047	177	181	CR43012	5	103	CR57016	107	89	CR84003	214	79
CC32011	111	37	CC50003	63	148							CR57017	104	89	CR87001	226	89
CC32025	68	104	CC50006	58	150				CR43013	10	33	CR57020	94	103	CR87002	224	72
CC32026	27	19				CD61013	105	157	CR43014	25	100	CR57022	87	108			
			CC50011	45	154	CD61023	10	150	CR43016	27	82	CR57023	87	113	CR87003	222	72
CC33014	76	94	CC50013	72	136	CD81008	239	190	CR43017	16	75				CR87012	191	95
CC33016	71	88	CC50019	78	165	CIC34010	115	59	CR43018	16	82	CR58000	18	134	CR87013	189	95
CC33017	86	88	CC52001	29	160							CR58002	20	125	CR87015	212	89
CC33018	69	66	CC52002	24	155				CR43021	58	88	CR58003	15	134			
CC33025	70	95				CR21504	109	186	CR43023	18	76	CR58005	123	136	CT32014	115	32
			CC52046	86	60	CR31003	21	47	CR43026	18	86	CR58006	90	133	CT32015	107	32
CC33027	91	93	CC52048	89	67	CR31004	25	56	CR43027	16	92				CT32020	80	89
CC33028	98	81	CC57003	77	66	CR31006	20	60	CR43028	18	99	CR58007	98	134	CT32025	73	102
CC34002	140	61	CC57016	84	66	CR32011	108	37				CR58008	112	136	CT34001	138	82
CC34003	134	87	CC57023	87	111				CR43030	16	95	CR58009	24	129			
CC34006	130	71				CR21504	109	186	CR43031	16	86	CR60022	176	227	CT40025	222	20
			CC58002	16	125	CR31003	21	47	CR43033	16	99	CR60031	148	217	CT40030	222	29
CC34007	137	72	CC58006	101	130	CR31004	25	56	CR43036	16	111				CT46006	171	117
CC34008	115	66	CC60039	175	184	CR32012	118	36	CR43037	21	109	CR60039	175	187	CT46007	171	121
CC34009	112	66	CC60043	170	196	CR32013	123	38				CR60046	179	189	CT46008	171	126
CC34011	125	51	CC61011	113	149	CR32014	125	34	CR43038	16	109	CR61012	100	154			
CC34012	124	66				CR32016	111	32	CR44001	255	51	CR61013	102	162	CT46020	132	93
			CC61012	105	162	CR32018	84	100	CR44002	255	66	CR61022	17	139	CT46025	132	101
CC34022	85	94	CC61014	110	159				CR44007	261	77				CT46040	132	108
CC34023	94	77	CC61026	167	155	CR32019	89	96				CR80002	245	131	CT50020	31	127
CC34027	95	63	CC61027	178	155	CR32020	88	93	CR44008	231	63	CR80007	209	79	CT57005	84	136
CC34036	117	66	CC61031	138	149	CR32021	83	111	CR46001	176	116	CR80008	212	79			
CC34038	110	66				CR32022	76	106	CR46002	176	121	CR80011	189	80	CT57016	111	89
			CC61032	142	149	CR32023	72	106	CR46003	176	125	CR80012	191	80	CT57020	91	108
CC34039	94	89	CC80011	186	80				CR46004	166	109				CT57025	96	109
CC34041	103	73	CC80012	183	80	CR32024	82	93				CR80013	193	80	CT58005	10	126
CC34042	104	76	CC80013	176	80	CR32025	73	110	CR46006	176	119	CR80014	181	92	CT58006	101	135
CC34043	103	58	CC80016	136	101	CR32026	91	39	CR46007	176	123	CR80016	183	95			
CC34044	106	58				CR32027	79	95	CR46008	180	122	CR80017	169	74	CT58007	106	135
			CC80021	242	84				CR46010	172	117	CR80018	181	80	CT58010	10	134
CC40002	183	25	CC80042	229	89				CR46011	172	121				CT80023	233	70
CC40003	186	19	CC80043	231	89							CR80019	174	80	CT81000	226	136
												CR80022	232	79	CT81005	234	136

Chassis Board

Coordinates of the components on the solder side (bottom side)

Gesamtschaltplan / General Circuit Diagram

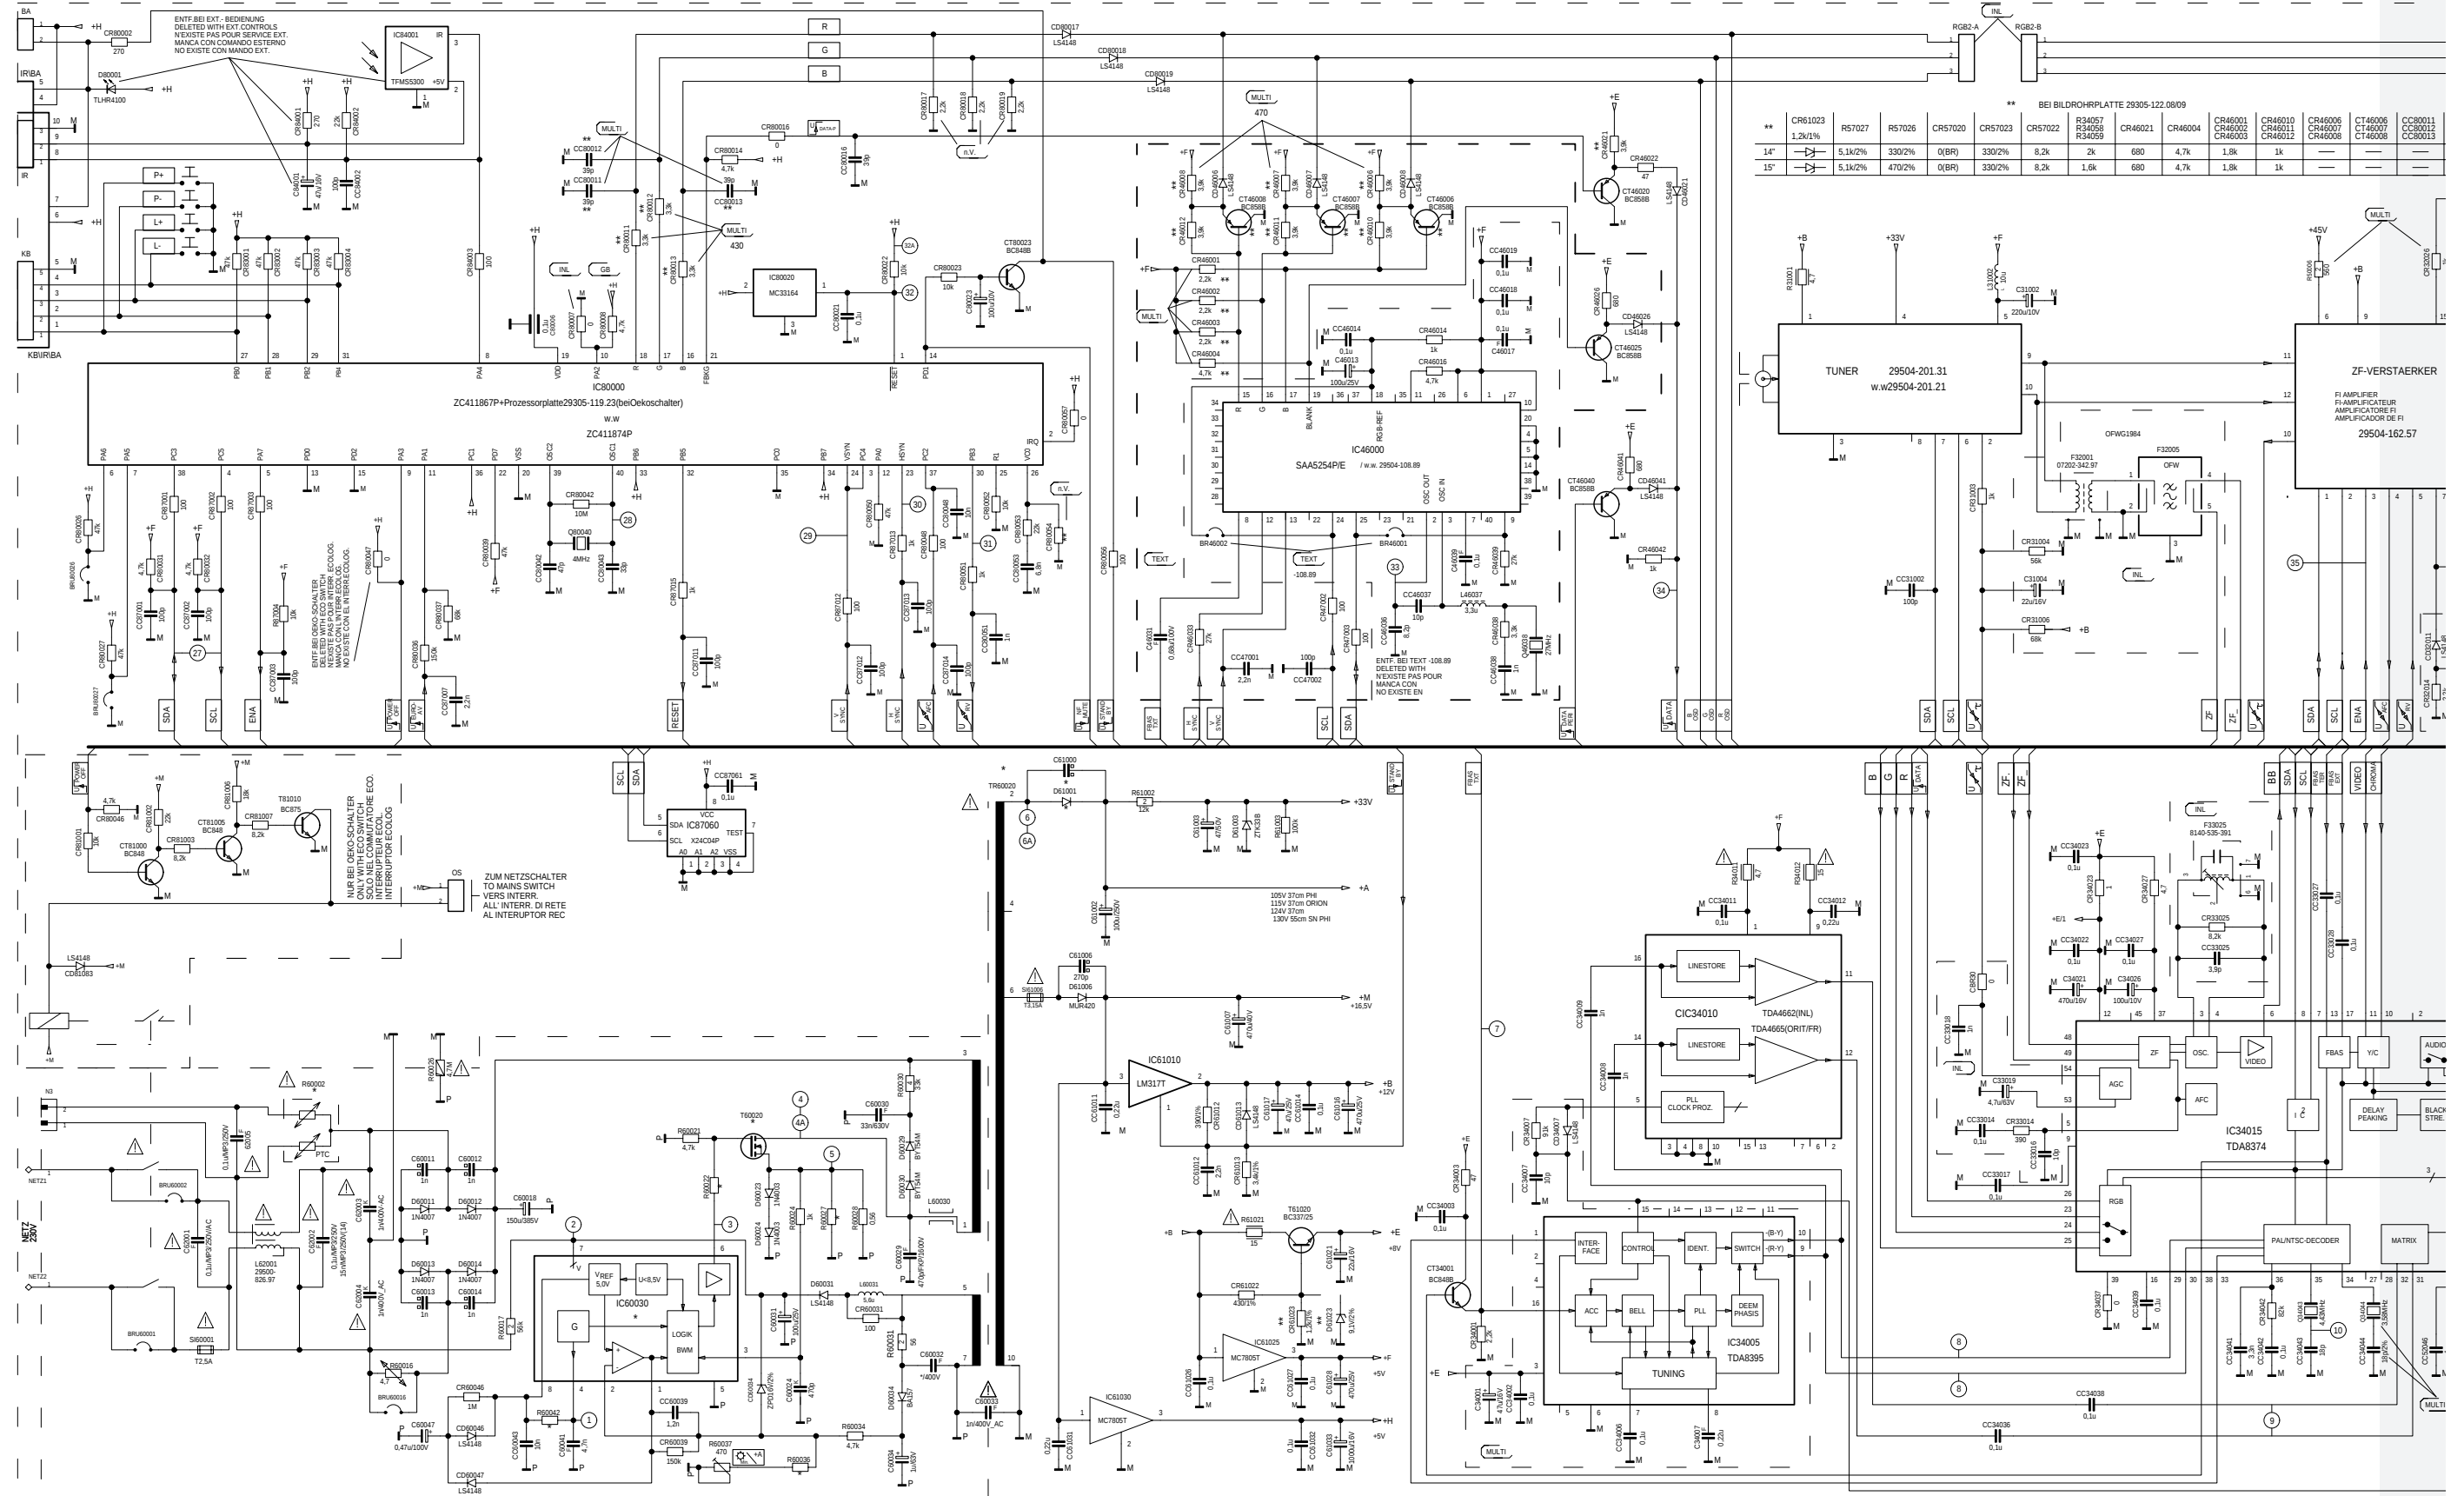

GRUNDIG Service	13	GRUNDIG Service	14
-----------------	----	-----------------	----

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

Ⓛ

Btx ★ 32700 #

CUC 7350

7 / 96

SACH-NR. / PART NO.: 29701-093.04/071.16/17.18/19/20					
POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	Ⓛ
0001.000		29504-201.31		TUNER CHIP/ECO 1200	
0002.000		29504-201.21		CHIP-TUNER/ATA 1200	
0002.000		29504-102.40	X	BAUSTEIN ZE-TON 071.16/17.19	
0002.000		29504-162.39	X	BAUSTEIN ZE-TON NICAM .04/18/20	
0002.100		29504-162.57	X	BAUSTEIN ZE .04/18	
0002.200		29504-106.89	X	BAUSTEIN VIDEO-TEXT .20	
0003.000		29303-118.04		PERI-SOCKET Z1 PIN	
0004.000		29303-186.05		CINCH SOCKET 3 HOLD	
0005.000		29303-390.41		EARPHONE SOCKET	
0006.000		29700-611.03		BUCHSENABDECKUNG	
0007.000	△	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO 0.W. .04/07.17/19	
0007.100		29703-291.21		NETZSCHALTER .16/18/20	
0007.200	△	29703-291.21		NETZSCHALTER .16/18/20	
0008.000		29703-357.11	4	TASTSCHALTER	
0015.000		29303-152.02		MONTAGECLIP T53001/IC5001/040010	
0016.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T60020/IC6101/061025/061030	
0017.000		29303-156.23		FOLIE WARMELEITEND T53001	
0018.000		29303-156.20		FOLIE WARMELEITEND T60020/IC61010	
0019.000	△	29303-399.51		NETZ ENBAUGERAETECKER 071.16/18/19/20	
0019.000	△	29303-399.52		NETZ ENBAUGERAETECKER 04/17	
0020.000	△	29210-703.01		FOKUSLEITUNG	
0021.000	△	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	
0022.000		29502-460.29		ZF-ABDECKUNG .07/19	
0022.000		29305-119.23		PROZESSORPLATTE .07	
		72010-016.80		SERVICE MANUAL	
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	
				WW. = WAHLWEISE	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40006	8452-996-150	ELKO 2200UF 20% 25V	CD 43017	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 40031	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V	CD 43021	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 40041	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V	CD 46006	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 53001	8515-911-102	FKP1 8500PF 3.5% 1500V	CD 46007	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 54007	8452-996-187	ELKO 1000UF 20% 35V	CD 46008	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 60011	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 46021	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 60012	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 46026	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 60013	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 46041	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 60014	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 50011	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 60029	8515-911-043	KF Z9 470PF 10% 1600V	CD 50016	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 60033	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CD 52001	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 61006	8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV	CD 57011	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 61033	8415-166-106	ELKO 1000UF 20% 16V	CD 60031	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 62001	8511-793-018	MP3 0.1 UF 20% 250VW WIM	CD 60046	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 62002	8511-793-018	MP3 0.1 UF 20% 250VW WIM	CD 60047	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 62003	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CD 61023	8309-455-092	MELF-Z DIODE 9.1 B 0.5W
C 62004	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CD 61023	8309-455-092	MELF-Z DIODE 9.1 B 0.5W
C 62005	8511-793-018	MP3 0.1 UF 20% 250VW WIM	CD 80017	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 80006	8140-540-104	EMIFIL 0.1 UF	CD 80018	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 3963	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CD 80019	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 3964	8309-455-082	MELF-Z DIODE 8.2 C 0.5 W	CD 81083	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21503	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148			

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

Ⓛ

Btx ★ 32700 #

ST 55-725 FT/GB

2 / 96

SACH-NR. / PART NO.: 9.21539-6475 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CD 9975 GB COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK					
POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	Ⓛ
0001.000		29635-169.03		CABINET FRONT CPL.	
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	
0003.000		29633-602.01		IR-FENSTER DRUCK CPL	
0004.000		29633-789.01		KEY SET	
0005.000		13126-024.97	2	LAUTSPRECHER	
0007.000		29628-758.01		CHASSISBEFESTIGUNG	
0011.000		29631-940.87		GEHAEUSERUECKTEIL	
		29656-003.74		MONTAGE-ZUBEHOER F.BILDROHR	
				KEIN E-TEIL	
0021.000		29607-217.01	2	COIL CLIP	
WW.		29607-218.01	2	SPULENKLAMMER UNTEN	
0022.000		29607-284.11	2	SPULENKLAMMER OBEN	
WW.		29607-285.11	2	SPULENKLAMMER OBEN	
0024.000	△	09246-193.31		DEGAUSSING COIL	
WW.	△	09246-193.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	
0025.000	△	8300-020-655		BILDR A51EAL155X01 PHI	
0026.000	△	29201-360.01		C.R.T. SOCKET	
0032.000	△	29633-790.01		ANODENKAPPE MIT HOCHSPG.-KABEL	
0033.000		29633-804.01		TASTENKNOPE NETZ	
0035.000	△	8290-991-386		ABDECKUNG CINCHBUCHSEN	
0036.000		29642-063.01		NETZKABEL KPL	
		29642-063.01		TELEPILOT TP 712	
		29305-022.17	X	BILDROHRPLATTE	
				CHASSIS TV STEREO	
		29701-093.20	X	CUC 7350 GB	
				KEIN E-TEIL	
		21539-941.01		NO SPARE PART	
		72010-016.81		INSTRUCTION MANUAL	
				SERVICE MANUAL	
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	
				WW. = WAHLWEISE	

callmark

1

29633-790.01

32

1.1

29602-603.51

!

!

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CIC 34010	8305-844-662	SMD IC TDA4627V2 PHI/	L 31002	8140-526-544	FERRITE BEAD
CT 3945	8301-003-858	SMD-TRANS BC 858 B	L 32023	8140-526-964	DR ST 0411 10UH
CT 3947	8301-003-858	SMD-TRANS BC 858 B	L 32026	DR S 1UH 5% RM5	DR S 1UH 5% RM5
CT 32014	8301-004-848	SMD-TRANS BC 848 B	L 46037	8140-526-954	DR NGR 3.3UH
CT 32015	8301-003-858	SMD-TRANS BC 858 B	L 53001	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BT/L
CT 32020	8301-006-848	SMD-TRANS BC 848 C	L 53012	09246-838.51	FERRITE BEAD
CT 34001	8301-005-818	SMD-TRANS BC 818-25	L 53011	29203-114.95	ZB-SPULE/IF COIL
CT 40030	8301-004-848	SMD-TRANS BC 848 C	L 53014	8140-526-361	LINEARITY CONTROL
CT 46020	8301-003-858	SMD-TRANS BC 858 B	L 60030	8104-982-003	DR 0411 10UH 5%
CT 46025	8301-003-858	SMD-TRANS BC 858 B	L 60031	8140-526-358	FERRITPERLE BL02RN2-R62/
CT 46040	8301-004-848	SMD-TRANS BC 848 B	L 60031	8140-526-358	DR 0411 5.6UH 5%
CT 57005	8301-004-848	SMD-TRANS BC 848 B	L 62001	29500-826.97	FUNKTENTGERDROSSEL RK19/
CT 57016	8301-003-858	SMD-TRANS BC 858 B			INTERFERENCE SUPPR. CL
CT 57020	8301-003-858	SMD-TRANS BC 858 B	Q 34033	8382-136-004	QUARZ #136.2A 4.433619MHZ
CT 57025	8301-004-848	SMD-TRANS BC 848 B	Q 46038	8382-336-271	QUARZ 27 MHZ
CT 58005	8301-003-858	SMD-TRANS BC 858 B	Q 80040	8662-331-085	CER RES.85 4.00 MG
CT 58006	8301-003-858	SMD-TRANS BC 858 B	R 21503	8705-227-423	MOW 0411 8.2 OHM 5% DRA
CT 58007	8301-004-848	SMD-TRANS BC 848 B	R 24033	8705-227-115	MOW 0411 56 KOHM 5%
CT 58010	8301-003-858	SMD-TRANS BC 858 B	R 24073	8705-227-115	MOW 0411 56 KOHM 5%
CT 80023	8301-004-848	SMD-TRANS BC 848 B	R 31001	8701-118-017	KSW SI B 4.7 OHM 5%
CT 81000	8301-004-848	SMD-TRANS BC 848 B	R 34001	8701-121-017	KSW SI B 4.7 OHM 5%
CT 81005	8301-004-848	SMD-TRANS BC 848 B	R 34002	8701-121-029	KSW SI B 15 OHM 5%
D 21504	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK	R 40009	8701-121-017	KSW SI B 4.7 OHM 5%
D 50001	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12.5/	R 40019	8701-121-017	KSW SI B 4.7 OHM 5%
D 50003	8309-720-510	Z DIODE S1 C 0.5W	R 50001	8700-121-237	KSW NE 0207 2.2 OHM DRA
D 50004	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA	R 50003	8700-121-237	KSW NE 0207 2.2 OHM DRA
D 50006	8309-215-005	DIODE 1M4148	R 50020	8766-327-059	MSW 0207 270 OHM 5% TK100
D 53015	8309-201-005	DIODE BA157	R 52004	8705-329-070	MOW 0411 150 OHM 10%
D 54001	8309-204-268	DIODE 1N4361	R 52006	8701-121-033	KSW SI B 22 OHM 5%
D 54006	8309-210-138	DIODE 1N4146	R 52008	8705-328-993	MOW0411 0.51 OHM 10%
D 57013	8309-720-092	Z DIODE 9.1 B 0.5W	R 53011	8705-329-071	MOW0411 820 OHM 5% DRA
D 57014	8309-215-045	DIODE 1N4007 -GA	R 53012	8705-389-071	MOW0617 820 OHM 5%
D 57027	8309-215-045	DIODE 1N4148	R 53014	8705-329-221	MOW0411 6.8 OHM 10%
D 60011	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA	R 53015	8700-329-097	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 60012	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA	R 54001	8705-329-025	MOW0411 10 OHM 5% DRA
D 60013	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA	R 54006	8725-003-201	DRW 0.75W 1 OHM 10% BWF23
D 60024	8309-215-010	DIODE 1 N 4003 -GA	R 60002	8311-200-010	PTC #1 DUO
D 60029	8309-516-854	DIODE BYT 54 M	R 60017	8705-360-353	MOW0617 56 KOHM 10% SXS
D 60030	8309-516-854	DIODE BYT 54 M	R 60026	8766-349-161	MSW SI 0414 4.7 MOHM 5%
D 60034	8309-201-005	DIODE BA157	R 60030	8705-270-109	MOW 0922 33 KOHM 5%
D 61001	8309-516-856	DIODE BYT 56 M TFK	R 60031	8705-369-043	MOW0617 56 OHM 5%
D 61003	8305-306-001	DIODE ZTK 33 B DPD ITT	R 60037	8790-050-025	ESTR SK10-A 470 OHM LIN
D 61006	8309-517-172	DIODE BYV 172 D/SK 3 G F0	R 61002	8705-369-099	MOW0617 12 KOHM 5%
F 32001	07202-342.97	ZF - SPULE *1F COIL	R 61021	8701-121-029	KSW SI B 15 OHM 5%
F 32005	8319-001-984	OFW G 1984 M	SI 40006	8315-618-200	LOET-SI-GR 1 ATT
F 32020	8141-812-405	FILTER TX7 405	SI 60001	8315-617-006	SI 5X20 T2.5A L 250V
F 32021	8602-755-021	CER TRAP 21 TFS 5.5 MB	SI 61006	8315-622-025	SI LOET T3.15A 250V
F 33025	8140-535-391	SPULE TX7 #391 SIGN53593/COIL	T 21501	8303-401-299	TRANS S 298 T TFK/PBF 259
IC 34015	8305-338-374	IC TDA8374 PHI	T 52005	8303-295-637	TRANS BC 637
IC 40010	8305-337-263	IC TDA7263 SGS	T 53001	8302-260-508	TRANS.0N 4508/BU 508D GRD
IC 46000	8305-303-624	IC SAA5254PIE PHI	T 60020	8302-905-040	TRANS IRF BC 40 IOR
IC 50010	8305-338-356	IC TDA8356 PHI	T 61020	8303-273-337	TRANS BC 337-25
IC 60030	8305-267-843	IC UC3843N SGS/MOT	T 81010	8303-295-875	TRANS BC 875/877/879 SIE
IC 61010	8305-204-317	IC LM 317 T NCS/MOT/	TR 52005	09246-865.04	TRAFO TREIBER/
IC 61025	8305-205-703	IC MC 7805 CT	TR 53000	29201-031.63	TRAFO DIODEN-SPULT KPL./
IC 61029	8305-205-703	IC MC 7805 CT	TR 60020	29201-519.97	DIODE SPULT TRANSFORMER CPL
IC 80000	8305-210-065	IC ZC411874 (MC68HC05T3)			BO-TYPE CONVERTER
IC 80020	8305-004-148	IC MC 3316A P-5RP			TRANSFORMER CPL.
IC 84001	8305-367-530	IC TFMS 5300			
IC 87060	8305-602-405	IC X 24 C 04 XICOR			
L 3961	8140-526-034	DR 0309 10UH 5%			
L 3962	8104-982-051	FERRITPERLE HF 55 BT/L			

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

D Btx * 32700 #


11 / 95

ST 55-876/9 TEXT

LISSABON SE 5576 TEXT

SACH-NR. / PART NO.: 9.21436-1175 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 5375 FB COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK
 SACH-NR. / PART NO.: 9.21434-0175 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 5475 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000		29625-736.01		GEHAEUSEVORDERTEIL OFB	CABINET FRONT OFB
0001.100		29602-605.51		GRUNDIG EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29633-802.01		ABDECKUNG DRUCK KPL 11	COVER PRESURE CPL. 11
0001.200		29633-800.01		ABDECKUNG DRUCK KPL 01	COVER PRESURE CPL. 01
0006.000		29628-758.01		CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FASTENING
0007.000		19126-024.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0009.000		29631-940.86		GEHAEUSERUECKTEIL	REAR PANEL
0010.000		29618-090.14		AUFKLEBER TYPE 11	ADHESIVE LABEL;STICKER 11
0010.000		29618-088.14		AUFKLEBER TYPE 01	ADHESIVE LABEL;STICKER 01
		29656-002.94		MONTAGE-ZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-222.01		SPULENLASCHE	COIL STRAP
0022.000		29607-217.01	2	SPULENKLAMMER UNTEN	COIL CLIP LOWER
WW.		29607-218.01	2	SPULENKLAMMER UNTEN	COIL CLIP LOWER
0023.000		29607-284.11	2	SPULENKLAMMER OBEN	COIL CLIP UPPER
WW.		29607-285.11	2	SPULENKLAMMER OBEN	COIL CLIP UPPER
0024.000	△	09246-193.31		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
WW.	△	09246-193.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	△	8300-020-655		BILDR.A 51 EAL 155X01	PICT.TUBE A 51 EAL 155X01
0026.000	△	29201-360.01		ANODENKAPPE MIT HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0027.000		29633-789.01		TASTENSATZ	KEY SET
0029.000		29633-804.01		ABDECKUNG CINCHBUCHSEN	COVER
0030.000		29633-790.01		TASTENKNOPF NETZ 11	KEY BUTTON MAINS 11
0030.000		29633-790.02		TASTENKNOPF NETZ 01	KEY BUTTON MAINS 01
0033.000	△	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0034.000		29642-059.06		TELEPILOT TP 720	REMOTE CONTROL TP 720
		29305-022.17	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		29701-093.18	X	CHASSIS-FS-STEREO 11 CUC 7350 KEIN E-TEIL	CHSSIS TV STEREO 11 CIC 7350 NO SPARE PART
		29701-093.19	X	CHASSIS-FS-STEREO 01 CUC 7350 KEIN E-TEIL	CHSSIS TV STEREO 01 CIC 7350 NO SPARE PART
		21436-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		72010-016.81		SERVICE MANUAL X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	SERVICE MANUAL X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

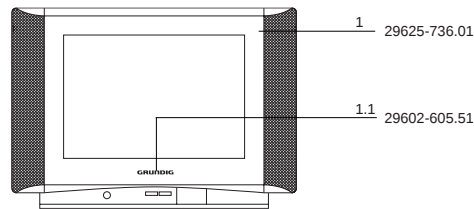

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

D Btx * 32700 #

7 / 95


XS 55/1

XS 55/9

SACH-NR. / PART NO.: 9.21378-0175 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 9675 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS-BLACK
 SACH-NR. / PART NO.: 9.21378-0275 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 9775 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS-BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000		29625-638.04		GEHAEUSEVORDERTEIL OFB	CABINET FRONT OFB
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29628-603.55	2	GITTER KPL	GRID, GRILLE CPL.
0001.300		29633-238.01		ABDECKUNG DRUCK KPL	COVER PRESSURE CPL.
0005.000		19126-024.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0006.000		29628-758.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FASTENING
0008.000		29631-897.86		GEHAEUSERUECKTEIL	REAR PANEL
0009.000		29618-001.14		AUFKLEBER TYPE 01	ADHESIVE LABEL;STICKER 01
0009.000		29618-002.14		AUFKLEBER TYPE 02	ADHESIVE LABEL;STICKER 02
		29656-002.94		MONTAGE-ZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-217.01	2	SPULENKLAMMER UNTEN	COIL CLIP BOTTOM
WW.		29607-218.01	2	SPULENKLAMMER UNTEN	COIL CLIP BOTTOM
0022.000		29607-222.01		SPULENLASCHE	COIL STRAP
0023.000		29607-284.11	2	SPULENKLAMMER OBEN	COIL CLIP UPPER
WW.		29607-285.11	2	SPULENKLAMMER OBEN	COIL CLIP UPPER
0024.000	△	09246-193.31		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
WW.	△	09246-193.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	△	8300-020-534		BILDR.A 51 JSW 90X03 ORI 01/02	PICT.TUBE A 51 JSW 90X03 01/02
0025.000	△	8300-020-532		BILDR.A 51 EAM 31X01 PHI 02	PICT.TUBE A 51 EAM 31X01 02
WW.	△	8300-020-533		BILDR.A 51 JAR 43X01 (MW) 01/02	PICT.TUBE A 51 JAR 43X01 01/02
0026.000	△	29201-360.01		ANODENKAPPE M. HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0030.000		29501-082.14		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-390.63		KOPFHOERERBUCHSE	EAR PHONE SOCKET
0030.200		29501-512.01		TASTENSATZ	KEYS SET
0030.400	△	29703-291.21		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
WW.	△	29703-291.31		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0030.600		29703-357.01	4	TASTSCHALTER KEYBOARDPLATTE	TACT SWITCH
0052.000		29633-031.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB MAINS
0053.000	△	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0054.000	△	29642-063.01		TELEPILOT TP 712	REMOTE CONTROL TP 712
		29305-122.09	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		21378-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG 01	INSTRUCTION MANUAL 01
		21378-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG 02	INSTRUCTION MANUAL 02
		29701-093.17	X	CHASSIS-FS-STEREO 01 CUC 7350 KEIN E-TEIL	CHASSIS-TV-STEREO 01 CUC 7350 NO SPARE PART
		29701-093.04	X	CHASSIS-FS-STEREO 02 CUC 7350 KEIN E-TEIL	CHASSIS-TV-STEREO 02 CUC 7350 NO SPARE PART
		72010-016.81		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
C41504	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	
D85001	8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK	
IC84001	8305-367-530	IC TFMS 5300	
R60000	8765-049-157	MSW AX 0414-GA 3,3 MOHM	

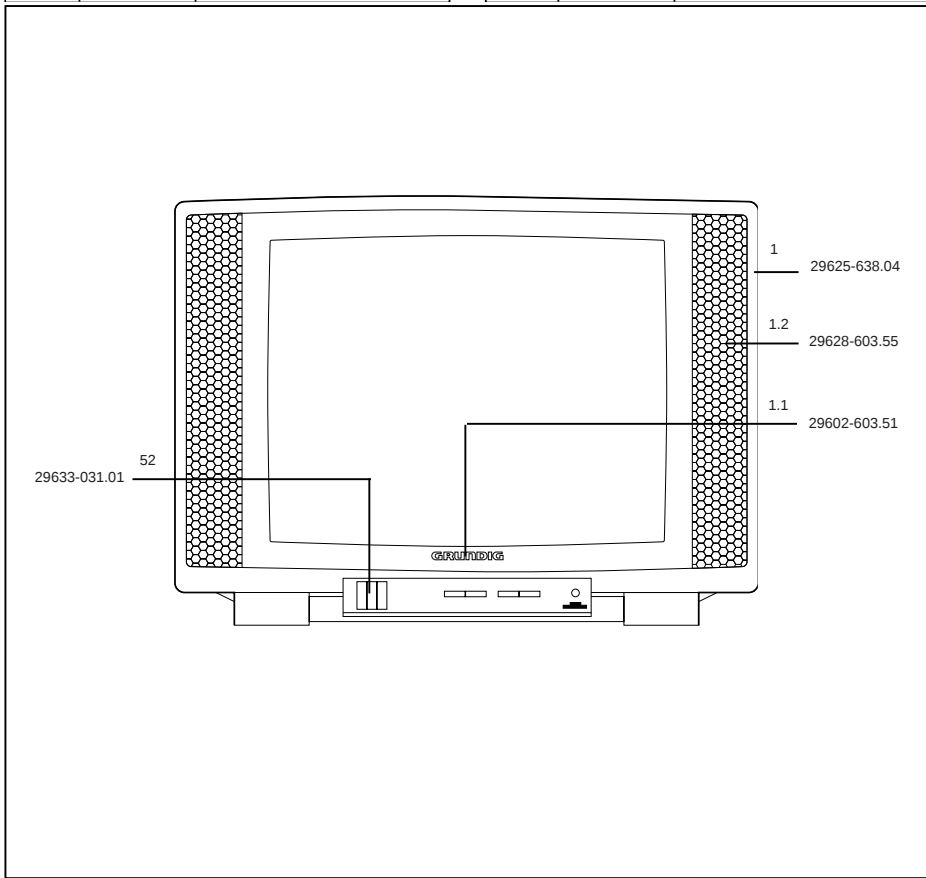

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Ersatzteilliste Spare Parts List


(D) Btx * 32700 #

7 / 95

SP 737 TEXT GREENVILLE

SACH-NR. / PART NO.: 9.21416-0175
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 9975 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS-BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000 0001.100 0001.200 0001.300 0007.000 0007.100 0008.000 0009.000 0010.000 0011.000		29625-676.02 29632-082.01 29628-758.01 29633-315.03 19144-041.97 29700-621.01 29631-782.87 29618-006.14 29501-616.02 29620-017.01	2 2	GEHAEUSEVORDERTEIL OFB GRUNDIG EMBLEM CHASSISBEFESTIGUNG ABDECKUNG KPL LAUTSPRECHER MONTAGE-FEDER F. LS-BEFEST. GEHAEUSERUECKTEIL AUFKLEBER TYPE TASTENSATZ ANTENNE TELESKOP EINSTAB	CABINET FRONT OFB GRUNDIG EMBLEM CHASSIS FASTENING COVER LOUDSPEAKER ASSEMBLY SPRING REAR PANEL ADHESIVE LABEL;STICKER KEY SET ANTENNA (USA); AERIAL (GB)
		29656-002.61		MONTAGE-ZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0024.000 0025.000 0026.000 0028.000 0029.000 0030.000 0031.000	△ △ △ △ △ △ △	09246-184.71 8300-020-037 29201-360.01 29631-816.01 29633-375.06 8290-991-316 29642-059.06 29305-122.08 72010-016.80 21416-941.01	2 X X	ENTMAGNETISIERUNGSSPULE BILDR.A 34 EAC 01X06 PHI ANODENKAPPE M. HOCHSPG.-KABEL GEBERHALTERUNG NETZTASTE NETZKABEL KPL TELEPILOT TP 720 BILDROHRPLATTE SERVICE MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG	DEGAUSSING COIL PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 C.R.T. SOCKET REMOTE CONTROL HOLDER POWER KEY POWER CABLE CPL GWN9.22 REMOTE CONTROL TP 720 PICTURE TUBE BOARD SERVICE MANUAL INSTRUCTION MANUAL
		29701-093.07	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 7350 KEIN E-TEIL	CHASSIS-TV-STEREO CUC 7350 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

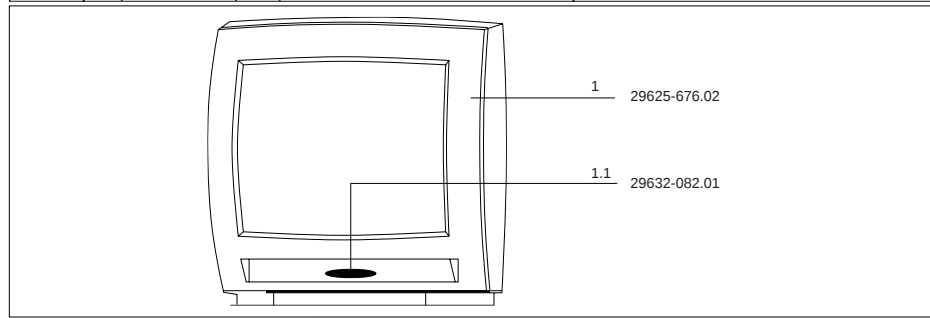

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.