

TV

Service Manual

Supplément / Supplement 6

CUC 7303 F

P 37 – 9441 FR


(G.CK 2868 FB / VNM)

P 37 – 9442 FR

(G.CK 2943 FB / VNM)

P 37 – 9443 FR

(G.CK 3044 FB / VNM)

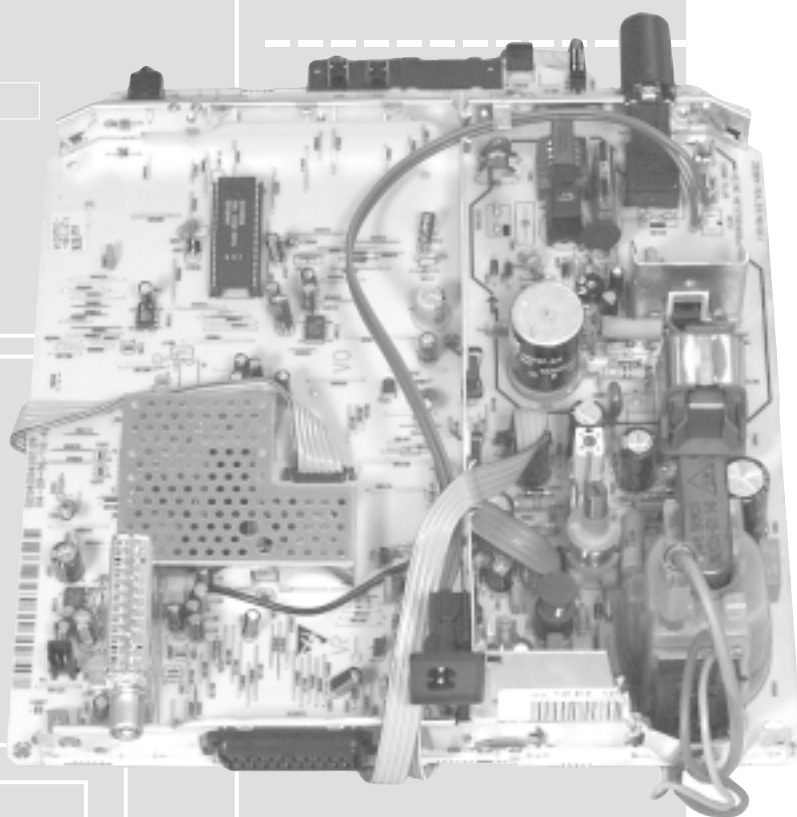

Document supplémentaire nécessaire pour la maintenance
Additionally required Service Documents for the Complete Service

Service Manual

CUC 7303 F

Réf. N°/Part No.
72010 019 6000

Supplément Supplement

3

Réf. N°/Part No.
72010 019 6300

Service Manual

Sécurité
Safety

Réf. N°/Part No.
72010 800 0000

Réf. N°/Part Number 72010 019 6600

Sous réserve de modifications / Subject to alteration • Printed in Germany MÜ

E-BS 32/33 1299 • 8005/8015

<http://www.grundig.com>

Il y a lieu d'observer les recommandations et les prescriptions de sécurité de l'Instruction de Service "Sécurité" Réf. N° 72010 800 0000 ainsi que les prescriptions spécifiques à chaque pays!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

F

Pour les appareils présentés sur la première page, se reporter au manuel d'utilisation CUC 7303 F. Ce supplément contient les différences ainsi que les équipements complémentaires des appareils. La liste des modules et des numéros de référence sont indiqués sur le tableau de la page 2.
les documents de base pour la maintenance sont:
– Service Manual CUC 7303 F (Réf. N° 72010 019 6000)
– Supplément N° 3 CUC 7303 F (Réf. N° 72010 019 6300)
– Prescriptions de Sécurité (Réf. N° 72010 800 0000)

GB

The Service Manual CUC 7303 F applies to the colour television receivers specified on the front page. This Manual describes the differences and the additionally fitted modules of the TV receivers. The individual modules and the relevant part numbers are listed in the tables on page 2.
Basic instructions for servicing are given in the:
– Service Manual CUC 7303 F (Part No. 72010 019 6000)
– 3 rd Supplement CUC 7303 F (Part No. 72010 019 6300)
– Safety Instructions (Part No. 72010 800 0000)

Sommaire

	Page
Composition des appareils	2
Caractéristiques techniques	3
Liste de pièces détachées	4

Table of Contents

	Page
Module List	2
Technical Data	3
Spare Parts Lists	4

Composition des appareils / Module List

Appareil Unit	Référence N° Part Number	Chassis	Tuner	C.I.Tube CRT Panel	Télécommande Remote Control
P 37 - 9441 FR	G.CK 2868 FB	29704 010 1200 29704 010 1300	29504 301 0100	29305 022 8700	29642 062 1100 ou / or 29642 062 5300
P 37 - 9442 FR	G.CK 2943 FB	29704 010 1200 29704 010 1300	29504 301 0100	29305 022 8700	29642 062 1100 ou / or 29642 062 5100
P 37 - 9443 FR	G.CK 3044 FB	29704 010 1200 29704 010 1300	29504 301 0100	29305 022 8700	29642 062 1100 ou / or 29642 062 5200

Etiquette signalétique de l'appareil

En plus du type d'appareil et de la désignation-châssis, la fiche signalétique indiquera désormais un "code-version", par exemple "VNA". Ce code correspond à un stade de modification électrique ou mécanique en fabrication.

Lors de la commande de pièces détachées il est donc absolument nécessaire d'indiquer les informations suivantes:

- Type d'appareil (par ex. "T 51-731 text")
- Désignation-châssis (par ex. "CUC 7303")
- Code-version (par ex. "VNA")
- Référence de la pièce

Type Label on the set

In addition to the type of the TV set and the designation of the chassis, a so-called "Version number", e.g. VNA, is printed on the type label. This identification gives information on the technical/mechanical state of production.

Do not fail to give the following particulars when ordering spare parts:

- Type of product (e.g. "T 51-731 text")
- Chassis designation (e.g. "CUC 7303")
- Version number (e.g. "VNA")
- Part number of spare part



Caractéristiques techniques / Technical Data

	P 37 - 9441 FR (CUC 7303 F)	P 37 - 9442 FR (CUC 7303 F)	P 37 - 9443 FR (CUC 7303 F)
Tube image / Picture Tube			
Taille de l'image Visible picture	34cm	34cm	34cm
Taille du tube Screen diagonal	37cm (14") tinted glass	37cm (14") tinted glass	37cm (14") tinted glass
Angle de déviation Deflection angle	90°	90°	90°
Fréquence image Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz
Electronique / Electronic			
Nombre de programmes mémorisables Programme positions	69 TV + 1 AV	69 TV + 1 AV	69 TV + 1 AV
Tuner	PLL-fréquence synthesizer tuning UHF/VHF PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF		
Normes de réception TV TV-Standards	PAL / SECAM / B/G, I, L/L'	PAL / SECAM / B/G, I, L/L'	PAL / SECAM / B/G, I, L/L'
Puissance musicale Music power	Stereo 2 X 2W	Stereo 2 X 2W	Stereo 2 X 2W
Connexions en façade / Connections Front			
Casque Headphones	Fiche jack stéréo 3,5mm, volume réglable 3.5mm jack, adjustable volume		
Connexions au dos / Connections Rear Panel			
Euro AV 1 (noire/black)	Entrée/sortie FBAS, Entrée RVB CCVS in-/output, RGB input		
Alimentation / Mains Stage			
Tension secteur (Plage de variation) Mains voltage (variable)	165...265V	165...265V	165...265V
Fréquence Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Consommation normale Power consumption	env./ ca. 35W	env./ ca. 35W	env./ ca. 35W
Consommation en veille Standby consumption	env. / ca. 9W	env. / ca. 9W	env. / ca. 9W

Ersatzteilliste
Pièces détachées

TV

11 / 99

P 37-9441 FR
P 37-9442 FR
P 37-9443 FR

MATERIAL-NR. / N° REFERENCE.: 92174 812 6800 BESTELL-NR. / NO. COMMANDE.: G.CK 28-68 FB LIGHT-GREEN
MATERIAL-NR. / N° REFERENCE.: 92174 812 4300 BESTELL-NR. / NO. COMMANDE.: G.CK 29-43 FB AMBEA-BLAU/AMBEA-BLEU
MATERIAL-NR. / N° REFERENCE.: 92174 812 4400 BESTELL-NR. / NO. COMMANDE.: G.CK 30-44 FB COSA-ORANGE

POS. NR. N°POS.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. REFERENCE	ANZ. NB	BEZEICHNUNG (D)	DESIGNATION (F)
		92174 812 6800		P 37-9441 FR G.CK 28-68 FB KEIN E-TEIL	P 37-9441 FR G.CK 28-68 FB VOIR LISTE SEPAREE
		92174 812 4300		P 37-9442 FR AMBEA-BLAU G.CK 29-43 FB KEIN E-TEIL	P 37-9442 FR AMBEA BLEU G.CK 29-43 FB VOIR LISTE SEPAREE
		92174 812 4400		P 37-9443 FR G.CK 30-44 FB KEIN E-TEIL	P 37-9443 FR G.CK 30-44 FB VOIR LISTE SEPAREE
0200.000		29625 785 0801		GEH-VORDERTEIL OFB G.CK 28-68 FB	BOITIER PARTIE AVANT G.CK 28-68 FB
0200.000		29625 785 0901		GEH-VORDERTEIL OFB G.CK 29-43 FB	BOITIER PARTIE AVANT G.CK 29-43 FB
0200.000		29625 785 1001		GEH-VORDERTEIL OFB G.CK 30-44 FB	BOITIER PARTIE AVANT G.CK 30-44 FB
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	HAUT PARLEUR
0218.000		29636 235 0105		TASTE NETZ SILBER	TOUCHE SECTEUR
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	RESORT A COMPRESSION
0229.000		29632 082 0204		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEME GRUNDIG
0230.000		29636 291 0102		IR-FENSTER	FENETRE IR
0240.000		29303 390 4300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	EMBASE CASQUE
0300.000		29636 239 0301		GEH-RUECKTEIL OFB	BOITIER ARRIERE
0320.000		29110 105 6302		TYPENAUFKLEBER VNM G.CK 28-68 FB	ETIQUETTE D'IDENTIFICATION G.CK28-68FB
0320.000		29110 106 6302		TYPENAUFKLEBER VNM G.CK 29-43 FB	ETIQUETTE D'IDENTIFICATION G.CK29-43FB
0320.000		29110 107 6302		TYPENAUFKLEBER VNM G.CK 30-44 FB	ETIQUETTE D'IDENTIFICATION G.CK30-44FB
0330.000		29620 017 0101		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNE TELESCOP.
0350.000		29628 483 0100	4	DISTANZSTUECK RUECKWANDBEF.	DISTANCE BOITIER ARRIERE
WW.		29628 483 0400	4	DISTANZSTUECK RUECKWANDBEF.	DISTANCE BOITIER ARRIERE
0700.000	△	09246 184 7100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE KPL	BOBINE DE DEMAGNETISATION CPL
1100.000	△	83000 200 3700		BILDR.A 34 EAC 01X06 PHILIPS	TUBE A 34 EAC 01X06 PHILIPS
1101.000	△	83000 200 3900		BILDR.A 34 JLL 90X23 ORION	TUBE A 34 JLL 90X23 ORION
1110.000	△	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPG.K.PHILIPS	CABLE THT + TETINE PHILIPS
1110.000	△	29201 650 0105		ANODENKAPPE M.HOCHSPG.K.ORION	CABLE THT + TETINE ORION
1350.000		29636 247 0206		TASTEN-SATZ	JEU DE TOUCHES ARGENT
2100.000	△	82909 912 2000		NETZKABEL KPL	CABLE SECTEUR
2300.000	△	29305 022 8700	X	BILDROHRPLATTE	CI TUBE
2400.000		29642 062 1102		FERNBEDIENUNG TP 715	TELECOMMANDE TP 715
2401.000		29642 062 5100		FERNBEDIENUNG TP 750 C	TELECOMMANDE TP 750 C
2401.000		29642 062 5200		FERNBEDIENUNG TP 750 C	TELECOMMANDE TP 750 C
2401.000		29642 062 5300		FERNBEDIENUNG TP 750 C	TELECOMMANDE TP 750 C
		21748 941 0301		BEDIENUNGSANLEITUNG F (TP 715)	MODE D'EMPLOI F (TP 715)
		21748 941 0400		BEDIENUNGSANLEITUNG F (TP 750 C)	MODE D'EMPLOI F (TP 750 C)
		72010 019 6000		SERVICE MANUAL F/GB	INSTRUCTION DE SERVICE F/GB
		72010 019 6300		SERVICE MANUAL F/GB 3.ERGAENZUNG	INSTRUCTION DE SERVICE F/GB 3.SUPPL.
		72010 019 6600		SERVICE MANUAL F/GB 6.ERGAENZUNG	INSTRUCTION DE SERVICE F/GB 6.SUPPL.
		29656 002 6100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	AUXIL. MONTAGE TUBE VOIR LISTE SEPAREE
		29704 010 1200	X	CHASSIS-FS-MONO ORION-BR CUC 7303 F KEIN E-TEIL	C.I. CHASSIS MONO ORION-T CUC 7303 F VOIR LISTE SEPAREE
		29704 010 1300	X	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR CUC 7303 F KEIN E-TEIL	C.I. CHASSIS MONO PHILIPS-T CUC 7303 F VOIR LISTE SEPAREE
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = VOIR LISTE DE PIECES A PART WW. = VARIANTE

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

POS. NR.
N°POS.


MATERIAL-NR.
REFERENCE

BEZEICHNUNG
DESIGNATION

POS. NR.
N°POS.

MATERIAL-NR.
REFERENCE

BEZEICHNUNG
DESIGNATION

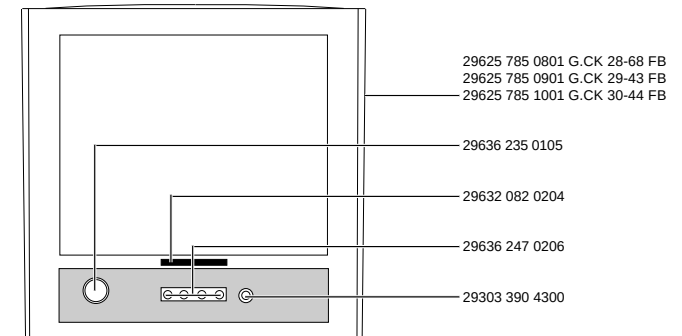P 37-9441 FR
P 37-9442 FR
P 37-9443 FR

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



Il y a lieu d'observer les recommandations et les prescriptions de sécurité de l'Instruction de Service "Sécurité" Réf. N° 72010 800 0000 ainsi que les prescriptions spécifiques à chaque pays!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Pièces détachées

10 / 99

CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B/PLL/FR
C.I. CHASSIS MONO CUC 7303 B/PLL/FR

MATERIAL-NR. / N° REFERENCE.: 29704 010 1200/1300

POS. NR. N°POS.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. REFERENCE	ANZ. NB	BEZEICHNUNG (D)	DESIGNATION (F)
		29704 010 1200		CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B/PLL/FR KEIN E-TEIL	C.I. CHASSIS MONO CUC 7303 B/PLL/FR VOIR LISTE SEPARÉE
		29704 010 1300		CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 F KEIN E-TEIL	C.I. CHASSIS MONO CUC 7303 F VOIR LISTE SEPARÉE
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER PLL
0252.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	EMBASE CASQUE
0255.000		29303 119 0400		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL.	PRISE PERI 21 P.
1310.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	TOUCHE PROGRAMME +
1320.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	TOUCHE PROGRAMME -
1330.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	TOUCHE VOLUME +
1340.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	TOUCHE VOLUME -
2000.000	△	29703 291 2105		NETZSCHALTER O.WISCHER	INTERRUPTEUR SECTEUR
WW.	△	29703 291 3100		NETZSCHALTER O.WISCHER 4A	INTERRUPTEUR SECTEUR 4A
2200.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	FICHE SECTEUR + CABLE
2420.000		29303 153 0208		MONTAGECLIP T506	ETRIER DE MONTAGE T506
2420.000		29303 153 0200		MONTAGECLIP T506	ETRIER DE MONTAGE T506
2430.000		29303 153 0304		MONTAGECLIP IC400	ETRIER DE MONTAGE IC400
2430.000		29303 153 0300		MONTAGECLIP IC400	ETRIER DE MONTAGE IC400
2450.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP IC665	ETRIER DE MONTAGE IC665
2452.000		29303 153 1605	2	MONTAGECLIP IC676/690	ETRIER DE MONTAGE IC676/690
2480.000		29303 156 2000		FOLIE WAERMELEITEND IC676	MICA LAMINATION IC676
2490.000		29303 156 2301		FOLIE WAERMELEITEND T506	MICA LAMINATION T506
2490.000		29303 156 2300		FOLIE WAERMELEITEND T506	MICA LAMINATION T506
2700.000	△	09621 113 0206	2	SICHERUNGSHALTER	CONTACT DE FUSIBLE

WW. = WAHLWEISE

WW. = VARIANTE

POS. NR. N°POS.	MATERIAL-NR. REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION	POS. NR. N°POS.	MATERIAL-NR. REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
C 00136	86999 993 3500	TR.12 3/10PF VCT 56	CD 00181	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00412	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V	CD 00192	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00506 △	85159 116 7300	FOKO FKP1/4 7300PF 3,5% 1500V 1200	CD 00501	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00506 △	85159 116 7800	FOKO FKP1/4 7800PF 3,5% 1500V 1300	CD 00516	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00526	85157 242 8800	FOKO MKP4 0,42UF 5% 160V	CD 00651	83094 551 8100	MELF-Z DIODE 18 B 0,5W
C 00527	85585 672 5500	FOKO KP E 0,018UF 10% 63V	CD 00654	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00601 △	85117 930 3300	FOKO MP3 0,22UF 20% 250VW	CD 00656	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00603 △	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CD 00673	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00604 △	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CD 00830	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00621	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 00901	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
C 00622	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 00902	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
C 00623	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 00926	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
C 00624	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 00927	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
C 00626	84520 973 8500	ELKO #32 47UF +50-20% 385V	CD 00941	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
C 00627 △	86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	CD 00942	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
C 00669	85159 110 6000	FOKO KF #7 1000PF 10% 1600V	CD 00943	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
C 00671	86500 811 1100	HV-KERKO 270PF 20% 2KV	CD 00944	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
C 00681	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CD 00954	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00819	81405 401 0400	EMIFIL 0,1 UF	CD 02827	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00109	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CD 02829	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00134	83094 015 9200	SMD DIODE BA592	CIC 00105	83058 446 6500	SMD IC TDA4665T-V3/V5
CD 00135	83094 015 9200	SMD DIODE BA592	CIC 00130	83058 140 9400	SMD IC MC14094BD
CT 00110	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

POS. NR. N°POS.	MATERIAL-NR. REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION	POS. NR. N°POS.	MATERIAL-NR. REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
CT 00115	83010 048 4800	SMD-TRANS,BC 848 B	L 00302	81405 269 6400	DR S 10UH 5%
CT 00169	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B	L 00506	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X PERLE FERRITE
CT 00325	83010 048 4800	SMD-TRANS,BC 848 B	L 00526	81405 263 6100	DR 0411 10UH 5%
CT 00411	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B	L 00601 △	29500 823 9600	FUNKENTSTOERDROSSEL BOBINE ANTIPARASITE
CT 00826	83010 048 4800	SMD-TRANS,BC 848 B	L 00819	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X PERLE FERRITE
CT 00840	83010 048 4800	SMD-TRANS,BC 848 B	L 03381	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102 FERRITE D'ATTENUATION
CT 00901	83010 048 4800	SMD-TRANS,BC 848 B			
CT 00916	83010 048 4800	SMD-TRANS,BC 848 B	Q 00172	83821 370 0400	QUARZ #137 2A 4,433619MHZ
CT 00917	83010 048 4800	SMD-TRANS,BC 848 B	Q 00857	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ Q 270/2A
CT 00919	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B	Q 20093	83821 620 4100	QUARZ 4 MHZ LNH8-638
CT 00921	83010 048 4800	SMD-TRANS,BC 848 B			
CT 00962	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B	R 00303 △	87011 190 0100	KSW SI B 1 OHM 5%
CT 00963	83010 048 4800	SMD-TRANS,BC 848 B	R 00337 △	87011 210 2300	KSW SI B 8,2 OHM 5%
CT 02821	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B	R 00411	87920 013 0900	ESTR.P6/A 100 OHM LIN
CT 02831	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B	R 00412 △	87004 290 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
D 00323	83097 200 9200	Z DIODE 9,1 B 0,5W	R 00416 △	87003 290 0100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
D 00324	83092 150 4500	DIODE IN4148	R 00442	87350 032 0500	DRW 0,75W 1,5 OHM 10% 1200
D 00401	83092 101 3800	DIODE IN4936/1SR124-400 R	R 00442 △	87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10% 1300
D 00405	83092 000 2100	DIODE BAV21	R 00502	87053 290 7000	MOW 0411 150 OHM 10%
D 00444	83092 101 3800	DIODE IN4936/1SR124-400 R	R 00503	87052 270 0100	MOW 0411 1 OHM 5%
D 00512	83097 202 2100	Z DIODE 22 B 0,5W	R 00504	87011 210 3300	KSW SI B 22 OHM 5%
D 00513	83092 000 2100	DIODE BAV21	R 00512 △	87001 212 8700	KSW 0207 3,9 KOHM 5%
D 00514	83097 201 1200	Z DIODE 12 C 0,5W	R 00513 △	87003 290 8300	KSW NB 0207 2,7 KOHM 5%
D 00524	83092 010 0500	DIODE BA157	R 00522	87103 381 4500	MSW AX 1 MOHM 5%
D 00543	83092 042 6800	DIODE BYV16 TEMIC/ BYV96E	R 00524	87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 00621	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 00526 △	87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
D 00622	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 00532	87301 792 2500	DRW 7 10 OHM 10%
D 00623	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 00543 △	87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
D 00624	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 00554 △	87053 210 2200	MOW 0411 7,5 OHM 5% 1200
D 00661	83095 167 5400	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B	R 00554 △	87053 210 1300	MOW 0411 3,3 OHM 5% 1300
D 00662	83092 010 0500	DIODE BA157	R 00609 △	83112 000 2000	PTC RM5 B59,250C1080
D 00663	83097 200 3600	Z DIODE 3,6 C 0,5W	R 00627	87650 491 6100	MSW 0414 4,7 MOHM VDE
D 00664	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004	R 00633 △	87053 603 5300	MOW 0617 56 KOHM 10%
D 00666	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004	R 00654	87900 500 2500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
D 00667	83092 010 0500	DIODE BA157	R 00664 △	87053 690 4300	MOW 0617 56 OHM 5%
D 00668 △	83095 167 5200	DIODE BYT53G	R 00669 △	87052 790 6500	MOW 0922 470 OHM 5%
D 00671	83092 040 5000	DIODE BY297 FAGOR/ BYW33	R 00681 △	87053 693 0100	MOW 0617 15 KOHM 10% 1200
D 00682	83092 040 6000	DIODE BYV37	R 00681 △	87053 690 9900	MOW 0617 12 KOHM 5% 1300
D 00683	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W	R 00685 △	87003 290 2900	KSW NB 0207 15 OHM 5%
D 00826	83092 000 2100	DIODE BAV21	SI 00600 △	83156 170 0600	SI 5X20 T2,5A L 250V
D 01806	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601	T 00501	83032 856 3700	TRANS.BC 637
F 00130	81411 116 0300	FILTER 7X7 603 FARBE 657	T 00506	83029 000 2000	TRANS S2055N TOS/ BU508DF
F 00901	81405 336 0500	SPULE 7X7 605 SIGN 533605	WW.	83022 605 0800	TRANS ON4508/ BU508D
F 00906	83190 062 6000	OFW K 6260 K	T 00511	83032 055 4800	TRANS BC548B
F 00923	81418 124 0500	FILTER 7X7 405 SIGN 11240	T 00523	83032 055 4800	TRANS BC548B
F 00924	86027 550 2100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB	T 00665	83024 221 8400	TRANS MJF18004C
F 00926	19203 065 9700	KERAMIK-FILTER 40 SFE 5,5	T 00686	83032 733 3700	TRANS.BC 337-25
F 00927	19203 012 9700	KERAMIK-FILTER 60 SFE 6,0	TR 00501	09246 865 0400	TRAFO TREIBER
F 00931	83190 094 6000	OFW L 9460	TR 00550△	29201 653 0100	TRAFO DIODENSPLIT 1200
IC 00110	83053 383 9600	IC TDA8395P/N3	TR 00550△	29201 653 0201	TRAFO DIODENSPLIT 1300
IC 00150	83053 383 6200	IC TDA8362A(N3)			
IC 00320	83053 372 3300	IC TDA7233	TR 00601△	29201 512 9700	TRAFO SPERRWANDLER 1200
IC 00400	83053 436 5300	IC TDA3653B	TR 00601△	29201 514 9700	TRAFO SPERRWANDLER 1300
IC 00630	83052 678 4200	IC UC3842N/A			
IC 00676	83052 043 1700	IC LM311T			
IC 00690	83052 057 0300	IC MC7805CT			
IC 00810	83053 675 3000	IC TFM55300 STEHEND			
IC 00820	83052 100 6500	IC MC33164P-SRP			
IC 00830	83056 024 0100	IC M24C02AB1/ M24C02-BN6			
IC 00850	29798 208 0100	IC SDA545X OTP PROG.KPL			
WW.	83051 552 9100	IC SDA5222-2-G001			
IC 00950	83051 258 2500	IC STV8225			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



Il y a lieu d'observer les recommandations et les prescriptions de sécurité de l'Instruction de Service "Sécurité" Réf. N° 72010 800 0000 ainsi que les prescriptions spécifiques à chaque pays!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

Ersatzteilliste
Pièces détachées

TV

2 / 98

BILDROHRPLATTE
C.I. TUBE

MATERIAL-NR. / N° REFERENCE.: 29305 022 8700

POS. NR. N°POS.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. REFERENCE	ANZ. NB	BEZEICHNUNG D	DESIGNATION F
0001.000	△	29303 7511300		BILDROHRFASSUNG	SOCEL DE TUBE IMAGE

POS. NR. N°POS.	MATERIAL-NR. REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION	POS. NR. N°POS.	MATERIAL-NR. REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
C 717	85315 938 0000	FOKO MKT10 4700PF 20% 1000V			
CD 734	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148			
CD 742	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148			
CD 762	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148			
CD 781	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148			
R 733	△ 87053 290 9700	MOW 0411 10 KOHM 5%			
R 751	87900 500 3500	ESTR.SK10-A 1 KOHM LIN			
R 753	△ 87053 290 9700	MOW 0411 10 KOHM 5%			
R 771	87900 500 3500	ESTR.SK10-A 1 KOHM LIN			
R 773	△ 87053 290 9700	MOW 0411 10 KOHM 5%			
T 736	83034 014 2100	TRANS.BF 421 E6323SIE/PHI			
T 741	83034 014 2200	TRANS.BF 422 WW.BF 422 S			
T 756	83034 014 2100	TRANS.BF 421 E6323SIE/PHI			
T 761	83034 014 2200	TRANS.BF 422 WW.BF 422 S			
T 776	83034 014 2100	TRANS.BF 421 E6323SIE/PHI			
T 781	83034 014 2200	TRANS.BF 422 WW.BF 422 S			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠
(!)

Il y a lieu d'observer les recommandations et les prescriptions de sécurité de l'Instruction de Service "Sécurité" Réf. N° 72010 800 0000 ainsi que les prescriptions spécifiques à chaque pays!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS