

TV

Service Manual

1. Ergänzung / Supplement 1

CUC 7303

P 37 – 830 text

G.CG 4103 / VNA
G.CG 4164 / VNA
G.CG 4165 / VNA
G.CG 4166 / VNA
G.CG 4182 / VNA

P 37 – 830/4 text

G.CF 9003 / VNA

P 37 – 830 text/IR

G.CG 6303 GB / VNA

P 37 – 837 text

G.CI 4203 / VNA

P 37 – 838 text

G.CI 4303 / VNA

P 37 – 080 IR

G.CG 9703 GB / VNA

P 37 – 080


G.CG 4503 / VNA

T 55 – 837 text

G.CI 4471 / VNA

T 55 – 838 text

G.CI 4571 / VNA

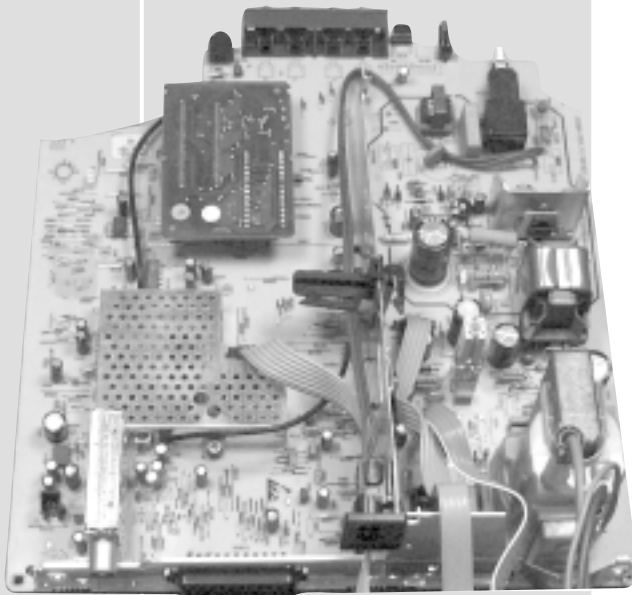

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice
Additionally required Service Documents for the Complete Service

Service Manual

CUC 7303

Materialnr./Part No.
72010 026 1000

Service Manual

Sicherheit
Safety

Materialnr./Part No.
72010 800 0000

Grundig Service

Hotline Deutschland...
...Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

Technik:

TV	0180/52318-41
TV	0180/52318-49
SAT	0180/52318-48
VCR/LiveCam	0180/52318-42
HiFi/Audio	0180/52318-43
Car Audio	0180/52318-44
Telekommunikation	0180/52318-45
Fax:	0180/52318-51

Planatron (8.00-22.00 Uhr) 0180/52318-99

Ersatzteil-Verkauf:	Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr
Telefon:	0180/52318-40
Fax:	0180/52318-50

Materialnummer/Part Number 72010 026 1100

Änderungen vorbehalten/Subject to alteration • Printed in Germany WÜ

E-BS 34/33 0200 • 8002/8012, 8003/8013

<http://www.grundig.com>

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Materialnummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

Allgemeine Hinweise

General Notes

Für die auf der Titelseite aufgeführten Geräte gilt das Service Manual CUC 7303.
Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.

Grundlage für den Service sind:
– Service Manual CUC 7303 (Materialnummer 72010 026 1000)
– Service Manual "Sicherheit" (Materialnummer 72010 800 0000)

The Service Manual CUC 7303 applies to the colour television receivers specified on the front page.
This Manual describes the differences and the additionally fitted components of the TV receivers.

Basic instructions for servicing are given in the:
– Service Manual CUC 7303 (Part number 72010 026 1000)
– Safety Manual (Part number 72010 800 0000)

Inhaltsverzeichnis

Table of Contents

	Seite		Page
Allgemeine Hinweise	2	General Notes	2
Korrektur	2	Correction	2
Modulübersicht	3	Module List	3
Technische Daten	4	Technical Data	4
Chassisplatte	7	Chassis Board	7
Chassisplatte (vergrößert)	13	Chassis Board (enlarged)	13
Gesamtschaltplan	17	General Circuit Diagram	17
Oszillogramme Chassis	21	Oscillograms Chassis	21
Bildrohrplatte	23	CRT Panel	23
Ersatzteillisten	25	Spare Parts Lists	25

Korrektur

Correction

Der folgende Abgleich Nr.2 für die Schirmgitterspannung ersetzt entsprechenden Abgleich im Service-Manual 72010 026 1000, Seite 3-1.

The following adjustment No. 2 for the Screen grid voltage substitutes the adequate adjustment in the Service Manual 72010 026 1000, page 3-2.

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
2. Schirmgitterspannung U_{G2}	Graubalken-Testbild einspeisen. Bildschirmhelligkeit so einstellen, dass die Abstufung vom dunkelsten Graubalken zu schwarz gerade noch sichtbar ist, ca. 2,7V an IC150-(17). Kontrast: Minimum An den Messpunkten R, G, B (auf der Bildrohrplatte) Oszilloskop anschließen und den höchsten Schwarzwertpegel ermitteln.	Mit Regler U_{G2} (Splittrafo) an dem Messpunkt mit dem höchsten Schwarzwert eine Spannung von 110V...115V für 14"-Bildröhren und von 145V...155V für 15"...21"-Bildröhren einstellen.

Alignment	Preparations	Alignment Process
2. Screen grid voltage U_{G2}	Feed in a grey scale test pattern. Adjust the screen brightness so that the gradation from the darkest grey scale value to black is just still visible (2.7V to IC150-(17)). Contrast: Minimum Measure test points R, G, B (on the CRT panel) to determine the test point with the highest black level and connect this point to the oscilloscope.	With the control U_{G2} adjust the black level at the test point with the highest black level to 110V...115V for 14" picture tubes and 145V...155V for 15"...21" picture tubes.

Modulübersicht / Module List

	Materialnummer Part Number	P 37 - 830 text (CUC 7303)	P 37 - 830 text (CUC 7303)	P 37 - 830 text (CUC 7303)	P 37 - 830 text (CUC 7303)	P 37 - 830 text (CUC 7303)
Bestell-Nr. Order No.		G.CG 4103 / VNA	G.CG 4164 / VNA	G.CG 4165 / VNA	G.CG 4166 / VNA	G.CG 4182 / VNA
Chassis		29704 010 3100	29704 010 3100	29704 010 3100	29704 010 3100	29704 010 3100
Tuner PLL	29504 301 0100	●	●	●	●	●
Bildrohrplatte CRT Panel	29305 022 8700	●	●	●	●	●
TP 715	29642 062 1102	ww / or	ww / or	ww / or	ww / or	ww / or
TP 750 C (Agana Grau) TP 750 C (Agana Grey)	29642 062 1900	●	—	—	—	●
TP 750 C (Ambea Blue)	29642 062 5100	—	—	●	—	—
TP 750 C (Cosa Orange)	29642 062 5200	—	●	—	—	—
TP 750 C (Light Green)	29642 062 5300	—	—	—	●	—

	Materialnummer Part Number	P 37 - 830/4 text (CUC 7303)	P 37 - 830 text/IR (CUC 7303)	P 37 - 837 text (CUC 7303)	P 37 - 838 text (CUC 7303)
Bestell-Nr. Order No.		G.CF 9003 / VNA	G.CG 6303 GB / VNA	G.CI 4203 / VNA	G.CI 4303 / VNA
Chassis		29704 010 2300	29704 010 3300	29704 010 3100	29704 010 3100
Tuner PLL	29504 301 0100	●	●	●	●
Bildrohrplatte CRT Panel	29305 022 8700	●	●	●	●
TP 715	29642 062 1102	ww / or	—	ww / or	ww / or
TP 750 C	29642 062 1900	●	●	●	●

	Materialnummer Part Number	P 37 - 080 IR (CUC 7303)	P 37 - 080 (CUC 7303)	T 55 - 837 text (CUC 7303)	T 55 - 838 text (CUC 7303)
Bestell-Nr. Order No.		G.CG 9703 GB / VNA	G.CG 4503 / VNA	G.CI 4471 / VNA	G.CI 4571 / VNA
Chassis		29704 010 4100	29704 010 3900	29704 010 0100	29704 010 0100
Tuner PLL	29504 301 0100	●	●	●	●
Bildrohrplatte CRT Panel	29305 022 8700	●	●	—	—
	29305 022 9000	—	—	●	●
TP 715	29642 062 1102	ww / or	—	ww / or	ww / or
TP 750 C	29642 062 1900	●	●	●	●

Technische Daten / Technical Data

	P 37 - 830 text (CUC 7303) VNA	P 37 - 830/4 text (CUC 7303) VNA	P 37 - 830 text/IR (CUC 7303) VNA
Bildröhre / Picture Tube			
Sichtbares Bild Visible picture	34cm	34cm	34cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	37cm (14") tinted glass	37cm (14") Philips double dark	37cm (14") Philips double dark
Ablenkwinkel Deflection angle	90°	90°	90°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic			
Programmspeicherplätze Programme positions	69 TV + 1 AV	69 TV + 1 AV	69 TV + 1 AV
Kabeltuner für Hyperband (8MHz) Cable tuner for hyperband (8MHz)	●	●	●
TV-Normen TV-Standards	PAL, B/G	PAL, NTSC 4,43MHz, B/G, D/K/K', D	PAL, I
Videotext Teletext	1-Seiten-FAST-Text 1-page-FAST-text	1-Seiten-FAST-Text 1-page-FAST-text	1-Seiten-FAST-Text 1-page-FAST-text
Musikleistung Music power	2W	2W	2W
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel			
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS-Ein-/Ausgang, RGB-Eingang CCVS in/out, RGB input	FBAS-Ein-/Ausgang, RGB-Eingang CCVS in/out, RGB input	FBAS-Ein-/Ausgang, RGB-Eingang CCVS in/out, RGB input
Netzteil / Mains Stage			
Netzspannung (Regelber.) Mains voltage (variable)	165...265V	165...265V	165...265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 35W	ca. 35W	ca. 35W
Standby	ca. 9W	ca. 9W	ca. 9W

	P 37 - 837 text (CUC 7303) VNA	P 37 - 838 text (CUC 7303) VNA	P 37 - 080 IR (CUC 7303) VNA
Bildröhre / Picture Tube			
Sichtbares Bild Visible picture	34cm	34cm	34cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	37cm (14") Philips double dark	37cm (14") Philips double dark	37cm (14") Philips double dark
Ablenkwinkel Deflection angle	90°	90°	90°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic			
Programmspeicherplätze Programme positions	69 TV + 1 AV	69 TV + 1 AV	69 TV + 1 AV
Kabeltuner für Hyperband (8MHz) Cable tuner for hyperband (8MHz)	●	●	●
TV-Normen TV-Standards	PAL, B/G	PAL, B/G	PAL, I
Videotext Teletext	1-Seiten-FAST-Text 1-page-FAST-text	1-Seiten-Text 1-page-text	1-Seiten-FAST-Text 1-page-FAST-text
Musikleistung Music power	2W	2W	2W
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel			
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS-Ein-/Ausgang, RGB-Eingang CCVS in/out, RGB input	FBAS-Ein-/Ausgang, RGB-Eingang CCVS in/out, RGB input	FBAS-Ein-/Ausgang, RGB-Eingang CCVS in/out, RGB input
Netzteil / Mains Stage			
Netzspannung (Regelber.) Mains voltage (variable)	165...265V	165...265V	165...265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 35W	ca. 35W	ca. 35W
Standby	ca. 9W	ca. 9W	ca. 9W

	P 37 - 080 (CUC 7303) VNA	T 55 - 837 text (CUC 7303) VNA	T 55 - 838 text (CUC 7303) VNA
Bildröhre / Picture Tube			
Sichtbares Bild Visible picture	34cm	51cm	51cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	37cm (14") Philips double dark	55cm (21") Black Line	55cm (21") Black Line
Ablenkwinkel Deflection angle	90°	90°	90°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic			
Programmspeicherplätze Programme positions	69 TV + 1 AV	69 TV + 1 AV	69 TV + 1 AV
Kabeltuner für Hyperband (8MHz) Cable tuner for hyperband (8MHz)	●	●	●
TV-Normen TV-Standards	PAL, B/G	PAL, B/G	PAL, B/G
Videotext Teletext	1-Seiten-FAST-Text 1-page-FAST-text	1-Seiten-FAST-Text 1-page-FAST-text	1-Seiten-FAST-Text 1-page-FAST-text
Musikleistung Music power	2W	2W	2W
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel			
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS-Ein-/Ausgang, RGB-Eingang CCVS in/out, RGB input	FBAS-Ein-/Ausgang, RGB-Eingang CCVS in/out, RGB input	FBAS-Ein-/Ausgang, RGB-Eingang CCVS in/out, RGB input
Netzteil / Mains Stage			
Netzspannung (Regelber.) Mains voltage (variable)	165...265V	165...265V	165...265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 35W	ca. 60W	ca. 60W
Standby	ca. 9W	ca. 9W	ca. 9W

Chassisplatte

Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
BRHZ	121	171	BR153	92	70	C128	58	62	C2816	183	103	L601	231	187	STBAT04	83	212
BR01	245	133	BR154	91	68	C129	47	61	C2817	185	105	L641	142	208	STBAT03	106	143
BR03	136	24	BR159	41	68	C136	61	84	C2856	197	26	L646	148	246	STBAT02	71	244
BR07	238	79	BR160	51	115	C141	89	85	C2858	11	31	L817	198	93	STJ	69	182
BR13	251	137	BR161	54	116	C145	67	63				L818	181	90	STNETZ02	212	221
BR14	23	119							C3331	48	25						
			BR162	62	115	C148	53	60	CH01	267	58	L819	199	121	T501	39	160
BR16	150	135	BR164	25	136	C149	80	86	CO626	150	178	L912	155	66	T506	9	189
BR17	146	133	BR166	27	147	C151	148	72				L924	90	100	T511	75	124
BR18	45	91	BR167	26	159	C152	140	72	D323	104	13	L2836	204	94	T523	139	131
BR24	31	131	BR168	59	139	C153	145	81	D324	94	24	L3381	261	93	T665	172	229
BR25	18	60							D401	69	157						
			BR169	76	138	C158	92	54	D405	73	137	NETZ	211	243	T686	40	122
BR26	146	106	BR170	82	154	C167	99	46	D406	64	154				TR501	25	168
BR27	241	124	BR171	81	136	C191	141	89				P+	264	106	TR550	37	227
BR31	19	58	BR172	102	128	C302	33	54	D412	79	147	P	264	121	TR601	129	232
BR33	123	96	BR173	123	154	C303	18	30	D444	100	175	P01	34	18	TRX550	37	227
BR34	29	79							D512	127	136						
			BR174	126	156	C309	41	56	D513	117	184	Q171	106	56			
BR36	91	38	BR175	81	60	C323	50	17	D514	191	137	Q172	99	56	TUNER	30	42
BR38	121	91	BR176	114	201	C325	96	16				Q857	205	64			
BR39	151	73	BR177	94	214	C326	43	16	D524	55	195						
BR40	30	101	BR178	89	221	C327	71	17	D543	91	219	R118	125	48			
BR41	31	104							D621	190	168	R119	123	51			
			BR179	76	223	C331	47	25	D622	191	162	R156	43	139			
BR42	31	99	BR181	69	237	C402	65	163	D623	190	187	R166	16	22			
BR43	35	76	BR182	200	198	C408	18	144				R183	100	101			
BR44	33	94	BR183	121	131	C412	82	162	D624	188	178						
BR45	185	118	BR184	170	202	C417	85	191	D646	151	237	R203	256	29			
BR48	224	90							D647	151	222	R303	61	26			
			BR185	129	159	C422	59	168	D661	175	199	R337	81	19			
BR49	42	89	BR186	159	199	C444	96	175	D662	163	204	R401	79	135			
BR50	204	123	BR187	72	178	C446	108	174				R404	46	138			
BR51	173	69	BR189	72	174	C501	29	139	D663	164	217						
BR52	170	71	BR190	94	164	C502	43	169	D664	180	233	R406	73	169			
BR53	167	68							D666	180	240	R408	11	156			
			BR198	158	11	C503	48	159	D667	148	206	R411	9	166			
BR54	24	117	BR200	208	47	C506	28	180	D668	156	209	R412	70	171			
BR55	175	62	BR201	163	11	C511	64	131				R413	11	146			
BR56	159	95	BR204	213	57	C512	201	137	D671	101	226						
BR57	163	26	BR205	146	10	C513	61	125	D682	104	237	R414	16	137			
BR58	43	86							D683	25	114	R416	86	179			
			BR206	58	148	C522	38	196	D816	274	194	R442	107	192			
BR59	179	110	BR207	204	40	C526	28	189	D816	272	194	R502	45	164			
BR62	126	70	BR208	243	109	C527	10	207				R503	28	155			
BR63	174	19	BR209	201	118	C532	68	252	D822	129	111						
BR64	177	19	BR210	189	98	C541	73	214	D823	131	116	R504	35	166			
BR67	100	31							D824	131	114	R506	9	176			
			BR211	258	84	C542	68	214	D826	171	14	R511	70	136			
BR68	114	16	BR212	253	78	C543	116	193	D864	168	22	R512	68	125			
BR69	90	20	BR213	191	41	C601	221	203				R512	70	125			
BR70	119	16	BR214	214	60	C603	229	164	ENTMAG	213	164						
BR73	208	105	BR215	180	23	C604	238	165				R513	195	139			
BR74	231	102							F130	71	84	R521	16	158			
			BR216	177	62	C609	211	174	F901	67	53	R522	13	179			
BR77	164	124	BR217	222	6	C621	191	199	F906	80	51	R524	56	199			
BR79	192	19	BR218	222	11	C622	195	175	F923	89	109	R526	20	203			
BR80	207	29	BR219	224	9	C623	191	192	F924	89	94						
BR81	168	22	BR220	184	24	C624	191	176				R531	51	190			
BR84	182	19							F926	69	96	R532	95	189			
			BR221	189	114	C626	150	179	F927	73	96	R533	73	206			
BR86	187	18	BR222	236	115	C626	150	179	F931	80	40	R542	117	133			
BR88	43	51	BR223	263	83	C627	130	203				R543	79	224			
BR89	186	53	BR224	208	135	C646	156	241									
BR99	160	18	BR225	246	24	C647	152	202	IC110	144	55	R546	82	223			
BR100	152	39							IC150	95	70	R553	116	167			
			BR226	187	95	C652	168	179	IC320	59	20	R554	94	214			
BR101	155	38	BR227	180	78	C653	166	183	IC400	60	151	R554	96	214			
BR105	130	38	BR228	177	83	C656	174	174	IC630	167	190	R601	230	176			
BR106	127	146	BR229	96	65	C661	182	205									
BR109	98	31	BR230	26	63	C663	176	225	IC676	108	153	R609	209	187			
BR111	81	25							IC690	141	153	R621	197	199			
			BR231	143	69	C664	144	194	IC810	282	173	R627	166	165			
BR113	56	116	BR232	217	126	C667	184	225	IC810	277	173	R633	186	215			
BR114	124	71	BR233	224	114	C669	155	233	IC820	196	60	R647	143	212			
BR115	125	19	BR324	88	24	C671	104	221									
BR116	132	40	BR325	72	20	C672	107	210	IC830	172	40	R651	175	184			
BR117	65	29							IC850	204	76	R652	180	181			

Chassis Board

Coordinates of the components on the Solder Side (Bottom Side)


Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			
			X	Y				X	Y				X	Y				X	Y				X	Y
CBR01	78	74	CC140	80	60	CC958	9	104	CR153	103	82	CR832	184	53	CR971	12	71							
CBR02	254	170	CC141	89	86	CC973	18	104	CR154	126	56	CR833	215	105	CR974	99	74							
CBR03	157	26							CR155	88	52	CR834	210	87	CR984	56	89							
CBR04	118	83	CC142	95	75	CC2801	178	63				CR835	193	72	CR985	132	16							
CBR05	221	73	CC143	86	82	CC2802	184	74	CR156	100	84	CR836	191	72	CR2801	181	63							
			CC144	67	62	CC2803	179	75	CR158	89	67	CR837	188	33	CR2802	183	71							
CBR06	149	65	CC146	97	84	CC2811	169	99	CR159	101	65	CR838	184	95	CR2803	180	80							
CBR07	40	38	CC147	53	95	CC2816	211	95	CR161	89	56	CR839	188	91	CR2804	222	103							
CBR08	20	47							CR162	53	105													
CBR09	45	30	CC149	72	75	CC2817	215	89				CR840	180	53	CR2805	229	103							
CBR11	87	48	CC156	86	67	CC2818	219	89	CR163	85	129	CR841	180	111	CR2806	234	103							
			CC157	91	67	CC2820	212	105	CR165	93	47	CR843	182	53	CR2810	206	50							
CBR13	155	81	CC163	88	129	CC2825	184	35	CR166	95	49	CR844	189	57	CR2811	208	43							
CBR17	77	95	CC166	97	66	CC2834	200	79	CR167	96	55	CR845	217	79	CR2812	208	46							
CBR19	130	101																						
CBR23	177	80	CC167	94	66	CC2835	203	21				CR846	184	57	CR2813	169	107							
CBR24	128	125	CC168	88	43	CC2836	203	79	CR168	86	54	CR847	175	39	CR2814	178	105							
			CC171	103	52	CC2837	206	79	CR171	102	60	CR848	182	57	CR2815	204	46							
CBR27	42	73	CC172	101	52	CC2841	23	46	CR173	104	66	CR849	170	57	CR2816	213	95							
CBR30	47	99	CC173	107	71	CC2845	206	22	CR174	120	64	CR850	189	72	CR2817	215	91							
CBR32	184	92																						
CBR37	137	78	CC174	107	66	CC2850	199	52				CR851	190	53	CR2818	219	91							
CBR41	30	38	CC177	92	75	CC2851	199	48	CR175	120	60	CR852	175	60	CR2820	205	40							
			CC181	114	93	CC3381	264	92	CR181	98	102	CR853	167	57	CR2821	147	93							
CBR42	131	55	CC184	102	89	CC3382	258	94	CR182	96	102	CR854	170	65	CR2822	200	43							
CBR46	92	129	CC307	30	46	CC3383	256	84	CR183	99	89	CR855	175	65	CR2823	196	43							
CBR47	90	48							CR186	105	89													
CBR52	25	14	CC308	27	46	CD109	146	56				CR856	186	63	CR2824	195	29							
CBR53	68	34	CC321	62	21	CD134	63	81	CR187	149	88	CR857	204	64	CR2825	197	33							
			CC322	54	19	CD135	64	76	CR191	136	83	CR858	211	134	CR2826	186	38							
CBR57	22	25	CC328	68	16	CD181	103	100	CR192	134	87	CR859	187	72	CR2827	191	38							
CBR58	18	35	CC331	45	22	CD191	134	78	CR193	147	88	CR860	213	79	CR2829	152	88							
CBR59	92	71							CR194	131	94													
CBR61	92	97	CC381	260	27	CD192	134	95				CR861	224	72	CR2830	150	105							
CBR62	83	86	CC382	246	24	CD193	130	78	CR304	43	33	CR862	193	80	CR2831	202	17							
			CC383	257	31	CD194	132	83	CR305	35	38	CR863	191	80	CR2832	200	17							
CBR66	152	25	CC401	68	146	CD501	32	157	CR306	26	72	CR864	226	64	CR2833	147	106							
CBR68	128	15	CC403	69	165	CD516	186	133	CR307	24	72	CR865	227	73	CR2834	193	22							
CBR71	45	87							CR309	42	60													
CBR72	48	81	CC404	53	154	CD651	167	191	CR313	22	36	CR866	235	78	CR2836	195	17							
CBR73	88	125	CC406	49	148	CD654	176	176	CR314	28	36	CR867	222	61	CR2837	198	17							
			CC411	7	161	CD656	181	181	CR315	25	38	CR868	172	30	CR2839	188	79							
CBR84	238	121	CC419	46	151	CD673	100	162	CR321	68	21	CR869	166	22	CR2840	203	40							
CBR85	96	136	CC501	29	155	CD830	244	128	CR322	53	15	CR870	215	59	CR2841	209	35							
CBR90	137	68																						
CBR98	48	76	CC653	172	191	CD901	72	49	CR323	91	19	CR873	216	65	CR2842	209	37							
CBR101	72	55	CC654	173	184	CD902	74	53	CR324	98	17	CR875	215	79	CR2843	194	33							
			CC673	112	150	CD926	69	104	CR325	60	13	CR876	195	80	CR2846	200	33							
CBR108	42	69	CC674	107	139	CD927	72	104	CR326	41	20	CR877	194	49	CR2847	201	36							
CBR109	128	21	CC676	108	162	CD928	66	103	CR327	100	17	CR878	222	64	CR2848	183	38							
CBR113	123	78																						
CBR114	164	62	CC682	28	111	CD929	63	103	CR328	45	20	CR879	208	79	CR2849	181	35							
CBR115	78	86	CC694	138	148	CD941	78	36	CR329	58	20	CR880	192	87	CR2850	194	63							
			CC695	142	148	CD942	75	36	CR331	41	22	CR881	232	86	CR2851	196	49							
CBR119	160	73	CC805	254	165	CD943	73	42	CR381	257	27	CR882	236	86	CR2852	201	48							
CBR124	60	98	CC808	189	100	CD944	72	36	CR382	263	27	CR883	210	79	CR2853	183	28							
CBR125	45	90																						
CBR126	182	111	CC814	185	79	CD954	22	87	CR402	39	133	CR891	211	114	CR2856	188	29							
CBR127	117	99	CC816	186	88	CD2827	154	93	CR403	65	168	CR892	211	112	CR2858	20	11							
			CC817	199	87	CD2829	150	93	CR404	73	162	CR901	70	45	CR2860	204	100							
CBR130	24	8	CC818	183	79	CIC105	114	52	CR405	74	127	CR902	81	47	CR3381	259	86							
CBR131	20	8	CC819	260	189	CIC130	144	26	CR406	15	150	CR903	128	25	CR3382	261	92							
CBR133	94	136																						
CBR134	96	91	CC820	211	73	CR100	187	49	CR407	16	137	CR904	66	53	CT101	159	46							
CBR138	178	32	CC821	195	46	CR101	160	34	CR408	17	134	CR905	147	19	CT106	145	41							
			CC822	226	78	CR102	160	38	CR409	65	146	CR906	149	19	CT107	153	42							
CBR139	183	47	CC823	232	89	CR103	162	37	CR411	131	131	CR907	52	46	CT110	164	88							
CBR140	229	67	CC825	159	110	CR104	162	41	CR412	145	122	CR911	92	91	CT115	164	58							
CBR141	239	83																						
CBR142	180	48	CC826	200	58				CR419	6	149	CR912	152	67	CT169	53	101							
CBR143	188	37	CC827	199	72	CR105	141	45	CR523	63	134	CR913	169	52	CT181	97	96							
			CC831	168	39	CR106	141	41	CR541	106	121	CR914	159	62	CT186	102	93							
CBR144	210	21	CC836	196	72	CR107	149	41	CR641	142	208	CR916	53	84	CT191	141	84							
CBR145	204	36	CC837	186	95	CR108	152	56	CR654	173	182	CR917	54	75	CT193	140	93							
CBR146	193	38																						
CBR147	177	90	CC838	194	87	CR110	138	56	CR656	177	184	CR918	56	84	CT325	77	15							
CBR148	78	69	CC842	187	53	CR111	157	94	CR673	100	155	CR919	70	76	CT411	143	126							
			CC848	187	57	CR112	159	86	CR674	103	162	CR920	83	108	CT822	220	98							
CBR149	43	65	CC852	172	65	CR113	156	88	CR686	43	118	CR921	76	100	CT823	232	98							
CBR150	221	94	CC854	205	61	CR114	172	52	CR687	38	125	CR922	84	102	CT824	226	98							
CBR151	224	103																						
CBR152	227	103	CC855	183	63	CR115	165	65	CR801	257	121	CR923	78	110	CT826	213	100							
CBR153	232	103	CC856	208	73	CR116	146	65	CR802	261	129	CR924	87	103	CT840	158	105							
			CC859	219	64	CR121	102	74	CR803	240	111	CR925	75	109	CT881	227	88							
CBR154	215	95	CC860	217	74	CR122	112	73	CR804	261	131	CR926	69	109	CT892	216	112							
CBR155	229	93	CC863	190	76	CR124	44	60	CR805	257	154	CR927	73	109	CT901	79	51							
CBR175	130	58																						
CBR817	198	93	CC865	230	76	CR126	215	128	CR806	190	94	CR930	80	110	CT915	160	66							
CBR818	181	90	CC866	195	76	CR127	48	54	CR808	189	102	CR931	67	109	CT916	54								

Chassisplatte

Chassis Board


Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View

*	+A
ORION 14"	+114V
PHILIPS 14"	+105V
17" ... 20"	+124V
21" SN / 27.5kV	+132V

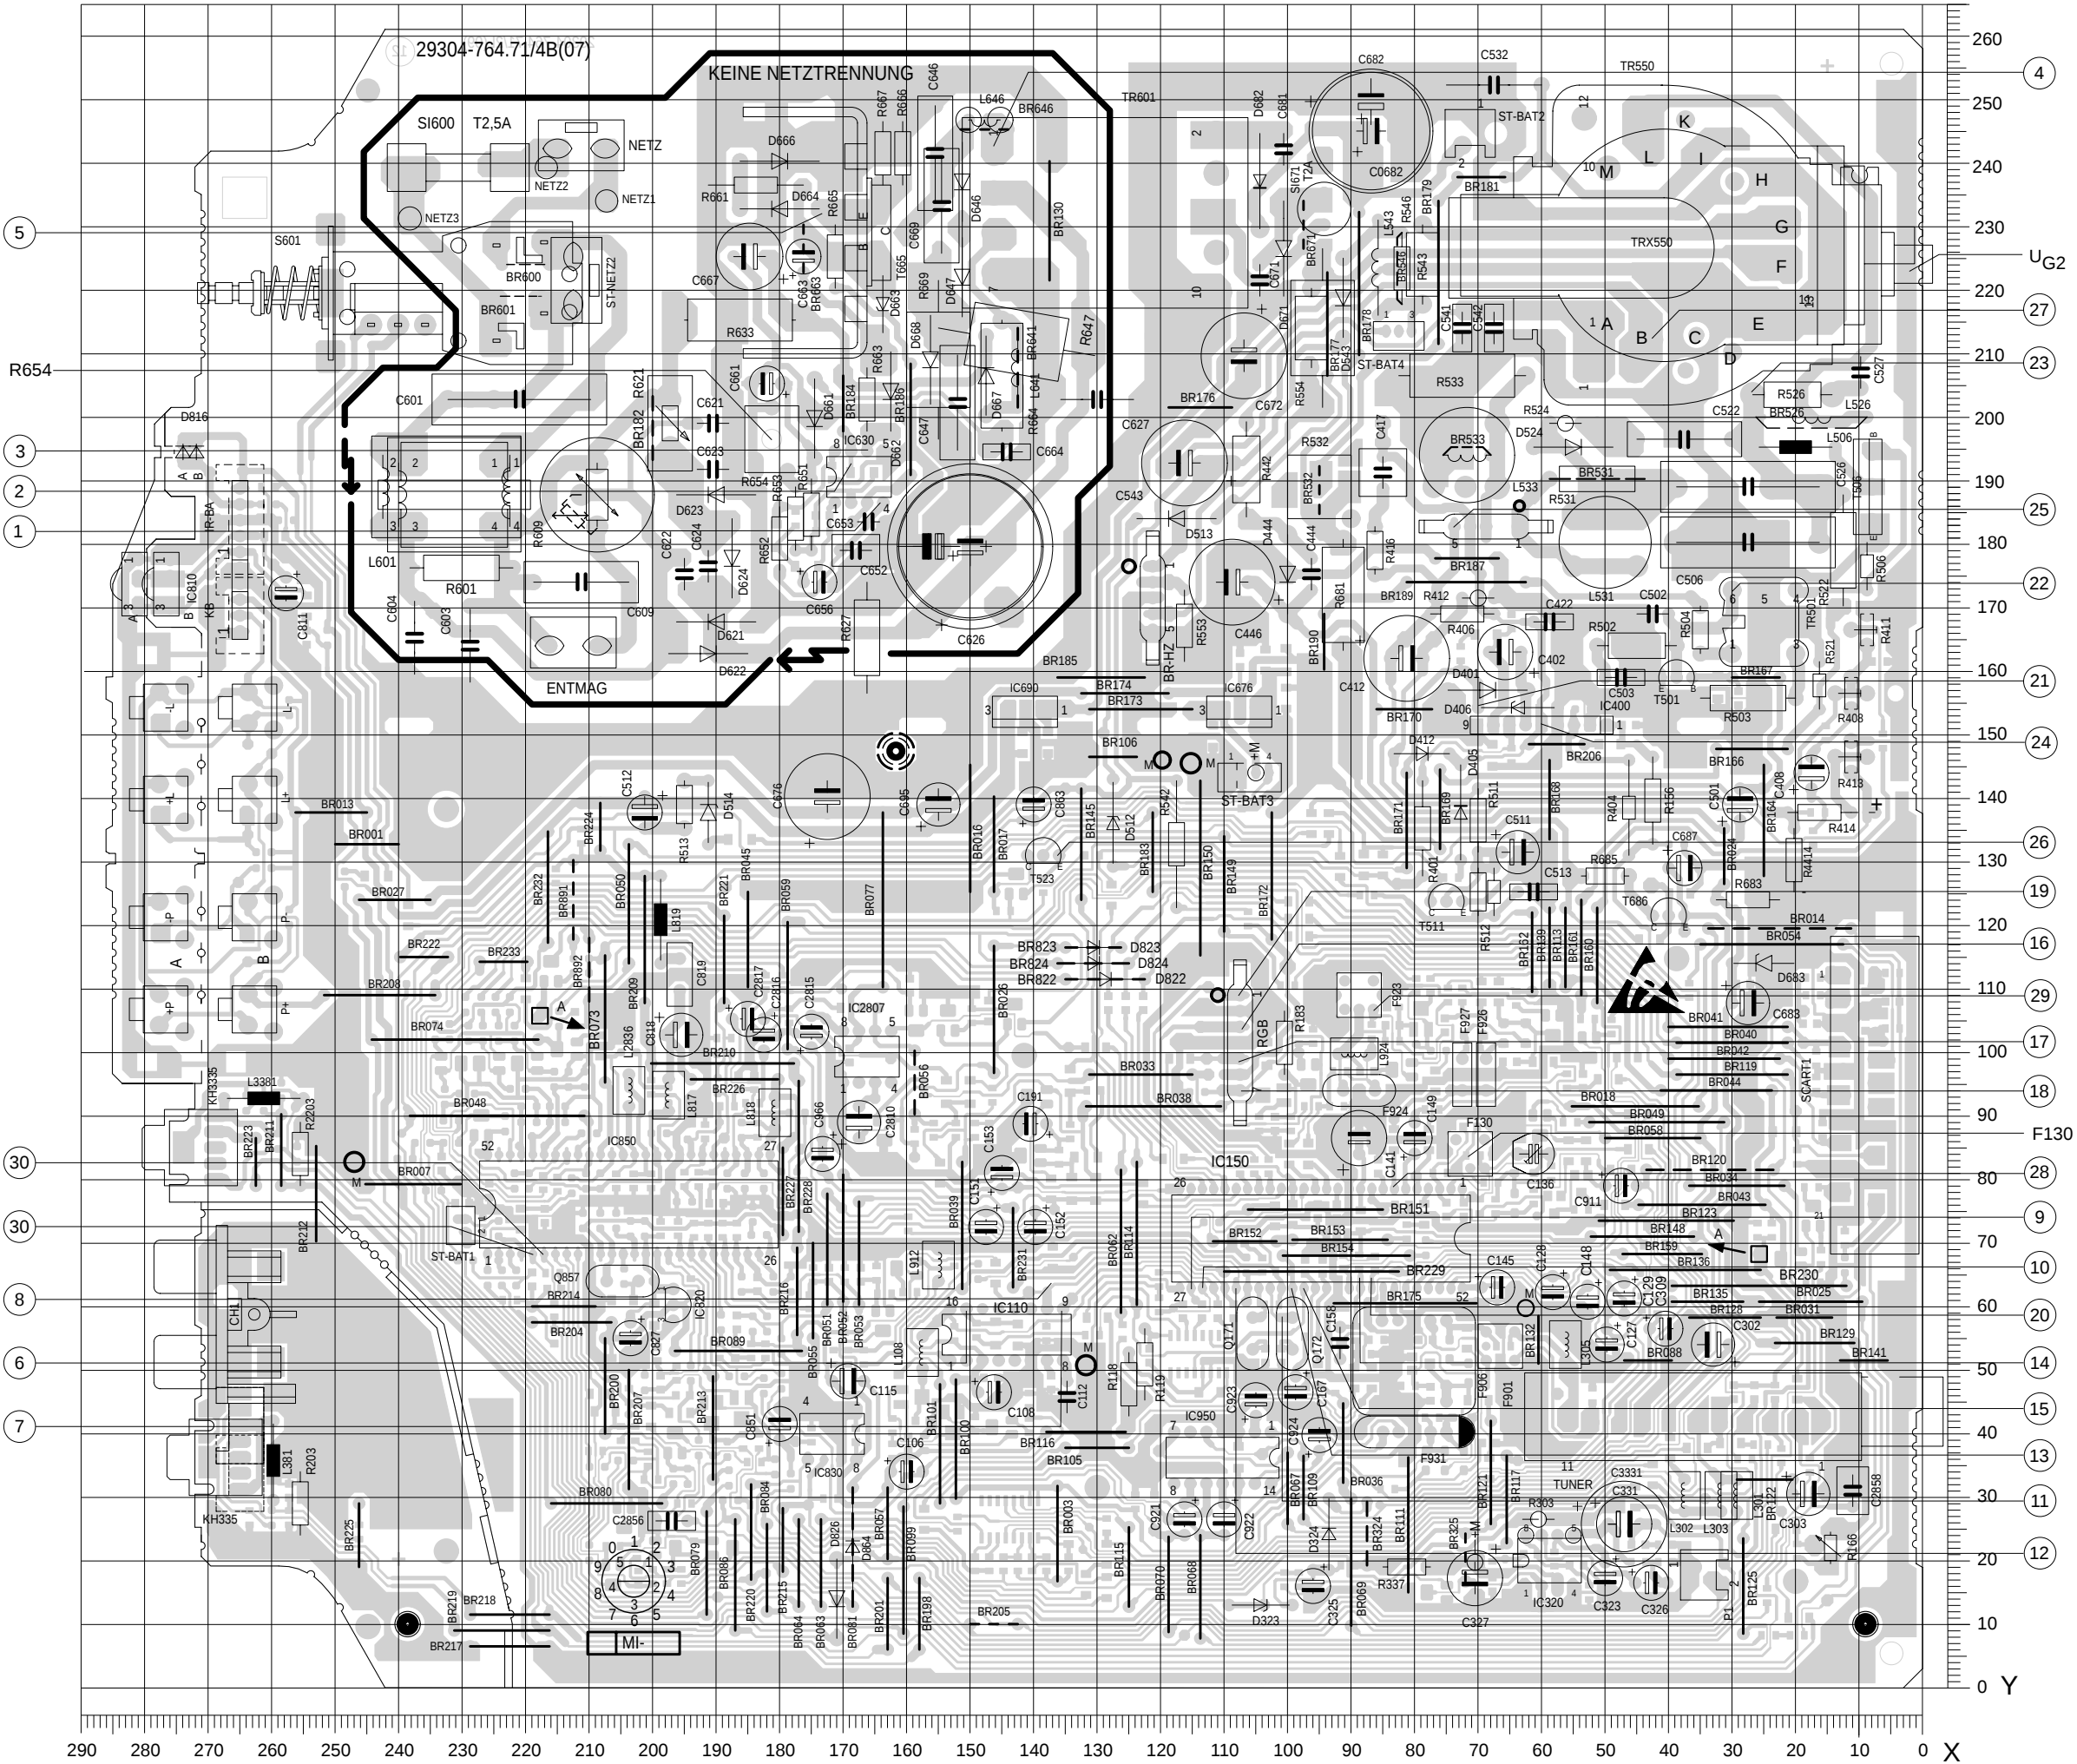


Chassisplatte
Chassis Board


Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View

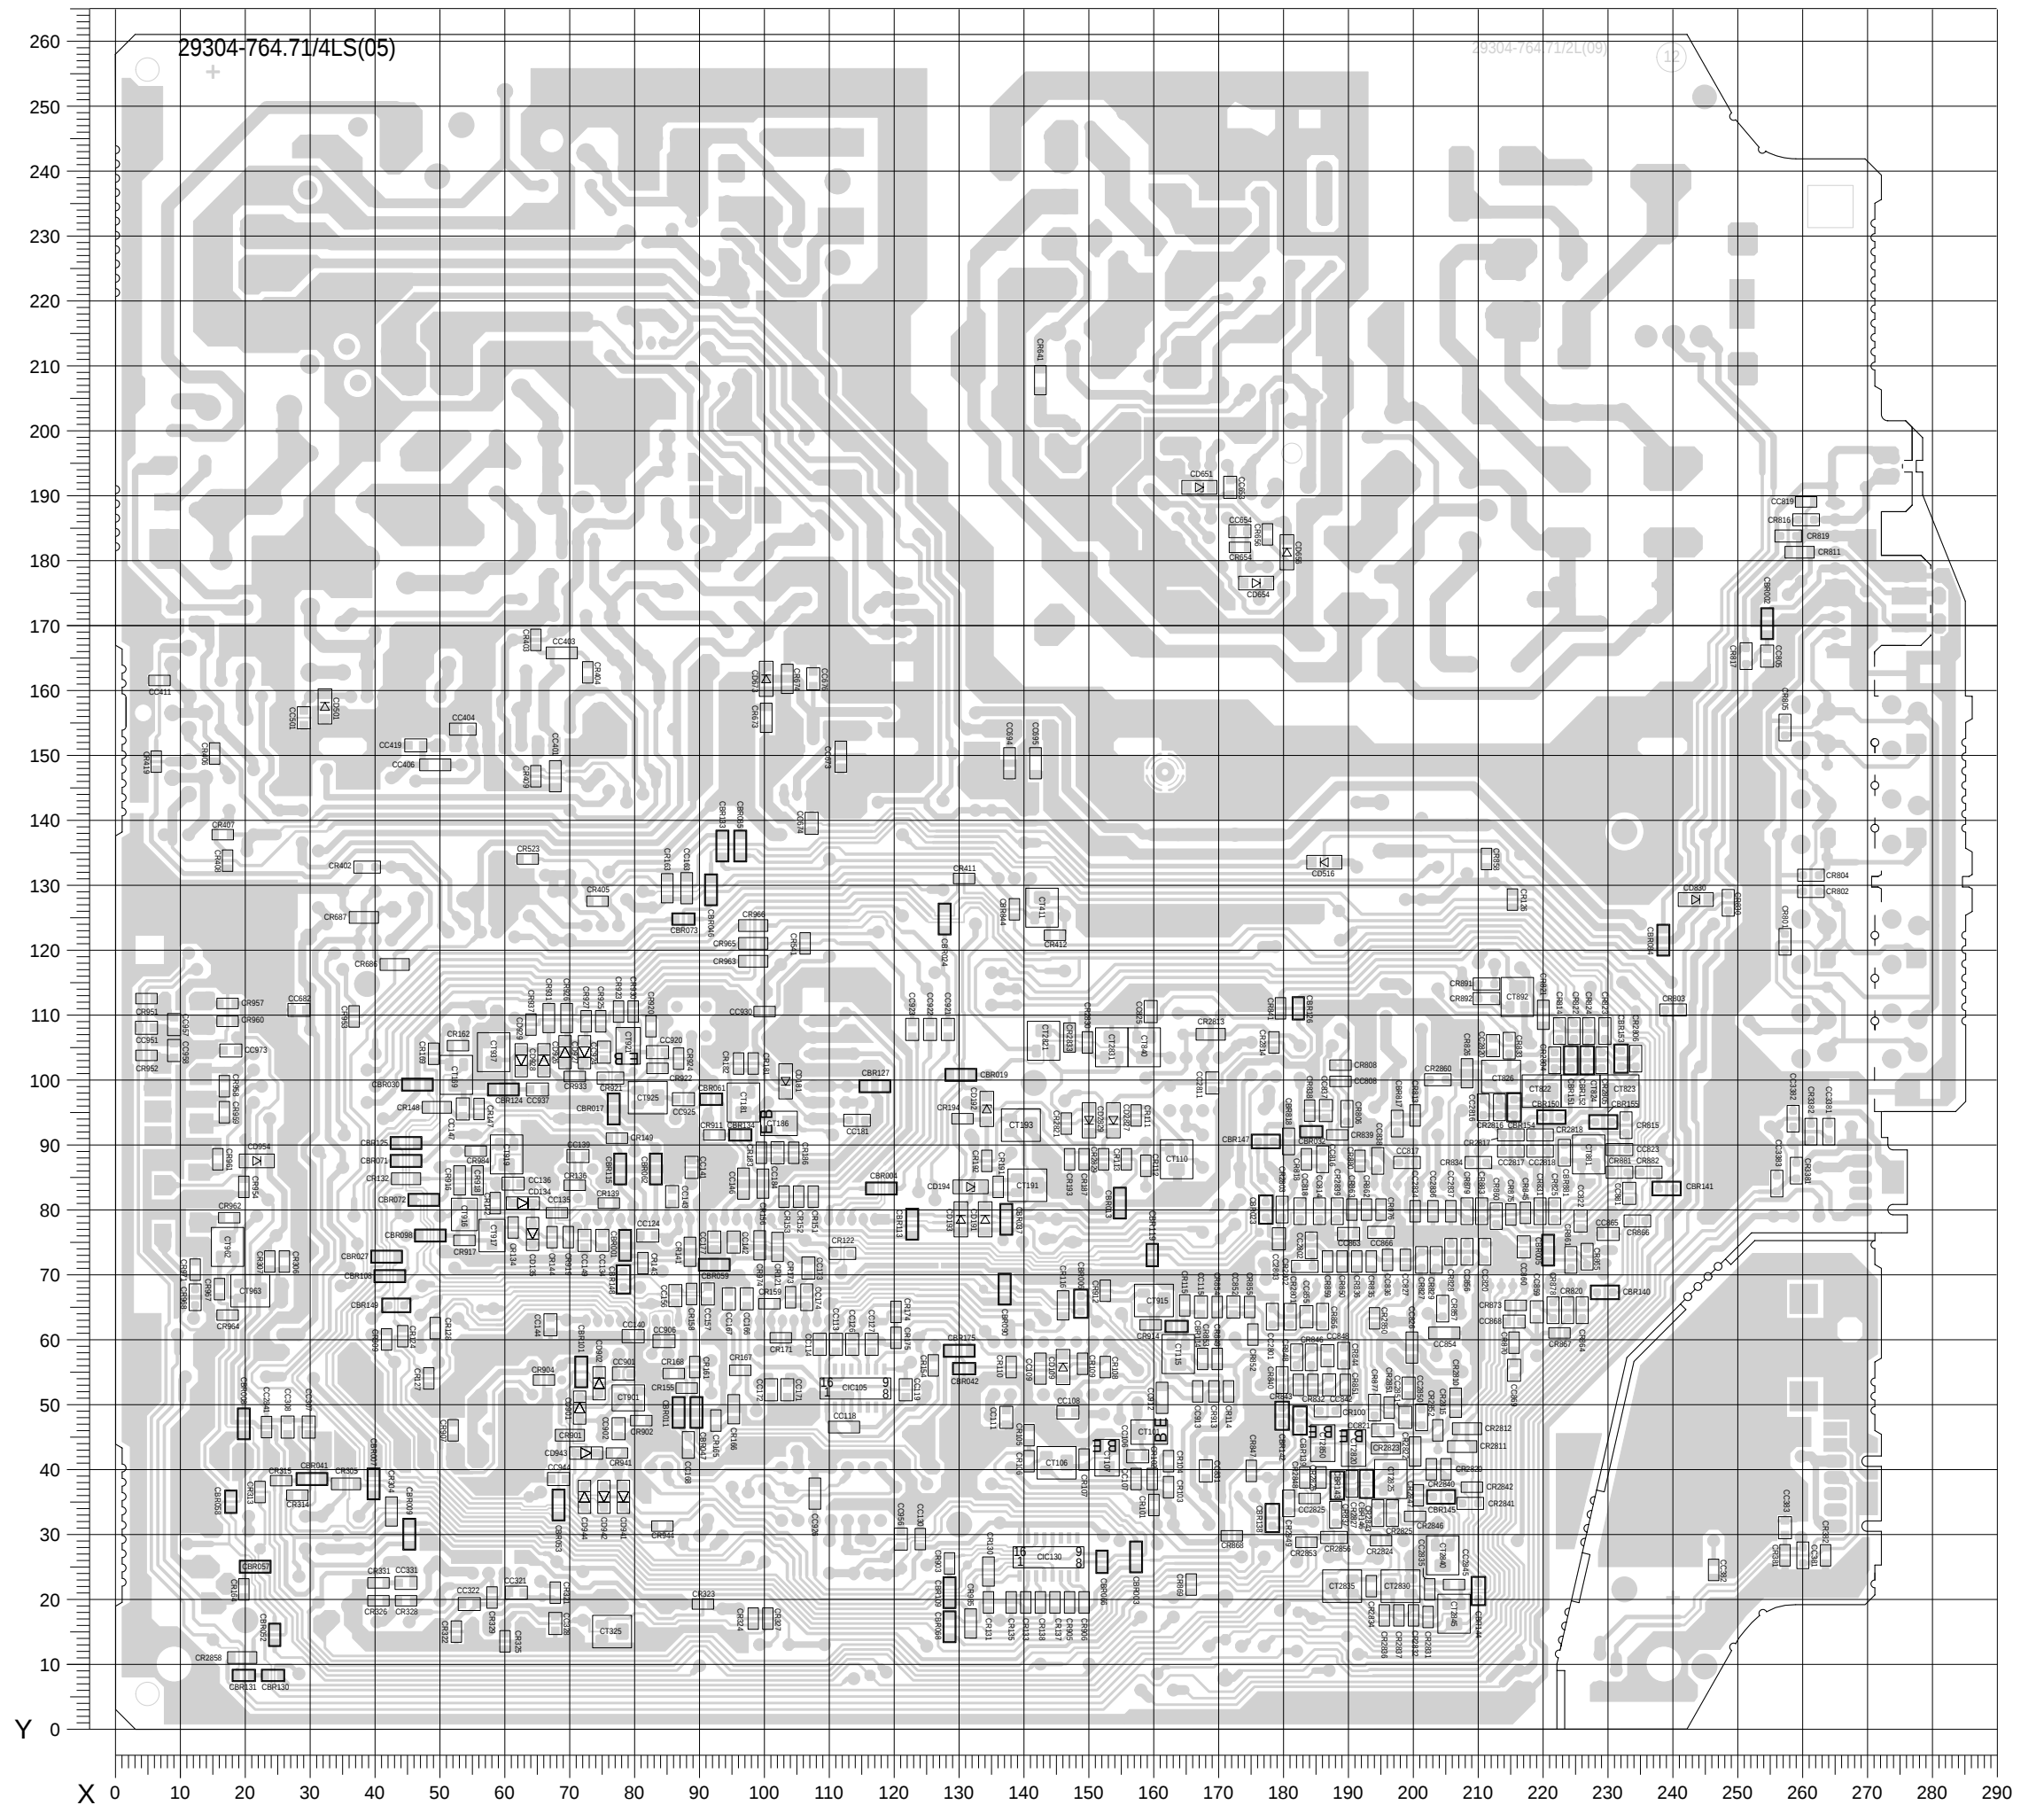


Chassisplatte (vergrößert) Teil 1
Chassis Board (enlarged) Part 1


Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View

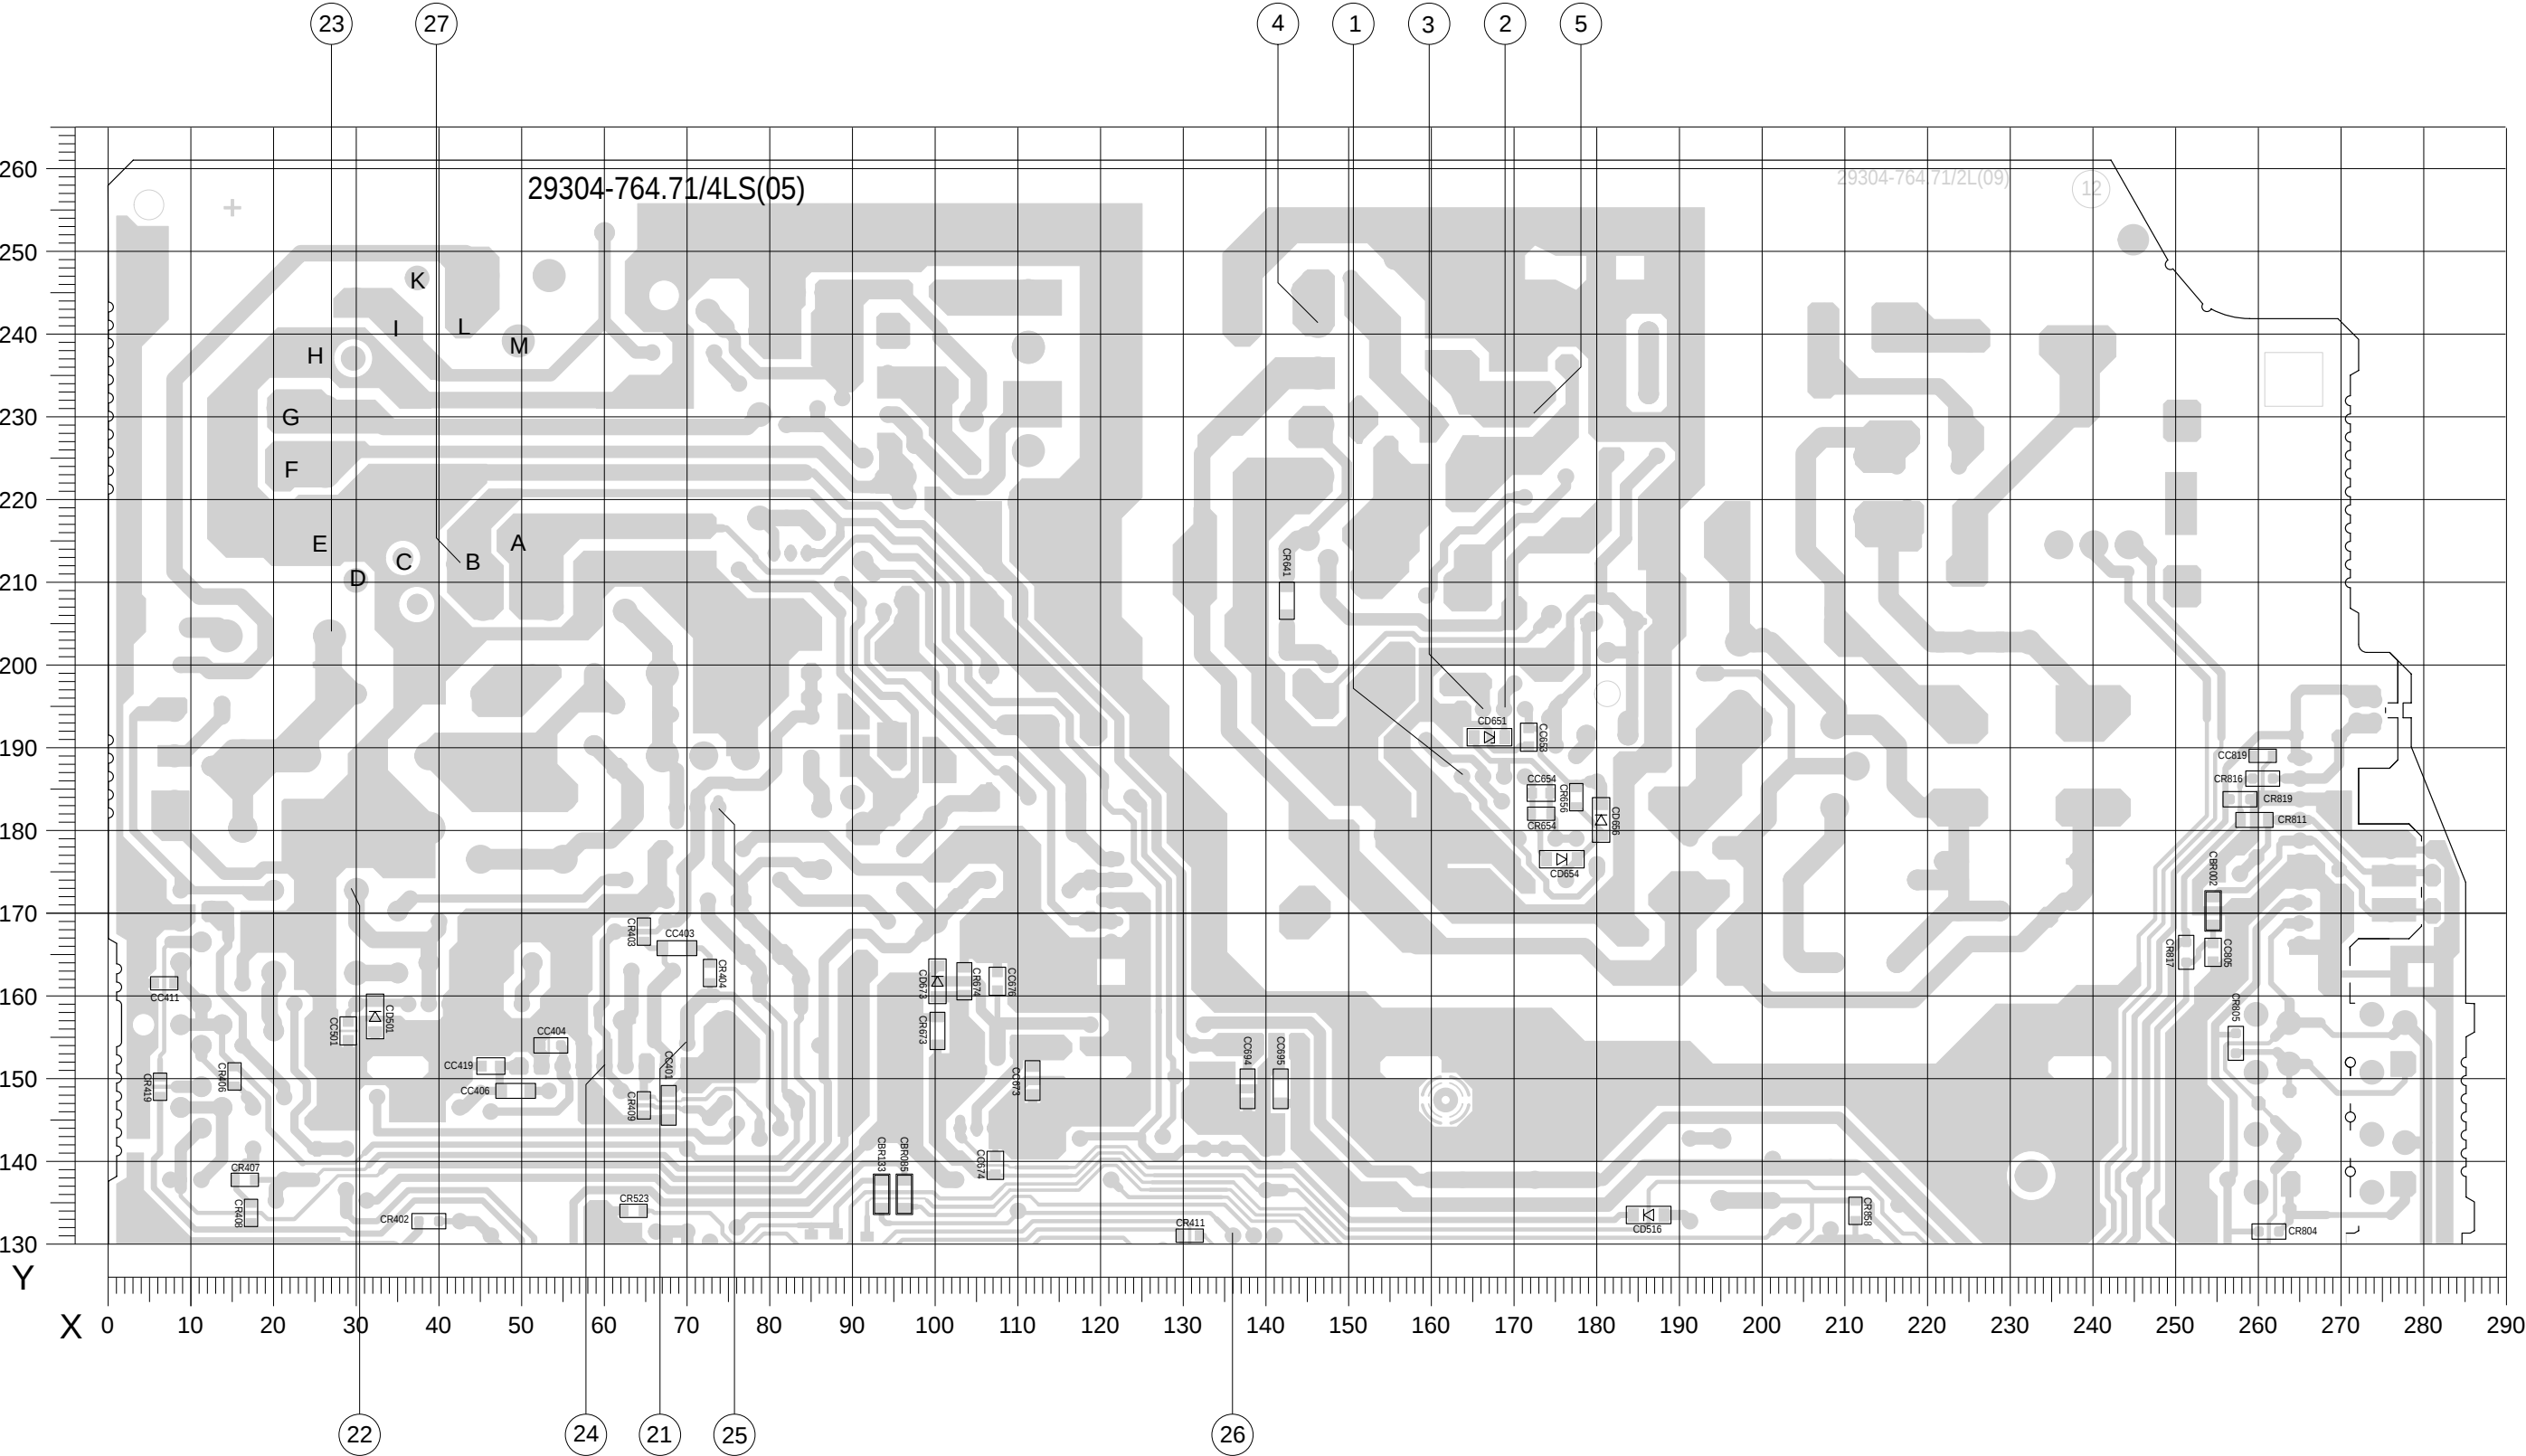

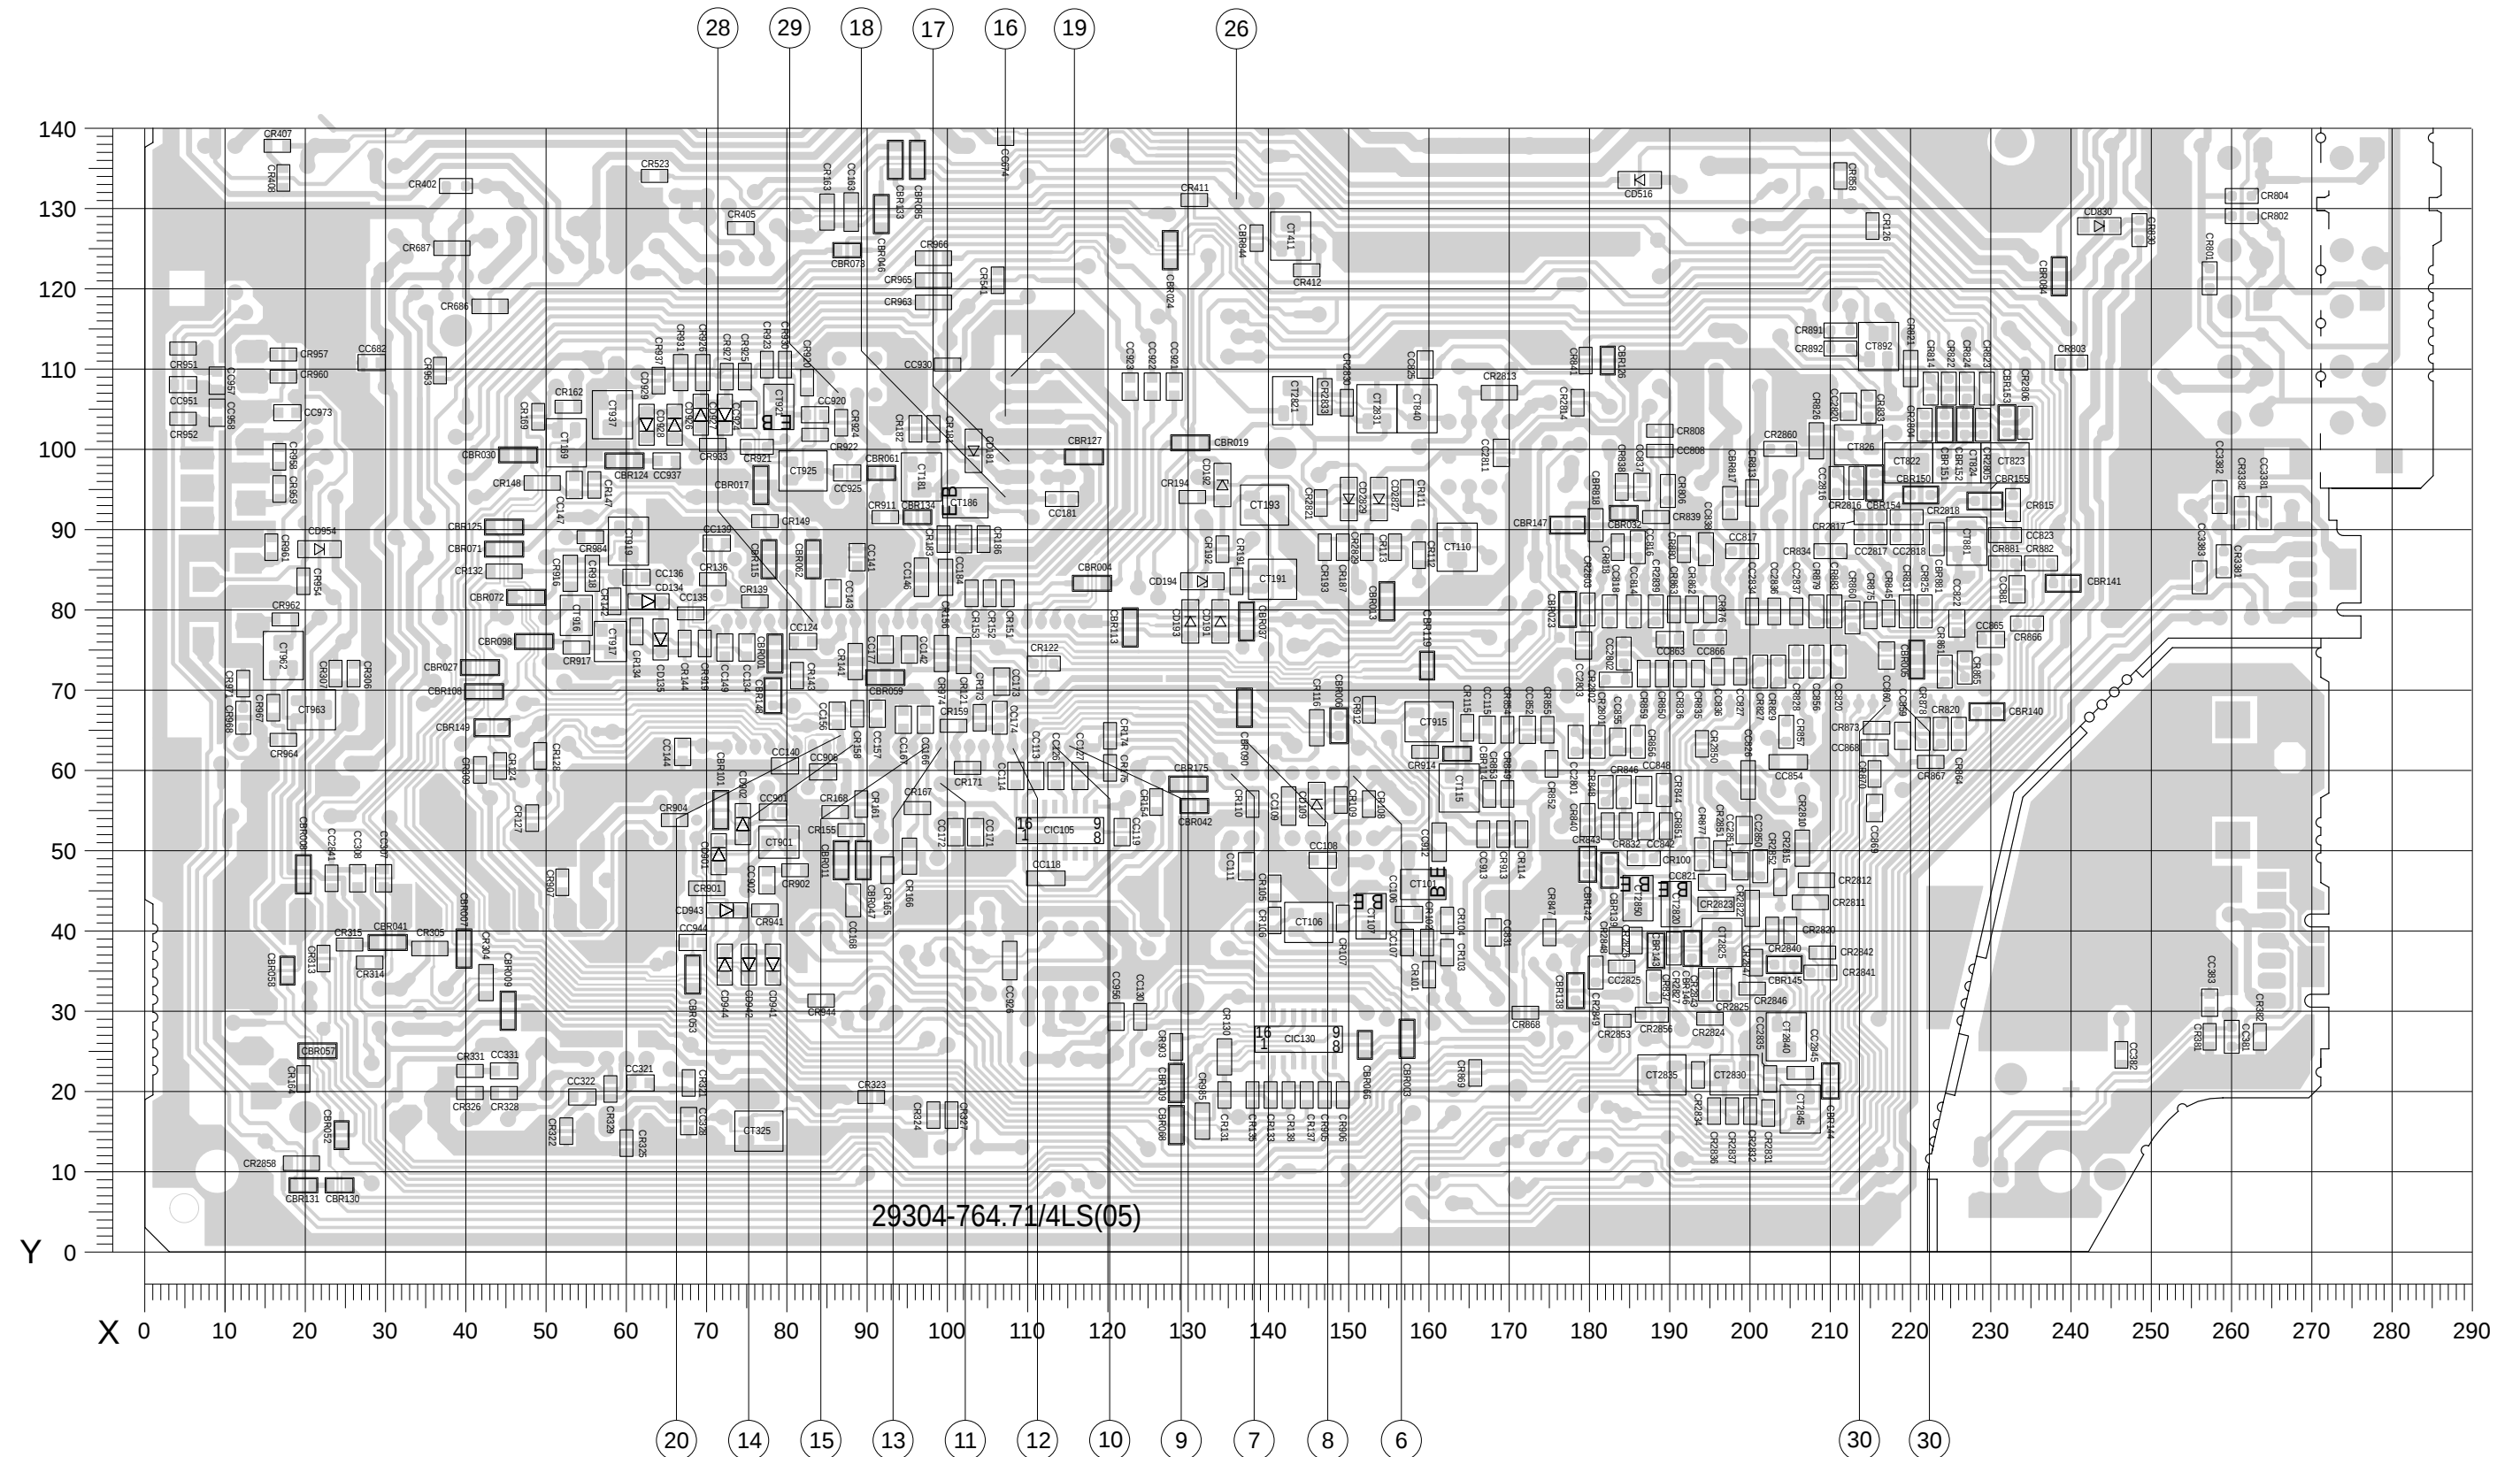
Chassisplatte (vergrößert) Teil 2
Chassis Board (enlarged) Part 2**Lötseite, Ansicht von unten**
Solder Side, Bottom View

Gesamtschaltplan / General Circuit Diagram


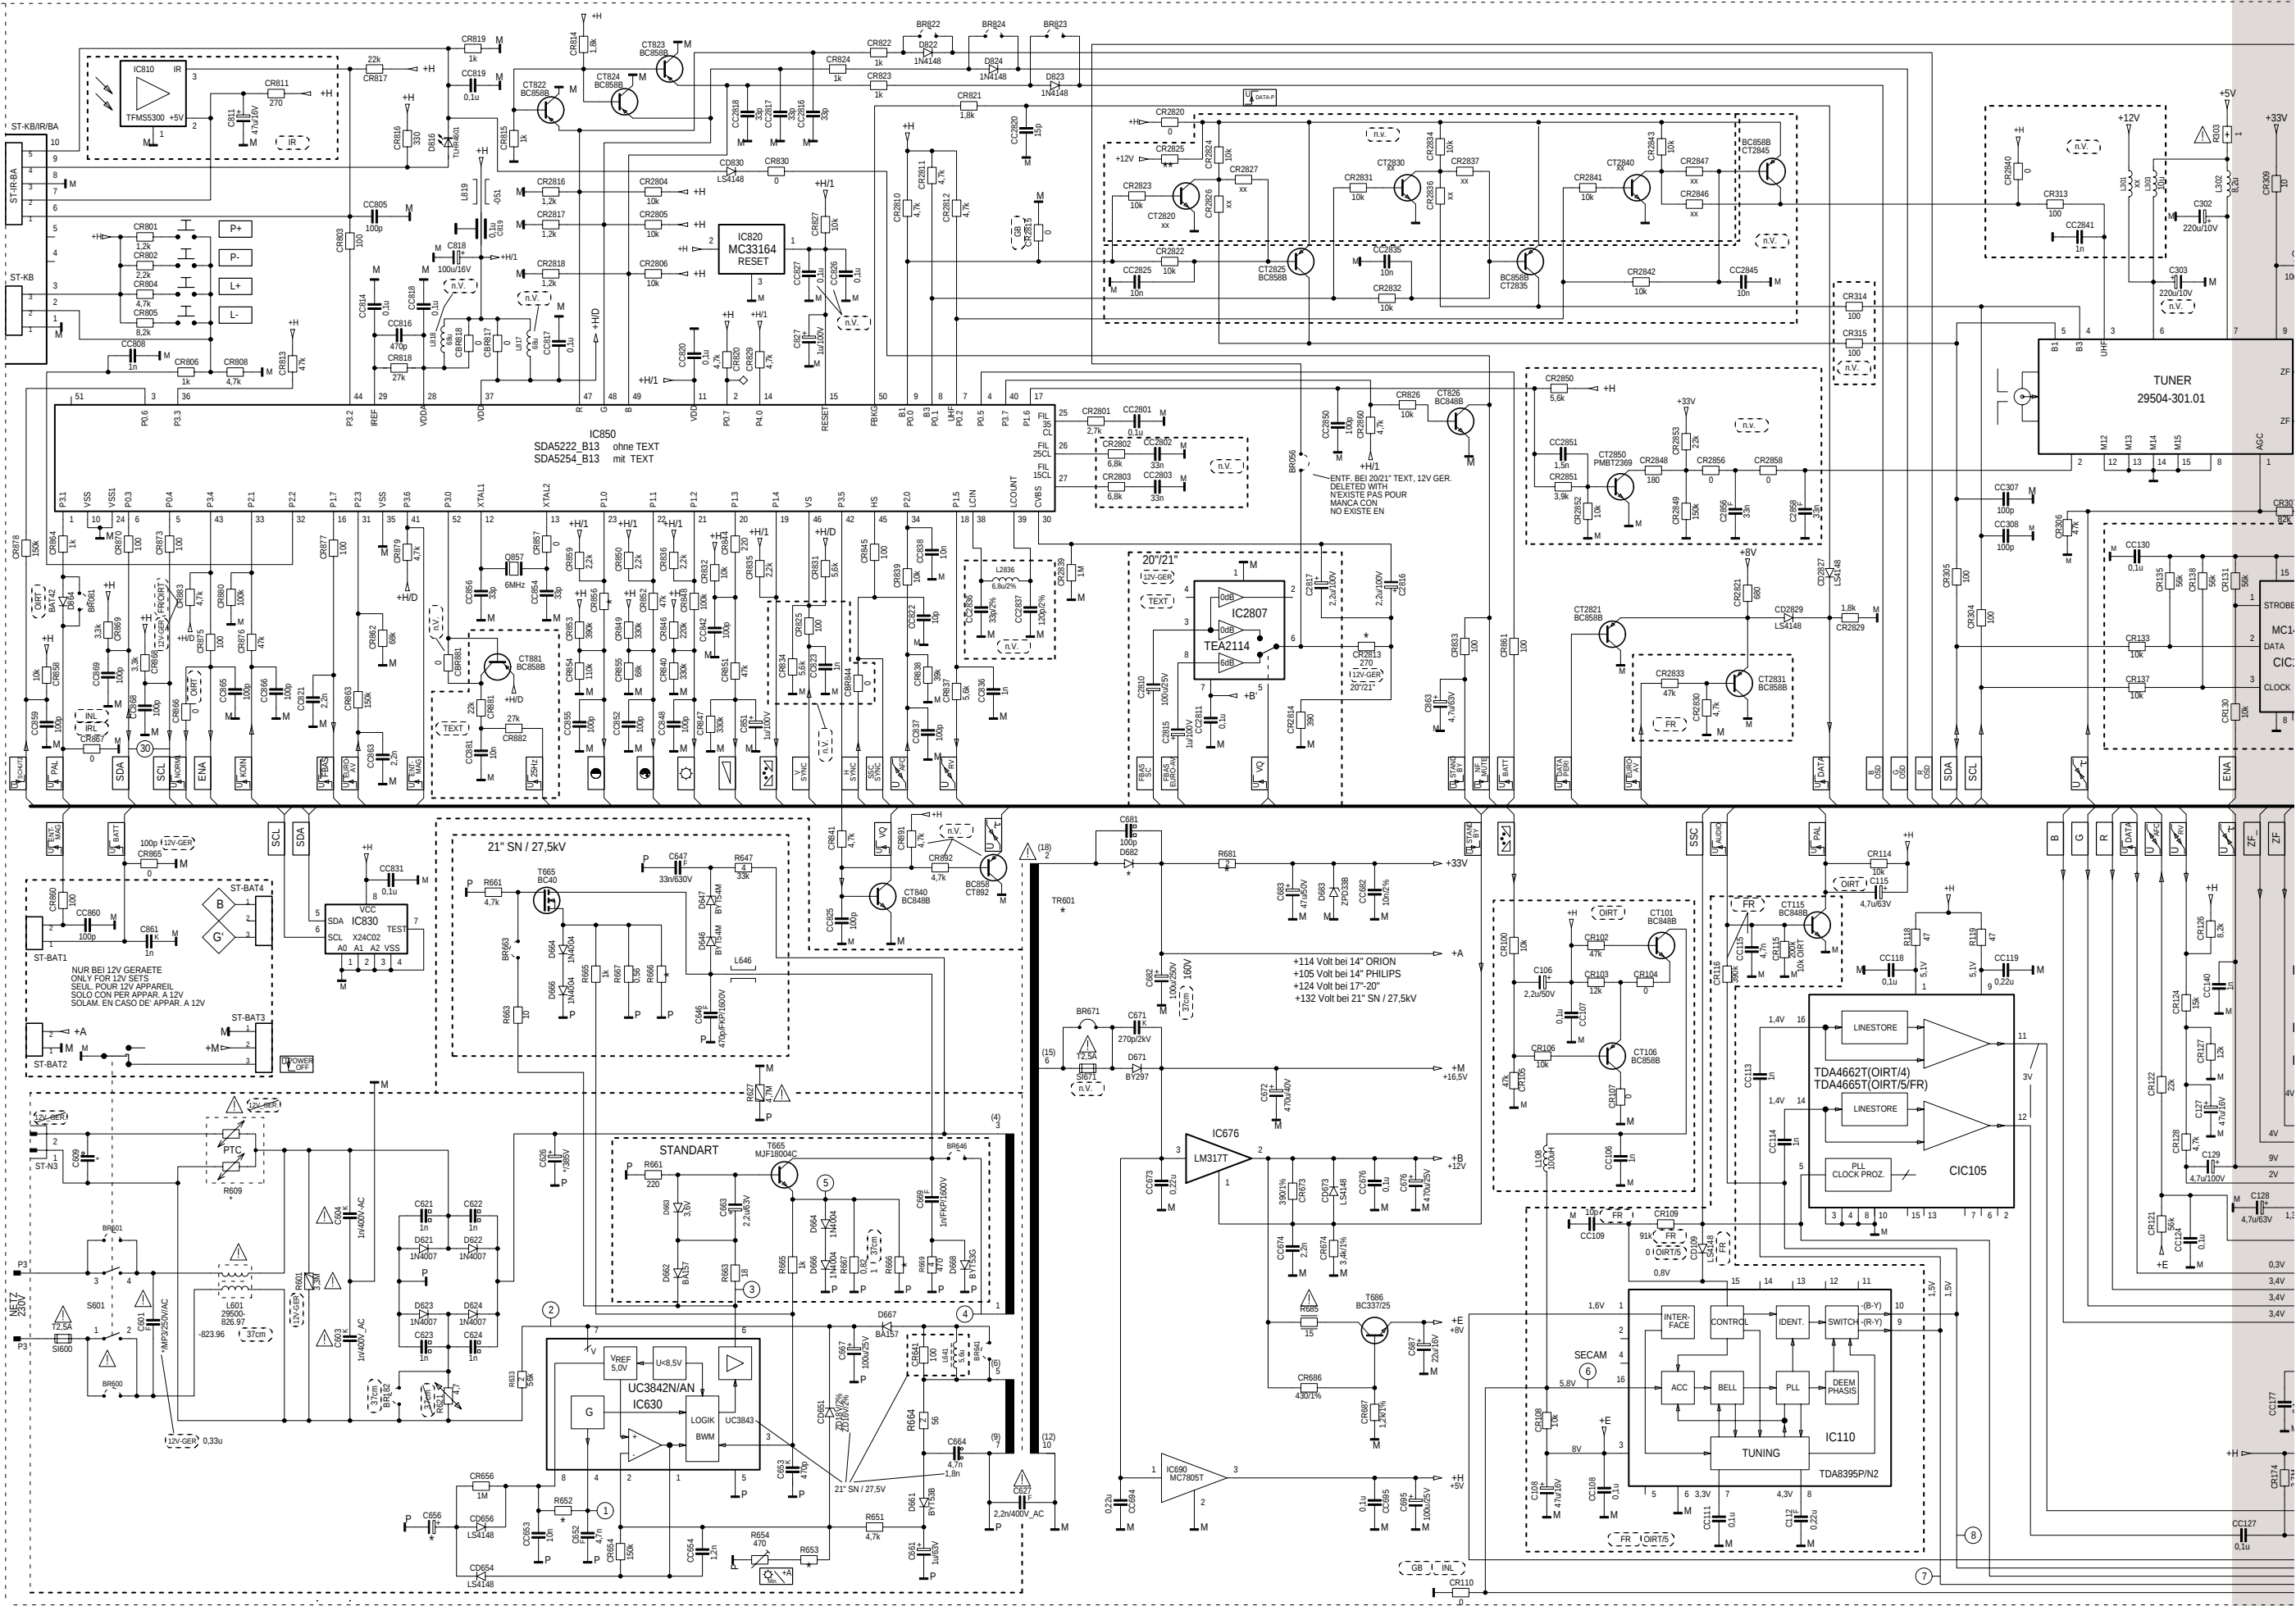


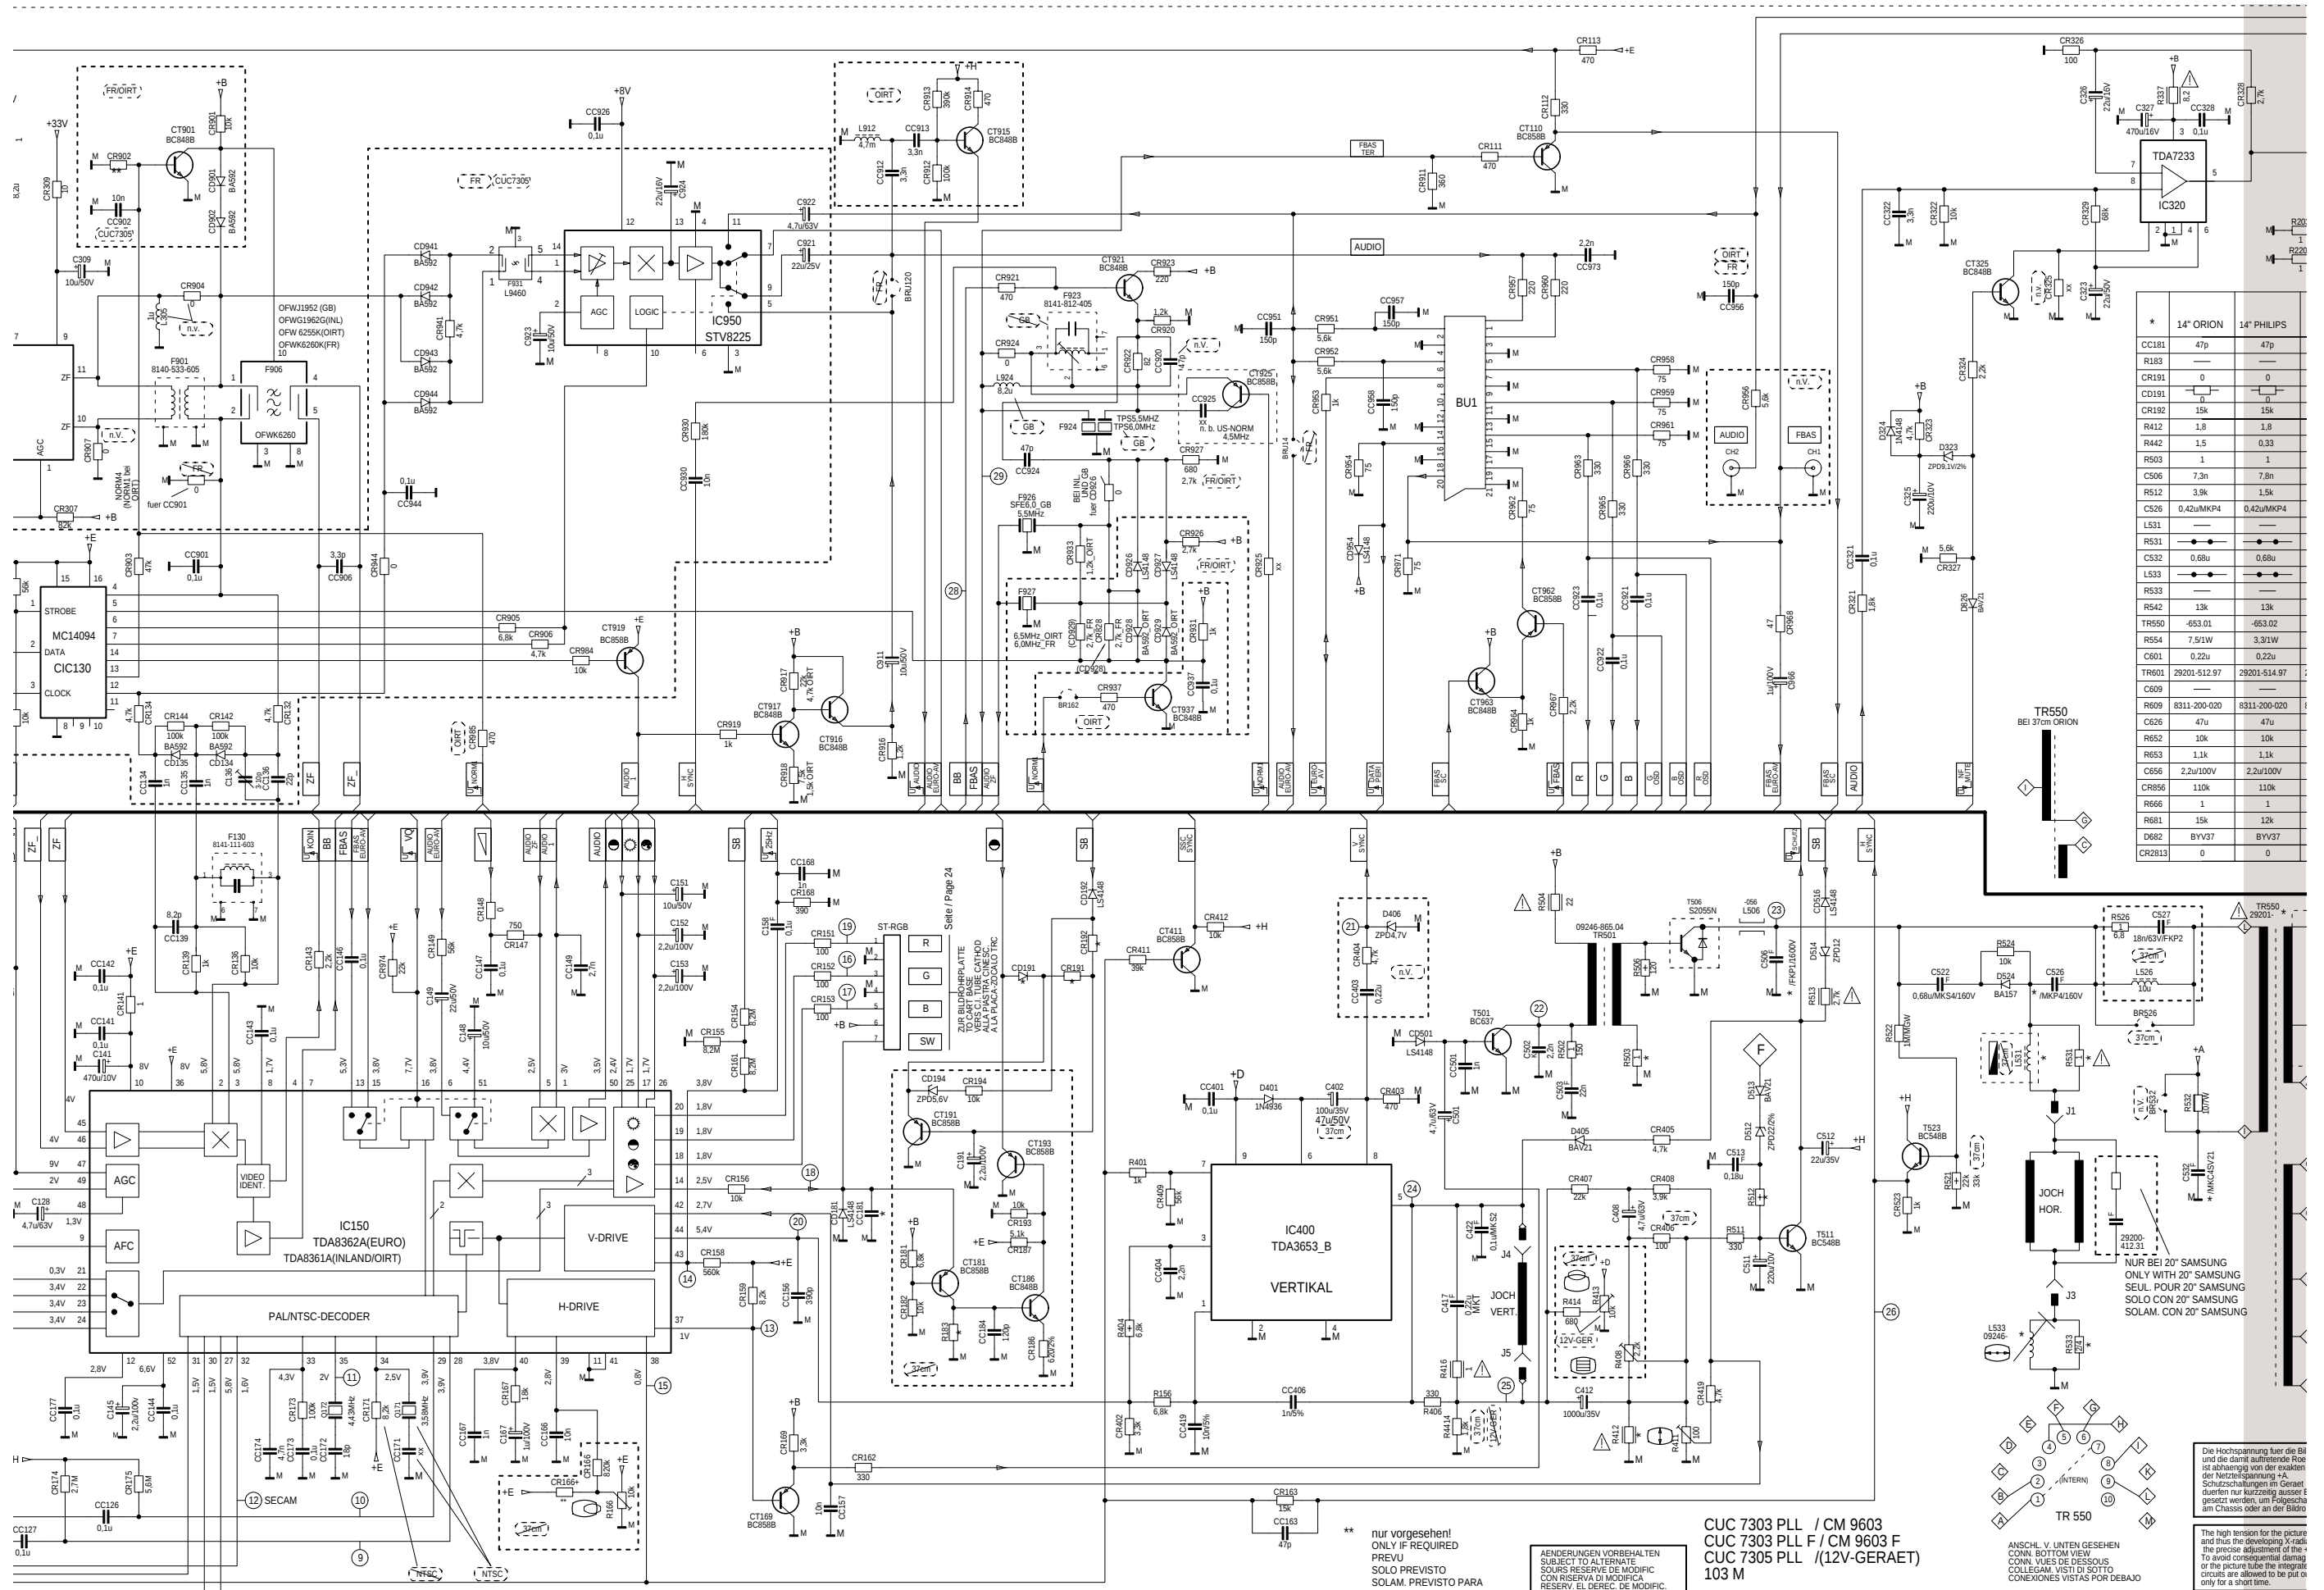

Oszillogramme Chassis / Oscillograms Chassis

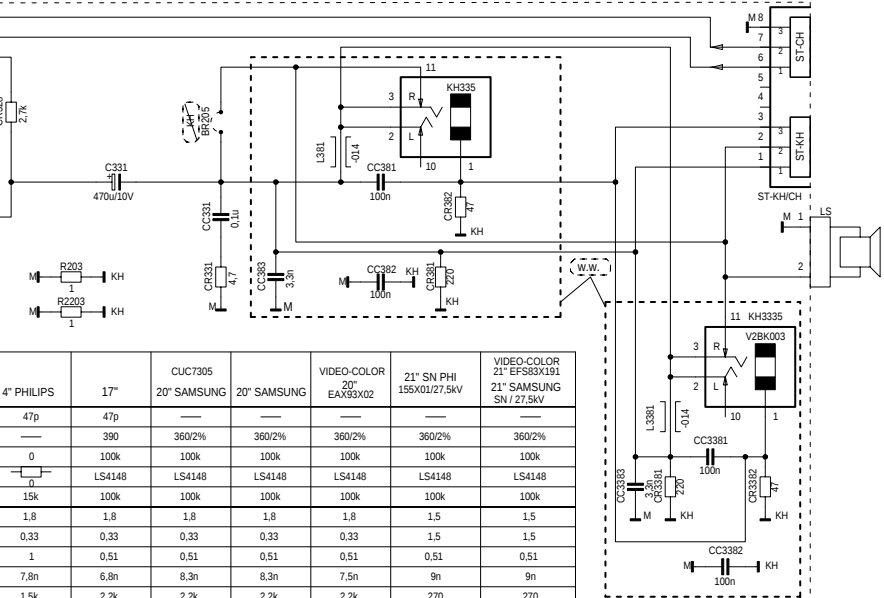


4" PHILIPS	17"	CUC7305 20" SAMSUNG	20" SAMSUNG	VIDEO-COLOR 20" EAX93X02	21" SN PHI 155X01/27.5kV	VIDEO-COLOR 21" EFS83X191 21" SAMSUNG SN / 27.5kV
47p	47p	—	—	360/2%	360/2%	360/2%
—	390	360/2%	360/2%	100k	100k	100k
0	100k	100k	100k	100k	100k	100k
15k	100k	100k	100k	100k	100k	100k
1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5
0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	1.5	1.5
1	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
7.8n	6.8n	8.3n	8.3n	7.5n	9n	9n
1.5k	2.2k	2.2k	2.2k	2.2k	270	270
0.42u/MKP4	0.26u/MKP4	0.33u/MKP4	0.33u/MKP4	0.33u/MKP4	0.33u/MKP4	0.33u/MKP4
—	-115.95	-114.95	-114.95	-114.95	-114.95	-114.95
820	820	820	820	820	820	820
0.68u	0.68u	0.68u	0.68u	1.2u	1.2u	1.2u
—	-850.51	-838.51	-838.51	-850.51	838.51	838.51
—	1.5k/4W	820 OHM/2W	820 OHM/2W	1.5k/4W	820/2W	820/2W
13k	10k	12k	10k	10k	10k	10k
-653.02	-031.54C	-031.54C	-031.54C	-031.54C	-031.57	-031.57
3.3/1W	4.7/1W	2.7/2W	2.7/2W	2.2/2W	1.5/1W	0.22/2W
0.22u	0.15u	0.15u	0.15u	0.15u	0.15u	0.15u
29201-514.97	29201-513.97	29201-513.97	29201-513.97	29201-513.97	29201-519.97	29201-519.97
—	—	—	—	—	—	0.1u
8311-200-020	8311-200-010	8311-200-010	8311-200-010	8311-200-016	8311-200-010	8311-200-012
47u	47u	100u	100u	100u	150u	150u
10k	10k	10k	10k	10k	6.8k	6.8k
1.1k	1k	1k	1k	1k	1.1k	1.1k
2.2u/100V	2.2u/100V	2.2u/100V	2.2u/100V	2.2u/100V	0.47u/100V	0.47u/100V
110k	100k	100k	100k	100k	100k	100k
1	0.91	0.91	0.91	0.91	0.56	0.56
12k	15k	15k	15k	15k	15k	15k
BYV37	BYV37	BYV37	BYV37	BYV37	BYT56M	BYT56M
0	0	270	270	270	270	270


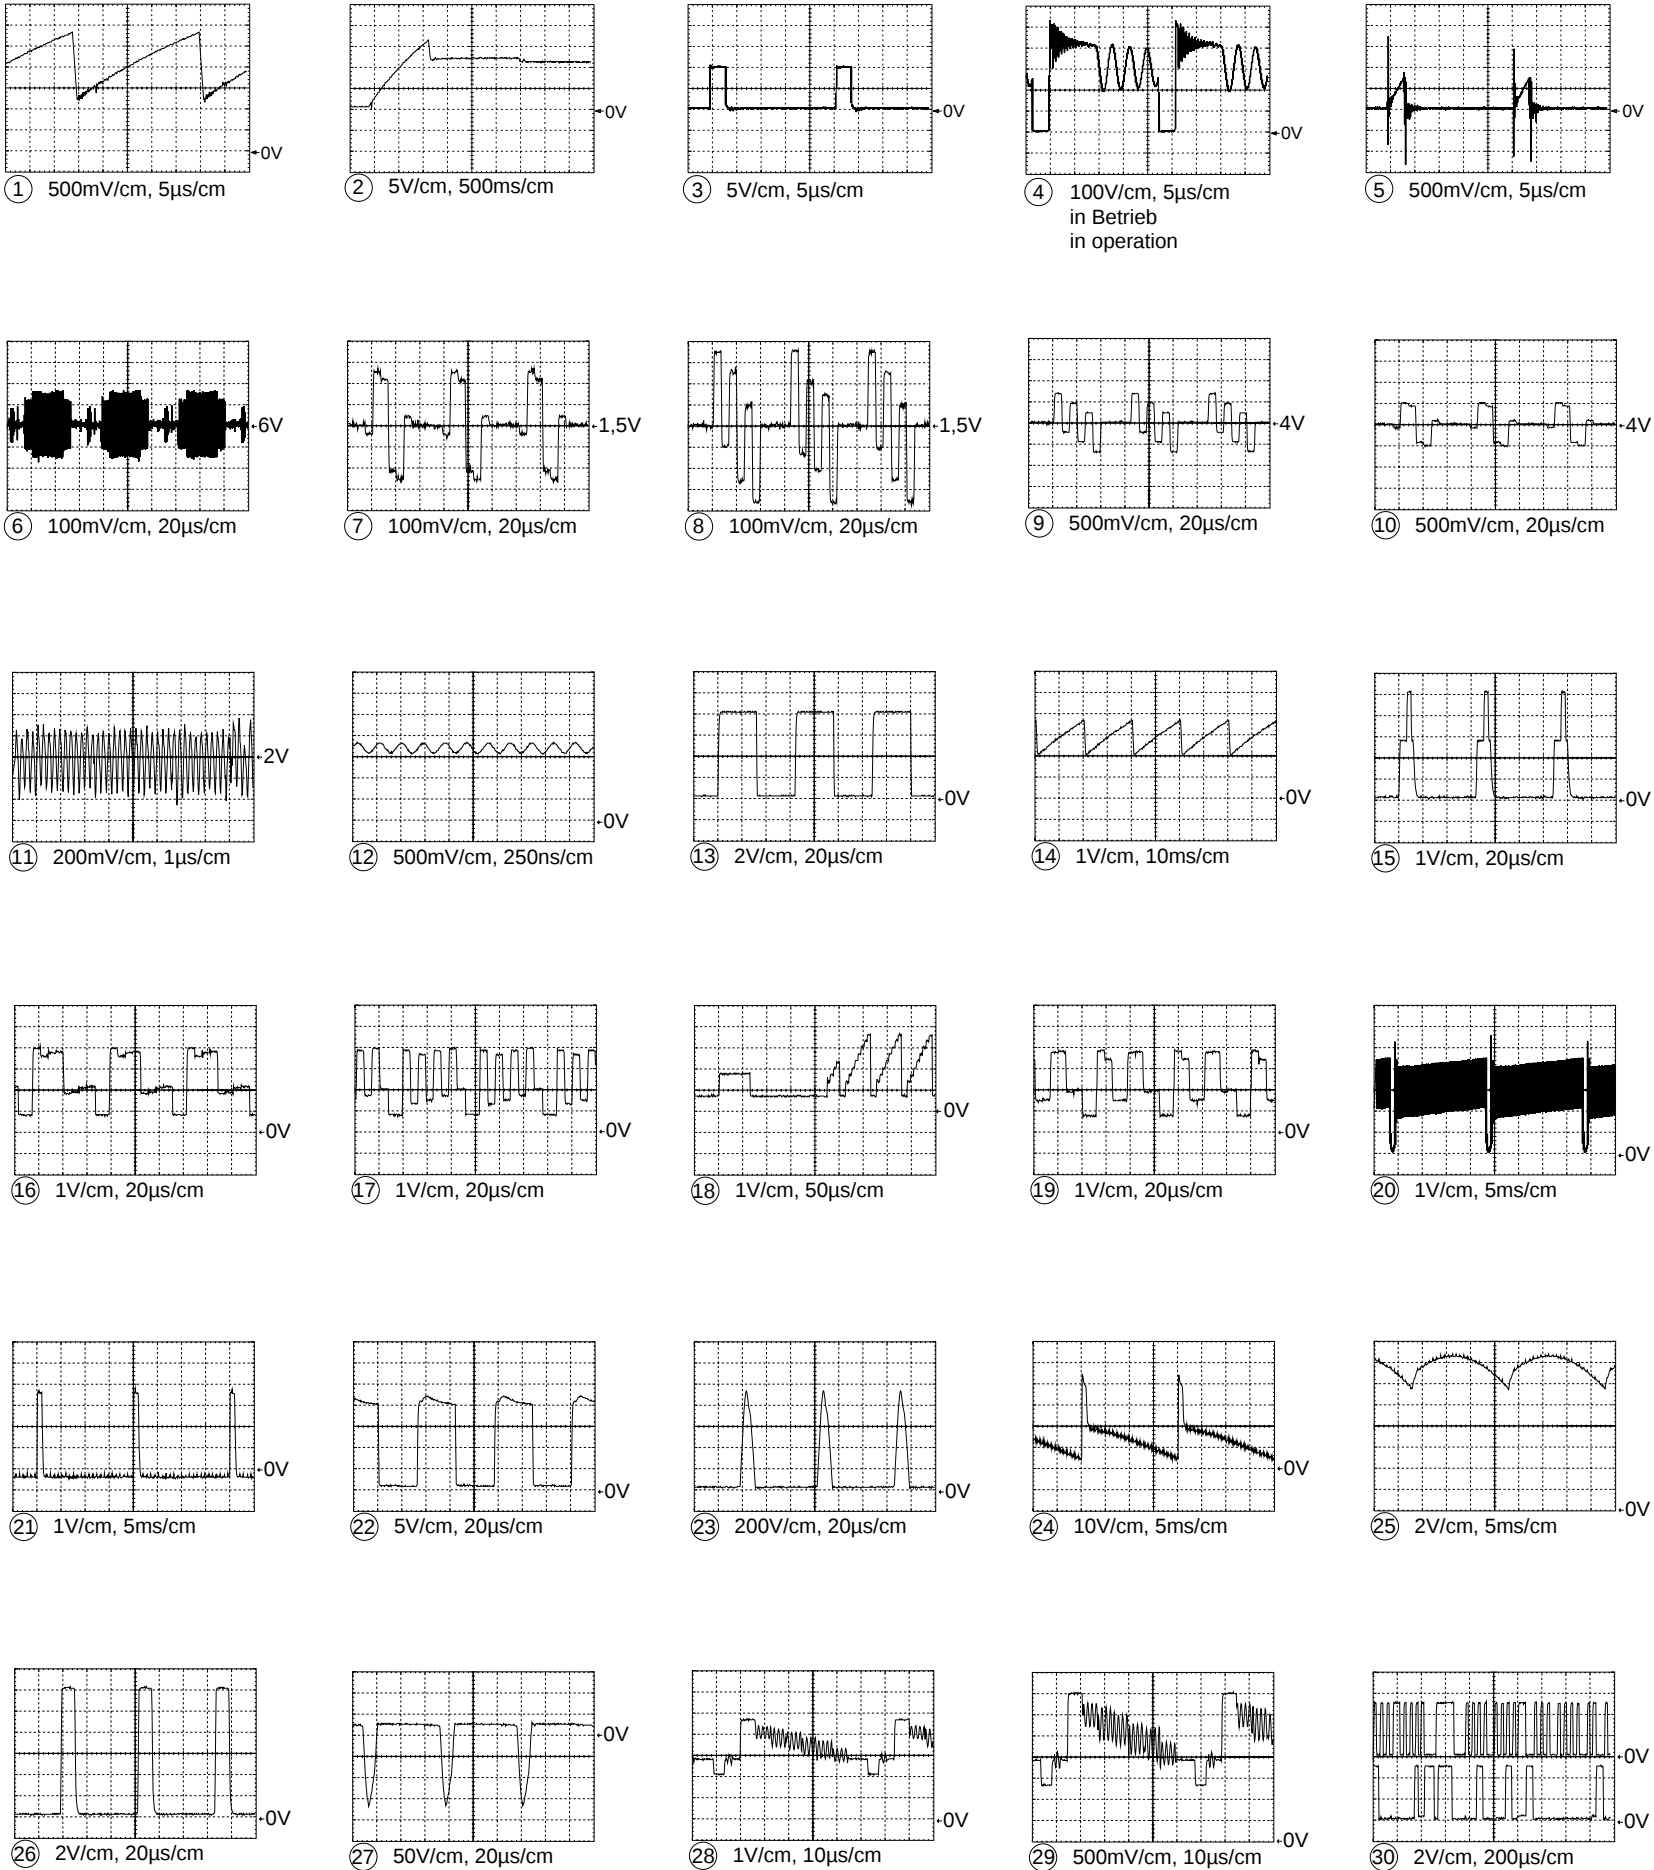
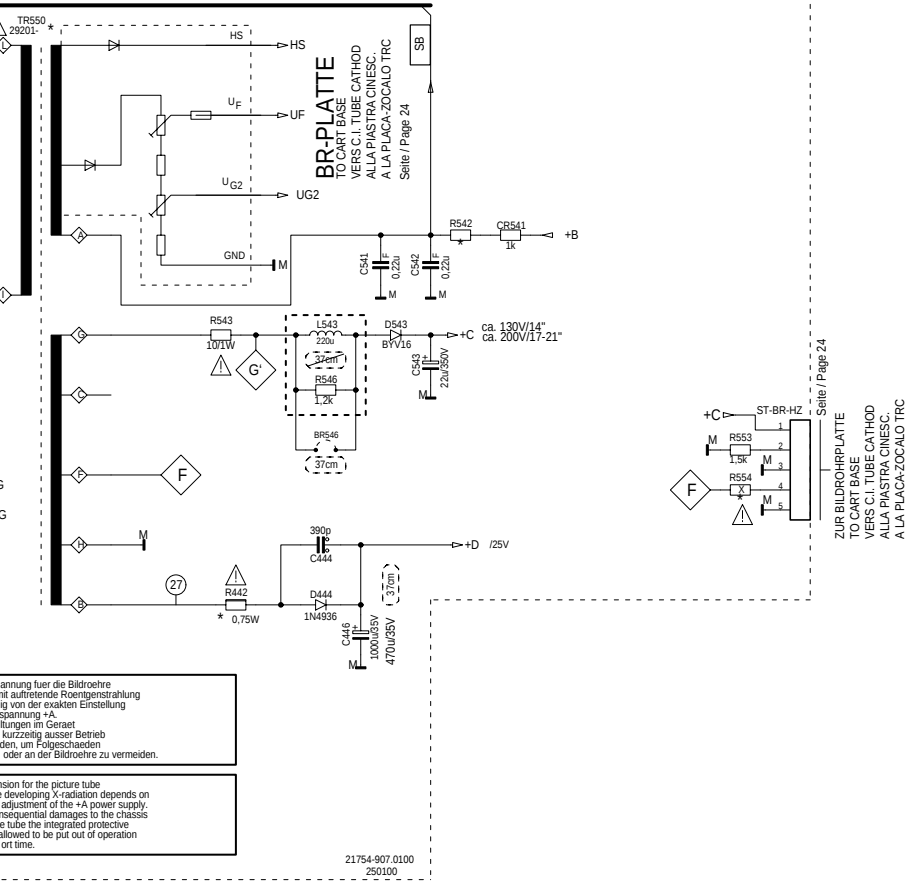


Bildrohrplatte / CRT Panel

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

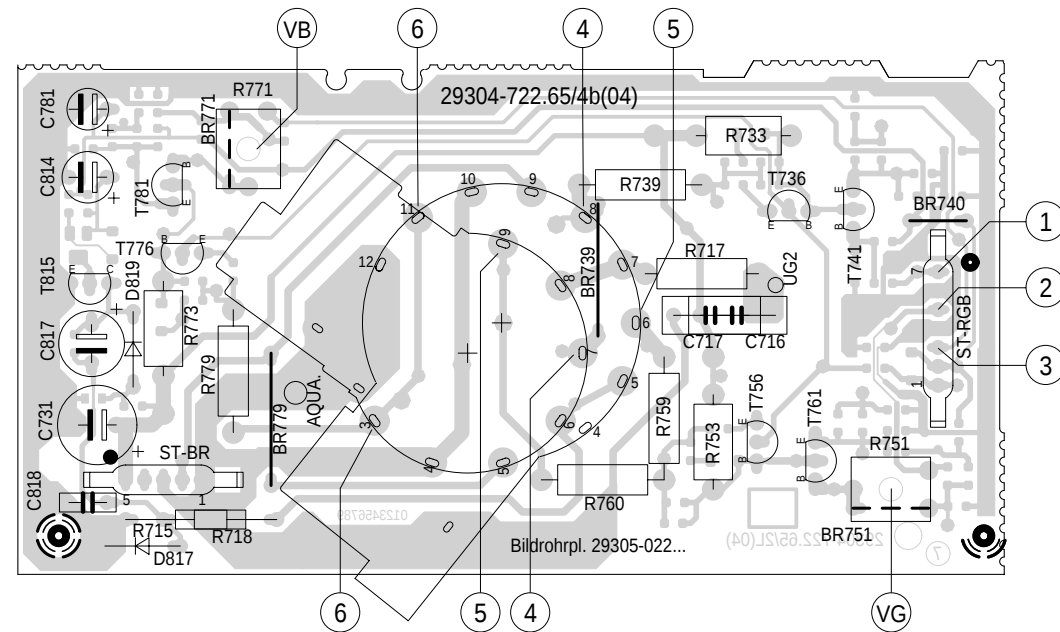

Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

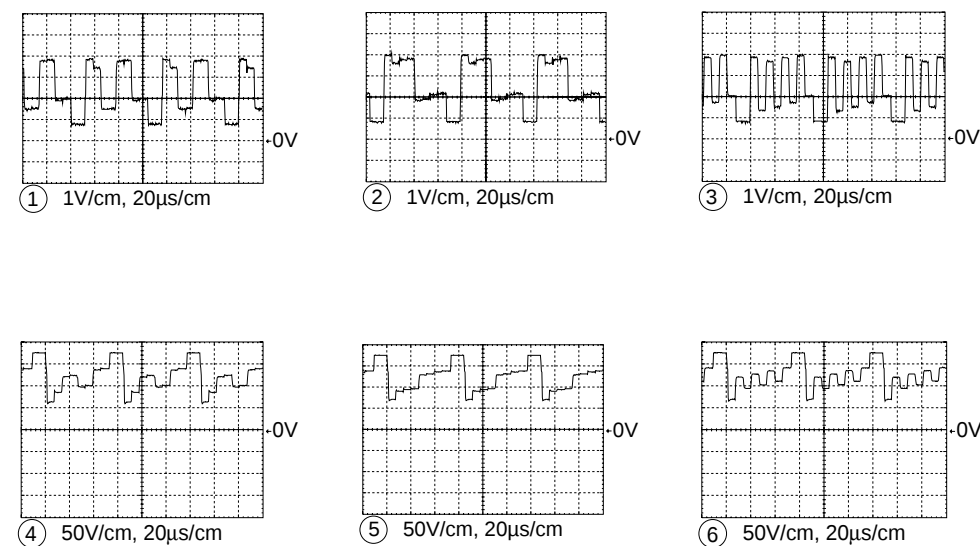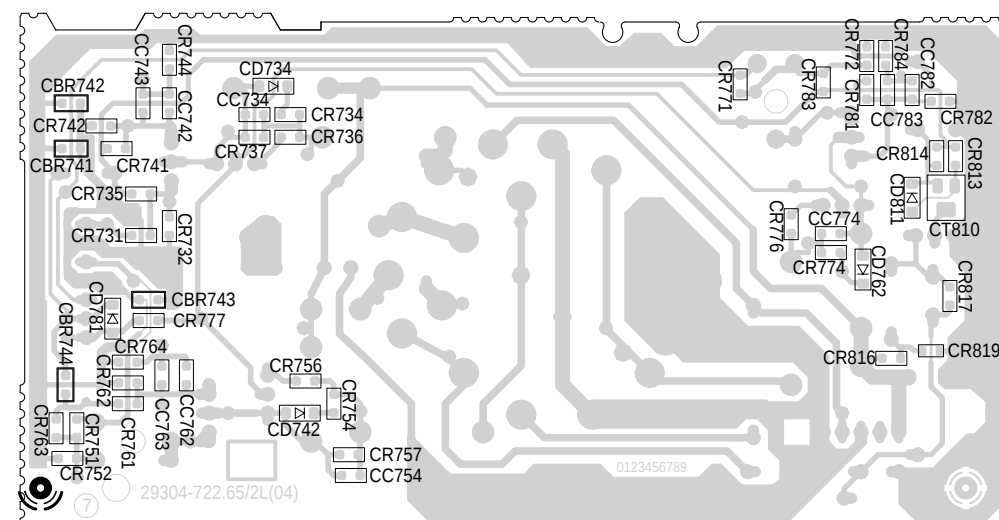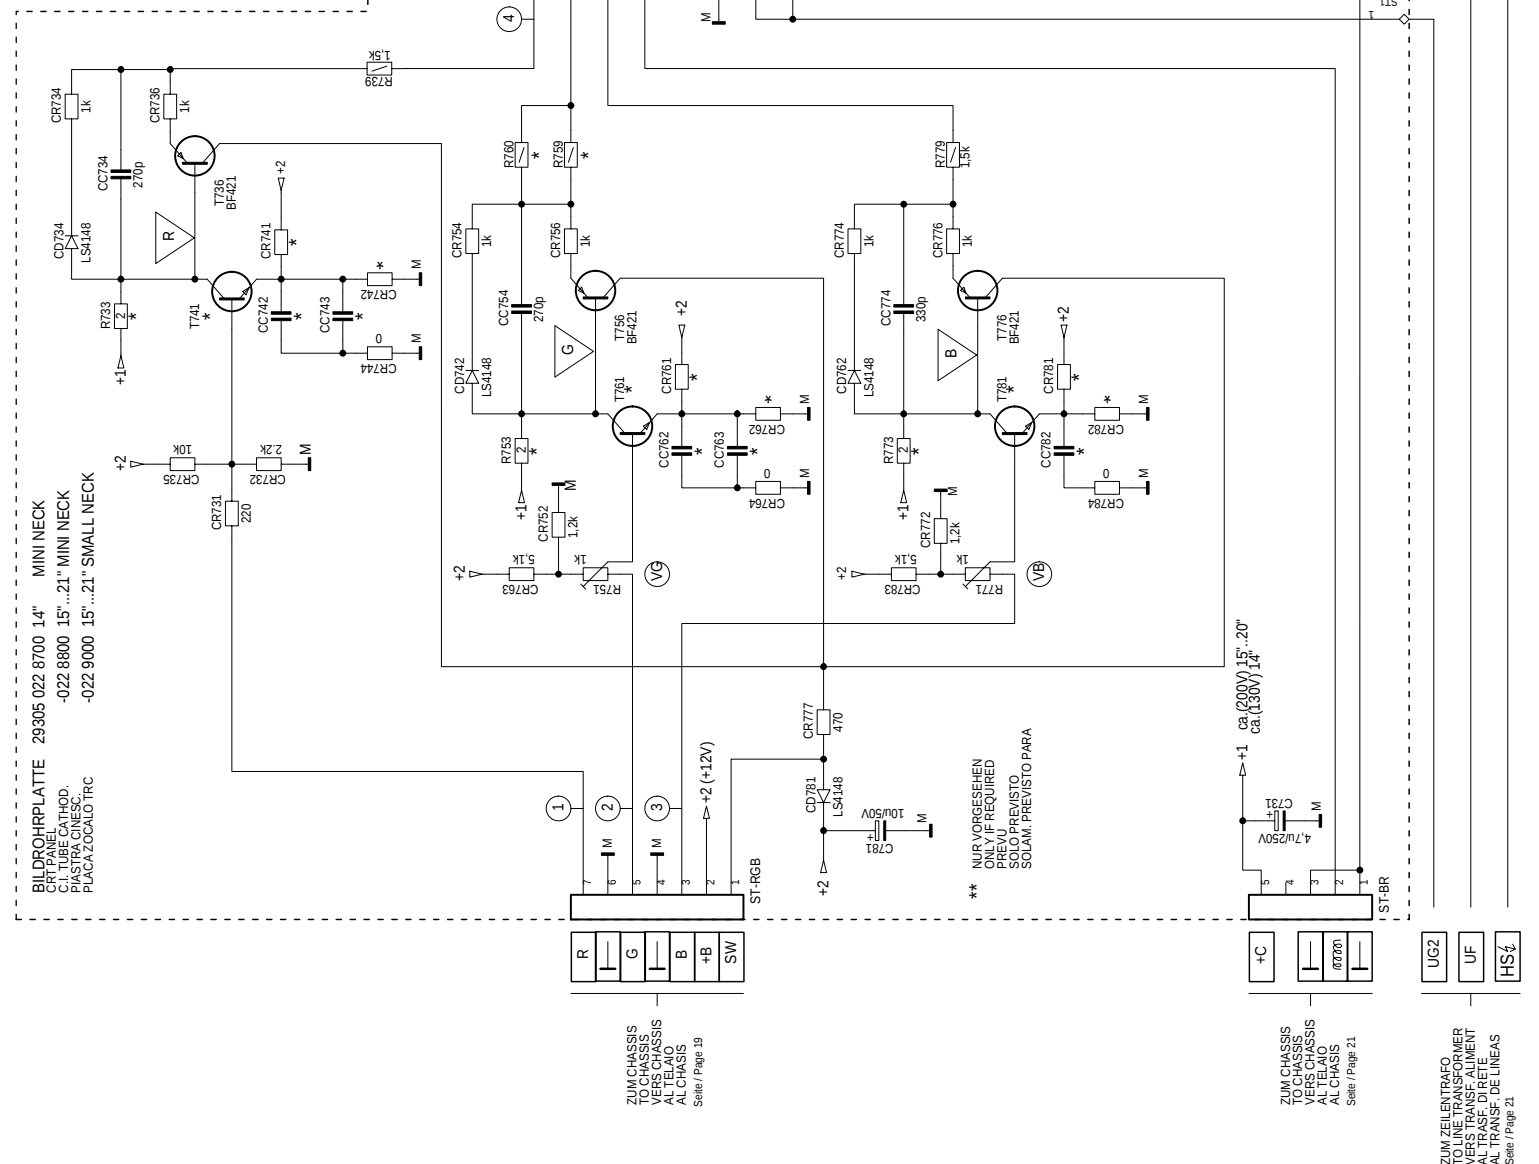[illegible]

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2000

GRUNDIG


TV

P 37-830 TEXT

MATERIAL-NR./PART NO.: 92171 401 0200 BESTELL-NR./ORDER NO.: G.CG 41-02 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**
MATERIAL-NR./PART NO.: 92171 421 0300 BESTELL-NR./ORDER NO.: G.CG 41-03 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92171 401 0200	VNM	P 37-830 TEXT AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	P 37-830 TEXT AGANA GREY NO SPARE PART
		92171 421 0300	VNA	P 37-830 TEXT AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	P 37-830 TEXT AGANA GREY NO SPARE PART
0200.000		29635 229 0100		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29636 247 0206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET SILVER PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29636 235 0100		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		29632 082 0200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 291 0100		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		29636 239 8610		GEH-RUECKTEIL INKL.TYPENAUFKLEBER	CABINET REAR PART INCL.TYPE LABEL
0320.000		29618 547 6200	VNM	TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0320.000		29618 844 0600	VNA	TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0330.000		29620 017 0101		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0350.000		29628 483 0100	4	DISTANZSTUECK	SPACER
WW.		29628 483 0400	4	DISTANZSTUECK	SPACER
0700.000	△	09246 184 7100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1100.000	△	83000 200 3900	VNM	BILDR.A 34 JLL90X23 ORION	PICT.TUBE A 34 JLL90X23 ORION
1100.000	△	83000 200 3700		BILDR.A 34 EAC 01X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 PHILIPS
WW.	△	83000 200 5000	VNA	BILDR.A 34 EAC 11X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 11X06 PHILIPS
1110.000	△	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1110.000	△	29201 650 0105		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	82909 912 2000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	29305 022 8700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1100	VNM	TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
WW.		29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21714 941 0100	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		21714 941 3900	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG D/I	OPERATING INSTRUCTIONS D/I
		21714 941 4000	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG FR/NL	OPERATING INSTRUCTIONS FR/NL
		21714 941 4100	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG S/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS S/FIN
		21714 941 4200	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		21714 941 4300	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG DK/GR	OPERATING INSTRUCTIONS DK/GR
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETELL TP 750 C	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP 750 C
		72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		29656 002 6100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 004 0100	X VNM	CHASSIS-FS-MONO ORION-BR CUC 7303 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO ORION-PT CUC 7303 NO SPARE PART

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 004 0200	X VNM	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR CUC 7303 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS-PT CUC 7303 NO SPARE PART
		29704 010 3100	X VNA	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR CUC 7303 B/PLL/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS-PT CUC 7303 B/PLL/INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

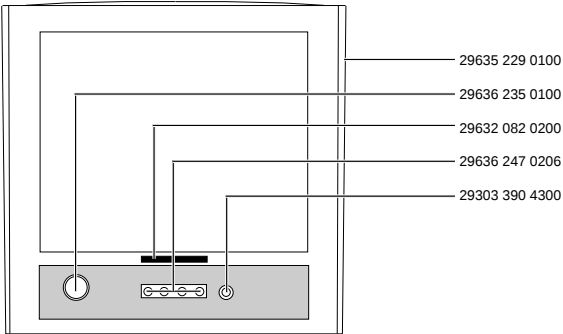

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2000


P 37-830 TEXT

MATERIAL-NR./PART NO.: 92171 401 4400		BESTELL-NR./ORDER NO.: G.CG 41-44		COSA ORANGE	VERSION NR./VERSION NO.: VNM
MATERIAL-NR./PART NO.: 92171 421 6400		BESTELL-NR./ORDER NO.: G.CG 41-64		COSA ORANGE	VERSION NR./VERSION NO.: VNA
POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92171 401 4400	VNM	P 37-830 TEXT COSA ORANGE KEIN E-TEIL	P 37-830 TEXT COSA ORANGE NO SPARE PART
		92171 421 6400	VNA	P 37-830 TEXT COSA ORANGE KEIN E-TEIL	P 37-830 TEXT COSA ORANGE NO SPARE PART
0200.000		29635 229 1400		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29636 247 0206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET SILVER PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29636 235 0105		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		29632 082 0204		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 291 0102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH
0300.000		29636 239 0301		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		29618 547 6212	VNM	TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
0320.000		29618 547 6412	VNA	TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
0330.000		29620 017 0101		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0350.000		29628 483 0100	4	DISTANZSTUECK	SPACER
WW.		29628 483 0400	4	DISTANZSTUECK	SPACER
0700.000	△	09246 184 7100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1100.000	△	83000 200 3700		BILDR.A 34 EAC 01X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 PHILIPS
1100.000	△	83000 200 3900	VNM	BILDR.A 34 JLL90X23 JOCH ORION	PICT.TUBE A 34 JLL90X23 JOCH ORION
1110.000	△	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1110.000	△	29201 650 0105		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	82909 912 2000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	29305 022 8700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 5200	VNM	TP 715 FERNBEDIENUNG	TP 715 REMOTE CONTROL
2400.000		29642 062 1102		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21714 941 0600	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG TP 715 D/F/I/NL/DK/S/FINE/P/GR/TR	OPERATING INSTRUCTIONS TP 715 D/F/I/NL/DK/S/FINE/P/GR/TR
		21714 941 3900	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG D/I	OPERATING INSTRUCTIONS D/I
		21714 941 4000	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG FR/NL	OPERATING INSTRUCTIONS FR/NL
		21714 941 4100	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG S/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS S/FIN
		21714 941 4200	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		21714 941 4300	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG DK/GR	OPERATING INSTRUCTIONS DK/GR
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETTEL TP 750 C	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP 750 C
		72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		29656 002 6100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 004 0100	X VNM	CHASSIS-FS-MONO ORION-BR CUC 7303 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO ORION-PT CUC 7303 NO SPARE PART
		29704 004 0200	X VNM	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR CUC 7303 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS-PT CUC 7303 NO SPARE PART
		29704 010 3100	X VNA	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR CUC 7303 B/PLL/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS-PT CUC 7303 B PLL/INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
----------------------	--------------	-----------------------------	--------------	--------------------	---------------------

P 37-830 TEXT

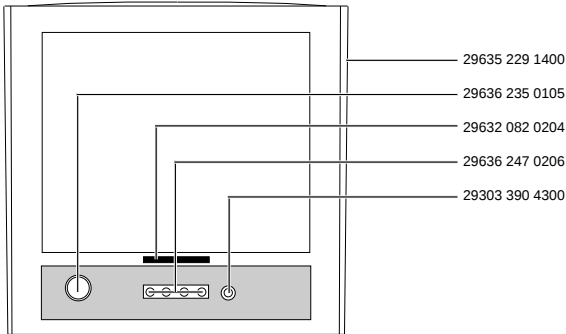

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

GRUNDIG

TV

1 / 2000

P 37-830 TEXT

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92171 401 4300 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 41-43 AMBEA BLUE
VERSION NR./N° DE VERSION: VNM
MATERIAL-NR. / PART NO.: 92171 421 6500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 41-65 AMBEA BLUE
VERSION NR./N° DE VERSION: VNA


POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92171 401 4300	VNM	P 37-830 TEXT AMBEA BLUE KEIN E-TEIL	P 37-830 TEXT AMBEA BLUE NO SPARE PART
		92171 421 6500	VNA	P 37-830 TEXT AMBEA BLUE KEIN E-TEIL	P 37-830 TEXT AMBEA BLUE NO SPARE PART
0200.000		29635 229 1300		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29636 247 0206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET SILVER PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29636 235 0105		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		29632 082 0204		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 291 0102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH
0300.000		29636 239 0301		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0320.000		29618 547 6212	VNM	TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0320.000		29618 547 6412	VNA	TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0330.000		29620 017 0101		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0350.000		29628 483 0100	4	DISTANZSTUECK	SPACER
WW.		29628 483 0400	4	DISTANZSTUECK	SPACER
0700.000	△	09246 184 7100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1100.000	△	83000 200 3700		BILDR.A 34 EAC 01X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 PHILIPS
WW.	△	83000 200 5000	VNA	BILDR.A 34 EAC11X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC11X06 PHILIPS
1100.000	△	83000 200 3900	VNM	BILDR.A 34JLL90X23 JOCH ORION	PICT.TUBE A 34JLL90X23 JOCH ORION
1110.000	△	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE
1110.000	△	29201 650 0105		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE
2100.000	△	82909 912 2000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	29305 022 8700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102	VNM	TP 715 FERNBEDIENUNG	TP 715 REMOTE CONTROL
2400.000		29642 062 5100		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21714 941 0600	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG TP 715	OPERATING INSTRUCTIONS TP 715
		21714 941 3900	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG D/I	OPERATING INSTRUCTIONS D/I
		21714 941 4000	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG FR/NL	OPERATING INSTRUCTIONS FR/NL
		21714 941 4100	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG S/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS S/FIN
		21714 941 4200	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		21714 941 4300	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG DK/GR	OPERATING INSTRUCTIONS DK/GR
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETTEL TP 750 C	SUPPLEMENTARY LEALET TP 750 C
		72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1TH SUPPLEMENT
		29656 002 6100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 004 0100	X VNM	CHASSIS-FS-MONO ORION-BR CUC 7303 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO ORION-PT CUC 7303 NO SPARE PART
		29704 004 0200	X VNM	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR CUC 7303 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS-PT CUC 7303 NO SPARE PART
		29704 010 3100	X VNA	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR CUC 7303 B/PLL/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS-PT CUC 7303 B PLL/INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

P 37-830 TEXT

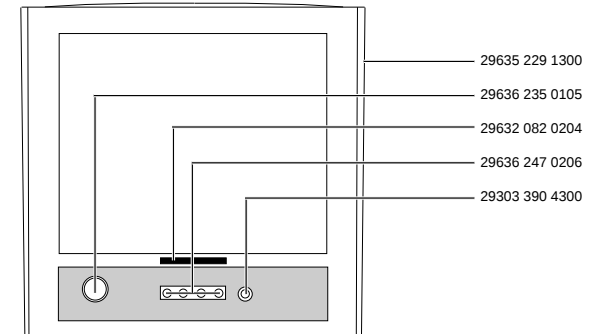

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2000


P 37-830 TEXT

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92171 401 6800 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 41-68 LIGHT GREEN
VERSION NR./N° DE VERSION: **VNM**
MATERIAL-NR. / PART NO.: 92171 421 6600 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 41-66 LIGHT GREEN
VERSION NR./N° DE VERSION: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92171 401 6800	VNM	P 37-830 TEXT LIGHT GREEN KEIN E-TEIL	P 37-830 TEXT LIGHT GREEN NO SPARE PART
		92171 421 6600	VNA	P 37-830 TEXT LIGHT GREEN KEIN E-TEIL	P 37-830 TEXT LIGHT GREEN NO SPARE PART
0200.000		29635 229 1200		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29636 247 0206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET SILVER PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29636 235 0105		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		29632 082 0204		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 291 0102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH
0300.000		29636 239 0301		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0320.000		29618 547 6212	VNM	TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0320.000		29618 547 6412	VNA	TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0330.000		29620 017 0101		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0350.000		29628 483 0100	4	DISTANZSTUECK	SPACER
WW.		29628 483 0400	4	DISTANZSTUECK	SPACER
0700.000	△	09246 184 7100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1100.000	△	83000 200 3900	VNM	BILDR.A 34 EAC 01X06 ORION	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 ORION
1100.000	△	83000 200 3700		BILDR.A 34 EAC 01X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 PHILIPS
WW.	△	83000 200 5000	VNA	BILDR.A 34 EAC 11X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 11X06 PHILIPS
1110.000	△	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKSBEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
WW.	△	29201 650 0105		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	82909 912 2000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	29305 022 8700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102	VNM	TP 715 FERNBEDIENUNG	TP 715 REMOTE CONTROL
2400.000		29642 062 5300		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21714 941 0600	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG TP 715 D/F/I/NL/DK/S/FINE/P/GR/TR	OPERATING INSTRUCTION TP 715 D/F/I/NL/DK/S/FINE/P/GR/TR
		21714 941 3900	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG D/I	OPERATING INSTRUCTIONS D/I
		21714 941 4000	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG FR/NL	OPERATING INSTRUCTIONS FR/NL
		21714 941 4100	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG S/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS S/FIN
		21714 941 4200	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		21714 941 4300	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG DK/GR	OPERATING INSTRUCTIONS DK/GR
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETTEL TP 750 C	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP 750 C
		72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		29656 002 6100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 004 0100	X VNM	CHASSIS-FS-MONO ORION-BR CUC 7303 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO ORION-PT CUC 7303 NO SPARE PART
		29704 004 0200	X VNM	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR CUC 7303 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS-PT CUC 7303 NO SPARE PART

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 010 3100	X VNA	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR CUC 7303 B/PLL/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS-PT CUC 7303 B PLL/INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

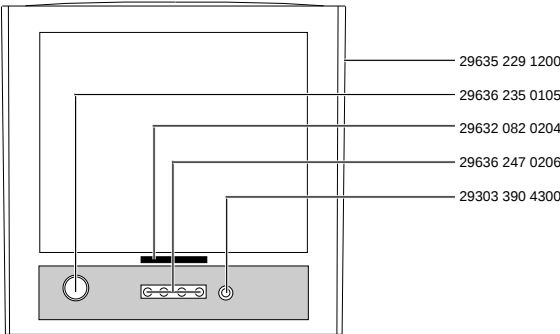

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

GRUNDIG

TV


1 / 2000

P 37-830 TEXT

MATERIAL-NR./PART NO.: 92171 401 8300 BESTELL-NR./ORDER NO.: G.CG 41-83 WEISS-WHITE VERSION NR./VERSION NO.: VNM
MATERIAL-NR./PART NO.: 92171 421 8200 BESTELL-NR./ORDER NO.: G.CG 41-82 WEISS-WHITE VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92171 401 8300	VNM	P 37-830 TEXT WEISS KEIN E-TEIL	P 37-830 TEXT WHITE NO SPARE PART
		92171 421 8200	VNA	P 37-830 TEXT WEISS KEIN E-TEIL	P 37-830 TEXT WHITE NO SPARE PART
0200.000		29625 785 0200	VNM	GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0200.000		29635 229 0300	VNA	GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29636 247 0206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET SILVER PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29636 235 0100		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		29632 082 0200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 291 0100		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		29636 239 0201		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		29618 547 6200	VNM	TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0320.000		29618 547 6412	VNA	TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0330.000		29620 017 0101		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0350.000		29628 483 0100	4	DISTANZSTUECK	SPACER
WW.		29628 483 0400	4	DISTANZSTUECK	SPACER
0700.000	△	09246 184 7100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1100.000	△	83000 200 3700		BILDR.A 34 EAC 01X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 PHILIPS
WW.	△	83000 200 5000	VNA	BILDR.A 34 EAC 11X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 11X06 PHILIPS
1110.000	△	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE
1110.000	△	29201 650 0105		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE
2100.000	△	82909 912 2000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	29305 022 8700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1100	VNM	TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
2400.000		29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21714 941 0100	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		21714 941 3900	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG D/I	OPERATING INSTRUCTIONS D/I
		21714 941 4000	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG FR/NL	OPERATING INSTRUCTIONS FR/NL
		21714 941 4100	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG S/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS S/FIN
		21714 941 4200	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		21714 941 4300	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG DK/GR	OPERATING INSTRUCTIONS DK/GR
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETTEL TP 750 C	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP 750 C
		72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		29656 002 6100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 004 0100	X VNM	CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 7303 NO SPARE PART
		29704 010 3100	X VNA	CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B/PLL/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 7303 B/PLL/INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

P 37-830 TEXT

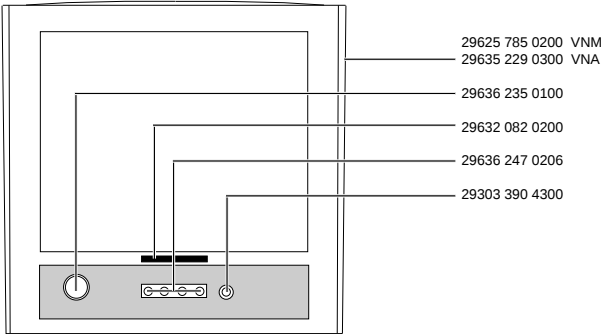

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2000

P 37-830/4 TEXT

MATERIAL-NR./PART NO.: 92171 402 0200 BESTELL-NR./ORDER NO.: G.CF 90-02 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**
MATERIAL-NR./PART NO.: 92171 422 0300 BESTELL-NR./ORDER NO.: G.CF 90-03 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**


POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92171 402 0200	VNM	P 37-830/4 TEXT AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	P 37-830/4 TEXT AGANA GREY NO SPARE PART
		92171 422 0300	VNA	P 37-830/4 TEXT AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	P 37-830/4 TEXT AGANA GREY NO SPARE PART
0200.000		29635 229 0100		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29636 247 0206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET SILVER PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29636 235 0100		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		29632 082 0200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 291 0100		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH
0300.000		29636 239 8610		GEH-RUECKTEIL INKL. TYPENAUFKL.	CABINET REAR PART INCL. TYPE LABEL
0320.000		29618 617 6200	VNM	TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0320.000		29618 845 0600	VNA	TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0330.000		29620 017 0101		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0350.000		29628 483 0100	4	DISTANZSTUECK	SPACER
WW.		29628 483 0400	4	DISTANZSTUECK	SPACER
0700.000	△	09246 184 7100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1100.000	△	83000 200 3900	VNM	BILDR.A 34 JLL90X23 ORION	PICT.TUBE A 34 JLL90X23 ORION
1100.000	△	83000 200 3700		BILDR.A 34 EAC 01X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 PHILIPS
WW.	△	83000 200 5000	VNA	BILDR.A 34 EAC 11X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 11X06 PHILIPS
1110.000	△	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1110.000	△	29201 650 0105		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL
2300.000	△	29305 022 8700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1100	VNM	TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
2400.000		29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21714 941 0200	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		21714 941 0700	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG FIN	OPERATING INSTRUCTIONS FIN
		21714 941 4400	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG GB/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS GB/FIN
		21714 941 4500	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG PL/CZ	OPERATING INSTRUCTIONS PL/CZ
		21714 941 4600	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG SK/H	OPERATING INSTRUCTIONS SK/H
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETTEL TP 750 C	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP 750 C
		72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		29656 002 6100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 004 0700	X VNM	CHASSIS-FS-MONO ORION-BR CUC 7303 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO ORION-PT CUC 7303 NO SPARE PART
		29704 004 0800	X VNM	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR CUC 7303 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS-PT CUC 7303 NO SPARE PART
		29704 010 3200	X VNA	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR CUC 7303 B/PLL/OST KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS-PT CUC 7303 B/PLL/EAST NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

P 37-830/4 TEXT

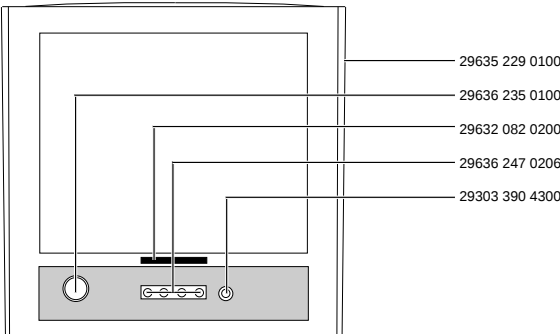

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

GRUNDIG

TV

1 / 2000

P 37-830 TEXT/IR


MATERIAL-NR. / PART NO.: 92171 461 0200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 63-02 GB AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./N° DE VERSION: **VNM**
MATERIAL-NR. / PART NO.: 92171 467 0300 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 63-03 GB AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./N° DE VERSION: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92171 461 0200	VNM	P 37-830 TEXT/IR AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	P 37-830 TEXT/IR AGANA GREY NO SPARE PART
		92171 467 0300	VNA	P 37-830 TEXT/IR AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	P 37-830 TEXT/IR AGANA GREY NO SPARE PART
0200.000		29635 229 0100	VNM	GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0200.000		29635 332 0101	VNA	GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29636 247 0206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET SILVER PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29636 235 0100		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		29632 082 0200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 291 0100		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		29636 239 8610		GEH-RUECKTEIL INKL. TYPENAUFKL.	CABINET REAR PART INCL. TYPE LABEL
0320.000		29618 675 6200	VNM	TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0320.000		29618 819 0600	VNA	TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0330.000		29620 017 0101		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0350.000		29628 483 0100	4	DISTANZSTUECK	SPACER
WW.		29628 483 0400	4	DISTANZSTUECK	SPACER
0700.000	△	09246 184 7100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1100.000	△	83000 200 3900	VNM	BILDR.A 34 JLL90X23 ORION	PICT.TUBE A 34 JLL90X23 ORION
1100.000	△	83000 200 3700	VNA	BILDR.A 34 EAC 01X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 PHILIPS
1110.000	△	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1110.000	△	29201 650 0105		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	82909 913 5100		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	29305 022 8700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1100	VNM	TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
2400.000		29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21714 941 0400	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		21714 941 3600	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG GB	OPERATING INSTRUCTIONS GB
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETTEL TP 750 C	SUPPLEMENTATY LEAFLET TP 750 C
		72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		29656 002 6100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 004 2100	X VNM	CHASSIS-FS-MONO ORION-BR CUC 7303 B/PLL/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO ORION-PT CUC 7303 B/PLL/INL NO SPARE PART
		29704 010 3300	X VNA	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR CUC 7303 B/PLL/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS-PT CUC 7303 B/PLL/INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
----------------------	--------------	-----------------------------	--------------	--------------------	---------------------

P 37-830 TEXT/IR

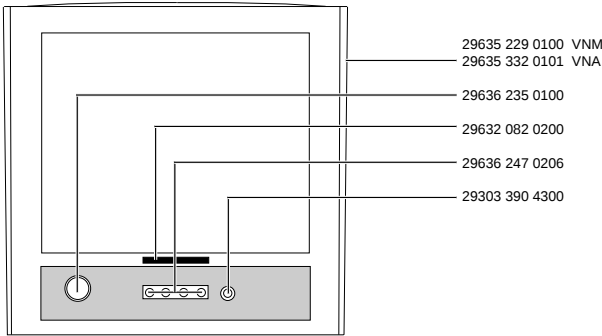

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2000

P 37-837 TEXT

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92183 001 0200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 42-02 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./N° DE VERSION: **VNM**
MATERIAL-NR. / PART NO.: 92183 021 0300 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 42-03 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./N° DE VERSION: **VNA**


POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92183 001 0200	VNM	P 37-837 TEXT AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	P 37-837 TEXT AGANA GREY NO SPARE PART
		92183 021 0300	VNA	P 37-837 TEXT AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	P 37-837 TEXT AGANA GREY NO SPARE PART
0200.000		29635 229 0100		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29636 247 0206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET SILVER PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29636 235 0100		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		29632 082 0200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 291 0100		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		29636 239 8610		GEH-RUECKTEIL INKL.TYPENAUFKL.	CABINET REAR PART INCL. TYPE LABEL
0320.000		29618 847 0501	VNM	TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0320.000		29618 847 0601	VNA	TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0330.000		29620 017 0101		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0350.000		29628 483 0100	4	DISTANZSTUECK	SPACER
WW.		29628 483 0400	4	DISTANZSTUECK	SPACER
0700.000	△	09246 184 7100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1100.000	△	83000 200 3900	VNM	BILDR.A 34 JLL90X23 ORION	PICT.TUBE A 34 JLL90X23 ORION
1100.000	△	83000 200 3700		BILDR.A 34 EAC 01X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 PHILIPS
WW.	△	83000 200 5000	VNA	BILDR.A 34 EAC 11X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 11X06 PHILIPS
1110.000	△	29201 360 0111	VNM	ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1110.000	△	29201 650 0105	VNA	ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	82909 912 2000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	29305 022 8700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102	VNM	TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
2400.000		29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21830 941 0100	VNM	BEDIENUNGSANLETUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		21830 941 0700	VNA	BEDIENUNGSANLETUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		21830 941 0800	VNA	BEDIENUNGSANLETUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		21830 941 0900	VNA	BEDIENUNGSANLETUNG NL/DK	OPERATING INSTRUCTIONS NL/DK
		21830 941 1000	VNA	BEDIENUNGSANLETUNG S/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS S/FIN
		21830 941 1100	VNA	BEDIENUNGSANLETUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETTEL TP 750 C	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP 750 C
		72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		29656 002 6100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 004 0100	X VNM	CHASSIS-FS-MONO ORION-BR CUC 7303 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO ORION-PT CUC 7303 NO SPARE PART
		29704 004 0200	X VNM	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR CUC 7303 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS-PT CUC 7303 NO SPARE PART
		29704 010 3100	X VNA	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR CUC 7303 B/PLL/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS-PT CUC 7303 B/PLL/INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

P 37-837 TEXT

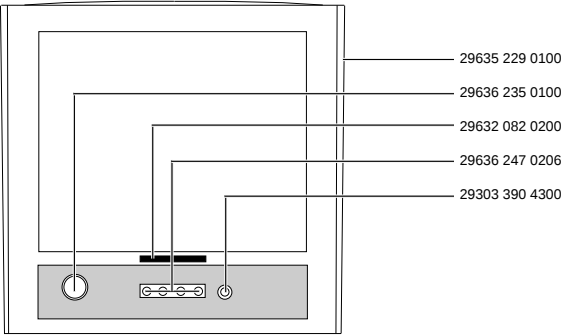

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

GRUNDIG

TV

12 / 99

P 37-838 TEXT

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92183 003 0200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 43-02 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./N° DE VERSION: **VNM**
MATERIAL-NR. / PART NO.: 92183 023 0300 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 43-03 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./N° DE VERSION: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92183 003 0200	VNM	P 37-838 TEXT AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	P 37-838 TEXT AGANA GREY NO SPARE PART
		92183 023 0300	VNA	P 37-838 TEXT AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	P 37-838 TEXT AGANA GREY NO SPARE PART
0200.000		29635 229 0100		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29636 247 0206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET SILVER PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29636 235 0100		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		29632 082 0200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 291 0100		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		29636 239 8610		GEH-RUECKTEIL INKL.TYPENAUFKL.	CABINET REAR PART INCL. TYPE LABEL
0320.000		29618 849 0501	VNM	TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0320.000		29618 849 0601	VNA	TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0330.000		29620 017 0101		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0350.000		29628 483 0100	4	DISTANZSTUECK	SPACER
WW.		29628 483 0400	4	DISTANZSTUECK	SPACER
0700.000	△	09246 184 7100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1100.000	△	83000 200 3700		BILDR.A 34 EAC 01X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 PHILIPS
1100.000	△	83000 200 3900	VNM	BILDR.A 34 JLL90X23 ORION	PICT.TUBE A 34 JLL90X23 ORION
1110.000	△	29201 650 0105		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1110.000	△	29201 360 0111	VNM	ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	82909 912 2000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	29305 022 8700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102	VNM	TP 715	TP 715
2400.000		29642 062 1900	VNA	TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21830 941 0200	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		21830 941 1200	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		21830 941 1300	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		21830 941 1400	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG NL/DK	OPERATING INSTRUCTIONS NL/DK
		21830 941 1500	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG S/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS S/FIN
		21830 941 1600	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETTEL TP 750 C	SUPPLEMENTARG LEAFLET TP 750 C
		72010 026 1000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/G
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1TH SUPPLEMENT
		29656 002 6100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 004 0100	X VNM	CHASSIS-FS-MONO ORION-BR CUC 7303 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO ORION-PT CUC 7303 NO SPARE PART
		29704 004 0200	X VNM	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR CUC 7303 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS-PT CUC 7303 NO SPARE PART
		29704 010 3100	X VNA	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR CUC 7303 B/PLL/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS-PT CUC 7303 B/PLL/INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION


POS. NR.
POS. NO.

MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
PART NUMBER DESCRIPTION

P 37-838 TEXT

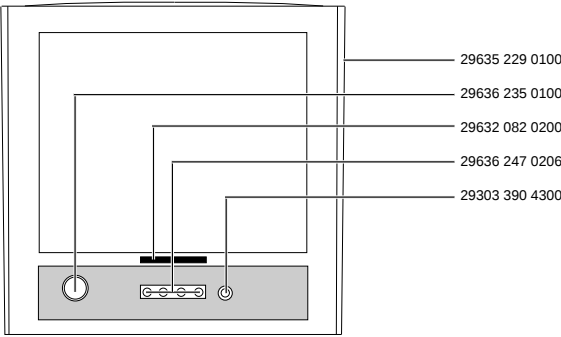

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

1 / 2000

P 37-080 IR

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92171 561 0200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 97-02 GB AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./N° DE VERSION: **VNM**

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92171 567 0300 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 97-03 GB AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./N° DE VERSION: **VNA**


POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	92171 561 0200	VNM	P 37-080 IR AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	P 37-080 IR AGANA GREY NO SPARE PART
	92171 567 0300	VNA	P 37-080 IR AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	P 37-080 IR AGANA GREY NO SPARE PART
0200.000	29635 229 0100	VNM	GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT CPL
0200.000	29635 332 0101	VNA	GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000	19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000	29636 247 0206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET SILVER PROGRAMME/VOLUME
0218.000	29636 235 0100		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000	29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000	29632 082 0200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000	29636 291 0100		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000	29303 390 4300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH
0300.000	29636 239 8610		GEH-RUECKTEIL INKL. TYPENAUFKL.	CABINET REAR PART INCL. TYPE LABEL
0320.000	29618 469 6200	VNM	TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0320.000	29618 826 0601	VNA	TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0330.000	29620 017 0101		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0350.000	29628 483 0100	4	DISTANZSTUECK	SPACER
WW.	29628 483 0400	4	DISTANZSTUECK	SPACER
0700.000	09246 184 7100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1100.000	83000 200 3900	VNM	BILDR.A 34 JLL90X23 ORION	PICT.TUBE A 34 JLL90X23 ORION
1100.000	83000 200 3700	VNA	BILDR.A 34 EAC 01X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 PHILIPS
1110.000	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	82909 913 5100		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	29305 022 8700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000	29642 062 1100	VNM	TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
2400.000	29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
	21715 941 0300	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
	21715 941 1100	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG GB	OPERATING INSTRUCTIONS GB
	29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETTEL TP 750 C	SUPPLEMENTARY LEAFLEAT TP 750 C
	72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
	72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
	29656 002 6100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
	29704 004 1700	X VNM	CHASSIS-FS-MONO ORION-BR CUC 7303 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO ORION-PT CUC 7303 NO SPARE PART
	29704 010 4100	X VNA	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR CUC 7303 B/PLL/IR KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS-PT CUC 7303 B/PLL/IR NO SPARE PART
			X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

P 37-080 IR

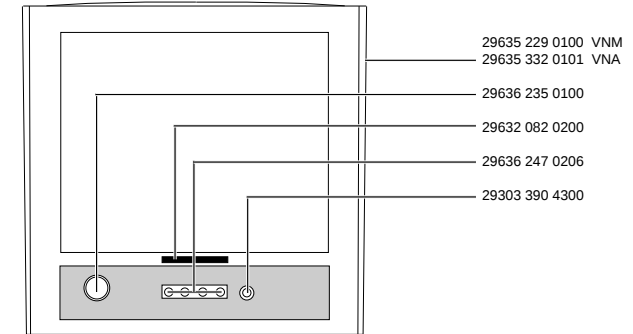

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2000

P 37-080

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92171 501 0200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 45-02 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92171 521 0300 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 45-03 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**


POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92171 501 0200	VNM	P 37-080 AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	P 37-080 AGANA GREY NO SPARE PART
		92171 521 0300	VNA	P 37-080 AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	P 37-080 AGANA GREY NO SPARE PART
0200.000		29635 229 0100		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29636 247 0206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET SILVER PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29636 235 0100		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		29632 082 0200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 291 0100		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		29636 239 8610		GEH-RUECKTEIL INKL.TYPENAUFKL.	CABINET REAR PART INCL. TYPE LABEL
0320.000		29618 546 6200	VNM	TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL SELF-ADHESIVE
0320.000		29618 546 6412	VNA	TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL SELF-ADHESIVE
0330.000		29620 017 0101		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0350.000		29628 483 0100	4	DISTANZSTUECK	SPACER
WW.		29628 483 0400	4	DISTANZSTUECK	SPACER
0700.000	△	09246 184 7100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1100.000	△	83000 200 3700		BILDR.A 34 EAC 01X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 PHILIPS
1100.000	△	83000 200 3900	VNM	BILDR.A 34 JLL 90X23 ORION	PICT.TUBE A 34 JLL 90X23 ORION
1110.000	△	29201 650 0105	VNM	ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1110.000	△	29201 360 0111	VNA	ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	82909 912 2000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	29305 022 8700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102	VNM	TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
WW.		29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21715 941 0100	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG D/F/I/NL/DK/S/E/P/GR/TR	OPERATING INSTRUCTIONS D/F/I/NL/DK/S/E/P/GR/TR
		21715 941 1200	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG D/F/I/NL/DK/S/E/P/GR/TR	OPERATING INSTRUCTIONS D/F/I/NL/DK/S/E/P/GR/TR
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETTEL TP 750 C	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP 750 C
		72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		29656 002 6100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 004 0300	VNM, X	CHASSIS-FS-MONO ORION -BR CUC 7303 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO ORION-PT CUC 7303 NO SPARE PART
		29704 004 0400	VNM, X	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS -BR CUC 7303 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS-PT CUC 7303 NO SPARE PART
		29704 010 3900	VNA, X	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS -BR CUC 7303 B/PLL/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS-PT CUC 7303 B/PLL/INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

P 37-080

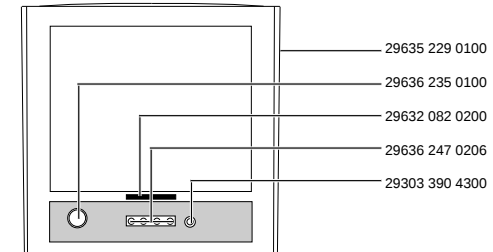

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2000

T 55-837 TEXT

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92183 101 7200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 44-72 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**
MATERIAL-NR. / PART NO.: 92183 121 7100 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 44-71 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**


POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92183 101 7200	VNM	T 55-837 TEXT AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	T 55-837 TEXT AGANA GREY NO SPARE PART
		92183 121 7100	VNA	T 55-837 TEXT AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	T 55-837 TEXT AGANA GREY NO SPARE PART
0200.000		29635 252 0100		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29501 716 0101		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29501 688 0206		NETZTASTENKNOPF	KEY POWER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0230.000		29636 290 0203		INFRA-FENSTER	INFRA WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		29636 286 0102		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0320.000		29618 852 6301	VNM	TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0320.000		29618 852 6401	VNA	TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000	△	09246 128 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
1100.000	△	83000 205 1100		BILDR.A51EER131X28 SAMSUNG	PIC.TUBE A51EER131X28 SAMSUNG
WW.	△	83000 205 8300		BILDR.A51EFS 83X191 VIDEOCOLOR	PIC.TUBE A51EFS 83X191 VIDEOCOLOR
1110.000	△	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL
2300.000	△	29305 022 9000	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102		TP 715 FERNBEDIENUNG	TP 715 REMOTE CONTROL
WW.		29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21831 941 0100	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		21831 941 0700	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG D/F	OPERATING INSTRUCTIONS D/F
		21831 941 0800	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG I/NL	OPERATING INSTRUCTIONS I/NL
		21831 941 0900	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG DK/N	OPERATING INSTRUCTIONS DK/N
		21831 941 1000	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG S/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS S/FIN
		21831 941 1100	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETTEL TP750 C	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP750 C
		29120 256 0100	VNA	BEILAGEZETTEL TP715	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP715
		72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		29656 004 0600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 004 2600	X VNM	CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 7303 NO SPARE PART
		29704 010 0100	X VNA	CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B/PLL/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 7303 B/PLL/INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

T 55-837 TEXT

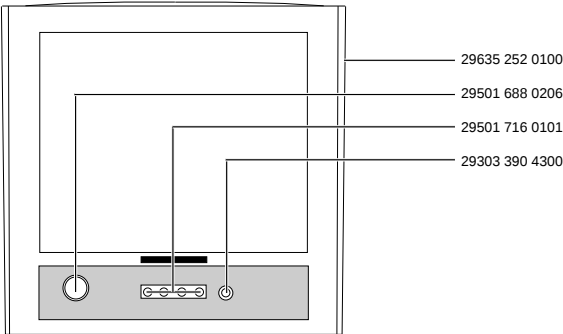

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

GRUNDIG

TV

1 / 2000

T 55-838 TEXT

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92183 103 7200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 45-72 AGANA-GRAU/AGANA-GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**
MATERIAL-NR. / PART NO.: 92183 123 7100 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 45-71 AGANA-GRAU/AGANA-GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**


POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92183 103 7200	VNM	T 55-838 TEXT AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	T 55-838 TEXT AGANA GREY NO SPARE PART
		92183 123 7100	VNA	T 55-838 TEXT AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	T 55-838 TEXT AGANA GREY NO SPARE PART
0200.000		29635 252 0100		GEH-VORDETEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		19116 008 9700		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		29501 716 0101		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29501 688 0206		NETZTASTENKNOPF	KEY POWER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0230.000		29636 290 0203		INFRA-FENSTER	INFRA WINDOW
0240.000		29303 390 4300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		29636 286 0102		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		29618 853 6301	VNM	TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0320.000		29618 853 6401	VNA	TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000	△	09246 128 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
1100.000	△	83000 205 1100		BILDR.A51EER131X28 SAMSUNG	PIC.TUBE A51EER131X28 SAMSUNG
WW.	△	83000 205 8300		BILDR.A51EFS83X191 VIDEOCOLOR	PIC.TUBE A51EFS83X191 VIDEOCOLOR
1110.000	△	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL
2300.000	△	29305 022 9000	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102		TP 715 FERNBEDIENUNG	TP 715 REMOTE CONTROL
WW.		29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21831 941 0200	VNM	BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		21831 941 1200	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG D/F	OPERATING INSTRUCTIONS D/F
		21831 941 1300	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG I/NL	OPERATING INSTRUCTIONS I/NL
		21831 941 1400	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG DK/N	OPERATING INSTRUCTIONS DK/N
		21831 941 1500	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG S/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS S/FIN
		21831 941 1600	VNA	BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		29120 249 0100	VNM	BEILAGEZETTEL TP750 C	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP750 C
		29120 256 0100	VNA	BEILAGEZETTEL TP715	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP715
		72010 026 1000	VNA	SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 026 1100	VNA	SERVICE MANUAL D/GB 1. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		29656 004 0600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 004 2600	X VNM	CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 7303 NO SPARE PART
		29704 010 0100	X VNA	CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B/PLL/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 7303 B/PLL/INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

T 55-838 TEXT

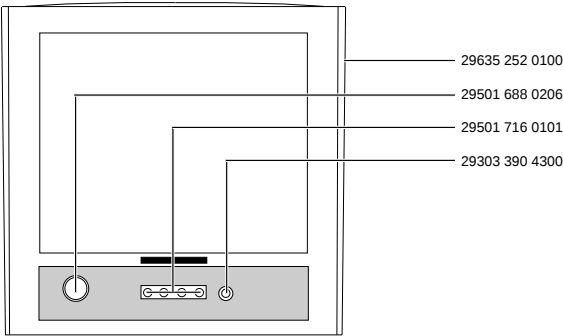

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

7 / 99

CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B /PLL/INL
CHASSIS TV MONO CUC 7303 B /PLL/INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 010 0100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 010 0100		CHASSIS-FS-MONO CUC 7303/PLL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 7303/PLL NO SPARE PART
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0252.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0255.000		29303 119 0400		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL.	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P
0264.000	△	29210 703 0100		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1310.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMME +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1320.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMME -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1330.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1340.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
2000.000	△	29703 291 2105		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
WW.	△	29703 291 3100		NETZSCHALTER O.WISCHER 4A	POWER SWITCH W/O WIPER 4A
2200.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2420.000		29303 153 0208		MONTAGECLIP T506	MOUNTING CLIP T506
2430.000		29303 153 0304		MONTAGECLIP IC400	MOUNTING CLIP IC400
2450.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T60020	MOUNTING CLIP T60020
2452.000		29303 153 1605	2	MONTAGECLIP IC676/690	MOUNTING CLIP IC676/690
2480.000		29303 156 2000	2	FOLIE WAERMELEITEND IC676/T60020	FOIL HEAT CONDUCTING IC676/T60020
2490.000		29303 156 2301		FOLIE WAERMELEITEND T506	FOIL HEAT CONDUCTING T506
2700.000	△	09621 113 0206	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 00412	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V	CD 00654	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00446	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V	CD 00656	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00506	85159 111 1400	FOKO KF #35 9000PF 3,5%	CD 00673	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00527	85585 672 5500	FOKO KF E 0,018UF 10% 63V	CD 00830	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00601	85999 900 2500	FOKO MP3 0,15UF 20% 250VW	CD 00954	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00603	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CD 02827	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00604	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CD 02829	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00609	85117 930 1800	MP3 0,1UF 20% 250VW			
C 00621	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CIC 00105	83058 446 6200	SMD IC TDA4662T-V2/V3
C 00622	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV			
C 00623	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 00110	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
C 00624	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 00169	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
C 00626	84519 971 1500	ELKO 19 150UF 385V	CT 00181	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
C 00627	86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	CT 00186	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 00646	85159 110 4300	MELF-Z DIODE 5,6 C 0,5 W	CT 00191	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
C 00671	86500 811 1100	HV-KERKO 270PF 20% 2KV	CT 00193	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
C 00681	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 00325	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 00717	85315 938 0000	FOKO MKT10 4700PF 20% 1000V	CT 00411	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
C 00819	81405 401 0400	EMIFIL 0,1 UF	CT 00826	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
			CT 00840	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 00181	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 00881	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
CD 00191	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 00916	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 00192	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 00917	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 00194	83094 550 5600	MELF-Z DIODE 5,6 C 0,5 W	CT 00921	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 00501	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 00962	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
CD 00516	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 00963	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 00651	83094 551 6100	MELF Z-DIODE 16V B 0,5W	CT 02821	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 00323	83097 200 9200	Z DIODE 9,1 B 0,5W	Q 20093	83821 620 4100	QUARZ 4 MHZ LNG8-638
D 00324	83092 150 4500	DIODE 1N4148	R 00166	87902 500 5100	ESTR PPK10A 10 KOHM LIN
D 00401	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400 R	R 00183	87651 980 6200	MSW 0207 360 OHM 1%
D 00405	83092 000 2100	DIODE BAV21	R 00303	87011 190 0100	KSW SI B 1 OHM 5%
D 00444	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400 R	R 00337	87011 210 2300	KSW SI B 8,2 OHM 5%
D 00512	83097 202 2100	Z DIODE 22 B 0,5W	R 00408	87961 031 3900	ESTR P6A 2,2 KOHM LIN N6
D 00513	83092 000 2100	DIODE BAV21	R 00411	87920 013 0900	ESTR.P6/A 100 OHM LIN
D 00514	83097 201 1200	Z DIODE 12 C 0,5W	R 00412	87004 290 0500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
D 00524	83092 010 0500	DIODE BA157	R 00413	87920 013 5100	ESTR.P6/A 10 KOHM LIN
D 00543	83092 042 6800	DIODE BYV16 / BYV96E	R 00416	87003 290 0100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
D 00621	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 00442	87350 032 0500	DRW 0,75W 1,5 OHM 10%
D 00622	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 00502	87053 290 7000	MOW 0411 150 OHM 10%
D 00623	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 00503	87052 269 9100	MOW 0411 051 OHM 10%
D 00624	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 00504	87011 210 3300	KSW SI B 22 OHM 5%
D 00646	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M	R 00513	87003 290 8300	KSW NB 0207 2,7 KOHM 5%
D 00647	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M	R 00522	87103 381 4500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 00661	83095 167 5400	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B	R 00524	87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 00664	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004	R 00526	87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
D 00666	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004	R 00531	87052 212 7100	MOW 0411 820 OHM 10%
D 00667	83092 010 0500	DIODE BA157	R 00532	87301 792 2500	DRW 7 10 OHM 10%
D 00671	83092 040 5000	DIODE BY297 FAGOR/ BYW33	R 00533	87052 690 7100	MOW 0617 820 OHM 5%
D 00682	83095 168 5600	DIODE BYT56M	R 00543	87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
D 00683	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W	R 00554	87053 290 8400	MOW 0411 0,22 OHM 5%
D 00826	83092 000 2100	DIODE BAV21	R 00609	83112 000 1200	PTC #3 DUO
D 01806	83099 661 0000	LE-DIODE TLDRA4100	R 00621	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%
F 00130	81411 116 0300	FILTER 7X7 603 FARBE 657	R 00627	87650 491 6100	MSW 0414 4,7 MOHM VDE
F 00901	81405 336 0500	SPULE 7X7 605 SIGN 533605	R 00633	87053 603 5300	MOW 0617 56 KOHM 10%
F 00906	83190 019 5600	OFW G 1962 SIE/SCF 114 SY	R 00647	87052 701 0900	MOW 0922 33 KOHM 5%
F 00923	81411 124 0500	FILTER 7X7 405 SIGN 11240	R 00653	87000 056 7400	KSW 0207 1,1 KOHM 5%
F 00923	81418 124 0500	FILTER 7X7 405 SIGN 11240	R 00654	87900 500 2500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
F 00924	86027 550 2100	CER.TRAP 21 TFS 5,5 MB	R 00664	87053 690 4300	MOW 0617 56 OHM 5%
F 00926	19203 065 9700	KERAMIK-FILTER 40 SFE 5,5	R 00666	87000 055 9500	KSW 0207 0,56 OHM 5%
IC 00150	83053 383 6100	IC TDA8361A	R 00667	87000 055 9500	KSW 0207 0,56 OHM 5%
IC 00320	83053 372 3300	IC TDA7233	R 00681	87053 693 0100	MOW 0617 15 KOHM 10%
IC 00400	83053 436 5300	IC TDA3653B	R 00685	87003 290 2900	KSW NB 0207 15 OHM 5%
IC 00630	83052 678 4300	IC UC3843N	R 00733	87053 690 9900	MOW 0617 12 KOHM 5%
IC 00676	83052 043 1700	IC LM317T	R 00751	87900 500 3500	ESTR.SK10-A 1 KOHM LIN PT
IC 00690	83052 057 0300	IC MC7805CT	R 00753	87053 690 9900	MOW 0617 12 KOHM 5%
IC 00810	83053 675 3000	IC TFM53300 STEHEND	R 00771	87900 500 3500	ESTR.SK10-A 1 KOHM LIN PT
IC 00820	83052 100 6500	IC MC33164P-SRP	R 00773	87053 690 9900	MOW 0617 12 KOHM 5%
IC 00830	83056 024 0100	IC M24C02AB1/M24C02-BN6	SI 00600	83156 170 0600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 00850	29798 209 0100	IC SDA545X OTP PROG.KPL	T 00501	83032 856 3700	TRANS.BC 637
WW.	83051 553 0100	IC SDA5252-2-G001	T 00506	83022 605 0800	TRANS 0N4508/ BU508D
IC 02807	83053 621 1400	IC TEA2114	T 00506	83029 000 2000	TRANS S2055N TOS/ BU508DF
L 00302	81405 269 6400	DR S 10UH 5%	T 00511	83032 055 4800	TRANS BC548B
L 00381	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102	T 00523	83032 055 4800	TRANS BC548B
L 00506	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X	T 00686	83032 733 3700	TRANS.BC 337-25
L 00526	81405 263 6100	DR 0411 10UH 5%	T 00741	83022 208 7100	TRANS.BF 871 SG TFK/BF881
L 00531	29203 114 9500	LINEARITAETSREGLER	T 00761	83022 208 7100	TRANS.BF 871 SG TFK/BF881
L 00533	09246 838 5100	ZB-SPULE/COIL	T 00781	83022 208 7100	TRANS.BF 871 SG TFK/BF881
L 00543	81405 260 3200	DR AX 0411-GA 220UH 10%	T 60020	83028 050 4000	TRANS.IRF BC 40 IOR
L 00601	29500 826 9700	FUNKENTSTOERDROSSEL	TR 00501	09246 865 0400	TRAFO TREIBER
L 00641	81405 263 5800	DR 0411 5,6UH 5%	TR 00550	29221 031 5700	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL
L 00646	81049 820 0300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 A	TR 00601	29201 519 9700	DIODE SPLIT TRANSFORMER
L 00819	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X			TRAFO SPERRWANDLER KPL
		FERRITE BEAD			B.O.-TYPE CONVERTER
					TRANSFORMER
Q 00172	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ			
Q 00857	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ Q 270/2A			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

12 / 99

CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B /PLL/INL
CHASSIS TV MONO CUC 7303 B /PLL/INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 010 3100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		29704 010 3100		CHASSIS-FS-MONO CUC7303 (B)/PLL/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC7303 (B)/PLL/INL NO SPARE PART
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH
0247.000		29303 119 0400		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL. SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
1311.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGARAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
1312.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
1313.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
1314.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
1360.000	△	29703 291 2105		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
WW.	△	29703 291 3100		NETZSCHALTER O.WISCHER 4A	POWER SWITCH W/O WIPER 4A
1390.000	△	09621 113 0206	2	SICHERUNGSHALTER SI600	FUSE HOLDER SI600
2200.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		29303 153 0208		MONTAGECLIP T506	MOUNTING CLIP T506
2410.000		29303 153 0304		MONTAGECLIP IC400	MOUNTING CLIP IC400
2420.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T665	MOUNTING CLIP T665
2430.000		29303 153 1605	2	MONTAGECLIP IC676/690	MOUNTING CLIP IC676/690
2450.000		29303 156 2000		FOLIE WAERMELEITEND IC676	FOIL HEAT CONDUCTING IC676
2460.000		29303 156 2301		FOLIE WAERMELEITEND T506	FOIL HEAT CONDUCTING T506

WW.=WAHLWEISE

WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 00412	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V	CIC 00105	83058 446 6200	SMD IC TDA4662T-V2/V3
C 00506	85159 116 7800	FOKO FKP1/4 7800PF 3,5% 1600V	CT 00110	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00527	85585 672 5500	FOKO KP E 0,018UF 10% 63V	CT 00169	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00601	85117 930 3300	FOKO MP3 0,22UF 20% 250VW	CT 00325	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 00603	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 00411	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00604	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 00411	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00621	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 00826	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 00622	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 00840	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 00623	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 00881	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00624	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 00916	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 00627	86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	CT 00917	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 00669	85159 110 6000	FOKO KF #7 1000PF 10% 1600V	CT 00921	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 00671	86500 811 1100	HV-KERKO 270PF 20% 2KV	CT 00962	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00681	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 00963	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 00819	81405 401 0400	EMIFIL 0,1 U	CT 02821	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 00181	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 00323	83097 200 9200	Z DIODE 9,1 B 0,5W
CD 00192	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 00324	83092 150 4500	DIODE 1N4148
CD 00501	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 00401	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400
CD 00516	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 00405	83092 000 2100	DIODE BAV21
CD 00651	83094 551 8100	MELF-Z DIODE 18 B 0,5W	D 00444	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400
CD 00654	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 00512	83097 202 2100	Z DIODE 22 B 0,5W
CD 00656	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 00513	83092 000 2100	DIODE BAV21
CD 00673	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 00514	83097 201 1200	Z DIODE 12 C 0,5W
CD 00830	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 00524	83092 010 0500	DIODE BA157
CD 00954	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148			
CD 02827	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148			
CD 02829	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 00543	83092 042 6800	DIODE BYV16	R 00543	△ 87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
D 00621	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 00554	△ 87053 210 1300	MOW 0411 3,3 OHM 5%
D 00622	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 00609	△ 83112 000 2000	PTC RM5 B59.250C1080
D 00623	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 00627	△ 87650 491 6100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
D 00624	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 00633	△ 87053 603 5300	MOW 0617 56 KOHM 10%
D 00661	83095 167 5400	DIODE BYT53B	R 00653	87000 056 7400	KSW 0207 1,1 KOHM 5%
D 00662	83092 010 0500	DIODE BA157	R 00654	87900 500 2500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
D 00663	83097 200 3600	Z DIODE 3,6 C 0,5W	R 00664	△ 87053 690 4300	MOW 0617 56 OHM 5%
D 00664	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004	R 00669	△ 87052 790 6500	MOW 0922 470 OHM 5%
D 00666	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004	R 00681	△ 87053 690 9900	MOW 0617 12 KOHM 5%
D 00667	83092 010 0500	DIODE BA157	R 00685	△ 87003 290 2900	KSW NB 0207 15 OHM 5%
D 00668	83095 167 5200	DIODE BYT53G	SI 00600	△ 83156 170 0600	SI 5X20 T2,5A L 250V
D 00671	83092 040 5000	DIODE BY297			
D 00682	83092 040 6000	DIODE BYV37	T 00501	83032 856 3700	TRANS.BC 637
D 00683	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W	T 00506	83022 605 0800	TRANS 0N4508/ BU508D
D 00826	83092 000 2100	DIODE BAV21	WW.	83029 000 2000	TRANS S2055N/ BU508DF
D 01806	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601	T 00511	83032 055 4800	TRANS BC548B/ BC547B
F 00130	81411 116 0300	FILTER 7X7 603 FARBE 657	T 00523	83032 055 4800	TRANS BC548B/ BC547B
F 00901	81405 336 0500	SPULE 7X7 605	T 00665	83024 221 4800	TRANS MJF18004C
F 00906	83190 019 5600	OFW G 1962/SCF 114 SY	T 00686	83032 733 3700	TRANS.BC 337-25
F 00923	81418 124 0500	FILTER 7X7 405			
WW.	81411 124 0500	FILTER 7X7 405	TR 00501	09246 865 0400	TRAFO TREIBER
F 00924	86027 550 2100	CER.TRAP 21 TFS 5,5 MB			DRIVER TRANSFORMER
F 00926	19203 065 9700	KERAMIK-FILTER 40 SFE 5,5	TR 00550	△ 29201 653 0201	TRAFO DIODENSPLIT
IC 00150	83053 383 6100	IC TDA8361A			DIODE SPLIT TRANSFORMER
IC 00320	83053 372 3300	IC TDA7233	TR 00601	△ 29201 514 9700	TRAFO SPERRWANDLER KPL
IC 00400	83053 436 5300	IC TDA3653B			B.O.-TYPE CONVERTER
IC 00630	83052 678 4200	IC UC3842N/AN			TRANSFORMER
IC 00676	83052 043 1700	IC LM317T			
IC 00690	83052 057 0300	IC MC7805CT			
IC 00810	83053 675 3000	IC TFM55300 STEHEND			
IC 00820	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP			
IC 00830	83056 024 0100	IC M24C02AB1/ M24C02-BN6			
IC 00850	29798 211 0100	IC SDA545X OTP PROG.KPL			
WW.	83051 553 0200	IC SDA5252-2-G002			
L 00302	81405 269 6400	DR S 10UH 5% RM5			
L 00506	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6			
		FERRITE BEAD			
L 00526	81405 263 6100	DR 0411 10UH 5%			
L 00601	△ 29500 823 9600	FUNKENTSTOERDROSSEL			
		INTERFERENCE SUPPR. COIL			
L 00819	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5			
L 03381	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102			
		DAMPING BEAD			
Q 00172	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ			
Q 00857	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ			
R 00303	△ 87011 190 0100	KSW SI B 1 OHM 5%			
R 00337	△ 87011 210 2300	KSW SI B 8,2 OHM 5%			
R 00411	87920 013 0900	ESTR.P6/A 100 OHM LIN			
R 00412	△ 87004 290 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%			
R 00416	△ 87003 290 0100	KSW NB 0207 1 OHM 5%			
R 00442	△ 87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%			
R 00502	△ 87053 290 7000	MOW 0411 150 OHM 10%			
R 00503	87052 270 0100	MOW 0411 1 OHM 5%			
R 00504	△ 87011 210 3300	KSW SI B 22 OHM 5%			
R 00513	△ 87003 290 8300	KSW NB 0207 2,7 KOHM 5%			
R 00522	87103 381 4500	MGW AX 1 MOHM 5%			
R 00524	△ 87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%			
R 00526	△ 87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%			
R 00532	87301 792 2500	DRW 7 10 OHM 10%			
R 00542	87000 075 0000	KSW 0207 13 KOHM 5%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

12 / 99

CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B/PLL/OST
CHASSIS TV MONO CUC 7303 B/PLL/EAST

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 010 3200		CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B/PLL/OST KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 7303 B/PLL/EAST NO SPARE PART
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH
0247.000		29303 119 0400		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL.SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
1311.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
1312.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
1313.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
1314.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
1360.000	△	29703 291 2105		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
WW.	△	29703 291 3100		NETZSCHALTER O.WISCHER 4A	POWER SWITCH W/O WIPER 4A
1390.000		09621 113 0206	2	SICHERUNGSHALTER SI600	FUSE HOLDER SI600
2200.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		29303 153 0208		MONTAGECLIP T506	MOUNTING CLIP T506
2410.000		29303 153 0304		MONTAGECLIP IC400	MOUNTING CLIP IC400
2420.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T665	MOUNTING CLIP T665
2430.000		29303 153 1605	2	MONTAGECLIP IC676/690	MOUNTING CLIP IC676/690
2450.000		29303 156 2000		FOLIE WAERMELEITEND IC676	FOIL HEAT CONDUCTING IC676
2460.000		29303 156 2301		FOLIE WAERMELEITEND T506	FOIL HEAT CONDUCTING T506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 00412	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V	CD 00927	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
C 00506	85159 116 7800	FOKO FKP1/4 7800PF 3,5% 1600V	CD 00928	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
C 00527	85585 672 5500	FOKO KP E 0,018UF 10% 63V	CD 00929	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
C 00601 △	85117 930 3300	FOKO MP3 0,22UF 20% 250VW	CD 00954	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00603 △	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CD 02827	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00604 △	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CD 02829	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00621	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CIC 0010583058 446 6200 SMD IC TDA4662T-V2/V3		
C 00622	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 00101	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 00623	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 00106	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00624	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 00110	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00627 △	86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	CT 00115	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 00669	85159 110 6000	FOKO KF #7 1000PF 10% 1600V	CT 00169	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00671	86500 811 1100	HV-KERKO 270PF 20% 2KV	CT 00325	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 00681	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 00411	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00819	81405 041 0400	EMIFIL 0,1 UF	CT 00826	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 00181	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 00840	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 00192	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 00881	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 00501	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 00901	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 00516	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 00915	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 00651	83094 551 8100	MELF-Z DIODE 18 B 0,5W	CT 00916	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 00654	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 00917	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 00656	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 00921	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 00673	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 00937	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 00830	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 00962	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 00901	83094 015 9200	SMD DIODE BA592	CT 00963	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 00902	83094 015 9200	SMD DIODE BA592	CT 02821	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 00926	83094 015 9200	SMD DIODE BA592			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG PART NUMBER DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG PART NUMBER DESCRIPTION
D 00323	83097 200 9200 Z DIODE 9,1 B 0,5W	R 00411	87920 013 0900 ESTR.P6/A 100 OHM LIN
D 00324	83092 150 4500 DIODE 1N4148	R 00412 △	87004 290 0700 KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
D 00401	83092 101 3800 DIODE 1N4936/1SR124-400	R 00416 △	87003 290 0100 KSW NB 0207 1 OHM 5%
D 00405	83092 000 2100 DIODE BAV21	R 00442 △	87350 030 3300 DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
D 00444	83092 101 3800 DIODE 1N4936/1SR124-400	R 00502 △	87053 290 7000 MOW 0411 150 OHM 10%
D 00512	83097 202 2100 Z DIODE 22 B 0,5W	R 00503	87052 270 0100 MOW 0411 1 OHM 5%
D 00513	83092 000 2100 DIODE BAV21	R 00504 △	87011 210 3300 KSW SI B 22 OHM 5%
D 00514	83097 201 1200 Z DIODE 12 C 0,5W	R 00513 △	87003 290 8300 KSW NB 0207 2,7 KOHM 5%
D 00524	83092 010 0500 DIODE BA157	R 00522	87103 381 4500 MGW AX 1 MOHM 5%
D 00543	83092 042 6800 DIODE BYV16	R 00524 △	87004 290 9700 KSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 00621	83092 151 2700 DIODE 1 N 4007	R 00526 △	87053 212 2100 MOW 0411 6,8 OHM 5%
D 00622	83092 151 2700 DIODE 1 N 4007	R 00532	87301 792 2500 DRW 7 10 OHM 10%
D 00623	83092 151 2700 DIODE 1 N 4007	R 00542	87000 075 0000 KSW 0207 13 KOHM 5%
D 00624	83092 151 2700 DIODE 1 N 4007	R 00543 △	87053 290 2500 MOW 0411 10 OHM 5%
D 00661	83095 167 5400 DIODE BYT53B	R 00554 △	87053 210 1300 MOW 0411 3,3 OHM 5%
D 00662	83092 010 0500 DIODE BA157	R 00609 △	83112 000 2000 PTC RM5 B59.250C1080
D 00663	83097 200 3600 Z DIODE 3,6 C 0,5W	R 00627 △	87650 491 6100 MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
D 00664	83092 150 2000 DIODE 1 N 4004	R 00633 △	87053 603 5300 MOW 0617 56 KOHM 10%
D 00666	83092 150 2000 DIODE 1 N 4004	R 00653	87000 056 7400 KSW 0207 1,1 KOHM 5%
D 00667	83092 010 0500 DIODE BA157	R 00654	87900 500 2500 ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
D 00668	83095 167 5200 DIODE BYT53G	R 00664 △	87053 690 4300 MOW 0617 56 OHM 5%
D 00671	83092 040 5000 DIODE BY297	R 00669	87052 790 6500 MOW 0922 470 OHM 5%
D 00682	83092 040 6000 DIODE BYV37	R 00681 △	87053 690 9900 MOW 0617 12 KOHM 5%
D 00683	83097 071 3500 Z DIODE 33 B 0,5W	R 00685 △	87003 290 2900 KSW NB 0207 15 OHM 5%
D 00826	83092 000 2100 DIODE BAV21	SI 00600 △	83156 170 0600 SI 5X20 T2,5A L 250V
D 01806	83099 446 0100 LE DIODE TLHR 4601	T 00501	83032 856 3700 TRANS.BC 637
F 00130	81411 116 0300 FILTER 7X7 603 FARBE 657	T 00506	83022 605 0800 TRANS 0N4508/ BU508D
F 00901	81405 336 0500 SPULLE 7X7 605	WW.	83029 000 2000 TRANS S2055N / BU508DF
F 00906	83190 011 1800 OFW K 6255 K	T 00511	83032 055 4800 TRANS BC548B/ BC547B
F 00923	81411 124 0500 FILTER 7X7 405	T 00523	83032 055 4800 TRANS BC548B/ BC547B
WW.	81418 124 0500 FILTER 7X7 405	T 00665	83024 221 8400 TRANS MJF18004C
F 00924	86027 550 2100 CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB	T 00686	83032 733 3700 TRANS.BC 337-25
F 00926	19203 065 9700 KERAMIK-FILTER 40 SFE 5,5	TR 00501	09246 865 0400 TRAFO TREIBER
F 00927	19203 013 9700 KERAMIK-FILTER 65 SFE 6,5		DRIVER TRANSFORMER
IC 00150	83053 383 6100 IC TDA8361A	TR 00550 △	29201 653 0201 TRAFO DIODENSPLIT
IC 00320	83053 372 3300 IC TDA7233		DIODE SPLIT TRANSFORMER
IC 00400	83053 436 5300 IC TDA3653B	TR 00601 △	29201 514 9700 TRAFO SPERRWANDLER KPL
IC 00630	83052 678 4200 IC UC3842N/AN		B.O.-TYPE CONVERTER
IC 00676	83052 043 1700 IC LM317T		TRANSFORMER
IC 00690	83052 057 0300 IC MC7805CT		
IC 00810	83053 675 3000 IC TFM55300 STEHEND		
IC 00820	83052 100 6500 IC MC33164P-5RP		
IC 00830	83056 024 0100 IC M24C02AB1/ M24C02-BN6		
IC 00850	29798 210 0100 IC SDA545X OTP PROG.KPL		
WW.	83051 553 1100 IC SDA5252-2-G101		
L 00108	81405 269 1500 DR N-GR 100UH 5%		
L 00302	81405 269 6400 DR S 10UH 5% RM5		
L 00506	81049 820 5600 FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6		
	FERRITE BEAD		
L 00526	81405 263 6100 DR 0411 10UH 5%		
L 00601 △	29500 823 9600 FUNKENTSTOERDROSSEL		
	INTERFERENCE SUPPR. COIL		
L 00819	81049 820 5100 FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5		
L 00912	81405 269 4400 DR N-GR 4,7MH 5%		
L 03381	81049 820 1400 DAEMPF-PERLE 433003038102		
	DAMPING BEAD		
Q 00172	83821 360 0400 QUARZ #136 2A 4,433619MHZ		
Q 00857	83822 460 9600 QUARZ 6,0 MHZ		
R 00303 △	87011 190 0100 KSW SI B 1 OHM 5%		
R 00337 △	87011 210 2300 KSW SI B 8,2 OHM 5%		

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

12 / 99

CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B/PLL/INL
CHASSIS TV MONO CUC 7303 B/PLL/INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 010 3300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		29704 010 3300		CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B/PLL/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 7303 B/PLL/INL NO SPARE PART
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0247.000		29303 119 0400		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL.SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
1311.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
1312.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
1313.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
1314.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
1360.000	△	29703 291 2105		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
WW.	△	29703 291 3100		NETZSCHALTER O.WISCHER 4A	POWER SWITCH W/O WIPER 4A
1390.000	△	09621 113 0206	2	SICHERUNGSHALTER SI600	FUSE HOLDER SI600
2200.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		29303 153 0208		MONTAGECLIP T506	MOUNTING CLIP T506
2410.000		29303 153 0304		MONTAGECLIP IC400	MOUNTING CLIP IC400
2420.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T665	MOUNTING CLIP T665
2430.000		29303 153 1605	2	MONTAGECLIP IC676/690	MOUNTING CLIP IC676/690
2450.000		29303 156 2000		FOLIE WAERMELEITEND IC676	FOIL HEAT CONDUCTING IC676
2460.000		29303 156 2301		FOLIE WAERMELEITEND T506	FOIL HEAT CONDUCTING T506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 00412	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V	CD 00954	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00506	85159 116 7800	FOKO FKP1/4 7800PF 3,5% 1600V	CD 02827	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00527	85585 672 5500	FOKO KP E 0,018UF 10% 63V	CD 02829	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00601	85117 930 3300	FOKO MP3 0,22UF 20% 250VW	CIC 0010583058 446 6200		SMD IC TDA4662T-V2/V3
C 00603	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 00110	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00604	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 00169	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00621	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 00325	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 00622	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 00411	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00623	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 00822	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00624	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 00823	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00627	86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	CT 00824	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00669	85159 110 6000	FOKO KP #7 1000PF 10% 1600V	CT 00826	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
			CT 00840	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 00671	86500 811 1100	HV-KERKO 270PF 20% 2KV	CT 00881	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00681	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 00916	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 00819	81405 401 0400	EMIFIL 0,1 U	CT 00917	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
			CT 00921	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 00181	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 00962	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 00192	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 00963	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 00501	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 02821	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 00516	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148			
CD 00651	83094 551 8100	MELF-Z DIODE 18 B 0,5W	D 00323	83097 200 9200	Z DIODE 9,1 B 0,5W
CD 00654	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 00324	83092 150 4500	DIODE 1N4148
CD 00656	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 00401	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400
CD 00673	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 00405	83092 000 2100	DIODE BAV21
CD 00830	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 00444	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400
			D 00512	83097 202 2100	Z DIODE 22 B 0,5W

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 00513	83092 000 2100	DIODE BAV21	R 00522	87103 381 4500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 00514	83097 201 1200	Z DIODE 12 C 0,5W	R 00524	87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 00524	83092 010 0500	DIODE BA157	R 00526	87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
D 00543	83092 042 6800	DIODE BYV16	R 00532	87301 792 2500	DRW 7 10 OHM 10%
D 00621	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 00542	87000 075 0000	KSW 0207 13 KOHM 5%
D 00622	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 00543	87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
D 00623	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 00554	87053 210 1300	MOW 0411 3,3 OHM 5%
D 00624	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 00609	83112 000 2000	PTC RM5 B59.250C1080
D 00661	83095 167 5400	DIODE BYT53B	R 00627	87650 491 6100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
D 00662	83092 010 0500	DIODE BA157	R 00633	87053 603 5300	MOW 0617 56 KOHM 10%
D 00663	83097 200 3600	Z DIODE 3,6 C 0,5W	R 00653	87000 056 7400	KSW 0207 1,1 KOHM 5%
D 00664	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004	R 00654	87900 500 2500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
D 00666	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004	R 00664	87053 690 4300	MOW 0617 56 OHM 5%
D 00667	83092 010 0500	DIODE BA157	R 00669	87052 790 6500	MOW 0922 470 OHM 5%
D 00668	83095 167 5200	DIODE BYT53G	R 00681	87053 690 9900	MOW 0617 12 KOHM 5%
D 00671	83092 040 5000	DIODE BY297	R 00685	87003 290 2900	KSW NB 0207 15 OHM 5%
D 00682	83092 040 6000	DIODE BYV37			
D 00683	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W	SI 00600	83156 170 0600	SI 5X20 T2,5A L 250V
D 00822	83092 150 4500	DIODE 1N4148			
D 00823	83092 150 4500	DIODE 1N4148	T 00501	83032 856 3700	TRANS.BC 637
D 00824	83092 150 4500	DIODE 1N4148	T 00506	83022 605 0800	TRANS 0N4508/ BU508D
D 00826	83092 000 2100	DIODE BAV21	WW.	83029 000 2000	TRANS S205N5/ BU508DF
D 01806	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601	T 00511	83032 055 4800	TRANS BC548B/ BC547B
			T 00523	83032 055 4800	TRANS BC548B/ BC547B
F 00130	81411 116 0300	FILTER 7X7 603 FARBE 657	T 00665	83024 221 8400	TRANS MJF18004C
F 00901	81405 336 0500	SPULE 7X7 605	T 00686	83032 733 3700	TRANS.BC 337-25
F 00906	83190 013 6200	OFWFIL J1952/J1956M			
F 00924	86027 550 4200	CER.TRAP 42	TR 00501	09246 865 0400	TRAFO TREIBER
F 00926	19203 012 9700	KERAMIK-FILTER 60 SFE 6,0 MHZ			
			TR 00550	29201 653 0201	DRIVER TRANSFORMER
IC 00150	83053 383 6100	IC TDA8361A			
IC 00320	83053 372 3300	IC TDA7233	TR 00550	29201 653 0201	TRAFO DIODENSPLIT
IC 00400	83053 436 5300	IC TDA3653B			
IC 00630	83052 678 4200	IC UC3842N/AN	TR 00601	29201 514 9700	DIODE SPERRWANDLER KPL B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER
IC 00676	83052 043 1700	IC LM317T			
IC 00690	83052 057 0300	IC MC7805CT			
IC 00810	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND			
IC 00820	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP			
IC 00830	83056 024 0100	IC M24C02AB1/M24C02-BN6			
IC 00850	29798 211 0100	IC SDA545X OTP PROG.KPL			
WW.	83051 553 0200	IC SDA5252-2-G002			
L 00302	81405 269 6400	DR S 10UH 5% RM5			
L 00506	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6			
		FERRITE BEAD			
L 00526	81405 263 6100	DR 0411 10UH 5%			
L 00601	29500 823 9600	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE SUPPR. COIL			
L 00819	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5			
L 00924	81405 264 2700	DR ST 0411 8,2UH 10%			
L 03381	81049 820 1400	DAEMPFP-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD			
Q 00172	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ			
Q 00857	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ			
R 00303	87011 190 0100	KSW SI B 1 OHM 5%			
R 00337	87011 210 2300	KSW SI B 8,2 OHM 5%			
R 00411	87920 013 0900	ESTR.P6/A 100 OHM LIN			
R 00412	87004 290 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%			
R 00416	87003 290 0100	KSW NB 0207 1 OHM 5%			
R 00442	87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%			
R 00502	87053 290 7000	MOW 0411 150 OHM 10%			
R 00503	87052 270 0100	MOW 0411 1 OHM 5%			
R 00504	87011 210 3300	KSW SI B 22 OHM 5%			
R 00513	87003 290 8300	KSW NB 0207 2,7 KOHM 5%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2000

CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B/PLL/INL
CHASSIS TV MONO CUC 7303 B/PLL/INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 010 3900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 010 3900		CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B/PLL/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 7303 B/PLL/INL NO SPARE PART
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0240.000		29303 390 4300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH
0247.000		29303 119 0400		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL.SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
1311.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
1312.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
1313.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE+	KEY SWITCH VOLUME+
1314.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE-	KEY SWITCH VOLUME-
1360.000	△	29703 291 2105		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
WW.	△	29703 291 3100		NETZSCHALTER O.WISCHER 4A	POWER SWITCH W/O WIPER 4A
1390.000		09621 113 0206	2	SICHERUNGSHALTER SI600	FUSE HOLDER SI600
2200.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	ERAPPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		29303 153 0208		MONTAGECLIP T506	MOUNTING CLIP T506
2410.000		29303 153 0304		MONTAGECLIP IC400	MOUNTING CLIP IC400
2420.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T665	MOUNTING CLIP T665
2430.000		29303 153 1605	2	MONTAGECLIP IC676/690	MOUNTING CLIP IC676/690
2450.000		29303 156 2000		FOLIE WÄRMELEITEND IC676	FOIL HEAT CONDUCTING IC676
2460.000		29303 156 2301		FOLIE WÄRMELEITEND T506	FOIL HEAT CONDUCTING T506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 00412	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V	CD 02827	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00506	85159 116 7800	FOKO FKP1/4 7800PF 3,5% 1600V	CD 02829	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00527	85585 672 5500	FOKO KP E 0,018UF 10% 63V	CIC 0010583058 446 6200 SMD IC TDA4662T-V2/V3		
C 00601 △	85117 930 3300	FOKO MP3 0,22UF 20% 250VW	CT 00110	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00603 △	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 00169	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00604 △	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 00325	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 00621	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 00411	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00622	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 00822	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00623	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 00823	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00624	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 00824	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00627 △	86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	CT 00826	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 00669	85159 110 6000	FOKO KF #7 1000PF 10% 1600V	CT 00840	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 00671	86500 811 1100	HV-KERKO 270PF 20% 2KV	CT 00916	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 00681	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 00917	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 00819	81405 401 0400	EMIFIL 0,1 UF	CT 00921	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 00181	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 00962	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 00192	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 00963	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 00501	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 02821	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 00516	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 00323	83097 200 9200	Z DIODE 9.1 B 0,5W
CD 00651	83094 551 8100	MELF-Z DIODE 18 B 0,5W	D 00324	83092 150 4500	DIODE 1N4148
CD 00654	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 00401	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400
CD 00656	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 00405	83092 000 2100	DIODE BAV21
CD 00673	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 00412	83092 000 2100	DIODE BAV21
CD 00830	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 00444	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400
CD 00954	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 00512	83097 202 2100	Z DIODE 22 B 0,5W

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 00513	83092 000 2100	DIODE BAV21	R 00504 △	87011 210 3300	KSW SI B 22 OHM 5%
D 00514	83097 201 1200	Z DIODE 12 C 0,5W	R 00513 △	87003 290 8300	KSW NB 0207 2,7 KOHM 5%
D 00524	83092 010 0500	DIODE BA157	R 00522	87103 381 4500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 00543	83092 042 6800	DIODE BYV16	R 00524 △	87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 00621	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 00526 △	87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
D 00622	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 00532	87301 792 2500	DRW 7 10 OHM 10%
D 00623	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 00543 △	87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
D 00624	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 00554 △	87053 210 1300	MOW 0411 3,3 OHM 5%
D 00661	83095 167 5400	DIODE BYT53B	R 00609 △	83112 000 2000	PTC RM5 B59.250C1080
D 00662	83092 010 0500	DIODE BA157	R 00627 △	87650 491 6100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
D 00663	83097 200 3600	Z DIODE 3,6 C 0,5W	R 00633 △	87053 603 5300	MOW 0617 56 KOHM 10%
D 00664	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004	R 00653	87000 056 7400	KSW 0207 1,1 KOHM 5%
D 00666	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004	R 00654	87900 500 2500	ESTR.SK10-A 470 OHM
D 00667	83092 010 0500	DIODE BA157	R 00664 △	87053 690 4300	MOW 0617 56 OHM 5%
D 00668	83095 167 5200	DIODE BYT53G	R 00669 △	87052 790 6500	MOW 0922 470 OHM 5%
D 00671	83092 040 5000	DIODE BY297	R 00681 △	87053 690 9900	MOW 0617 12 KOHM 5%
D 00682	83092 040 6000	DIODE BYV37	R 00685 △	87003 290 2900	KSW NB 0207 15 OHM 5%
D 00683	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W	SI 00600 △	83156 170 0600	SI 5X20 T2,5A L 250V
D 00822	83092 150 4500	DIODE 1N4148	T 00501	83032 856 3700	TRANS.BC 637
D 00823	83092 150 4500	DIODE 1N4148	T 00506	83022 605 0800	TRANS 0N4508/ BU508D
D 00824	83092 150 4500	DIODE 1N4148	WW.	83029 000 2000	TRANS S2055N/ BU508DF
D 00826	83092 000 2100	DIODE BAV21	T 00511	83032 055 4800	TRANS BC548B/ BC547B
D 01806	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601	T 00523	83032 055 4800	TRANS BC548B/ BC547B
F 00130	81411 116 0300	FILTER 7X7 603 FARBE 657	T 00665	83024 221 8400	TRANS MJF18004C
F 00901	81405 336 0500	SPULE 7X7 605	T 00686	83032 733 3700	TRANS.BC 337-25
F 00906	83190 019 5600	OFW G 1962/SCF 114 SY	TR 00501	09246 865 0400	TRAFO TREIBER
F 00923	81418 124 0500	FILTER 7X7 405	DRIVER TRANSFORMER		
WW.	81411 124 0500	FILTER 7X7 405	TR 00550△	29201 653 0201	TRAFO DIODENSPLIT
F 00924	86027 550 2100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB	DIODE SPLIT TRANSFORMER		
F 00926	19203 065 9700	KERAMIK-FILTER 40 SFE 5,5 MC	TR 00601△	29201 514 9700	TRAFO SPERRWANDLER KPL B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER
IC 00150	83053 383 6100	IC TDA8361A			
IC 00320	83053 372 3300	IC TDA7233			
IC 00400	83053 436 5300	IC TDA3653B			
IC 00630	83052 678 4200	IC UC3842N/AN			
IC 00676	83052 043 1700	IC LM317T			
IC 00690	83052 057 0300	IC MC7805CT			
IC 00810	83053 675 3000	IC TFM5S300 STEHEND			
IC 00820	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP			
IC 00830	83056 024 0100	IC M24C02A81			
IC 00850	29798 208 0100	IC SDA545X OTP PROG.KPL			
WW.	83051 552 9100	IC SDA5222-2-G001			
L 00302	81405 269 6400	DR S 10UH 5% RM5			
L 00506	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD			
L 00526	81405 263 6100	DR 0411 10UH 5%			
L 00601 △	29500 823 9600	FUNKENTSTÖERDROSSEL INTERFERENCE SUPPR. COIL			
L 00819	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD			
L 03381	81049 820 1400	DAEMP-FERLE 433003038102 DAMPING BEAT			
Q 00172	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ			
Q 00857	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ			
R 00303 △	87011 190 0100	KSW SI B 1 OHM 5%			
R 00337 △	87011 210 2300	KSW SI B 8,2 OHM 5%			
R 00411	87920 013 0900	ESTR.P/6A 100 OHM LIN			
R 00412 △	87004 290 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%			
R 00416 △	87003 290 0100	KSW NB 0207 1 OHM 5%			
R 00442 △	87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%			
R 00502 △	87053 290 7000	MOW 0411 150 OHM 10%			
R 00503	87052 270 0100	MOW 0411 1 OHM 5%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

12 / 99

CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B/PLL/IR
CHASSIS TV MONO CUC 7303 B/PLL/IR

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 010 4100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		29704 010 4100		CHASSIS-FS-MONO CUC 7303 B/PLL/IR KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 7303 B/PLL/IR NO SPARE PART
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0240.000		29303 390 4300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0247.000		29303 119 0400		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL.SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
1311.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
1312.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
1313.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
1314.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
1360.000	△	29703 291 2105		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
WW.	△	29703 291 3100		NETZSCHALTER O.WISCHER 4A	POWER SWITCH W/O WIPER 4A
1390.000	△	09621 113 0206	2	SICHERUNGSHALTER SI600	FUSE HOLDER SI600
2200.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		29303 153 0208		MONTAGECLIP T506	MOUNTING CLIP T506
2410.000		29303 153 0304		MONTAGECLIP IC400	MOUNTING CLIP IC400
2420.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T665	MOUNTING CLIP T665
2430.000		29303 153 1605	2	MONTAGECLIP IC676/690	MOUNTING CLIP IC676/690
2450.000		29303 156 2000		FOLIE WAERMELEITEND IC676	FOIL HEAT CONDUCTING IC676
2460.000		29303 156 2301		FOLIE WAERMELEITEND T506	FOIL HEAT CONDUCTING T506

WW.=WAHLWEISE

WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 00412	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V	CD 00954	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00506 △	85159 116 7800	FOKO FKP1/4 7800PF 3,5% 1600V	CD 02827	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00527	85585 672 5500	FOKO KP E 0,018UF 10% 63V	CD 02829	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
C 00601 △	85117 930 3300	FOKO MP3 0,22UF 20% 250VV	CIC 0010583058 446 6200		SMD IC TDA4662T-V2/V3
C 00603 △	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 00110	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00604 △	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 00169	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00621	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 00325	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 00622	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 00411	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00623	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 00822	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00624	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 00823	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00627 △	86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	CT 00824	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 00669	85159 110 6000	FOKO KF #7 1000PF 10% 1600V	CT 00826	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 00671	86500 811 1100	HV-KERKO 270PF 20% 2KV	CT 00840	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 00681	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 00916	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 00819	81405 401 0400	EMIFIL 0,1 UF	CT 00917	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 00181	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 00921	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 00192	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 00962	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 00501	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 00963	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 00516	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 02821	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 00651	83094 551 8100	MELF-Z DIODE 18 B 0,5W	D 00323	83097 200 9200	Z DIODE 9,1 B 0,5W
CD 00654	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 00324	83092 150 4500	DIODE 1N4148
CD 00656	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 00401	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400
CD 00673	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 00405	83092 000 2100	DIODE BAV21
CD 00830	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 00444	83092 101 3800	DIODE 1N4936/1SR124-400
			D 00512	83097 202 2100	Z DIODE 22 B 0,5W
			D 00513	83092 000 2100	DIODE BAV21

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 00514	83097 201 1200	Z DIODE 12 C 0,5W
D 00524	83092 010 0500	DIODE BA157
D 00543	83092 042 6800	DIODE BYV16
D 00621	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00622	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00623	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00624	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 00661	83095 167 5400	DIODE BYT53B
D 00662	83092 010 0500	DIODE BA157
D 00663	83097 200 3600	Z DIODE 3,6 C 0,5W
D 00664	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 00666	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 00667	83092 010 0500	DIODE BA157
D 00668	83095 167 5200	DIODE BYT53G
D 00671	83092 040 5000	DIODE BYT97
D 00682	83092 040 6000	DIODE BYV37
D 00683	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W
D 00822	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 00823	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 00824	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 00826	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 01806	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601
F 00130	81411 116 0300	FILTER 7X7 603 FARBE 657
F 00901	81405 336 0500	SPULE 7X7 605
F 00906	83190 013 6200	OFWIL J1952/J1956M
F 00924	86027 550 4200	CER. TRAP 42
F 00926	19203 012 9700	KERAMIK-FILTER 60 SFE 6,0 MHZ
IC 00150	83053 383 6100	IC TDA8361A
IC 00320	83053 372 3300	IC TDA7233
IC 00400	83053 436 5300	IC TDA3653B
IC 00630	83052 678 4200	IC UC3842N/AN
IC 00676	83052 043 1700	IC LM317T
IC 00690	83052 057 0300	IC MC7805CT
IC 00810	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND
IC 00820	83052 100 6500	IC MC33164P-SRP
IC 00830	83056 024 0100	IC M24C02AB1/ M24C02-BN6
IC 00850	29798 208 0100	IC SDA545X OTP PROG.KPL
WW.	83051 552 9100	IC SDA5222-2-G001
L 00302	81405 269 6400	DR S 10UH 5% RM5
L 00506	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
		FERRITE BEAD
L 00526	81405 263 6100	DR 0411 10UH 5%
L 00601 △	29500 823 9600	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE SUPPR. COIL
L 00819	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5
L 00924	81405 264 2700	DR ST 0411 8,2UH 10%
L 03381	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
Q 00172	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
Q 00857	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ
R 00303 △	87011 190 0100	KSW SI B 1 OHM 5%
R 00337 △	87011 210 2300	KSW SI B 8,2 OHM 5%
R 00411	87920 013 0900	ESTR.P6/A 100 OHM LIN
R 00412 △	87004 290 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 00416 △	87003 290 0100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
R 00442 △	87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 00502 △	87053 290 7000	MOW 0411 150 OHM 10%
R 00503	87052 270 0100	MOW 0411 1 OHM 5%
R 00504 △	87011 210 3300	KSW SI B 22 OHM 5%
R 00513 △	87003 290 8300	KSW NB 0207 2,7 KOHM 5%
R 00522	87103 381 4500	MGW AX 1 MOHM 5%

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-mer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

2 / 98

BILDROHRPLATTE
PICTURE TUBE BOARD

SACH-NR. / PART NO.: 29305 022 8700

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION 
----------------------	--------------	-----------------------------	--------------	--	--

0001.000		29303 751 1300			BILDROHRFASSUNG PICTURE TUBE SOCKET
----------	---	----------------	--	--	--

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

C 717	85315 938 0000	FOKO MKT10 4700PF 20% 1000V
-------	----------------	-----------------------------

CD 734	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 742	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 762	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 781	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
R 733		87053 290 9700 MOW 0411 10 KOHM 5%
R 753		87053 290 9700 MOW 0411 10 KOHM 5%
R 773		87053 290 9700 MOW 0411 10 KOHM 5%

T 736	83034 014 2100	TRANS.BF 421 E6323SIE/PHI
T 741	83034 014 2200	TRANS.BF 422 WW.BF 422 S
T 756	83034 014 2100	TRANS.BF 421 E6323SIE/PHI
T 761	83034 014 2200	TRANS.BF 422 WW.BF 422 S
T 776	83034 014 2100	TRANS.BF 421 E6323SIE/PHI
T 781	83034 014 2200	TRANS.BF 422 WW.BF 422 S

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 98

BILDROHRPLATTE
PICTURE TUBE BOARD

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29305 022 9000

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION 
----------------------	--------------	-----------------------------	--------------	--	--

0800.000		29303 752 9500		BILDROHRFASSUNG	CRT SOCKET
----------	---	----------------	--	-----------------	------------

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

C 00717	85315 938 0000	FOKO MKT10 4700PF 20% 1000V
---------	----------------	-----------------------------

CD 00734	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00742	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00762	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CD 00781	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148

R 00751		87900 500 3500 ESTR.SK10-A 1 KOHM LIN
R 00771		87900 500 3500 ESTR.SK10-A 1 KOHM LIN

T 00736	83034 014 2100	TRANS.BF 421 E6323SIE
T 00741	83022 208 7100	TRANS.BF 871 SG TFK
T 00756	83034 014 2100	TRANS.BF 421 E6323SIE
T 00761	83022 208 7100	TRANS.BF 871 SG TFK
T 00776	83034 014 2100	TRANS.BF 421 E6323SIE
T 00781	83022 208 7100	TRANS.BF 871 SG TFK

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION