


PFC

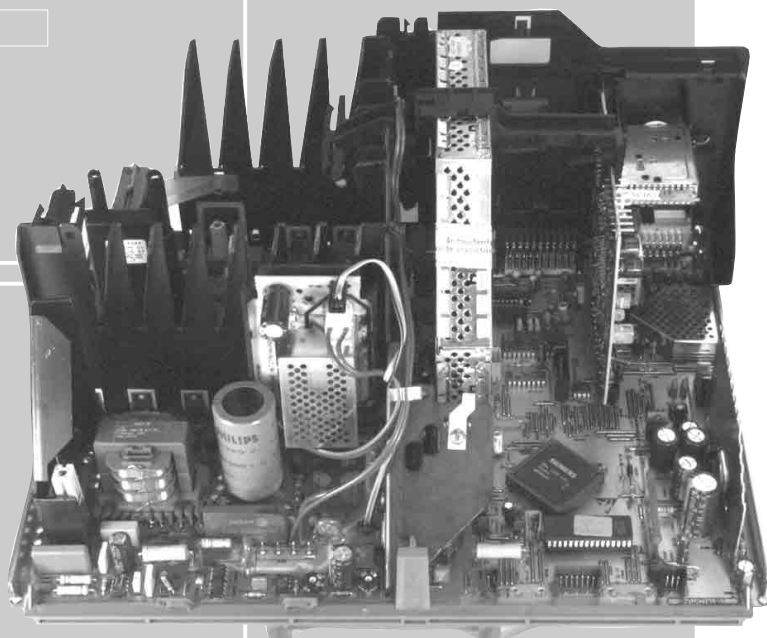

Basic ++

CUC 1806

CUC 1828

CUC 1830

CUC 1836

CUC 1929

**Geräteliste
siehe Seite 2
List of TV Receivers
see Page 2**

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice
Additionally required Service Documents for the Complete Service

**Service
Manual**

siehe Seite 2
see Page 2

Materialnr./Part No.
7201002

**Ergänzung
Supplement**

siehe Seite 2
see Page 2

Materialnr./Part No.
7201002

**Service
Manual**

**Sicherheit
Safety**

Materialnr./Part No.
720108000000

**Service
Training**

CUC 1828

Materialnr./Part No.
© 720103501700
© 720103501800

Materialnummer/Part Number 720100269400

Änderungen vorbehalten/Subject to alteration • Printed in Germany WÜ

E-BS-SA 17 0701 • 8002/8012, 8003/8013, 8005/8015

<http://www.grundig.com>

Grundig Service

Hotline Deutschland...
...Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

Technik:

TV	0180/52318-41
TV	0180/52318-49
SAT	0180/52318-48
VCR/LiveCam	0180/52318-42
HiFi/Audio	0180/52318-43
Car Audio	0180/52318-44
Telekommunikation	0180/52318-45
Fax:	0180/52318-51

Planatron (8.00-22.00 Uhr) 0180/52318-99

Ersatzteil-Verkauf: Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr

Telefon:	0180/52318-40
Fax:	0180/52318-50

Neue Feature Box 295042090500 / 295042091500

Für die in der Tabelle aufgeführten Geräte erfolgt die Umstellung der Feature Box während der laufenden Produktion und ist durch die Versionsnummer auf dem Aufkleber der Geräterückwand gekennzeichnet.

New Feature Box 295042090500 / 295042091500

In the sets shown in the table the Feature Box will be changed during production. This will be indicated by the version number on the label on the rear panel.

		Chassis-Materialnummer Chassis Part Number	Service Manual + Ergänzungen / Supplements
CUC 1806	DAVIO 55 M 55-290/8 IDTV GCH4752 GCH4772 GCH4792 VNX	297040152900	720100211000 720100211200 720100211400 720100211900 720100269300
CUC 1828	MW 70-100/8 GCF2681 GCF2692 VNX	297040153400	720100211000 720100269300
CUC 1830	M 72-100 a GCG5400 GCG5475 VNG	297040152700	720100211000 720100211200 720100269300
	M 72-100/8 a GCG5375 VNX	297040152600	720100211000 720100211200 720100269300
	M 72-109 GCL2375 VNX	297040152700	720100269000 720100269100 720100269300
	M 72-798 IDTV GCI7172 VNX	297040152700	720100211000 720100211200 720100211400 720100211900 720100269300
	TORONTO SE 7215 GCK6224 GCK6275 VNX	297040152700	720100269000 720100269100 720100269300
	TORONTO SE 7215/8 GCK6175 VNX	297040152600	720100269000 720100269100 720100269300
CUC 1836	XENTIA 63 M 63-400/8 GCI0977 VNX	297040153100	720100269000 720100269300
	WIEN 100 SE 6320 IDTV/LOG GCF0423 GCF0485 VNX	297040152800	720100211000 720100211200 720100211300 720100211400 720100269300
	ST 70-260/8 IDTV GCK1875 VNX	297040152100	720100269000 720100269300
	ST 70-280 IDTV GCI0368 GCI0375 VNX	297040152300	720100211000 720100211200 720100211300 720100211400 720100211700 720100269300
	DAVIO 70 M 70-290 IDTV GCH3072 VNX	297040152400	720100211000 720100211200 720100211400 720100211900 720100269300
	DAVIO 70 M 70-290/8 IDTV GCH3752 GCH3772 VNX	297040152500	720100211000 720100211200 720100211400 720100211900 720100269300
	ST 70-298 IDTV GCL2175 VNX	297040152300	720100269000 720100269100 720100269300
	ST 70-869 a IDTV GCK2686 VNX	297040153000	720100269000 720100269300
	BOSTON SE 7010 IDTV GCI0475 VNX	297040152300	720100211000 720100211200 720100211300 720100211400 720100211700 720100269300
CUC 1929	MW 82-50/8 GCH0452 GCH0475 GCH0492 VNX	297040153600	720100211000 720100211200 720100211300 720100269300

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Materialnummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede zu den in der Tabelle, auf Seite 2, aufgelisteten Service Manuals und Ergänzungen.

Grundlage für den Service sind:

- Service Manual (siehe Seite 2)
- Ergänzungen (siehe Seite 2)
- Service Manual "Sicherheit" (Materialnummer 720108000000)

This supplement shows the differences concerning the Service Manuals and supplements listed in the table on page 2.

Basic instructions for servicing are given in the:

- Service Manual (see Page 2)
- Supplements (see Page 2)
- Service Manual "Safety" (Part number 720108000000)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Hinweise	3
Feature Box 295042090500 / 295042091500	4
Ersatzteillisten	11

Hinweise

Wegen Veränderung des Schwerpunktes beim Abnehmen der Rückwand bzw. Ausbau des Chassis oder Entfernen eines eventuell vorhandenen Standfußes ist das Gerät gegen Kippen zu sichern.

Vor dem Öffnen des Gehäuses zuerst den Netzstecker ziehen!

Leitungsverlegung

Bevor Sie die Leitungen und insbesondere die Masseleitungen lösen, muss die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie z.B. Chassis, Netzschalterplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenk- einheit, Lautsprecher usw. beachtet werden.

Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werkseitigen Zustand zu versetzen um evtl. spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

Netzkabel

Diese Geräte dürfen nur mit dem Original-Netzanschlusskabel mit integrierter Entstördrossel betrieben werden. Dieses Netzkabel verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Geräte- zulassung. Im Ersatzfall bestellen Sie bitte ausschließlich das Netz- kabel laut Ersatzteilliste.

Table of Contents

	Page
Notes	3
Feature Box 295042090500 / 295042091500	4
Spare Parts Lists	11

Notes

Because of the change of the centre of gravity when removing the rear panel, the chassis or an existing stand, it is necessary to protect the set from tipping.

Before opening the cabinet disconnect the mains plug!

Wiring


Before disconnecting any leads and especially the earth connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies like the chassis, mains switch panel, keyboard control panel, picture tube panel, deflection unit, loudspeaker and so on.

On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

Mains cable

The TV receiver must only be operated with an original mains connecting cable with an interference suppressor choke integrated in the mains plug. This mains cable prevents interference from the mains supply and is part of the product approval. For replacement please order exclusively the mains connecting cable specified in the spare parts list.


Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View





GRUNDIG Service

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates				
	X	Y		X	Y		X	Y			
CC1330	163	53	CD1418	78	56	CR1367	149	56			
CC1339	44	15				CR1673	48	55			
CC1345	106	111				CR1674	49	57			
CC1346	83	111				CR1691	77	33			
CC1362	141	58				CR2016	71	88			
CC1378	121	65	CIC1320	161	46	CR2025	94	36			
			CIC1350	138	74						
			CIC1360	105	75						
			CIC1410	65	42						
			CIC1640	48	76						
CC1415	77	38	CIC2010	77	76	CR2063	97	44			
CC1422	55	42							CIC2020	89	43
CC1644	38	60									
CC1646	42	92									
CC1672	34	60									
			CT1516	14	30						
			CT1526	30	30						
			LOE02	154	67						
CC1673	45	59									
CC1674	49	59									


Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates		
			X	Y				X	Y				X	Y				X	Y				X	Y				X	Y
CC1304	150	37			CC1361	144	62			CC1681	54	25			CR1304	134	24			CR1512	10	46			CR1682	47	20		
CC1305	136	38								CC1688	68	78			CR1305	126	24			CR1513	15	39							
CC1306	148	15			CC1365	136	59			CC1690	77	78			CR1306	130	30			CR1514	10	34			CR1683	51	22		
CC1307	151	16			CC1366	128	59								CR1307	120	32			CR1516	15	34			CR1684	44	20		
CC1308	158	24			CC1367	144	73			CC1691	96	35								CR1517	13	32			CR1692	90	22		
					CC1368	109	76			CC1692	81	74			CR1311	161	49							CR1693	97	20			
CC1309	150	26			CC1371	112	78			CC2001	76	67			CR1320	136	41			CR1518	15	21			CR1694	87	22		
CC1310	159	29								CC2002	81	68			CR1321	123	41			CR1521	35	46							
CC1311	139	28			CC1373	94	77			CC2003	77	72			CR1322	130	41			CR1522	29	46			CR2020	90	45		
CC1312	136	30			CC1375	109	67								CR1323	117	42			CR1523	35	39			CR2050	138	20		
CC1313	123	23			CC1376	117	75			CC2010	82	100								CR1524	29	34			CR2051	144	16		
					CC1377	118	70			CC2012	86	82			CR1330	157	51							CR2052	144	44			
CC1314	124	31			CC1401	84	33			CC2014	68	100			CR1370	129	78			CR1526	33	34			CR2053	150	32		
CC1315	130	23								CC2017	69	90			CR1371	99	86			CR1527	32	32							
CC1316	133	33			CC1402	90	33			CC2018	82	89			CR1401	78	35			CR1528	30	21			CR2056	145	42		
CC1317	118	28			CC1403	107	43								CR1402	92	33			CR1531	62	24			CR2057	139	46		
CC1318	117	37			CC1407	59	53			CC2019	77	89								CR1532	62	22			CR2060	99	43		
					CC1408	65	53			CC2021	90	85			CR1403	107	40							CR2061	94	47			
CC1319	123	39			CC1410	52	47			CC2022	70	75			CR1404	54	37			CR1541	106	20			CR2062	86	46		
CC1320	130	38								CC2049	148	107			CR1405	58	37			CR1542	111	22							
CC1325	117	39			CC1417	67	38			CC2056	155	107			CR1407	98	32			CR1543	107	32			CR2069	90	47		
CC1338	147	9			CC1419	69	38																						

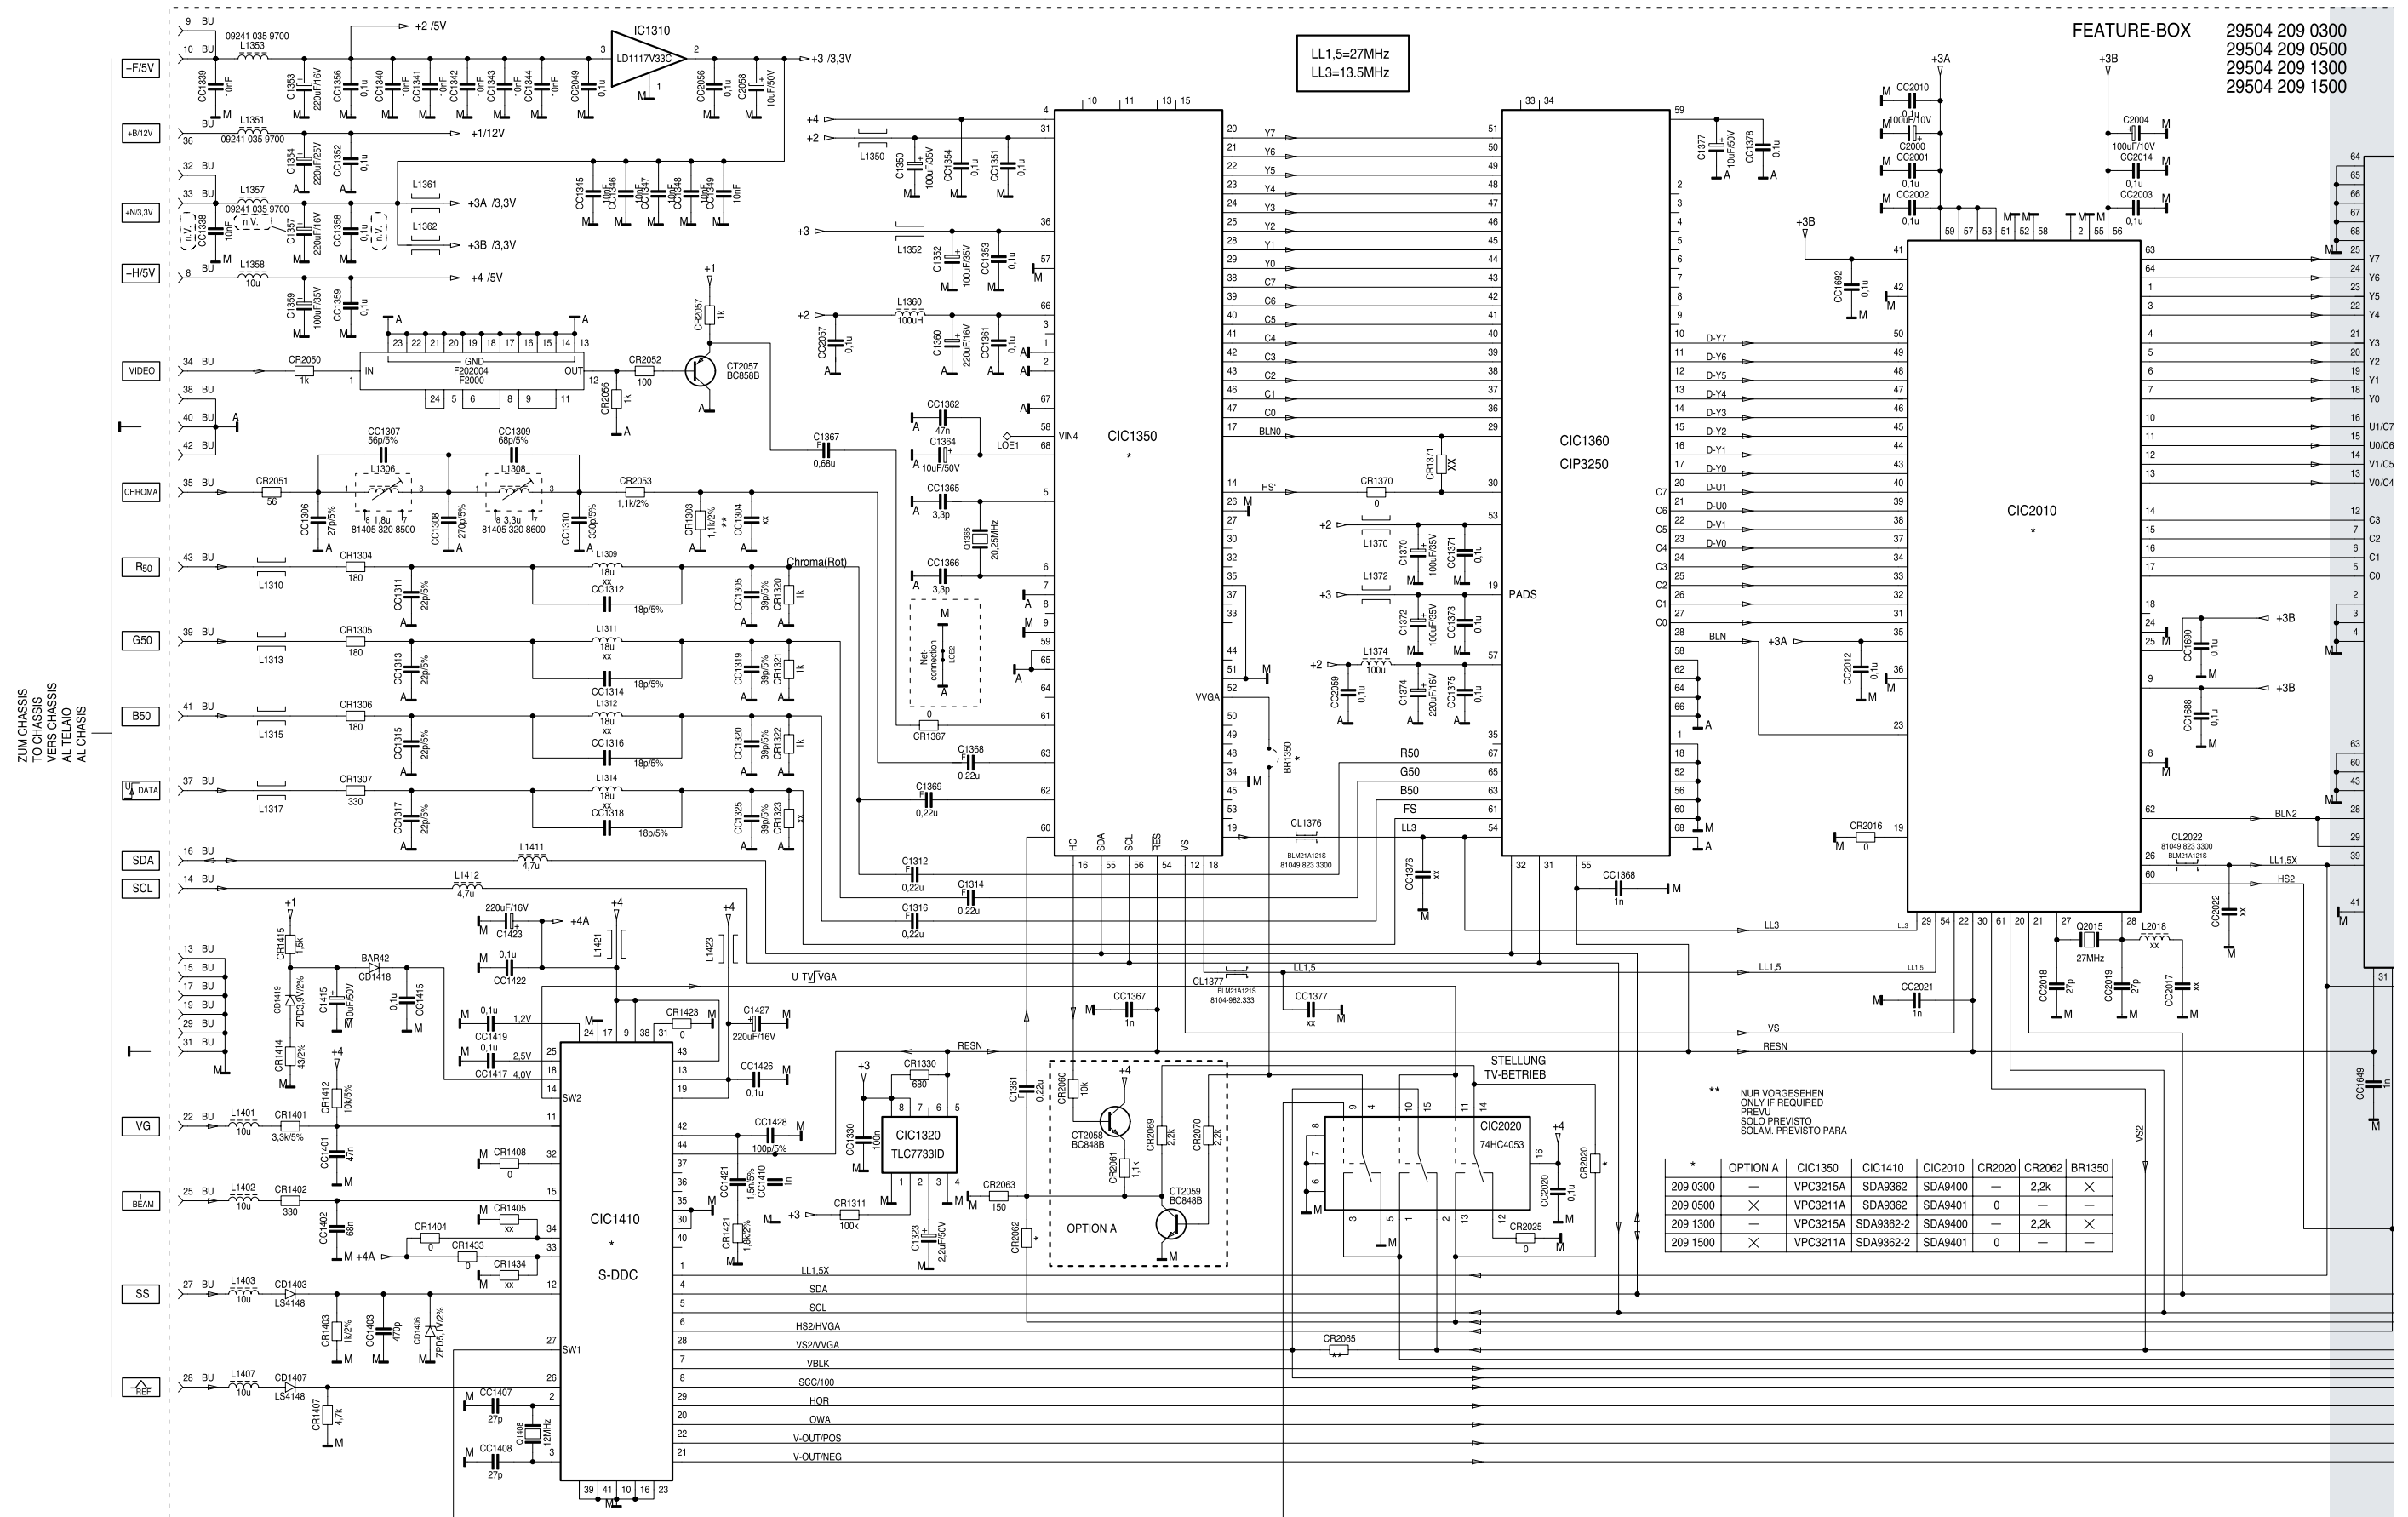





	BU-
01	Y/100 →
02	MASSE →
03	-(B-Y)/100 →
04	MASSE →
05	-(R-Y)/100 →
06	MASSE →
07	VERT.2FV →
08	→ H (+4/5V)
09	→ F (+2/5V)
10	→ F (+2/5V)
11	→ HVGA
12	→ VVGA
13	MASSE →
14	→ SCL
15	MASSE →
16	→ SDA →
17	MASSE →
18	CSY →
19	MASSE →
20	OWA →
21	DF →
22	→ VG
23	↗ V/AP →
24	↘ V/AN →
25	→ IBEAM
26	SSC 100 →
27	→ SS
28	→ REF
29	MASSE →
30	HOR.2FH →
31	MASSE →
32	→ +N (+3/5V)
33	→ +N (+3/5V)
34	→ FBAS
35	CHROMA
36	→ +B(+1/12V)
37	U _i DATA 50
38	MASSE ANALOG
39	→ G50
40	MASSE ANALOG
41	→ B50
42	MASSE ANALOG
43	→ R50

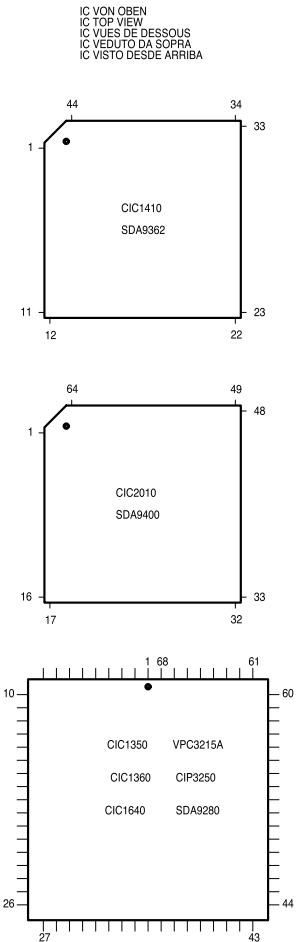

Spannungstabelle / Table of voltages	
+B	12V
+C	200V
+D	26V
+E	9V
+F	5V
+G	27V
+H	5V
+H1	5V
+K	14V
-K	-14V
+LNC	27V
+M	16.5V
+N	5V
+OEKO	15V
+Q	8.5V
+Q1	8.5V
+Q3	8.5V
+1	12V
+2	5V
+3	5V
+4	5V
+5	5V
+7	12V

Bei den in den Schaltplänen angegebenen Messwerten handelt es sich um Näherungswerte!

The measured values given in the circuit diagrams are approximates!

Ersatzteilliste
Spare Parts List

6 / 2001

GRUNDIG

TV

DAVIO 55 M 55-290/8 IDTV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921778025200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCH4752 POLAR
VERSION NR./VERSION NO.: VNX


POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921778025200		DAVIO 55 M 55-290/8 IDTV POLAR KEIN E-TEIL	DAVIO 55 M 55-290/8 IDTV POLAR NO SPARE PART
0200.000		296352580203		GEH-VORDETEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0218.000		295016880207		NETZTASTENKNOPF	KNOB KEY POWER
0219.000		296284170101		DRUCKFEDER NETZTASTENKNOPF	PRESSURE SPRING KEY POWER
0256.000		296362980100		ABDECKUNG DRUCK KPL PROG./LAUTST.	COVER PRINT CPL PROGRAMME/VOLUME
0300.000		296362620202		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0310.000		296381040203		BOX 4 OHM LINKS KPL	SPEAKER 4 OHM LHS CPL
0310.000		296381050203		BOX 4 OHM RECHTS KPL	SPEAKER 4 OHM RHS CPL
0315.000		297006280207		ABDECKUNG BASIC ++	COVER BASIC++
0320.000		296187326516		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
0700.000	△	092461287510		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	COIL DEGAUSSING
1360.000	△	297032917105		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
1390.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2410.000		267280070001		DECKEL BATTERIEFACH	BATTERY LID
		217789410101		BEDIENUNGSANLEITUNG D/F/I	OPERATING INSTRUCTIONS D/F/I
		217789410200		BEDIENUNGSANLEITUNG NL	OPERATING INSTRUCTIONS NL
		720100211000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100269300		SERVICE MANUAL D/GB 3. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		720100269400		SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		297040152900	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1806 BASIC++/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1806 BASIC++/INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 55 M 55-290/8 IDTV MAT.-NR.: 921778025200 BESTELL-NR.: GCH4752 AUSGABE 4/99 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 55 M 55-290/8 IDTV PART NO.: 921778025200 ORDER NO.: GCH4752 EDITION 4/99 VERSION NO.: VNM

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

295010827900 BEDIENEINHEIT

R 62505 △ 831120001600 PTC DUO T251-A80-A10 SIE

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION296352580200 VNM
296352580203 VNA/VNX
295016880200 VNM
295016880207 VNA/VNX
295017160100
296362980100
296362890105Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise
gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-
mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-
weichenden, landesspezifischen Vorschriften!The regulations and safety instructions shall be valid
as provided by the "Safety" Service Manual, part
number 720108000000, as well as the respective
national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

GRUNDIG

TV

6 / 2001

DAVIO 55 M 55-290/8 IDTV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921778027200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCH4772 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNX


POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921778027200		DAVIO 55 M 55-290/8 IDTV AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 55 M 55-290/8 IDTV AGANA GREY NO SPARE PART
0200.000		296352580104		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0206.000		296362890205		ABDECKUNG BUCHSE CINCH	COVER CINCH SOCKET
0213.000		296362980201		ABDECKUNG DRUCK KPL PROG./LAUTST.	COVER PRINT CPL PROGRAMME/VOLUME
0218.000		295016880207		NETZTASTENKNOPF	KNOB KEY POWER
0219.000		296284170101		DRUCKFEDER NETZTASTENKNOPF	PRESSURE SPRING KNOB KEY POWER
0300.000		296362620101		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0310.000		296381040203		BOX 4 OHM LINKS KPL	BOX LHS CPL
0310.000		296381050203		BOX 4 OHM RECHTS KPL	BOX RHS CPL
0312.000		297006280207		ABDECKUNG BASIC ++	COVER BASIC++
0320.000		296187326516		TYPERNAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
0700.000	△	092461287510		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	COIL DEGAUSSING
1360.000	△	297032917105		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
1390.000	△	096211130206		SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2410.000		267280070001	2	DECKEL BATTERIEFACH	BATTERY LID
		217789410101		BEDIENUNGSANLEITUNG D/F/I	OPERATING INSTRUCTIONS D/F/I
		217789410200		BEDIENUNGSANLEITUNG NL	OPERATING INSTRUCTIONS NL
		720100211000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100269300		SERVICE MANUAL D/GB 3. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		720100269400		SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		297040152900	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1806 BASIC++/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1806 BASIC++/INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 55 M 55-290/8 IDTV MAT.-NR.: 921778027200 BESTELL-NR.: GCH4772 AUSGABE 4/98 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 55 M 55-290/8 IDTV PART NO.: 921778027200 ORDER NO.: GCH4772 EDITION 4/98 VERSION NO.: VNM

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

295010827900 BEDIENEINHEIT

R 62505 △ 831120001600 PTC DUO T251-A80-A10 SIE

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION



296352580100 VNM
296352580104 VNA/VNX
295016880200 VNM
295016880207 VNA/VNX
295017160100
296362980100 VNM
296362980201 VNA/VNX
296362890105 VNM
296362890205 VNA/VNX

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

6 / 2001

DAVIO 55 M 55-290/8 IDTV


MATERIAL-NR. / PART NO.: 921778029200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCH4792 TITAN
VERSION NR./VERSION NO.: VNX

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		921778029200		DAVIO 55 M 55-290/8 IDTV TITANE KEIN E-TEIL	DAVIO 55 M 55-290/8 IDTV TITANE NO SPARE PART
0218.000		295016880207		NETZTASTENKNOPF	Knob key power
0312.000		297006280207		ABDECKUNG BASIC ++	Cover basic++
0320.000		296187326516		TYPENAUFL.VNX	Type label VNX
0700.000	Δ	092461287510		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M	Coil degaussing w.holder
1360.000	Δ	297032917105		NETZSCHALTER ECO O.WISCHE	Power switch eco w/o wipe
1390.000	Δ	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER	Fuse holder
2410.000		267280070001		DECKEL BATTERIEFACH	Battery lid
		720100211000		SERVICE MANUAL D/GB	Service manual D/GB
		720100269300		SERVICE MANUAL D/GB 3. ERGAENZUNG	Service manual D/GB 3rd supplement
		720100269400		SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	Service manual D/GB 4th supplement
		297040152900	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1806 BASIC++/INL KEIN E-TEIL	Chassis TV stereo CUC 1806 basic++/inl No spare part
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 55 M 55-290/8 IDTV MAT.-NR.: 921778029200 BESTELL-NR.: GCH4792 AUSGABE 6/99 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 55 M 55-290/8 IDTV PART NO.: 921778029200 ORDER NO.: GCH4792 EDITION 6/99 VERSION NO.: VNM

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	295010827900	BEDIENEINHEIT
R 62505	Δ 831120001600	PTC DUO T251-A80-A10 SIE

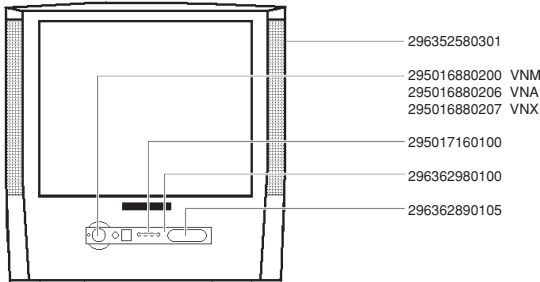

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

6 / 2001

GRUNDIG

TV


MW 70-100/8

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921658028100 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCF2681 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNX

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921658028100		MW 70-100/8 SCHWARZ KEIN E-TEIL	MW 70-100/8 BLACK NO SPARE PART
0200.000		296257830102		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0208.000		297006280307		ABDECKUNG BASIC ++	COVER BASIC ++
0225.000		296363100100		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
0300.000		296361720101		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		296184306500		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0700.000	△	092461517601		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0770.000		296284830103	2	DISTANZSTUECK BILDROHR 1MM	SPACER PICT.TUBE 1MM
WW.		296284830403	2	DISTANZSTUECK BILDROHR 0,5MM	SPACER PICT.TUBE 0.5MM
0954.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0956.000		295016990100		AUFNAHME-BUCHSENPLATTE	HOLDER PCB SOCKETBOARD
1110.000	△	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1311.000		297033570100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
1312.000		297033570100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
1313.000		297033570100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
1314.000		297033570100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
2400.000		296420610104		TP 800 TELEPILOT	TP 800 TELEPILOT
2410.000		759540590100		DECKEL BATTERIE TP 800	BATTERY LID TP 800
		216589410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/F/I/NL	OPERATING INSTRUCTIONS D/F/I/NL
		216589410200		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		216589410300		BEDIENUNGSANLEITUNG N	OPERATING INSTRUCTIONS N
		720100211000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100269300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		720100269400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		296560043200		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040153400	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1828 BASIC++ INL/16:9 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1828 BASIC++ INL/16:9 NO SPARE PART
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE MW 70-100/8 SCHWARZ MAT.-NR.: 921658028100 BESTELL-NR.: GCF2681 AUSGABE 05/97 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE MW 70-100/8 BLACK PART NO.: 921658028100 ORDER NR.: GCF2681 EDITION 05/97 VERSION NO.: VNM

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	293050084000	BUCHSENPLATTE DIGI BASIC ++ SOCKET BOARD DIGI BASIC ++
IC 84001	830546133000	IC TSOP1330
	293051656800	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD
D 85001	830996610000	LE-DIODE TLDR4100
L 62501	△ 295008349700	FUNKENTSTOERDROSSEL 2X49MH
R 62505	△ 831120001200	PTC #3 DUO
T 81501	830320287500	TRANS 2SD1866TV2

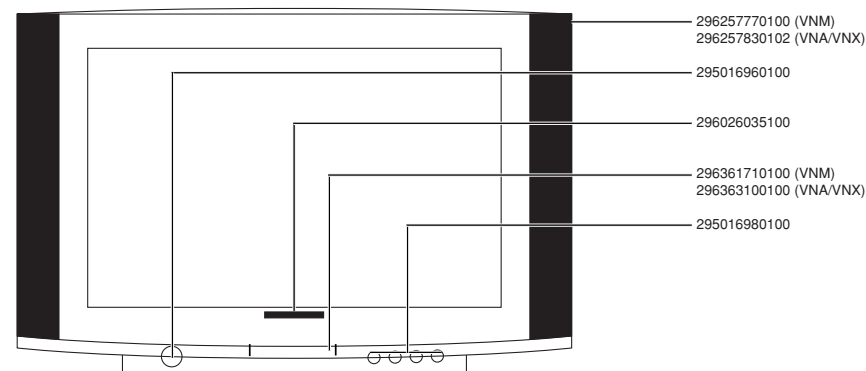

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

7 / 2001

GRUNDIG

TV


MW 70-100/8

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921658029200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCF2692 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: VNX

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		921658029200		MW 70-100/8 TITANE KEIN E-TEIL	MW 70-100/8 TITANE NO SPARE PART
0200.000		296257830201		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0208.000		297006280307		ABDECKUNG BASIC ++	COVER BASIC ++
0320.000		296184306500		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0700.000	△	092461517601		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
1014.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
2400.000		296420610104		TP 800 TELEPILOT	TP 800 TELEPILOT
2410.000		759540590100		DECKEL BATTERIE TP 800	BATTERY LID TP 800
		720100211000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100269300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		720100269400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		296560043200		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040153400	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1828 BASIC++ INL/16:9 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1828 BASIC++ INL/16:9 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE MW 70-100/8 TITANE MAT.-NR.: 921658029200 BESTELL-NR.: GCF2692 AUSGABE 03/2000 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE MW 70-100/8 TITANE PART NO: 921658029200 ORDER NO.: GCF2692 EDITION 03/2000 VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	293050084000	BUCHSENPLATTE DIGI BASIC ++ SOCKET BOARD DIGI BASIC ++
IC 84001	830546133000	IC TSOP1330

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

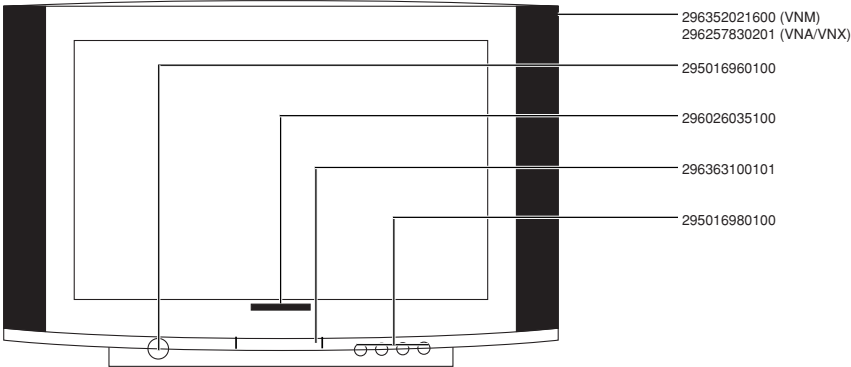

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000


M 72-100 A

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921722015000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCG5400 SILBER METALLIC/SILVER METALLIC
VERSION NR./VERSION NO.: VNG

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921722015000		M 72-100 A SILBER METALLIC KEIN E-TEIL	M 72-100 A SILVER METALLIC NO SPARE PART
0200.000		296354620201	2	GEH-VORDETEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260349700		LAUTSPRECHER 70X165MM	LOUDSPEAKER 70X165MM
0208.000		297006280307		ABDECKUNG BASIC ++	COVER BASIC ++
0225.000		296363100100		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
0229.000		296026035100		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0300.000		296319810501		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		296185436606		TYPENAUFKLEBER VNG	TYPE LABEL VNG
0700.000	△	092461347500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0770.000		296365010102		ZWISCHENSTUECK OBEN LINKS	INTERMEDIATE PIECE TOP LEFT
0770.000		296365000102		ZWISCHENSTUECK OBEN RECHTS	INTERMEDIATE PIECE TOP RIGHT
0770.000		296365030102		ZWISCHENSTUECK UNTEN LINKS	INTERMEDIATE PIECE BOTTOM LEFT
0770.000		296365020102		ZWISCHENSTUECK UNTEN RECHTS	INTERMEDIATE PIECE BOTTOM RIGHT
		295010832400		KEYBOARD KEIN E-TEIL	KEYBOARD NO SPARE PART
0921.000		297033570100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0922.000		297033570100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0923.000		297033570100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0924.000		297033570100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0925.000		295016980100		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0950.000		293050084000		BUCHSENPLATTE DIGI BASIC ++	SOCKET BOARD DIGI BASIC ++
0953.000		293033904200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0954.000		293031680500		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0955.000		295016990100		AUFNAHME-BUCHSENPLATTE	HOLDER PCB SOCKETBOARD
1100.000	△	830006820400		BILDR. A68ESF202X143 PHILIPS	PICT.TUBE A68ESF202X143 PHILIPS
1110.000	△	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1900.000		293051656800		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
1960.000	△	297032917100		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPE
1970.000		295016960100		TASTE NETZ M.LICHTLEITER KPL	KEY POWER LIGHT GUIDE CPL
1990.000	△	096211130200	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2100.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	293051221700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420610104		TP 800 TELEPILOT	TP 800 TELEPILOT
2410.000		759540590100		DECKEL BATTERIE TP 800	BATTERY LID TP 800
		217229410100		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I/NL/GR	OPERATING INSTRUCTIONS F/I/NL/GR
		720100211000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100269300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		720100269400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		296560041600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F.PT
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		297040152700	X	CHASSIS-FS-STEREO BASIC++ CUC 1830 BASIC++/INL 4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO BASIC++ CUC 1830 BASIC++/INL 4:3 NO SPARE PART
				VERSION NR.: VNM, VNA UND VNX WURDE NICHT GEFERTIGT	VERSION NO.: VNM, VNA AND VNX ARE NOT PRODUCED
				X =SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X =SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	293050084000	BUCHSENPLATTE DIGI BASIC ++ SOCKET BOARD DIGI BASIC ++
IC 84001	830536753000	IC TFMS5300 STEHEND
	293051656800	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD
C 62501 △	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20%250VWV
C 62502 △	851179304500	FOKO MP3 0,33UF 20% 250VWV
D 81501	830921504500	DIODE 1N4148
D 85001	830996610000	LE-DIODE TLD4100
L 62501 △	295008349700	FUNKENTSTOERDROSSEL 2X49MH
R 62501	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62505 △	831120001200	PTC #3 DUO
SI 62501 △	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 81501	830320287500	TRANS 2SD1866TV2
T 81502	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B

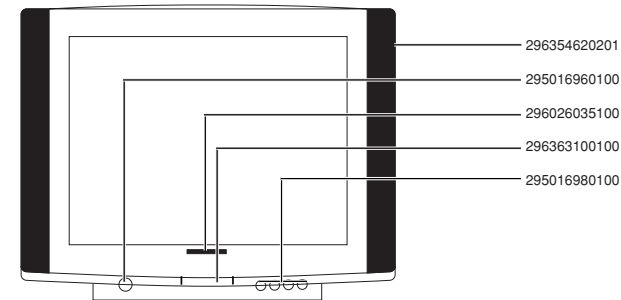

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

10 / 2000

GRUNDIG


TV

M 72-100 A

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921722017500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCG5475 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		921722017500		M 72-100 A SCHWARZ KEIN E-TEIL	M 72-100 A BLACK NO SPARE PART
0208.000		297006280307		ABDECKUNG BASIC ++	COVER BASIC ++
0225.000		296363100100		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
0300.000		296319810102		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		296185436606		TYPENAUFKLEBER VNG	TYPE LABEL VNG
0700.000	△	092461347500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0770.000		296365000102		ZWISCHENSTUECK BR OBEN RECHTS	INTERMEDIATE PIECE PT TOP RIGHT
0770.000		296365010102		ZWISCHENSTUECK BR OBEN LINKS	INTERMEDIATE PIECE PT TOP LEFT
0770.000		296365020102		ZWISCHENSTUECK BR UNTEN RECHTS	INTERMEDIATE PIECE PT BOTTOM RIGHT
0770.000		296365030102		ZWISCHENSTUECK BR UNTEN LINKS	INTERMEDIATE PIECE PT BOTTOM LEFT
0955.000		295016990100		AUFNAHME-BUCHSENPLATTE	HOLDER PCB SOCKETBOARD
1100.000	△	830006820400		BILDR.A68ESF202X143 PHILIPS	PICT.TUBE A68ESF202X143 PHILIPS
1110.000	△	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2400.000		296420610104		TP 800 TELEPILOT	TP 800 REMOTE CONTROL
2410.000		759540590100		DECKEL BATTERIE TP 800	BATTERY LID TP 800
		217229410100		BEDIENUNGSANLEITUNG F//NL/GR	OPERATING INSTRUCTIONS F//NL/GR
		720100211000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100269300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		720100269400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		296560041600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040152700	X	CHASSIS-FS-STEREO BASIC++ CUC 1830 BASIC++/INL 4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO BASIC++ CUC 1830 BASIC++/INL 4:3 NO SPARE PART
				X =SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X =SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE M 72-100 A SCHWARZ MAT.-NR.: 921722017500 BESTELL-NR.: GCG5475 AUSGABE 10/97 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE M 72-100 A BLACK PART NO: 921722017500 ORDER NO.: GCG5475 EDITION 10/97 VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	293051656800	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD
D 85001	830996610000	LE-DIODE TLDR4100
T 81501	830320287500	TRANS 2SD1866TV2

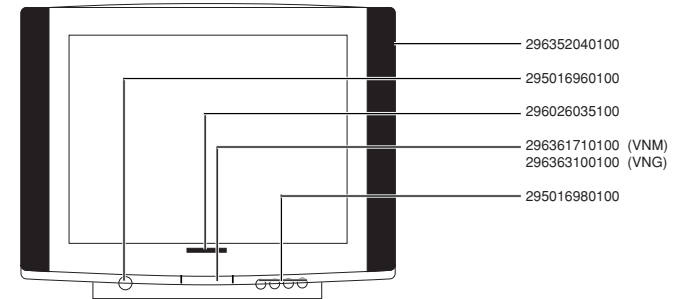

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

1 / 2001

M 72-100/8 A

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921722027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCG5375 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	921722027500		M 72-100/8 A COSMOS-SCHWARZ KEIN E-TEIL	M 72-100/8 A COSMOS BLACK NO SPARE PART
0300.000 0312.000 0320.000	296319810102 297006280307 296185446507		GEH-RUECKTEIL OFB ABDECKUNG BASIC ++ TYPENAUFKLEBER VNX	CABINET REAR PART SURFACE TREATED COVER BASIC ++ TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
	720100211000 720100269300 720100269400		SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
	297040152600	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI BASIC++/INL CUC 1830 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI BASIC++/INL CUC 1830 NO SPARE PART
			X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE M 72-100/8 A MAT.-NR.: 921722027500 BESTELL-NR.: GCG5375 AUSGABE 1/2001 VERSION NR. VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE M 72-100/8 A PART NO.: 921722027500 ORDER NO.: GCG5375 EDITION 1/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

1 / 2001

M 72-109

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921722217500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL2375 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	921722217500		M 72-109 SCHWARZ KEIN E-TEIL	M 72-109 BLACK NO SPARE PART
0300.000 0312.000 0320.000 2410.000	296319810102 297006280307 291102006502 267280070001		GEH-RUECKTEIL OFB ABDECKUNG BASIC ++ TYPENAUFKLEBER VNX DECKEL BATTERIE	CABINET REAR PART SURFACE COVER BASIC ++ TYPE LABEL VNX BATTERY LID
	217229410400		BEDIENUNGSANLEITUNG GR	OPERATING INSTRUCTIONS GR
	720100269000 720100269300 720100269400		SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
	297040152700	X	CHASSIS-FS-STEREO BASIC++/INL CUC 1830 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO BASIC++/INL CUC 1830 NO SPARE PART
			X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE M 72-109 MAT.-NR.: 921722217500 BESTELL-NR.: GCL2375 AUSGABE 3/2000 VERSION NR. VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE M 72-109 PART NO.: 921722217500 ORDER NO.: GCL2375 EDITION 3/2000 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List**TV****1 / 2001****M 72-798 IDTV**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921839017200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCI7172 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921839017200		M 72-798 IDTV AGANA-GRAU VNX KEIN E-TEIL	M 72-798 IDTV AGANA GREY VNX NO SPARE PART
0256.000 0320.000 2410.000		297006280307 291100256501 267280070001		ABDECKUNG BASIC ++ TYPENAUFKLEBER VNX DECKEL BATTERIE	COVER BASIC ++ TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX BATTERY LID
		720100211000 720100269300 720100269400		SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		297040152700	X	CHASSIS-FS-STEREO BASIC++/INL CUC 1830 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO BASIC++/INL CUC 1830 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X =SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE M 72-798 IDTV MAT.-NR.: 921839017200 BESTELL-NR.: GCI7172 AUSGABE 4/99 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE M 72-798 IDTV PART NO.: 921839017200 ORDER NO.: GCI7172 EDITION 4/99 VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

293051656800 NETZSCHALTERPLATTE
POWER SWITCH BOARD

T 81501 830320287500 TRANS 2SD1866TV2

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List**TV****1 / 2001****TORONTO SE 7215**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921892012400 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6224 NUSSBAUM/WALNUT
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921892012400		TORONTO SE 7215 NUSSBAUM KEIN E-TEIL	TORONTO SE 7215 WALNUT NO SPARE PART
0212.000 0300.000 0320.000		297006280307 296366300201 291101160702		ABDECKUNG BASIC ++ GEH-RUECKTEIL OFB TYPENAUFKLEBER VNX	COVER BASIC ++ CABINET REAR PART SURFACE TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
		720100269000 720100269300 720100269400		SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		297040152700	X	CHASSIS-FS-STEREO BASIC++/INL CUC 1830 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO BASIC++/INL CUC 1830 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X =SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE TORONTO SE 7215 MAT.-NR.: 921892012400 BESTELL-NR.: GCK6224 AUSGABE 3/2000 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE TORONTO SE 7215 PART NO.: 921892012400 ORDER NO.: GCK6224 EDITION 3/2000 VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

293050084100 BUCHSENPLATTE
SOCKET BOARD

C 41504 866820302300 ABBLOCK-C 0,1 UF 25V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

1 / 2001

TORONTO SE 7215


MATERIAL-NR. / PART NO.: 921892017500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6275 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNX

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921892017500		TORONTO SE 7215 SCHWARZ KEIN E-TEIL	TORONTO SE 7215 BLACK NO SPARE PART
0200.000 0212.000 0300.000 0310.000 0320.000		296257640108 297006280307 296366300201 296361241701 291101160702		GEH-VORDETEIL OFB ABDECKUNG BASIC ++ GEH-RUECKTEIL OFB AUFNAHME KPL TYPENAUFKLEBER VNX	CABINET FRONT PART SURF.TREATED COVER BASIC ++ CABINET REAR PART SURFACE TREATED HOLDER CPL TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
		720100269000 720100269300 720100269400		SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		297040152700	X	CHASSIS-FS-STEREO BASIC++/INL CUC 1830 KEIN E-TEIL X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE TORONTO SE 7215 MAT.-NR.: 921892017500 BESTELL-NR.: GCK6275 AUSGABE 12/99 VERSION NR.: VNM	CHASSIS TV STEREO BASIC++/INL CUC 1830 NO SPARE PART X =SEE SEPARATE PARTS LIST DIGI BA FOR ALL OTHER PARTS SEE TORONTO SE 7215 PART NO.: 921892017500 ORDER NO.: GCK6275 EDITION 12/99 VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

293050084100 BUCHSENPLATTE
SOCKET BOARD

C 41504 866820302300 ABBLOCK-C 0,1 UF 25V

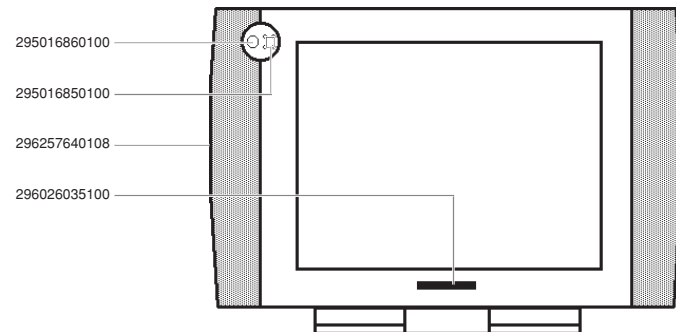

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

1 / 2001

TORONTO SE 7215/8


MATERIAL-NR. / PART NO.: 921892027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6175 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNX

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921892027500		TORONTO SE 7215/8 SCHWARZ KEIN E-TEIL	TORONTO SE 7215/8 BLACK NO SPARE PART
0200.000 0212.000 0300.000 0320.000		296257640108 297006280307 296366300201 291101170703		GEH-VORDETEIL OFB ABDECKUNG BASIC ++ GEH-RUECKTEIL OFB TYPENAUFKLEBER VNX	CABINET FRONT PART SURF.TREATED COVER BASIC ++ CABINET REAR PART SURFACE TREATED TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
		720100269000 720100269300 720100269400		SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		297040152600	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI BASIC++/INL CUC 1830 KEIN E-TEIL X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE TORONTO SE 7215/8 MAT.-NR.: 921892027500 BESTELL-NR.: GCK6175 AUSGABE 12/99 VERSION NR.: VNM	CHASSIS TV STEREO DIGI BASIC++/INL CUC 1830 NO SPARE PART X = SEE SEPARATE PARTS LIST FOR ALL OTHER PARTS SEE TORONTO SE 7215/8 PART NO.: 921892027500 ORDER NO.: GCK6175 EDITION 12/99 VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

293050084100 BUCHSENPLATTE
SOCKET BOARD

C 41504 866820302300 ABBLOCK-C 0,1 UF 25V

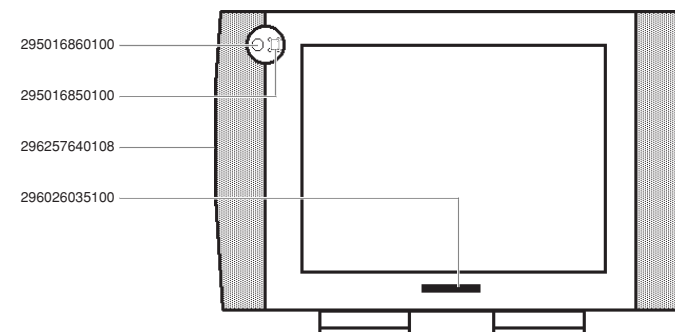

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2001

WIEN 100 SE 6320 IDTV/LOG

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921648212300

BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCF0423 NUSSBAUM/WALNUT
VERSION NR./VERSION NO.: VNX


POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921648212300		WIEN 100 SE 6320 IDTV/LOG NUSSBAUM VNX KEIN E-TEIL	WIEN 100 SE 6320 IDTV/LOG WALNUT VNX NO SPARE PART
0200.000		296257790202		GEH-VORDERTEIL OFB	CABINET FRONT PART SURFACE TREATED
0259.000		297006280307		ABDECKUNG BASIC ++	COVER BASIC ++
0300.000		296360030302		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		296187976500		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
WW.		296186440700		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
0950.000		293050084100		BUCHSENPLATTE	SOCKET BOARD
0350.000		296284830103	4	DISTANZSTUECK BILDROHR	SPACER PICT. TUBE
0700.000	△	092461307504		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
		295010830200		KEYBOARD KEIN E-TEIL	KEYBOARD NO SPARE PART
0950.000		293050084100		BUCHSENPLATTE	SOCKET BOARD
0953.000		295015990102		ABDECKUNG S-BUCHSEN	COVER S-SOCKETS
1960.000	△	297032917105		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
		720100211000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100269300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		720100269400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		297040152800	X	CHASSIS-FS-STEREO MULTI/DOLBY CUC 1836 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO MULTI/DOLBY CUC 1836 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE WIEN 100 SE 6320 IDTV/LOG MAT.-NR.: 921648212300 BESTELL-NR.: GCF0423 AUSGABE 5/98 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE WIEN 100 SE 6320 IDTV/LOG PART NO.: 921648212300 ORDER NO.: GCF0423 EDITION 5/98 VERSION NO.: VNM

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	293050084100	BUCHSENPLATTE SOCKET BOARD
C 41504	866820302300	ABBLOCK-C 0,1 UF 25V
	293051656900	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD
C 62501 △	851179303300	FOKO MP3 0,22UF 20% 250V

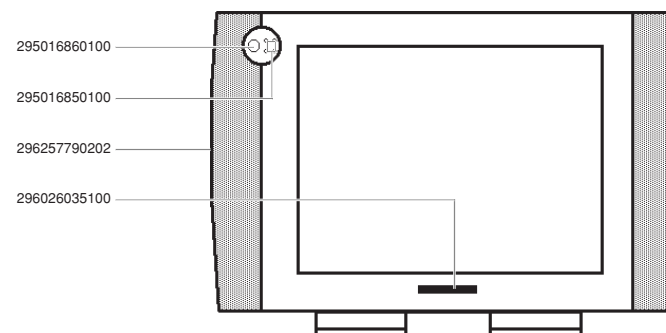

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List


1 / 2001

WIEN 100 SE 6320 IDTV/LOG

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921648218500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCF0485 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNX

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921648218500		WIEN 100 SE 6320 IDTV/LOG SCHWARZ VNX KEIN E-TEIL	WIEN 100 SE 6320 IDTV/LOG BLACK VNX NO SPARE PART
0200.000		296257790102		GEH-VORDERTEIL OFB	CABINET FRONT PART SURF. TREATED
0255.000		295015990102		ABDECKUNG S-BUCHSEN	COVER S-SOCKETS
0260.000		297006280307		ABDECKUNG BASIC ++	COVER BASIC ++
0300.000		296360030302		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		296186440700		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
WW.		296187976500		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
0350.000		293050084100		BUCHSENPLATTE	SOCKET BOARD
0350.000		296284830103	4	DISTANZSTUECK BILDROHR	SPACER PICTURE TUBE
0700.000	Δ	092461307504		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1200.000	Δ	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1360.000	Δ	297032917105		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
2700.000	Δ	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
		720100211000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100269300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		720100269400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		297040152800	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1836 MULTI/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1836 MULTI/DOLBY NO SPARE PART
				WW. = WAHLWEISE X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW. = OPTIONAL X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE WIEN 100 SE 6320 IDTV/LOG MAT.-NR.: 921648218500 BESTELL-NR.: GCF0485 AUSGABE 5/98 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE WIEN 100 SE 6320 IDTV/LOG PART NO.: 921648218500 ORDER NO.: GCF0485 EDITION 5/98 VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	293050084100	BUCHSENPLATTE SOCKET BOARD			
C 41504	866820302300	ABBLOCK-C 0,1 UF 25V			
	293051656900	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD			
C 62501	Δ 851179303300	FOKO MP3 0,22UF 20% 250V			
D 85001	830996610000	LE-DIODE TLDR4100			

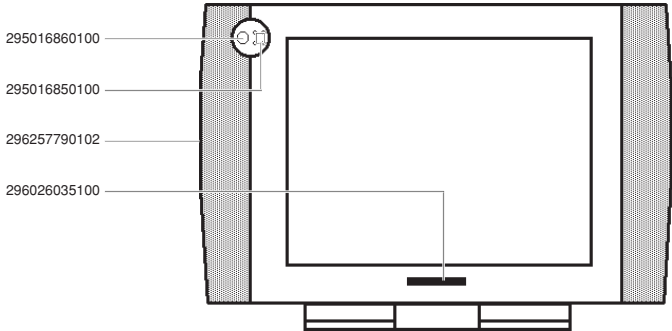

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV


Ersatzteilliste
Spare Parts List

6 / 2001

XENTIA 63 M 63-400/8

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921816027700 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCI0977 ELON-METALLIC
VERSION NR./VERSION NO.: VNX

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921816027700		XENTIA 63 M 63-400/8 ELON-METALLIC KEIN E-TEIL	XENTIA 63M 63-400/8 ELON METALLIC NO SPARE PART
0312.000		297006280307		ABDECKUNG BASIC ++	COVER BASIC ++
0320.000		291100166505		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
0700.000	△	092461307504		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1397.000	△	296382210104		ISOLIERFOLIE	INSULATING FOIL
2410.000		267280070001		TP 810 DECKEL BATTERIE	TP 810 BATTERY LID
		217169410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I/F/NL/E/P/PL	OPERATING INSTRUCTION D/I/F/NL/E/P/PL
		720100269000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100269300		SERVICE MANUAL D/GB 3. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		720100269400		SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		297040153100	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1836 BASIC++/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1836 BASIC++/INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE XENTIA 63 M 63-400/8 MAT.-NR.: 921816027700 BESTELL-NR.: GCI0977 AUSGABE 10/99 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE XENTIA 63 M 63-400/8 PART NO.: 921816027700 ORDER NO.: GCI0977 EDITION 10/99 VERSION NO.: VNM

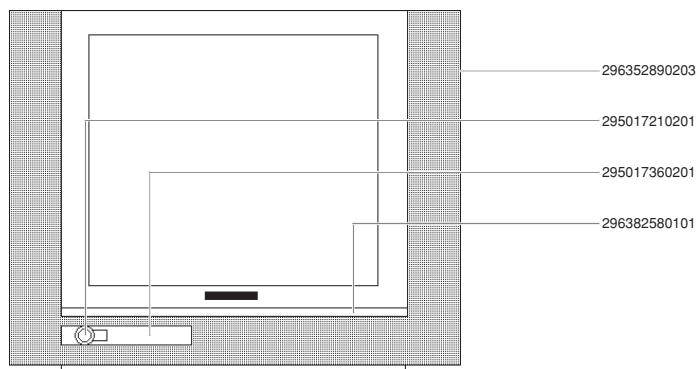

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV


Ersatzteilliste
Spare Parts List

6 / 2001

ST 70-260/8 IDTV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921867027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK1875 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNX

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921867027500		ST 70-260/8 IDTV SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 70-260/8 IDTV BLACK NO SPARE PART
0200.000		296256930303		GEH-VORDELTEIL OFB	CABINET FRONT PART SURFACE TREATED
0212.000		297006280306		ABDECKUNG EURO AV	COVER EURO AV
0300.000		296318400305		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291100436503		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
1950.000		295016290101		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
2410.000		267280070001		DECKEL BATTERIEFACH	BATTERY LID
		720100269000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100269300		SERVICE MANUAL D/GB 3. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		720100269400		SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		297040152100	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1836 BASIC++/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1836 BASIC++/INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ST 70-260/8 IDTV MAT.-NR.: 921867027500 BESTELL-NR.: GCK1875 AUSGABE 10/99 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE ST 70-260/8 IDTV PART NO.: 921867027500 ORDER NO.: GCK1875 EDITION 10/99 VERSION NO.: VNM

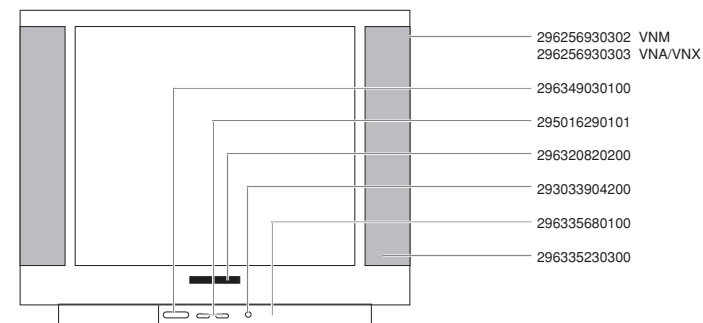

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

3 / 2001

ST 70-280 IDTV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921695236800 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GC10368 BLAU/BLUE
VERSION NR./VERSION NO.: VNX


POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	921695236800		ST 70-280 IDTV BLAU KEIN E-TEIL	ST 70-280 IDTV BLUE NO SPARE PART
0218.000 0315.000 0320.000 0750.000 2410.000	295016880107 297006280307 296187546506 296284830403 267280070001	4	NETZTASTENKNOPF ABDECKUNG BASIC ++ TYPENAUFKLEBER VNX DISTANZSTUECK BILDROHR DECKEL BATTERIE	KNOB KEY POWER COVER BASIC ++ TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX SPACER PICTURE TUBE BATTERY LID
	720100211000 720100269300 720100269400		SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
	297040152300	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1836 BASIC++/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1836 BASIC++/INL NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE
ST 70-280 IDTV
MAT.-NR.: 921695236800
BESTELL-NR.: GC10368
AUSGABE 4/99
VERSION NR.: VNM

FOR ALL OTHER PARTS SEE
ST 70-280 IDTV
PART NO.: 921695236800
ORDER NO.: GC10368
EDITION 4/99
VERSION NO.: VNM

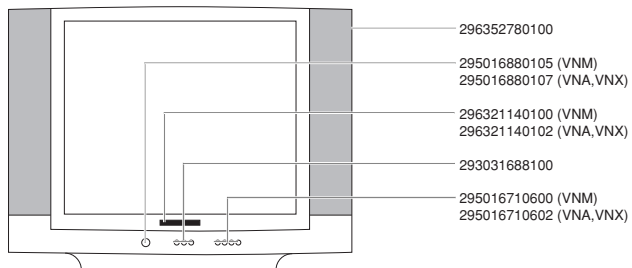

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

3 / 2001

ST 70-280 IDTV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921695237500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GC10375 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNX


POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	921695237500		ST 70-280 IDTV SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 70-280 IDTV BLACK NO SPARE PART
0218.000 0300.000 0315.000 0320.000 0750.000 2410.000	295016880107 296362930103 297006280307 296187546506 296284830403 267280070001	4	NETZTASTENKNOPF GEH-RUECKTEIL OFB ABDECKUNG BASIC ++ TYPENAUFKLEBER VNX DISTANZSTUECK BILDROHR DECKEL BATTERIE	KNOB KEY POWER CABINET REAR PART SURFACE TREATED COVER BASIC ++ TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX SPACER PICTURE TUBE BATTERY LID
	720100211000 720100269300 720100269400		SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
	297040152300	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1836 BASIC++/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1836 BASIC++/INL NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE
ST 70-280 IDTV
MAT.-NR.: 921695237500
BESTELL-NR.: GC10375
AUSGABE 9/98
VERSION NR.: VNM

FOR ALL OTHER PARTS SEE
ST 70-280 IDTV
PART NO.: 921695237500
ORDER NO.: GC10375
EDITION 9/98
VERSION NO.: VNM

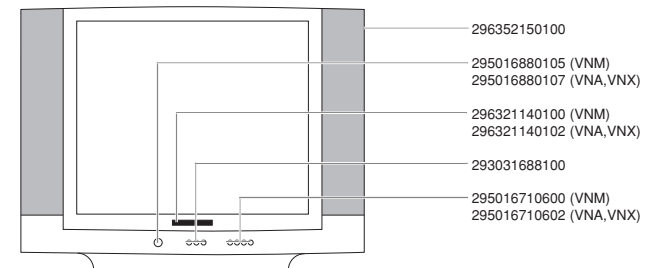

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV


Ersatzteilliste
Spare Parts List

6 / 2001

DAVIO 70 M 70-290 IDTV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921767017200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCH3072 AGANA GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNX

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	921767017200		DAVIO 70 M 70-290 IDTV AGANA GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 70 M 70-290 IDTV AGANA GREY NO SPARE PART
0100.000	296352490205		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0206.000	296362890205		ABDECKUNG BUCHSE CINCH	COVER CINCH SOCKET
0213.000	296362980201		ABDECKUNG DRUCK KPL PROG./LAUTST.	COVER PRINT PROGRAMME/VOLUME
0218.000	295016880207		NETZTASTENKNOPF	KNOB KEY POWER
0219.000	296284170101		DRUCKFEDER NETZTASTENKNOPF	PRESSURE SPRING KNOB KEY POWER
0300.000	296363290202		GEH-RUECKTEIL KPL	CABINET REAR PART CPL
0315.000	297006280307		ABDECKUNG BASIC ++	COVER BASIC ++
0320.000	296187430708		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
0700.000	092461317506	△	ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1200.000	292013601106	△	ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2410.000	267280070001		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
	720100211000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
	720100269300		SERVICE MANUAL D/GB 3. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3TH SUPPLEMENT
	720100269400		SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
	297040152400	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1836 BASIC++/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1836 BASIC++/INL NO SPARE PART
			X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ST 70-250 IDTV MAT.-NR.: 921767017200 BESTELL-NR.: GCH3072 AUSGABE 4/99 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE ST 70-250 IDTV PART NO.: 921767017200 ORDER NO.: GCH3072 EDITION 4/99 VERSION NO.: VNM



296352490203 VNM
296352490205 VNA/VNX

295016880205 VNM
295016880206 VNA
295016880207 VNX

295017160101

296362980100 VNM
296362980201 VNX

296362890105 VNM
296362890205 VNX

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV


Ersatzteilliste
Spare Parts List

6 / 2001

DAVIO 70 M 70-290/8 IDTV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921767025200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCH3752 POLAR
VERSION NR./VERSION NO.: VNX

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	921767025200		DAVIO 70 M 70-290/8 IDTV POLAR KEIN E-TEIL	DAVIO 70 M 70-290/8 IDTV POLAR NO SPARE PART
0200.000	296352490302		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0213.000	296362980103		ABDECKUNG DRUCK KPL PROG./LAUTST.	COVER PRINT CPL PROG./VOLUME
0218.000	295016880207		NETZTASTENKNOPF	KNOB KEY POWER
0219.000	296284170101		DRUCKFEDER NETZTASTENKNOPF	PRESSURE SPRING KNOB KEY POWER
0300.000	296362660201		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000	297006280307		ABDECKUNG BASIC ++	COVER BASIC ++
0320.000	296187440710		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
0600.000	296381040203		BOX LINKS KPL	BOX LHS CPL
0600.000	296381050203		BOX RECHTS KPL	BOX RHS CPL
0700.000	092461317506	△	ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1200.000	292013601106	△	ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2410.000	267280070001		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
	217679410201		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/S/SF/E/P	OPERATING INSTRUCTIONS DK/S/SF/E/P
	217679410500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB	OPERATING INSTRUCTIONS GB
	217679411000		BEDIENUNGSANLEITUNG NL	OPERATING INSTRUCTIONS NL
	217679411100		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
	720100211000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
	720100269300		SERVICE MANUAL D/GB 3. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3TH SUPPLEMENT
	720100269400		SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
	297040152500	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1836 BASIC++/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1836 BASIC++/INL NO SPARE PART
			X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 70 M 70-290/8 IDTV MAT.-NR.: 921767025200 BESTELL-NR.: GCH3752 AUSGABE 4/99 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 70 M 70-290/8 IDTV PART NO.: 921767025200 ORDER NO.: GCH3752 EDITION 4/99 VERSION NO.: VNM



296352490300 VNM
296352490302 VNA/VNX

295016880205 VNM
295016880206 VNA
295016880207 VNX

295017160101

296362980100 VNM
296362980103 VNA/VNX

296362890105

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List


TV

6 / 2001

DAVIO 70 M 70-290/8 IDTV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921767027200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCH3772 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNX

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921767027200		DAVIO 70 M 70-290/8 IDTV AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 70 M 70-290/8 IDTV AGANA GREY NO SPARE PART
0200.000		296352490205		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0206.000		296362890205		ABDECKUNG BUCHSE CINCH	COVER CINCH SOCKET
0213.000		296362980201		ABDECKUNG DRUCK KPL PROG./LAUTST.	COVER PRINT CPL PROG./VOLUME
0218.000		295016880201		NETZTASTENKNOPF	KNOB KEY POWER
0219.000		296284170101		DRUCKFEDER NETZTASTENKNOPF	PRESSURE SPRING KEY POWER
0300.000		296362660102		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006280307		ABDECKUNG BASIC ++	COVER BASIC ++
0320.000		296187440710		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
0600.000		296381040203		BOX LINKS KPL	BOX LHS CPL
0600.000		296381050203		BOX RECHTS KPL	BOX RHS CPL
0700.000	△	092461317506		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1200.000	△	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2410.000		267280070001		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		217679410201		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/S/SF/E/P	OPERATING INSTRUCTIONS DK/S/SF/E/P
		217679410500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB	OPERATING INSTRUCTIONS GB
		217679411000		BEDIENUNGSANLEITUNG NL	OPERATING INSTRUCTIONS NL
		217679411100		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		720100211000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100269300		SERVICE MANUAL D/GB 3. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3TH SUPPLEMENT
		720100269400		SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		297040152500	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1836 BASIC++/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1836 BASIC++/INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 70 M 70-290/8 IDTV MAT.-NR.: 921767027200 BESTELL.-NR.: GCH3772 AUSGABE 6/98 VERSION NR.: VNM	X = SEE SEPARATE PARTS LIST FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 70 M 70-290/8 IDTV PART NO.: 921767027200 ORDER NO.: GCH3772 EDITION 6/98 VERSION NO.: VNM



296352490200 VNM
296352490205 VNA/VNX

295016880200 VNM
295016880206 VNA
295016880207 VNX

295017160100

296362980100 VNM
296362980201 VNA/VNX

296362890100 VNM
296362890205 VNA/VNX

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2001

ST 70-298 IDTV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921695247500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL2175 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNX

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921695247500		ST 70-298 IDTV SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 70-298 IDTV BLACK NO SPARE PART
0300.000		296362930103		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006280307		ABDECKUNG BASIC ++	COVER BASIC ++
0320.000		291101966502		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
2410.000		267280070001		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		216959410700		BEDIENUNGSANLEITUNG I	OPERATING INSTRUCTIONS I
		720100269000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100269300		SERVICE MANUAL D/GB 3. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		720100269400		SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		297040152300	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1836 BASIC++/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1836 BASIC++/INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ST 70-298 IDTV MAT.-NR.: 921695247500 BESTELL.-NR.: GCL2175 AUSGABE 3/2000 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE ST 70-298 IDTV PART NO.: 921695247500 ORDER NO.: GCL2175 EDITION 3/2000 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

7 / 2001

ST 70-869 A IDTV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921612238600 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK2686 SCHWAARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNX

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921612238600		ST 70-869 A IDTV SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 70-869 A IDTV BLACK NO SPARE PART
0212.000 0300.000 0320.000 0700.000 2410.000		297006280307 296319810102 291100466501 092461317506 759540590100		ABDECKUNG BASIC ++ GEH-RUECKTEIL OFB TYPENAUFKLEBER VNX ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER DECKEL BATTERIE TP 800	COVER BASIC ++ CABINET REAR PART SURFACE TYPE LABEL VNX DEGAUSSING COIL W.HOLDER BATTERY LID TP 800
		216129410400 216129410500 216129410600 720100269000 720100269300 720100269400		BEDIENUNGSANLEITUNG D/N/E/DK BEDIENUNGSANLEITUNG FIN BEDIENUNGSANLEITUNG GR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS D/N/E/DK OPERATING INSTRUCTIONS FIN OPERATING INSTRUCTIONS GR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		297040153000	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1836 BASIC ++/INL/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1836 BASIC ++/INL/4:3 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPERATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ST 70-869 A IDTV MAT.-NR.:921612238600 BESTELL-NR.:GCK2686 AUSGABE 10/99 VERSION NR.: VNM	FOR ALL ORTHER PARTS SEE ST 70-869 A IDTV PART NO:921612238600 ORDNER NO:GCK2686 EDITION 10/99 VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

295010827600 BEDIENEINHEIT BASIC++
CONTROL UNIT BASIC++

R 62505 831120001600 PTC DUO

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

6 / 2001

BOSTON SE 7010 IDTV


MATERIAL-NR. / PART NO.: 921803017500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCI0475 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNX

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921803017500		BOSTON SE 7010 IDTV SCHWARZ KEIN E-TEIL	BOSTON SE 7010 IDTV BLACK NO SPARE PART
0218.000 0219.000 0300.000 0320.000 0700.000 1200.000 1360.000 1370.000		295016880107 296284170101 296362930100 296187556506 092461317506 292013600211 297032917105 295016710602		NETZTASTENKNOPF DRUCKFEDER NETZTASTENKNOPF GEH-RUECKTEIL OFB TYPENAUFKLEBER VNX ENTMAGNETISIERUNGSSPULE ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL NETZSCHALTER ECO O.WISCHER TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAEKKE	KNOB KEY POWER PRESSURE SPRING KEY POWER CABINET REAR PART SURFACE TREATED TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX DEGAUSSING COIL ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE POWER SWITCH ECO W/O WIPER KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
		720100211000 720100269300 720100269400		SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 3. ERGAENZUNG SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		297040152300	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1836 BASIC++/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1836 BASIC++/INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE BOSTON SE 7010 IDTV MAT.-NR.: 921803017500 BESTELL-NR.: GCI0475 AUSGABE 10/98 VERSION NR.: VNM	X SEE SEPARATE PARTS LIST FOR ALL OTHER PARTS SEE BOSTON SE 7010 IDTV PART NO.: 921803017500 ORDER NO.: GCI0475 EDITION 10/98 VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

R 62505 831120001600 PTC DUO T251-A80-A10 SIE

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

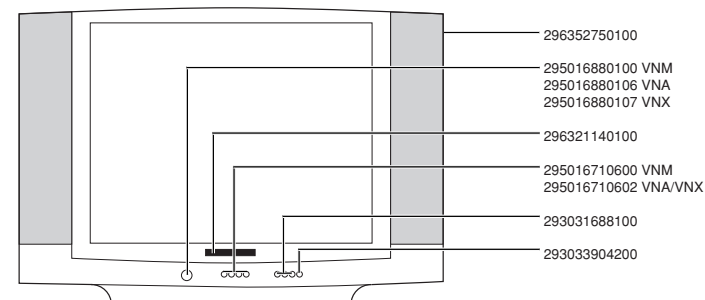

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List


7 / 2001

MW 82-50/8

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921747027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCH0475 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921747027500		MW 82-50/8 SCHWARZ KEIN E-TEIL	MW 82-50/8 BLACK NO SPARE PART
0200.000		296352110101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0208.000		297006280307		ABDECKUNG BASIC ++	COVER BASIC ++
0225.000		296363430101		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
0230.000		296365120101		IR-FENSTER DRUCK KPL	IR WINDOW PRINT CPL
0300.000		296361788018		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0301.000		296283940100		SCHALLWAND GEH-RUECKTEIL	BAFFLE CABINET REAR PART
0320.000		296186270707		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0325.000		293040180700		LS-WEICHENPLATTE DIGI-BASIC ++	LS CROSS-OVER NETWORK DIGI-BASIC ++
0700.000	△	092461527506		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0910.000		292014760102	2	FOKUSLEITUNG M.TUELLE ROT	FOCUSING CABLE WITH GROMMET RED
0911.000		292014760202		FOKUSLEITUNG M.TUELLE BLAU	FOCUSING CABLE WITH GROMMET BLUE
0954.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0955.000		295016990100		AUFNAHME-BUCHSENPLATTE	HOLDER PCB SOCKETBOARD
1110.000	△	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2400.000		296420610104		TP 800 TELEPILOT	TP 800 TELEPILOT
2410.000		759540590100		DECKEL BATTERIE TP 800	BATTERY LID TP 800
		217479410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I/F/NL/DK/N/S/E/P	OPERATING INSTRUCTIONS D/I/F/NL/DK/N/S/E/P
		720100211000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100269300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		720100269400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		297040153600	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1929 DIGI-BASIC ++ 16:9 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1929 DIGI-BASIC ++ 16:9 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE MW 82-50/8 COSMOS-SCHWARZ MAT.-NR.: 921747027500 BESTELL-NR.: GCH0475 AUSGABE 02/98 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE MW 82-50/8 COSMOS BLACK PART NO: 921747027500 ORDER NR: GCH0475 EDITION 02/98 VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	293050084000	BUCHSENPLATTE DIGI BASIC ++ SOCKET BOARD DIGI BASIC ++
IC 84001	830546133000	IC TSOP1330
	293051657700	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD
D 85001	830996610000	LE-DIODE TLDR4100
R 62501	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
T 81501	830320287500	TRANS 2SD1866TV2

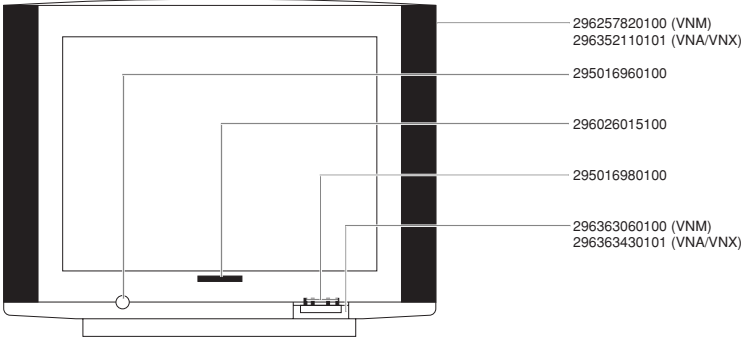

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

7 / 2001

MW 82-50/8

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921747025200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCH0452 POLAR
VERSION NR./VERSION NO.: VNX

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921747025200		MW 82-50/8 POLAR KEIN E-TEIL	MW 82-50/8 POLAR NO SPARE PART
0204.000		297006280307	2	ABDECKUNG BASIC ++	COVER BASIC ++
0264.000		292014760102		FOKUSLEITUNG M.TUELLE ROT	FOCUSING CABLE WITH GROMMET RED
0265.000		292014760202		FOKUSLEITUNG M.TUELLE BLAU	FOCUSING CABLE WITH GROMMET BLUE
0300.000		296361788118		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		296186270707		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0325.000		293040180700		LS-WEICHENPLATTE DIGI-BASIC ++	LS CROSS-OVER NETWORK DIGI-BASIC ++
1022.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
2410.000		759540590100		DECKEL BATTERIE TP 800	BATTERY LID TP800
		217479410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I/F/NL/DK/N/S/E/P	OPERATING INSTRUCTIONS D/I/F/NL/DK/N/S/E/P
		720100211000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100269300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		720100269400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		297040153600	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1929 DIGI-BASIC ++ 16:9 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1929 DIGI-BASIC ++ 16:9 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE MW 82-50/8 POLAR MAT.-NR.: 921747025200 BESTELL-NR.: GCH0452 AUSGABE 09/99 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE MW 82-50/8 POLAR PART NO: 921747025200 ORDER NR: GCH0452 EDITION 09/99 VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

	293050084000	BUCHSENPLATTE DIGI BASIC ++ SOCKET BOARD DIGI BASIC ++
IC 84001	830546133000	IC TSOP1330
	293051657700	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD
T 81501	830320287500	TRANS 2SD1866TV2

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

7 / 2001

MW 82-50/8

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921747029200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCH0492 TITAN/TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921747029200		MW 82-50/8 TITAN KEIN E-TEIL	MW 82-50/8 TITANE NO SPARE PART
0204.000		297006280307		ABDECKUNG BASIC ++	COVER BASIC ++
0300.000		296361788118		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		296186270707		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0325.000		293040180700		LS-WEICHENPLATTE DIGI-BASIC ++	LS CROSS-OVER NETWORK DIGI-BASIC ++
1022.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
2410.000		759540590100		DECKEL BATTERIE TP 800	BATTERY LID TP 800
		217479410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I/F/NL/DK/N/S/E/P	OPERATING INSTRUCTIONS D/I/F/NL/DK/N/S/E/P
		720100211000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100269300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		720100269400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		297040153600	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1929 DIGI-BASIC ++ 16:9 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1929 DIGI-BASIC ++ 16:9 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE MW 82-50/8 TITAN MAT.-NR.: 921747029200 BESTELL-NR.: GCH0492 AUSGABE 03/2000 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE MW 82-50/8 TITANE PART NO: 921747029200 ORDER NR: GCH0492 EDITION 03/2000 VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

	293050084000	BUCHSENPLATTE DIGI BASIC ++ SOCKET BOARD DIGI BASIC ++
IC 84001	830546133000	IC TSOP1330

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

5 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1806 BASIC++/INL CHASSIS TV STEREO CUC 1806 BASIC++/INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040152900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040152900		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1806 BASIC++/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1806 BASIC++/INL NO SPARE PART
0100.000		295041623600	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0247.000		293031196600		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0247.000		293031196800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL OR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN ORANGE
0400.000		295042090500	X	FEATURE-BOX BASIC++/BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC++/BASIC 3
WW.		295042091500	X	FEATURE-BOX BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC 3
0400.000	△	293040508500		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0450.000		297006131104		NETZTEILAUFNAHME	HOLDER POWER SUPPLY
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2310.000	△	293033892101		VORSCHALTDROSSEL MONTIERT KPL GELOETET	SERIES REACTOR MOUNTED CPL SOLDERED
2310.000	△	293033892102		VORSCHALTDROSSEL MONTIERT KPL GESTECKT	SERIES REACTOR MOUNTED CPL PLUGGED
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53001/60006	MOUNTING CLIP T53001/60006
2410.000		293031530200		MONTAGECLIP IC40020	MOUNTING CLIP IC40020
2430.000		293031531208	16	MONTAGECLIP IC50010/61001/61006 /61030/61040	MOUNTING CLIP IC50010/61001/61006/ 61030/61040
				D53071/53072/60006/61016/61026/61036 T50028/50029/52002/53001/60006	D53071/53072/60006/61016/61026/61036 T50028/50029/52002/53001/60006
2440.000		293031531605		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
2465.000		293031561800	2	FOLIE WÄRMELAITEND T60006/D60006	FOIL HEAT CONDUCTING T60006/D60006
2470.000		293031562000	10	FOLIE WÄRMELAITEND IC50010/61001/ 61006/61030/61040	FOIL HEAT CONDUCTING IC50010/61001/ 61006/61030/61040
2475.000		293031562100	2	D61026/61036/T50028/50029/52003	D61026/61036/T50028/50029/52003
2480.000		293031562301		FOLIE WÄRMELAITEND D53071/53072 FOLIE WÄRMELAITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072 FOIL HEAT CONDUCTING T53001

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISEX = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40013	845299619000	ELKO 2200UF 20% 35V	C 61021	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 40031	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61022	845202706000	ELKO #16/V 600/680UF 63V
C 40032	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61026	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 40033	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61032	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50012	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 50026	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61037	845209705700	ELKO 28 1000UF 63V
C 53012	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 61042	845299610700	ELKO 2200UF 20% 16V
C 53071	851591165800	FKP 1 6800PF 3,5% 2000V	C 61061	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60001	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61066	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60006	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 62021	△ 866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 60009	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 62022	△ 866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 60012	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 62048	△ 866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 60023	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 70509	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 60024	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60026	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CD 21201	830953414900	MELF-DIODE LL4148
C 60027	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CD 21202	830953414900	MELF-DIODE LL4148
C 61004	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	CD 21203	830953414900	MELF-DIODE LL4148
C 61016	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V	CD 21206	832531310300	MELF DIODE BAV103

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 32315	830945533100	MELF Z-DIODE 33B 0,5W	D 60216	830920002100	DIODE BAV21
CD 34513	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 60217	830920115900	DIODE BA159
CD 34517	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 60218	830966318000	Z-DIODE BZT03D180
CD 40008	830945510100	MELF-Z DIODE 10B 0,5W	D 61001	830951675400	DIODE BYT53B
CD 40015	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61011	△ 830951603800	DIODE BYV38
CD 41011	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61012	830951603800	DIODE BYV38
CD 43025	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61016	△ 830982088000	DIODE MUR880
CD 52003	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61021	△ 830951717200	DIODE BYW172D
CD 53019	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61026	△ 830982084000	DIODE MUR840
CD 55003	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W	D 61033	830921502000	DIODE 1N4004
CD 55004	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61036	△ 830982084000	DIODE MUR 840
CD 58001	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61061	△ 830951717200	DIODE BYW172D
CD 58004	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61062	830921502000	DIODE 1N4004
CD 58007	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W	D 61066	△ 830951717200	DIODE BYW172D
CD 58011	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61067	830921502000	DIODE 1N4004
CD 58012	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 70508	830972011600	Z-DIODE 15C 0,5W
CD 58021	830953414900	MELF-DIODE LL4148			
CD 58022	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 32300	830579541000	SMD IC MSP3410B-PS
CD 70501	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W	IC 32310	830520570000	IC 78M05 2%
CD 70506	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 34510	830533478000	IC TDA4780V3/V4
CD 70507	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 40020	830533726100	IC TDA7262
CD 70517	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 41010	830533300600	IC TDA3006
CD 70553	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 43080	830536642500	IC TEA6425
CD 80060	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 50010	830534417300	IC TDA4173AF
CD 80081	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 55010	830533814500	IC TDA8145
CD 80085	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 58010	830520439300	IC LM393P
CD 80091	830945503400	MELF Z-DIODE 3,3B 0,5W	IC 60010	830535460500	IC TDA4605/3
CD 81004	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 60220	830536150100	IC TEA1501N1
			IC 61001	830520431700	IC LM317T
CIC43010	830581455100	SMD IC MC14551BD/R2	IC 61006	830520431700	IC LM317T
			IC 61030	830520431700	IC LM317T
CT 32308	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 61040	830520435000	IC LM350T
CT 32310	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 61310	830520435700	IC LM358N
CT 32312	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 80040	830521006500	IC MC33164P-5RP
CT 32315	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 80050	830515855000	SMD IC SDA5250D12
CT 40010	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 80060	197983260200	IC 27C040-150NS PROG.KPL
CT 43060	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 80065	830512400800	IC M24C08B1
CT 43088	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 80070	830560241000	IC ST24W021
CT 43089	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 80090	830520439300	IC LM393P
CT 43091	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B			
CT 43092	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 32342	814052324900	DR ST 0411-GRP 10UH 10%
CT 43093	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 34517	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 43094	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 46021	814052290300	DR ST 0411 1,5UH 2%/CHOKE
CT 43095	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53001	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3.5X
CT 46005	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53002	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3.5X
CT 58012	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3.5X
CT 61301	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 61316	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
CT 70505	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53012	092401140400	DROSSEL 1,5 MH
CT 80002	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C			
CT 80085	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 53021	292031199700	LINEARITAETSREGLER
CT 81001	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 81004	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53074	092468596500	BRUECKENSPULE M.KERN
D 12122	830921502000	DIODE 1N4004	L 55014	092458160100	E/W AUSKOPPELSPULE
D 32356	830921502000	DIODE 1N4004			
D 32357	830921502000	DIODE 1N4004			
D 40006	830921502000	DIODE 1N4004	L 60006	297017390800	DAEMPF-PERLE UV930301/13
D 50013	830951628300	DIODE BYV28-200	L 61011	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 52006	830921502000	DIODE 1N4004	L 61016	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 53008	830920100500	DIODE BA157	L 61021	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 53019	830970900300	Z DIODE ZY51	L 61026	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 53071	△ 830920435900	DIODE BY359 1500	L 61036	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 53072	△ 830920423000	DIODE BY229-600	L 61061	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 54001	830920100500	DIODE BA157	L 61066	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 55012	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W			
D 60006	830982088000	DIODE MUR880	L 70508	092410359700	STABKERNDROSSEL
D 60012	830951675400	DIODE BYT53B			
D 60014	830920002100	DIODE BAV21	L 70555	814052636100	BAR CORE CHOKE
D 60023	830856052100	GLR B380C3700/2200			
			OK 60031	△ 830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
OK 60046	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1 OPTO COUPLER
Q 32305	838243918500	QUARZ 18,432 MHZ
Q 80055	860233115500	KERRER #155 18MHZ
R 21101	870532102000	MOW 0411 6,2 OHM 5%
R 21212	870000576100	KSW 0207 4,7 MOHM 5%
R 32315	870537009900	MOW 0922 12 KOHM 5%
R 32357	870112102700	KSW SI B 12 OHM 5%
R 32359	870032904700	KSW NB 0207 82 OHM 5%
R 40013	870532907300	MOW 0411 1 KOHM 5%
R 40017	870032900700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40027	870032900700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40031	870032903100	KSW NB 0207 18 OHM 5%
R 41016	870032902700	KSW NB 0207 12 OHM 5%
R 43004	870112101300	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 43098	870112101300	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 50007	876632741100	MSW 0207 2,7 OHM 1%
R 50008	876632721200	MSW 0207 3 OHM 2%
R 50027	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 50029	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52001	870536123700	MOW 0617 33 OHM 10%
R 52003	873506403900	DRW 4 39 OHM 5%
R 52006	870536901300	MOW 0617 3,3 OHM 5%
R 53002	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53003	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53008	870032909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53016	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54001	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55012	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55014	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58001	876509830400	MSW 0207 20 KOHM 2%
R 58002	876509828400	MSW 0207 3 KOHM 2%
R 60008	873017930100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60016	870537004300	MOW 0922 56 OHM 5%
R 60029	870536911300	MOW 0617 47 KOHM 5%
R 60212	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61001	879005001700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61022	873229601100	DRW 6,5 2,7 OHM 10%
R 61031	879005002500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61033	870537005800	MOW 0922 100 OHM 10%
R 61041	879005001700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%

SI 60001	831562006800	SI LOET T2A 250V
SI 60201	831560702600	SI LOET T100MA 250V
SI 61022	831561902800	SI LOET T1,6A 250V
SI 61026	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61036	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61061	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61066	831562022500	SI LOET T2A 250V

T 21211	830340129900	TRANS BF299G
T 40010	830328736800	TRANS BC368
T 50028	830221054400	TRANS BD544B
T 50029	830221054300	TRANS BD543B
T 52003	830221804300	TRANS BDx43
T 53001	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60006	830263829900	TRANS 2SK2699

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
TR 52001	092458129600	TREIBERUEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53010	292016800200	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60001	292015699700	TRAFO SPERRWANDLER
TR 60220	292016199700	TRAFO SPERRWANDLER 293040508500 B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER

Ersatzteilliste Spare Parts List

6 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1828 BASIC ++ INL/16:9 CHASSIS TV STEREO CUC 1828 BASIC ++ INL/16:9

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040153400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION
		297040153400		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1828 BASIC++ INL/16:9 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1828 BASIC++ INL/16:9 NO SPARE PART
0100.000		295041623600	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0247.000		293031196600		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0247.000		293031196800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL OR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE
0400.000		295042091500	X	FEATURE-BOX BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC 3
VW.		295042090500	X	FEATURE-BOX BASIC++/BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC++/BASIC 3
0405.000		293040508500		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0406.000		297006131104		NETZTEILAUFNAHME	HOLDER POWER SUPPLY
0451.000		297006320201		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
2200.000		293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2310.000		293033892101		VORSCHALTDROSSEL KPL LOETBAR	SERIES REACTOR CPL SOLDERING
2310.000		293033892102		VORSCHALTDROSSEL KPL STECKBAR	SERIES REACTOR CPL PLUGGED
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53001/60006	MOUNTING CLIP T53001/60006
2410.000		293031530200		MONTAGECLIP IC40020	MOUNTING CLIP IC40020
2420.000		293031531208	13	MONTAGECLIP D53071/53072/60006/ D61016/61026/61036/IC50010/61001/ IC61006/61030/61040/T50028/50029	MOUNTING CLIP D53071/53072/60006/ D61016/61026/61036/IC50010/61001/ IC61006/61030/61040/T50028/50029
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
2450.000		293031561800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60006/T60006	FOIL HEAT CONDUCTING D60006/T60006
2460.000		293031562000	10	FOLIE WAERMELEITEND D61026/61036/ IC50010/61001/61006/61030/61040/ T50028/50029/52003	FOIL HEAT CONDUCTING D61026/61036/ IC50010/61001/61006/61030/61040/ T50028/50029/52003
2470.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072
2480.000		293031562301		FOLIE WAERMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING T53001
				VW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	VW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40013	845299619000	ELKO 2200UF 20% 35V
C 40031	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 40032	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 40033	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50012	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50026	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53012	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53071	851591170400	FOKO FKP1 0,0135UF 3,5% 2000V
C 60001	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60006	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60009	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60012	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60023	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60024	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60026	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60027	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60028	844330333000	ELKO SNT #6 330UF 20% 400V
VW.	845199712400	ELKO #6 300UF +50-20% 385V
C 61004	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 61016	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61021	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61026	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61032	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61037	845209705700	ELKO 28 1000UF 63V
C 61042	845299610700	ELKO 2200UF 20% 16V
C 61061	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61064	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 61066	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62021	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62022	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62048	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 70509	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
CD 21221	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 21222	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 21231	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 21232	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 32315	830945533100	MELF Z-DIODE 33B 0,5W
CD 34513	830953414900	MELF-DIODE LL 4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 34517	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 40008	830945510100	MELF-Z DIODE 10 B 0,5W
CD 40015	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 41011	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 43025	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 52003	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 53019	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 55003	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55004	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58001	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58004	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58007	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58011	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58012	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58021	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58022	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70501	830945505020	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70506	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70507	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70517	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70521	830945505020	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70522	830945503300	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W
CD 70523	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70553	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80060	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80081	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80085	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80091	830945503400	MELF Z-DIODE 3,3 B 0,5W
CD 81004	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CIC43010	830581455100	SMD IC MC14551BD/R2
CT 21221	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21233	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 32308	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 32310	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 32312	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 32315	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 40010	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43060	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43088	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43089	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43091	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43092	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43093	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43094	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43095	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 46005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58012	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61301	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61316	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70505	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70520	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 70525	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 80002	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 80085	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 81001	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 81004	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
D 21212	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 32356	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 32357	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 40006	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 50013	830951628300	DIODE BYV 28-200
D 52006	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 53008	830920100500	DIODE BA157
D 53019	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53071	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53072	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54001	830920100500	DIODE BA157

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 55012	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60006	830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 60012	830951675400	DIODE BYT53B
D 60014	830920002100	DIODE BAV21
D 60023	830856052100	GLR B380C3700/2200
D 60216	830920002100	DIODE BAV21
D 60217	830920115900	DIODE BA159
D 60218	830966318000	Z-DIODE BZT03D180
D 61001	830951675400	DIODE BYT53B
D 61011	830951603800	DIODE BYV38
D 61012	830951603800	DIODE BYV38
D 61016	830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 61021	830951717200	DIODE BYW172D
D 61026	830982084000	DIODE MUR 840
D 61033	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 61036	830982084000	DIODE MUR 840
D 61061	830951717200	DIODE BYW172D
D 61066	830951717200	DIODE BYW172D
D 70508	830972011600	Z-DIODE 15 C 0,5W
IC 32300	830579541000	SMD IC MSP3410B-PS
IC 32310	830520570000	IC 78M05 2%
IC 34510	830533478000	IC TDA4780V3/ V4
IC 40020	830533726100	IC TDA7262
IC 41010	830533300600	IC TDA3006
IC 43080	830536642500	IC TEA6425
IC 50010	830534417300	IC TDA4173AF
IC 55010	830533814500	IC TDA8145
IC 58010	830520439300	IC LM393P
IC 60010	830535460500	IC TDA4605/3
IC 60220	830536150100	IC TEA1501 N1
IC 61001	830520431700	IC LM317T
IC 61006	830520431700	IC LM317T
IC 61030	830520431700	IC LM317T
IC 61040	830520435000	IC LM350T
IC 61310	830520435700	IC LM358N
IC 80040	830521006500	IC MC33164P-5RP
IC 80050	830515855000	SMD IC SDA5250D12
IC 80060	197983260200	IC 27C040-150NS PROG.KPL
IC 80065	830512400800	IC M24C08B1
IC 80070	830560241000	IC ST24W02CB1
IC 80090	830520439300	IC LM393P
L 32342	814052324900	DR ST 0411-GRP 10UH 10%
L 34517	814052636100	DR 0411 10UH 5%
L 46021	814052290300	DR ST 0411 1,5UH 2%
L 53001	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53002	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53012	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1,5 MH
L 53021	292031229700	LINEARITAETSREGLER (70CM)
L 53074	092468596500	BRUECKENSPULE M.KERN
L 55014	092458160100	BRIDGE COIL W. CORE
L 60006	297017390800	O/W AUSKOPPELSPULE
L 61011	810498201400	E/W DECOUPLING COIL
L 61016	810498201400	DAEMPF-PERLE
L 61021	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61026	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61036	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61061	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61062	814050506500	DAMPING BEAD
L 61066	810498201400	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61067	814050506500	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61067	814050506500	DAMPING BEAD
L 61067	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 70508	092410359700	STABKERNDRÖSSEL
L 70555	814052636100	BAR CORE CHOKE COIL DR 0411 10UH 5%
OK 60031	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60046	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
Q 32305	838243918500	QUARZ 18.432 MHZ
Q 80055	860233115500	KERRES #155 18MHZ
R 21101	870532102000	MOW 0411 6,2 OHM 5%
R 32315	870537009900	MOW 0922 12 KOHM 5% LI
R 32357	870112102700	KSW SI B 12 OHM 5% LI
R 32359	870032904700	KSW NB 0207 82 OHM 5% LI
R 40013	870532907300	MOW 0411 1 KOHM 5% LI
R 40017	870032900700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5% LI
R 40027	870032900700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5% LI
R 40031	870032903100	KSW NB 0207 18 OHM 5% LI
R 41016	870032902700	KSW NB 0207 12 OHM 5% LI
R 43004	870112101300	KSW SI B 3,3 OHM 5% LI
R 43098	870112101300	KSW SI B 3,3 OHM 5% LI
R 50007	876632741000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50008	876632741000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50027	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5% LI
R 50029	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52001	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52003	873506403900	DRW 4 39 OHM 5%
R 52006	870536900300	MOW 0617 1,2 OHM 5% LI
R 53002	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5% LI
R 53003	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5% LI
R 53008	870032909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% LI
R 53011	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53016	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54001	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55012	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55014	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58001	876509830400	MSW 0207 20 KOHM 2%
R 58002	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60001	870006913100	KSW 0617 270 KOHM
R 60002	870006914100	KSW 0617 680 KOHM
R 60008	873017930100	DRW 7 15 KOHM 10% ST
R 60012	870004904100	KSW 0411 47 OHM 5%
R 60016	870537004300	MOW 0922 56 OHM 5% LI
R 60028	876504412700	MSW 0414 180 KOHM 5%
R 60029	870536911300	MOW 0617 47 KOHM 5% LI
R 60212	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61001	879005001700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61018	870522132100	MOW 0411 100 KOHM 5%
R 61022	873229601100	DRW 6,5 2,7 OHM 10%
R 61031	879005002500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61033	870537005800	MOW 0922 100 OHM 10% LI
R 61041	879005001700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
SI 60001	831562006800	SI LOET T2A 250V
SI 60201	831560702600	SI LOET T100MA 250V
SI 61022	831561902800	SI LOET T1,6A 250V
SI 61026	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61036	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61061	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61066	831562022500	SI LOET T2A 250V
T 40010	830328736800	TRANS.BC 368
T 50028	830221054400	TRANS BD544B/ BD538

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO DIGI BASIC++/INL CUC 1830
CHASSIS TV STEREO DIGI BASIC++/INL CUC 1830

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040152600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040152600		CHASSIS-FS-STEREO DIGI BASIC++/INL CUC 1830 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI BASIC++/INL CUC 1830 NO SPARE PART
0100.000		295041623600	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0247.000		293031196600		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0247.000		293031196800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL OR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN ORANGE
0400.000		295042090500	X	FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3
0400.000		295042091500	X	FEATURE-BOX BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC 3
0400.000	△	293040508500		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0450.000		297006320201		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0450.000		297006131104		NETZTEILAUFNAHME	HOLDER POWER SUPPLY
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2310.000	△	293033892101		VORSCHALTDROSSEL MONTIERT KPL GELOETET	SERIES REACTOR MOUNTED CPL SOLDERED
2310.000	△	293033892102		VORSCHALTDROSSEL MONTIERT KPL GESTECKT	SERIES REACTOR MOUNTED CPL PLUGGED
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53001/60006	MOUNTING CLIP T53001/60006
2410.000		293031530200		MONTAGECLIP IC40020	MOUNTING CLIP IC40020
2430.000		293031531208	13	MONTAGECLIP D53071/53072/60006/ 61016/61026/D61036/IC50010/61001/ 61006/61030/IC61040/T50028/50029	MOUNTING CLIP D53071/53072/60006/ 61016/61026/D61036/IC50010/61001/ 61006/61030/IC61040/T50028/50029
2440.000		293031531605		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
2465.000		293031561800	3	FOLIE WAERMELEITEND	FOIL HEAT CONDUCTING
				T60006/D60006/61016	T60006/D60006/61016
2470.000		293031562000	10	FOLIE WAERMELEITEND IC50010/61001/ 61006/61030/61040/T50028/50029/52003/ D61026/61036	FOIL HEAT CONDUCTING IC50010/61001/ 61006/61030/61040/T50028/50029/52003/ D61026/61036
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072
2490.000		293031562301		FOLIE WAERMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING T53001
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40013	845299619000	ELKO 2200UF 20% 35V	C 60028	844330605900	ELKO 15 300/330UF 385V
C 40031	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61004	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 40032	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61016	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 40033	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61021	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 50012	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61022	845202706000	ELKO #16/V 600/680UF 63V
C 50026	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61026	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 53012	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 61032	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53071	851591170200	FOKO FKP1 0,0125UF 3,5% 2000V	C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60001	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61037	845209705700	ELKO 28 1000UF 63V
C 60006	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61042	845299610700	ELKO 2200UF 20% 16V
C 60009	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 61061	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60012	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 61064	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 60023	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61066	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60024	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62048	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 60026	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 70509	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 60027	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21222	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 52006	830921502000	DIODE 1N4004
CD 21231	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 53008	830920100500	DIODE BA157
CD 21232	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 53019	830970900300	Z DIODE ZY51
CD 32315	830945533100	MELF Z-DIODE 33B 0,5W	D 53071	△ 830920435900	DIODE BY359 1500
CD 34513	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 53072	△ 830920423000	DIODE BY229-600
CD 34517	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 54001	830920100500	DIODE BA157
CD 40008	830945510100	MELF-Z DIODE 10B 0,5W	D 55012	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
CD 40015	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 60006	830982088000	DIODE MUR880
CD 41011	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 60012	830951675400	DIODE BYT53B
CD 43025	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 60014	830920002100	DIODE BAV21
CD 52003	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 60023	830856052000	GLR.B 380 C 3700/2200
CD 53019	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 60216	830920002100	DIODE BAV21
CD 55003	830945504000	MELF-Z DIODE 3,9B 0,5W	D 60217	830920115900	DIODE BA159
CD 55004	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 60218	830966318000	Z-DIODE BZT03D180
CD 58001	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61001	830951675400	DIODE BYT53B
CD 58004	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61011	△ 830951603800	DIODE BYV38
CD 58007	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W	D 61012	830951603800	DIODE BYV38
CD 58011	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61016	△ 830982088000	DIODE MUR880
CD 58012	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61021	△ 830951717200	DIODE BYW172D
CD 58021	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61026	△ 830982084000	DIODE MUR840
CD 58022	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61033	830921502000	DIODE 1N4004
CD 70501	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W	D 61036	△ 830982084000	DIODE MUR840
CD 70506	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61061	△ 830951717200	DIODE BYW172D
CD 70507	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61066	△ 830951717200	DIODE BYW172D
CD 70517	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 70508	830972011600	Z-DIODE 15C 0,5W
CD 70521	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W			
CD 70522	830945503300	MELF-Z DIODE 3,3C 0,5W	IC 32300	830579541000	SMD IC MSP3410B-PS
CD 70523	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 32310	830520570000	IC 78M05 2%
CD 70553	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 34510	830533478000	IC TDA4780V3/V4
CD 80060	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 40020	830533726100	IC TDA7262
CD 80081	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 41010	830533300600	IC TDA3006
CD 80085	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 43080	830536642500	IC TEA6425
CD 80091	830945503400	MELF Z-DIODE 3,3B 0,5W	IC 50010	830534417300	IC TDA4173AF
CD 81004	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 55010	830533814500	IC TDA8145
			IC 58010	830520439300	IC LM393P
CIC43010	830581455100	SMD IC MC14551BD/R2	IC 60010	830535460500	IC TDA4605/3
			IC 60220	830536150100	IC TEA1501N1
CT 21221	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C	IC 61001	830520431700	IC LM317T
CT 21233	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C	IC 61006	830520431700	IC LM317T
CT 32308	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 61030	830520431700	IC LM317T
CT 32310	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 61040	830520435000	IC LM350T
CT 32312	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 61310	830520435700	IC LM358N
CT 32315	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 80040	830521006500	IC MC33164P-5RP
CT 40010	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 80050	830515855000	SMD IC SDA5250D12
CT 43060	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 80060	197983260200	IC 27C040-150NS PROG.KPL
CT 43088	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 80065	830512400800	IC M24C08B1
CT 43089	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 80070	830560241000	IC ST24W021
CT 43091	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 80090	830520439300	IC LM393P
CT 43092	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 43093	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 32342	814052324900	DR ST 0411-GRP 10UH 10%
CT 43094	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 34517	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 43095	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 46021	814052290300	DR ST 0411 1,5UH 2%/CHOKE
CT 46005	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53001	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CT 58012	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53002	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CT 61301	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CT 61316	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			FERRITE BEAD
CT 70505	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
CT 70520	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C	L 53012	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/CHOKE
CT 70525	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C	L 53021	292031229700	LINEARITAETSREGLER
CT 80002	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C			LINEARITY CONTROL
CT 80085	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 53074	092468595500	BRUECKENSPULE M.KERN
CT 81001	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			BRIDGE COIL W.CORE
CT 81004	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 55014	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
					E/W COUPLING COIL
D 21212	830921502000	DIODE 1N4004	L 60006	297017390800	DAEMPF-PERLE UV 930 30
D 32356	830921502000	DIODE 1N4004	L 61011	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 32357	830921502000	DIODE 1N4004	L 61016	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 40006	830921502000	DIODE 1N4004	L 61021	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 50013	830951628300	DIODE BYV28-200	L 61026	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

L 61036	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61061	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61062	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%/CHOKE
L 61066	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61067	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%/CHOKE
L 70508	092410359700	STABKERNDROSSEL
		BAR CORE COIL
L 70555	814052636100	DR 0411 10UH 5%/CHOKE
OK 60031 Δ	830600001200	OPTOKOPLER CNY17F1
OK 60046 Δ	830600001200	OPTOKOPLER CNY17F1
		OPTO COUPLER
Q 32305	838243918500	QUARZ 18,432 MHZ
Q 80055	860233115500	KERRER #155 18MHZ

R 21101 Δ	870532102000	MOW 0411 6,2 OHM 5%
R 21212	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 32315	870537009900	MOW 0922 12 KOHM 5%
R 32357 Δ	870112102700	KSW SI B 12 OHM 5%
R 32359 Δ	870032904700	KSW NB 0207 82 OHM 5%
R 40013	870532907300	MOW 0411 1 KOHM 5%
R 40017 Δ	870032900700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40027 Δ	870032900700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40031 Δ	870032903100	KSW NB 0207 18 OHM 5%
R 41016 Δ	870032902700	KSW NB 0207 12 OHM 5%
R 43004 Δ	870112101300	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 43098 Δ	870112101300	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 50007	876632740500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50008	876632740500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50027	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 50029	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52001 Δ	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52003	873506403900	DRW 4 39 OHM 5%
R 52006	870536900300	MOW 0617 1,2 OHM 5%
R 53002	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53003	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53008 Δ	870032909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53016 Δ	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021 Δ	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54001 Δ	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55012	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55014 Δ	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58001	876509830400	MSW 0207 20 KOHM 2%
R 60008	873017930100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60016	870537004300	MOW 0922 56 OHM 5%
R 60029	870536911300	MOW 0617 47 KOHM 5%
R 60212 Δ	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61001	879005001700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61022 Δ	873229601100	DRW 6,5 2,7 OHM 10%
R 61031	879005002500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61033	870537005800	MOW 0922 100 OHM 10%
R 61041	879005001700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049 Δ	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%

SI 60001 Δ	831562006800	SI LOET T2A 250V
SI 60201 Δ	831560702600	SI LOET T100MA 250V
SI 61022 Δ	831561902800	SI LOET T1,6A 250V
SI 61026 Δ	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61036 Δ	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61061 Δ	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61066 Δ	831562022500	SI LOET T2A 250V

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

T 40010	830328736800	TRANS BC368
T 50028	830221054400	TRANS BD544B
T 50029	830221054300	TRANS BD543B
T 52003	830221804300	TRANS BD43
T 53001	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60006	830263829900	TRANS 2SK2699
TR 52001	092468679700	UEBERTRAGER
		TRANSFORMER DRIVER
TR 53010 Δ	292016800100	TRAFO DIODEN-SPLIT
		TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60001 Δ	292015689700	TRAFO SPERRWANDLER
		B.O.CONVERTER TRANSFORMER
TR 60220 Δ	292016199700	TRAFO SPERRWANDLER
		293040508500
		B.O.CONVERTER TRANSFORMER

Ersatzteilliste Spare Parts List

11 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1830 BASIC++/INL 4:3 CHASSIS TV STEREO CUC 1830 BASIC++/INL 4:3

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040152700

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040152700		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1830 BASIC++/INL 4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1830 BASIC++/INL 4:3 NO SPARE PART
0100.000		295041023600	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0247.000		293031196800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0247.000		293031196800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL OR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE
0400.000		295042091500	X	FEATURE-BOX BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC 3
WW.		295042090500	X	FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3
0401.000		297006320201		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0405.000	Δ	293040508500		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0406.000		297006131104		NETZTEILAUFNHME	HOLDER POWER SUPPLY
2200.000	Δ	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2310.000	Δ	293033892101		VORSCHALTDROSSEL KPL LOETBAR	SERIES REACTOR CPL SOLDERING
2310.000	Δ	293033892102		VORSCHALTDROSSEL KPL STECKBAR	SERIES REACTOR CPL INSERT
2400.000		293031530100		MONTAGECLIP T60006	MOUNTING CLIP T60006
2405.000		293031530107		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2410.000		293031530200		MONTAGECLIP IC40020	MOUNTING CLIP IC40020
2415.000		293031531200		MONTAGECLIP D60006	MOUNTING CLIP D60006
2420.000		293031531208	12	MONTAGECLIP D53071/53072/61016/ 61026/D61036/IC50010/61001/61006/ 61030/61040/T50028/50029	MOUNTING CLIP D53071/53072/61016/ 61026/D61036/IC50010/61001/61006/ 61030/61040/T50028/50029
2425.000		293031531605		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
2450.000		293031561800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60006/T60006	FOLIE HEAT CONDUCTING D60006/T60006
2460.000		293031562000	10	FOLIE WAERMELEITEND D61026/61036/ IC50010/61001/61003/61006/61040/ T50028/50029/52003	FOLIE HEAT CONDUCTING D61026/61036/ IC50010/61001/61003/61006/61040/ T50028/50029/52003
2470.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072	FOLIE HEAT CONDUCTING D53071/53072
2480.000		293031562301		FOLIE WAERMELEITEND T53001	FOLIE HEAT CONDUCTING T53001
				X =SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X =SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

C 40013	845299619000	ELKO 2200UF 20% 35V
C 40031	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 40032	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 40033	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50012	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50026	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53012	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53071	851591170200	FOKO FKP1 0,0125UF 3,5% 2000V
C 60001	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60006	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60009	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60012	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60023	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60024	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60026	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60027	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60028	844330605900	ELKO 15 300/330UF 385V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

WW.	845199712400	ELKO #6 300UF +50-20% 385V
C 61004	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 61016	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61021	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61026	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61032	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61037	845209705700	ELKO 28 1000UF 63V
C 61042	845299610700	ELKO 2200UF 20% 16V
C 61061	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61064	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 61066	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62048 Δ	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 70509	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
CD 21221	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 21222	830953414900	MELF-DIODE LL 4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

CD 21231	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 21232	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 32315	830945533100	MELF Z-DIODE 33B 0,5W
CD 34513	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 34517	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 40008	830945510100	MELF-Z DIODE 10 B 0,5W
CD 40015	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 41011	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 43025	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 52003	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 53019	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 55003	830945504000	MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W
CD 55004	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58001	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58004	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58007	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58011	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58012	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58021	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58022	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70501	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70506	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70507	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70517	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70521	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70522	830945503300	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W
CD 70523	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70553	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80060	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80081	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80085	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80091	830945503400	MELF Z-DIODE 3,3 B 0,5W
CD 81004	830953414900	MELF-DIODE LL 4148

CIC43010	830581455100	SMD IC MC14551BD/R2
CT 21221	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21233	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 32308	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 32310	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 32312	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 32315	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 40010	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43060	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43088	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43089	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43091	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43092	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43093	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43094	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43095	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 46005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58012	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61301	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61316	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70505	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70520	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 70525	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 80002	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 80085	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 81001	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 81004	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B

D 21212	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 32356	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 32357	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 40006	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 50013	830951628300	DIODE BYV 28-200
D 52006	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 53008	830920100500	DIODE BA157

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

D 53019	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53071	△ 830920435900	DIODE BY359 1500
D 53072	△ 830920423000	DIODE BY 229-600
D 54001	830920100500	DIODE BA157
D 55012	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60006	830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 60012	830951675400	DIODE BYT53B
D 60014	830920002100	DIODE BAV21
D 60023	830856052000	GLR.B 380 C 3700/2200
D 60216	830920002100	DIODE BAV21
D 60217	830920115900	DIODE BA159
D 60218	830966318000	Z-DIODE BZT03D180
D 61001	830951675400	DIODE BYT53B
D 61011	△ 830951603800	DIODE BYV38
D 61012	830951603800	DIODE BYV38
D 61016	△ 830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 61021	△ 830951717200	DIODE BYW172D
D 61026	△ 830982084000	DIODE MUR 840/BYV 29-400
D 61033	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 61036	△ 830982084000	DIODE MUR 840/BYV 29-400
D 61061	△ 830951717200	DIODE BYW172D
D 61066	△ 830951717200	DIODE BYW172D
D 70508	830972011600	Z-DIODE 15 C 0,5W

IC 32300	830579540000	SMD IC MSP3400C-PS-C8 PLC
IC 32310	830520570000	IC 78M05 2%
IC 34510	830533478000	IC TDA4780V3/ V4
IC 40020	830533726100	IC TDA7262
IC 41010	830533300600	IC TDA3006
IC 43080	830536642500	IC TEA6425
IC 50010	830534417300	IC TDA4173AF
IC 55010	830533814500	IC TDA8145
IC 58010	830520439300	IC LM393P
IC 60010	830535460500	IC TDA4605/3
IC 60220	830536150100	IC TEA1501 N1
IC 61001	830520431700	IC LM317T
IC 61006	830520431700	IC LM317T
IC 61040	830520435000	IC LM350T
IC 61310	830520435700	IC LM358N
IC 80040	830521006500	IC MC33164P-5RP
IC 80050	830594525100	SMD IC SDA5250D49
IC 80060	197983270100	IC 27C040-150NS PROG.KPL
IC 80065	830512400800	IC M24C08B1/ M24C08-BN6
IC 80070	830560241000	IC ST24W02CB1/ M24C02-BN6
IC 80090	830520439300	IC LM393P

L 32342	814052324900	DR ST 0411-GRP 10UH 10%
L 34517	814052636100	DR 0411 10UH 5%
L 46021	814052290300	DR ST 0411 1,5UH 2%
L 53001	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53002	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6

L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53012	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1,5 MH
L 53021	292031229700	LINEARITAETSREGLER (70CM)

L 53074	092468595500	BRUECKENSPULE M.KERN
L 55014	092458160100	BRIDGE COIL W.CORE
L 55014	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE

L 60006	297017390800	DAEMPUNGSPERLE
L 61011	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61016	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61021	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61026	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61036	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61061	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102

L 61062	814050506500	DAMPING BEAD
L 61062	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

L 61066	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61067	814050506500	DAMPING BEAD
L 70508	092410359700	DR A AX-GA 47UH 5%
L 70555	814052636100	STABKERNDRÖSSEL
L 70555	814052636100	BAR CORE CHOKE COIL
L 70555	814052636100	DR 0411 10UH 5%

OK 60031	△ 830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60046	△ 830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1

Q 32305	838243918600	QUARZ #439-9 18.432MHZ 12PF
Q 80055	860233115500	KERRES #155 18MHZ

R 21101	△ 870532102000	MOW 0411 6,2 OHM 5%
R 32315	870537009900	MOW 0922 12 KOHM 5% LI
R 32357	△ 870112102700	KSW SI B 12 OHM 5% LI
R 32359	△ 870032904700	KSW NB 0207 82 OHM 5% LI
R 40013	870532907300	MOW 0411 1 KOHM 5% LI
R 40017	△ 870032900700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5% LI
R 40027	△ 870032900700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5% LI
R 40031	△ 870032903100	KSW NB 0207 18 OHM 5% LI
R 41016	△ 870032902700	KSW NB 0207 12 OHM 5% LI
R 43004	△ 870112101300	KSW SI B 3,3 OHM 5% LI
R 43098	△ 870112101300	KSW SI B 3,3 OHM 5% LI
R 50007	876632740500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50008	876632740500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50027	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5% LI
R 50029	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52001	△ 870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52003	873506403900	DRW 4 39 OHM 5%
R 52006	870536900300	MOW 0617 1,2 OHM 5% LI
R 53002	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5% LI
R 53003	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5% LI
R 53008	△ 870032909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% LI
R 53011	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53016	△ 873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021	△ 870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54001	△ 873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55012	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55014	△ 870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58001	876509830400	MSW 0207 20 KOHM 2%
R 60001	870006913100	KSW 0617 270 KOHM
R 60002	870006914100	KSW 0617 680 KOHM
R 60008	873017930100	DRW 7 15 KOHM 10% ST
R 60012	870004904100	KSW 0411 47 OHM 5%
R 60016	870537004300	MOW 0922 56 OHM 5% LI
R 60028	876504412700	MSW 0414 180 KOHM 5%
R 60029	870536911300	MOW 0617 47 KOHM 5% LI
R 60212	△ 876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61001	879005001700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61018	870522132100	MOW 0411 100 KOHM 5%
R 61022	△ 873229601100	DRW 6,5 2,7 OHM 10%
R 61031	879005002500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61033	870537005800	MOW 0922 100 OHM 10% LI
R 61041	879005001700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049	△ 876634915500	MSW SI 0414 2,2 MOHM 5% LI

SI 60001	△ 831562006800	SI LOET T2A 250V
SI 60201	△ 831560702600	SI LOET T100MA 250V
SI 61022	△ 831561902800	SI LOET T1,6A 250V
SI 61026	△ 831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61036	△ 831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61061	△ 831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61066	△ 831562022500	SI LOET T2A 250V

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

10 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC1836 BASIC ++/INL 4:3 CHASSIS TV STEREO CUC1836 BASIC ++/INL 4:3

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040152100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040152100		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1836 BASIC ++/INL 4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1836 BASIC ++/INL 4:3 NO SPARE PART
0100.000		295041623600	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0247.000		293031196600		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0247.000		293031196800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL OR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN ORANGE
0400.000		295042091500	X	FEATURE-BOX BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC 3
WW.		295042090500	X	FEATURE-BOX BASIC++/BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC++/BASIC 3
0400.000	△	293040508500		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0450.000		297006320201		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0450.000		297006131104		NETZTEILAUFNAHME	HOLDER POWER SUPPLY
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2310.000	△	293033892101		VORSCHALTDROSSEL MONTIERT KPL	SERIES REACTOR MOUNTED CPL
				GELÖTET	SOLDERED
2310.000	△	759880730000		VORSCHALTDROSSEL MONTIERT KPL	SERIES REACTOR MOUNTED CPL
				GESTECKT	PLUGGED
2400.000		293031530100		MONTAGECLIP T60006	MOUNTING CLIP T60006
2405.000		293031530107		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2410.000		293031530200		MONTAGECLIP IC40020	MOUNTING CLIP IC40020
2430.000		293031531200	2	MONTAGECLIP D60006/61016	MOUNTING CLIP D60006/61016
2435.000		293031531208	11	MONTAGECLIP D53071/53072/61026/61036/ IC50010/61001/61006/61030/61040/ T50028/50029	MOUNTING CLIP D53071/53072/61026/61036/ IC50010/61001/61006/61030/61040/ T50028/50029
2440.000		293031531605		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
2460.000		293031561800	3	FOLIE WAERMELEITEND T60006/D60006/ 61016	FOIL HEAT CONDUCTING T60006/D60006/ 61016
2470.000		293031562000	9	FOLIE WAERMELEITEND D61026/61036/ IC61001/61006/61030/61040/ T50028/50029/T52003	FOIL HEAT CONDUCTING D61026/61036/ IC61001/61006/61030/61040/ T50028/50029/T52003
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072
2490.000		293031562301		FOLIE WAERMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING T53001

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40013	845299619000	ELKO 2200UF 20% 35V	C 60026	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 40031	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 60027	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 40032	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 60028	844330605900	ELKO 15 300/330UF 385V
C 40033	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61004	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50012	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61016	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 50026	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61021	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 53012	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2.5% 2000V	C 61022	845202706000	ELKO #16/V 600/680UF 63V
C 53071	851591140900	FOKO FKP1 0,01UF 3.5% 2000V	C 61026	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60001	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61032	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 60006	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60009	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 61037	845209705700	ELKO 28 1000UF 63V
C 60012	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 61042	845299610700	ELKO 2200UF 20% 16V
C 60023	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61061	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60024	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61066	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62021	△ 866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	D 53019	830970900300	Z DIODE ZY 51
C 62022	△ 866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	D 53071	△ 830920435900	DIODE BY359 1500
C 62048	△ 866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V	D 53072	△ 830920423000	DIODE BY 229-600
C 70509	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	D 54001	830920100500	DIODE BA157
			D 55012	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
CD 21201	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	D 60006	830982088000	DIODE MUR 880
CD 21202	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	D 60012	830951675400	DIODE BYT53B
CD 21203	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	D 60014	830920002100	DIODE BA121
CD 21206	832531310300	MELF-DIODE BAV103	D 60023	830856052100	GLR B380C3700/2200
CD 32315	830945533100	MELF Z-DIODE 33B 0,5W	D 60216	830920002100	DIODE BA121
CD 34513	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	D 60217	830920115900	DIODE BA159
CD 34517	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	D 60218	830966318000	Z-DIODE BZT03D180
CD 40008	830945510100	MELF-Z DIODE 10 B 0,5W	D 61001	830951675400	DIODE BYT53B
CD 40015	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	D 61011	△ 830951603800	DIODE BYV38
CD 41011	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	D 61012	830951603800	DIODE BYV38
CD 43025	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	D 61016	△ 830982088000	DIODE MUR 880
CD 52003	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	D 61021	△ 830951717200	DIODE BYW172D
CD 53019	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	D 61026	△ 830982084000	DIODE MUR 840
CD 55003	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W	D 61033	830921502000	DIODE 1N4004
CD 55004	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	D 61036	△ 830982084000	DIODE MUR 840
CD 58001	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	D 61061	△ 830951717200	DIODE BYW172D
CD 58004	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	D 61066	△ 830951717200	DIODE BYW172D
CD 58007	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W	D 70508	830972011600	Z-DIODE 15 C 0,5W
CD 58011	830953414900	MELF-DIODE LL 4148			
CD 58012	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	IC 32300	830579541000	SMD IC MSP3410B-PS PLCC
CD 58021	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	IC 32310	830520570000	IC 78M05 2%
CD 58022	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	IC 34510	830533478000	IC TDA4780V3/V4
CD 70501	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	IC 40020	830533726100	IC TDA7262
CD 70506	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	IC 41010	830533300600	IC TDA3006
CD 70507	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	IC 43080	830536642500	IC TEA6425
CD 70517	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	IC 50010	830534417300	IC TDA4173AF
CD 70553	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	IC 55010	830533814500	IC TDA8145
CD 80060	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	IC 58010	830520439300	IC LM393P
CD 80081	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	IC 60010	830535460500	IC TDA4605/3
CD 80085	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	IC 60220	830536150100	IC TEA1501N1
CD 80091	830945503400	MELF Z-DIODE 3,3 B 0,5W	IC 61001	830520431700	IC LM317T
CD 81004	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	IC 61006	830520431700	IC LM317T
			IC 61030	830520431700	IC LM317T
CIC43010	830581455100	SMD IC MC14551BD/R2	IC 61040	830520435000	IC LM350T
CT 32308	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 61310	830520435700	IC LM358N
CT 32310	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 80040	830521006500	IC MC33164P-5RP
CT 32312	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 80050	830515855000	SMD IC SDA5250D12
CT 32315	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 80060	197983260200	IC 27C040-150NS PROG.KPL
CT 40010	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 80065	830512400800	IC M24C08B1
CT 43060	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 80070	830560241000	IC ST24W02CB1
CT 43088	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 80090	830520439300	IC LM393P
CT 43089	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B			
CT 43091	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 32342	814052324900	DR ST 0411-GRP 10UH 10%
CT 43092	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 34517	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 43093	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 46021	814052290300	DR ST 0411 1,5UH 2%
CT 43094	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53001	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3.5X
CT 43095	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53002	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3.5X
CT 46005	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3.5X
CT 58012	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			FERRITE BEAD
CT 61301	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
CT 61316	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53012	092401140400	DIODE 1,5 MH
CT 70505	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53021	292031229700	LINEARITAETSREGLER
CT 80002	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C			LINEARITY CONTROL
CT 80085	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 53074	092468595500	BRUECKENSPULE M.KERN
CT 81001	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			BRIDGE COIL W.CORE
CT 81004	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 55014	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
					E/W COUPLING COIL
D 21212	830921502000	DIODE 1N4004	L 60006	297017390800	DAEMPF-PERLE UV 930 30
D 32356	830921502000	DIODE 1N4004	L 61011	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 32357	830921502000	DIODE 1N4004	L 61016	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 40006	830921502000	DIODE 1N4004	L 61021	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 50013	830951628300	DIODE BYV 28-200	L 61026	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 52006	830921502000	DIODE 1N4004	L 61036	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 53008	830920100500	DIODE BA157	L 61061	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 61062	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61066	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61067	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 70508	092410359700	STABKERNDROSSEL BAR CORE COIL
L 70555	814052636100	DR 0411 10UH 5%
OK 60031	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60046	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1 OPTO COUPLER
Q 32305	838243918500	QUARZ 18,432 MHZ
Q 80055	860233115500	KERRES #155 18MHZ
R 21101	870532102000	MOW 0411 6,2 OHM 5%
R 21212	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 32315	870537009900	MOW 0922 12 KOHM 5%
R 32357	870112102700	KSW SI B 12 OHM 5%
R 32359	870032904700	KSW NB 0207 82 OHM 5%
R 40013	870532907300	MOW 0411 1 KOHM 5%
R 40017	870032900700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40027	870032900700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40031	870032903100	KSW NB 0207 18 OHM 5%
R 41016	870032902700	KSW NB 0207 12 OHM 5%
R 43004	870112101300	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 43098	870112101300	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 50007	876632740500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50008	876632740500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50027	8766327120500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 50029	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52001	870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52003	873506403900	DRW 4 39 OHM 5%
R 52006	870536900500	MOW 0617 1,5 OHM 5%
R 53002	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53003	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53008	870032909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53016	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021	870536925700	MOW 0617 220 OHM 10%
R 54001	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55012	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55014	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58001	876509830400	MSW 0207 20 KOHM 2%
R 60008	873017930100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60016	870537004300	MOW 0922 56 OHM 5%
R 60029	870536911300	MOW 0617 47 KOHM 5%
R 60212	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61001	879005001700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61022	873229601100	DRW 6,5 2,7 OHM 10%
R 61031	879005002500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61033	870537005800	MOW 0922 100 OHM 10%
R 61041	879005001700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%

SI 60001	831562006800	SI LOET T2A 250V
SI 60201	831560702600	SI LOET T100MA 250V
SI 61022	831561902800	SI LOET T1,6A 250V
SI 61026	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61036	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61061	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61066	831562022500	SI LOET T2A 250V

T 21211	830340129900	TRANS BF299G
T 40010	830328736800	TRANS BC368

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
T 50028	830221054400	TRANS BD544B
T 50029	830221054300	TRANS BD543B
T 52003	830221804300	TRANS BD43
T 53001	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60006	830280505000	TRANS IRFPC50
TR 52001	092458129600	TREIBERUEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53010	292210330100	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60001	292015669700	TRAFO SPERRWANDLER B.O.TYPE CONVERTER
TR 60220	292016199700	TRANSFORMER SPERRWANDLERTRAFO 293040508500 B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER

Ersatzteilliste Spare Parts List

10 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO DIGI++/INL CUC 1836 CHASSIS TV STEREO DIGI++/INL CUC 1836

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040152300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION
		297040152300		CHASSIS-FS-STEREO DIGI++/INL CUC 1836 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI++/INL CUC 1836 NO SPARE PART
0100.000		295041023600	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0247.000		293031196600		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0247.000		293031196800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL OR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN ORANGE
0400.000		295042091500	X	FEATURE-BOX BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC 3
0400.000		295042090500	X	FEATURE-BOX BASIC++/BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC++/BASIC 3
0400.000		293040508500		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0450.000		297006320201		HALTER BAUSTEIN FEATURE BOX	HOLDER MODULE FEATURE BOX
0450.000		297006131104		NETZTEILAUFNAHME	HOLDER POWER SUPPLY
2200.000		293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2310.000		293033892101		VORSCHALTDROSSEL MONTIERT KPL	SERIES REACTOR MOUNTED CPL SOLDERED
2310.000		759880730000		GELOETET VORSCHALTDROSSEL MONTIERT KPL	SERIES REACTOR MOUNTED CPL PLUGGED
2400.000		293031530100		MONTAGECLIP T60006	MOUNTING CLIP T60006
2405.000		293031530107		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2410.000		293031530200		MONTAGECLIP IC40020	MOUNTING CLIP IC40020
2430.000		293031531200	2	MONTAGECLIP D60006/61016	MOUNTING CLIP D60006/61016
2435.000		293031531208	11	MONTAGECLIP D53071/53072/61026/61036 IC50010/61001/61006/61030/61040 T50028/50029	MOUNTING CLIP D53071/53072/61026/61036 IC50010/61001/61006/61030/61040 T50028/50029
2440.000		293031531605		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
2460.000		293031561800	3	FOLIE WAERMELEITEND T60006/D60006/ 61016	FOIL HEAT CONDUCTING T60006/D60006/ 61016
2470.000		293031562000	9	FOLIE WAERMELEITEND D61026/61036 IC61001/61006/61030/61040 T50028/50029/T52003	FOIL HEAT CONDUCTING D61026/61036 IC61001/61006/61030/61040 T50028/50029/T52003
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072
2490.000		293031562301		FOLIE WAERMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING T53001

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40013	845299619000	ELKO 2200UF 20% 35V
C 40031	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 40032	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 40033	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50012	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50026	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53012	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53071	851591140900	FOKO FKP1 0,01UF 3,5% 2000V
C 60001	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60006	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60009	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60012	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60023	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60024	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60026	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60027	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60028	844330605900	ELKO 15 300/330UF 385V
C 61004	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 61016	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61021	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61022	845202706000	ELKO #16/V 600/680UF 63V
C 61026	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61032	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61037	845209705700	ELKO 28 1000UF 63V
C 61042	845299610700	ELKO 2200UF 20% 16V
C 61061	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61066	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62021	△ 866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62022	△ 866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62048	△ 866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 70509	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
CD 21201	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 21202	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 21203	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 21206	832513103900	MELF DIODE BAV103
CD 32315	830945533100	MELF Z-DIODE 33B 0,5W
CD 34513	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 34517	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 40008	830945510100	MELF-Z DIODE 10 B 0,5W
CD 40015	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 41011	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 43025	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 52003	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 53019	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 55003	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55004	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58001	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58004	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58007	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58011	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58012	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58021	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58022	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70501	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70506	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70507	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70517	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70553	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80060	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80081	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80085	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80091	830945503400	MELF Z-DIODE 3,3 B 0,5W
CD 81004	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CIC43010	830581455100	SMD IC MC14551BD/R2
CT 32308	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 32310	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 32312	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 32315	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 40010	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43060	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43088	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43089	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 43091	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 43092	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43093	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43094	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43095	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 46005	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58012	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 61301	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 61316	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 70505	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 80002	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 80085	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 81001	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 81004	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
D 21212	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 32356	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 32357	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 40006	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 50013	830951628300	DIODE BYV 28-200
D 52006	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 53008	830920100500	DIODE BA157

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 53019	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53071	△ 830920435900	DIODE BY359 1500
D 53072	△ 830920423000	DIODE BY 229-600
D 54001	830920100500	DIODE BA157
D 55012	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60006	830982088000	DIODE MUR 880
D 60012	830951675400	DIODE BYT53B
D 60014	830920002100	DIODE BAV21
D 60023	830856052000	GLR.B 380 C 3700/2200
D 60216	830920002100	DIODE BAV21
D 60217	830920115900	DIODE BA159
D 60218	830966318000	Z-DIODE BZT03D180
D 61001	830951675400	DIODE BYT53B
D 61011	△ 830951603800	DIODE BYV38 TFK
D 61012	830951603800	DIODE BYV38 TFK
D 61016	△ 830982088000	DIODE MUR 880
D 61021	△ 830951717200	DIODE BYW172D
D 61026	△ 830982084000	DIODE MUR 840
D 61033	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 61036	△ 830982084000	DIODE MUR 840
D 61061	△ 830951717200	DIODE BYW172D
D 61066	△ 830951717200	DIODE BYW172D
D 70508	830972011600	Z-DIODE 15 C 0,5W
IC 32300	830579540000	SMD IC MSP3400C-PS-C8
IC 32310	830520570000	IC 78M05 2%
IC 34510	830533478000	IC TDA4780V3/V4
IC 40020	830533726100	IC TDA7262
IC 41010	830533300600	IC TDA3006
IC 43080	830536642500	IC TEA6425
IC 50010	830534417300	IC TDA4173AF
IC 55010	830533814500	IC TDA8145
IC 58010	830520439300	IC LM393P
IC 60010	830535460500	IC TDA4605/3
IC 60220	830536150100	IC TEA1501N1
IC 61001	830520431700	IC LM317T
IC 61006	830520431700	IC LM317T
IC 61030	830520431700	IC LM317T
IC 61040	830520435000	IC LM350T
IC 61310	830520435700	IC LM358N
IC 80040	830521006500	IC MC33164P-5RP
IC 80050	830594525100	SMD IC SDA5250D49
IC 80060	197983270100	IC 27C040-150NS PROG.KPL
IC 80065	830512400800	IC M24C08B1
IC 80070	830560241000	IC ST24W02CB1
IC 80090	830520439300	IC LM393P
L 32342	814052324900	DR ST 0411-GRP 10UH 10%
L 34517	814052636100	DR 0411 10UH 5%
L 46021	814052290300	DR ST 0411 1,5UH 2%
L 53001	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53002	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53012	092401144040	DROSSEL 1,5 MH
L 53021	292031229700	LINEARITAETSREGLER
L 53074	092468595500	LINEARITY CONTROL BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL W.CORE
L 55014	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60006	297017390800	DAEMPF-PERLE UV 930 30
L 61011	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61016	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61021	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61026	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61036	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61061	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 61062	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61066	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61067	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 70508	092410359700	STABKERNDROSSEL BAR CORE COIL
L 70555	814052636100	DR 0411 10UH 5%
OK 60031	△ 830600001200	OPTOKOPLER CNY17F1
OK 60046	△ 830600001200	OPTOKOPLER CNY17F1 OPTO COUPLER
Q 32305	838243918600	QUARZ #439-9 18,432MHZ
Q 80055	860233115500	KERRES #155 18MHZ
R 21101	△ 870532102000	MOW 0411 6,2 OHM 5%
R 21212	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 32315	870537009900	MOW 0922 12 KOHM 5%
R 32357	△ 870112102700	KSW SI B 12 OHM 5%
R 32359	△ 870032904700	KSW NB 0207 82 OHM 5%
R 40013	870532907300	MOW 0411 1 KOHM 5%
R 40017	△ 870032900700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40027	△ 870032900700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40031	△ 870032903100	KSW NB 0207 18 OHM 5%
R 41016	△ 870032902700	KSW NB 0207 12 OHM 5%
R 43004	△ 870112101300	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 43098	△ 870112101300	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 50007	876632740500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50008	876632740500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50027	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 50029	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52001	△ 870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52003	873506403900	DRW 4 39 OHM 5%
R 52006	870536900500	MOW 0617 1,5 OHM 5%
R 53002	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53003	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53008	△ 870032909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53016	△ 873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021	△ 870536925700	MOW 0617 220 OHM 10%
R 54001	△ 873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55012	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55014	△ 870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 60008	873017930100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60016	870537004300	MOW 0922 56 OHM 5%
R 60029	870536911300	MOW 0617 47 KOHM 5%
R 60212	△ 876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61001	879005001700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61022	△ 873229601100	DRW 6,5 2,7 OHM 10%
R 61031	879005002500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61033	870537005800	MOW 0922 100 OHM 10%
R 61041	879005001700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049	△ 876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 60001	△ 8315622006800	SI LOET T2A 250V
SI 60201	△ 831560702600	SI LOET T100MA 250V
SI 61022	△ 831561902800	SI LOET T1,6A 250V
SI 61026	△ 831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61036	△ 831562102700	SI LOET T2,5A 250V
T 21211	830340129900	TRANS BF299G
T 40010	830328736800	TRANS BC368
T 50028	830221054400	TRANS BD544B
T 50029	830221054300	TRANS BD543B
T 52003	830221804300	TRANS BDX43
T 53001	830262533100	TRANS 2SC5331

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

4 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1836 BASIC++/INL
CHASSIS TV STEREO CUC 1836 BASIC++/INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040152400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040152400		CHASSIS-FS-STEREO CUC1836 CUC 1836 BASIC++/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC1836 CUC 1836 BASIC++/INL NO SPARE PART
0100.000		295041023600	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0247.000		293031196600		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0247.000		293031196800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL OR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN ORANGE
0400.000		295042090500	X	FEATURE-BOX BASIC ++/BASI	FEATURE-BOX BASIC ++/BASI
WW.		295042091500	X	FEATURE-BOX BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC 3
0400.000	△	293040508500		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0450.000		297006320201		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0450.000	△	297006131104		NETZTEILAUFNAHME	HOLDER POWER SUPPLY
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2310.000	△	293033892101		VORSCHALTDROSSEL MONTIERT KPL GLOEETET	SERIES REACTOR MOUNTED CPL SOLDERED
2310.000	△	293033892102		VORSCHALTDROSSEL MONTIERT KPL GESTECKT	SERIES REACTOR MOUNTED CPL PLUGGED
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53001/60006	MOUNTING CLIP T53001/60006
2410.000		293031530200		MONTAGECLIP IC40020	MOUNTING CLIP IC40020
2435.000		293031531208	13	MONTAGECLIP D53071/53072/60006/ 61016/61026/61036/T50028/50029 IC50010/61001/61006/61030/61040	MOUNTING CLIP D53071/53072/60006/ 61016/61026/61036/T50028/50029 IC50010/61001/61006/61030/61040
2440.000		293031531605		MONTAGECLIP T60006	MOUNTING CLIP T60006
2450.000		293031561800	3	FOLIE WÄRMELEITEND T60006/ D61006/61016	FOIL HEAT CONDUCTING T60006/ D61006/61016
2470.000		293031562000	10	FOLIE WÄRMELEITEND IC50010/60001/ 61006/61030/61040	FOIL HEAT CONDUCTING IC50010/60001/ 61006/61030/61040
				T50028/50029/52003/D61026/61036	T50028/50029/52003/D61026/61036
2480.000		293031562100	2	FOLIE WÄRMELEITEND D53071/53072	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072
2490.000		293031562301		FOLIE WÄRMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING T53001

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISEX = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40013	845299619000	ELKO 2200UF 20% 35V	C 61016	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 40031	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61021	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 40032	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61022	845202706000	ELKO #16V 600/680UF 63V
C 40033	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61026	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 50012	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61032	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50026	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 53012	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 61037	845209705700	ELKO 28 1000UF 63V
C 53071	851591170300	FOKO FKP1 0,013UF 3,5% 2000V	C 61042	845299610700	ELKO 2200UF 20% 16V
C 60001	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61061	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60006	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61066	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60009	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 62021	△ 866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 60012	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 62022	△ 866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 60023	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62048	△ 866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 60024	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 70509	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 60026	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60027	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 61004	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	CD 21201	830953414900	MELF-DIODE LL4148
			CD 21202	830953414900	MELF-DIODE LL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21203	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 60012	830951675400	DIODE BYT53B
CD 21206	832531310300	MELF DIODE BAV103	D 60014	830920002100	DIODE BAV21
CD 32315	830945533100	MELF Z-DIODE 33B 0,5W	D 60023	830856052100	GLR B380C3700/2200
CD 34513	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 60216	830920002100	DIODE BAV21
CD 34517	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 60217	830920115900	DIODE BA159
CD 40008	830945510100	MELF-Z DIODE 10B 0,5W	D 60218	830966318000	Z-DIODE BZT03D180
CD 40015	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61001	830951675400	DIODE BYT53B
CD 41011	830953414900	MELF-DIODE LL4148	△ D 61011	830951603800	DIODE BYV38
CD 43025	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61012	830951603800	DIODE BYV38
CD 52003	830953414900	MELF-DIODE LL4148	△ D 61016	830982088000	DIODE MUR 880
CD 53019	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61021	830951717200	DIODE BYW172D
CD 55003	830945504000	MELF-Z DIODE 3,9B 0,5W	△ D 61026	830982084000	DIODE MUR 840
CD 55004	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61033	830921502000	DIODE 1N4004
CD 58001	830953414900	MELF-DIODE LL4148	△ D 61036	830982084000	DIODE MUR 840
CD 58004	830953414900	MELF-DIODE LL4148	△ D 61061	830951717200	DIODE BYW172D
CD 58007	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W	D 61066	830951717200	DIODE BYW172D
CD 58011	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 70508	830972011600	Z-DIODE 15C 0,5W
CD 58012	830953414900	MELF-DIODE LL4148			
CD 58021	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 32300	830579540000	SMD IC MSP3400C-PS-C8
CD 58022	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 32310	830520570000	IC 78M05 2%
CD 70501	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W	IC 34510	830533478000	IC TDA4780V3/V4
CD 70506	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 40020	830533726100	IC TDA7262
CD 70507	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 41010	830533300600	IC TDA3006
CD 70517	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 43080	830536642500	IC TEA6425
CD 70553	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 50010	830534417300	IC TDA4173AF
CD 80060	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 55010	830533814500	IC TDA8145
CD 80081	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 58010	830520439300	IC LM393P
CD 80085	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 60010	830535460500	IC TDA4605/3
CD 80091	830945503400	MELF Z-DIODE 3,3B 0,5W	IC 60220	830536150100	IC TEA1501N1
CD 81004	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 61001	830520431700	IC LM317T
			IC 61006	830520431700	IC LM317T
CIC43010	830581455100	SMD IC MC14551BD/R2	IC 61030	830520431700	IC LM317T
			IC 61040	830520435000	IC LM350T
CT 32308	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 61310	830520435700	IC LM358N
CT 32310	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 80040	830521006500	IC MC33164P-5RP
CT 32312	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 80050	830594525100	SMD IC SDA5250D49
CT 32315	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 80060	197983270200	IC 27C004-150NS PROG.KPL
CT 40010	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 80065	830512400800	IC M24C08B1
CT 43060	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 80070	830560241000	IC ST24W021
CT 43088	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 80090	830520439300	IC LM393P
CT 43089	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B			
CT 43091	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 32342	814052324900	DR ST 0411-GRP 10UH 10%
CT 43092	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 34517	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 43093	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 46021	814052290300	DR ST 0411 1,5UH 2%
CT 43094	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			CHOKO
CT 43095	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53001	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CT 46005	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53002	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CT 58012	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CT 61301	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			FERRITE BEAD
CT 61316	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
CT 70505	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53012	092401140400	DROSSEL 1,5 MH
CT 80002	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C			CHOKO
CT 80085	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 53021	292031229700	LINEARITAETSREGLER
CT 81001	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			LINEARITY CONTROL
CT 81004	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53074	092468596400	SPULE BRUECKE M.KERN
					BRIDGE COIL W.CORE
D 21212	830921502000	DIODE 1N4004	L 55014	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
D 32356	830921502000	DIODE 1N4004			E/W COUPLING COIL
D 32357	830921502000	DIODE 1N4004	L 60006	297017390800	DAEMPF-PERLE UV930301/13
D 40006	830921502000	DIODE 1N4004	L 61011	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 50013	830951628300	DIODE BYV28-200	L 61016	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 52006	830921502000	DIODE 1N4004	L 61021	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 53008	830920100500	DIODE BA157	L 61026	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 53019	830970900300	Z DIODE ZY51	L 61036	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 53071	830920435900	DIODE BY359 1500	L 61061	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 53072	△ 830920423000	DIODE BY 229-600			DAMPING BEAD
D 54001	830920100500	DIODE BA157	L 61062	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%/CHOKO
D 55012	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W	L 61066	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 60006	830982088000	DIODE MUR 880			DAMPING BEAD

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

L 61067	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%/CHOKE
L 70508	092410359700	STABKERNDROSSEL BAR CORE CHOKE
L 70555	814052636100	DR 0411 10UH 5%/CHOKE

OK 60031	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60046	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1 OPTO COUPLER

Q 32305	838243918600	QUARZ #439-9 18,432MHZ
Q 80055	860233115500	KERRER #155 18MHZ

R 21101	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 21212	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 32315	870537009900	MOW 0922 12 KOHM 5%
R 32357	870112102700	KSW SI B 12 OHM 5%
R 32359	870032904700	KSW NB 0207 82 OHM 5%
R 40013	870532907300	MOW 0411 1 KOHM 5%
R 40017	870032900700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40027	870032900700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40031	870032903100	KSW NB 0207 18 OHM 5%
R 41016	870032902700	KSW NB 0207 12 OHM 5%
R 43004	870112101300	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 43098	870112101300	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 50007	876632740500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50008	876632740500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50027	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 50029	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52001	870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52003	873506403900	DRW 4 39 OHM 5%
R 52006	870536900300	MOW 0617 1,2 OHM 5%
R 53002	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53003	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53008	870032909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53016	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54001	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55012	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55014	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58001	876509830400	MSW 0207 20 KOHM 2%
R 58002	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60008	873017930100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60016	870537004300	MOW 0922 56 OHM 5%
R 60029	870536911300	MOW 0617 47 KOHM 5%
R 60212	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61001	879005001700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61022	873229601100	DRW 6,5 2,7 OHM 10%
R 61031	879005002500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61033	870537005800	MOW 0922 100 OHM 10%
R 61041	879005001700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%

SI 60001	831562006800	SI LOET T2A 250V
SI 60201	831560702600	SI LOET T100MA 250V
SI 61022	831561902800	SI LOET T1,6A 250V
SI 61026	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61036	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61061	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61066	831562022500	SI LOET T2A 250V

T 21211	830340129900	TRANS BF299G
T 40010	830328736800	TRANS BC368
T 50028	830221054400	TRANS BD544B
T 50029	830221054300	TRANS BD543B
T 52003	830221804300	TRANS BDX43

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

T 53001	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60006	830263829900	TRANS 2SK2699

TR 52001	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53010	292016800100	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60001	292015699700	TRAFO SPERRWANDLER
TR 60220	292016199700	TRAFO SPERRWANDLER 293040508500 B.O. TYPE CONVERTER TRANSFORMER

Ersatzteilliste Spare Parts List

5 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1836 BASIC++/INL CHASSIS TV STEREO CUC 1836 BASIC++/INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040152500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION
		297040152500		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1836 BASIC++/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1836 BASIC++/INL NO SPARE PART
0100.000		295041623600			
0247.000		293031196600	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0247.000		293031196800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0400.000		295042090500	X	EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL OR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN ORANGE
WW.		295042091500	X	FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3
0400.000		293040508500		FEATURE-BOX BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC 3
0450.000		297006131104		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0450.000		297006320201		NETZTEILAUFNAHME	HOLDER POWER SUPPLY
2200.000		293033995100		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
2310.000		293033892101		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
				VORSCHALTDROSSEL MONTIERT KPL	SERIES REACTOR MOUNTED CPL
				GELÖTET	SOLDERED
2310.000		293033892102		VORSCHALTDROSSEL MONTIERT KPL	SERIES REACTOR MOUNTED CPL
				GESTECKT	PLUGGED
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53001/60006	MOUNTING CLIP T53001/60006
2410.000		293031530200		MONTAGECLIP IC40020	MOUNTING CLIP IC40020
2435.000		293031531208	13	MONTAGECLIP D53071/53072/60006/ 61016/61026/61036/T50028/50029 IC50010/61001/61006/61030/61040	MOUNTING CLIP D53071/53072/60006/ 61016/61026/61036/T50028/50029 IC50010/61001/61006/61030/61040
2440.000		293031531605		MONTAGECLIP T60006	MOUNTING CLIP T60006
2450.000		293031561800	3	FOLIE WAERMELEITEND T60006/ D61006/61016	FOIL HEAT CONDUCTING T60006/ D61006/61016
2470.000		293031562000	10	FOLIE WAERMELEITEND IC50010/60001/ 61006/61030/61040	FOIL HEAT CONDUCTING IC50010/60001/ 61006/61030/61040
				T50028/50029/52003/D61026/61036	T50028/50029/52003/D61026/61036
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072
2490.000		293031562301		FOLIE WAERMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING T53001
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

C 40013	845299619000	ELKO 2200UF 20% 35V
C 40031	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 40032	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 40033	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50012	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50026	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53012	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53071	851591170300	FOKO FKP1 0,013UF 3,5% 20
C 60001	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60006	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60009	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60012	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60023	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60024	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60026	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60027	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61004	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 61016	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

C 61021	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61022	845202706000	ELKO #16/V 600/680UF 63V
C 61026	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61032	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61037	845209705700	ELKO 28 1000UF 63V
C 61042	845299610700	ELKO 2200UF 20% 16V
C 61061	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61066	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62021	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62022	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62048	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 70509	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
CD 21201	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 21202	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 21203	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 21206	832531310300	MELF DIODE BAV103

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 32315	830945533100	MELF Z-DIODE 33B 0,5W
CD 34513	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 34517	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 40008	830945510100	MELF-Z DIODE 10B 0,5W
CD 40015	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 41011	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 43025	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 52003	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 53019	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 55003	830945504000	MELF-Z DIODE 3,9B 0,5W
CD 55004	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 58001	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 58004	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 58007	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58011	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 58012	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 58021	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 58022	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 70501	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CD 70506	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 70507	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 70517	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 70553	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 80060	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 80081	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 80085	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 80091	830945503400	MELF Z-DIODE 3,3B 0,5W
CD 81004	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CIC43010	830581455100	SMD IC MC14551BD/R2
CT 32308	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 32310	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 32312	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 32315	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 40010	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43060	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43088	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43089	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 43091	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 43092	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43093	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43094	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43095	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 46005	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58012	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 61301	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 61316	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 70505	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 80002	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 80085	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 81001	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 81004	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
D 21212	830921502000	DIODE 1N4004
D 32356	830921502000	DIODE 1N4004
D 32357	830921502000	DIODE 1N4004
D 40006	830921502000	DIODE 1N4004
D 50013	830951628300	DIODE BYV28-200
D 52006	830921502000	DIODE 1N4004
D 53008	830920100500	DIODE BA157
D 53019	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53071	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53072	830920423000	DIODE BY229-600
D 54001	830920100500	DIODE BA157
D 55012	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60006	830982088000	DIODE MUR 880
D 60012	830951675400	DIODE BYT53B
D 60014	830920002100	DIODE BAV21
D 60023	830856052100	GLR B380C3700/2200

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 60216	830920002100	DIODE BAV21
D 60217	830920115900	DIODE BA159
D 60218	830966318000	Z-DIODE BZT03D180
D 61011	830951603800	DIODE BYV38
D 61012	830951603800	DIODE BYV38
D 61016	830982088000	DIODE MUR880
D 61021	830951717200	DIODE BYW172D
D 61026	830982084000	DIODE MUR840
D 61033	830921502000	DIODE 1N4004
D 61036	830982084000	DIODE MUR840
D 61061	830951717200	DIODE BYW172D
D 61066	830951717200	DIODE BYW172D
D 70508	830972011600	Z-DIODE 15C 0,5W
IC 32300	830579541000	SMD IC MSP3410B-PS
IC 32310	830520570000	IC 78M05 2%
IC 34510	830533478000	IC TDA4780V3/V4
IC 40020	830533726100	IC TDA7262
IC 41010	830533300600	IC TDA3006
IC 43080	830536642500	IC TEA6425
IC 50010	830534417300	IC TDA4173AF
IC 55010	830533814500	IC TDA8145
IC 58010	830520439300	IC LM393P TID
IC 60010	830535460500	IC TDA4605/3
IC 60220	830536150100	IC TEA1501N1
IC 61001	830520431700	IC LM317T
IC 61006	830520431700	IC LM317T
IC 61030	830520431700	IC LM317T
IC 61040	830520435000	IC LM350T
IC 61310	830520435700	IC LM358N
IC 80040	830521006500	IC MC33164P-5RP
IC 80050	830515855000	SMD IC SDA5250D12
IC 80060	197983260200	IC 27C040-150NS PROG.KPL
IC 80065	830512400800	IC M24C08B1
IC 80070	830560241000	IC ST24W021
IC 80090	830520439300	IC LM393P
L 32342	814052324900	DR ST 0411-GRP 10UH 10%
L 34517	814052636100	DR 0411 10UH 5%
L 46021	814052290300	DR ST 0411 1,5UH 2% CHOKE
L 53001	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53002	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53012	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53021	292031229700	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53074	092468596400	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGE COIL W.CORE
L 55014	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60006	297017390800	DAEMPF-PERLE UV930301/13
L 61011	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61016	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61021	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61026	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61036	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61061	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61062	814050506500	DAMPING BEAD DR A AX-GA 47UH 5%CHOKE
L 61066	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61067	814050506500	DAMPING BEAD DR A AX-GA 47UH 5%CHOKE
L 70508	092410359700	STABKERNDROSSEL BAR CORE CHOKE
L 70555	814052636100	DR 0411 10UH 5% CHOKE

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
OK 60031	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60046	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1 OPTO COUPLER
Q 32305	838243918500	QUARZ 18,432 MHZ
Q 80055	860233115500	KERRES #155 18MHZ
R 21101	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 21212	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 32315	870537009900	MOW 0922 12 KOHM 5%
R 32357	870112102700	KSW SI B 12 OHM 5%
R 32359	870032904700	KSW NB 0207 82 OHM 5%
R 40013	870532907300	MOW 0411 1 KOHM 5%
R 40017	870032900700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40027	870032900700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40031	870032903100	KSW NB 0207 18 OHM 5%
R 41016	870032902700	KSW NB 0207 12 OHM 5%
R 43004	870112101300	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 43098	870112101300	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 50007	876632740500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50008	876632740500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50027	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 50029	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52001	870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52003	873506403900	DRW 4 39 OHM 5%
R 52006	870536900300	MOW 0617 1,2 OHM 5%
R 53002	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53003	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53008	870032909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53016	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54001	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55012	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55014	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58002	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60008	873017930100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60016	870537004300	MOW 0922 56 OHM 5%
R 60029	870536911300	MOW 0617 47 KOHM 5%
R 60212	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61001	879005001700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61022	873229601100	DRW 6,5 2,7 OHM 10%
R 61031	879005002500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61033	870537005800	MOW 0922 100 OHM 10%
R 61041	879005001700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 60001	831562006800	SI LOET T2A 250V
SI 60201	831560702600	SI LOET T100MA 250V
SI 61022	831561902800	SI LOET T1,6A 250V
SI 61026	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61036	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61061	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61066	831562022500	SI LOET T2A 250V
T 21211	830340129900	TRANS BF299G
T 40010	830328736800	TRANS BC368
T 50028	830221054400	TRANS BD544B
T 50029	830221054300	TRANS BD543B
T 52003	830221804300	TRANS BDX43
T 53001	830262533100	TRANS 25C5331
T 60006	830263829900	TRANS 25K2699
TR 52001	092468679700	UEBERTRAGER TRAFO SPERRWANDLER

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
TR 53010	292016800100	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60001	292015699700	TRAFO SPERRWANDLER
TR 60220	292016199700	TRAFO SPERRWANDLER 293040508200 B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1836 MULTI/DOLBY
CHASSIS TV STEREO CUC 1836 MULTI/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040152800

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040152800		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1836 MULTI/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1836 MULTI/DOLBY NO SPARE PART
0100.000		295041023600	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0247.000		293031196600		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-PIN SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0247.000		293031196800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-PIN OR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN ORANGE
0400.000		295042090500	X	FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3
WW.		295042091500	X	FEATURE-BOX BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC 3
0400.000	△	293040508500		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0450.000		297006320109		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0450.000		297006131104		NETZTEILAUFNAHME	HOLDER POWER SUPPLY
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2310.000	△	293033892101		VORSCHALTDROSSEL MONTIERT KPL GELOETET	SERIES REACTOR MOUNTED CPL SOLDERED
2310.000	△	293033892102		VORSCHALTDROSSEL MONTIERT KPL GESTECKT	SERIES REACTOR MOUNTED CPL PLUGGED
2400.000		293031530100		MONTAGECLIP T60006	MOUNTING CLIP T60006
2405.000		293031530107		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2410.000		293031530200		MONTAGECLIP IC40020	MOUNTING CLIP IC40020
2430.000		293031531200		MONTAGECLIP D60006	MOUNTING CLIP D60006
2435.000		293031531208	11	MONTAGECLIP D53071/53072/61026/ IC50010/T50028/50029/D61016/61026/ IC61001/61006/61030/61040	MOUNTING CLIP D53071/53072/ IC50010/T50028/50029/D61016/61026/ IC61001/61006/61030/61040
2440.000		293031531605		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
2465.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND T60006	FOIL HEAT CONDUCTING T60006
2470.000		293031562000	9	FOLIE WAERMELEITEND IC50010/60001/ 61006/61030/61040	FOIL HEAT CONDUCTING IC50010/60001/ 61006/61030/61040
				T50028/50029/52003/D61026	T50028/50029/52003/D61026
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072
2490.000		293031562301		FOLIE WAERMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING T53001
				WW. = WAHLWEISE X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW. = OPTIONAL X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40013	845299619000	ELKO 2200UF 20% 35V	C 60023	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 40031	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 60024	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 40032	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 60026	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 40033	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 60027	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 50012	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 60028	844330605900	ELKO 15 300/330UF 385V
C 50026	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61004	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53012	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 61016	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 53071	851591140200	FOKO FKP1 0,011UF 3,5% 2000V	C 61021	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60001	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61022	845020706000	KERKO #16/V 600/680UF 63V
C 60006	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61026	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60009	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 61032	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 60012	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61037	845209705700	ELKO 28 1000UF 63V	D 52006	830921502000	DIODE 1N4004
C 61042	845299610700	ELKO 2200UF 20% 16V	D 53008	830920100500	DIODE BA157
C 61061	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	D 53019	830970900300	Z DIODE ZY51
C 61066	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	D 53071	△ 830920435900	DIODE BY359 1500
C 62048	△ 866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V	D 53072	△ 830920423000	DIODE BY229-600
C 70509	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	D 54001	830920100500	DIODE BA157
			D 55012	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
CD 21201	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 60006	830982089000	DIODE MUR 880
CD 21202	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 60012	830951675400	DIODE BYT53B
CD 21203	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 60014	830920002100	DIODE BAV21
CD 21206	832531310300	MELF-DIODE BAV103	D 60023	830856052000	GLR.B 380 C 3700/2200
CD 32315	830945533100	MELF Z-DIODE 33B 0,5W	D 60216	830920002100	DIODE BAV21
CD 34513	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 60217	830920115900	DIODE BA159
CD 34517	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 60218	830966318000	Z-DIODE BZT03D180
CD 40008	830945510100	MELF-Z DIODE 10B 0,5W	D 61001	830951675400	DIODE BYT53B
CD 40015	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61011	△ 830951603800	DIODE BYV38
CD 41011	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61012	830951603800	DIODE BYV38
CD 43025	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61016	△ 830982089000	DIODE MUR 880
CD 52003	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61021	△ 830951717200	DIODE BYW172D
CD 53019	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61026	△ 830982084000	DIODE MUR 840
CD 55003	830945504000	MELF-Z DIODE 3,9B 0,5W	D 61033	830921502000	DIODE 1N4004
CD 55004	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61036	△ 830982084000	DIODE MUR 840
CD 58001	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61061	△ 830951717200	DIODE BYW172D
CD 58004	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 61066	△ 830951717200	DIODE BYW172D
CD 58007	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W	D 70508	830972011600	Z-DIODE 15C 0,5W
CD 58011	830953414900	MELF-DIODE LL4148			
CD 58012	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 32300	830579540000	SMD IC MSP3400C-PS-C8
CD 58021	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 32310	830520570000	IC 78M05 2%
CD 58022	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 34510	830533478000	IC TDA4780V3/V4
CD 70501	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W	IC 40020	830533726100	IC TDA7262
CD 70506	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 41010	830533300600	IC TDA3006
CD 70507	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 43080	830536642500	IC TEA6425
CD 70517	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 50010	830534417300	IC TDA4173AF
CD 70553	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 55010	830533814500	IC TDA8145
CD 80060	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 58010	830520439300	IC LM393P
CD 80081	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 60010	830535460500	IC TDA4605/3
CD 80085	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 60220	830536150100	IC TEA1501N1
CD 80091	830945503400	MELF Z-DIODE 3,3B 0,5W	IC 61001	830520431700	IC LM317T
CD 81004	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 61006	830520431700	IC LM317T
			IC 61030	830520431700	IC LM317T
CIC43010	830581455100	SMD IC MC14551BD/R2	IC 61040	830520435000	IC LM350T
CT 32308	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 61310	830520435700	IC LM358N
CT 32310	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 80040	830521006500	IC MC33164P-5RP
CT 32312	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 80050	830594525100	SMD IC SDA5250D49
CT 32315	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 80060	197983270200	IC 27C040-150NS PROG.KPL
CT 40010	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 80065	830512400800	IC M24C08B1
CT 43060	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 80070	830560241000	IC ST24W02CB1
CT 43088	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 80090	830520439300	IC LM393P
CT 43089	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 32342	814052324900	DR ST 0411-GRP 10UH 10%
CT 43091	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 34517	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 43092	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 46021	814052290300	DR ST 0411 1,5UH 2%/CHOKE
CT 43093	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53001	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CT 43094	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53002	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CT 43095	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CT 46005	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			FERRITE BEAD
CT 58012	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
CT 61301	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53012	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/CHOKE
CT 61316	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53021	292031229700	LINEARITAEITSREGLER
CT 70505	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			LINEARITY CONTROL
CT 80002	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C	L 53074	092468596300	SPILE BRUECKE M.KERN
CT 80085	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B			BRIDGE COIL W.CORE
CT 81001	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 55014	092458160100	O/W AUSKOPPELSPILE
CT 81004	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			E/W COUPLING COIL
D 21212	830921502000	DIODE 1N4004	L 60006	297017390800	DAEMPF-PERLE UV 930 30
D 32356	830921502000	DIODE 1N4004	L 61011	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 32357	830921502000	DIODE 1N4004	L 61016	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 40006	830921502000	DIODE 1N4004	L 61021	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 50013	830951628300	DIODE BYV28-200	L 61026	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
			L 61036	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

7 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1836 BASIC++/INL/4:3
CHASSIS TV STEREO CUC 1836 BASIC++/INL/4:3

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040153000

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 61061	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61062	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%/CHOKE
L 61066	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61067	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%/CHOKE
L 70508	092410359700	STABKERNDROSSEL BAR CORE COIL
L 70555	814052636100	DR 0411 10UH 5%/CHOKE
OK 60031 Δ	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60046 Δ	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1 OPTO COUPLER
Q 32305	838243918600	QUARZ #439-9 18,432MHZ
Q 80055	860233115500	KERRER #155 18MHZ
R 21101 Δ	870532901800	MOW 0411 5,1 OHM 5%
R 21212	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 32315	870537009900	MOW 0922 12 KOHM 5%
R 32357 Δ	870112102700	KSW SI B 12 OHM 5%
R 32359 Δ	870032904700	KSW NB 0207 82 OHM 5%
R 40013	870532907300	MOW 0411 1 KOHM 5%
R 40017 Δ	870032900700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40027 Δ	870032900700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40031 Δ	870032903100	KSW NB 0207 18 OHM 5%
R 41016 Δ	870032902700	KSW NB 0207 12 OHM 5%
R 43004 Δ	870112101300	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 43098 Δ	870112101300	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 50007	876632740500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50008	876632740500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50027	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 50029	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52001 Δ	870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52003	873506403900	DRW 4 39 OHM 5%
R 52006	870536100700	MOW 0617 1,8 OHM 5%
R 53002	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53003	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53008 Δ	870032909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53016 Δ	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021 Δ	870536925700	MOW 0617 220 OHM 10%
R 54001 Δ	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55012	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55014 Δ	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58001	876509830400	MSW 0207 20 KOHM 2%
R 60008	873017930100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60016	870537004300	MOW 0922 56 OHM 5%
R 60029	870536911300	MOW 0617 47 KOHM 5%
R 60212 Δ	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61001	879005001700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61022 Δ	873229601100	DRW 6,5 2,7 OHM 10%
R 61031	879005002500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61033	870537005800	MOW 0922 100 OHM 10%
R 61041	879005001700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049 Δ	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 60001 Δ	831562006800	SI LOET T2A 250V
SI 60201 Δ	831560702600	SI LOET T100MA 250V
SI 61022 Δ	831561902800	SI LOET T1.6A 250V
SI 61026 Δ	831562102700	SI LOET T2.5A 250V
SI 61036 Δ	831562102700	SI LOET T2.5A 250V
SI 61061 Δ	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61066 Δ	831562022500	SI LOET T2A 250V
T 21211	830340129900	TRANS BF299G

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
T 40010	830328736800	TRANS BC368
T 50028	830221054400	TRANS BD544B
T 50029	830221054300	TRANS BD543B
T 52003	830221804300	TRANS BD43
T 53001	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60006	830263829900	TRANS 2SK2699
TR 52001	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53010 Δ	292016800200	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60001 Δ	292015739700	TRAFO SPERRWANDLER B.O.CONVERTER TRANSFORMER
TR 60220 Δ	292016199700	TRAFO SPERRWANDLER 293040508500 B.O.CONVERTER TRANSFORMER

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		297040153000		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1836 BASIC++/INL/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1836 BASIC++/INL/4:3 NO SPARE PART
0100.000		295041623600	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0247.000		293031196600		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0247.000		293031196800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL OR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE
0400.000		295042090500	X	FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3
0400.000		295042091500	X	FEATURE-BOX BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC 3
0451.000		297006320201		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0460.000		293040508500		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0840.000		297006131104		NETZTEILAUFNAHME	HOLDER POWER SUPPLY
2200.000	Δ	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2310.000	Δ	293033892101		VORSCHALTDROSSEL KPL LOETBAR	SERIES REACTOR CPL SOLDERING
2310.000	Δ	293033892102		VORSCHALTDROSSEL KPL STECKBAR	SERIES REACTOR CPL INSERT
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53001/60006	MOUNTING CLIP T53001/60006
2410.000		293031530200		MONTAGECLIP IC40020	MOUNTING CLIP IC40020
2420.000		293031531208	13	MONTAGECLIP T50028/50029/D53001 D53072/60006/61016/61026/61036 IC50010/61001/61006/61030/61040	MOUNTING CLIP T50028/50029/D53001 D53072/60006/61016/61026/61036 IC50010/61001/61006/61030/61040
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
2460.000		293031561800	2	FOLIE WAERMELEITEND T60006/D60006	FOIL HEAT CONDUCTING T60006/D60006
2470.000		293031562000	10	FOLIE WAERMELEITEND T50028/50029/ T52003/IC50010/61001/61006/61030/ IC61040/D61026/61036	FOIL HEAT CONDUCTING T50028/50029/ T52003/IC50010/61001/61006/61030/ IC61040/D61026/61036
2475.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072
2480.000		293031562301		FOLIE WAERMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING T53001

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 21212	842609806100	ELKO 4,7UF 350V	C 61013	845209726900	ELKO 24 4,7UF 350V
C 40013	845299619000	ELKO 2200UF 20% 35V	C 61016	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 40031	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61017	845209713100	ELKO #31 100UF 250V
C 40032	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61021	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 40033	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61026	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 50012	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61032	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50026	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 53012	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 61037	845209705700	ELKO 28 1000UF 63V
C 53071	851591170300	FOKO FKP1 0,013UF 3,5% 2000V	C 61042	845299610700	ELKO 2200UF 20% 16V
C 60001	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61061	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60006	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61066	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60009	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 62021 Δ	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 60012	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 62022 Δ	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 60023	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62048	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 60024	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 70509	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 60026	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60027	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CD 21201	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
C 60028	844330333000	ELKO SNT #6 330UF 20% 400V	CD 21202	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
VW.	845199712400	ELKO #6 300UF +50-20% 385V	CD 21203	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
C 61004	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	CD 21206	832531310300	MELF DIODE BAV103

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 32315	83094553100	MELF Z-DIODE 33B 0,5W
CD 34513	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 34517	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 40008	830945510100	MELF-Z DIODE 10 B 0,5W
CD 40015	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 41011	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 43025	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 52003	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 53019	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 55003	830945504000	MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W
CD 55004	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58001	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58004	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58007	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W A
CD 58011	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58012	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58021	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58022	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70501	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70506	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70507	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70517	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70553	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80060	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80081	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80085	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80091	830945503400	MELF Z-DIODE 3,3 B 0,5W A
CD 81004	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CIC43010	830581455100	SMD IC MC14551BD/R2
CT 32308	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 32310	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 32312	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 32315	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 40010	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43060	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43088	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43089	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43091	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43092	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43093	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43094	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43095	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 46005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58012	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61301	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61316	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70505	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80002	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 80085	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 81001	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 81004	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
D 21212	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 32356	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 32357	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 40006	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 50013	830951628300	DIODE BYV 28-200
D 52006	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 53008	830920100500	DIODE BA157
D 53019	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53071	△ 830920435900	DIODE BY359 1500
D 53072	△ 830920423000	DIODE BY 229-600
D 54001	830920100500	DIODE BA157
D 55012	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60006	830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 60012	830951675400	DIODE BYT53B/ EGP10B
D 60014	830920002100	DIODE BAV21

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 60023	830856052100	GLR B380C3700/2200
D 60216	830920002100	DIODE BAV21
D 60217	830920115900	DIODE BA159
D 60218	830966318000	Z-DIODE BZT03D180
D 61001	830951675400	DIODE BYT53B/ EGP10B
D 61011	△ 830951603800	DIODE BYV38
D 61012	830951603800	DIODE BYV38
D 61016	△ 830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 61021	△ 830951717200	DIODE BYW172D
D 61026	△ 830982084000	DIODE MUR 840/BYV 29-400
D 61033	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 61036	△ 830982084000	DIODE MUR 840/BYV 29-400
D 61061	△ 830951717200	DIODE BYW172D
D 61066	△ 830951717200	DIODE BYW172D
D 70508	830972011600	Z-DIODE 15 C 0,5W
IC 32300	830579541000	SMD IC MSP3410B-PS PLCC
IC 32310	830520570000	IC 78M05 2%
IC 34510	830533478000	IC TDA4780V3/ V4
IC 40020	830533726100	IC TDA7262
IC 41010	830533300600	IC TDA3006
IC 43080	830536642500	IC TEA6425
IC 50010	830534417300	IC TDA4173AF
IC 55010	830533814500	IC TDA8145
IC 58010	830520439300	IC LM393P
IC 60010	830535460500	IC TDA4605/3
IC 60220	830536150100	IC TEA1501 N1
IC 61001	830520431700	IC LM317T
IC 61006	830520431700	IC LM317T
IC 61030	830520431700	IC LM317T
IC 61040	830520435000	IC LM350T
IC 61310	830520435700	IC LM358N
IC 80040	830521006500	IC MC33164P-5RP/ TS831-5I
IC 80050	830515855000	SMD IC SDA5250D12
IC 80060	197983260200	IC 27C040-150NS PROG.KPL
IC 80065	830512400800	IC M24C08B1/ M24C08-BN6
IC 80070	830560241000	IC ST24W02CB1/ M24C02-BN6
IC 80090	830520439300	IC LM393P
L 32342	814052324900	DR ST 0411-GRP 10UH 10%
L 34517	814052636100	DR 0411 10UH 5%
L 46021	814052290300	DR ST 0411 1,5UH 2%
L 53001	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53002	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53012	092401140400	DROSSEL 1,5 MH
L 53021	292031229700	LINEARITAETSGREGLER (70CM)
L 53074	092468596400	SPULE BRUECKE M.KERN
L 55014	092458160100	BRIDGE COIL W. CORE
L 60006	297017390800	O/W AUSKOPPELSPULE
L 61011	810498201400	E/W DECOUPLING COIL
L 61016	810498201400	DAEMPF-PERLE UV930301/13
L 61021	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61026	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61036	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61036	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61061	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61062	814050506500	DAMPING BEAD
L 61066	810498201400	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61067	814050506500	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70508	092410359700	DAMPING BEAD
L 70555	814052636100	DR A AX-GA 47UH 5%
L 70555	814052636100	STABKERNROSSEL
L 70555	814052636100	DR 0411 10UH 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
OK 60031	△ 830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60046	△ 830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
Q 32305	838243918500	QUARZ 18,432 MHZ
Q 80055	860233115500	KERRES 18 MHZ
R 21101	△ 870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 32315	870537009900	MOW 0922 12 KOHM 5% LI
R 32357	△ 870112102700	KSW SI B 12 OHM 5% LI
R 32359	△ 870032904700	KSW NB 0207 82 OHM 5% LI
R 40013	△ 870532907300	MOW 0411 1 KOHM 5% LI
R 40017	△ 870032900700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5% LI
R 40027	△ 870032900700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5% LI
R 40031	△ 870032903100	KSW NB 0207 18 OHM 5% LI
R 41016	△ 870032902700	KSW NB 0207 12 OHM 5% LI
R 43004	△ 870112101300	KSW SI B 3,3 OHM 5% LI
R 43098	△ 870112101300	KSW SI B 3,3 OHM 5% LI
R 50007	876632740500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50008	876632740500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50027	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5% LI
R 50029	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52001	△ 870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52003	873506403900	DRW 4 39 OHM 5% STANDB.
R 52006	870536900300	MOW 0617 1,2 OHM 5% LI
R 53002	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5% LI
R 53003	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5% LI
R 53008	△ 870032909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% LI
R 53011	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53016	△ 873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021	△ 870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54001	△ 873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55012	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55014	△ 870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58001	876509830400	MSW 0207 20 KOHM 2%
R 60001	870006913100	KSW 0617 270 KOHM
R 60002	870006914100	KSW 0617 680 KOHM
R 60008	873017930100	DRW 7 15 KOHM 10% ST
R 60012	870004904100	KSW 0411 47 OHM 5%
R 60016	870537004300	MOW 0922 56 OHM 5% LI
R 60028	876504412700	MSW 0414 180 KOHM 5%
R 60029	870536911300	MOW 0617 47 KOHM 5% LI
R 60212	△ 876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61001	879005001700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61018	870522132100	MOW 0411 100 KOHM 5%
R 61022	△ 873229601100	DRW 6,5 2,7 OHM 10%
R 61031	879005002500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61033	870537005800	MOW 0922 100 OHM 10% LI
R 61041	879005001700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049	△ 876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
SI 60001	△ 831562006800	SI LOET T2A 250V
SI 60201	△ 831560702600	SI LOET T100MA 250V
SI 61022	△ 831561902800	SI LOET T1,6A 250V
SI 61026	△ 831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61036	△ 831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61061	△ 831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61066	△ 831562022500	SI LOET T2A 250V
T 21211	830340129900	TRANS.BF299 G/ PBF259 RS
T 40010	830328736800	TRANS.BC 368
T 50028	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50029	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52003	830221804300	TRANS.BDX 43
T 53001	830262533100	TRANS 2SC5331

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

7 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1836 BASIC ++/INL
CHASSIS TV STEREO CUC 1836 BASIC ++/INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040153100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040153100		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1836 BASIC++/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1836 BASIC++/INL NO SPARE PART
0100.000		295041623600	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0247.000		293031196600		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0247.000		293031196800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL OR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN ORANGE
0400.000		295042090500	X	FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3
0401.000		295042091500	X	FEATURE-BOX BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC 3
0402.000		293040508500		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0450.000		297006131104		NETZTEILAUFNAHME	HOLDER POWER SUPPLY
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2310.000	△	293033892101		VORSCHALTDROSSEL MONTIERT KPL GELOETET	SERIES REACTOR MOUNTED CPL SOLDERED
2310.000	△	293033892102		VORSCHALTDROSSEL MONTIERT KPL GESTECKT	SERIES REACTOR MOUNTED CPL PLUGGED
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53001/60006	MOUNTING CLIP T53001/60006
2410.000		293031530200		MONTAGECLIP IC40020	MOUNTING CLIP IC40020
2420.000		293031531208	13	MONTAGECLIP D53071/53072/60006/61016/ 61026/61036/IC50010/61001/61006/61030/ 61040/T50028/T50029	MOUNTING CLIP D53071/53072/60006/61016/ 61026/61036/IC50010/61001/61006/61030/ 61040/T50028/T50029
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
2450.000		293031561800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60006/T60006	FOIL HEAT CONDUCTING D60006/T60006
2460.000		293031562000	11	FOLIE WAERMELEITEND D53072/61026/ 61036/IC50010/61001/61006/61030/61040/ T50028/50029/52003	FOIL HEAT CONDUCTING D53072/61026/ 61036/IC50010/61001/61006/61030/61040/ T50028/50029/52003
2470.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53071	FOIL HEAT CONDUCTING D53071
2480.000		293031562301		FOLIE WAERMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING T53001

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40013	845299619000	ELKO 2200UF 20% 35V	C 61004	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 40031	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61016	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 40032	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61021	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 40033	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61026	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 50012	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61032	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50026	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 53012	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 61037	845209705700	ELKO 28 1000UF 63V
C 53071	851591140200	FOKO FKP1 0,011UF 3,5% 2000V	C 61042	845299610700	ELKO 2200UF 20% 16V
C 60001	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61061	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60006	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61066	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60009	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 62021	△ 866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 60012	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 62022	△ 866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 60023	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62048	△ 866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 60024	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 70509	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 60026	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60027	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CD 21201	830953414900	MELF-DIODE LL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21202	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 21203	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 21206	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 32315	830945533100	MELF Z-DIODE 33B 0,5W
CD 34513	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 34517	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 40008	830945510100	MELF-Z DIODE 10B 0,5W
CD 40015	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 41011	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 43025	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 52003	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 53019	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 55003	830945504000	MELF-Z DIODE 3,9B 0,5W
CD 55004	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 58001	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 58004	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 58007	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58011	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 58012	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 58021	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 58022	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 70501	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CD 70506	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 70507	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 70517	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 70553	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 80060	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 80081	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 80085	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 80091	830945503400	MELF Z-DIODE 3,3B 0,5W
CD 81004	830953414900	MELF-DIODE LL4148

CIC43010	830581455100	SMD IC MC14551BD/R2
CT 32308	8301100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 32310	8301100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 32312	8301100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 32315	8301100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 40010	8301100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43060	8301100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43088	8301100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43089	8301100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 43091	8301100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 43092	8301100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43093	8301100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43094	8301100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43095	8301100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 46005	8301100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58012	8301100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 61301	8301100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 61316	8301100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 70505	8301100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 80002	8301100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 80085	8301100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 81001	8301100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 81004	8301100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B

D 21212	830921502000	DIODE 1N4004
D 32356	830921502000	DIODE 1N4004
D 32357	830921502000	DIODE 1N4004
D 40006	830921502000	DIODE 1N4004
D 50013	830951628300	DIODE BYV28-200
D 52006	830921502000	DIODE 1N4004
D 53008	830920100500	DIODE BA157
D 53019	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53071	△ 830920435900	DIODE BY359 1500
D 53072	△ 830920423000	DIODE BY229-600
D 54001	830920100500	DIODE BA157
D 55012	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60006	830982088000	DIODE MUR880

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 60012	830951675400	DIODE BYT53B
D 60014	830920002100	DIODE BAV21
D 60023	830856052100	GLR B380C3700/2200
D 60216	830920002100	DIODE BAV21
D 60217	830920115900	DIODE BA159
D 60218	830966318000	Z-DIODE BZT03D180
D 61001	830951675400	DIODE BYT53B
D 61011	△ 830951603800	DIODE BYV38
D 61012	830951603800	DIODE BYV38
D 61016	△ 830982088000	DIODE MUR880
D 61021	△ 830951717200	DIODE BYW172D
D 61026	△ 830982084000	DIODE MUR840
D 61033	830921502000	DIODE 1N4004
D 61036	△ 830982084000	DIODE MUR840
D 61061	△ 830951717200	DIODE BYW172D
D 61066	△ 830951717200	DIODE BYW172D
D 70508	830972011600	Z-DIODE 15C 0,5W

IC 32300	830579541000	SMD IC MSP3410B-PS PLLCC
IC 32310	830520570000	IC 78M05 2%
IC 34510	830533478000	IC TDA4780V3/V4
IC 40020	830533726100	IC TDA7262
IC 41010	830533300600	IC TDA3006
IC 43080	830536642500	IC TEA6425
IC 50010	830534417300	IC TDA4173AF
IC 55010	830533814500	IC TDA8145
IC 58010	830520439300	IC LM393P
IC 60010	830535460500	IC TDA4605/3
IC 60220	830536150100	IC TEA1501N1
IC 61001	830520431700	IC LM317T
IC 61006	830520431700	IC LM317T
IC 61030	830520431700	IC LM317T
IC 61040	830520435000	IC LM350T
IC 61310	830520435700	IC LM358N
IC 80040	830521006500	IC MC33164P-5RP
IC 80050	830515855000	SMD IC SDA5250D12
IC 80060	197983262000	IC 27C040-150NS PROG.KPL
IC 80065	830512400800	IC M24C08B1
IC 80070	830560241000	IC ST24W021
IC 80090	830520439300	IC LM393P

L 32342	814052324900	DR ST 0411-GRP 10UH 10%
L 34517	814052636100	DR 0411 10UH 5%
L 46021	814052290300	DR ST 0411 1.5UH 2%/CHOKE
L 53001	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53002	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6

L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53012	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/CHOKE 1,5MH
L 53021	292031229700	LINEARITÄTSREGLER

L 53074	092468596300	LINEARITY CONTROL
		SPULE BRUECKE M.KERN
		BRIDGE COIL W.CORE
L 55014	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
		E/W COUPLING COIL

L 60006	297017390800	DAEMPF-PERLE UV930301/13
L 61011	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61016	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61021	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61026	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61036	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61061	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102

L 61062	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%/CHOKE
L 61066	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD

L 61067	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%/CHOKE
L 70508	092410359700	STABKERN DROSSEL
		BAR CORE COIL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

L 70555 814052636100 DR 0411 10UH 5% /CHOKE

OK 60031  830600001200 OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60046  830600001200 OPTOKOPPLER CNY17F1
OPTO COUPLER

Q 32305 838243918500 QUARZ 18,432 MHZ
Q 80055 860233115500 KERRES #155 18MHZ

R 21101  870532901800 MOW 0411 5,1 OHM 5%
R 21212 870000754900 KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 32315 870537009900 MOW 0922 12 KOHM 5%
R 32357  870112102700 KSW SI B 12 OHM 5%
R 32359  870032904700 KSW NB 0207 82 OHM 5%
R 40013 870532907300 MOW 0411 1 KOHM 5%
R 40017  870032900700 KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40027  870032900700 KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40031  870032903100 KSW NB 0207 18 OHM 5%
R 41016  870032902700 KSW NB 0207 12 OHM 5%
R 43004  870112101300 KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 43098  870112101300 KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 50007 876632740500 MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50008 876632740500 MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50027 870012120500 KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 50029 876635705900 MSW 0414 270 OHM 5%
R 52001  870532122300 MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52003 873506403900 DRW 4 39 OHM 5%
R 52006 870536100700 MOW 0617 1,8 OHM 5%
R 53002 870012120500 KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53003 870012120500 KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53008  870032909700 KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53016  873028002100 DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021  870536925700 MOW 0617 220 OHM 10%
R 54001  873500303300 DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55012 870536906500 MOW 0617 470 OHM 5%
R 55014  870123081700 NKS 3 4,7 OHM
R 58001 876509830400 MSW 0207 20 KOHM 2%
R 60008 873017930100 DRW 7 15 KOHM 10%
R 60016 870537004300 MOW 0922 56 OHM 5%
R 60029 870536911300 MOW 0617 47 KOHM 5%
R 60212  876504915300 MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61001 879005001700 ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61022  873229601100 DRW 6,5 2,7 OHM 10%
R 61031 879005002500 ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61033 870537005800 MOW 0922 100 OHM 10%
R 61041 879005001700 ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313 879005005400 ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049  876634915500 MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%

SI 60001  831562006800 SI LOET T2A 250V
SI 60201  831560702600 SI LOET T100MA 250V
SI 61022  831561902800 SI LOET T1,6A 250V
SI 61026  831562102700 SI LOET T2,5A 250V
SI 61036  831562102700 SI LOET T2,5A 250V
SI 61061  831562022500 SI LOET T2A 250V
SI 61066  831562022500 SI LOET T2A 250V

T 21211 830340129900 TRANS BF299G
T 40010 830328736800 TRANS BC 368
T 50028 830221054400 TRANS BD544B
T 50029 830221054300 TRANS BD543B
T 52003 830221804300 TRANS.BDX 43
T 53001 830262533100 TRANS 2SC5331
T 60006 830263829900 TRANS 2SK2699

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

TR 52001 092468679700 UEBERTRAGER
TRANSFORMER DRIVER
TRAFO DIODEN-SPLIT
TRANSFORMER DIODE SPLIT
TRAFO SPERRWANDLER
B.O.TYPE CONVERTER
TRANSFORMER

TR 53010  292016800200

TR 60220  292016199700

Ersatzteilliste Spare Parts List

7 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1929 DIGI-BASIC ++ 16:9 CHASSIS TV STEREO CUC 1929 DIGI-BASIC ++ 16:9

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040153600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION 
		297040153600		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1929 DIGI-BASIC ++ 16:9 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1929 DIGI-BASIC ++ 16:9 NO SPARE PART
0100.000		295041623600		BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0247.000		293031196800	X	EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0247.000		293031196800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL OR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE
0400.000		295042090500	X	FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3
WW.		295042091500	X	FEATURE-BOX BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC 3
0405.000		293040508500		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0406.000		297006131104		NETZTEILAUFNAHME	HOLDER POWER SUPPLY
0451.000		297006320201		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0500.000		293051197800		NF-INVERTIERPLATTE WOOFER	AF INVERSION BOARD WOOFER
0600.000		293051080700	X	GESCHW.-MODULATIONSPLATTE	SPEED MODULATION BOARD
0930.000		293032300200		FUNKENSTRECKE 1,6KV	SPARK GAP 1.6KV
1070.000		293050253600		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	DYN.FOCUSING BOARD NO SPARE PART
2200.000		293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2310.000		293033892101		VORSCHALTDROSSEL KPL LOETBAR	SERIES REACTOR CPL SOLDERING
2310.000		293033892102		VORSCHALTDROSSEL KPL STECKBAR	SERIES REACTOR CPL PLUGGED
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53001/60006	MOUNTING CLIP T53001/60006
2410.000		293031530200		MONTAGECLIP IC40020	MOUNTING CLIP IC40020
2420.000		293031531208	13	MONTAGECLIP D53071/53072/60006/ D61016/61026/61036/IC50010/61001/ IC61006/61030/61040/T50028/50029	MOUNTING CLIP D53071/53072/60006/ D61016/61026/61036/IC50010/61001/ IC61006/61030/61040/T50028/50029
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
2450.000		293031561800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60006/T60006	FOIL HEAT CONDUCTING D60006/T60006
2460.000		293031562000	10	FOLIE WAERMELEITEND D61026/61036/ IC50010/61001/61006/61030/61040/ T50028/50029/52003	FOIL HEAT CONDUCTING D61026/61036/ IC50010/61001/61006/61030/61040/ T50028/50029/52003
2470.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072
2480.000		293031562301		FOLIE WAERMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING T53001
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------

C 40013	845299619000	ELKO 2200UF 20% 35V	C 60024	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 40031	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 60026	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 40032	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 60027	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 40033	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 60028	845199712400	ELKO #6 300UF +50-20% 385V
C 50012	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	WW.	844330333000	ELKO SNT #6 330UF 20% 400V
C 50026	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61004	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53012	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 61016	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 53071	851591170500	FOKO FKP1 0,014UF 3,5% 2000V	C 61021	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60001	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61026	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60006	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61032	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 60009	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60012	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 61037	845209705700	ELKO 28 1000UF 63V
C 60023	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61042	845299610700	ELKO 2200UF 20% 16V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

C 61061	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61064	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 61066	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62021	△ 866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62022	△ 866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62048	△ 866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64006	851591160100	FKP1 150PF +0-10% 2000V
C 70509	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V

CD 21221	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 21222	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 21231	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 21232	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 32315	830945533100	MELF-Z-DIODE 33B 0,5W
CD 34513	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 34517	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 40008	830945510100	MELF-Z DIODE 10 B 0,5W
CD 40015	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 41011	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 43025	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 52003	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 53019	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 55003	830945504400	MELF-Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55004	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58001	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58004	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58007	830945502800	MELF-Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58011	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58012	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58021	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58022	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70501	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70506	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70507	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70517	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70521	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70522	830945503300	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W
CD 70523	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70553	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80060	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80081	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80085	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80091	830945503400	MELF-Z-DIODE 3,3 B 0,5W
CD 81004	830953414900	MELF-DIODE LL 4148

CIC43010	830581455100	SMD IC MC14551BD/R2
----------	--------------	---------------------

CT 00403	830100685000	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 21221	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21233	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 32308	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 32310	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 32312	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 32315	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 40010	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43060	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43088	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43089	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43091	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43092	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43093	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43094	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43095	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 46005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58012	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61301	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61316	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70505	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70520	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

CT 70525	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 80002	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 80085	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 81001	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 81004	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B

D 21212	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 32356	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 32357	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 40006	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 50013	830951628300	DIODE BYV 28-200 RA
D 52006	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 53008	830920100500	DIODE BA157
D 53019	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53071	△ 830920435900	DIODE BY359 1500
D 53072	△ 830920423000	DIODE BY 229-600
D 54001	830920100500	DIODE BA157
D 55012	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60006	830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 60012	830951675400	DIODE BYT53B
D 60014	830920002100	DIODE BAV21
D 60023	830856052100	GLR B380C3700/2200
D 60216	830920002100	DIODE BAV12
D 60217	830920115900	DIODE BAV19
D 60218	830966318000	Z-DIODE BZT03D180
D 61001	830951675400	DIODE BYT53B
D 61011	△ 830951603800	DIODE BYV38
D 61012	830951603800	DIODE BYV38
D 61016	△ 830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 61021	△ 830951717200	DIODE BYW172D
D 61026	△ 830982084000	DIODE MUR 840
D 61033	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 61036	△ 830982084000	DIODE MUR 840
D 61061	△ 830951717200	DIODE BYW172D
D 61066	△ 830951717200	DIODE BYW172D
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
D 70508	830972011600	Z-DIODE 15 C 0,5W

IC 32300	830579541000	SMD IC MSP3410B-PS
IC 32310	830520570000	IC 78M05 2%
IC 34510	830533478000	IC TDA4780V3/ V4
IC 40020	830533726100	IC TDA7262
IC 41010	830533300600	IC TDA3006
IC 43080	830536642500	IC TEA6425
IC 50010	830534417300	IC TDA4173AF
IC 55010	830533814500	IC TDA8145
IC 58010	830520439300	IC LM393P
IC 60010	830535460500	IC TDA4605/3
IC 60220	830536150100	IC TEA1501 N1
IC 61001	830520431700	IC LM317T
IC 61006	830520431700	IC LM317T
IC 61030	830520431700	IC LM317T
IC 61040	830520435000	IC LM350T
IC 61310	830520435700	IC LM358N
IC 80040	830521006500	IC MC33164P-5RP
IC 80050	830515855000	SMD IC SDA5250D12
IC 80060	197983260200	IC 27C040-150NS PROG.KPL
IC 80065	830512400800	IC M24C08B1/ M24C08-BN6
IC 80070	830560241000	IC ST24W02CB1/ M24C02-BN6
IC 80090	830520439300	IC LM393P

L 32342	814052324900	DR ST 0411-GRP 10UH 10%
L 34517	814052636100	DR 0411 10UH 5%
L 46021	814052290300	DR ST 0411 1,5UH 2%
L 53001	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53002	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53012	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1,5 MH
L 53021	292031229700	LINEARITAETSREGLER (70CM)

L 53074	092468596300	SPULE BRUECKE M.KERN
L 55014	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE

L 60006	297017390800	DAEMPF-PERLE
L 61011	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61016	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61021	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61026	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61036	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61061	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102

L 61062	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61066	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102

L 61067	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 70508	092410359700	STABKERNDROSSEL

L 70555	814052636100	BAR CORE CHOKO COIL
OK 60031	△ 830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60046	△ 830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1

Q 32305	838243918500	QUARZ 18,432 MHZ
Q 80055	860233115500	KERRES #155 18MHZ

R 21101	△ 870532102000	MOW 0411 6,2 OHM 5%
R 32315	870537009900	MOW 0922 12 KOHM 5% LI
R 32357	△ 870112102700	KSW SI B 12 OHM 5% LI
R 32359	△ 870032904700	KSW NB 0207 82 OHM 5% LI
R 40013	870532907300	MOW 0411 1 KOHM 5% LI
R 40017	△ 870032900700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5% LI
R 40027	△ 870032900700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5% LI
R 40031	△ 870032903100	KSW NB 0207 18 OHM 5% LI
R 41016	△ 870032902700	KSW NB 0207 12 OHM 5% LI
R 43004	△ 870112101300	KSW SI B 3,3 OHM 5% LI
R 43098	△ 870112101300	KSW SI B 3,3 OHM 5% LI
R 50007	876632741000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50008	876632741000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50027	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5% LI
R 50029	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52001	△ 870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52003	873506403900	DRW 4 39 OHM 5%
R 52006	870536900100	MOW 0617 1 OHM 5% LI
R 53002	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5% LI
R 53003	870012120500	KSW 0207 1,5 OHM 5% LI
R 53008	△ 870032909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% LI
R 53011	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53016	△ 873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021	△ 870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54001	△ 873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55012	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55014	△ 870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58001	876509830400	MSW 0207 20 KOHM 2%
R 58002	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60001	870006913100	KSW 0617 270 KOHM
R 60002	870006914100	KSW 0617 680 KOHM
R 60008	873017930100	DRW 7 15 KOHM 10% ST
R 60012	870004904100	KSW 0411 47 OHM 5%
R 60016	870537004300	MOW 0922 56 OHM 5% LI

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

10 / 99

FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504 209 0500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)		
		29504 209 0500		FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3		FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3	
POS. NR. POS. NO.		MATERIAL-NR. PART NUMBER		BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 01403		83250 041 4800		SMD DIODE LS 4148	L 01314	81405 269 6600	DR S 18UH 5%
CD 01406		83094 550 5200		MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	L 01315	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CD 01407		83250 041 4800		SMD DIODE LS 4148	L 01317	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CD 01418		83091 950 4200		SMD DIODE BAR42	L 01350	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CD 01419		83094 550 4000		MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W			DAMPING BEAD
CD 01530		83250 041 4800		SMD DIODE LS 4148	L 01351	09241 035 9700	STABKERNDROSSEL
CD 01532		83250 041 4800		SMD DIODE LS 4148			BAR CORE CHOKE COIL
CD 01533		83250 041 4800		SMD DIODE LS 4148	L 01352	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CD 01534		83250 041 4800		SMD DIODE LS 4148			DAMPING BEAD
CD 01663		83094 550 5200		MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	L 01353	09241 035 9700	STABKERNDROSSEL
							BAR CORE CHOKE COIL
CIC01320		83058 397 3300		SMD IC TLC7733ID	L 01358	81405 265 3400	DR 0411 10UH 10%
CIC01350		83059 932 1100		SMD IC VPC3211A	L 01360	81405 258 9700	DR AX 0411-GA 100UH 5%
CIC01360		83059 732 5000		SMD IC CIP3250A-PS-B1	L 01361	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CIC01410		83059 493 6200		SMD IC SDA9362	L 01362	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CIC01640		83059 492 8200		SMD IC SDA9280-B22	L 01370	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CIC02010		83059 494 0100		SMD IC SDA9401G	L 01372	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CIC02020		83057 870 5300		IC M74HC4053RM13TR			DAMPING BEAD
					L 01374	81405 258 9700	DR AX 0411-GA 100UH 5%
CL 01376		81049 823 3300		SMD DAEMPF-PERLE 0805	L 01401	81405 265 3400	DR 0411 10UH 10%
CL 01377		81049 823 3300		SMD DAEMPF-PERLE 0805	L 01402	81405 265 3400	DR 0411 10UH 10%
CL 02022		81049 823 3300		SMD DAEMPF-PERLE 0805	L 01403	81405 265 3400	DR 0411 10UH 10%
					L 01407	81405 265 3400	DR 0411 10UH 10%
CT 01501		83010 048 4900		SMD-TRANS.BC 849 B	L 01411	81405 265 3600	DR 0411 4,7UH 10%
CT 01506		83011 660 5100		SMD-TRANS.BCX 51-16	L 01412	81405 265 3600	DR 0411 4,7UH 10%
CT 01511		83010 048 4900		SMD-TRANS.BC 849 B	L 01421	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CT 01516		83011 660 5100		SMD-TRANS.BCX 51-16	L 01423	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CT 01521		83010 048 4900		SMD-TRANS.BC 849 B	L 01508	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CT 01526		83011 660 5100		SMD-TRANS.BCX 51-16			DAMPING BEAD
CT 01541		83010 048 4800		SMD-TRANS.BC 848 B	L 01509	81405 258 2800	DR AX 0411-GA 2,2UH 10%
CT 01545		83010 048 4800		SMD-TRANS.BC 848 B	L 01518	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CT 01561		83010 048 4800		SMD-TRANS.BC 848 B	L 01531	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CT 01680		83010 048 4800		SMD-TRANS.BC 848 B			DAMPING BEAD
CT 01681		83010 048 4800		SMD-TRANS.BC 848 B	L 01532	81405 265 3400	DR 0411 10UH 10%
CT 01690		83010 048 4800		SMD-TRANS.BC 848 B	L 01533	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CT 01691		83010 048 4800		SMD-TRANS.BC 848 B	L 01536	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CT 02057		83010 038 5800		SMD TRANS BC858B	L 01537	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
CT 02058		83010 048 4800		SMD-TRANS.BC 848 B			DAMPING BEAD
CT 02059		83010 048 4800		SMD-TRANS.BC 848 B	L 01538	81405 265 3400	DR 0411 10UH 10%
					L 01543	81405 265 3400	DR 0411 10UH 10%
F 02000		81406 023 1900		FILTER 5X5 #319 4FACH	L 01544	81405 265 3400	DR 0411 10UH 10%
					L 01546	81405 265 3400	DR 0411 10UH 10%
IC 01310		83052 631 1700		IC LD1117V33C 3,3V 2%	L 01563	81405 265 3400	DR 0411 10UH 10%
					L 01641	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
L 01306		81405 320 8500		SPULE 5X5 085 SIGN 532085	L 01651	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
L 01308		81405 320 8600		SPULE 5X5 086 SIGN 532086	L 01656	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
L 01309		81405 269 6600		DR S 18UH 5%			DAMPING BEAD
L 01310		81049 820 1400		DAEMPF-PERLE	L 01662	81405 265 3400	DR 0411 10UH 10%
				DAMPING BEAD			
L 01311		81405 269 6600		DR S 18UH 5%	Q 01365	83824 422 0300	QUARZ #442-1 20,25MHZ
L 01312		81405 269 6600		DR S 18UH 5%	Q 01408	83822 495 9700	QUARZ 12,0 MHZ
L 01313		81049 820 1400		DAEMPF-PERLE	Q 02015	83823 362 7200	QUARZ #336-1 27MHZ 30PF
				DAMPING BEAD			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

4 / 2000

FEATURE BOX BASIC 3

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504 209 1500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)			
29504 209 1500				FEATURE-BOX BASIC 3				
POS. NR. POS. NO.		MATERIAL-NR. PART NUMBER		BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER		BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 01403		83250 041 4800		SMD DIODE LS 4148	L 01313	81049 820 1400		DAEMPF-PERLE 433003038102
CD 01406		83094 550 5200		MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W				DAMPING BEAD
CD 01407		83250 041 4800		SMD DIODE LS 4148	L 01314	81405 269 6600		DR S 18UH 5%
CD 01418		83091 950 4200		SMD DIODE BAR42	L 01315	81049 820 1400		DAEMPF-PERLE 433003038102
CD 01419		83094 550 4000		MELF-Z DIODE 3,9B 0,5W	L 01317	81049 820 1400		DAEMPF-PERLE 433003038102
CD 01530		83250 041 4800		SMD DIODE LS 4148	L 01350	81049 820 1400		DAEMPF-PERLE 433003038102
CD 01532		83250 041 4800		SMD DIODE LS 4148				DAMPING BEAD
CD 01533		83250 041 4800		SMD DIODE LS 4148	L 01351	09241 035 9700		STABKERNDROSSEL
CD 01534		83250 041 4800		SMD DIODE LS 4148				BAR CORE CHOKE
CD 01663		83094 550 5200		MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W	L 01352	81049 820 1400		DAEMPF-PERLE 433003038102
								DAMPING BEAD
CIC01320		83058 397 3300		SMD IC TLC7733ID	L 01353	09241 035 9700		STABKERNDROSSEL
CIC01350		83059 932 1100		SMD IC VPC3211A				BAR CORE CHOKE
CIC01360		83059 732 5000		SMD IC CIP3250A-PS-B1	L 01358	81405 265 3400		DR 0411 10UH 10%
CIC01410		83059 493 6100		SMD IC SDA9362-2	L 01360	81405 258 9700		DR AX 0411-GA 100UH 5%
CIC01640		83059 492 8200		SMD IC SDA9280-B22	L 01361	81049 820 1400		DAEMPF-PERLE 433003038102
CIC02010		83059 499 4000		SMD IC SDA940GRU	L 01362	81049 820 1400		DAEMPF-PERLE 433003038102
CIC02010		83059 494 0100		SMD IC SDA9401G	L 01370	81049 820 1400		DAEMPF-PERLE 433003038102
CIC02020		83057 870 5300		IC M74HC4053RM13TR	L 01372	81049 820 1400		DAEMPF-PERLE 433003038102
								DAMPING BEAD
CL 01376		81049 823 3300		SMD DAEMPF-PERLE 0805	L 01374	81405 258 9700		DR AX 0411-GA 100UH 5%
CL 01377		81049 823 3300		SMD DAEMPF-PERLE 0805	L 01401	81405 265 3400		DR 0411 10UH 10%
CL 02022		81049 823 3300		SMD DAEMPF-PERLE 0805	L 01402	81405 265 3400		DR 0411 10UH 10%
				DAMPING BEAD	L 01403	81405 265 3400		DR 0411 10UH 10%
					L 01407	81405 265 3400		DR 0411 10UH 10%
CT 01501		83010 048 4900		SMD-TRANS BC 849 B	L 01411	81405 265 3600		DR 0411 4,7UH 10%
CT 01506		83011 660 5100		SMD-TRANS BCX 51-16	L 01412	81405 265 3600		DR 0411 4,7UH 10%
CT 01511		83010 048 4900		SMD-TRANS BC 849 B	L 01421	81049 820 1400		DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 01516		83011 660 5100		SMD-TRANS BCX 51-16	L 01423	81049 820 1400		DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 01521		83010 048 4900		SMD-TRANS BC 849 B	L 01508	81049 820 1400		DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 01526		83011 660 5100		SMD-TRANS BCX 51-16				DAMPING BEAD
CT 01541		83010 048 4800		SMD TRANS BC848B/BC847B	L 01509	81405 258 2800		DR AX 0411-GA 2,2UH 10%
CT 01545		83010 048 4800		SMD TRANS BC848B/BC847B	L 01518	81049 820 1400		DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 01561		83010 048 4800		SMD TRANS BC848B/BC847B	L 01531	81049 820 1400		DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 01680		83010 048 4800		SMD TRANS BC848B/BC847B				DAMPING BEAD
CT 01681		83010 048 4800		SMD TRANS BC848B/BC847B	L 01532	81405 265 3400		DR 0411 10UH 10%
CT 01690		83010 048 4800		SMD TRANS BC848B/BC847B	L 01533	81049 820 1400		DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 01691		83010 048 4800		SMD TRANS BC848B/BC847B	L 01536	81049 820 1400		DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 02057		83010 038 5800		SMD TRANS BC858B/BC857B	L 01537	81049 820 1400		DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 02058		83010 048 4800		SMD TRANS BC848B/BC847B				DAMPING BEAD
CT 02059		83010 048 4800		SMD TRANS BC848B/BC847B	L 01538	81405 265 3400		DR 0411 10UH 10%
					L 01543	81405 265 3400		DR 0411 10UH 10%
					L 01544	81405 265 3400		DR 0411 10UH 10%
					L 01546	81405 265 3400		DR 0411 10UH 10%
F 02000		81406 023 1900		FILTER 5X5 #319 4FACH	L 01563	81405 265 3400		DR 0411 10UH 10%
					L 01641	81049 820 1400		DAEMPF-PERLE 433003038102
IC 01310		83052 631 1700		IC LD1117V33C 3,3V 2%	L 01651	81049 820 1400		DAEMPF-PERLE 433003038102
					L 01656	81049 820 1400		DAEMPF-PERLE 433003038102
L 01306		81405 320 8500		SPULE 5X5 085 SIGN 532085				DAMPING BEAD
L 01308		81405 320 8600		SPULE 5X5 086 SIGN 532086	L 01662	81405 265 3400		DR 0411 10UH 10%
L 01309		81405 269 6600		DR S 18UH 5%				
L 01310		81049 820 1400		DAEMPF-PERLE 433003038102				
				DAMPING BEAD				
L 01311		81405 269 6600		DR S 18UH 5%	Q 01365	83824 422 0300		QUARZ #442-1 13C 20,25MHZ
L 01312		81405 269 6600		DR S 18UH 5%	Q 01408	83822 495 9700		QUARZ #330 2C 12MHZ
					Q 02015	83823 362 7200		QUARZ #336-1 13C 27MHZ

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION