

TV


Service Manual

Supplément / Supplement 2

CUC 2021 F

ST 55 - 906 FR / DOLBY

GCL77..FB, VNM

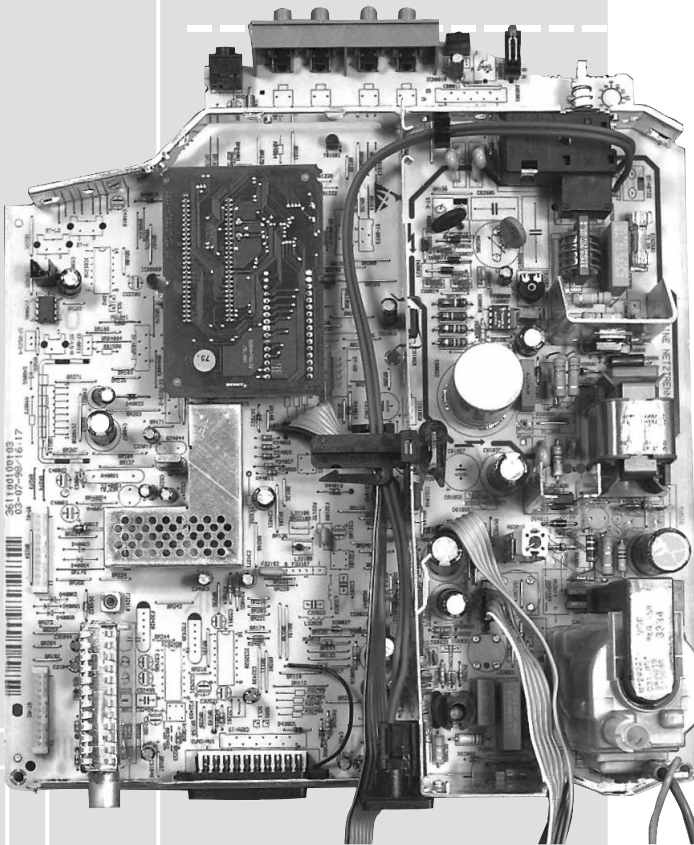

Document supplémentaire nécessaire pour la maintenance
Additionally required Service Documents for the Complete Service

Service Manual

CUC 2021 F

Réf. N°/Part No.
72010 027 2000

Supplément Supplement

1

Réf. N°/Part No.
72010 027 2100

Service Manual

**Sécurité
Safety**

Réf. N°/Part No.
72010 800 0000

Service Training

CUC 2000

Réf. N°/Part No.
D 72010 350 3500
G 72010 350 3600

Numéro de référence/Part Number 72010 027 2200

Sous réserve de modifications/Subject to alteration • Printed in Germany MÜ

E-BS 32 0700 • 8005/8015

<http://www.grundig.com>

Il y a lieu d'observer les recommandations et les prescriptions de sécurité de l'Instruction de Service "Sécurité" Réf. N° 72010 800 0000 ainsi que les prescriptions spécifiques à chaque pays!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

F

Pour les appareils présentés sur la première page, se reporter au manuel d'utilisation CUC 2021 F. Ce supplément contient les différences ainsi que les équipements complémentaires des appareils. La liste des modules et des numéros de référence est indiquée sur le tableau de la page 3.

Les documents de base pour la maintenance sont:

- Service Manual CUC 2021 F (Réf. N° 72010 027 2000)
- Supplément N° 1 CUC 2021 F (Réf. N° 72010 027 2100)
- Instruction de Service "Sécurité" (Réf. N° 72010 800 0000)

GB

The Service Manual CUC 2021 F applies to the colour television receivers specified on the front page. This Manual describes the differences and the additionally fitted modules of the TV receivers. The individual modules and the relevant part numbers are listed in the tables on page 3.

Basic instructions for servicing are given in the:

- Service Manual CUC 2021 F (Part No. 72010 027 2000)
- 1st Supplement CUC 2021 F (Part No. 72010 027 2100)
- Service Manual "Safety" (Part No. 72010 800 0000)

Sommaire

	Page
Composition des appareils	3
Tableau des modules – Service Manual avec suppléments	3
Caractéristiques techniques	4
Liste de pièces détachées	5

Table of Contents

	Page
Module List	3
List of Modules – Service Manual with Supplements	3
Technical Data	4
Spare Parts Lists	5

Partie générale

Appareils de mesure / Moyens de maintenance

Ces auxiliaires de maintenance peuvent être obtenus auprès des Stations Techniques Régionales Grundig ou à l'adresse ci-dessous. Une partie de ces auxiliaires de maintenance est disponible dans le commerce.

General Section

Test Equipment / Aids

You can order these test equipments from the Service organization or at the address mentioned below. We refer to you that part of these test equipments is already obtainable on the market.

Grundig France
5, Bld Marcel Pourtout
92563 RUEIL MALMAISON Cedex
Tel. 01 41 39 26 26, Telefax 01 47 08 69 48
eMail: instruments@grundig.de
Internet: <http://www.grundig-instruments.de>

Composition des appareils / Module List

	Référence N° Part Number	ST 55 – 906 FR / DOLBY CUC 2021 F (VNM)
Commande N° Order No.		G.CL7775FB G.CL7792FB
Chassis		29704 008 2500
Tuner PLL	29504 301 0100	●
C.I. Tube CRT Panel	29305 122 1900	●
C.I. Prises Peri-TV EURO-AV Socket Board	29305 160 5400	●
Module B.F. stéréo AF Module Stereo	29504 102 8400	●
Télécommande Remote Control	TP 750 C noir/black	29642 062 1800
	TP 750 C gris/grey	29642 062 1900
Module SAT SAT Module	SER 2001	G.AF 8300 (montable ultérieurement) (retrofitable)

Tableau des modules – Service Manual avec suppléments List of Modules – Service Manual with Supplements

Module	Référence N° Part Number	Service Manual CUC 2021 F	Supplément / Supplement 1 CUC 2021 F
		72010 027 2000	72010 027 2100
Chassis	29704 008	Page 3-1	
Module B.F. stéréo AF Module Stereo	29504 102 8400		Page 5
C.I. Tube CRT Panel	29305 022 1900	Page 3-37	
C.I. Prises Peri-TV EURO-AV Socket Board	29305 160 5400	Page 3-25	
Module SAT SAT Module (SER 2001)	29504 106 2900		Page 9

Caractéristiques techniques / Technical Data

	ST 55 – 906 FR / DOLBY CUC 2021 F (VNM)
Tube image / Picture Tube	
Taille de l'image Visible picture	51cm
Taille du tube Screen diagonal	55cm (21") FST, Black Line D, small neck
Angle de déviation Deflection angle	90°
Fréquence image Vertical frequency	50Hz
Electronique / Electronic	
Nombre de programmes mémorisables Programme positions	99 TV + 2 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 2 AV (en cas d'une extension SAT / when retrofitted with SAT)
Tuner	PLL fréquence synthesizer tuning UHF/VHF PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF
Normes de réception TV TV-Standards	PAL / SECAM / NTSC 4,43MHz / B/G, L/L', I (Mono)
Systèmes stéréo Stereo Systems	A2 pour B/G A2 for B/G Nicom 5,85 (B,G,L)
Télétexte Teletext	8 pages de text TOP/FLOF, VPS, 8 pages TOP/FLOF-text, VPS,
Puissance musicale Music power	Stéréo / Stereo 2 X 8W (Virtual Dolby)
Connexions en façade / Connections Front	
Casque Headphones	Fiche jack stéréo 3,5mm, volume réglable, sélection voix droite / voix gauche en double-son Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, Individual channel selection with dual-sound broadcasts
Video IN	1 x Cinch en position AV2 1 x Cinch in AV2 position
Audio IN	2 x Cinch
Connexions au dos / Connections Rear Panel	
Euro AV 1 (noire/black)	Entrée/sortie FBAS, Entrée SBAS, Entrée RVB CCVS in-/output, SBAS input, RGB input
Euro AV 2 (noire/black)	Entrée/sortie FBAS, Entrée RVB CCVS in-/output, RGB input
Alimentation / Mains Stage	
Tension secteur (Plage de variation) Mains voltage (variable)	165...265V
Fréquence Mains frequency	50 / 60Hz
Consommation normale Power consumption	env./ ca. 65W
Consommation en veille Standby consumption	env. / ca. 6W

Ersatzteilliste
Pièces détachées

5 / 2000

GRUNDIG

TV

ST 55-906 FR/DOLBY

MATERIAL-NR. / N° REFERENCE.: 92195 311 7500 BESTELL-NR. / NO. COMMANDE.: G.CL 77-75 FB SCHWARZ/NOIR
VERSION NR./N° DE VERSION:VNM


POS. NR. N°POS.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. REFERENCE	ANZ. NB	BEZEICHNUNG D	DESIGNATION F
		92195 311 7500		ST 55-906 FR/DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 55-906 FR/DOLBY NOIR VOIR LISTE SEPARÉE
0200.000		29625 864 0101	2	GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	BOITIER, PARTIVE AVANT CPL
0201.000		19126 043 6100		LAUTSPRECHER	HAUT PARLEUR
0211.000		29636 066 0103		ABDECKUNG BUCHSEN CINCH	CACHE EMBASES CINCH
0215.000		29501 671 0101		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	JEU DE TOUCHES PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29636 063 0107		TASTENKNOPF NETZ	TOUCHE SECTEUR
0229.000		29632 114 0102		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEME GRUNDIG
0230.000		29636 065 0102		IR-FENSTER	FENETRE IR
0240.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	PRISE ECOUTEUR SANS INTERUPTEUR
0241.000		29303 168 1700		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	PRISE CINCH TRIPLE FBAS/BF G,D
0300.000		29636 061 8712		GEH-RUECKTEIL	BOITIER, ARRIERE
0312.000		29700 643 0204		ABDECKUNG EURO-AV	CACHE EMBASES EURO AV
0320.000		29110 165 6301		TYPENAUFKLEBER VNM	ETIQUETTE DE IDENTIFICATION VNM
0700.000	△	09246 128 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	BOBINE DE DEMAGNETISATION AVEC SUPPORT
1100.000	△	83000 206 5500		BILDR.A51EAL155X01 PHILIPS	TUBE IMAGE A51EAL155X01 PHILIPS
1110.000	△	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	CAPOT ANODIQUE AVEC CABLE
2100.000	△	82909 913 1600		NETZKABEL KPL	CABLE SECTEUR
2300.000	△	29305 022 1900	X	BILDROHRPLATTE	CI TUBE IMAGE
2400.000		29642 062 1800		TP 750 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 750 C TELE COMMANDE NOIR
		21953 941 0100		BEDIENUNGSANLEITUNG FR	MODE D'EMPLOI FR
		72010 027 2000		SERVICE MANUAL F/GB	INSTRUCTION DE SERVICE F/GB
		72010 027 2100		SERVICE MANUAL F/GB 1. ERGAENZUNG	INSTRUCTION DE SERVICE F/GB 1IEME SUPPL.
		72010 027 2200		SERVICE MANUAL F/GB 2. ERGAENZUNG	INSTRUCTION DE SERVICE F/GB 2IEME SUPPL.
		29656 004 0600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	AUXIL.MONTAGE TUBE IMAGE VOIR LISTE SEPARÉE
		29704 008 2500	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 FR KEIN E-TEIL	C.I.CHASSIS STEREO CUC 2021 FR VOIR LISTE SEPARÉE

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE X = VOIR LISTE DE PIECES A PART

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
N°POS. REFERENCE DESIGNATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
N°POS. REFERENCE DESIGNATION

ST 55-906 FR/DOLBY

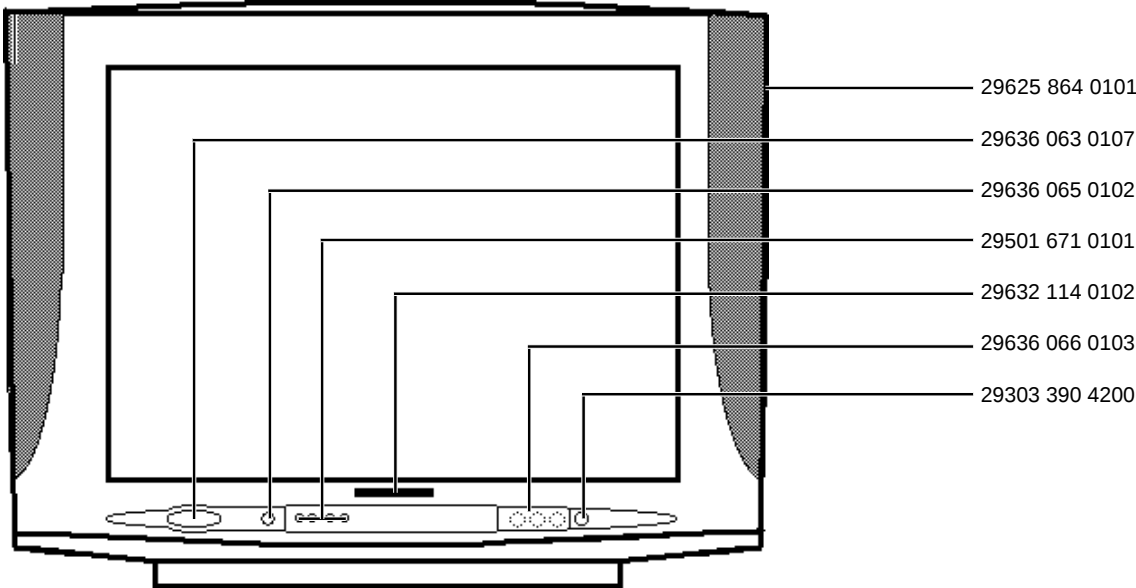

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



Il y a lieu d'observer les recommandations et les prescriptions de sécurité de l'Instruction de Service "Sécurité" Réf. N° 72010 800 0000 ainsi que les prescriptions spécifiques à chaque pays!

Ersatzteilliste
Pièces détachées

5 / 2000

GRUNDIG

TV

ST 55-906 FR/DOLBY


MATERIAL-NR. / N° REFERENCE.: 92195 311 9200 BESTELL-NR. / NO. COMMANDE.: G.CL 77-92 FB TITAN/TITANE
VERSION NR./N° DE VERSION:VNM

POS. NR. N°POS.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. REFERENCE	ANZ. NB	BEZEICHNUNG D	DESIGNATION F
		92195 311 9200		ST 55-906 FR/DOLBY TITAN KEIN E-TEIL	ST 55-906 FR/DOLBY TITANE VOIR LISTE SEPARÉE
0200.000		29625 864 0201	2	GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	BOITIER, PARTIVE AVANT CPL
0201.000		19126 043 6100		LAUTSPRECHER	HAUT PARLEUR
0211.000		29636 066 0301		BUCHSENABDECKUNG CINCH	CACHE EMBASES CINCH
0215.000		29501 671 0101		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	JEU DE TOUCHES PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29636 063 0107		TASTENKNOPF NETZ	TOUCHE SECTEUR
0229.000		29632 114 0102		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEME GRUNDIG
0230.000		29636 065 0102		IR-FENSTER	FENETRE IR
0240.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	PRISE ECOUTEUR SANS INTERUPTEUR
0241.000		29303 168 1700		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	PRISE CINCH TRIPLE FBAS/BF G,D
0300.000		29636 061 0101		GEH-RUECKTEIL OFB	BOITIER, ARRIERE
0312.000		29700 643 0204		ABDECKUNG EURO-AV	CACHE EMBASES EURO AV
0320.000		29110 165 6301		TYPENAUFKLEBER VNM	ETIQUETTE DE IDENTIFICATION VNM
0700.000	△	09246 128 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	BOBINE DE DEMAGNETISATION AVEC SUPPORT
1100.000	△	83000 206 5500		BILDR.A51EAL155X01 PHILIPS	TUBE IMAGE A51EAL155X01 PHILIPS
1110.000	△	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	CAPOT ANODIQUE AVEC CABLE
2100.000	△	82909 913 1600		NETZKABEL KPL	CABLE SECTEUR
2300.000	△	29305 022 1900	X	BILDROHRPLATTE	CI TUBE IMAGE
2400.000		29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG GRAU	TP 750 C TELE COMMANDE GRIS
		21953 941 0100		BEDIENUNGSANLEITUNG FR	MODE D'EMPLOI FR
		72010 027 2000		SERVICE MANUAL F/GB	INSTRUCTION DE SERVICE F/GB
		72010 027 2100		SERVICE MANUAL F/GB 1. ERGAENZUNG	INSTRUCTION DE SERVICE F/GB 1IEME SUPPL.
		72010 027 2200		SERVICE MANUAL F/GB 2. ERGAENZUNG	INSTRUCTION DE SERVICE F/GB 2IEME SUPPL.
		29656 004 0600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	AUXIL.MONTAGE TUBE IMAGE VOIR LISTE SEPARÉE
		29704 008 2500	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 FR KEIN E-TEIL	C.I.CHASSIS STEREO CUC 2021 FR VOIR LISTE SEPARÉE
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = VOIR LISTE DE PIECES A PART WW. = VARIANTE

ST 55-906 FR/DOLBY

POS. NR. N°POS.	MATERIAL-NR. REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
--------------------	---------------------------	----------------------------

POS. NR. N°POS.	MATERIAL-NR. REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
--------------------	---------------------------	----------------------------

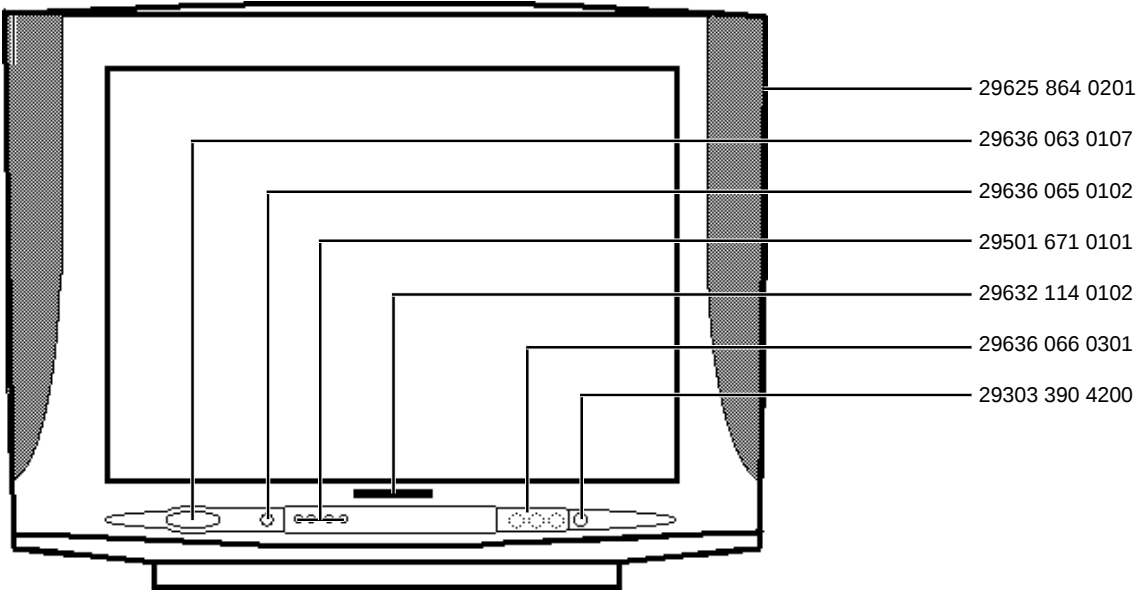

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



Il y a lieu d'observer les recommandations et les prescriptions de sécurité de l'Instruction de Service "Sécurité" Réf. N° 72010 800 0000 ainsi que les prescriptions spécifiques à chaque pays!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

Ersatzteilliste
Pièces détachées

5 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 FR
C.I. CHASSIS CUC 2021 FR

MATERIAL-NR. / N° REFERENCE.: 29704 008 2500

POS. NR. N°POS.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. REFERENCE	ANZ. NB	BEZEICHNUNG D	DESIGNATION F
		29704 008 2500		CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 FR KEIN E-TEIL	C.I. CHASSIS CUC 2021 FR VOIR LISTE SEPARÉE
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER PLL
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	COMMUTATEUR PROGRAMME+
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	COMMUTATEUR PROGRAMME-
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	COMMUTATEUR VOLUME+
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	COMMUTATEUR VOLUME+
0240.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	PRISE ECOUTEUR SANS INTERUPTEUR
0241.000		29303 168 1700		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	PRISE CINCH TRIPLE FBAS/BF G,D
0247.000		29303 119 0602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EMBASE PERI EURO AV 21 P NOIR
0247.000		29303 119 0500		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EMBASE PERI EURO AV 21 P NOIR
0500.000		29504 102 8400	X	BAUSTEIN STEREO MODUL	MODULE STEREO
0910.000	△	29210 703 0100		FOKUSLEITUNG	CABLE LIAISON FOCUS
1000.000	△	09621 113 0206	4	SICHERUNGSHALTER SI60001/62501	CONTACT DE FUSIBLE SI60001/62501
2000.000	△	29703 291 2105		NETZSCHALTER O.WISCHER	INTERRUPTEUR SECTEUR
WW.	△	29703 291 3100		NETZSCHALTER O.WISCHER 4A	INTERRUPTEUR SECTEUR 4A
2200.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	FICHE SECTEUR + CABLE
2400.000		29303 153 0200		MONTAGECLIP IC40050	CLIPS DE MONTAGE IC40050
2410.000		29303 153 0208	2	MONTAGECLIP IC50020/T53001	CLIPS DE MONTAGE IC50020/T53001
2420.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T665	CLIPS DE MONTAGE T665
2430.000		29303 153 1605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	CLIPS DE MONTAGE IC61040/61050/61060
2450.000		29303 156 2000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/61050/61060/T665	MICA LAMINATION IC61040/61050/61060/T665

X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW.=WAHLWEISE

X=VOIR LISTE DE PIECES A PART
WW.=VARIANTE

POS. NR. N°POS.	MATERIAL-NR. REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION	POS. NR. N°POS.	MATERIAL-NR. REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
C 40057	84529 961 0700	ELKO 2200UF 20% 16V	CD 80007	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
C 53002	85159 111 1400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V			
C 54011	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CIC 32410	83058 140 9400	SMD IC MC14094BD
C 54012	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V	CIC 43550	83058 145 5100	SMD IC MC14551BD/R2
C 54031	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV			
C 60001	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32105	83010 058 1700	SMD-TRANS.BC 817-25
C 60009	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V	CT 32111	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60022	84519 971 1500	ELKO 19 150UF 385V	CT 32119	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60023	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32122	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60024	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32123	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60026	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32124	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60027	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32132	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61036	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32455	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61056	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32475	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62021	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 32480	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62022	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 34031	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62048	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 40065	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501	△ 85117 930 1800	MP3 0,1UF 20% 250VW	CT 43244	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 81063	81405 401 0400	EMIFIL 0,1 UF	CT 43246	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
			CT 43541	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32411	83094 015 9200	SMD DIODE BA592	CT 43542	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32421	83094 015 9200	SMD DIODE BA592	CT 43546	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

GRUNDIG

TV

POS. NR. N°POS.	MATERIAL-NR. REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
CT 43571	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43590	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 46004	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 46009	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 52260	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 54020	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 57005	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57020	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 57021	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 57112	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 57113	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 57124	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61043	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61053	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 81058	83010 058 0800	SMD TRANS BC808-25/BC807-25
CT 81065	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 81070	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 81075	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 81091	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 81125	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B

D 01806	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601
D 40012	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 40060	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 40061	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 40062	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 40063	83097 200 7100	Z DIODE 7,5 C 0,5W
D 40064	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 40065	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43055	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43056	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43071	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43072	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43073	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43543	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43553	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43571	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43572	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43574	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43592	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43593	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 50022	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 50023	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 50026	83097 205 1000	Z DIODE 51 C 0,5W
D 50027	83091 985 4200	DIODE BAT42/43/BAT85/86
D 52001	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 53003	83092 010 0500	DIODE BA157
D 54001	△ 83092 042 6800	DIODE BYV16
D 54011	83092 010 0500	DIODE BA157
D 54021	83097 200 3600	Z DIODE 3,6 C 0,5W
D 54022	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W
D 54031	83092 010 0500	DIODE BA157
D 57011	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57013	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57023	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57122	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 60006	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M
D 60007	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M
D 60012	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 60022	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 60024	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 60026	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 60027	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 60037	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 61016	△ 83095 171 7800	DIODE BYW178
D 61036	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
D 61056	△ 83095 171 7200	DIODE BYW172D
D 81054	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 81123	83092 150 4500	DIODE 1N4148

POS. NR. N°POS.	MATERIAL-NR. REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
F 32101	81411 124 0500	FILTER 7X7 405
F 32109	86027 550 4200	CER.TRAP 42
F 32121	81411 113 6000	FILTER 7X7 360
F 32410	81405 313 5100	SPULE 7X7 351
F 32412	83190 034 5100	OFWFIL K3451K
F 32420	83190 094 6000	OFW L 9460
IC 32490	83053 344 6700	IC U4467B-M
IC 34015	83053 388 4100	IC TDA8842N2S1
IC 40050	83053 672 9700	IC TDA7297
IC 50020	83053 383 5600	IC TDA8356N6
IC 60010	83053 546 0500	IC TDA4605/3
IC 61040	83052 043 1700	IC LM317T
IC 61050	83052 043 1700	IC LM317T
IC 61060	83052 057 0300	IC MC7805CT
IC 80000	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP
IC 80010	83053 675 3000	IC TFMS5300
IC 81050	29798 213 0400	IC SDA545X OTP PROG.KPL
WW.	83051 553 3400	IC SDA5257-2-G214
IC 82005	83051 240 0800	IC M24C08B1/M24C08-BN6

L 31043	81405 264 4000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%
L 32023	81405 260 7500	DR 0309 1UH 5%
L 32026	81405 260 3400	DR 0309 10UH 5%
L 32108	81405 264 5800	DR 0309 2,7UH 5% ST
L 32109	81405 264 4400	DR ST 0309-GRP 10UH 5%
L 40012	81405 052 5900	DR A AX-GA 27UH 10%
L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 PERLE FERRITE
L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53021	29203 114 9500	LINEARITAETSREGLER REGLEUR DE LINEARITE
L 53074	09246 838 5100	ZB-SPULE/BOBINE
L 60006	81049 820 5700	FERRITPERLE 3,6UH PERLE FERRITE
L 60012	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102 PERLE D'AMORTISSEMENT
L 61038	81049 820 0300	FERRITPERLE BL02RN2-R62
L 62501	△ 29500 826 9700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19 BOBINE ANTIPARASITE
L 81061	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 PERLE FERRITE
Q 34043	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ 20PF
Q 80001	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ

R 40051	△ 87322 924 0700	DRW 4 1,8 OHM 10%
R 50023	△ 87003 290 3700	KSW NB 0207 33 OHM 5% LI
R 50046	△ 87004 292 0600	KSW NB 0207 1,6 OHM 2%
R 50047	△ 87004 292 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM 2%
R 52004	△ 87055 210 5300	MOW 0411 150 OHM 5%
R 53002	△ 87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53009	87103 381 4500	MGW AX 1 MOHM 5%
R 53011	△ 87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53016	△ 87301 894 2500	DRW 9 10 OHM 10%
R 53021	△ 87055 210 7100	MOW 0411 820 OHM 5%
R 53033	△ 87053 210 0400	MOW 0411 1,5 OHM 5%
R 53074	△ 87053 690 7100	MOW 0617 820 OHM 5% LI
R 54001	△ 87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 54006	△ 87350 032 0100	DRW 0,75W 1 OHM 10%
R 54031	△ 87003 290 2300	KSW NB 0207 8,2 OHM 5% LI
R 60001	87650 443 2500	MSW 0414 150 KOHM 2%
R 60002	87650 441 4100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60003	87650 441 4100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60007	87650 443 2100	MSW 0414 100 KOHM 2%
R 60008	△ 87055 611 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
R 60009	△ 87055 611 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
R 60016	△ 87055 610 4300	MOW 0617 56 OHM 5%
R 60021	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

POS. NR. N°POS.	MATERIAL-NR. REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
R 60029	87055 611 1700	MOW 0617 68 KOHM 5%
R 60037	87900 500 3700	ESTR.SK10-A 1,5 KOHM LIN
R 61018	87001 471 2900	KSW 0411 220 KOHM 5% LI
R 62049	87650 491 6100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
R 62505	83112 000 1600	PTC DUO T2S1-A80-A10
SI 40051	83156 190 2800	SI LOET T1,6A 250V
SI 52001	83156 090 2600	SI LOET T160MA 250V
SI 60001	83156 180 0200	SI 5X20 T1,25A L 250V
SI 62501	83156 170 0600	SI 5X20 T2,5A L 250V
T 00665	83028 050 4000	TRANS.IRF BC 40
T 52001	83032 856 3700	TRANS.BC 637
T 53001	83029 000 2000	TRANS S2055N/ BU508DF
TR 52001	09246 868 0400	TRAFO TREIBER TRANSFORMATEUR
TR 53010	29221 031 6800	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL TRANSFORMATEUR LIGNE CPL
TR 61000	29201 521 9700	SPERRWANDLERTRAFO TRANSFORMATEUR D'ALIM A DECOUPAGE CPL

POS. NR. N°POS.	MATERIAL-NR. REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
--------------------	---------------------------	----------------------------

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!




Il y a lieu d'observer les recommandations et les prescriptions de sécurité de l'Instruction de Service "Sécurité" Réf. N° 72010 800 0000 ainsi que les prescriptions spécifiques à chaque pays!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

GRUNDIG

Kundendienst Deutschland

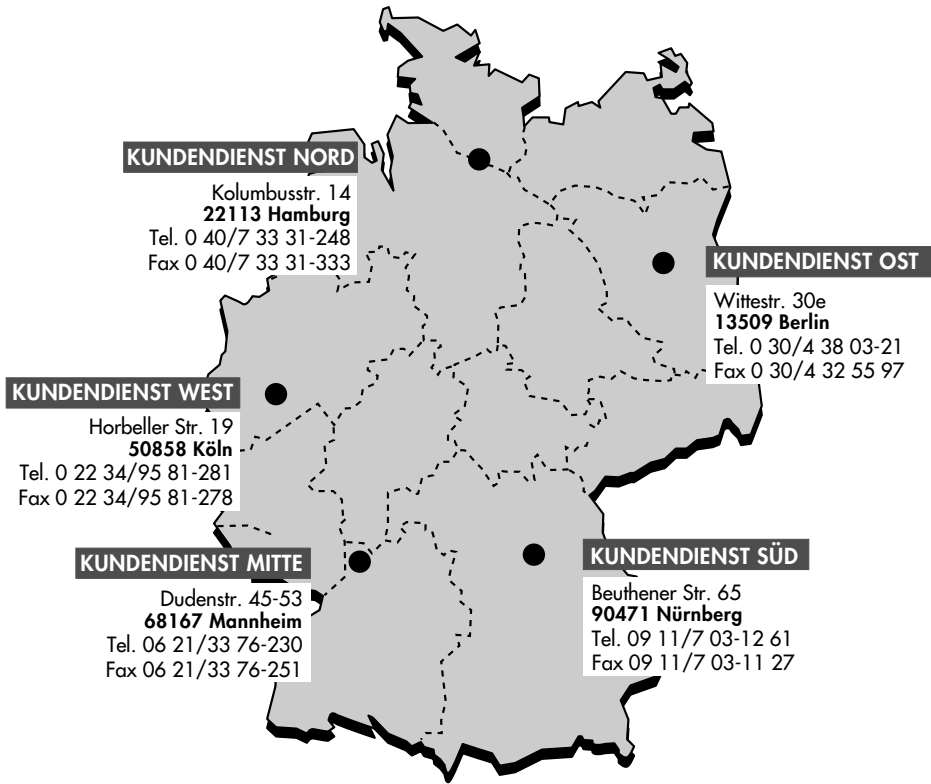

GRUNDIG

Kundendienst Europa

