

TV

Service Manual

7. Ergänzung / Supplement 7

DIGI 100

CUC 1807

LEEMAXX 55
M 55-4210 DOLBY
 GBA5800 / VNM

CUC 1838


SYDNEY FLAT SE 7241 DOLBY
 GCN7000 / VNM

CUC 1935

CINARO 82 FLAT
MFW 82-5210/8 DOLBY
 GBA5110 / VNM

CINARO 82 FLAT
MFW 82-5310/8 DOLBY
 GBA7800 / VNM

ROME FLAT SE 8270 DOLBY
 GCN8700 / VNM

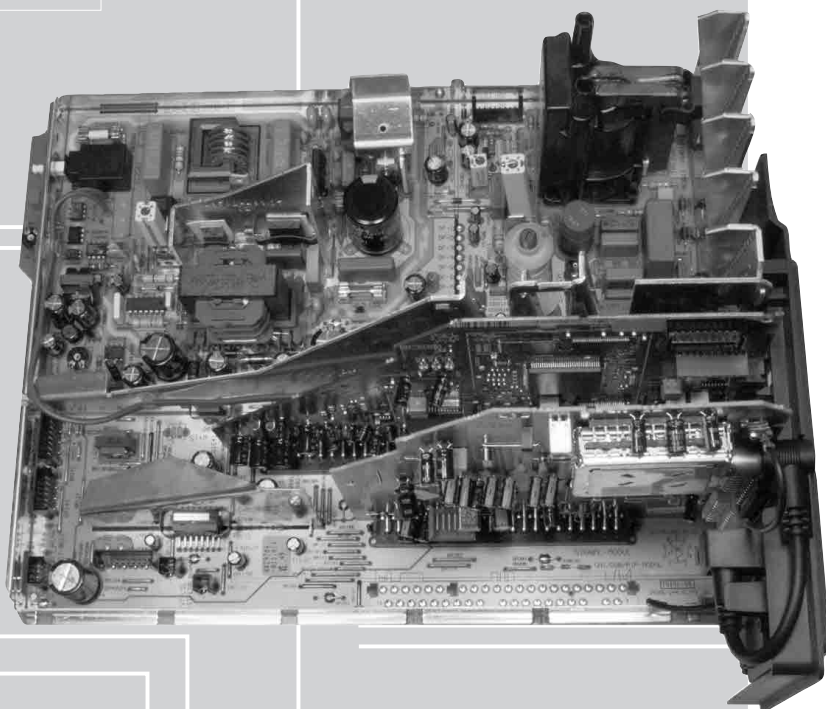

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice
 Additionally required Service Documents for the Complete Service

**Service
Manual**

DIGI 100

Materialnr./Part No.
720100305000

**Ergänzung
Supplement**

4 + 5

Materialnr./Part No.
720100305400
720100305500

**Service
Manual**

**Sicherheit
Safety**

Materialnr./Part No.
720108000000

**Service
Training**

DIGI 100

Materialnr./Part No.
720103502100
720103502200

Grundig Service

Hotline Deutschland...
 ...Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

Technik:

TV	0180/52318-41
TV	0180/52318-49
SAT	0180/52318-48
VCR/LiveCam	0180/52318-42
HiFi/Audio	0180/52318-43
Car Audio	0180/52318-44
Telekommunikation	0180/52318-45
Fax:	0180/52318-51

Planatron (8.00-22.00 Uhr) 0180/52318-99

Ersatzteil-Verkauf: Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr

Telefon:	0180/52318-40
Fax:	0180/52318-50

Kundendienst/Werkstätten: Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

Telefon:	0180/52318-52
Fax:	0180/52318-46

gebührenpflichtig

Materialnummer/Part Number 720100305700

Änderungen vorbehalten/Subject to alteration • Printed in Germany WÜ

H-S46 1002 • 8002/8012, 8003/8013, 8005/8015

<http://www.grundig.com>

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Materialnummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

Für das auf der Titelseite aufgeführte Chassis gilt das Service Manual DIGI 100.
Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.

- Grundlage für den Service sind:
- Service Manual DIGI 100 (Materialnummer 720100305000)
 - 4. Ergänzung DIGI 100 (Materialnummer 720100305400)
 - 5. Ergänzung DIGI 100 (Materialnummer 720100305500)
 - Service Manual "Sicherheit" (Materialnummer 720108000000)

The Service Manual DIGI 100 applies to the chassis specified on the front page.
This supplement describes the differences and the additionally fitted components of the sets.

- Basic instructions for servicing are given in the:
- Service Manual DIGI 100 (Part number 720100305000)
 - Supplement 4 DIGI 100 (Part number 720100305400)
 - Supplement 5 DIGI 100 (Part number 720100305500)
 - Service Manual "Safety" (Part number 720108000000)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Hinweise	3
Modulaufstellung – Service Manual mit Ergänzungen	4
Modulübersicht	5
Technische Daten	6
Bedienplatte 295010857400	7
Netzschalterplatte 295010872600 / 2700	8
Buchsenplatte 293050086200	9
FTA-Netzteilplatte 293052022200	10
FTA-Modul	12
Ersatzteillisten	29

Table of Contents

	Page
Notes	3
List of Modules – Service Manual with Supplements	4
Module List	5
Technical Data	6
Control Board 295010857400	7
Mains Switch Board 295010872600 / 2700	8
Socket Board 293050086200	9
FTA Mains Section Board 293052022200	10
FTA Module	12
Spare Parts Lists	29

Hinweise

Achtung: ESD-Vorschriften beachten 

Wegen Veränderung des Schwerpunktes beim Abnehmen der Rückwand bzw. Ausbau des Chassis oder Entfernen eines eventuell vorhandenen Standfußes ist das Gerät gegen Kippen zu sichern.

Vor dem Öffnen des Gehäuses zuerst den Netzstecker ziehen!

Leitungsverlegung

Bevor Sie die Leitungen und insbesondere die Masseleitungen lösen, muss die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie z.B. Chassis, Netzschalterplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenkeinheit, Lautsprecher usw. beachtet werden.

Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werkseitigen Zustand zu versetzen um evtl. spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

Netzkabel

Diese Geräte dürfen nur mit dem Original-Netzanschlusskabel mit integrierter Entstördrossel betrieben werden. Dieses Netzkabel verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Gerätezulassung. Im Ersatzfall bestellen Sie bitte ausschließlich das Netzkabel laut Ersatzteilliste.

DOLBY-Hinweis

DOLBY und das Doppel-D-Symbol  sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Notes

Attention: Observe the MOS safety regulations 

Because of the change of the centre of gravity when removing the rear panel, the chassis or an existing stand, it is necessary to protect the set from tipping.

Before opening the cabinet disconnect the mains plug!

Wiring

Before disconnecting any leads and especially the earth connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies like the chassis, mains switch panel, keyboard control panel, picture tube panel, deflection unit, loudspeaker and so on.

On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

Mains Cable

The TV receiver must only be operated with an original mains connecting cable with an interference suppressor choke integrated in the mains plug. This mains cable prevents interference from the mains supply and is part of the product approval. For replacement please order exclusively the mains connecting cable specified in the spare parts list.

DOLBY Hint

DOLBY and the double-D symbol  are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Modulaufstellung – Service Manual mit Ergänzungen

List of Modules – Service Manual with Supplements


Modul Module	Materialnummer Part Number	Service Manual DIGI 100	4. Ergänzung Supplement 4 DIGI 100	5. Ergänzung Supplement 5 DIGI 100	7. Ergänzung Supplement 7 DIGI 100
		720100305000	720100305400	720100305500	720100305700
Chassisplatte Chassis Board	29704019	Seite / Page 3-1	Seite / Page 9	Seite / Page 27	–
Signal-Baustein Signal Module	295042022400	–	–	Seite / Page 45	–
	295042022500	–	–	Seite / Page 45	–
	295042622400	–	–	Seite / Page 45	–
Feature-Modul Feature Module	295042032100	Seite / Page 3-19	Seite / Page 25	Seite / Page 53	–
	295042032200	–	–	Seite / Page 67	–
	295042034100	–	–	Seite / Page 53	–
Bildrohrplatte CRT Panel	293051223100	Seite / Page 3-57	Seite / Page 47	–	–
	293051223200	Seite / Page 3-57	Seite / Page 47	–	–
Fokussierungsplatte Focusing Board	293050254300	Seite / Page 3-55	Seite / Page 51	Seite / Page 87	–
	293050255100	–	–	Seite / Page 87	–
Bedienplatte Control Board	295010857400	–	–	–	Seite / Page 7
Netzschalterplatte Mains Switch Board	295010872600	–	–	–	Seite / Page 8
	295010872700	–	–	–	Seite / Page 8
Buchsenplatte Socket Board	293050086200	–	–	–	Seite / Page 9
EURO-AV-Buchsenplatte EURO-AV Socket Board	293051603800	–	Seite / Page 57	–	–
PIP-Signalbaustein PIP Signal Module	295042120400	Seite / Page 3-61	–	–	–
PIP/VGA-Baustein PIP/VGA Module	295042062100	Seite / Page 3-70	–	–	–
SAT-Baustein SAT Module	295042220200	Seite / Page 3-65	–	–	–
FTA-Netzteilplatte FTA Mains Section Board	293052022200	–	–	–	Seite / Page 10
FTA-Modul FTA Module	295041066100	–	–	–	Seite / Page 12

Modulübersicht / Module List


		LEEMAXX 55 M 55-4210 DOLBY (VNM) CUC 1807	SYDNEY FLAT SE 7241 DOLBY (VNM) CUC 1838	CINARO 82 FLAT MFW 82-5210/8 DOLBY (VNM) CUC 1935	CINARO 82 FLAT MFW 82-5310/8 DOLBY (VNM) CUC 1935	ROME FLAT SE 8270 DOLBY (VNM) CUC 1935
Bestell-Nr. Order No.		GBA5800	GCN7000	GBA5110	GBA7800	GCN8700
Chassis-Nr. Chassis No.		297040198700	297040198500	297040198600	297040199600	297040198400
Tuner	295045010200	●	●	●	●	●
Signal-Baustein Signal Module	295042022400	●	●	—	—	—
	295042022500	—	—	—	—	●
	295042622400	—	—	●	●	—
Feature-Modul Feature Module (Flash 16 Mbit)	295042032100	—	—	●	●	—
	295042032200	●	—	—	—	—
	295042034100	—	●	—	—	●
Bildrohrplatte CRT Panel	293051223100	●	—	—	—	—
	293051223200	—	●	●	—	●
	293051223400	—	—	—	●	—
Fokussierungsplatte Focusing Board	293050254300	—	●	—	—	—
	293050255000	—	—	—	●	—
	293050255100	—	—	●	—	●
Bedienplatte Control Board	295010857400	—	●	●	●	●
Netzschalterplatte Mains Switch Board	295010872600	—	●	—	—	●
	295010872700	—	—	●	●	—
Buchsenplatte Socket Board	293050086200	—	●	●	●	●
EURO-AV-Buchsenplatte EURO-AV Socket Board	293051603800	—	—	●	●	●
TP 100 C (grau / grey)	296420614102	—	—	●	●	—
TP 150 C (grau / grey)	296420660400	●	—	—	—	—
TP 912 C	296420613300	—	●	—	—	●
Modul VGA 4 Module VGA 4	GAF9200	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
Modul-SET PIP 7 Module-SET PIP 7	GAF9300	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
SAT-Baustein SER 300a SAT Module SER 300a	GAF9000	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
Modul DER 1100 S-CI Module DER 1100 S-CI	GAG6600	—	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
Modul DER 1101 T Module DER 1101 T	GAG6900	—	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable

	LEEMAXX 55 M 55-4210 DOLBY (VNM) CUC 1807	SYDNEY FLAT SE 7241 DOLBY (VNM) CUC 1838	CINARO 82 FLAT MFW 82-5210/8 DOLBY (VNM) CUC 1935	CINARO 82 FLAT MFW 82-5310/8 DOLBY (VNM) CUC 1935	ROME FLAT SE 8270 DOLBY (VNM) CUC 1935
Bildröhre / Picture Tube					
Sichtbares Bild Visible picture	51cm	68cm	76cm		
Bildröhre Picture tube	Format 4:3, 55cm (21") FST, Black Line FX, Philips / 90°	Format 4:3, 72cm (29") MEGATRON plus, Toshiba V2 / 106°	Format 16:9, 82cm (32") MEGATRON plus, Toshiba V2 / 102°	Format 16:9, 82cm (32") MEGATRON Flat, Philips / 102°	Format 16:9, 82cm (32") MEGATRON plus, Toshiba V2 / 102°
Formatumschaltung Format switching	Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto (via Euro-AV-socket), Panorama Zoom	Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto (via Euro-AV-socket), Panorama Zoom	4:3, Cinema Zoom variable, Panorama Zoom, Format Automatic, 14:9, 16:9, automatic switching PALplus (in cinema zoom)		
Elektronik / Electronic					
Flash	16 Mbit				
Programmspeicherplätze Programme positions	99 + 3 AV (199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV bei Nachrüstung SAT/when retrofitted with SAT)				
TV Guide	ja / yes				
Easy dialog	ja / yes				
Tuner	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung / PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning				
TV-Normen TV-Standards	B/G PAL, SECAM, via AV: NTSC 4.43MHz		B/G, I, D/K, K', L/L' PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, via AV: NTSC 3.58MHz		B/G PAL, SECAM, via AV: NTSC 4.43MHz
Stereo-Systeme Stereo systems	Deutsch A2 / German A2		Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) Nicom 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)		Deutsch A2 / German A2
Videotext Teletext	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 2000 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, 2000 pages			
Musikleistung ohne externe LS Music power without external LS	Stereo 2x20W (Virtual Dolby)	Stereo 2x25W (Virtual Dolby)	Stereo 2x20W (Virtual Dolby)	Stereo 2x20W (Virtual Dolby)	Stereo 2x25W (Virtual Dolby)
Anschlüsse Front / Connections Front					
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts				
Cinch-AV-Buchse Cinch-AV socket	1x FBAS Video / in, 1x CCVS Video / in, 2x Audio / in				
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel					
Euro AV 1 (schwarz / black)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output, Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 detection				
Euro AV 2 (orange)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma Ausgang Pin 15+7), Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output (Chroma output Pin 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8				
Euro AV 3 (blau / blue)	—	—	FBAS Eingang, RGB Eingang, SBAS Eingang, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS input, RGB input, SCVS input, datalink for VCR remote control, 16:9 / Pin8		
VGA	nachrüstbar mit Modul VGA 4 / retrofittable with Module VGA 4				
PIP	nachrüstbar mit Modul Set PIP 7 / retrofittable with Module Set PIP 7				
SAT	nachrüstbar mit SAT-Baustein SER 300a / retrofittable with SAT Module SER 300a				
Digital-SAT	—	nachrüstbar mit Modul DER 1100 S-CI oder Modul DER 1101 T / retrofittable with Module DER 1100 S-CI or Module DER 1101 T			
Interface	Service-Schnittstelle (Software update/flash) / Service interface (software update/flash)				
Netzteil / Mains Stage					
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	230V±15%				
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz				
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 70W	ca. 110W	ca. 95W	ca. 95W	ca. 95W
Standby	ca. 1W				


Bedienplatte / Control Board 295010857400

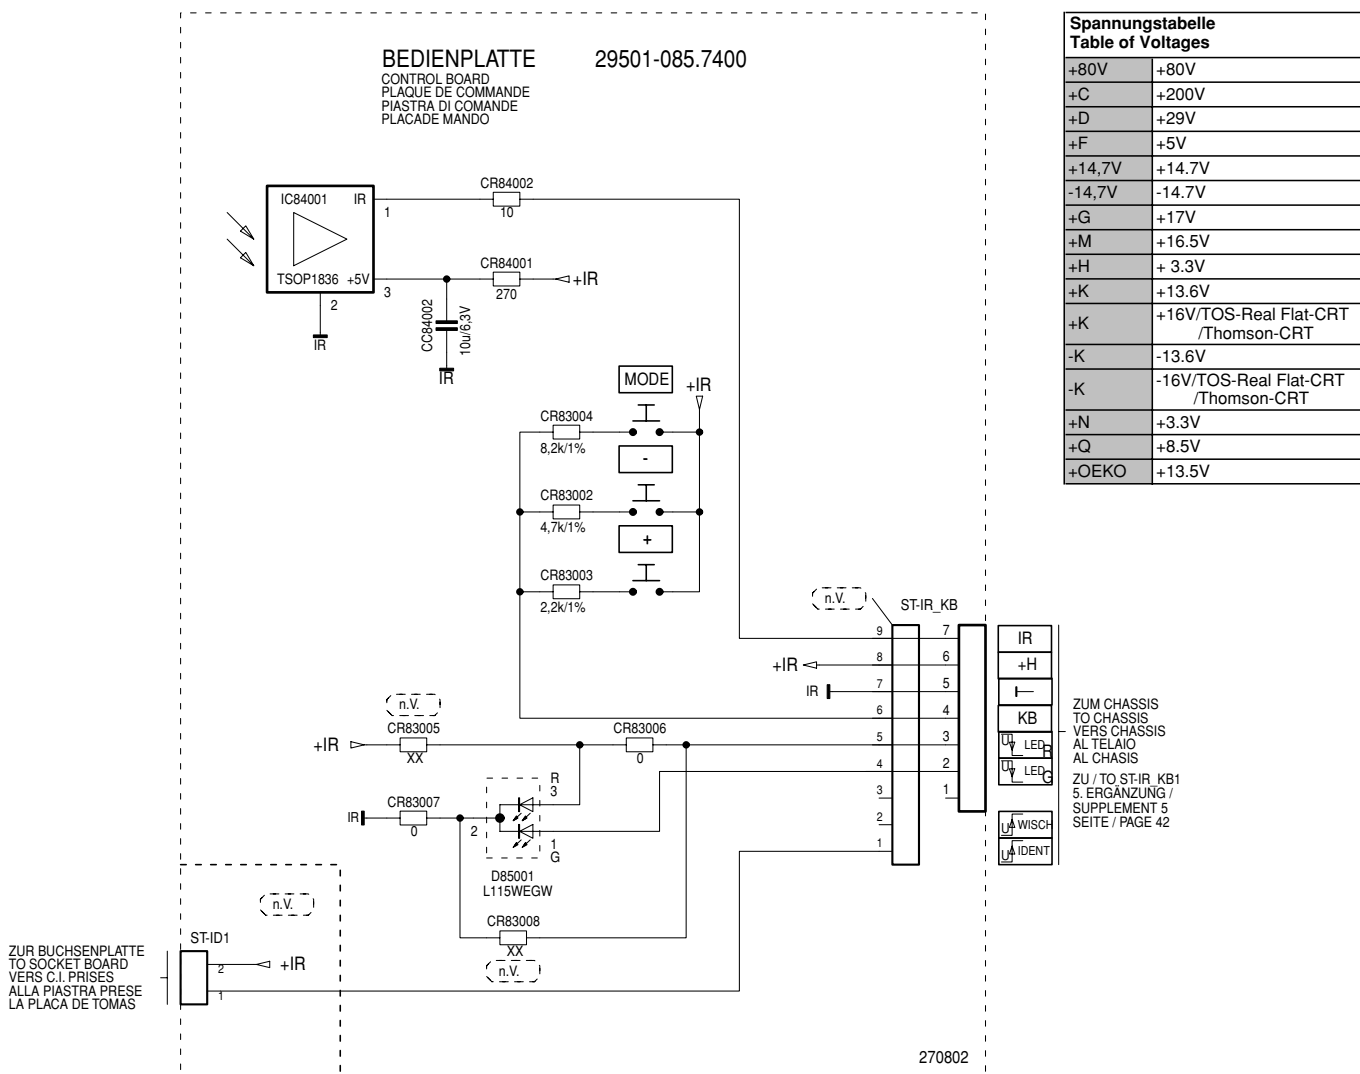

Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View

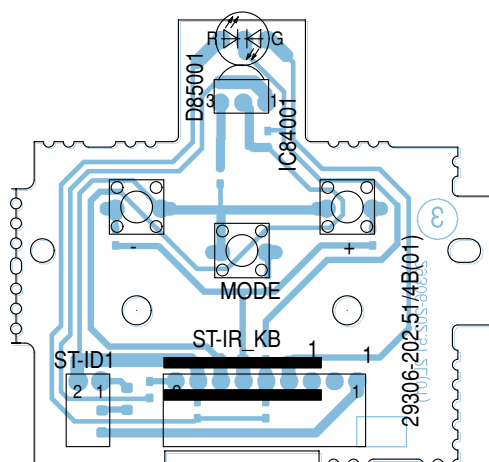


Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View

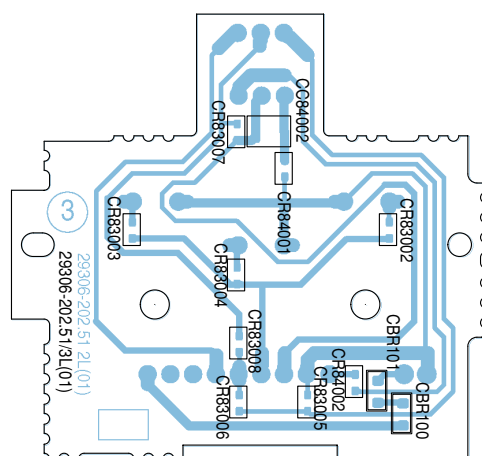


Bei den in den Schaltplänen angegebenen Messwerten handelt es sich um Näherungswerte!
The measured values given in the circuit diagrams are approximates!

Netzschalterplatte / Mains Switch Board 295010872600 / 295010872700


+80V	+80V
+C	+200V
+D	+29V
+F	+5V
+14,7V	+14.7V
-14,7V	-14.7V
+G	+17V
+M	+16.5V
+H	+ 3.3V
+K	+13.6V
+K	+16V/TOS-Real Flat-CRT /Thomson-CRT
-K	-13.6V
-K	-16V/TOS-Real Flat-CRT /Thomson-CRT
+N	+3.3V
+Q	+8.5V
+OEKO	+13.5V

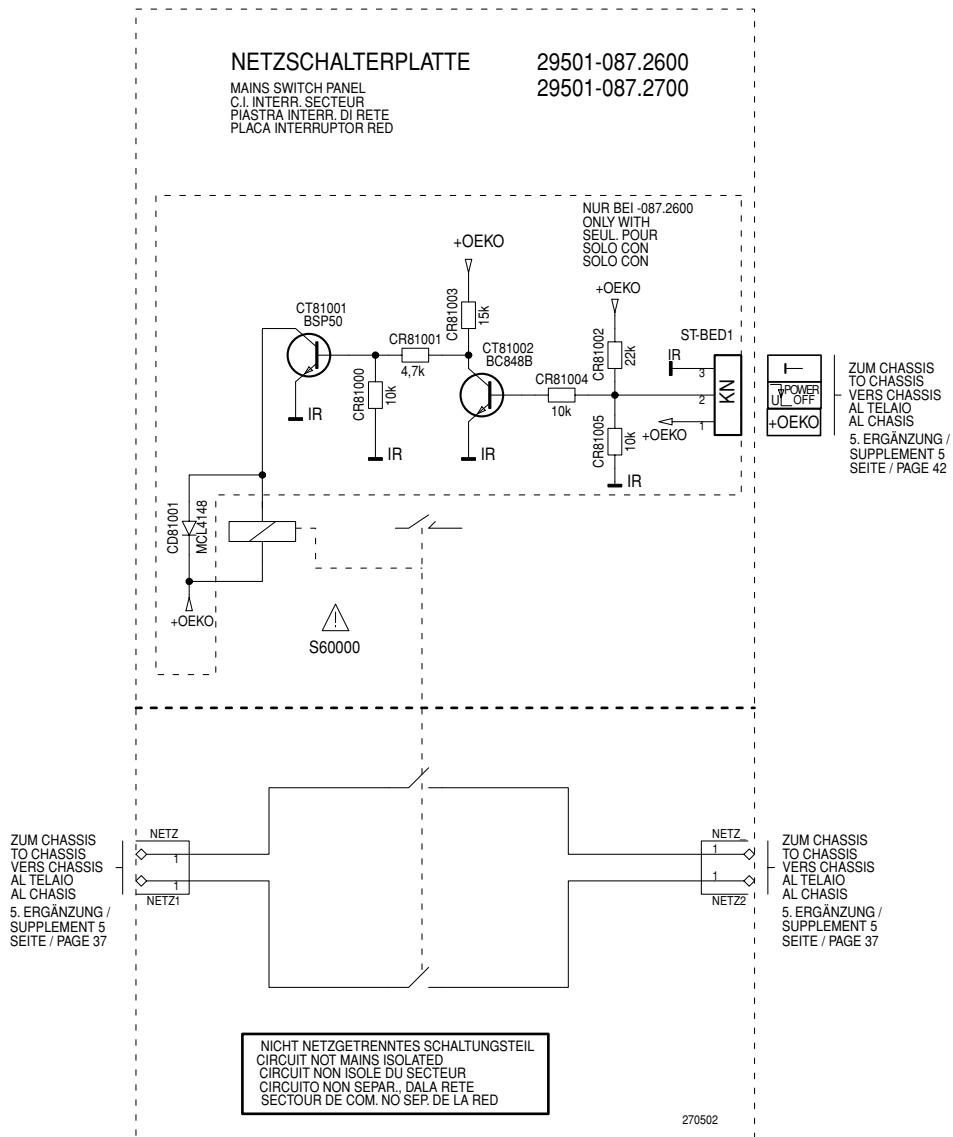

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

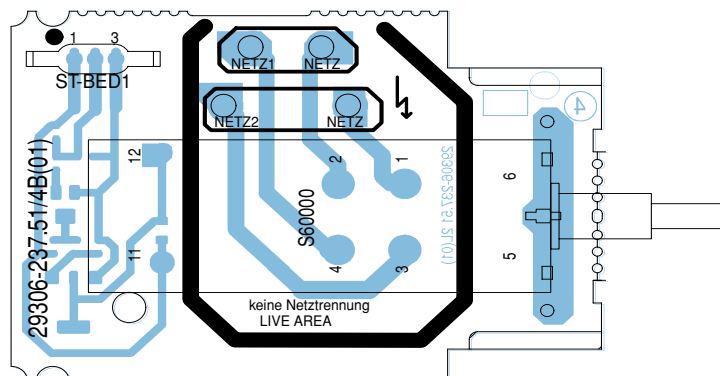

Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View



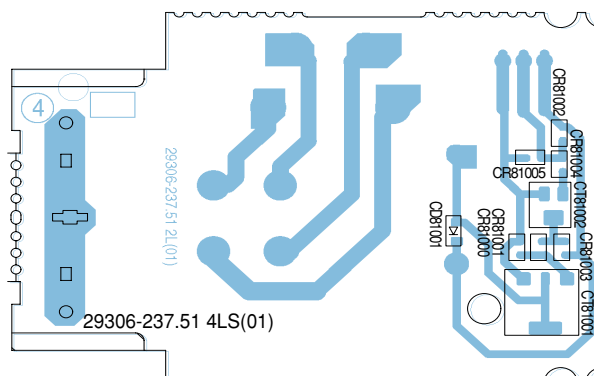


Bei den in den Schaltplänen angegebenen Messwerten handelt es sich um Näherungswerte!

The measured values given in the circuit diagrams are approximates!

Buchsenplatte / Socket Board 293050086200

Spannungstabelle Table of Voltages	
+80V	+80V
+C	+200V
+D	+29V
+F	+5V
+14,7V	+14.7V
-14,7V	-14.7V
+G	+17V
+M	+16.5V
+H	+3.3V
+K	+13.6V
+K	+16V/TOS-Real Flat-CRT /Thomson-CRT
-K	-13.6V
-K	-16V/TOS-Real Flat-CRT /Thomson-CRT
+N	+3.3V
+Q	+8.5V
+OEKO	+13.5V

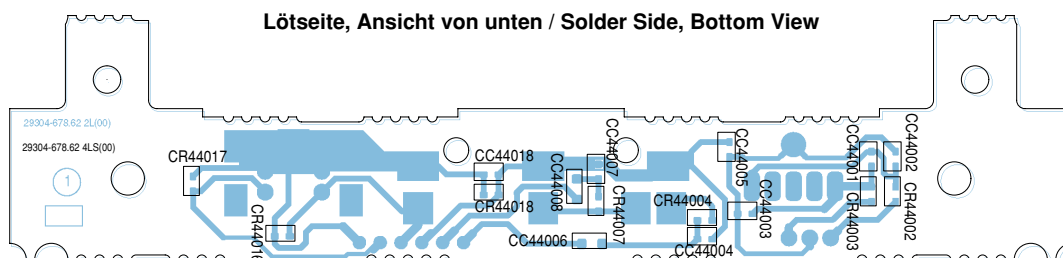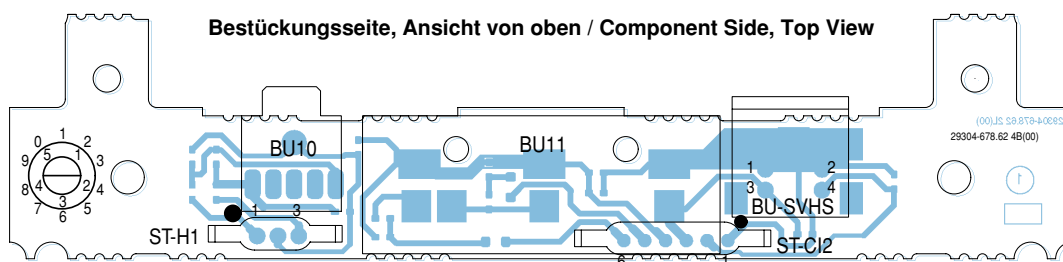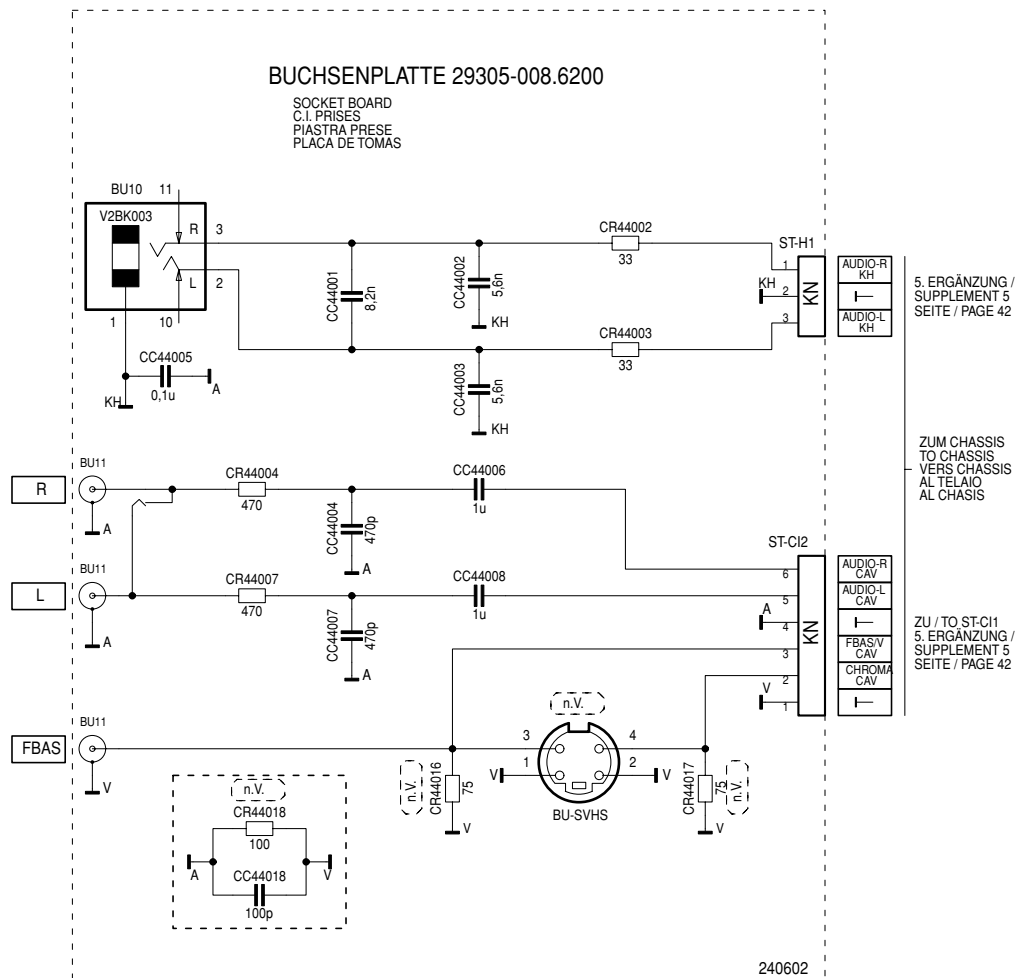


Bei den in den Schaltplänen angegebenen Messwerten handelt es sich um Näherungswerte!

The measured values given in the circuit diagrams are approximates!

29305-202.2200


ZUMCHASSIS
TO CHASSIS
5. ERGÄNZUNG /
SUPPLEMENT 5
SEITE / PAGE 37



The measured values given in the circuit diagrams are approximates!

+80V	+80V
+C	+200V
+D	+29V
+F	+5V
+14,7V	+14.7V
-14.7V	-14.7V
+G	+17V
+M	+16.5V
+H	+ 3.3V
+K	+13.6V
+K	+16V/TOS-Real Flat-CRT /Thomson-CRT
-K	-13.6V
-K	-16V/TOS-Real Flat-CRT /Thomson-CRT
+N	+3.3V
+Q	+8.5V
±OEKO	±13.5V


TOP switch-F>
IC60010
TOP233Y

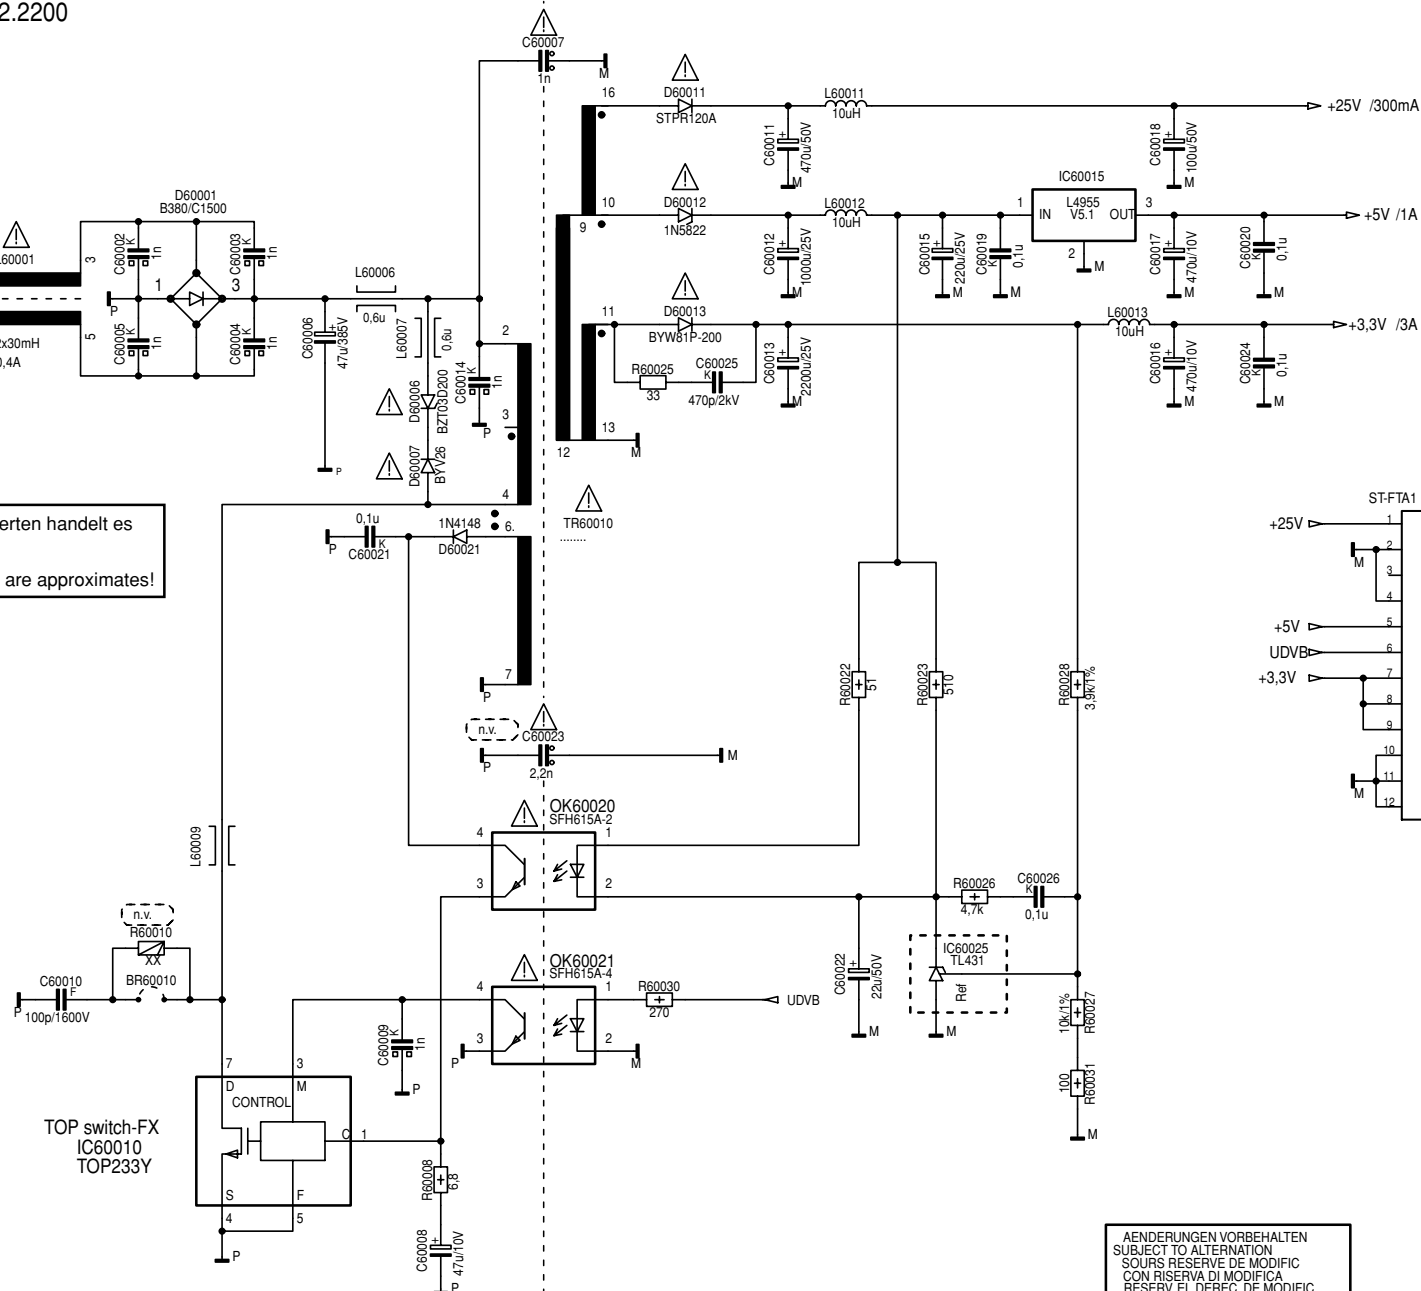

AENDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION
SOURS RESERVE DE MODIFIC
CON RISERVA DI MODIFICA
RESERV. EL DERECH. DE MODIFIC.

280102


Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

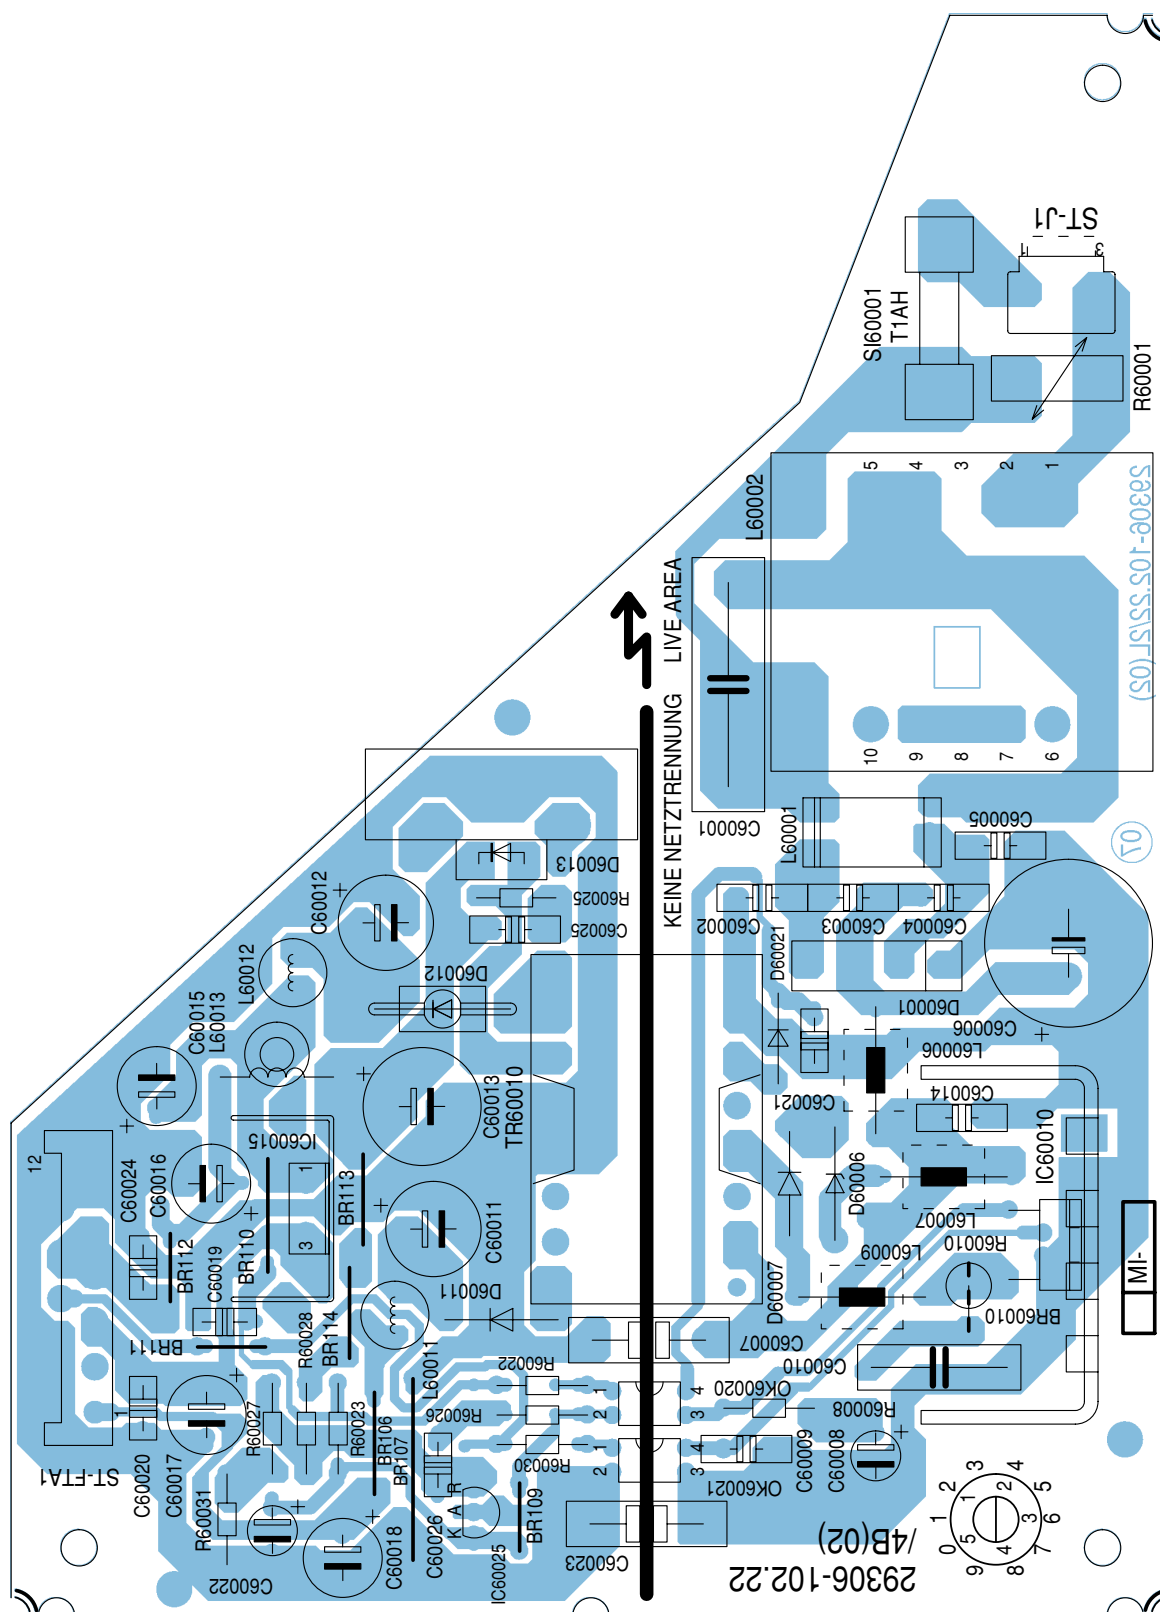

FTA-Modul Teil 1 / FTA Module Part 1 295041066100

Platinenabbildungen siehe Seite 24...28
Layout of PCBs see Page 24...28


ZUR FTA-NETZTEILPLATTE
TO FTA MAINS SECTION BOARD
VERS BLOC DE ALIMENTATION SECTEUR FTA
ALLA PLASTRA SEZIONE RETE FTA
A LA PLACA RECTOR DE RED FTA
(ST-FTA1)
SEITE / PAGE 10

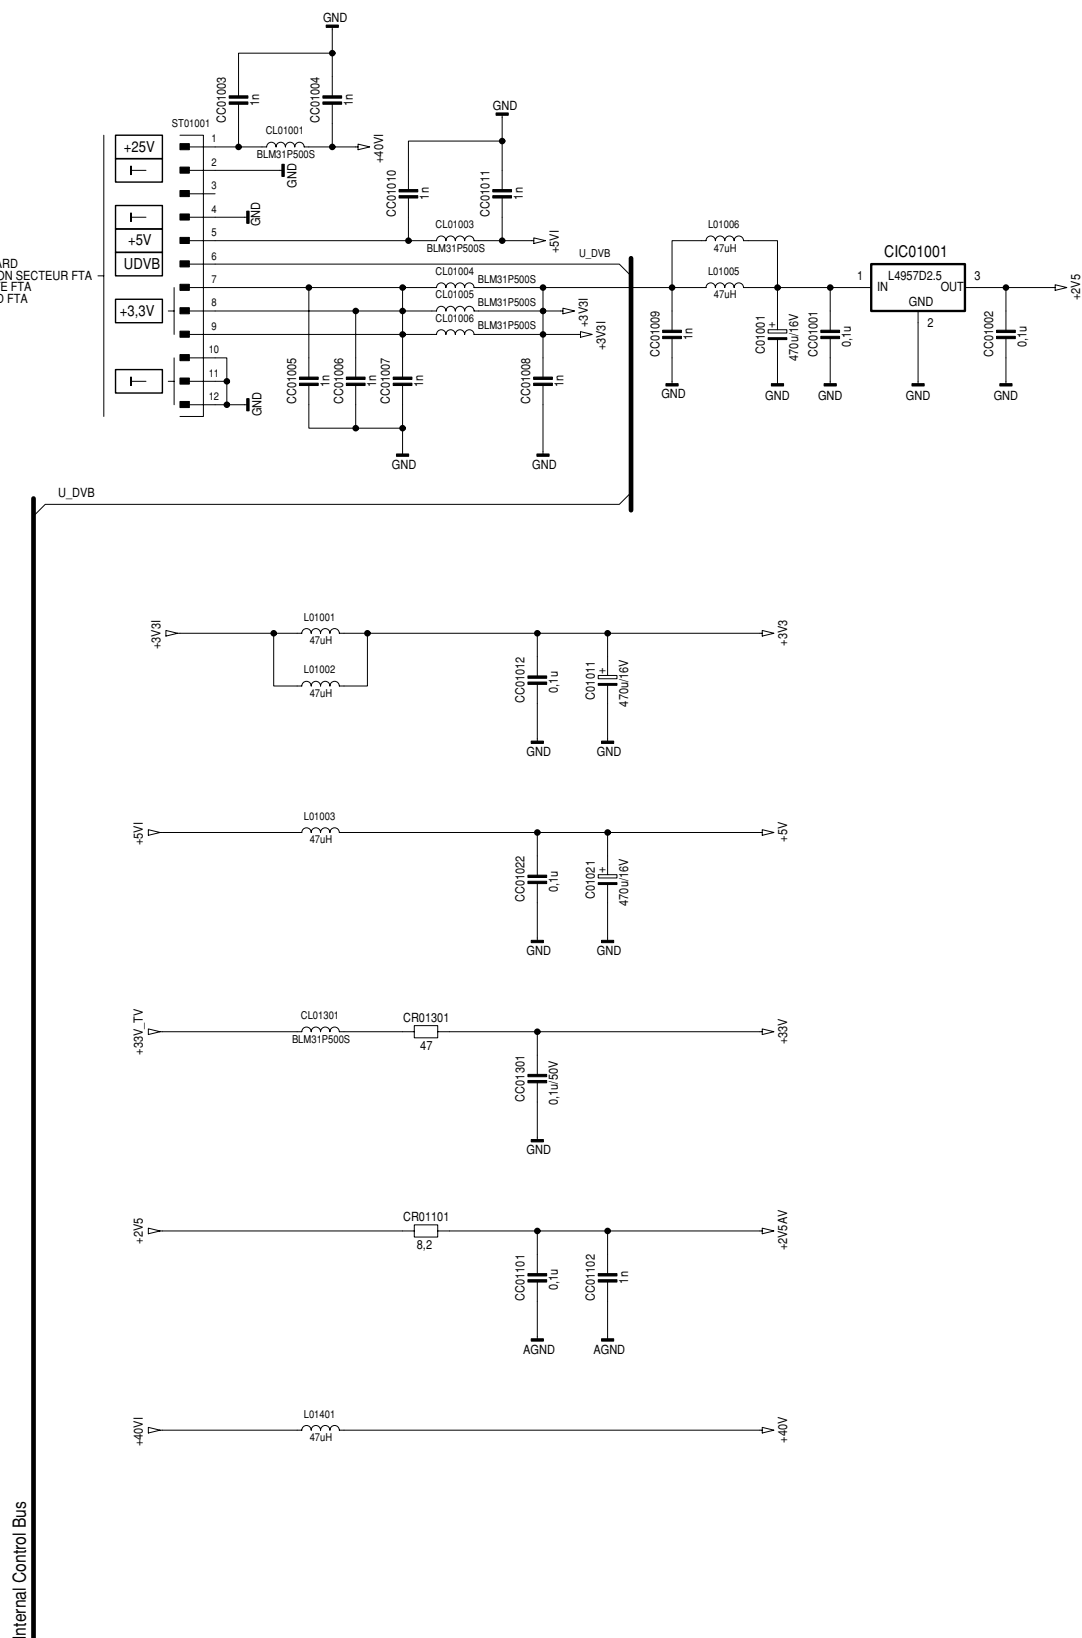

SEITE / PAGE 23

18.09.01

Platinenabbildungen siehe Seite 24...28
Layout of PCBs see Page 24...28



FTA-Modul Teil 3 / FTA Module Part 3 295041066100

Platinenabbildungen siehe Seite 24...28
Layout of PCBs see Page 24...28

CPU data bus SEITE / PAGE 18/19

CPU address bus SEITE / PAGE 18


CPU MEM Control SEITE / PAGE 18/19 / External Control Bus SEITE / PAGE 16

Internal Control Bus SEITE / PAGE 22

SEITE / PAGE 13


MPEG TS frontend

MPEG
TS host
SEITE /
PAGE 13

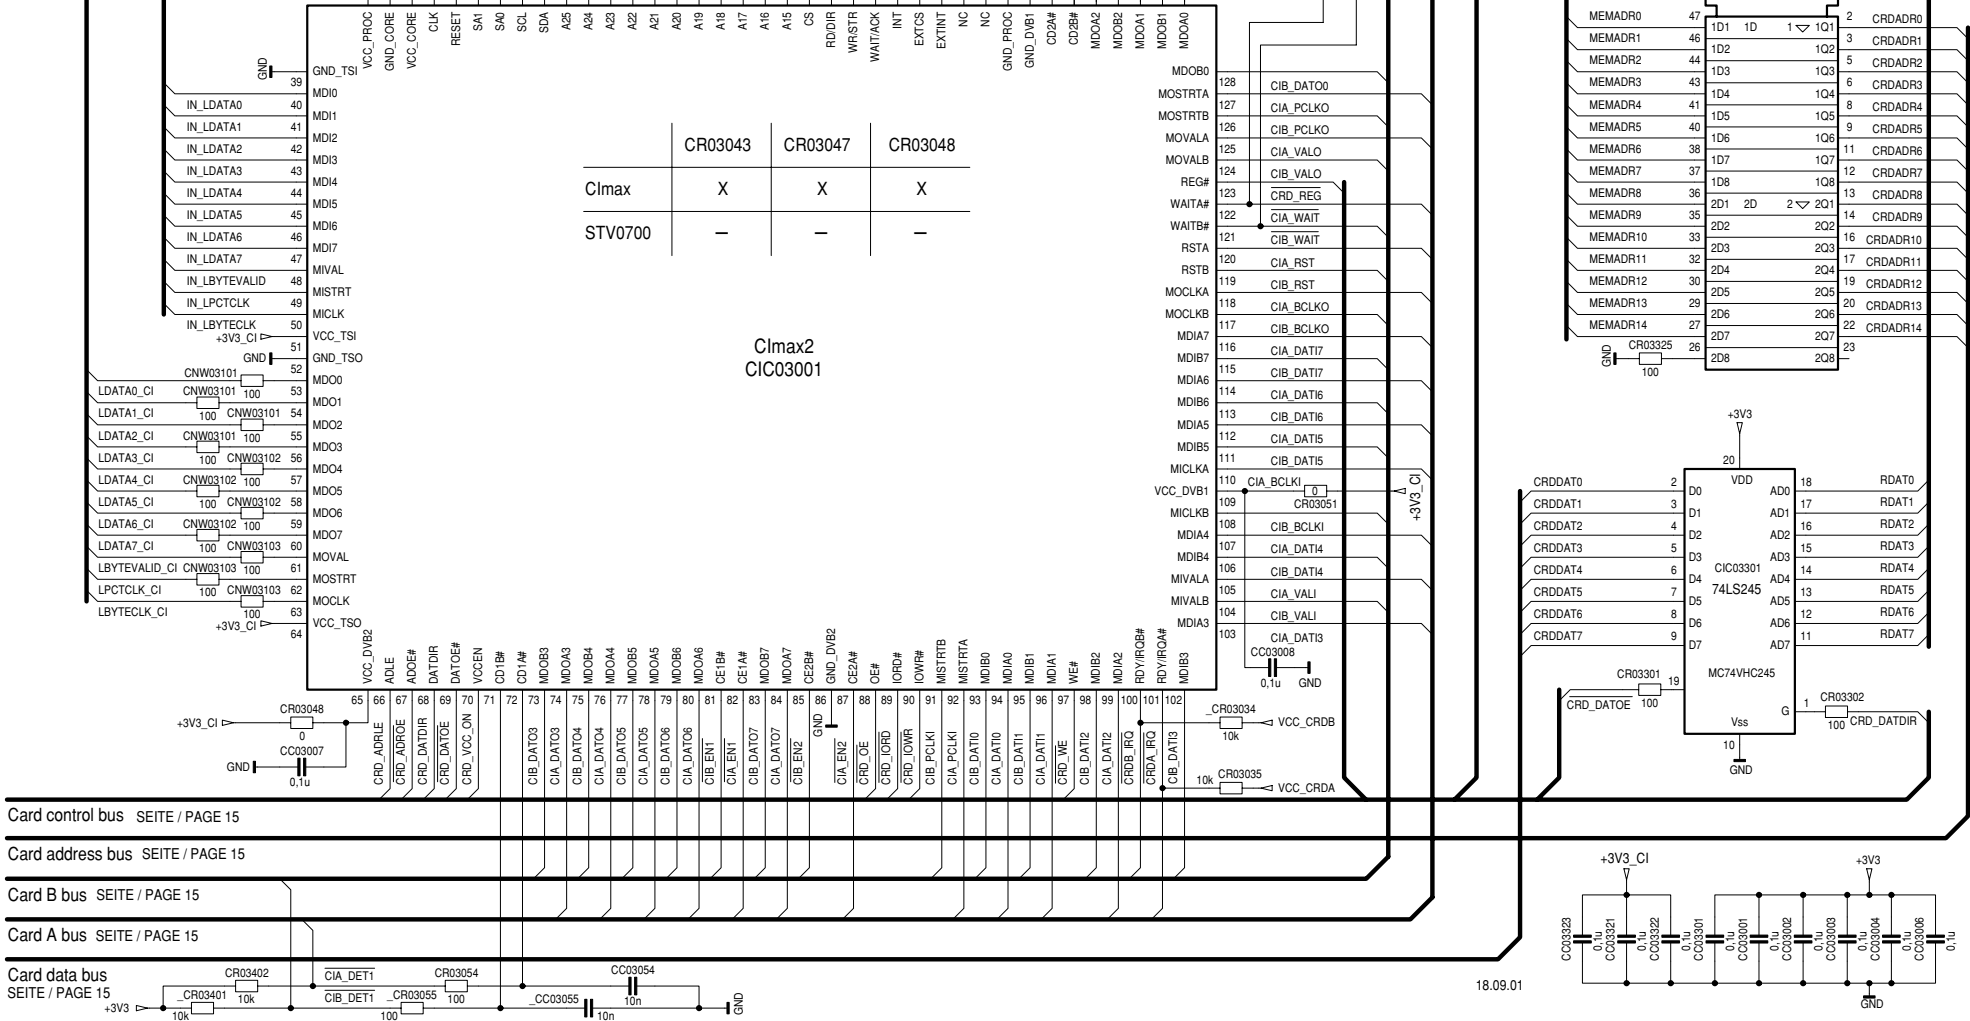

18.09.01

Platinenabbildungen siehe Seite 24...28
Layout of PCBs see Page 24...28

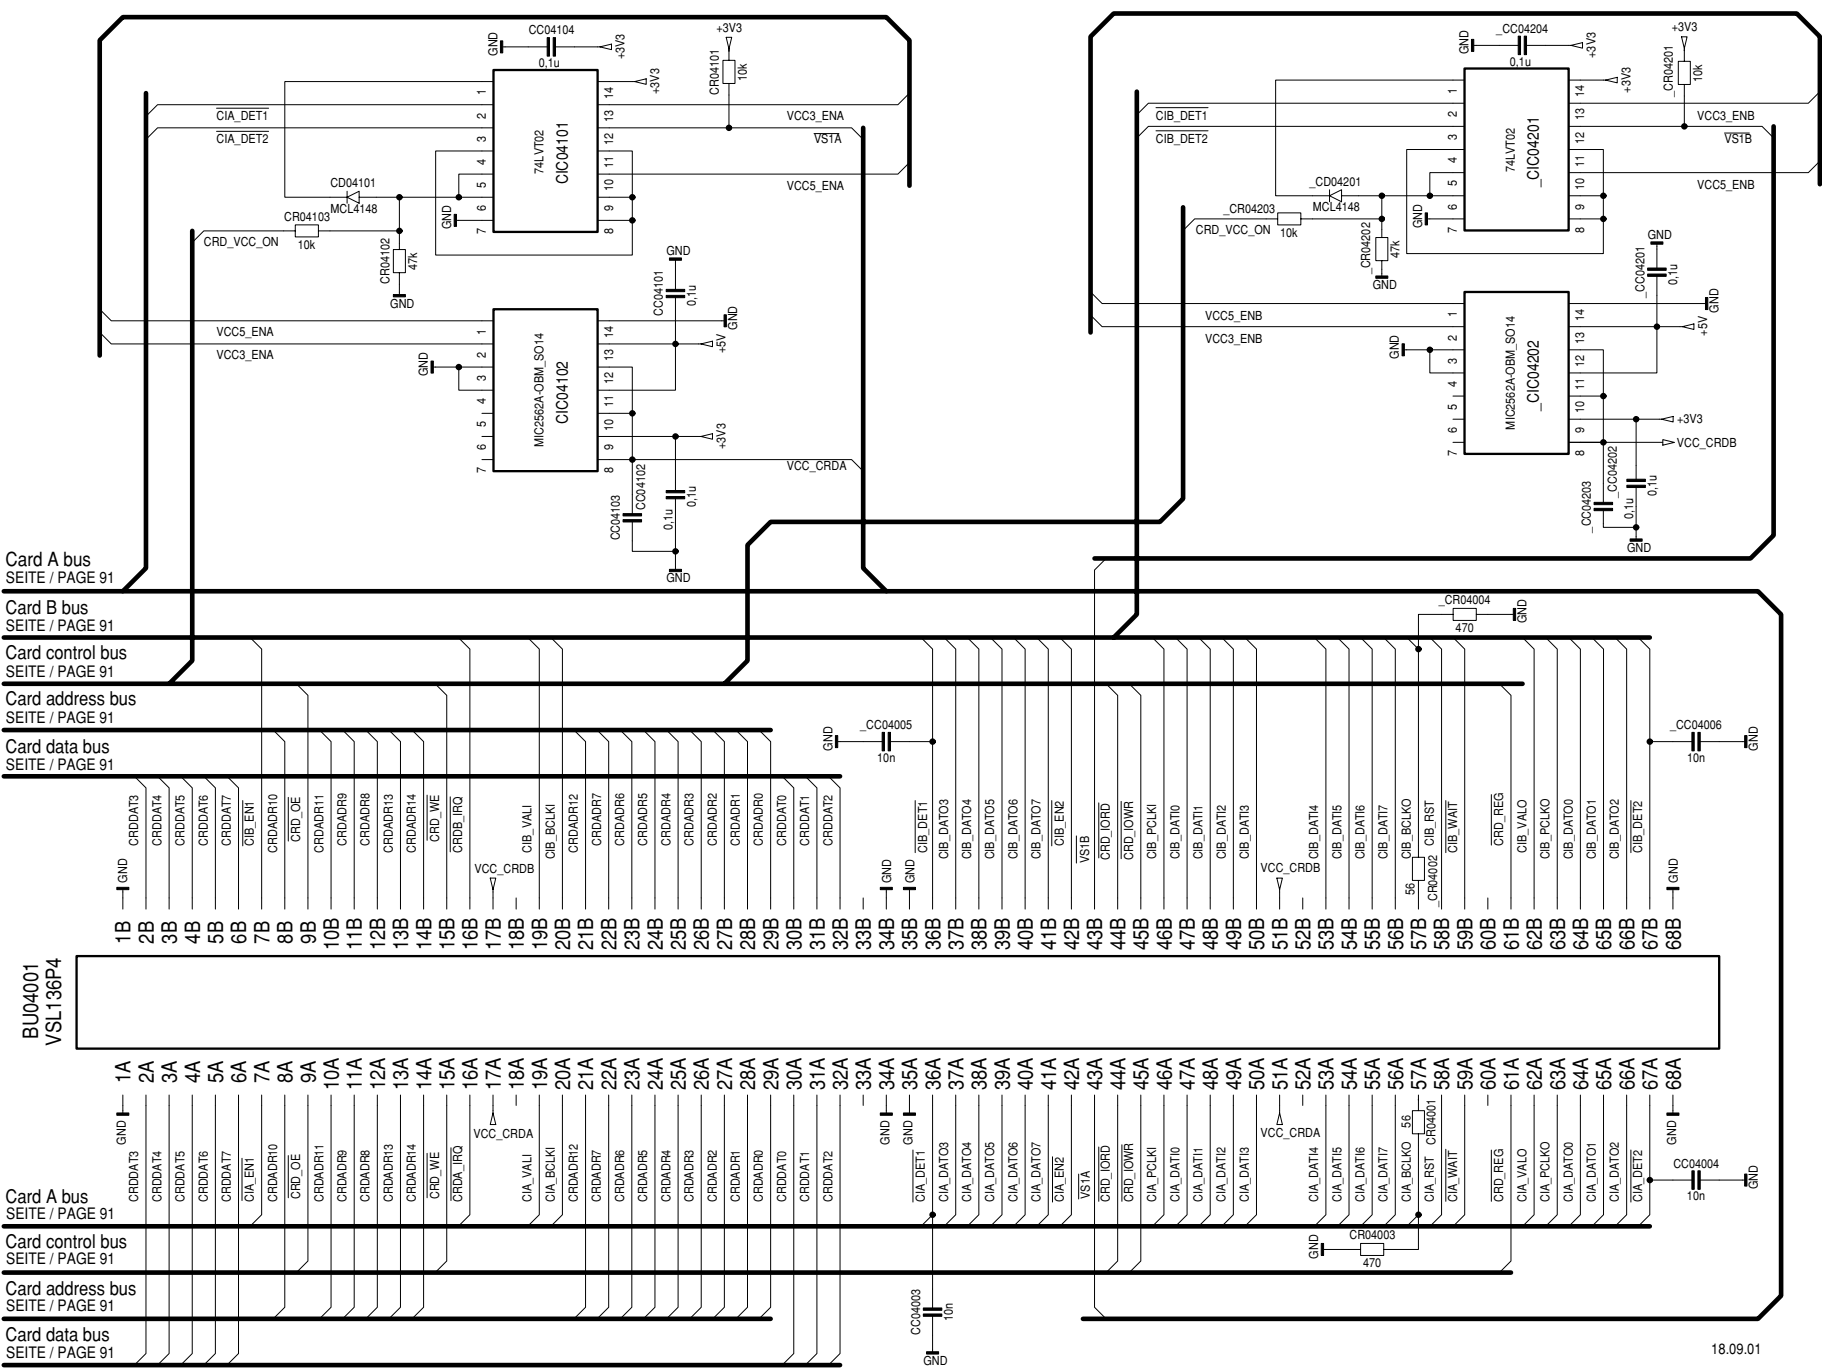

Platinenabbildungen siehe Seite 24...28
Layout of PCBs see Page 24...28




FTA-Modul Teil 6 / FTA Module Part 6 295041066100

Platinenabbildungen siehe Seite 24...28
Layout of PCBs see Page 24...28

Uart SEITE / PAGE 22

Analog Video(9) / Digital Video SEITE / PAGE 20


Audio Digital SEITE / PAGE 20

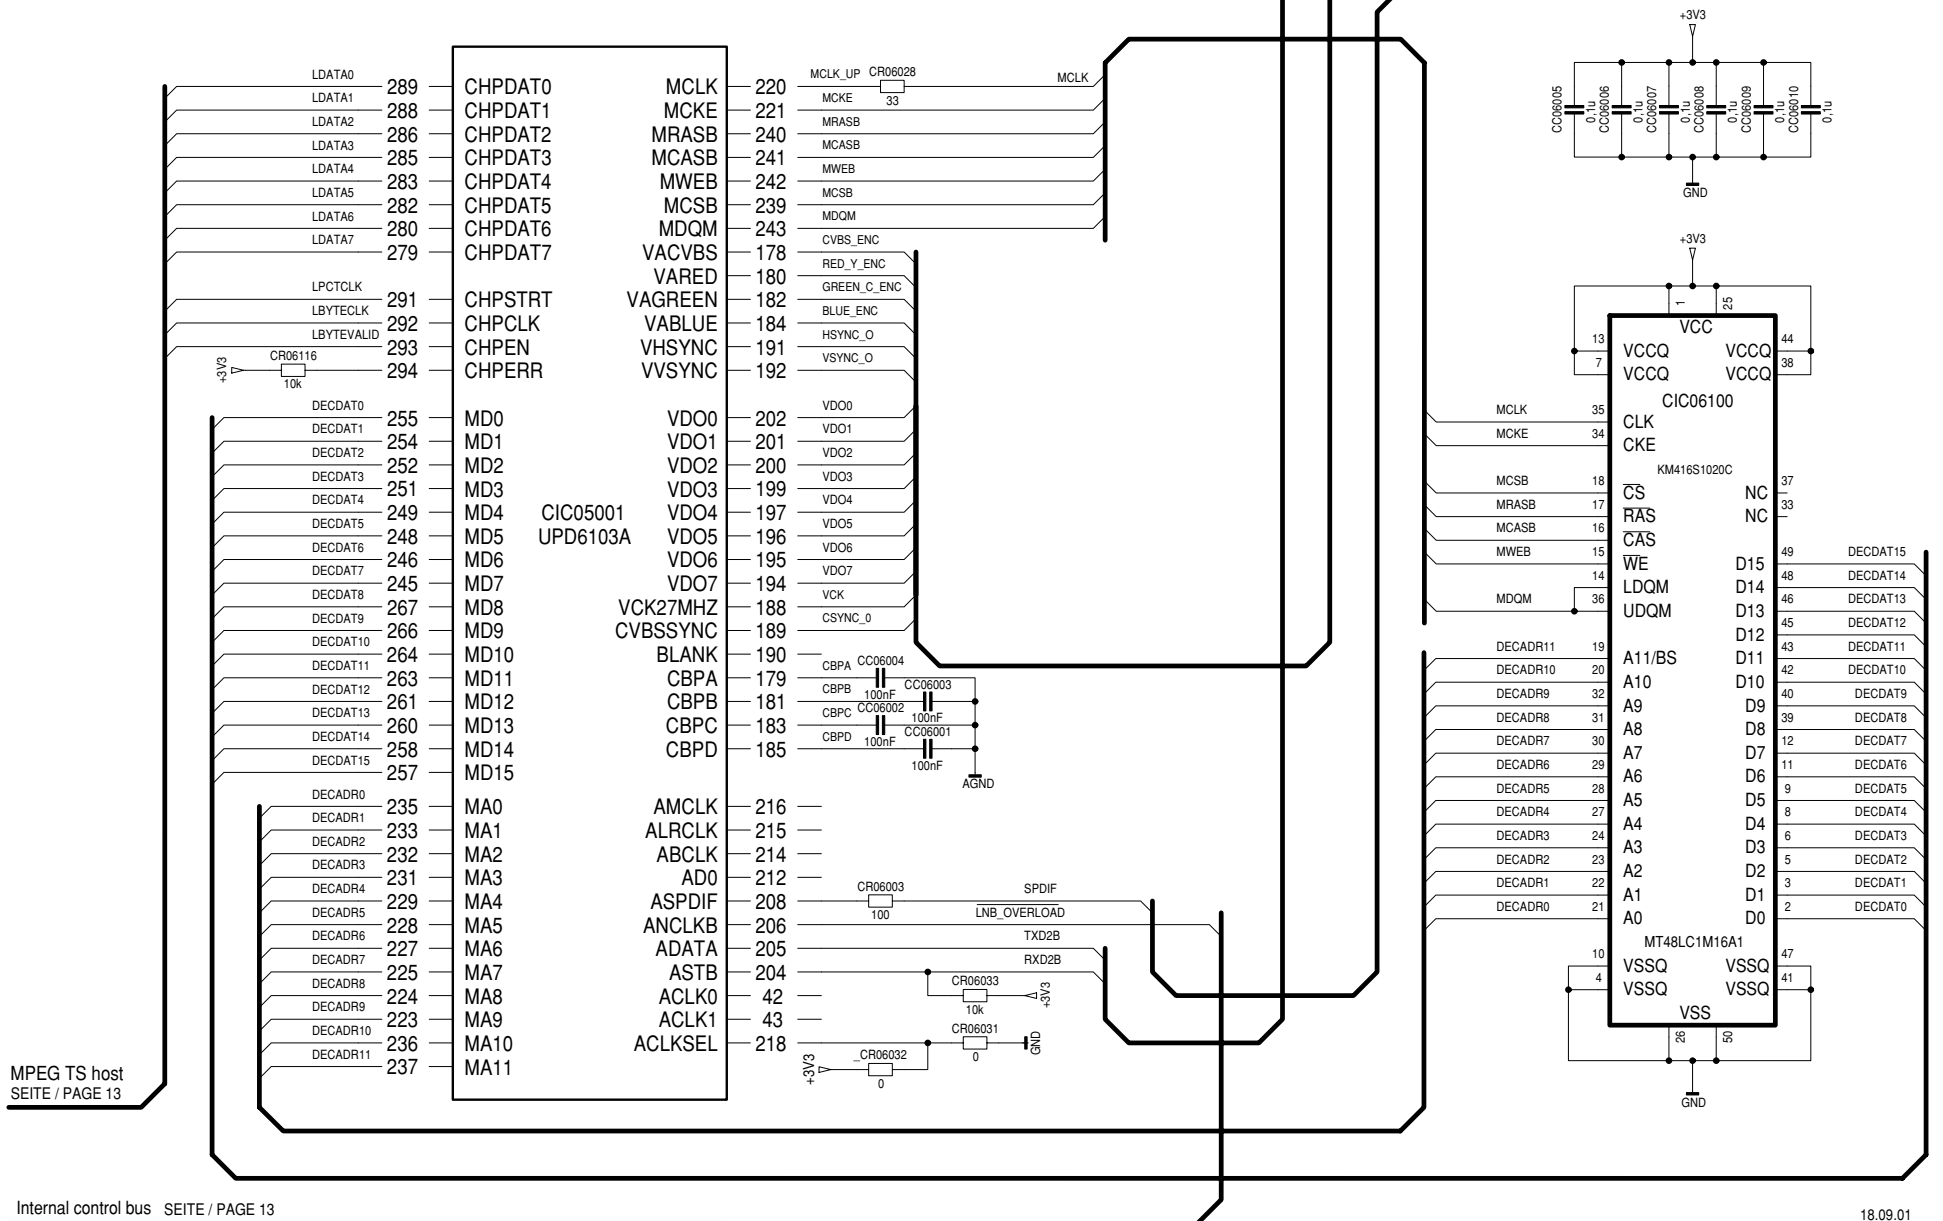

FTA-Modul Teil 7 / FTA Module Part 7 295041066100

Platinenabbildungen siehe Seite 24...28
Layout of PCBs see Page 24...28

18.09.01

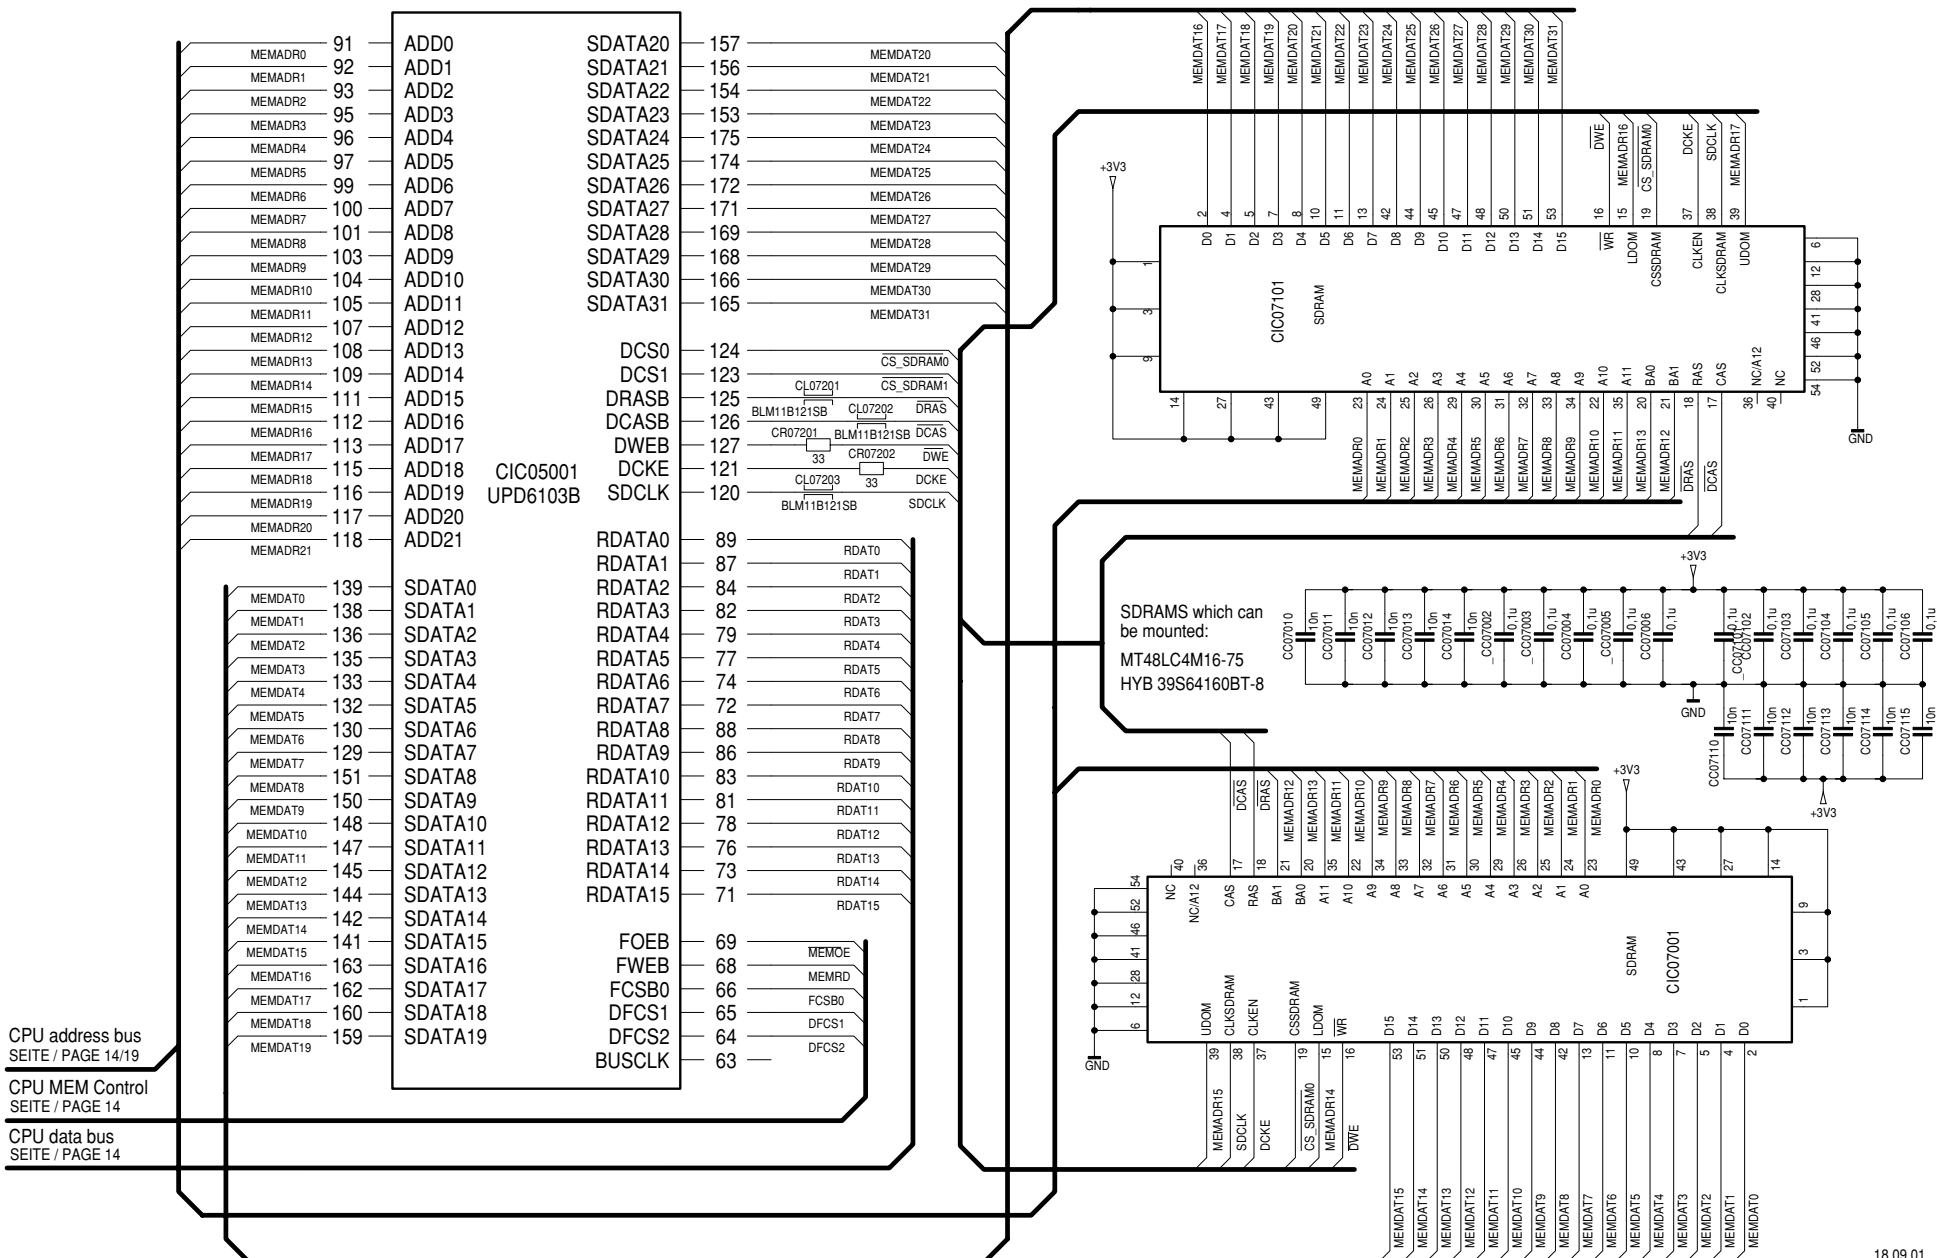




18.09.01

CPU memory control

CPU data bus SEITE / PAGE 14


CPU MEM Control

SEITE / PAGE 14

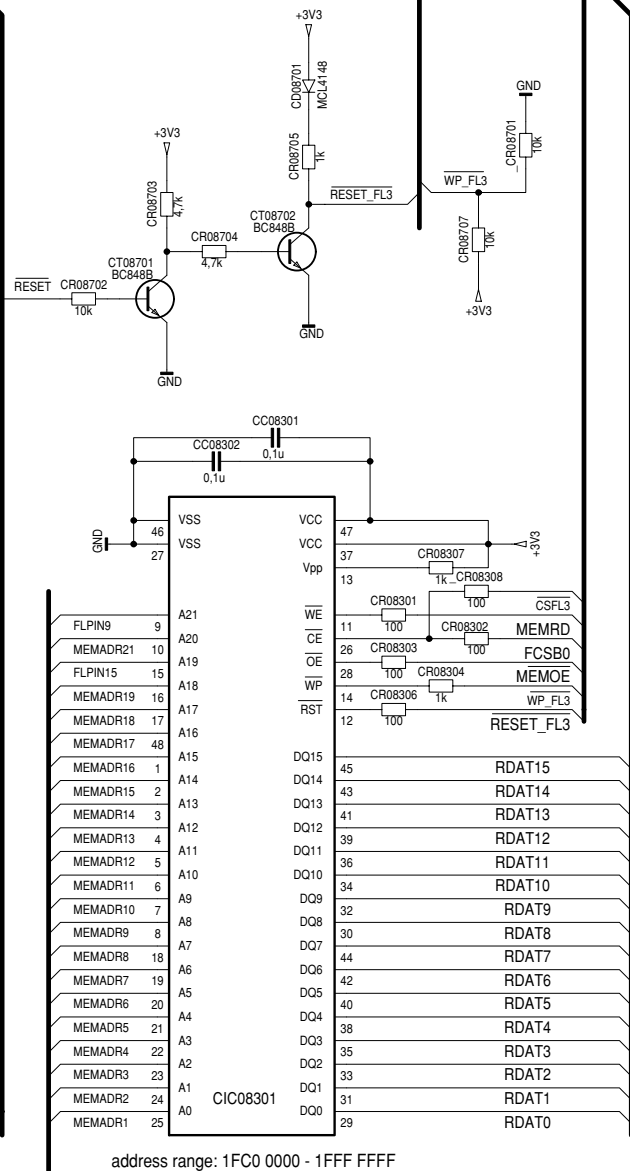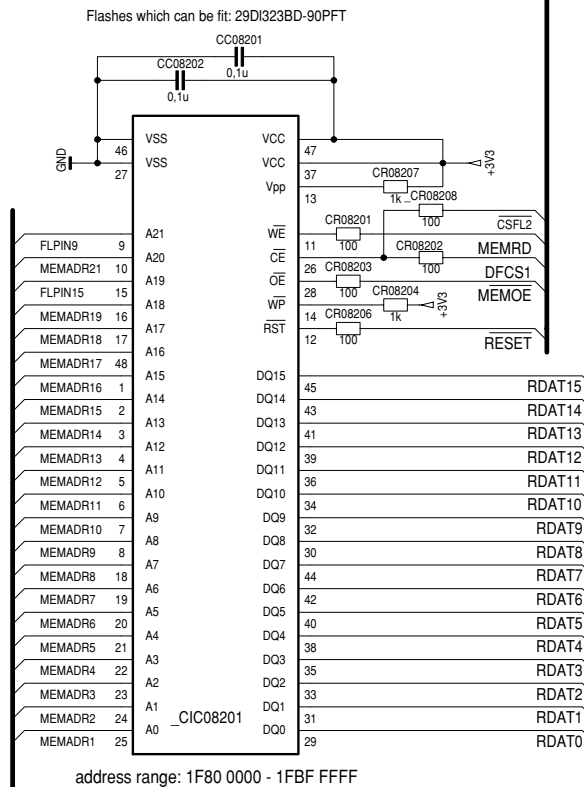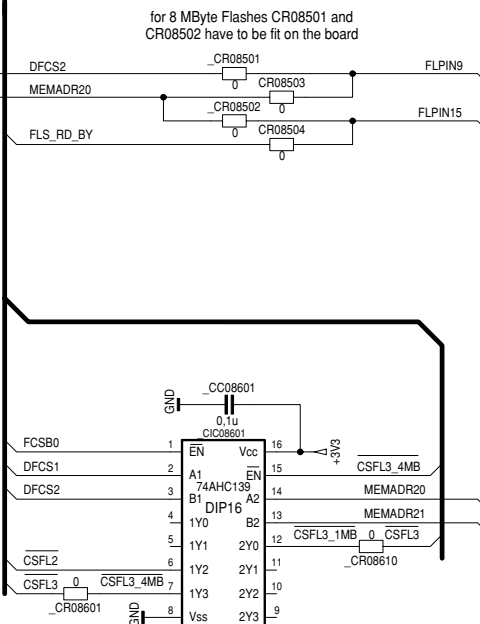


Platinenabbildungen siehe Seite 24...28
Layout of PCBs see Page 24...28

Digital Audio SEITE / PAGE 17/23

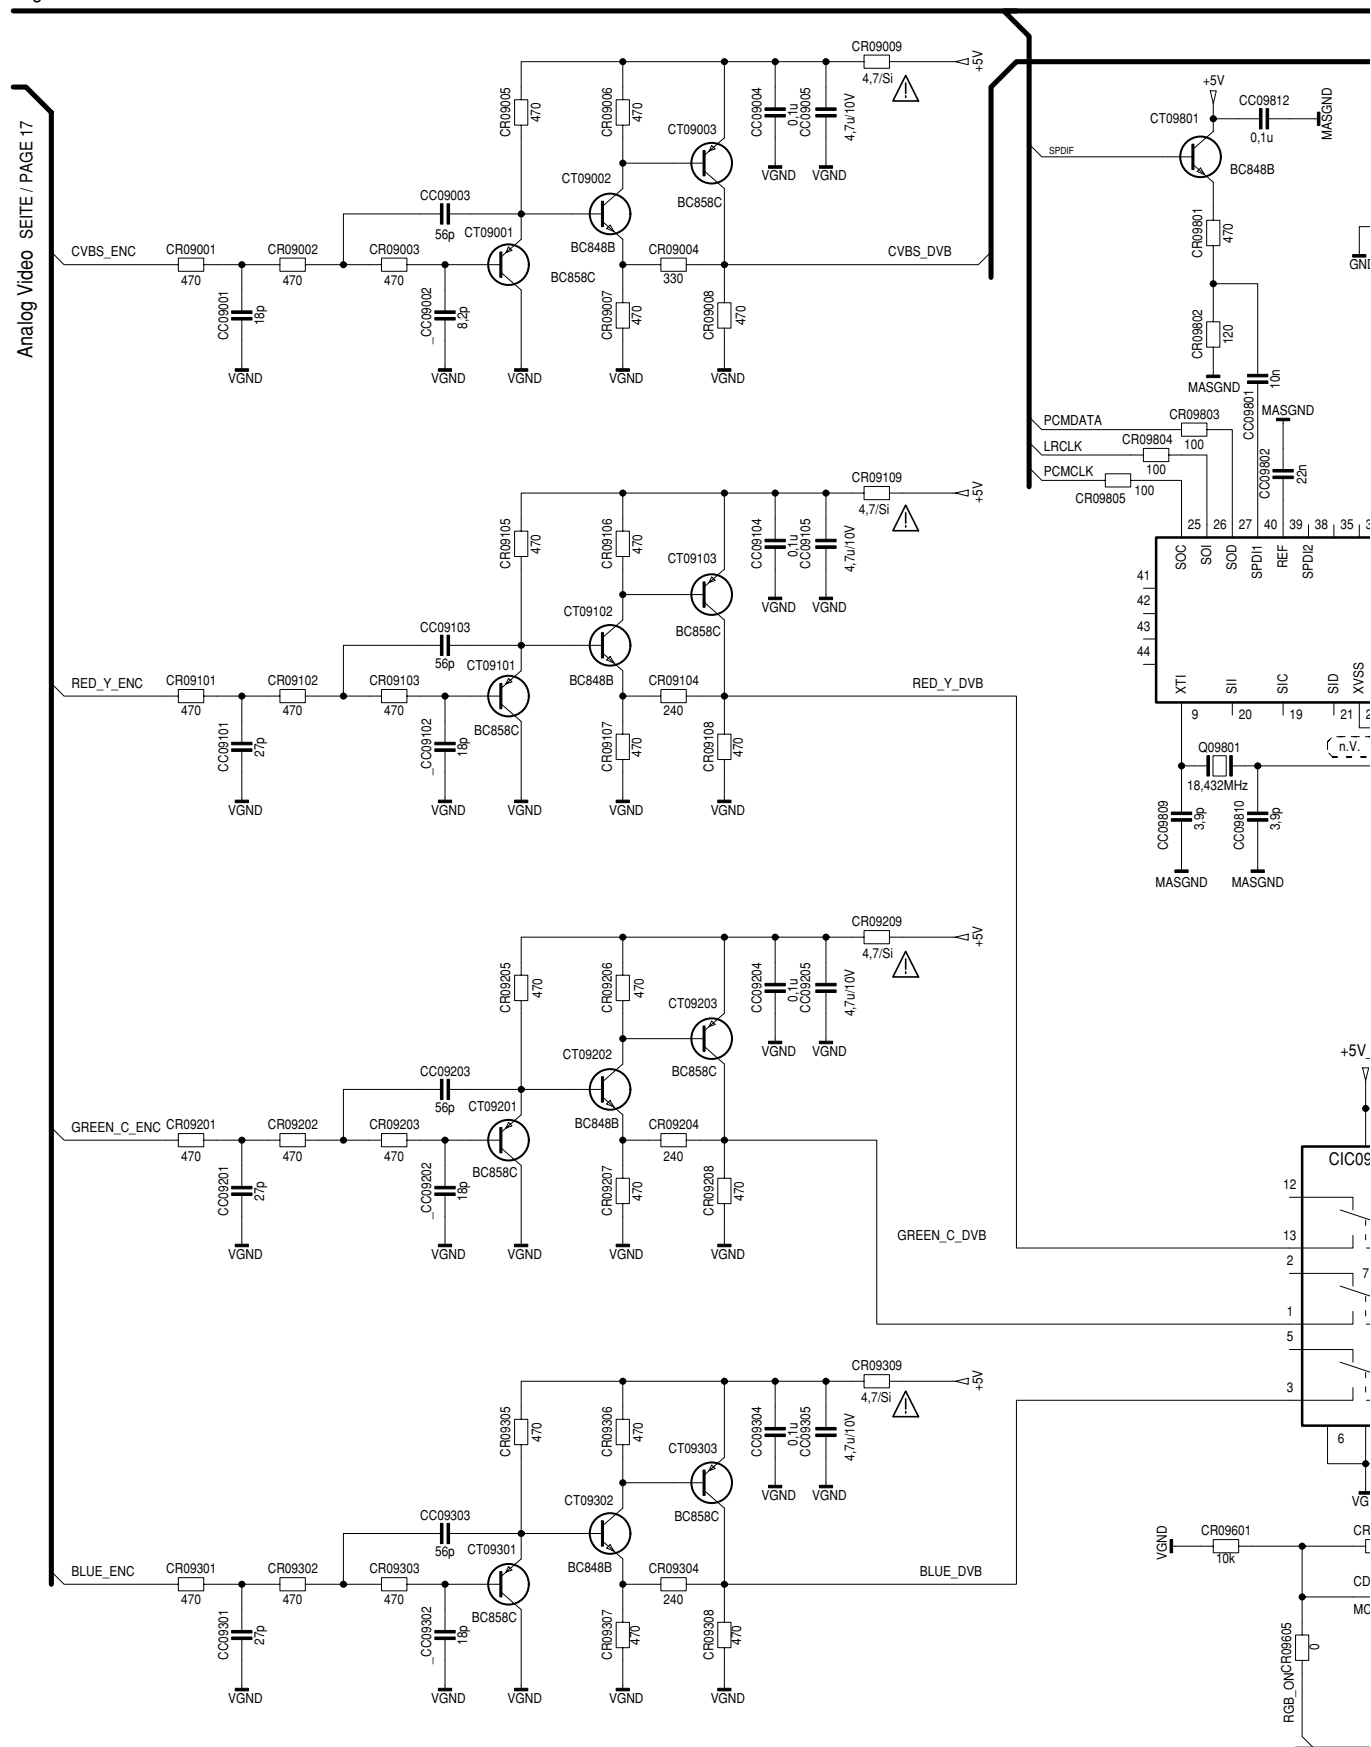


Platinenabbildungen siehe Seite 24...28
Layout of PCBs see Page 24...28



Video ext. SEITE / PAGE 23

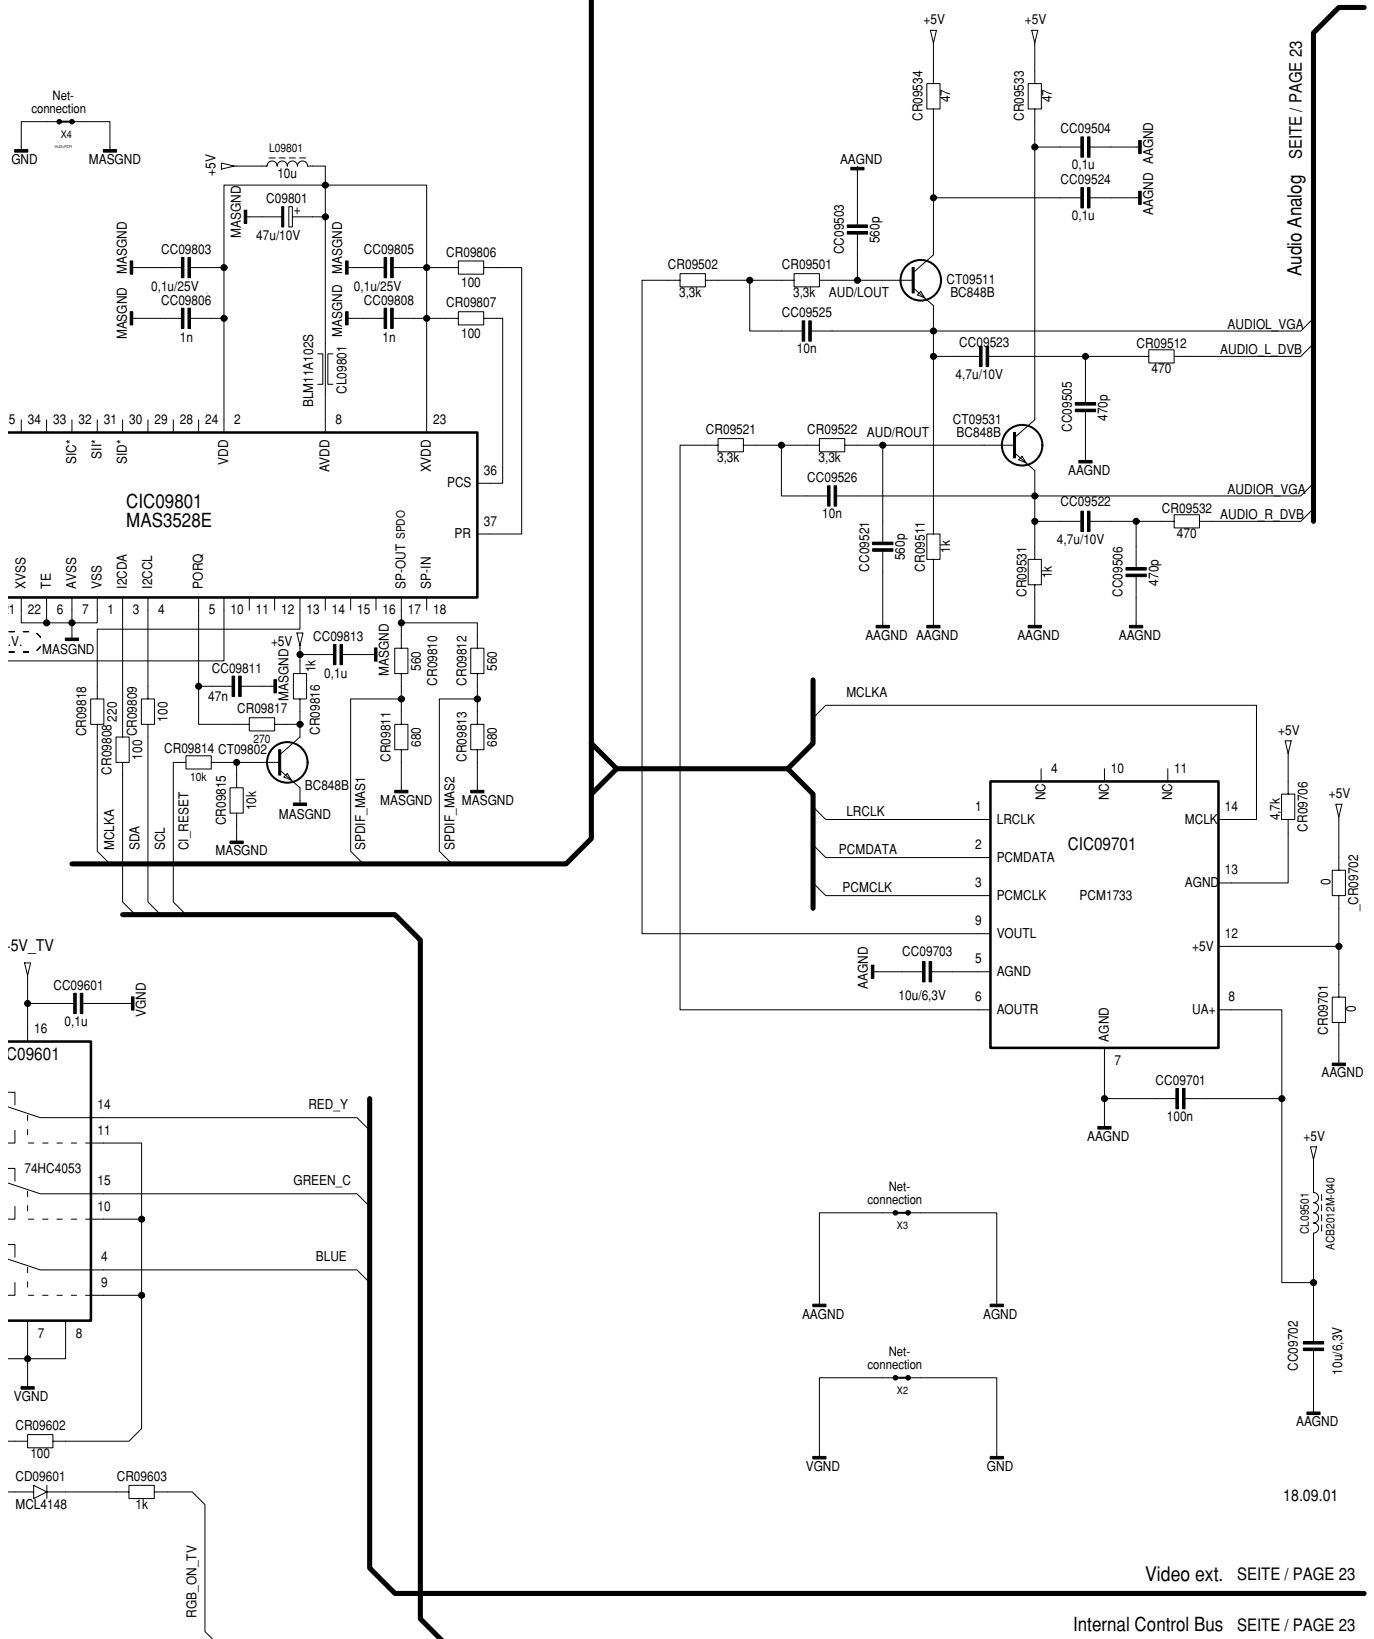


	99MHz MPEG CLK	111MHz CPU CLK	81MHz BUS CLK
CR12804		-	
CR12854		X	
CR12805		X	
CR12855		-	
CR12806			-
CR12856			X
CR12807	-		
CR12857	X		

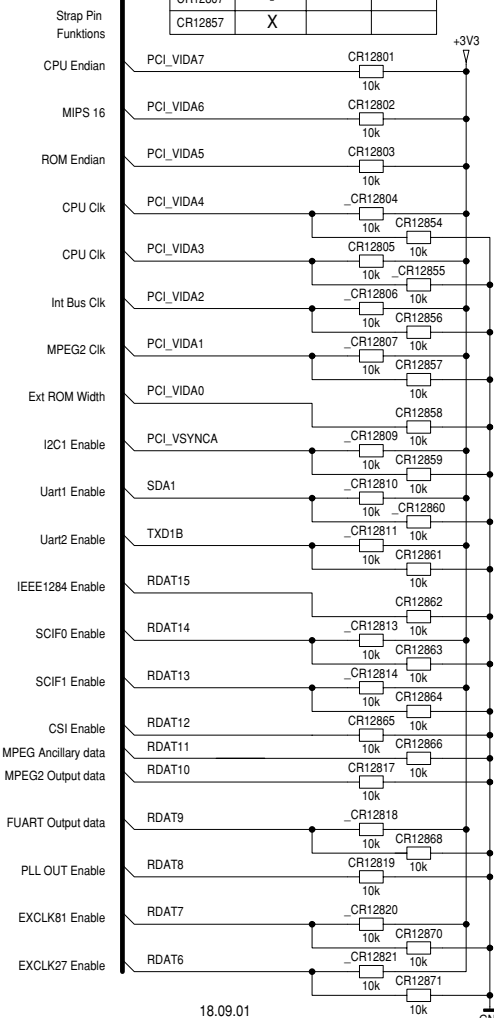


1

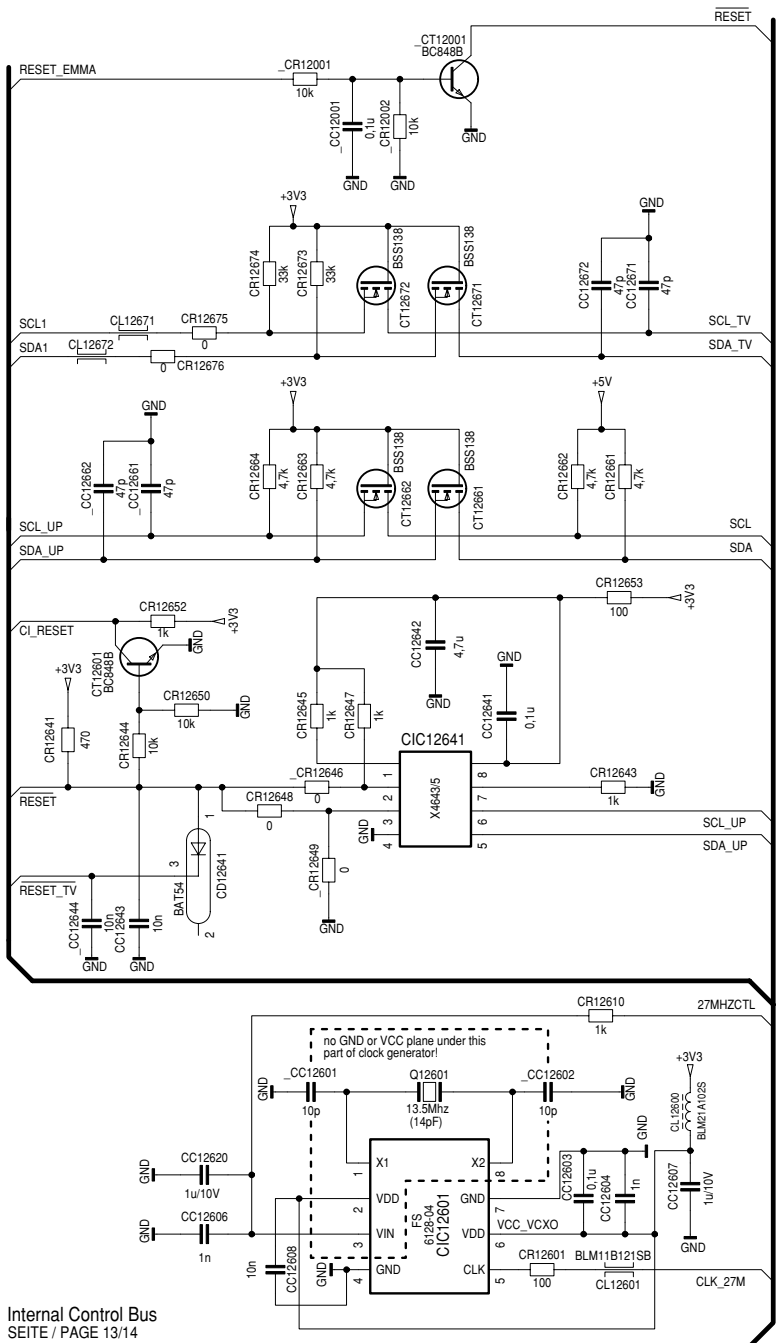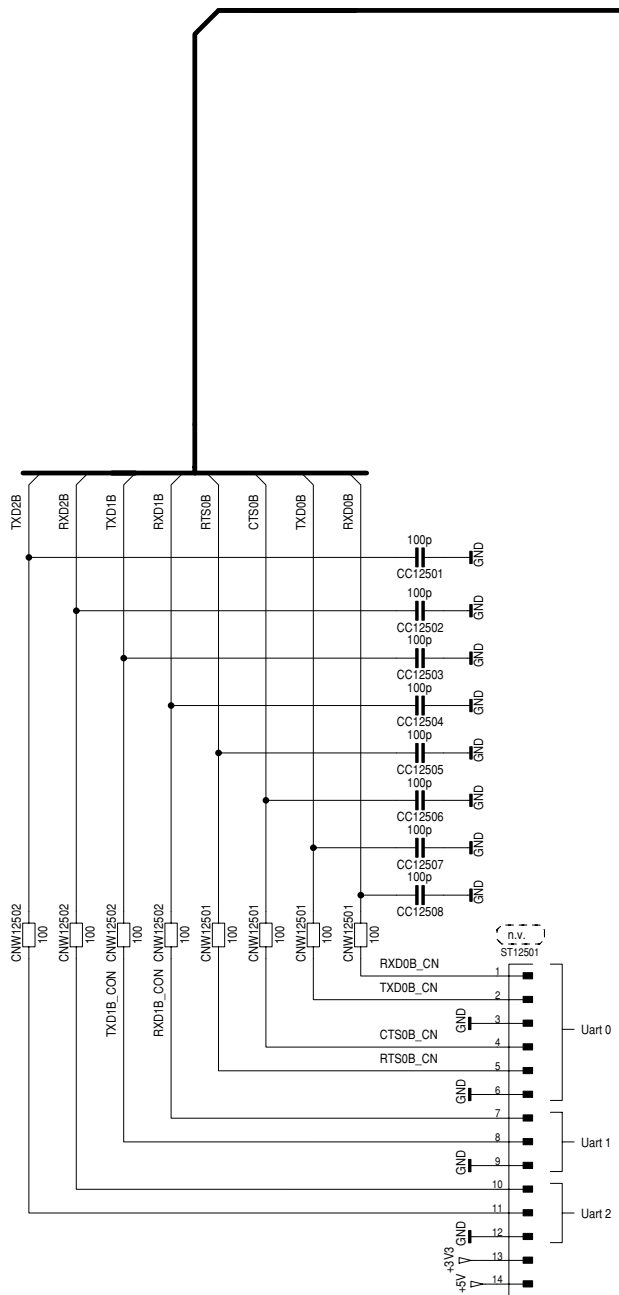

Internal Control Bus
SEITE / PAGE 13/14




Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

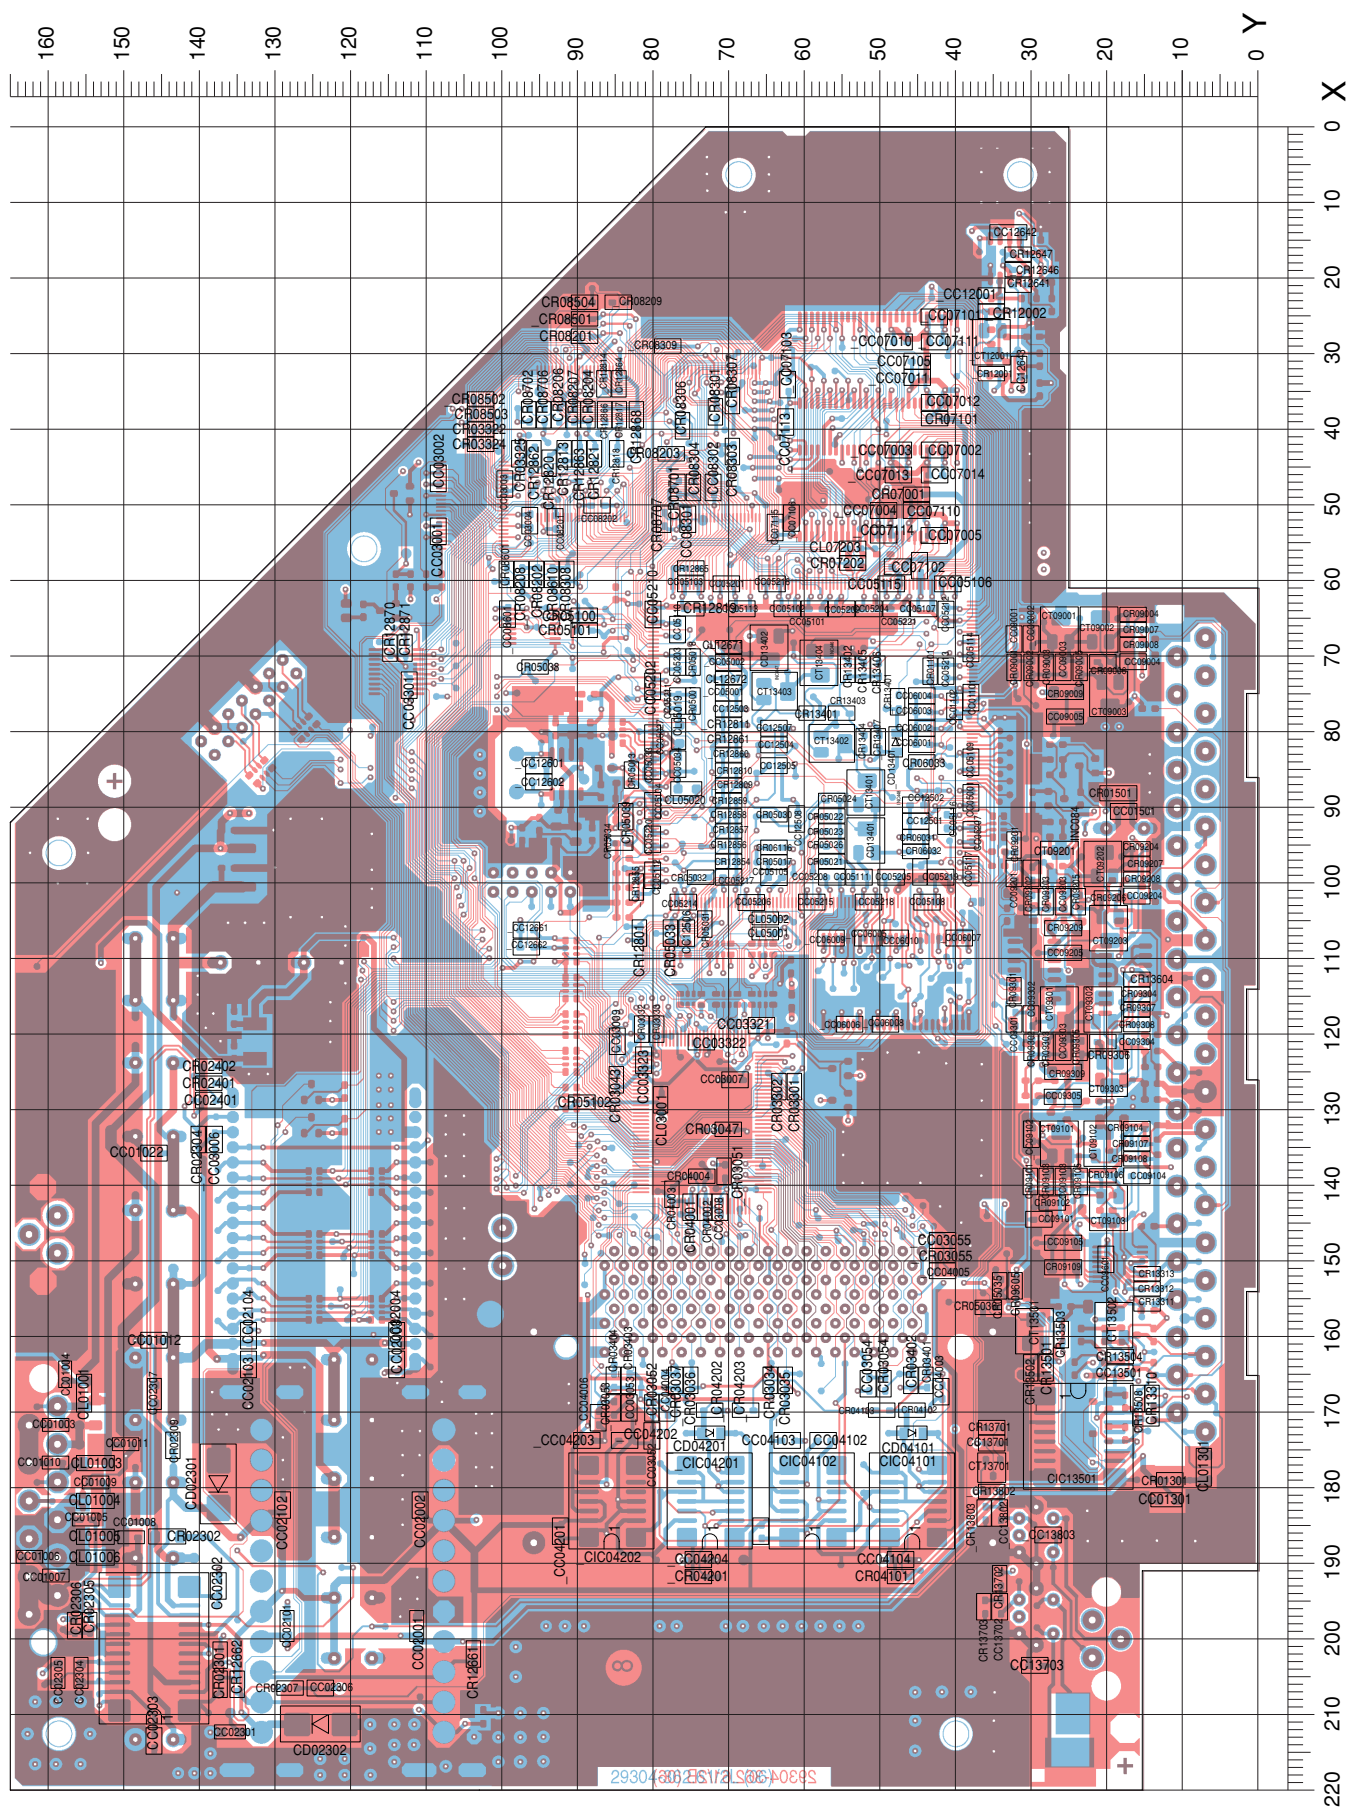

FTA-Modul / FTA Module 295041066100**Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)****Coordinates of the components on the Solder Side (Bottom Side)**

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
CC1003	172	159	CC5201	60	70	CL1001	167	155	CR7202	58	54	CR12868	38	82	_CC7105	31	45
CC1004	165	158	CC5202	74	80	CL1003	177	154	CR8201	28	89				_CC7106	52	62
CC1005	184	155	CC5203	71	77	CL1004	182	154	CR8202	59	95	CR12870	69	115	_CC7111	28	43
CC1006	189	162				CL1005	187	154				CR12871	69	113			
CC1007	192	159	CC5204	64	51	CL1006	189	154	CR8203	43	78	CR13310	168	14	_CC7112	58	45
			CC5205	99	48				CR8204	38	89	CR13311	156	15	_CC7113	39	62
CC1008	187	149	CC5206	103	67	CL1301	177	7	CR8206	38	93	CR13312	154	15	_CC7114	54	49
CC1009	179	154	CC5207	94	38	CL3001	129	79	CR8207	38	91				_CC7115	53	64
CC1010	177	159	CC5208	99	56	CL5001	107	65	CR8301	38	72	CR13313	152	15	_CC8601	64	99
CC1011	174	150				CL5002	105	65				CR13401	78	59			
CC1012	161	146	CC5209	64	55	CL5019	80	77	CR8303	43	69	CR13402	72	54	_CC9002	68	30
			CC5210	64	80				CR8304	48	75	CR13403	78	55	_CC9102	133	30
CC1022	136	146	CC5211	76	77	CL5020	88	76	CR8306	40	76	CR13404	81	52	_CC9202	99	30
CC1101	76	38	CC5212	64	41	CL6002	99	45	CR8307	36	69				_CC9302	118	30
CC1102	77	40	CC5213	72	41	CL7203	56	54	CR8503	38	103	CR13405	72	52	_CC12001	22	35
CC1301	182	12				CL12671	69	70				CR13406	72	50			
CC1501	91	18	CC5214	103	76	CL12672	73	70	CR8504	23	89	CR13501	164	28	_CC12601	85	95
			CC5215	103	59				CR8702	38	96	CR13503	160	26	_CC12602	87	95
CC2001	198	111	CC5216	60	64	CR1101	72	43	CR8706	38	94	CR13504	163	18	_CC12661	106	97
CC2002	182	111	CC5217	99	70	CR1301	179	12	CR8707	52	79				_CC12662	109	97
CC2003	164	114	CC5218	103	52	CR1501	88	18	CR9001	71	32	CR13507	171	15	_CC13802	183	34
CC2004	160	114				CR2301	206	137				CR13508	168	16			
CC2101	198	128	CC5219	99	42	CR2302	186	144	CR9002	71	30	CR13604	113	16	_CC13803	186	28
			CC5220	94	80				CR9003	71	28	CR13701	172	35			
CC2102	182	129	CC5221	64	48	CR2305	198	155	CR9004	64	16	CR13702	192	34	_CD4201	173	73
CC2103	164	133	CC6001	82	44	CR2306	198	157	CR9005	71	23				_CD13401	81	48
CC2104	160	133	CC6002	80	44	CR2307	206	128	CR9006	71	20	CR13703	196	36			
CC2301	212	136				CR2308	202	137							_CIC4201	182	73
CC2302	193	138	CC6003	77	44	CR2309	174	143	CR9007	67	16	CT9001	67	26	_CIC4202	182	86
			CC6004	75	44				CR9008	69	16	CT9002	67	21			
CC2303	213	146	CC7012	36	43	CR2401	126	139	CR9009	75	25	CT9003	75	20	_CR2304	134	140
CC2304	205	156	CC7110	51	45	CR2402	124	139	CR9101	139	30	CT9101	134	26	_CR3034	166	65
CC2305	205	159	CR8201	52	93	CR3032	119	81	CR9102	142	27	CT9102	134	20	_CR3037	166	77
CC2306	206	124				CR3033	119	80							_CR3051	138	71
CC2307	168	146	CC8202	50	87	CR3035	166	63	CR9103	139	28	CT9103	143	20	_CR3053	169	85
			CR8301	52	75				CR9104	132	16	CT9201	97	26			
CC2401	129	139	CR8302	48	72	CR3036	166	75	CR9105	139	23	CT9202	97	20	_CR3055	149	42
CC3001	53	108	CC9001	68	32	CR3043	126	85	CR9106	139	20	CT9203	106	20	_CR3401	166	44
CC3002	46	108	CC9003	71	26	CR3047	133	70	CR9107	134	16	CT9301	117	26	_CR3404	166	85
CC3003	47	100				CR3052	169	80							_CR4002	143	73
CC3004	52	96	CC9004	71	16	CR3054	166	49	CR9108	136	16	CT9302	117	20	_CR4004	139	74
			CC9005	78	25				CR9109	151	26	CT9303	125	20			
CC3006	134	138	CC9101	144	29	CR3301	127	61	CR9201	95	32	CT13401	88	52	_CR4201	192	74
CC3007	126	69	CC9103	139	26	CR3302	127	63	CR9202	103	30	CT13402	82	56	_CR4202	170	73
CC3008	143	71	CC9104	139	16	CR3322	40	103	CR9203	103	28	CT13403	75	64	_CR4203	170	68
CC3009	121	85				CR3324	42	103							_CR5039	91	84
CC3052	173	80	CC9105	148	26	CR3325	43	98	CR9204	95	16	CT13404	71	58	_CR6032	96	45
			CC9201	99	32				CR9205	103	24	CT13501	159	30			
CC3054	166	52	CC9203	103	26	CR3402	166	46	CR9206	102	20	CT13502	158	19	_CR8208	59	97
CC3301	74	112	CC9204	102	16	CR3403	166	83	CR9207	97	16	CT13701	177	35	_CR8209	23	85
CC3321	119	66	CC9205	109	26	CR4001	143	75	CR9208	100	16				_CR8308	59	91
CC3322	121	74				CR4003	141	78				X01	75	36	_CR8309	29	78
CC3323	123	81	CC9301	118	32	CR4101	192	47	CR9209	106	26	X02	61	32	_CR8501	25	89
			CC9303	122	26				CR9301	114	32						
CC4003	167	42	CC9304	121	16	CR4102	170	46	CR9302	122	30	_CC3053	169	83	_CR8502	36	103
CC4004	169	78	CC9305	128	26	CR4103	170	50	CR9303	122	28	_CC3055	147	42	_CR8601	59	99
CC4101	186	66	CC9601	150	20	CR5001	76	75	CR9304	115	16	_CC4005	151	42	_CR8610	59	93
CC4102	174	58				CR5013	86	83				_CC4006	171	87	_CR8701	48	77
CC4103	174	62	CC12501	92	45	CR5017	97	64	CR9305	122	23	_CC4201	186	92	_CR12001	33	35
			CC12502	90	45				CR9306	121	20						
CC4104	190	47	CC12503	77	70	CR5018	71	75	CR9307	117	16	_CC4202	174	84	_CR12002	24	35
CC5001	89	38	CC12504	82	64	CR5021	97	56	CR9308	119	16	_CC4203	174	89	_CR12646	19	32
CC5027	81	80	CC12505	85	64	CR5022	91	56	CR9309	125	26	_CC4204	190	74	_CR12809	87	70
CC5033	85	80				CR5023	93	56				_CC5001	75	70	_CR12810	85	70
CC5034	84	77	CC12506	107	76	CR5024	89	56	CR9605	153	32	_CC5002	71	70	_CR12811	79	70
			CC12507	80	64				CR12641	21	32						
CC5101	64	59	CC12508	92	61	CR5026	95	56	CR12647	17	32	_CC6005	107	52	_CR12813	43	92
CC5102	64	62	CC12642	14	33	CR5030	91	64	CR12661	202	104	_CC6006	119	54	_CR12814	34	86
CC5103	60	75	CC12643	32	32	CR5031	105	73	CR12662	206	135	_CC6007	107	40	_CR12818	43	85
CC5104	90	80				CR5032	99	74				_CC6008	119	49	_CR12820	45	94
CC5105	99	64	CC13501	165	18	CR5033	107										

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

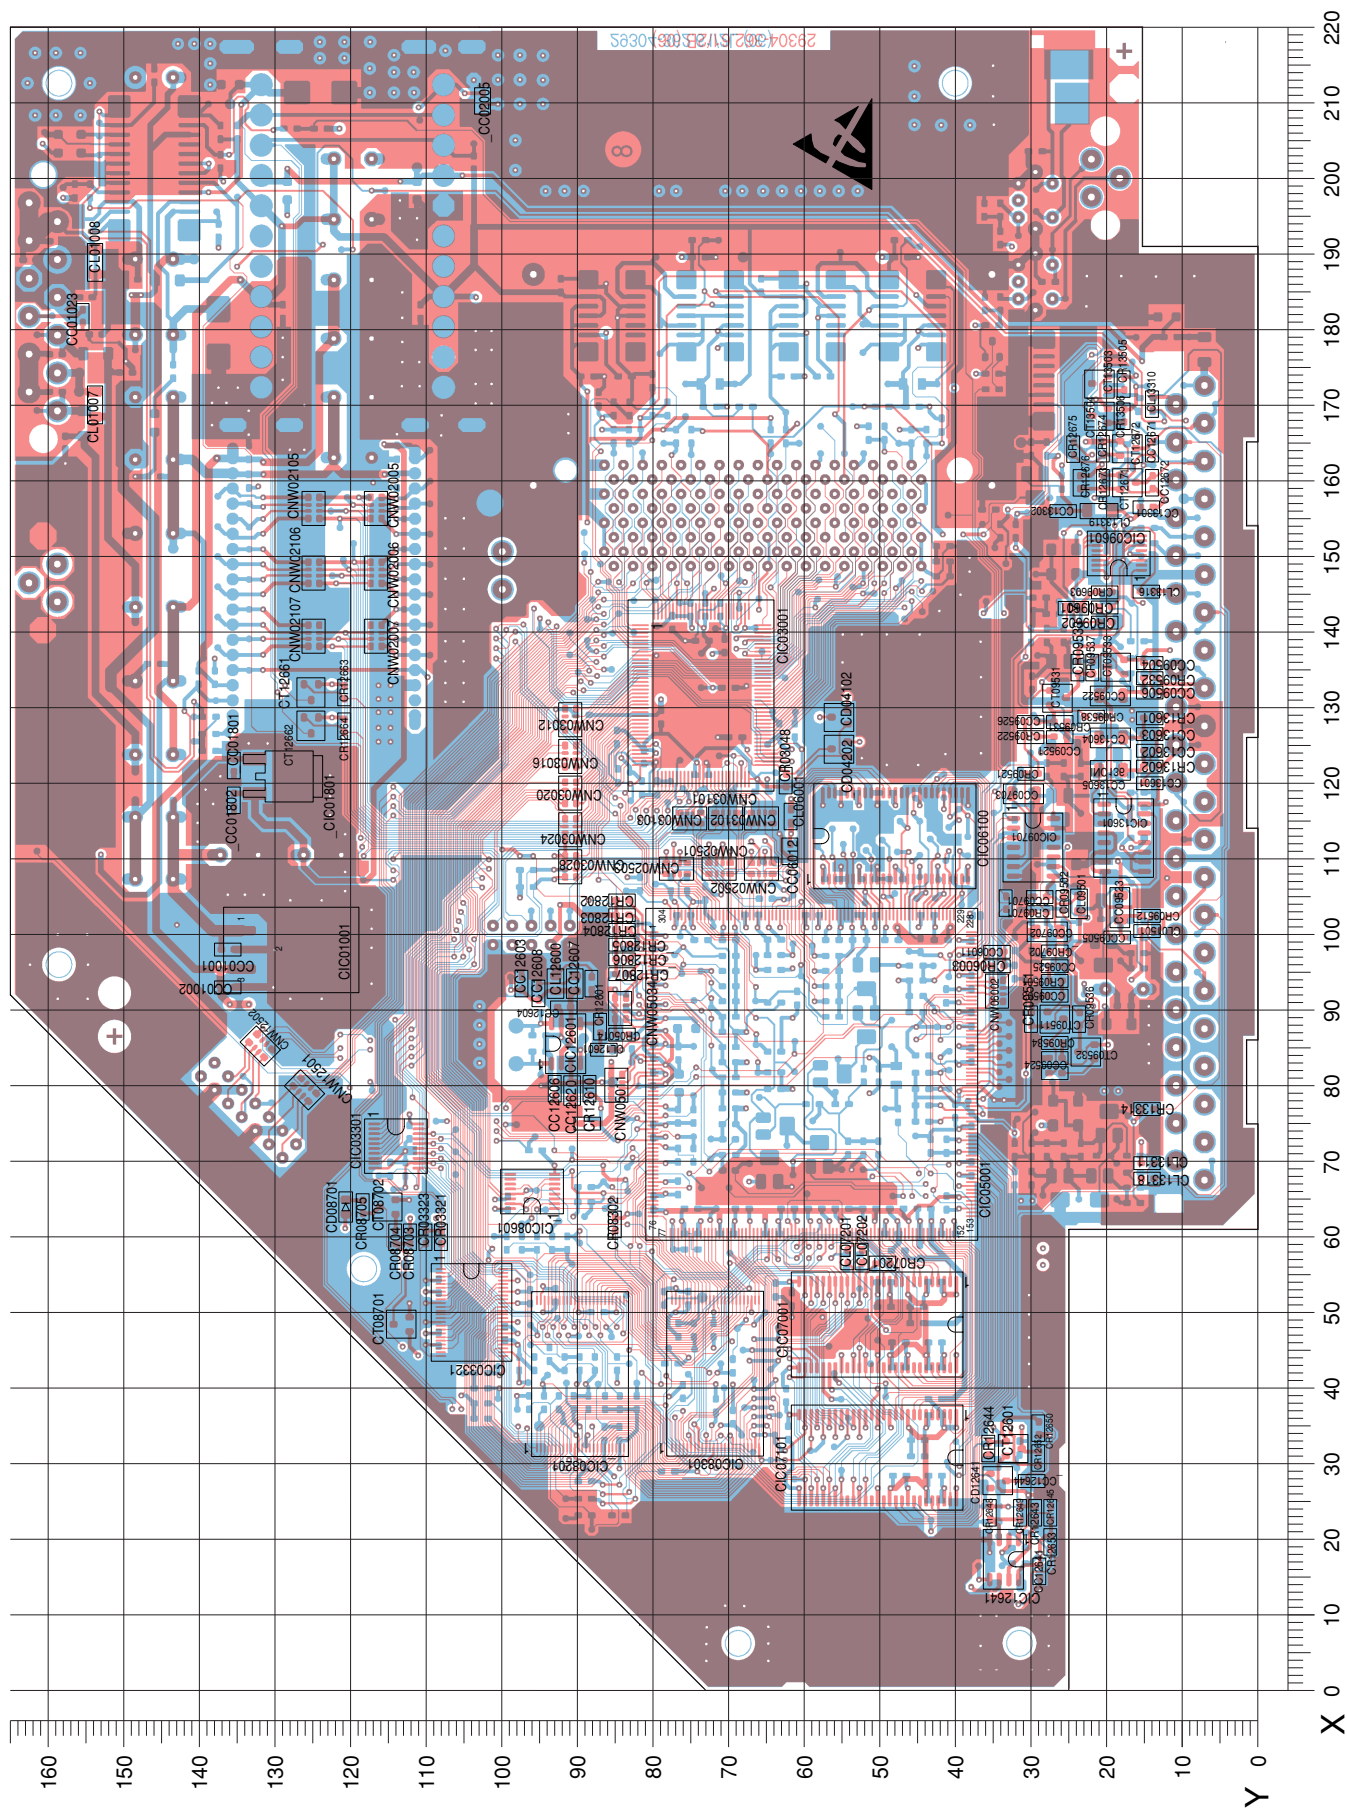

FTA-Modul / FTA Module 295041066100**Koordinaten für die Chip-Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)****Coordinates of the Chip Components on the Components Side (Top Side)**


Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
CC1001	98	136	CC13601	120	14	CL9501	104	24	CR5014	87	84	CR12643	23	29	CT12662	128	125
CC1002	93	136	CC13602	124	14	CL12600	94	93	CR6003	96	35	CR12644	32	36	CT12671	160	17
CC1023	182	155	CC13603	126	14	CL12601	85	86	CR7201	56	50	CR12645	23	27			
CC6011	98	35	CC13604	126	20	CL13310	170	14				CR12648	23	35	CT12672	164	17
CC6012	111	62	CC13605	122	20				CR8302	62	85				CT13503	173	21
						CL13311	70	15	CR8703	60	112	CR12650	35	29	CT13504	169	21
CC9503	92	27	CD4102	129	55	CL13316	145	15	CR8704	60	114	CR12652	31	29			
CC9504	136	14	CD8701	64	121	CL13318	68	15	CR8705	64	118	CR12653	20	27	X03	78	32
CC9505	100	19	CD9601	143	24	CL13319	156	21	CR9501	94	27	CR12663	132	121	X13	203	37
CC9506	132	14	CD12641	28	34							CR12664	128	121			
CC9521	126	26				CNW2005	156	117	CR9502	104	26				_CC1801	122	135
			CIC1001	98	128	CNW2006	148	117	CR9511	89	30	CR12673	160	20	_CC1802	118	135
CC9522	132	20	CIC3001	132	74	CNW2007	139	117	CR9512	102	15	CR12674	164	20	_CC2005	210	103
CC9523	104	18	CIC3301	72	114	CNW2105	156	125	CR9521	121	30	CR12675	164	24	_CC12644	28	30
CC9524	84	27	CIC3321	50	104	CNW2106	148	125	CR9522	126	30	CR12676	160	24			
CC9525	96	27	CIC5001	81	59							CR12802	104	84	_CD4202	124	55
CC9526	128	30				CNW2107	139	125	CR9531	128	26						
			CIC6100	113	48	CNW3012	128	91	CR9532	134	14	CR12803	103	84	_CIC1801	121	129
CC9701	105	29	CIC7001	48	50	CNW3016	124	91	CR9533	135	24	CR12805	99	84	_CIC8201	42	90
CC9702	100	28	CIC7101	31	50	CNW3020	119	91	CR9534	86	27	CR13314	77	15	_CIC8601	66	96
CC9703	119	31	CIC8301	42	72	CNW3024	114	91	CR9535	82	27	CR13505	173	18			
CC12603	94	97	CIC9601	150	18							CR13506	169	18	_CNW2501	109	71
CC12604	90	92				CNW3028	109	91	CR9536	89	24				_CNW2502	109	66
			CIC9701	112	30	CNW3101	115	70	CR9537	135	22	CR13601	129	14	_CNW2503	109	77
CC12606	80	93	CIC12601	86	92	CNW3102	115	66	CR9538	129	22	CR13602	122	14			
CC12607	94	90	CIC12641	17	34	CNW3103	115	75	CR9601	143	20				_CR3048	120	62
CC12608	92	95	CIC13601	113	18	CNW5011	80	85	CR9602	141	20	CT8701	48	113	_CR9702	98	27
CC12609	94	88				CNW5034	90	84	CR9603	145	20	CT8702	64	115	_CR12649	23	31
CC12620	79	91	CL1007	170	154	CNW6002	93	35	CR9701	103	29	CT9511	89	27	_CR12804	101	84
			CL1008	189	154	CNW12501	79	126	CR9703	104	33	CT9531	131	27	_CR12806	97	84
CC12641	16	29	CL1501	100	15	CNW12502	85	132	CR12601	88	87	CT9532	84	23			
CC12671	164	14	CL6001	116	62				CR12602	75	89				_CR12807	95	84
CC12672	160	14	CL7201	57	54	CR3321	60	108				CT9533	135	19			
CC13301	157	15	CL7202	57	52	CR3323	60	110	CR12610	80	88	CT12601	32	32			
CC13302	156	26										CT12661	132	125			

Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)**Coordinates of the Components on the Components Side (Top Side)**

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y
BU4001	194	66	C2301	213	146	ST1001	183	161
BU5001	100	96	C2302	189	146	ST2101	181	130
BU13701	218	25				ST12501	77	133
			F13701	197	30	ST13311	120	2
C1001	111	135						
C1011	153	146	L1001	163	146	_C1801	111	124
C1021	134	146	L1002	171	146			
C1501	93	17	L1003	143	146	_F13801	186	30
C2001	203	120	L1005	115	146			
			L1006	107	146	_MF2001	148	100
C2002	179	120						
C2003	171	120	L1401	124	146	_ST1801	146	161
C2101	195	120	L2301	179	146	_ST2001	181	106
C2102	187	120				_ST13801	200	20
C2103	163	120	Q12601	85	98			

FTA-Modul / FTA Module 295041066100

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

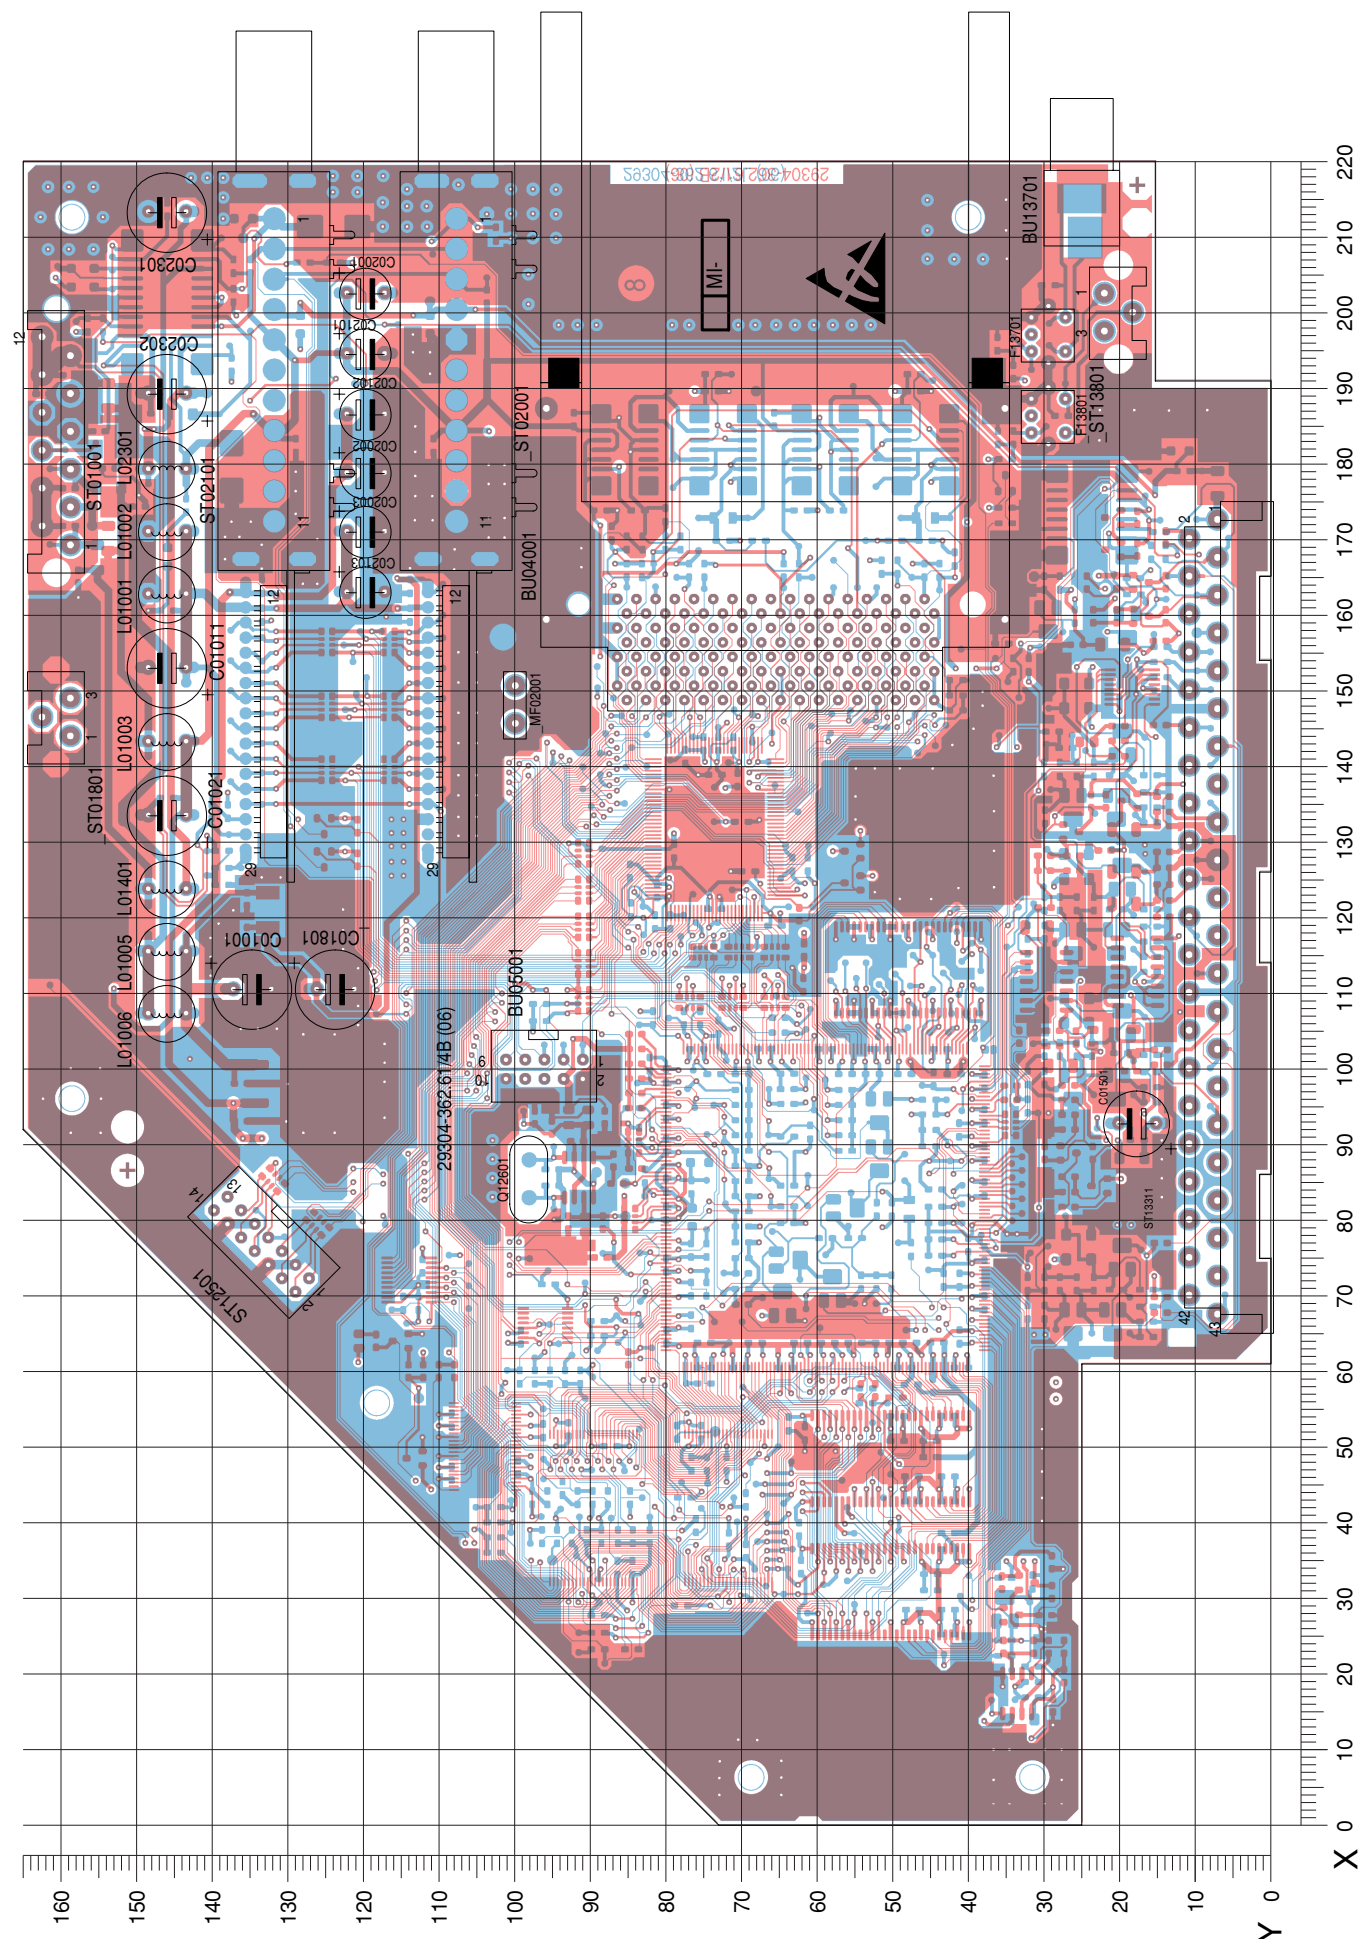

Ersatzteilliste
Spare Parts List

9 / 2002

LEEMAXX 55 M 55-4210 DOLBY


MATERIAL-NR. / PART NO.: 922300013800 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GBA5800 AQUA-SILBER/AQUA SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922300013800		LEEMAXX 55 M 55-4210 DOLBY AQUA-SILBER KEIN E-TEIL	LEEMAXX 55 M 55-4210 DOLBY AQUA SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DEUTSCHLAND DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM GERMANY DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM INTERNATIONAL DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM INTERNATIONAL DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0200.000		296355700101		GEH-VORDETEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191150079700		HOCHTON-LAUTSPRECHER	TWEETER
0215.000		295017790102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		295017780202		TASTENKNOPF NETZSCHALTER	KEY KNOB MAINS SWITCH
0220.000		295018340101		VERLAENGERUNG NETZTASTE	EXTENSION KEY POWER
0221.000		295015200100		LICHTLEITER	LIGHT GUIDE
0225.000		296366430104		KLAPPE BEDIENTEIL	FLAP CONTROL UNIT
0227.000		270412170100		DRUCKSCHNAEPFER KLAPPE	PRESSURE SNAPPER FLAP
0230.000		295017300101		IR-FENSTER	IR WINDOW
0300.000		296366969001		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0312.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0312.000		297006510105		ABDECKUNG DIGI 100	COVER DIGI 100
0315.000		191440439700	2	LAUTSPRECHER TIEFTON	SUBWOOFER
0320.000		291106106302		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0340.000		297006220101	2	MONTAGE-FEDER LAUTSPRECHER TIEFTON	ASSEMBLY SPRING SUBWOOFER
0700.000	△	092461287510		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	COIL DEGAUSSING
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000	△	830002036000		BILDROHR A 51 EHE175X50 PHILIPS	PICTURE TUBE A 51 EHE175X50 PHILIPS
1110.000	△	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL M.ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W.INTERFER. CHOKE
2300.000		293051223100	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420660400		TP 150 C FERNBEDIENUNG	TP 150 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086745100		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		223009410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305700		SERVICE MANUAL D/GB 7.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 7TH SUPPLEMENT
		296560040600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT. TUBE NO SPARE PART
		297040198700	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1807 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1807 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTIONPOS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

LEEMAXX 55 M 55-4210 DOLBY

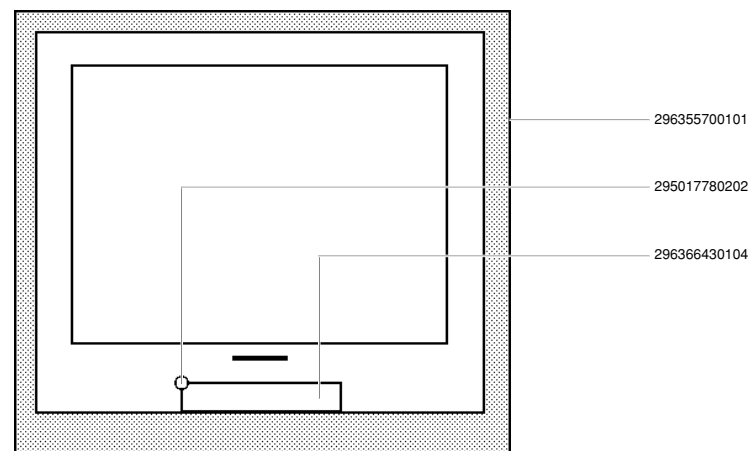Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise
gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-
mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-
weichenden, landesspezifischen Vorschriften!The regulations and safety instructions shall be valid
as provided by the "Safety" Service Manual, part
number 720108000000, as well as the respective
national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

9 / 2002

SYDNEY FLAT SE 7241 DOLBY


MATERIAL-NR. / PART NO.: 922291019200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCN7000 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922291019200		SYDNEY FLAT SE 7241 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	SYDNEY FLAT SE 7241 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000		PROGRAMM FLASH-EPROM DEUTSCHLAND DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST PROGRAMM FLASH-EPROM INTERNATIONAL DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE		PROGRAM FLASH EPROM GERMANY DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST PROGRAM FLASH EPROM INTERNATIONAL DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT	
0200.000		296355680101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260529701	2	LS-KOMBI MIT GUMMIPUFFER	SPEAKER COMBI W.RUBBER BUFFER
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0225.000		295018330102		KLAPPE GEPRAEGT KPL	FLAP STAMPED CPL
0300.000		296368520101		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0312.000		297006510105		ABDECKUNG DIGI 100	COVER DIGI 100
0320.000		291106076302		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0350.000		296385950101	6	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFESTIG.	INTERMEDIATE PIECE REAR PANEL FIXING
0700.000	△	092461567501		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0740.000		296073090101	2	SPULENHALTER	HOLDER COIL
0750.000		812612528700	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICTURE TUBE
0950.000		293050086200		BUCHSENPLATTE	SOCKET BOARD
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
0951.000		293033904200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0952.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0953.000		295018290104		AUFNAHME BUCHSENPLATTE	HOLDER SOCKET BOARD
0954.000		270332210100		DRUCKSCHNAPPER	PRESSURE CATCH
1100.000	△	830006835700		BILDROHR A 68 LTF356X96 TOSHIBA	PICTURE TUBE A 68 LTF356X96 TOSHIBA
1110.000	△	292013601106		ANODENKAPPE M. HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		295010857400		BEDIENUNG DIGI 100	CONTROL UNIT DIGI 100
1311.000		297033571100		TASTSCHALTER	KEY SWITCH
1312.000		297033571100		TASTSCHALTER	KEY SWITCH
1313.000		297033571100		TASTSCHALTER	KEY SWITCH
1395.000		295018210102		BEDIENTEIL-AUFNAHME KPL MIT NETZTASTENKNOPF UND TASTENSATZ	CONTROL UNIT HOLDER CPL W. KEY POWER AND KEY SET
1397.000	△	293031511101		ISOLIERFOLIE	INSULATING FOIL
1900.000	△	295010872600		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
1960.000	△	297033911100		NETZSCHALTER-ECO	POWER SWITCH ECO
2100.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W.INTERFER. CHOKE
2300.000		293051223200	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420613300		TP 912 C FERNBEDIENUNG	TP 912 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086734000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		222919410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		222919410300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305700		SERVICE MANUAL D/GB 7.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 7TH SUPPLEMENT

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		296560043800		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICTURE TUBE NO SPARE PART
		297040198500	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	295010857400	BEDIENUNG DIGI 100 CONTROL UNIT DIGI 100			
D 85001	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW			
IC 84001	830546183600	IC TSOP1836			
	295010872600	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD			
CD 81001	833050414800	MELF DIODE MCL4148			
CD 81001	833050414800	MELF DIODE MCL4148			
CT 81001	830119005000	SMD TRANS BSP50			
CT 81001	830119005000	SMD TRANS BSP50			
CT 81002	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 81002	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			

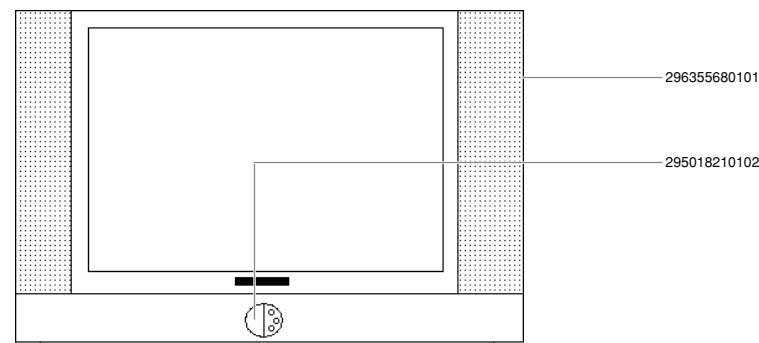

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

9 / 2002

CINARO 82 FLAT MFW 82-5210/8 DOLBY


MATERIAL-NR. / PART NO.: 922295024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GBA5110 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922295024000		CINARO 82 FLAT MFW 82-5210/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	CINARO 82 FLAT MFW 82-5210/8 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DEUTSCHLAND DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST PROGRAMM FLASH-EPROM INTERNATIONAL DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM GERMANY DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST PROGRAM FLASH EPROM INTERNATIONAL DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0200.000		296355650201		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260519701	2	LS-KOMBI M.GUMMIPUFFER	SPEAKER COMBI W.RUBBER BUFFER
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0225.000		295018380101		KLAPPE LACKIERT KPL	FLAP VARNISHED CPL
0247.000		293031197100		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL BLAU	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLUE
0300.000		296368500101		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006510401		ABDECKUNG DIGI-100/3EURO-AV	COVER DIGI-100/3EURO-AV
0312.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0320.000		291106086302		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0350.000		296385950101	6	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFESTIG.	INTERMEDIATE PIECE REAR PANEL FIXING
0450.000		297006544101		HALTER LEITERPLATTE	HOLDER PCB
0700.000	△	092461547502		ENTMAG.-ROTATIONSSPULEN SET	DEGAUSSING ROTATING COIL SET
0740.000		296073090101	4	SPULENHALTER	HOLDER COIL
0750.000		812612529600	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICTURE TUBE
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
0950.000		293050086200		BUCHSENPLATTE	SOCKET BOARD
0951.000		293033904200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0952.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0953.000		295018290104		AUFNAHME BUCHSENPLATTE	HOLDER SOCKET BOARD
0954.000		270332210100		DRUCKSCHNAPPER	PRESSURE CATCH
		293051603800		BAUSTEIN EURO-AV KEIN E-TEIL	MODULE EURO-AV NO SPARE PART
1100.000	△	830007636000		BILDROHR W 76 LTL350X97(U) TOSHIBA	PICTURE TUBE W 76 LTL350X97(U) TOSHIBA
1110.000	△	292013601602		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		295010857400		BEDIENUNG DIGI 100	CONTROL UNIT DIGI 100
1311.000		297033570100		TASTSCHALTER	KEY SWITCH
1312.000		297033570100		TASTSCHALTER	KEY SWITCH
1313.000		297033570100		TASTSCHALTER	KEY SWITCH
1395.000		295018210102		BEDIENTEIL-AUFNAHME KPL MIT NETZTASTENKNOPF UND TASTENSATZ	CONTROL UNIT HOLDER CPL W. KEY POWER ABD KEY SET
1397.000		293031511101		ISOLIERFOLIE	INSULATING FOIL
1900.000	△	295010872700		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
1960.000	△	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
1960.000	△	297033920100	WW.	NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2100.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W.INTERFER. CHOKE
2300.000		293051223200	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420614102		TP 100 C FERNBEDIENUNG	TP 100 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086730000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		222959410300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		222959410400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		222959410500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		222959410600		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		222959410700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		222959410800		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305700		SERVICE MANUAL D/GB 7.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 7TH SUPPLEMENT
		296560043301		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT.TUBE NO SPARE PART
		297040198600	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	293051603800	BAUSTEIN EURO-AV MODULE EURO-AV KEIN E-TEIL/NO SPARE PART		295010857400	BEDIENUNG DIGI 100 CONTROL UNIT DIGI 100
			D 85001	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
CD 43334	830953414900	MELF-DIODE LL4148	IC 84001	830546183600	IC TSOP1836
CIC 43310	830578705300	SMD IC 74HC4053		295010872600	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD
CT 43305	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 43315	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	CD 81001	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CT 43320	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B			
CT 43330	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	CD 81001	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CT 43340	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 43360	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	CT 81001	830119005000	SMD TRANS BSP50
CT 43365	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	CT 81001	830119005000	SMD TRANS BSP50
			CT 81002	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
			CT 81002	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B

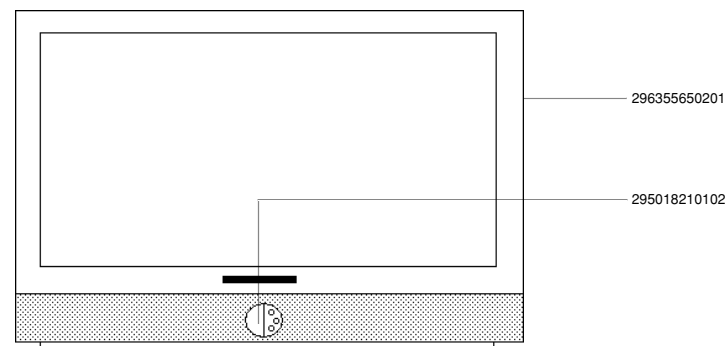

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

9 / 2002


CINARO 82 FLAT MFW 82-5310/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922311024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GBA7800 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922311024000		CINARO 82 FLAT MFW 82-5310/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	CINARO 82 FLAT MFW 82-5310/8 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000		PROGRAMM FLASH-EPROM DEUTSCHLAND DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST PROGRAMM FLASH-EPROM INTERNATIONAL DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE		PROGRAM FLASH EPROM GERMANY DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST PROGRAM FLASH EPROM INTERNATIONAL DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT	
0200.000		296355650201		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260519701	2	LS-KOMBI M.GUMMIPUFFER 8 OHM	SPEAKER COMBI W.RUBBER BUFFER 8 OHM
0204.000		296368618102		GITTER	GRILLE
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0300.000		296368500101		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0312.000		297006510401		ABDECKUNG DIGI-100/3EURO-AV	COVER DIGI-100/3EURO-AV
0320.000		291106176302		TYPEAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0350.000		296385950101	6	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFESTIG.	INTERMEDIATE PIECE CABINET REAR PART
0700.000	△	092461547502		ENTMAG.-ROTATIONSSPULEN M.HALTER	DEGAUSSING ROTATING COIL W.HOLDER
0740.000		296073090101	2	SPULENHALTER ENTMAG.-ROTATIONSSP.	HOLDER DEGAUSSING ROTATING COIL
0750.000		812612529600	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICT.TUBE
0900.000	△	292014800101		FOKUS/UG2-REGLER M.STECKER KPL	FOCUS/UG2-CONTROLLER W.PLUG CPL
0940.000		297006542102		HALTER FOKUSBLOCK	HOLDER FOCUS UNIT
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5 W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4 W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
0950.000		295010860400		BUCHSENPLATTEN-EINHEIT KEIN E-TEIL	SOCKETS BOARDS UNIT NO SPARE PART
0951.000		293050086200		BUCHSENPLATTE	SOCKET BOARD
0953.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0954.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0955.000		295018290104		AUFNAHME BUCHSENPLATTE	HOLDER SOCKET BOARD
1010.000		293051603800		BAUSTEIN EURO-AV KEIN E-TEIL	MODULE EURO-AV NO SPARE PART
1015.000		293031197100		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL BLAU	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PLS BLUE
1100.000	△	830006634200		BILDR.W76ERF342X044 PHILIPS	PICT.TUBE W76ERF342X044 PHILIPS
1110.000	△	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		295010857500		BEDIENEINHEIT KPL KEIN E-TEIL	CONTROL UNIT CPL NO SPARE PART
1304.000		295010857400		BEDIENUNG	CONTROL UNIT
1311.000		297033570100		TASTSCHALTER	KEY SWITCH
1312.000		297033570100		TASTSCHALTER	KEY SWITCH
1313.000		297033570100		TASTSCHALTER	KEY SWITCH
1352.000		295018380101		KLAPPE LACKIERT KPL	FLAP VARNISHED CPL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAPPER	PRESSURE CATCH
1395.000		295018210103		BEDIENTEIL-AUFNAHME KPL M. NETZTASTENKNOPF U. TASTEN-SATZ	CONTROL UNIT HOLDER CPL W. KEY KNOB POWER A. KEYS SET
1900.000	△	295010872700		NETZSCHALTERPLATTE KEIN E-TEIL	POWER SWITCH BOARD NO SPARE PART
1960.000	△	297033920100		NETZSCHALTER O.WISCHER PANASONIC	POWER SWITCH W/O WIPER PANASONIC
1960.000	△	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER GDE	POWER SWITCH W/O WIPER GDE
2100.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000		293051223400		BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420614102		TP 100 C FERNBEDIENUNG GRAU	TP 100 C REMOTE CONTROL GRAY
2410.000		720086730000		DECKEL BATTERIE TP 100 C	BATTERY LID TP 100 C
		223119410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		223119410300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		223119410400		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		223119410500		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		223119410600		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		223119410700		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305700		SERVICE MANUAL D/GB 7.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 7TH SUPPLEMENT
		296560043301		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040199600		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST

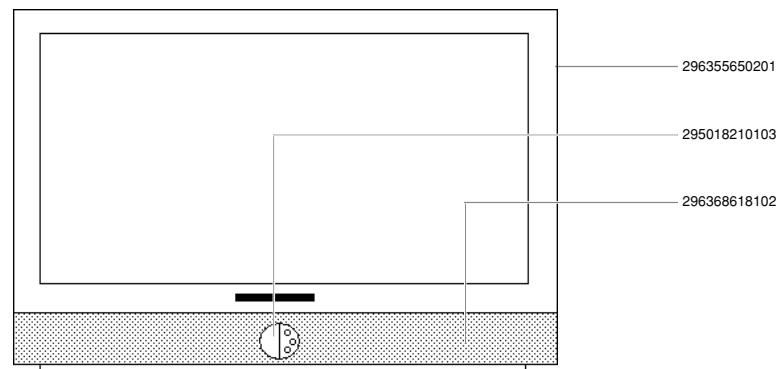

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	295010857400	BEDIENUNG CONTROL UNIT
D 85001	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
IC 84001	830546183600	IC TSOP1836/ TSOP4836
	293051603800	BAUSTEIN EURO-AV MODULE EURO-AV
CD 43334	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CIC 43310	830578705300	SMD IC 74HC4053
CT 43305	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43315	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43320	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43330	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43340	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43360	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43365	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

9 / 2002

ROME FLAT SE 8270 DOLBY


MATERIAL-NR. / PART NO.: 922290019200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCN8700 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922290019200		ROME FLAT SE 8270 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	ROME FLAT SE 8270 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000		PROGRAMM FLASH-EPROM DEUTSCHLAND DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST PROGRAMM FLASH-EPROM INTERNATIONAL DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE		PROGRAM FLASH EPROM GERMANY DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST PROGRAM FLASH EPROM INTERNATIONAL DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT	
0200.000		296355630101		GEH-VORDETEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260519701	2	LS-KOMBI M.GUMMIPUFFER	SPEAKER COMBI W.RUBBER BUFFER
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0225.000		295018330102		KLAPPE GEPRÄGT KPL	FLAP STAMPED CPL
0247.000		293031197100		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL BL	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLUE
0300.000		296368500101		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0312.000		297006510401		ABDECKUNG DIGI-100/3EURO-AV	COVER DIGI-100/3EURO-AV
0320.000		291106066302		TYPENAUFLKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0350.000		296385950101	6	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFESTIG.	INTERMEDIATE PIECE REAR PANEL FIXING
0700.000	△	092461547502		ENTMAG.-ROTATIONSSPULEN SET	DEGAUSSING ROTATING COIL SET
0740.000		296073090101	4	SPULENHALTER	HOLDER COIL
0750.000		812612529600	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICTURE TUBE
0950.000		293050086200		BUCHSENPLATTE	SOCKET BOARD
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
0951.000		293033904200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0952.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0953.000		295018290104		AUFNAHME BUCHSENPLATTE	HOLDER SOCKET BOARD
0954.000		270332210100		DRUCKSCHNAPPER	PRESSURE CATCH
		293051603800		BAUSTEIN EURO-AV KEIN E-TEIL	MODULE EURO-AV NO SPARE PART
1100.000	△	830007636000		BILDROHR W 76 LTL350X97(U) TOSHIBA	PICTURE TUBE W 76 LTL350X97(U) TOSHIBA
1110.000	△	292013601602		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		295010857400		BEDIENUNG DIGI 100	CONTROL UNIT DIGI 100
1311.000		297033570100		TASTSCHALTER	KEY SWITCH
1312.000		297033570100		TASTSCHALTER	KEY SWITCH
1313.000		297033570100		TASTSCHALTER	KEY SWITCH
1395.000		295018210102		BEDIENTEIL-AUFNAHME KPL MIT NETZTASTENKNOPF UND TASTENSATZ	CONTROL UNIT HOLDER CPL W. KEY POWER AND KEY SET
1397.000		293031511101		ISOLIERFOLIE	INSULATING FOIL
1900.000	△	295010872600		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
1960.000	△	297033911100		NETZSCHALTER-ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
2100.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W.INTERFERENCE CHOKE
2300.000		293051223200	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420613300		TP 912 C FERNBEDIENUNG	TP 912 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086734000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		222909410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		222909410300		BEDIENUNGSANLEITUNG I/NL	OPERATION INSTRUCTIONS I/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305700		SERVICE MANUAL D/GB 7.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 7TH SUPPLEMENT
		296560043301		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT. TUBE NO SPARE PART
		297040198400	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	293051603800	BAUSTEIN EURO-AV MODULE EURO-AV KEIN E-TEIL/NO SPARE PART		295010857400	BEDIENUNG DIGI 100 CONTROL UNIT DIGI 100
CD 43334	830953414900	MELF-DIODE LL4148	D 85001	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
CIC 43310	830578705300	SMD IC 74HC4053	IC 84001	830546183600	IC TSOP1836
CT 43305	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B		295010872600	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD
CT 43315	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B			
CT 43320	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	CD 81001	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CT 43330	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	CD 81001	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CT 43340	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 43360	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	CT 81001	830119005000	SMD TRANS BSP50
CT 43365	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	CT 81001	830119005000	SMD TRANS BSP50
			CT 81002	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
			CT 81002	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B

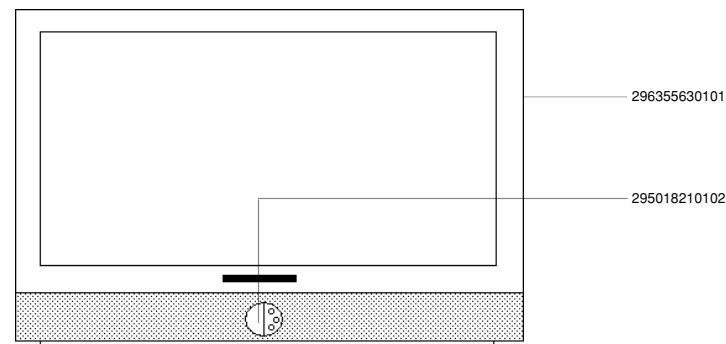

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

9 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1807
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1807

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040198700

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040198700		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1807 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1807 NO SPARE PART
0200.000		295042022400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		293033994200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031689401		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000	△	096211130206	4	SICHERUNGSHALTER Si60501/62501	FUSE HOLDER Si60501/62501
2000.000		297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	8 WW.	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529
2445.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 53571	851591470700	FOKO FKP1 6800PF 3,5% 2000V	C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 62501 △	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 62502 △	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 62521 △	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62548 △	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62549 △	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV	CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V	CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V	CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W	IC 61555	830520497800	IC L4978
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148			
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148	L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148	L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W	L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148			FERRITE BEAD
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148	L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W	L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148			CHOKE
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148	L 53521	292031199700	LINEARITAETSREGLER
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148	L 53521	292031199500	WW.LINEARITAETSREGLER
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148			LINEARITY CONTROL
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302	L 53574	092468596400	SPULE BRUECKE M.KERN
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U			BRIDGECOIL W.CORE
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30	L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U			E/W COUPLING COIL
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U	L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U	L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 5720501
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W			FERRITE BEAD
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W	L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
					FILTER CHOKE
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00	L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
			L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE	L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		SMD DAMPING BEAD	L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
					DAMPING BEAD
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			FILTER CHOKE
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			STORAGE CHOKE
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C	L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			FILTER CHOKE
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A
			L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
					STORAGE CHOKE
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004	L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148			DAMPING BEAD
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200	L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004			CHOKE
D 53508	830920100500	DIODE BA157	L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51			DAMPING BEAD
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500	L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600			CHOKE
D 54501	830920100500	DIODE BA157			ENTSTOER-DR 2X22MH
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W	L 62501 △	295008359700	INTERFERENCE CHOKE
D 60509 △	830921140600	DIODE SF4006			
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	OK 22505△	830600036200	OPTOKOPPLER
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	OK 22505△	830600024200	WW.OPTOKOPPLER
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W	OK 60531△	830600001200	OPTOKOPPLER
D 61511	830951603800	DIODE BYV38	OK 60546△	830600001200	OPTOKOPPLER
D 61512	830951603800	DIODE BYV38	OK 60805△	830600061500	OPTOKOPPLER
D 61516 △	830951679800	DIODE BYT08 P-1000			OPTO COUPLER
D 61521 △	830919682000	DIODE STPR820D			
D 61533	830920100500	DIODE BA157			
D 61561 △	830951717200	DIODE BYW172D	R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
D 61566 △	830951717200	DIODE BYW172D	R 21523 △	870532102000	MOW 0411 6,2 OHM 5%
			R 22501 △	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
IC 40510	830536729700	IC TDA7297	R 22506 △	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
IC 50510	830512597900	IC STV9379A	R 40502 △	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
IC 55510	830533814500	IC TDA8145	R 50507	876642461200	MSW 0207 3 OHM 1%
IC 58510	830520439300	IC LM393P	R 50508	876642461200	MSW 0207 3 OHM 1%
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2	R 50526 △	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
IC 60801	830547026400	IC TNY264	R 50529 △	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
IC 60817	830546543100	IC TS4312Z-AP	R 52502 △	870536123700	MOW 0617 33 OHM 10%
IC 61510	830520435700	IC LM358N	R 52503 △	873023923900	DRW SI S77 3W 39 OHM 5%
IC 61535	830520497800	IC L4978	R 52505 △	870536102100	MOW 0617 6,8 OHM 5%
IC 61545	830520497800	IC L4978	R 52506 △	870536102100	MOW 0617 6,8 OHM 5%

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

9 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040198500

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

R 53508	△	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511		870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516	△	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521	△	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501	△	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512	△	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514	△	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501		876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502		876519808400	MSW 0207 3 KOHM 1%
R 58524		870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502		870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504		870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508		873018950100	DRW 9 15 KOHM 10%
R 60512		870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60802		831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803	△	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804		870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806	△	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508		879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512	△	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518		870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527	△	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533		873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501	△	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502		831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503		831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549	△	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%

SI 52501	△	831560902600	SI LOET T160MA 250V
SI 60501	△	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521	△	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524	△	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538	△	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561	△	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566	△	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501	△	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V

T 21511		830340129900	TRANS BF299G
T 50528		830221054400	TRANS BD544B
T 50529		830221054300	TRANS BD543B
T 52503		830221068200	TRANS BD679A
T 53501		830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506		830263829800	TRANS 2SK2699

TC 22503		831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
----------	--	--------------	-----------------------

TR 52501		092458129600	TREIBERUEBERTRAGER
TR 53500	△	292016800200	TRANSFORMER DRIVER
TR 60500	△	292015819700	TRAFO DIODEN-SPLIT
			TRANSFORMER DIODE SPLIT
			SPERRWANDLERTRAFO
			B.O.TYPE CONVERTER
			TRANSFORMER

TR 60801	△	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STAND BY
			B.O.TYPE CONVERTER
			TRANSFORMER STAND BY

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

POS. NR.	ABB.	MATERIAL-NR.	ANZ.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION
POS. NO.	FIG.	PART NUMBER	QTY.	D	GB
		297040198500		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100	CHASSIS TV STEREO DIGI 100
				CUC 1838	CUC 1838
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0200.000		295042022400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0400.000		295042034100	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0450.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
0900.000	△	292013610400		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
0910.000	△	292107030200		FOKUSLEITUNG	FOCUS CABLE
0921.000		297006400100		KLAMMER REGLER	CLAMP CONTROL
1000.000	△	096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1070.000		293050254300		DYNAMISCHE FOKUSSIERUNGSPLATTE	DYNAMIC FOCUSING BOARD
2200.000	△	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/61521	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/61521
				D61524/IC50510/T50528/50529	D61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	8 WW.	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/61521	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/61521
				D61524/IC50510/T50528/50529	D61524/IC50510/T50528/50529
2445.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2456.000		293031561700	2 WW.	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/
				61524/IC50510/T50528/50529	61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529	△ 851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501	△ 851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502	△ 851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521	△ 866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548	△ 866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549	△ 866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64001	△ 850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 64002	△ 850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21686	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE SMD DAMPING BOARD
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806D1
D 60019	830919780700	WW.DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806D1
D 60021	830919780700	WW.DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566	830951717200	DIODE BYW172D
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS4311Z-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 5720501
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 5720501
L 60528	292017119700	FERRITE BEAD SPEICHERDROSSEL
L 60812	814052499200	STORAGE CHOKE SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61527	814052499200	DAMPING BEAD SIEB-DR 10UH 15% SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61538	814052499500	SPEICHER-DR 67UH SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61548	814052106800	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 67UH SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61562	814050506500	DAMPING BEAD DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61566	810498201400	DAMPING BEAD DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 61567	814050506500	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
L 62501	295008359700	

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

OK 22505	830600024200	OPTOKOPPLER
OK 22505	830600036200	WW.OPTOKOPPLER
OK 60531	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805	830600061500	OPTOKOPPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 22501	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50531	870536905500	MOW 0617 180 OHM 5%
R 52501	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 52506	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 53508	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 64003	870240109700	KMW 0411 10 KOHM 10%
R 64006	293035521200	FOKUS-FUSSPUNKTREGLER
SI 52501	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

T 64016	830328763900	TRANS BC639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
TC 22503	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500	292016800701	DIODEN-SPLIT TRAF0 TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500	292015849702	SPERRWANDLERTRAF0 B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801	292016299701	SPERRWANDLERTRAF0 STAND BY B.O.TYPE CONVERTER
TR 64001	292014499700	TRANSFORMER STAND BY FOKUSSIERUNGUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

9 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040198400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040198400		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935 NO SPARE PART
0200.000		295042022500	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0400.000		295042034100	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0910.000	△	292107030200		FOKUSLEITUNG	FOCUS CABLE
0921.000		297006400100		KLAMMER REGLER	CLAMP CONTROL
1000.000	△	096211130206	4	SICHERUNGSHALTER Si60501/62501	FUSE HOLDER Si60501/62501
1070.000		293050255100		DYNAMISCHE FOKUSSIERUNGSPLATTE	DYNAMIC FOCUSING BOARD
2200.000	△	293033994802		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	8 WW.	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529
2445.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2456.000		293031561700	2 WW.	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WÄRMELEITEND D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WÄRMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WÄRMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WÄRMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WÄRMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISEX = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60518	851591106900	FOKO FKP1 4700PF 5% 1250V	C 62501 △	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 62502 △	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 62521 △	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62548 △	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62549 △	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 64001 △	850220000600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 64002 △	850220000600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 60528	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V	C 64006	851591160800	FOKO FKP1 180PF 0+10% 2000V
C 60529 △	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW	CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV	CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 61567	830921502000	DIODE 1N4004
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 61568	830921502000	DIODE 1N4004
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W	D 64011	830920002100	DIODE BAV21
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 64012	830920002100	DIODE BAV21
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 64013	830920002100	DIODE BAV21
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 64014	830920002100	DIODE BAV21
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 64211	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W	D 64212	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 64223	830972002500	Z DIODE 2,4B 0,5W
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148	FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W	IC 40510	830536729700	IC TDA7297
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 50510	830512597900	IC STV9379A
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 55510	830533814500	IC TDA8145
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 58510	830520439300	IC LM393P
CD 60811	8330110130200	MELF DIODE BAV 302	IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U	IC 60801	830547026400	IC TNY264
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30	IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U	IC 61510	830520435700	IC LM358N
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U	IC 61535	830520497800	IC L4978
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U	IC 61545	830520497800	IC L4978
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W	IC 61555	830520497800	IC L4978
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W	IC 64220	830520435700	IC LM358N
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00	L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE	L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
		SMD DAMPING BOARD	L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53511	814050524100	DR A 4,7UH 10%
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			CHOKE
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53521	292031229700	WW.LINEARITAETSREGLER
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			LINEARITY CONTROL
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C	L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			BRIDGE COIL W.CORE
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B			E/W COUPLING COIL
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004	L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148	L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 5720501
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200	L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 5720501 FERRITE BEAD
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004	L 60528 △	292017119700	SPEICHERDROSSEL
D 53508	830920100500	DIODE BA157			STORAGE CHOKE
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51	L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500			FILTER CHOKE
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600	L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 54501	830920100500	DIODE BA157	L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 54511	830920100500	DIODE BA157	L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W	L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI	L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
D 60019	830919780700	WW.DIODE STTA806D	L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI			FILTER CHOKE
D 60021	830919780700	WW.DIODE STTA806D	L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
D 60509 △	830921140600	DIODE SF4006	L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B			STORAGE CHOKE
D 60523	830856038400	GLR.SK380C1500	L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W			FILTER CHOKE
D 61511	830951603800	DIODE BYV38	L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
D 61512	830951603800	DIODE BYV38	L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A
D 61516 △	830951679800	DIODE BYT08 P-1000	L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
D 61521 △	830919682000	DIODE STPR820D			STORAGE CHOKE
D 61524 △	830919682000	DIODE STPR820D	L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 61533	830920100500	DIODE BA157	L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
D 61561 △	830951717200	DIODE BYW172D			
D 61562	830921502000	DIODE 1N4004	L 62501 △	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
D 61563	830921502000	DIODE 1N4004	L 64229 △	814052495000	ENTSTOER-DR 2X470UH
D 61566 △	830951717200	DIODE BYW172D			INTERFERENCE CHOKE

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

9 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040198600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG ①	DESCRIPTION ②
					GB
		297040198600		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935 NO SPARE PART
0200.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0400.000		295042032100	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0450.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
0910.000	△	292107030200		FOKUSLEITUNG	FOCUS CABLE
0921.000	△	297006400100		KLAMMER REGLER	CLAMP CONTROL
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1070.000		293050255100		DYNAMISCHE FOKUSSIERUNGSPLATTE	DYNAMIC FOCUSING BOARD
2200.000	△	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	8 WW.	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529
2445.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2456.000		293031561700	2 WW.	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 53571	851591472100	FOKO FKP1 0,013UF 3,5% 2000V	C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 60518	851591106900	FOKO FKP1 4700PF 5% 1250V	C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 62501 △	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62502 △	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62521 △	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62548 △	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62549 △	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 60528	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V	C 64001 △	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 60529 △	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V	C 64002 △	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV	C 64006	851591160800	FOKO FKP1 180PF 0+10% 2000V
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

OK 22505△	830600024200	OPTOKOPPLER
OK 22505△	830600036200	WW.OPTOKOPPLER
OK 60531△	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546△	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805△	830600061500	OPTOKOPPLER
		OPTO COUPLER

R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 △	870532121100	MOW 0411 2,7 OHM 5%
R 22501 △	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22506 △	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 △	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50508	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50527 △	870042901100	KSW NB 0207 2,7 OHM 5%
R 50529 △	876635705300	MSW 0414 150 OHM 5%
R 52501 △	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 △	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 △	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 52506 △	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 △	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511 △	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 △	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 △	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 △	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 △	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 △	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 △	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873018950100	DRW 9 15 KOHM 10%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 △	831140107400	VDR SIOV-S07K385GSS3
R 60803 △	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806 △	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 △	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 △	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 △	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 △	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 64006 △	293035521200	FOKUS-FUSSPUNKTREGLER
R 64211 △	870526905100	MOW 0617 120 OHM 5%
R 64212 △	870526905100	MOW 0617 120 OHM 5%
R 64241	870001131000	KSW 0204 36 KOHM 5%

SI 52501 △	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 △	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 △	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 △	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 △	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 △	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 △	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 △	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V

T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21686	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE SMD DAMPING BEAD
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60019	830919780700	WW.DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	WW.DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

D 61561	830951717200	DIODE BYW172D
D 61562	830921502000	DIODE 1N4004
D 61563	830921502000	DIODE 1N4004
D 61566	830951717200	DIODE BYW172D
D 61567	830921502000	DIODE 1N4004
D 61568	830921502000	DIODE 1N4004
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
D 64211	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
D 64212	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
D 64223	830972002500	Z DIODE 2,4B 0,5W
FS 64001	293032300200	FUNKENTSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS4311Z-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 64220	830520435700	IC LM358N
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53511	814050524100	DR A 4,7UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031229700	WW.LINEARITAETSREGLER
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 5720501
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 5720501
L 60528	292017119700	FERRITE BEAD SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61527	814052499200	DAMPING BEAD
L 61538	814052499500	SIEB-DR 10UH 15% SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A EF16 STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A EF16
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH STORAGE CHOKE

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 62501	295008359700	DAMPING BEAD
L 64229	814052495000	ENTSTOER-DR 2X22MH ENTSTOER-DR 2X470UH INTERFERENCE CHOKE
OK 22505	830600024200	OPTOKOPPLER
OK 22505	830600036200	WW.OPTOKOPPLER
OK 60531	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523	870532121100	MOW 0411 2,7 OHM 5%
R 22501	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22506	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50508	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50527	870042901100	KSW NB 0207 2,7 OHM 5%
R 50529	876635705300	MSW 0414 150 OHM 5%
R 52501	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503	873023923900	DRW SI T77 3W 39 OHM 5%
R 52505	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 52506	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873018950100	DRW 9 15 KOHM 10%
R 60802	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 64006	293035521200	FOKUS-FUSSPUNKTREGLER
R 64211	870526905100	MOW 0617 120 OHM 5%
R 64212	870526905100	MOW 0617 120 OHM 5%
R 64241	870001131000	KSW 0204 36 KOHM 5%
SI 52501	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS ZSC5331
T 60506	830263829800	TRANS ZSK2699
T 64016	830328763900	TRANS BC639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
T 64224	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
T 64227	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64241	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64243	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64246	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
TC 22503	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500	292016800801	DIODEN-SPLIT TRAF0 TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500	292015969701	SPERRWANDLERTRAF0 B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801	292016299701	SPERRWANDLERTRAF0 STAND BY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STAND BY
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

10 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040199600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040199600		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF TUNER
0400.000		295042032100	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1070.000		293050255000		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE	DYN.FOCUSING BOARD
1075.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
2200.000	△	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2460.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2470.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2480.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2490.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				WW.=WAHLWEISE X=SIEMES GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 50526	845299665000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V	C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 62501	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 62502	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 60518	851591106900	FOKO FKP1 4700PF 5% 1250V	C 62521	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 62548	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 62549	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60528	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V	CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60529	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW	CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV	CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V	CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 64223	830972002500	Z DIODE 2,4 B 0,5W
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W	FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 40510	830536729700	IC TDA7297
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 50510	830512597900	IC STV9379A
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W	IC 55510	830533814500	IC TDA8145
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 58510	830520439300	IC LM393P
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 60801	830547026400	IC TNY264
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 60817	830546543100	IC TS431Z-AP
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302	IC 61510	830520435700	IC LM358N
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U	IC 61535	830520497800	IC L4978
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30	IC 61545	830520497800	IC L4978
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U	IC 61555	830520497800	IC L4978
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U	IC 64220	830520435700	IC LM358N
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U			
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W	L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
			L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00	L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805	L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C	L 53521	292031229500	LINEARITÄTSSREGLER
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C	L 53521	292031229700	WW. LINEARITÄTSSREGLER
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C			LINEARITY CONTROL
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 53574	092468596601	BRUECKENSULE M.KERN
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			BRIDGE COIL W. CORE
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSULE
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			E/W DECOUPLING COIL
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C	L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 60528	△ 292017119700	STOCHERDROSSEL EF25/11 1,8MH
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B			STORAGE CHOKES EF25/11 1.8MH
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004			FILTER CHOKE 10UH 15%
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148	L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148	L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148	L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200	L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004			DAMPING BEAD
D 53508	830920100500	DIODE BA157	L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51			FILTER CHOKE 10UH 15%
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500	L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600			FILTER CHOKE 330UH
D 54501	830920100500	DIODE BA157	L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
D 54511	830920100500	DIODE BA157			STORAGE CHOKES 59UH 2.5A
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W	L 61548	814052106800	WW. SPEICHER-DR 67UH EF16
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D			STORAGE CHOKES 67UH EF16
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D	L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
D 60509	△ 830921140600	DIODE SF4006			FILTER CHOKE 10UH 15%
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500			STORAGE CHOKES 59UH 2.5A
D 61503	830972009900	DIODE 10 B 0,5W	L 61558	814052106700	WW. SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A
D 61511	830951603800	DIODE BYV38			STORAGE CHOKES 67UH EF16
D 61512	830951603800	DIODE BYV38	L 61558	814052106800	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 61516	△ 830951679800	DIODE BYT 08 P-1000			DAMPING BEAD
D 61521	△ 830919682000	DIODE STPR820D	L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
D 61524	△ 830919682000	DIODE STPR820D	L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 61533	830920100500	DIODE BA157			DAMPING BEAD
D 61561	△ 830951717200	DIODE BYW172D	L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
D 61566	△ 830951717200	DIODE BYW172D	L 62501	△ 295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68			INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
D 64011	830920002100	DIODE BAV21	L 64229	△ 814052495000	ENTSTOER-DR 2X470MH
D 64012	830920002100	DIODE BAV21			INTERFERENCE CHOKES 2X470MH
D 64013	830920002100	DIODE BAV21			
D 64014	830920002100	DIODE BAV21			
D 64211	830971411200	Z-DIODE 12 C 1,3W			
D 64212	830971411200	Z-DIODE 12 C 1,3W			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION



Ersatzteilliste
Spare Parts List

7 / 2001

ERSETZT AUSGABE 3/2001
SUBSTITUTE EDITION 3/2001

BAUSTEIN FEATURE
MODULE FEATURE

MATERIAL-NR. / PART NO.: 295042034100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
----------------------	--------------	-----------------------------	--------------	------------------	-------------------

295042034100 BAUSTEIN FEATURE					MODULE FEATURE		
POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION			POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 70125	830953414900	MELF-DIODE LL4148			CT 80004	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 70126	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W			CT 80008	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 70128	830953414900	MELF-DIODE LL4148			CT 80009	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 70227	830919504200	SMD DIODE BAR42			CT 80021	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CD 70305	830953414900	MELF-DIODE LL4148			CT 80022	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 70306	830953414900	MELF-DIODE LL4148			CT 80033	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CD 80064	833071504200	MELF DIODE TMMBAT42			CT 80034	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 80101	830953414900	MELF-DIODE LL4148			CT 80064	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 80259	833071504200	MELF DIODE TMMBAT42			CT 80068	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 82003	833071504200	MELF DIODE TMMBAT42			CT 80075	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CIC70150	830577345300	SMD IC 74HCT4053			CT 80077	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CIC70180	830583770500	IC TL7705ACD-R			CT 80080	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CIC70200	830599323100	SMD IC VPC3231D			CT 80085	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CIC70250	830594940200	SMD IC SDA9401GRU			CT 80090	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CIC70300	830455331000	SMD IC DDP3310F6			CT 80095	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CIC70475	830576035800	SMD IC LM358M			CT 80105	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CIC80000	830594600000	SMD IC SDA6000P-MQFP-128			CT 80108	830119602000	SMD TRANS FETBSN20
CIC80240	830598602500	SMD IC KF25BD-TR S08			CT 80110	830119602000	SMD TRANS FETBSN20
CIC80250	830599164000	SMD IC V6340/0			CT 80204	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CIC82001	297981170100	IC FLASH-EPROM PROG.KPL			F 70011	814060231900	FILTER 5X5 #319 4FACH
CIC82031	830595078600	SMD IC 74V1G86S			L 70002	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CIC82041	830593136000	SMD IC HYB39S64160BT-8TS			L 70003	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CL 70271	810498233300	SMD DAEMPF-PERLE 0805			L 70004	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CL 70321	810498231100	SMD DAEMPF-PERLE 0603			L 70005	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CL 70322	810498231100	SMD DAEMPF-PERLE 0603					DAMPING BEAD
CNW 80121	877100174900	SMD R-NETZ 4X100 OHM 5%			L 70016	814053208500	SPULE 5X5 085 SIGN 532085
CNW 80132	877100174900	SMD R-NETZ 4X100 OHM 5%			L 70017	814053208600	SPULE 5X5 086 SIGN 532086
CNW 80144	877100174900	SMD R-NETZ 4X100 OHM 5%					COIL
CNW 80161	877100174900	SMD R-NETZ 4X100 OHM 5%			L 70201	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CNW 80171	877100180500	SMD R-NETZ 4X22 KOHM 5%			L 70205	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CNW 80181	877100174900	SMD R-NETZ 4X100 OHM 5%			L 70211	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CNW 80191	877100180500	SMD R-NETZ 4X22 KOHM 5%			L 70215	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 70011	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B			L 70218	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 70015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			L 70221	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 70155	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B			L 70251	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 70305	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B			L 70261	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 70410	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			L 70301	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 70412	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			L 70320	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 70415	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B			L 70402	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 70420	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			L 70473	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 70422	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			L 80237	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 70425	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B			L 80248	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 70430	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			L 80253	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 70432	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B					DAMPING BEAD
CT 70435	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B			Q 70228	838244220300	QUARZ #442-1 13C 20,25MHZ
CT 70465	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B			Q 70275	838233627200	QUARZ #336-1 13C 27MHZ
CT 70470	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			Q 70320	838218650000	QUARZ #186 5MHZ
					Q 80205	838224609600	QUARZ 6,0MHZ

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

OK 22505 830600036200 OPTOKOPPLER TLP3063
OK 22505 830600024200 WW. OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531 830600001200 OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546 830600001200 OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805 830600061500 OPTOKOPPLER SFH615A-2

R 21523 870532122100 MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501 831120001800 PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504 870004912100 KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 870022905700 KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 873229600900 DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 876642460900 MSW 0207 2,2 OHM 1%
R 50508 876642460900 MSW 0207 2,2 OHM 1%
R 50526 870042900500 KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 876635705200 MSW 0414 130 OHM 5%
R 52501 870532901700 MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 873023923900 DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 870536000800 MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52506 870536000800 MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 870042909700 KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511 870522702100 MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 873028002100 DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 870536906300 MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 873500303300 DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 873500303300 DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 870536906500 MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514 870123081700 NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501 876519810400 MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502 876519808600 MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60502 870006935600 KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504 870006934100 KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508 873018950100 DRW 9 15 KOHM 10%
R 60512 870000743200 KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801 876521212700 MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 831140107400 VDR SIOV-S07K385GSS
R 60803 870042904500 KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 876504915300 MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508 879005005400 ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 870042904900 KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518 870522732100 MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 870536930100 MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533 873506404900 DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 876504914500 MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502 831100501700 NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 831140127500 VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 876634915500 MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
R 64211 870111903500 KSW SI B 27 OHM 5% ST
R 64212 870111903500 KSW SI B 27 OHM 5% ST
R 64241 870001131000 KSW 0204 36 KOHM 5%

SI 52501 831561202700 SI LOET T315MA 250V
SI 60501 831562000300 SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 831562022500 SI LOET T2A 250V
SI 61524 831562102700 SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 831561820000 SI LOET T1A 250V
SI 61561 831562022500 SI LOET T2A 250V
SI 61566 831562022500 SI LOET T2A 250V
SI 62501 831562250300 SI 5X20 T3,15A H 250V

T 50528 830221054400 TRANS BD544B/ BD538
T 50529 830221054300 TRANS BD543B/ BD537
T 52503 830221068200 TRANS.BD 679A
T 53501 830262533100 TRANS 2SC5331
T 60506 830263829800 TRANS 2SK2899
T 64016 830328763900 TRANS.BC 639
T 64110 830320554800 TRANS BC548B/ BC547B

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

7 / 2002

BAUSTEIN SIGNAL / ZF + TUNER
MODULE SIGNAL / IF + TUNER

MATERIAL-NR. / PART NO.: 295042022500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		295042022500		BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF TUNER
0100.000		295045010200		TUNER-PLL LIEGEND	TUNER PLL SIDE ENTRY
0247.000		293031197700		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0247.000		293031193500		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL OR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CIC 31010	830595002300	SMD IC M24C02-MN6T	L 32001	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%
CIC 32040	830584988500	SMD IC TDA9885T-V3	L 32051	814050574900	DR B 10UH 5%
CIC 33010	830579540100	SMD IC MSP3401G	L 32092	814052653000	DR 0411 33UH 10%
CIC 43130	830577345300	SMD IC 74HCT4053	L 32094	814052653000	DR 0411 33UH 10%
CIC 43190	830577345300	SMD IC 74HCT4053	L 33001	814050574900	DR B 10UH 5%
CIC 43200	830577345300	SMD IC 74HCT4053	L 43101	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%
CL 31005	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805	Q 32034	838216204100	QUARZ 4 MHZ
CL 31006	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805	Q 33046	838243918600	QUARZ #439-9 18,432MHZ 12PF
CL 31007	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805			
CL 31008	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805			
CL 33093	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805			
CL 33096	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805			
CT 32070	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B			
CT 33055	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B			
CT 33065	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B			
CT 33075	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B			
CT 33085	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B			
CT 33105	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B			
CT 41005	830100680800	SMD TRANS BC808-40/ BC807-40			
CT 41006	830100680800	SMD TRANS BC808-40/ BC807-40			
CT 41010	830100680800	SMD TRANS BC808-40/ BC807-40			
CT 41011	830100680800	SMD TRANS BC808-40/ BC807-40			
CT 43130	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			
CT 43131	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			
CT 43145	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			
CT 43150	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B			
CT 43170	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			
CT 43180	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			
CT 43210	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			
CT 43215	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B			
CT 43220	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B			
F 32016	814110760100	SPULE 7X7 #601			
F 32019	831900198400	OFWFIL G1985M			
IC 33015	830521006500	IC MC33164P-5RP			
IC 43140	830536642500	IC TEA6425			
L 31001	814050574900	DR B 10UH 5%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

4 / 2001

BILDROHRPLATTE
PICTURE TUBE BOARD

MATERIAL-NR. / PART NO.: 293051223200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		293051223200		BILDROHRPLATTE DIGI 100	PICTURE TUBE BOARD DIGI 100
0800.000	△	293037521500		BILDROHRFASSUNG	CRT SOCKET
2400.000		293031530208	3	MONTAGECLIP IC24000/24030/24070	MOUNTING CLIP IC24000/24030/24070

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 21104	856373161200	FOKO KF #21 0,01UF 20% 1500V	L 65002	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
CD 65011	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	L 65019	814052495000	ENTSTOER-DR 2X470UH INTERFERENCE CHOKE 2X470UH
CD 65021	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	L 65023	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
CT 24105	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	R 21106	870240107700	KMW 0411 1,5 KOHM 10%
CT 24110	830119006000	SMD TRANS BSP60	R 21116	870240105900	KMW 0411 270 OHM 5%
CT 24115	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	R 24003	876504432100	MSW 0414 100 KOHM 2%
CT 24120	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	R 24008	870240107300	KMW 0411 1 KOHM 10%
CT 24125	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	R 24033	876504432100	MSW 0414 100 KOHM 2%
CT 24130	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	R 24038	870240107300	KMW 0411 1 KOHM 10%
CT 24135	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	R 24073	876504432100	MSW 0414 100 KOHM 2%
CT 24140	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	R 24078	870240107300	KMW 0411 1 KOHM 10%
CT 24145	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	T 65015	830262479300	TRANS.2 SC 4793
CT 65003	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	T 65025	830261183700	TRANS.2 SA 1837
CT 65004	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			
CT 65005	830100680700	SMD TRANS BC807-40			
CT 65010	830100681700	SMD-TRANS.BC 817-40			
CT 65055	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B			
CT 65060	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			
D 24007	830920002100	DIODE BAV21			
D 24008	830920002100	DIODE BAV21			
D 24011	830972004000	Z DIODE 3,9 C 0,5W			
D 24036	830921504500	DIODE 1N4148			
D 24037	830920002100	DIODE BAV21			
D 24038	830920002100	DIODE BAV21			
D 24071	830921504500	DIODE 1N4148			
D 24077	830920002100	DIODE BAV21			
D 24078	830920002100	DIODE BAV21			
D 24106	830971411200	Z-DIODE 12 C 1,3W			
IC 24000	830533611100	IC TDA6111N4			
IC 24030	830533611100	IC TDA6111N4			
IC 24070	830533611100	IC TDA6111N4			
L 21111	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION