



Der Wasser-Alarm meldet, sobald beide Messfühler des Sensors mit Feuchtigkeit in Berührung kommen, jeden Austritt von Flüssigkeiten zuverlässig über einen lauten Signalton. WA 02 ist deshalb ideal für den Einsatz in der Küche, im Bad, in Waschräumen und im Keller geeignet.

Installation und Inbetriebnahme

1. Befestigen Sie das Verbindungskabel des Sensors auf der Rückseite des WA 02 (siehe Abb. 1)
2. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie es mit leichtem Druck in Pfeilrichtung schieben.
3. Legen Sie bitte 3 Microzellen (AAA) unter Beachtung der Polarität (+/-) in das Batteriefach und schließen Sie es wieder.
4. Der Wasser-Alarm ist nun betriebsbereit.
5. Befestigen Sie den WA 02 in der Nähe der Gefahrenstelle mit Hilfe der Halterung. *Wichtig! Verbindungskabel des Sensors bitte in eines der oben befindlichen Schlitzte der Wandhalterung führen, um ein Abknicken zu vermeiden.*
6. Befestigen Sie den Saugnapf des Sensors unmittelbar an die Gefahrenstelle (z. B. auf dem Boden, der Wand bzw. der Badewanne), um bei auslaufendem Wasser schnell reagieren zu können.

Achtung! Starke Wasserdämpfe können zu Fehlalarm führen.

Batterietest

Drücken Sie bitte in regelmäßigen Abständen auf den „TEST“-Knopf (siehe Abb. 2), um die Batteriespannung zu prüfen. Sobald der Alarmton nur schwach oder garnicht zu hören ist, müssen die Batterien ausgetauscht werden.





Abb 1./Figure 1.

Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz!

Verbrauchte Batterien und Akkumulatoren (Akkus), die mit einem der abgebildeten Symbole gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.



Sie müssen sie bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll (informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde) oder bei Ihrem Händler, bei dem Sie sie gekauft haben, abgeben. Diese sorgen für eine umweltfreundliche Entsorgung.

Pflege und Gewährleistung

Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen gegebenenfalls von anderen Komponenten und verwenden Sie bitte keine aggressiven Reiniger.

Das Gerät wurde einer sorgfältigen Endkontrolle unterzogen. Sollten Sie trotzdem Grund zu einer Beanstandung haben, senden Sie uns das Gerät mit der Kaufquittung ein. Wir bieten eine Gewährleistung von 3 Jahren ab Kaufdatum.

Für Schäden, die durch falsche Handhabung, unsachgemäße Nutzung oder Verschleiß verursacht wurden, übernehmen wir keine Haftung.

Technische Änderungen sind vorbehalten.

Technische Daten

Betriebsspannung: 4,5 VDC; 3 x Alkaline-Microzellen AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)

Alarmgeber: Piezoalarm 100 dB (A)

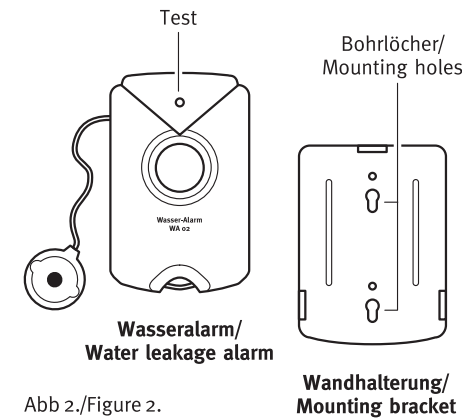


Abb 2./Figure 2.



The water alarm sounds as soon as both detecting elements of the sensor are exposed to moisture. In this way any leaking fluid is reliably detected and communicated by a loud signal. Therefore, WA 02 is ideal for installation in the kitchen, bathroom, wash rooms or the basement.

Installation and start-up

1. Attach the connecting cable of the sensor to the reverse side of WA 02 (see fig.1)
2. Open the battery compartment by pushing it with some pressure in the arrowed direction.
3. Insert 3 micro cells (size AAA) in the battery compartment making sure of correct polarity (+/-) and close the battery compartment.
4. The water alarm is now ready for service.
5. Attach the WA 02 with the bracket near the potential leak spot. Important! To avoid kinking of the cable, insert the connecting cable of the sensor in one of the upper slots in the wall mounting bracket.
6. Attach the suction cup of the sensors directly near the potential leak spot (e.g., on the floor, the wall or the bath tub); this allows immediate reaction if water leaks.


Caution! Intense water vapor can cause false alarm.

Battery test

Please press "TEST" button (see Fig. 2) regularly to test the battery voltage. The batteries must be changed if the alarm is faint or silent.

Help protect the environment!

Batteries and storage cells bearing one of the undermentioned symbols must not be disposed of in normal domestic waste.



Instead take them to a collecting point for old batteries or special waste products (ask your local authority for details) or return them to the dealer you bought them from. He will ensure they are disposed of safely.

Care and warranty

Separate the device from other components prior to cleaning, if necessary, do not use aggressive cleansing agents.

The device has been subjected to a careful final inspection. In case of complaints, however, please return the device together with the receipt. We grant a guarantee period of 3 years from the date of purchase.

No claims will be accepted for damage due to wrong handling, improper use or wear.

We reserve the right for technical modifications.

Technical specifications

Operating voltage: 4,5 VDC; 3 x alkaline micro cells size AAA (not in the delivery package)

Alarm: piezoelectric alarm 100 dB (A)