

■ REPLACEMENT PARTS LIST

● ELECTRICAL COMPONENT PARTS

WARNING

- Components having special characteristics are marked Δ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
- Δ 印のある部分は、安全確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、パーツリストに記載されている部品を使用してください。
- 部品価格ランクは、予告なく変更することがあります。

ABBREVIATIONS IN THIS LIST ARE AS FOLLOWS:

C.A.EL.CHP	: CHIP ALUMI.ELECTROLYTIC CAP	L.DTCT	: LIGHT DETECTING MODULE
C.CE	: CERAMIC CAP	LED.CHP	: CHIP LED
C.CE.ARRAY	: CERAMIC CAP ARRAY	LED.DSPLY	: LED DISPLAY
C.CE.CHP	: CHIP CERAMIC CAP	LED.INFRD	: LED,INFRARED
C.CE.M.CHP	: CHIP MULTILAYER CERAMIC CAP	PHOT.CPL	: PHOTO COUPLER
C.CE.SAFTY	: RECOGNIZED CERAMIC CAP	PHOT.INTR	: PHOTO INTERRUPTER
C.CE.TUBLR	: CERAMIC TUBULAR CAP	PHOT.RFLCT	: PHOTO REFLECTOR
C.CE.SMI	: SEMI CONDUCTIVE CERAMIC CAP	PHOT.TR	: PHOTO TRANSISTOR
C.EL	: ELECTROLYTIC CAP	PIN.TEST	: PIN,TEST POINT
C.EL.BP	: BIPOLAR ELECTROLYTIC CAP	PTC.THERMISTOR	: POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT THERMISTOR
C.EL.CHP	: CHIP ELECTROLYTIC CAP	R.ARRAY	: RESISTOR ARRAY
C.MICA	: MICA CAP	R.CAR.	: CARBON RESISTOR
C.ML.FLM	: MULTILAYER FILM CAP	R.CAR.CHP	: CHIP RESISTOR
C.MP	: METALLIZED POLYESTER FILM CAP	R.CAR.FP	: FLAME PROOF CARBON RESISTOR
C.MYLAR	: MYLAR FILM CAP	R.CEMENT	: CEMENT RESISTOR
C.MYLAR.ML	: MULTILAYER MYLAR FILM CAP	R.FUS	: FUSIBLE RESISTOR
C.NIOB.OXD	: NIOBIUM OXIDE CAP	R.MTL.CHP	: CHIP METAL FILM RESISTOR
C.PAPER	: PAPER CAPACITOR	R.MTL.FLM	: METAL FILM RESISTOR
C.PLS	: POLYSTYRENE FILM CAP	R.MTL.OXD	: METAL OXIDE FILM RESISTOR
C.POL	: POLYESTER FILM CAP	R.MTL.PLAT	: METAL PLATE RESISTOR
C.PP	: POLYPROPYLENE FILM CAP	RSNR.CE	: CERAMIC RESONATOR
C.PP.CHP	: CHIP POLYPROPYLENE FILM CAP	RSNR.CRYS	: CRYSTAL RESONATOR
C.TNTL	: TANTALIUM CAP	SCR.BND.HD	: BIND HEAD B-TIGHT SCREW
C.TNTL.CHP	: CHIP TANTALIUM CAP	SCR.TERM	: SCREW TERMINAL
C.TRIM	: TRIMMER CAP	SCR.TR	: SCREW,TRANSISTOR
CN	: CONNECTOR	SURG.PRTCT	: SURGE PROTECTOR
CN.BS.PIN	: CONNECTOR,BASE PIN	SUPRT.PCB	: P.C.B. SUPPORT
CN.CANNON	: CONNECTOR,CANNON	SW.LEVER	: LEVER SWITCH
CN.DIN	: CONNECTOR,DIN	SW.MICRO	: MICRO SWITCH
CN.FLAT	: CONNECTOR,FLAT CABLE	SW.LEAF	: LEAF SWITCH
CN.FFC	: CONNECTOR,FLEXIBLE FLAT CABLE	SW.PUSH	: PUSH SWITCH
CN.HDMI	: HDMI CONNECTOR	SW.RT	: ROTARY SWITCH
CN.PHOTO.R	: PHOTO FIBER SENSOR,RECEIVED	SW.RT.ENC	: ROTARY ENCODER
CN.PHOTO.T	: PHOTO FIBER SENSOR,TRANSMITTED	SW.RT.MTR	: ROTARY SWITCH WITH MOTOR
DIODE.ARRAY	: DIODE ARRAY	SW.SLIDE	: SLIDE SWITCH
DIODE.BRG	: DIODE BRIDGE	SW.TACT	: TACT SWITCH
DIODE.CHP	: CHIP DIODE	TERM.SP	: SPEAKER TERMINAL
DIODE.VAR	: VARACTOR DIODE	TERM.WRAP	: WRAPPING TERMINAL
DIODE.ZENR	: ZENER DIODE	THRMST.CHP	: CHIP THERMISTOR
DIODE.Z.CHP	: CHIP ZENER DIODE	TR	: TRANSISTOR
DIODE.SCHOTTKY	: SCHOTTKY BARRIER DIODE	TR.CHP	: CHIP TRANSISTOR
DIODE.PHOT	: PHOTO DIODE	TR.DGT	: DIGITAL TRANSISTOR
FER.BEAD	: FERRITE BEADS	TR.DGT.CHP	: CHIP DIGITAL TRANSISTOR
FER.CORE	: FERRITE CORE	TR.PAIR	: PAIR TRANSISTOR
FET.CHP	: CHIP FET	TRANS	: TRANSFORMER
FL.DSPLY	: FLUORESCENT DISPLAY	TRANS.PULS	: PULSE TRANSFORMER
FLTR.CE	: CERAMIC FILTER	TRANS.PWR	: POWER TRANSFORMER
FLTR.COMB	: COMB FILTER MODULE	VARIATOR.CHP	: CHIP VARIATOR
FLTR.LC.RF	: LC FILTER,EMI	VOLT.SELCT	: VOLTAGE SELECTOR
FUSE.CHP	: CHIP FUSE	VR	: ROTARY POTENTIOMETER
GND.MTL	: GROUND PLATE	VR.MTR	: POTENTIOMETER WITH MOTOR
GND.TERM	: GROUND TERMINAL	VR.SLIDE	: SLIDE POTENTIOMETER
JUMPER.CN	: JUMPER CONNECTOR	VR.SW	: POTENTIOMETER WITH SWITCH
JUMPER.TST	: JUMPER,TEST POINT	VR.TRIM	: TRIMMER POTENTIOMETER

DIGITAL1

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
	WY505600	P. C. B.	DIGITAL1		JCRTKABGFL	PCB DIGITAL1
	WY505700	P. C. B.	DIGITAL1		U	PCB DIGITAL1
CB1-7	WW271700	CN. HDMI	19P HDMI			HDMI コネクター
CB10	WD295600	CN. BS. PIN	20P SE			コネクター
CB21	VQ044700	CN. BS. PIN	16P			コネクター
CB22	VQ044400	CN. BS. PIN	9P			コネクター
CB31	WW271700	CN. HDMI	19P HDMI			HDMI コネクター
CB32	VY939800	CN. BS. PIN	20P TE			コネクター
CB33	WT567000	CN. RS-232C	RS-2322C 8LAM009P			RS-232Cコネクター
CB61-62	WW271700	CN. HDMI	19P HDMI			HDMI コネクター
CB81	VN520900	CN. BS. PIN	52045 26P TE			コネクター
CB84	VB390000	CN. BS. PIN	4P			コネクター
CB86	VM973500	CN. BS. PIN	17P			コネクター
CB87	VU282000	CN	20P			FFCコネクター
CB88	VB390000	CN. BS. PIN	4P			コネクター
CB90	VQ047200	CN. BS. PIN	9P			コネクター
CB92	VG518300	PIN. BASE	2P RF TE			ベースピン
CB93	VB390000	CN. BS. PIN	4P			コネクター
CB95	VB390800	CN. BS. PIN	12P			コネクター
CB901	WY212400	CN. LAN	8P RJSE1AG3870-R			ネットワークコネクター
CB902	VB390100	CN. BS. PIN	5P			コネクター
CB922	V8389100	CN	60P 52901			基板用コネクター
CB923	VB389900	CN. BS. PIN	3P			コネクター
CB942	VB858500	CN. BS. PIN	6P			コネクター
CB943-945	V9356900	CN. JE	19P SE			JEコネクターブラグ
CB946	LB918020	CN. BS. PIN	2P			コネクター
CB947	LB919040	CN. BS. PIN	4P			コネクター
CB949	VB389900	CN. BS. PIN	3P			コネクター
C1	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V			チップセラコン
C2	US625100	C. CE. CHP	0.100uF 10V			チップセラコン
C3-12	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6.3V			チップ積層セラコン
C13-19	US625100	C. CE. CHP	0.100uF 10V			チップセラコン
C20	US662470	C. CE. CHP	470pF 50V			チップセラコン
C22-33	US625100	C. CE. CHP	0.100uF 10V			チップセラコン
C34	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V			チップセラコン
C35-42	US625100	C. CE. CHP	0.100uF 10V			チップセラコン
C43	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V			チップセラコン
C44-56	US625100	C. CE. CHP	0.100uF 10V			チップセラコン
C57-92	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V			チップセラコン
C93-94	US660700	C. CE. CHP	7pF 50V			チップセラコン
C99	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V			チップセラコン
C101	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V			チップセラコン
C103-105	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V			チップセラコン
C106	US662470	C. CE. CHP	470pF 50V			チップセラコン
C107-108	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6.3V			チップ積層セラコン
C109-110	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V			チップセラコン
C111-112	WG251600	C. CE. CHP	4.7uF 6.3V			チップセラコン
C113	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V			チップセラコン
C114-115	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V			チップセラコン
C202-205	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V			チップセラコン
C207-208	WJ932500	C. CE. CHP	1uF 6.3V			チップセラコン
C210-234	US625100	C. CE. CHP	0.100uF 10V			チップセラコン
C243-255	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V			チップセラコン
C264-265	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6.3V			チップ積層セラコン
C267-268	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6.3V			チップ積層セラコン
C269	US034820	C. CE. CHP	0.082uF 16V K			チップセラコン
C270	WG251600	C. CE. CHP	4.7uF 6.3V			チップセラコン

* New Parts * 新規部品

DIGITAL1

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C271	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C272	US662470	C. CE. CHP	470pF 50V		チップセラコン	01
C273	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C274	US662470	C. CE. CHP	470pF 50V		チップセラコン	01
C275	US660800	C. CE. CHP	8pF 50V		チップセラコン	01
C276	US661100	C. CE. CHP	10pF 50V D		チップセラコン	01
C351	US662220	C. CE. CHP	220pF 50V		チップセラコン	01
C352-353	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C354	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C355	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C356	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C357	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C358-363	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C364	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C365	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C366-372	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C373	US662220	C. CE. CHP	220pF 50V		チップセラコン	01
C374	US662470	C. CE. CHP	470pF 50V		チップセラコン	01
C375	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C376	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C377	WQ614300	C. CE. CHP	22uF 10VE		チップセラコン	01
C378-379	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C380	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C381	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C403-407	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C408-422	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C424-430	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C431-434	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C436	US662470	C. CE. CHP	470pF 50V		チップセラコン	01
C438	WJ344400	C. CE. CHP	22uF 6. 3V		チップセラコン	01
C439-440	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C441	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C442	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C443	US663390	C. CE. CHP	3900pF 50V		チップセラコン	01
C444	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C445	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C447-448	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C501-503	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C505	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C507-509	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C510-511	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C514-547	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C601-604	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
C605	US661220	C. CE. CHP	22pF 50V		チップセラコン	
C606	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C607	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
C608-611	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C612-617	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C619-624	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C625-651	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C652-660	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C663-664	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C666-674	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C675-676	US662470	C. CE. CHP	470pF 50V		チップセラコン	01
C677	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C678	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C801	UF017470	C. EL. CHP	47uF 6. 3V		チップケミコン	01

* New Parts * 新規部品

DIGITAL1

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C803	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C804	US662100	C. CE. CHP	100pF 50V		チップセラコン	
C805-806	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C808-814	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C815	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
C816-822	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C823-832	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C833-834	US662100	C. CE. CHP	100pF 50V		チップセラコン	
C835-839	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C840-841	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C842	US662100	C. CE. CHP	100pF 50V		チップセラコン	
C845-851	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
C852	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C853-854	WG251600	C. CE. CHP	4. 7uF 6. 3V		チップセラコン	01
C855	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C856-857	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
C858	US662100	C. CE. CHP	100pF 50V		チップセラコン	
C859-860	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
C861-862	US662100	C. CE. CHP	100pF 50V		チップセラコン	
C863	WG251600	C. CE. CHP	4. 7uF 6. 3V		チップセラコン	01
C864-873	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C9001-9002	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C9003-9006	WG251600	C. CE. CHP	4. 7uF 6. 3V		チップセラコン	01
C9008	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C9009	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C9010	WG890600	C. EL	330uF 6. 3V		ケミコン PURE	01
C9011	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C9012-9013	US661100	C. CE. CHP	10pF 50V D		チップセラコン	01
C9015-9017	WJ932500	C. CE. CHP	1uF 6. 3V		チップセラコン	01
C9019-9021	WJ932500	C. CE. CHP	1uF 6. 3V		チップセラコン	01
C9022-9026	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C9027	WG251600	C. CE. CHP	4. 7uF 6. 3V		チップセラコン	01
C9030-9032	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C9033-9047	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C9048-9050	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C9051-9052	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C9053	WJ932500	C. CE. CHP	1uF 6. 3V		チップセラコン	01
C9054-9068	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C9070	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C9072	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C9073	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C9074	WJ932500	C. CE. CHP	1uF 6. 3V		チップセラコン	01
C9075	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C9083-9084	US662100	C. CE. CHP	100pF 50V		チップセラコン	
C9087-9089	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C9090-9091	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
C9201-9207	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C9210	US643470	C. CE. CHP	4700pF 25V		チップセラコン	01
C9211	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C9212	UF437100	C. EL. CHP	10uF 16V	JCRTKABGFL	チップケミコン	01
C9212	UF037100	C. EL. CHP	10uF 16V	U	チップケミコン	01
C9213-9251	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C9252-9253	UF037100	C. EL. CHP	10uF 16V		チップケミコン	01
C9254-9255	US643470	C. CE. CHP	4700pF 25V		チップセラコン	01
C9262-9264	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C9265-9266	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C9269-9270	WB571200	C. MYLA. CHP	0. 00082uF 16V		チップマイラーコン	

* New Parts * 新規部品

DIGITAL1

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C9271	US662470	C. CE. CHP	470pF 50V		チップセラコン	01
C9272	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C9273-9274	US661150	C. CE. CHP	15pF 50V		チップセラコン	01
C9275	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C9276	UB214680	C. CE. CHP	0. 068uF 25V		チップセラコン	01
C9278	US643470	C. CE. CHP	4700pF 25V		チップセラコン	01
C9279-9281	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C9282	WJ932500	C. CE. CHP	1uF 6. 3V		チップセラコン	01
C9283	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C9284-9285	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C9286-9289	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
C9290	US662470	C. CE. CHP	470pF 50V		チップセラコン	01
C9291	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C9401	WH772100	C. EL	1000uF 10V		ケミコン	04
C9402	UF437100	C. EL. CHP	10uF 16V	JCRTKABGFL	チップケミコン	01
C9402	UF037100	C. EL. CHP	10uF 16V	U	チップケミコン	01
C9404	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C9406	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C9412	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C9413	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V	JCRTKABGFL	チップセラコン	01
C9413	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V	U	チップセラコン	01
C9416-9417	WJ344400	C. CE. CHP	22uF 6. 3V		チップセラコン	01
C9420-9421	US663390	C. CE. CHP	3900pF 50V		チップセラコン	01
C9422-9425	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C9426-9429	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C9430	US663330	C. CE. CHP	3300pF 50V		チップセラコン	
C9431	US643680	C. CE. CHP	6800pF 25V		チップセラコン	
C9432-9433	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C9434	UF437100	C. EL. CHP	10uF 16V	JCRTKABGFL	チップケミコン	01
C9434	UF037100	C. EL. CHP	10uF 16V	U	チップケミコン	01
C9435	UF038100	C. EL. CHP	100uF 16V		チップケミコン	01
C9436	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C9437-9444	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C9449-9450	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C9453	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C9454	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C9456-9457	US662560	C. CE. CHP	560pF 50V		チップセラコン	
C9460-9464	US662220	C. CE. CHP	220pF 50V		チップセラコン	01
C9470	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C9479	US643470	C. CE. CHP	4700pF 25V		チップセラコン	01
D201-202	WR148500	DIODE	RB521S-30TE61		ダイオード	
D351	WE674800	VARISTOR. CHIP	AVRL161A1R1NTB		チップバリスタ	01
D352-359	WP385600	VARISTOR. CHIP	PESD0603-240		チップバリスタ	
D360-362	WE674800	VARISTOR. CHIP	AVRL161A1R1NTB		チップバリスタ	01
D601-604	WE674800	VARISTOR. CHIP	AVRL161A1R1NTB		チップバリスタ	01
D605-606	VV220700	DIODE. SCHOTTKY	RB501V-40		ショットキーダイオード	01
D801	WR148500	DIODE	RB521S-30TE61		ダイオード	
D9402-9403	WW783900	DIODE	1SS355VM		ダイオード	
D9404-9406	WR148500	DIODE	RB521S-30TE61		ダイオード	
IC1-2	X8915B00	IC. HDMI	SI19185ACTU HDMI		HDMI I C	
IC4	X8378A00	IC	TC7SH125FU (TE85L, F		ロジック I C	01
IC5	YC286A00	IC	RP130Q121D-TR-F		電源 I C	01
IC6	YC289A00	IC	RP130Q501D-TR		電源 I C	01
IC7	X9292A00	IC	R1172H121D-T1-F		電源 I C	01
IC21	YD298A00	IC	ADV7181CBSTZ		I C	
IC22	X6671A00	IC	ADV7172KSTZ		I C	09
IC23-25	X7787A00	IC	TC74LCX245FT (EL, K)		ロジック I C	02

* New Parts * 新規部品

DIGITAL1

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
IC26	YC825A00	IC	R1172S331D-E2-F		電源 I C	
IC27	YC287A00	IC	RP130Q181D-TR-F		電源 I C	01
IC32	YC321A00	IC	TRS3221ECPWR		I C	05
IC33	YC288A00	IC	RP130Q331D-TR-F		電源 I C	01
IC34	YC546A00	IC	PCA9517ADP		ロジック I C	04
IC52	X9745C00	IC. MEMORY	M12L128168A-5TG2L		メモリ I C	07
IC53	X8378A00	IC	TC7SH125FU (TE85L, F		ロジック I C	01
IC54	X9292A00	IC	R1172H121D-T1-F		電源 I C	01
IC61-62	X8560A00	IC. HDMI	SIL9134CTU HDMI		HDMI I C	
IC63	X0199B00	IC	TC74VHC157FT (EL, K)		ロジック I C	01
IC64	X7787A00	IC	TC74LCX245FT (EL, K)		ロジック I C	02
IC65-66	YD173A00	IC	NJM2888F05 5.0V		電源 I C	
IC68	X4063A00	IC	TC7WHU04FU		ロジック I C	
IC80	X8531A00	IC	TC7WZ32FK		ロジック I C	02
IC82	YD407D00	IC. MEMORY	MX29LV640EBT1-70G	written	メモリ I C	
IC83	YD355A00	IC. MEMORY	R1EX25512ATA00A EE		メモリ I C	
IC84-87	X7942B00	IC	TC74VHC273FT (EL, K)		ロジック I C	01
IC89-90	X5875A00	IC	SN74LV4051APWR		ロジック I C	01
IC91	XZ493A00	IC	TC74VHC86FT (EL) EX		ロジック I C	02
IC92	X4453A00	IC	SN74LVC1G17DCKR		ロジック I C	01
IC93	X9692A00	IC	TC7WH126FU		ロジック I C	01
IC94	X8398A00	IC	TC7SET08FU (T5L, JF)	U	ロジック I C	01
IC95	XR680A00	IC	TC7SH08FU (TE85L, JF	U	ロジック I C	01
IC96	X8531A00	IC	TC7WZ32FK		ロジック I C	02
IC97-98	YC288A00	IC	RP130Q331D-TR-F		電源 I C	01
IC99	YC289A00	IC	RP130Q501D-TR		電源 I C	01
IC902-903	YA480B00	IC. MEMORY	NT5SV32M8CS-6K		メモリ I C	
IC904	YD684D00	IC. MEMORY	W25Q128BVF1G	written	メモリ I C	
IC905	X7787A00	IC	TC74LCX245FT (EL, K)		ロジック I C	02
IC914	YC287A00	IC	RP130Q181D-TR-F		電源 I C	01
IC915	YC289A00	IC	RP130Q501D-TR		電源 I C	01
IC916	X9292A00	IC	R1172H121D-T1-F		電源 I C	01
IC917	X4453A00	IC	SN74LVC1G17DCKR		ロジック I C	01
IC922	X9625B00	IC. MEMORY	M12L64164A-5TG		メモリ I C 64M	05
IC923	YD402A00	IC. MEMORY	MX29LV160DBT1-70G	written	メモリ I C	
IC924	YC213A00	IC	PCM9210PTR		I C	
IC926	X8531A00	IC	TC7WZ32FK		ロジック I C	02
IC927	YC540A00	IC	CS230011-CZZR		I C デジタル	07
IC928	XR680A00	IC	TC7SH08FU (TE85L, JF		ロジック I C	01
IC929	X9292A00	IC	R1172H121D-T1-F		電源 I C	01
IC930	YC288A00	IC	RP130Q331D-TR-F		電源 I C	01
IC931	YC289A00	IC	RP130Q501D-TR		電源 I C	01
IC932	XR680A00	IC	TC7SH08FU (TE85L, JF		ロジック I C	01
IC941	X7375A00	IC	PCM1781DBQR		I C	04
IC945-946	YA255A00	IC	R1172H501D-T1-F		電源 I C	03
IC948	YC291A00	IC	R1172N501D-TR-F		電源 I C	02
IC949	X4453A00	IC	SN74LVC1G17DCKR		ロジック I C	01
PN943	WS488500	STYLE. PIN	L=90 #18		スタイルピン	01
Q1-14	VQ986700	TR	2SC4081 T106		トランジスタ	01
Q17	WQ381000	FET	MCH6336-TL-E		MOS FET	01
Q18	WW782000	TR. DGT	DTA044EUBTL		デジタルトランジスタ	
Q19	WQ381000	FET	MCH6336-TL-E		MOS FET	01
Q20	WW782000	TR. DGT	DTA044EUBTL		デジタルトランジスタ	
Q61	WQ381000	FET	MCH6336-TL-E		MOS FET	01
Q62	WW782000	TR. DGT	DTA044EUBTL		デジタルトランジスタ	
Q201	VR936300	TR	2SA1576A T106		トランジスタ	01
Q202	WQ381000	FET	MCH6336-TL-E		MOS FET	01

* New Parts * 新規部品

DIGITAL1 and DIGITAL2

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
Q203	WE834500	FET	UPA672T-T1-A		F E T	01
Q351-352	VQ986700	TR	2SC4081 T106		トランジスタ	01
Q801	VR936300	TR	2SA1576A T106		トランジスタ	01
Q802-803	VQ986700	TR	2SC4081 T106		トランジスタ	01
Q804-807	WY001400	TR. ARRAY	HN4B01JE		トランジスタアレイ	01
Q812-813	WW782000	TR. DGT	DTA044EUBTL		デジタルトランジスタ	
Q814	VQ986700	TR	2SC4081 T106		トランジスタ	01
Q815-821	VR936300	TR	2SA1576A T106		トランジスタ	01
Q822	VQ986700	TR	2SC4081 T106		トランジスタ	01
Q9001	WQ381000	FET	MCH6336-TL-E		MOS FET	01
Q9002	WW782000	TR. DGT	DTA044EUBTL		デジタルトランジスタ	
Q9005-9007	VQ986700	TR	2SC4081 T106		トランジスタ	01
Q9201	WQ381000	FET	MCH6336-TL-E		MOS FET	01
Q9202	WW782000	TR. DGT	DTA044EUBTL		デジタルトランジスタ	
Q9401	WW782300	TR. DGT	DTC044EUBTL	U	デジタルトランジスタ	
Q9402	WW781900	TR. DGT	DTA043EUBTL	U	デジタルトランジスタ	
Q9407	VR936300	TR	2SA1576A T106		トランジスタ	01
R9419	WA620700	R. MTL. FLM	6. 8Ω 1W	JCRTKABGFL	金属被膜抵抗	01
R9419	WB784700	R. MTL. FLM	6. 8Ω 1W	U	金属被膜抵抗	01
XL1	WR725300	RSNR. CRY	27MHz SMD-49		水晶振動子	03
XL81	WA782500	RSNR. CE	8MHz		セラミック振動子	01
XL201	VZ772700	RSNR. CRY	28. 63636MHz		水晶振動子	03
XL901	WY036300	RSNR. CRY	23. 04MHz DSX321G		水晶振動子	03
XL921	V3625700	RSNR. CRY	24. 576MHz		水晶振動子	03
	WY506200	P. C. B.	DIGITAL2		P C B D I G I T A L 2	
CB509	WT930700	CN	60P 53649 TE		基板用コネクタプラグ	
CB512	LB919030	CN. BS. PIN	3P		コネクタ	01
C5078-5079	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C5080	WK978200	C. NIOB. OXD	100uF 4V		酸化ニオブコンデンサ	
C5081	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C5083-5085	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C5088	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C5092	WK978200	C. NIOB. OXD	100uF 4V		酸化ニオブコンデンサ	
C5126-5136	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C5137	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C5138-5139	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C5140-5141	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C5142-5143	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C5144-5145	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C5146	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C5147-5149	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B		チップセラコン	01
C5150-5158	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C5161-5164	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C5170	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C5171-5172	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C5173	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C5177	WK978200	C. NIOB. OXD	100uF 4V		酸化ニオブコンデンサ	
C5204-5209	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C5218-5220	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B		チップセラコン	01
C5221	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C5222	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B		チップセラコン	01
C5223-5224	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
* IC518	YD380A00	IC. MEMORY	W25X40BVSNI G	written	メモリー IC	
IC519	YC226A00	IC	TC7SG34FU (TE85L, F)		ロジック IC	

* New Parts * 新規部品

DIGITAL2 and FUNCTION

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
IC520	XR680A00	IC	TC7SH08FU (TE85L, JF		ロジック I C	01
IC522	X0176D00	IC. MEMORY	W9864G2IH-7 SDRAM		メモリ I C	
IC523	YD356A00	IC	R1173H001D-T1-FE		電源 I C	
IC525-526	XR680A00	IC	TC7SH08FU (TE85L, JF		ロジック I C	01
Q5001	WQ381000	FET	MCH6336-TL-E		MOS FET	01
Q5002	WW782000	TR. DGT	DTA044EUBTL		デジタルトランジスタ	
* * * *	WY513900	P. C. B.	FUNCTION	J	PCB FUNCTION	
	WY514000	P. C. B.	FUNCTION	U	PCB FUNCTION	
	WY514100	P. C. B.	FUNCTION	CRT	PCB FUNCTION	
	WY514200	P. C. B.	FUNCTION	KABGFL	PCB FUNCTION	
CB701-702	V9356900	CN. JE	19P SE		J Eコネクタープラグ	
CB703	VU443800	CN. JE	15P SE		J Eコネクタープラグ	01
CB705	VM973500	CN. BS. PIN	17P		コネクター	01
CB781	VQ961800	CN. BS. PIN	15P		コネクター	01
C7001	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C7002	UR218220	C. EL	220uF 6. 3V		ケミコン	
C7003	UR038100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	
C7004	WJ608300	C. MYLAR	220pF 100V		マイラーコン	
C7005	WJ608900	C. MYLAR	1000pF 100V		マイラーコン	01
C7006	WJ608300	C. MYLAR	220pF 100V	KABGFL	マイラーコン	
* C7007	WJ610100	C. MYLAR	9100pF 100V		マイラーコン	
C7008	WJ610800	C. MYLAR	0. 033uF 100V		マイラーコン	
* C7009	WJ610100	C. MYLAR	9100pF 100V		マイラーコン	
C7010	WJ610800	C. MYLAR	0. 033uF 100V		マイラーコン	
C7011	WJ608900	C. MYLAR	1000pF 100V	KABGFL	マイラーコン	01
C7012	WJ608300	C. MYLAR	220pF 100V		マイラーコン	
C7013	WJ608300	C. MYLAR	220pF 100V		マイラーコン	
C7014	UR038100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	
C7015	UR218220	C. EL	220uF 6. 3V		ケミコン	
C7016	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C7017	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C7019	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B		チップセラコン	01
C7021	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B		チップセラコン	01
C7025-7026	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B		チップセラコン	01
C7029-7030	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B		チップセラコン	01
C7033-7034	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B		チップセラコン	01
C7036	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C7037-7038	US061470	C. CE. CHP	47pF 50V B		チップセラコン	01
C7039	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C7041-7042	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B		チップセラコン	01
C7045-7046	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B		チップセラコン	01
C7049-7050	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B		チップセラコン	01
C7053-7054	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B		チップセラコン	01
C7057	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B		チップセラコン	01
C7058	UR038100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	
C7059	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B		チップセラコン	01
C7060	UR038100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	
C7063-7064	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B		チップセラコン	01
C7067-7068	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B		チップセラコン	01
C7070	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C7071-7072	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B		チップセラコン	01
* C7215-7216	WJ609600	C. MYLAR	3900pF 100V		マイラーコン	
C7217-7220	WJ608600	C. MYLAR	560pF 100V		マイラーコン	01
C7221-7222	UU237100	C. EL	10uF 16V		ケミコン FW	01

* New Parts * 新規部品

FUNCTION

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C7225-7226	UU238100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	01
* C7233-7234	WJ609600	C. MYLAR	3900pF 100V		マイラーコン	
C7235-7238	WJ608600	C. MYLAR	560pF 100V		マイラーコン	01
C7239-7240	UU237100	C. EL	10uF 16V		ケミコン FW	01
* C7243-7244	WJ609600	C. MYLAR	3900pF 100V		マイラーコン	
C7245-7248	WJ608600	C. MYLAR	560pF 100V		マイラーコン	01
C7249-7250	UU237100	C. EL	10uF 16V		ケミコン FW	01
* C7253	WJ609600	C. MYLAR	3900pF 100V		マイラーコン	
C7255	WJ608600	C. MYLAR	560pF 100V		マイラーコン	01
C7257	WJ608600	C. MYLAR	560pF 100V		マイラーコン	01
C7259	UU237100	C. EL	10uF 16V		ケミコン FW	01
C7401-7408	UR238100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	
C7409-7410	UR267330	C. EL	33uF 50V		ケミコン	01
C7411	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C7412-7416	UR238100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	
C7417-7418	US034330	C. CE. CHP	0. 033uF 16V B		チップセラコン	01
C7419-7420	VR169000	C. MYLAR	0. 33uF 50V		マイラーコン	01
C7421-7422	US063820	C. CE. CHP	8200pF 50V B		チップセラコン	01
C7423-7424	US034330	C. CE. CHP	0. 033uF 16V B		チップセラコン	01
C7425-7426	VR169000	C. MYLAR	0. 33uF 50V		マイラーコン	01
C7427-7428	US063820	C. CE. CHP	8200pF 50V B		チップセラコン	01
C7429-7431	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C7432	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C7433	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C7434-7438	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C7439-7440	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C7441-7442	UR067100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	01
C7443-7444	UU238100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	01
C7445-7446	UR067100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	01
C7447-7448	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C7449-7453	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C7461	V3860300	C. EL	0. 047F 5. 5V		ダイナキャパシタ	04
C7462-7465	UU238100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	01
C7501-7507	UU237100	C. EL	10uF 16V		ケミコン FW	01
C7508-7514	US061470	C. CE. CHP	47pF 50V B		チップセラコン	01
C7515-7516	UU237100	C. EL	10uF 16V		ケミコン FW	01
C7519-7520	US061470	C. CE. CHP	47pF 50V B		チップセラコン	01
C7601-7602	UR038100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	
C7603-7604	VR169200	C. MYLAR	0. 47uF 50V		マイラーコン	01
C7605-7616	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C7617-7618	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C7619-7623	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C7624-7633	US061470	C. CE. CHP	47pF 50V B		チップセラコン	01
C7634-7635	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C7636	US061470	C. CE. CHP	47pF 50V B		チップセラコン	01
C7637-7640	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C7641	UR067470	C. EL	47uF 50V	JCRTKABGFL	ケミコン	01
C7642	UR067470	C. EL	47uF 50V	JCRTKABGFL	ケミコン	01
C7643	UR067470	C. EL	47uF 50V	JCRTKABGFL	ケミコン	01
C7644-7645	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C7646-7647	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C7701	UR038100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	
C7702-7705	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C7706-7709	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C7710-7711	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C7712-7713	US061100	C. CE. CHP	10pF 50V B		チップセラコン	01
C7714-7715	UR038100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	

* New Parts * 新規部品

FUNCTION

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C7716-7719	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C7802	UR067470	C. EL	47uF 50V		ケミコン	01
C7803	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B	U	チップセラコン	01
C7804	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B	U	チップセラコン	01
C7805-7810	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B	U	チップセラコン	01
C7811-7812	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C7813-7814	US061220	C. CE. CHP	22pF 50V B		チップセラコン	01
C7815-7821	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C7822	US061220	C. CE. CHP	22pF 50V B		チップセラコン	01
D7401-7402	WW783900	DIODE	1SS355VM		ダイオード	
* D7403-7404	WY163600	DIODE. ZENR	UDZV7. 5B		ツェナーダイオード	
* D7601	WY163300	DIODE. ZENR	UDZV5. 6B	JCRTKABGFL	ツェナーダイオード	
IC701	X3505A00	IC	NJM2068MD-TE2		アンプ I C	02
IC713	X7378A00	IC	NJM4565M (TE1)		アンプ I C	01
IC724	X8136A00	IC	LM833MX		アンプ I C	01
IC726-728	X8136A00	IC	LM833MX		アンプ I C	01
IC741-742	YA361B00	IC	R2A15220FP		I C	07
IC743	X5043A00	IC	NJU7313AM		アナログ I C	05
IC761-762	X7378A00	IC	NJM4565M (TE1)		アンプ I C	01
IC763	XS377A00	IC	BA15218F OP AMP		アンプ I C	01
IC781-782	XZ509A00	IC	TC74VHC04FT INVER		ロジック I C	01
JK781	VV269500	CN	8P DIN	U	複合コネクタ	03
PJ701	V9796800	JACK. PIN	4P MSP-244V6-03 GI	J	ピンジャック	04
PJ701	V8041300	JACK. PIN	4P MSP-244V6-01NI	UCRTKABGFL	ピンジャック	
PJ702	V9796700	JACK. PIN	4P MSP-244V1-03 GI	J	ピンジャック	04
PJ702	V7046700	JACK. PIN	4P MSP-244V1-01NI	UCRTKABGFL	ピンジャック	03
PJ703	V9796700	JACK. PIN	4P MSP-244V1-03 GI	J	ピンジャック	04
PJ703	V7046700	JACK. PIN	4P MSP-244V1-01NI	UCRTKABGFL	ピンジャック	03
PJ704	WH237900	JACK. PIN	6P MSP-246V1-03 GI	J	ピンジャック	
PJ704	V7046800	JACK. PIN	6P MSP-246V1-01NI	UCRTKABGFL	ピンジャック	04
PJ705	WH237900	JACK. PIN	6P MSP-246V1-03 GI	J	ピンジャック	
PJ705	V7046800	JACK. PIN	6P MSP-246V1-01NI	UCRTKABGFL	ピンジャック	04
PJ706	WU849900	JACK. PIN	4P MSP-244V1-19-GI	J	ピンジャック	
PJ706	WR095600	JACK. PIN	4P MSP-244V1-19NI	UCRTKABGFL	ピンジャック	02
PJ708	V9796700	JACK. PIN	4P MSP-244V1-03 GI	J	ピンジャック	04
PJ708	V7046700	JACK. PIN	4P MSP-244V1-01NI	UCRTKABGFL	ピンジャック	03
PJ709	V9796700	JACK. PIN	4P MSP-244V1-03 GI	J	ピンジャック	04
PJ709	V7046700	JACK. PIN	4P MSP-244V1-01NI	UCRTKABGFL	ピンジャック	03
PJ710	V9796700	JACK. PIN	4P MSP-244V1-03 GI	J	ピンジャック	04
PJ710	V7046700	JACK. PIN	4P MSP-244V1-01NI	UCRTKABGFL	ピンジャック	03
PJ711	WU849800	JACK. PIN	1P MSP-241V1-10-GI	J	ピンジャック	
PJ711	V7189700	JACK. PIN	1P	UCRTKABGFL	ピンジャック	01
PJ781	VZ726400	JACK. PIN	2P	J	ピンジャック	03
PJ781	V5715300	JACK. PIN	2P OR/OR	UCRTKABGFL	ピンジャック	02
PJ782	V2283400	JACK. PIN	1P	J	ピンジャック	04
PJ782	V8795700	JACK. PIN	1P	UCRTKABGFL	ピンジャック	01
* Q7401-7404	WN164100	FET	5HN01C-TB-E		F E T	
Q7405-7406	WC435100	TR. DGT	KRC104S-RTK		デジタルトランジスタ	01
Q7409	VP872700	TR	2SC4488 S, T		トランジスタ	01
Q7410	VP872600	TR	2SA1708 S, T		トランジスタ	01
Q7501-7509	VD303700	TR	2SC3326 A, B		トランジスタ	01
Q7601-7621	WC883400	TR	2SD2704 K		トランジスタ	
Q7622	VP872700	TR	2SC4488 S, T	JCRTKABGFL	トランジスタ	01
Q7701	iC181510	TR	2SC1815 Y		トランジスタ	01
Q7702	iA101510	TR	2SA1015 Y		トランジスタ	01
Q7703	VR936300	TR	2SA1576A T106		トランジスタ	01
Q7704	VQ986700	TR	2SC4081 T106		トランジスタ	01

* New Parts * 新規部品

FUNCTION and OPERATION

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
Q7705-7706	VD303700	TR	2SC3326 A, B		トランジスタ	01
Q7707	VQ986700	TR	2SC4081 T106		トランジスタ	01
R7016	HF353220	R. CAR	2. 2Ω 1/2W		カーボン抵抗	
R7023	HF353220	R. CAR	2. 2Ω 1/2W		カーボン抵抗	
R7026-7027	HF353220	R. CAR	2. 2Ω 1/2W		カーボン抵抗	
R7223	WQ072300	R. MTL. OXD	2. 2Ω 1W	JCRTKABGFL	酸化金属被膜抵抗	
R7223	HF353220	R. CAR	2. 2Ω 1/2W	U	カーボン抵抗	
R7224	WQ072300	R. MTL. OXD	2. 2Ω 1W	JCRTKABGFL	酸化金属被膜抵抗	
R7224	HF353220	R. CAR	2. 2Ω 1/2W	U	カーボン抵抗	
R7413-7414	V8070500	R. MTL. FLM	22Ω 1W		金属被膜抵抗	01
R7601-7602	HF353220	R. CAR	2. 2Ω 1/2W		カーボン抵抗	
* R7685	WW967500	R. MTL. OXD	18Ω 1/4W	JCRTKABGFL	酸化金属被膜抵抗	
R7801	HF353220	R. CAR	2. 2Ω 1/2W		カーボン抵抗	
U781-782	WH169900	CN. PHOTO. R	1P GP1FAV51RK0F		光ファイバー受信器	04
U783	WH339800	CN. PHOTO. T	1P GP1FAV51TK0F		光ファイバー送信器	02
U784	WH169900	CN. PHOTO. R	1P GP1FAV51RK0F		光ファイバー受信器	04
	WY515900	P. C. B.	OPERATION		PCB OPERATION	
CB401	VQ045500	CN. BS. PIN	26P		コネクタ	02
CB452	VM859600	CN. BS. PIN	15P		コネクタ	01
CB454	VB390000	CN. BS. PIN	4P		コネクタ	01
CB455	WG668100	CN. USB	USB 4P SE		USBコネクタ	04
CB461	VK026500	CN. BS. PIN	6P		ワイヤトラップ	01
C4001	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C4002	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C4004	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C4005	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
C4006	WG251600	C. CE. CHP	4. 7uF 6. 3V		チップセラコン	01
C4007-4008	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C4010-4011	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C4013	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B		チップセラコン	01
C4014	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C4015-4016	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B		チップセラコン	01
C4017	US065100	C. CE. CHP	0. 1uF 50V B		チップセラコン	01
C4019	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C4101	UM388100	C. EL	100uF 6. 3V		ケミコン	01
C4102	UM397220	C. EL	22uF 25V		ケミコン	01
C4103	UM417220	C. EL	22uF 50V		ケミコンKS	01
C4501	US126100	C. CE. CHP	1uF 10V		チップセラコン	01
C4502-4503	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C4505	US061330	C. CE. CHP	33pF 50V B		チップセラコン	01
C4507	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B		チップセラコン	01
C4509	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C4510	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C4511	WJ609500	C. MYLAR	3300pF 100V		マイラーコン	01
C4513	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C4514	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B		チップセラコン	01
C4516	US065100	C. CE. CHP	0. 1uF 50V B		チップセラコン	01
C4517	WJ609500	C. MYLAR	3300pF 100V		マイラーコン	01
C4521-4522	US062470	C. CE. CHP	470pF 50V B		チップセラコン	01
C4524	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C4525	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C4526	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C4527	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C4528-4529	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B		チップセラコン	01

* New Parts * 新規部品

OPERATION and AMP

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C4530	US163100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C4531	US035100	C. CE. CHP	0.1uF 16V B		チップセラコン	01
C4532	US064100	C. CE. CHP	0.01uF 50V B		チップセラコン	01
C4551	UR067100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	01
C4552-4555	UR237470	C. EL	47uF 16V		ケミコン	01
C4556	UR837220	C. EL	22uF 16V		ケミコン	01
C4557	UR067100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	01
G4701-4702	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B		チップセラコン	01
D4001	WR095700	LED	8224-10SDRD/S530A3		LED	01
D4002-4003	WW783900	DIODE	1SS355VM		ダイオード	
* D4006-4007	WY162800	DIODE. ZENR	UDZV3. 6B		ツェナーダイオード	
D4501-4504	WW783900	DIODE	1SS355VM		ダイオード	
D4506-4508	WW783900	DIODE	1SS355VM		ダイオード	
* D4509	WY163200	DIODE. ZENR	UDZV5. 1B		ツェナーダイオード	
D4510	WW783900	DIODE	1SS355VM		ダイオード	
D4512	WW783900	DIODE	1SS355VM		ダイオード	
D4514	WW783900	DIODE	1SS355VM		ダイオード	
D4603	WW172500	LED	HLMP-NS30 BLUE		LED	
IC401	YC288A00	IC	RP130Q331D-TR-F		電源 I C	01
IC451	X7378A00	IC	NJM4565M (TE1)		アンプ I C	01
JK451	V9408200	JACK. PHONE	MSJ-064-05B GR		ヘッドホンジャック	03
JK452	V2589500	CN. DIN	1P		ミニ D I N コネクタ	02
JK453	WB751700	JACK. MNI	LGY6511-0500		モノラルミニジャック	01
PJ451	V6222800	JACK. PIN	3P		ピンジャック	04
Q4001-4002	WC529400	TR	KTC3875S Y GR RTK		トランジスタ	01
Q4501	WC883400	TR	2SD2704 K		トランジスタ	
Q4601	WC529400	TR	KTC3875S Y GR RTK		トランジスタ	01
R4505-4506	V8070900	R. MTL. FLM	100Ω 1W		金属被膜抵抗	01
SW401-430	WD483100	SW. TACT	SKRGAAD010		タクトスイッチ	01
SW461	V9281300	SW. RT. ENC	EVEKD2F3024B		ロータリーエンコーダ	02
SW462	WD483100	SW. TACT	SKRGAAD010		タクトスイッチ	01
SW471	WQ291600	SW. RT. ENC	XREB12105PVB25FINA		ロータリーエンコーダ	02
U4001	WW715100	L. DTCT	SIR8430MH6		リモコン受光ユニット	03
U4501	WH169900	CN. PHOTO. R	1P GP1FAV51RKOF		光ファイバー受信器	04
* V4001	WY161100	FL. DSDPLY	23-MT-04GINK		蛍光表示管	
	V6007100	SPACER. FL	10x32x4. 6		F L スペース	
* * * * *	WY507000	P. C. B.	AMP	J	P C B AMP	
	WY507100	P. C. B.	AMP	U	P C B AMP	
	WY507200	P. C. B.	AMP	C	P C B AMP	
	WY507300	P. C. B.	AMP	RTA	P C B AMP	
	WY507400	P. C. B.	AMP	KBGFL	P C B AMP	
CB101-109	LB918020	CN. BS. PIN	2P		コネクタ	01
CB110	LB932020	CN. BS. PIN	2P		コネクタ	01
CB111	VL844800	CN. BS. PIN	4P		コネクタ	01
CB112	VB390200	CN. BS. PIN	6P		コネクタ	01
CB113	VB390400	CN. BS. PIN	8P		コネクタ	01
CB114	VB390600	CN. BS. PIN	10P		コネクタ	01
C1000	WE101700	C. PP	1000pF 100V J		P P コン	
C1001-1004	WK041800	C. EL	10uF 16V		ケミコン	01
C1005	WE100400	C. PP	47pF 630V K		P P コン	
C1006	WE100900	C. PP	220pF 630V K	JKBGFL	P P コン	02
C1006	WJ608300	C. MYLAR	220pF 100V	UCRTA	マイラーコン	
C1007	WE100400	C. PP	47pF 630V K		P P コン	
C1008	WE100900	C. PP	220pF 630V K	JKBGFL	P P コン	02

* New Parts * 新規部品

AMP

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C1008	WJ608300	C. MYLAR	220pF 100V	UCRTA	マイラーコン	
C1009	WE100400	C. PP	47pF 630V K		PPコン	
C1010	WE100900	C. PP	220pF 630V K	JKBGFL	PPコン	02
C1010	WJ608300	C. MYLAR	220pF 100V	UCRTA	マイラーコン	
C1011	WE100400	C. PP	47pF 630V K		PPコン	
C1012	WE100900	C. PP	220pF 630V K	JKBGFL	PPコン	02
C1012	WJ608300	C. MYLAR	220pF 100V	UCRTA	マイラーコン	
C1013-1014	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C1015-1018	UR058100	C. EL	100uF 35V		ケミコン	01
C1019	WE102100	C. PP	2200pF 100V J	JKBGFL	PPコン	01
C1019	WN164800	C. PP	2200pF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1020	WE102100	C. PP	2200pF 100V J	JKBGFL	PPコン	01
C1020	WN164800	C. PP	2200pF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1021	WE102100	C. PP	2200pF 100V J	JKBGFL	PPコン	01
C1021	WN164800	C. PP	2200pF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1022	WE102100	C. PP	2200pF 100V J	JKBGFL	PPコン	01
C1022	WN164800	C. PP	2200pF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1023-1026	WE100200	C. PP	22pF 630V K		PPコン	01
C1027	WE100900	C. PP	220pF 630V K		PPコン	02
△ C1028-1031	UU237470	C. EL	47uF 16V		ケミコン FW	01
C1032	WE100900	C. PP	220pF 630V K	JKBGFL	PPコン	02
C1032	WN164200	C. PP	220pF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1033	WE100900	C. PP	220pF 630V K	JKBGFL	PPコン	02
C1033	WN164200	C. PP	220pF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1034	WE100900	C. PP	220pF 630V K	JKBGFL	PPコン	02
C1034	WN164200	C. PP	220pF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1035	WE100900	C. PP	220pF 630V K	JKBGFL	PPコン	02
C1035	WN164200	C. PP	220pF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1036	WJ610600	C. MYLAR	0. 022uF 100V	JKBGFL	マイラーコン	01
C1036	WN165500	C. PP	0. 022uF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1037	WJ610600	C. MYLAR	0. 022uF 100V	JKBGFL	マイラーコン	01
C1037	WN165500	C. PP	0. 022uF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1038	WJ610600	C. MYLAR	0. 022uF 100V	JKBGFL	マイラーコン	01
C1038	WN165500	C. PP	0. 022uF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1039	WJ610600	C. MYLAR	0. 022uF 100V	JKBGFL	マイラーコン	01
C1039	WN165500	C. PP	0. 022uF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1040-1043	UR397220	C. EL	22uF 100V		ケミコン	
C1044	WE101700	C. PP	1000pF 100V J		PPコン	
C1045-1049	WK041800	C. EL	10uF 16V		ケミコン	01
C1050	WE100400	C. PP	47pF 630V K		PPコン	
C1051	WE100900	C. PP	220pF 630V K	JKBGFL	PPコン	02
C1051	WJ608300	C. MYLAR	220pF 100V	UCRTA	マイラーコン	
C1052	WE100400	C. PP	47pF 630V K		PPコン	
C1053	WE100900	C. PP	220pF 630V K	JKBGFL	PPコン	02
C1053	WJ608300	C. MYLAR	220pF 100V	UCRTA	マイラーコン	
C1054	WE100400	C. PP	47pF 630V K		PPコン	
C1055	WE100900	C. PP	220pF 630V K	JKBGFL	PPコン	02
C1055	WJ608300	C. MYLAR	220pF 100V	UCRTA	マイラーコン	
C1056	WE100400	C. PP	47pF 630V K		PPコン	
C1057	WE100900	C. PP	220pF 630V K	JKBGFL	PPコン	02
C1057	WJ608300	C. MYLAR	220pF 100V	UCRTA	マイラーコン	
C1058	WE100400	C. PP	47pF 630V K		PPコン	
C1059	WE100900	C. PP	220pF 630V K	JKBGFL	PPコン	02
C1059	WJ608300	C. MYLAR	220pF 100V	UCRTA	マイラーコン	
C1060-1064	UR058100	C. EL	100uF 35V		ケミコン	01
C1065	WE102100	C. PP	2200pF 100V J	JKBGFL	PPコン	01
C1065	WN164800	C. PP	2200pF 100V	UCRTA	PPコン	01

* New Parts * 新規部品

AMP

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C1066	WE102100	C. PP	2200pF 100V J	JKBGFL	PPコン	01
C1066	WN164800	C. PP	2200pF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1067	WE102100	C. PP	2200pF 100V J	JKBGFL	PPコン	01
C1067	WN164800	C. PP	2200pF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1068	WE102100	C. PP	2200pF 100V J	JKBGFL	PPコン	01
C1068	WN164800	C. PP	2200pF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1069	WE102100	C. PP	2200pF 100V J	JKBGFL	PPコン	01
C1069	WN164800	C. PP	2200pF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1070-1074	WE100200	C. PP	22pF 630V K		PPコン	01
C1076	WE100900	C. PP	220pF 630V K		PPコン	02
△ C1077-1081	UU237470	C. EL	47uF 16V		ケミコン FW	01
C1082	WE100900	C. PP	220pF 630V K	JKBGFL	PPコン	02
C1082	WN164200	C. PP	220pF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1083	WE100900	C. PP	220pF 630V K	JKBGFL	PPコン	02
C1083	WN164200	C. PP	220pF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1084	WE100900	C. PP	220pF 630V K	JKBGFL	PPコン	02
C1084	WN164200	C. PP	220pF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1085	WE100900	C. PP	220pF 630V K	JKBGFL	PPコン	02
C1085	WN164200	C. PP	220pF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1086	WE100900	C. PP	220pF 630V K	JKBGFL	PPコン	02
C1086	WN164200	C. PP	220pF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1087	WJ610600	C. MYLAR	0.022uF 100V	JKBGFL	マイラーコン	01
C1087	WN165500	C. PP	0.022uF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1088	WJ610600	C. MYLAR	0.022uF 100V	JKBGFL	マイラーコン	01
C1088	WN165500	C. PP	0.022uF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1089	WJ610600	C. MYLAR	0.022uF 100V	JKBGFL	マイラーコン	01
C1089	WN165500	C. PP	0.022uF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1090	WJ610600	C. MYLAR	0.022uF 100V	JKBGFL	マイラーコン	01
C1090	WN165500	C. PP	0.022uF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1091	WJ610600	C. MYLAR	0.022uF 100V	JKBGFL	マイラーコン	01
C1091	WN165500	C. PP	0.022uF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1092-1101	UR397220	C. EL	22uF 100V		ケミコン	
C1539	WJ610600	C. MYLAR	0.022uF 100V	JKBGFL	マイラーコン	01
C1539	WN165500	C. PP	0.022uF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1540	WJ610600	C. MYLAR	0.022uF 100V	JKBGFL	マイラーコン	01
C1540	WN165500	C. PP	0.022uF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1541	WN165300	C. PP	0.01uF 100V		PPコン	01
C1542	WJ610600	C. MYLAR	0.022uF 100V	JKBGFL	マイラーコン	01
C1542	WN165500	C. PP	0.022uF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1543	WJ610600	C. MYLAR	0.022uF 100V	JKBGFL	マイラーコン	01
C1543	WN165500	C. PP	0.022uF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1545	WJ610600	C. MYLAR	0.022uF 100V	JKBGFL	マイラーコン	01
C1545	WN165500	C. PP	0.022uF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1546	WJ610600	C. MYLAR	0.022uF 100V	JKBGFL	マイラーコン	01
C1546	WN165500	C. PP	0.022uF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1547	WJ610600	C. MYLAR	0.022uF 100V		マイラーコン	01
C1548	WJ610600	C. MYLAR	0.022uF 100V	JKBGFL	マイラーコン	01
C1548	WN165500	C. PP	0.022uF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1549	WJ610600	C. MYLAR	0.022uF 100V	JKBGFL	マイラーコン	01
C1549	WN165500	C. PP	0.022uF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1551	WJ610600	C. MYLAR	0.022uF 100V		マイラーコン	01
C1552	WN165300	C. PP	0.01uF 100V		PPコン	01
C1553	WJ610600	C. MYLAR	0.022uF 100V		マイラーコン	01
C1554	WJ610600	C. MYLAR	0.022uF 100V	JKBGFL	マイラーコン	01
C1554	WN165500	C. PP	0.022uF 100V	UCRTA	PPコン	01
C1555	WN165300	C. PP	0.01uF 100V		PPコン	01
C1556	WJ610600	C. MYLAR	0.022uF 100V		マイラーコン	01

* New Parts * 新規部品

AMP

	Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
	C1558-1560	WJ610600	C. MYLAR	0. 022uF 100V		マイラーコン	01
	C1561	WN165300	C. PP	0. 01uF 100V		PPコン	01
	C1563-1564	WJ610600	C. MYLAR	0. 022uF 100V		マイラーコン	01
	C1565-1566	WN165300	C. PP	0. 01uF 100V		PPコン	01
	D1000-1003	WW783900	DIODE	1SS355VM		ダイオード	
	D1008-1015	WW783900	DIODE	1SS355VM		ダイオード	
△ *	D1016-1019	WY163200	DIODE. ZENR	UDZV5. 1B		ツェナーダイオード	
	D1020-1023	VH282500	DIODE	RLS245		ダイオード	01
	D1024-1038	WW783900	DIODE	1SS355VM		ダイオード	
△ *	D1039-1043	WY163200	DIODE. ZENR	UDZV5. 1B		ツェナーダイオード	
	D1044-1048	VH282500	DIODE	RLS245		ダイオード	01
	D1512-1518	VH282500	DIODE	RLS245		ダイオード	01
	D1519-1521	WW783900	DIODE	1SS355VM		ダイオード	
	D1523-1524	WW783900	DIODE	1SS355VM		ダイオード	
	D1526	WW783900	DIODE	1SS355VM		ダイオード	
	D1527-1528	VH282500	DIODE	RLS245		ダイオード	01
	D1529	WW783900	DIODE	1SS355VM		ダイオード	
	G1503	V5995800	PLATE. GND			アースプレート	
	IC100-101	YA381A00	IC	LM19CIZ/LF THERMAL	C	電源 I C	04
	IC102-103	YA381A00	IC	LM19CIZ/LF THERMAL		電源 I C	04
	Q1000-1003	WH372100	TR	KTA1517S GR TP		トランジスタ	01
	Q1004-1007	WF549900	TR	2SC3906K T146 R, S		トランジスタ	01
	Q1008-1011	WH199400	TR. ARRAY	HN4C06J		トランジスタアレイ	01
	Q1012-1015	WF549900	TR	2SC3906K T146 R, S		トランジスタ	01
	Q1016-1019	WU085300	TR	2SA1208S/T-AE		トランジスタ	01
△	Q1020-1027	WU085400	TR	2SC2910S/T-AE		トランジスタ	01
△	Q1028	WT732100	TR. PAIR	STD05P, N 0, Y		ペアトランジスタ	08
△	Q1030	WT732100	TR. PAIR	STD05P, N 0, Y		ペアトランジスタ	08
△	Q1032	WT732100	TR. PAIR	STD05P, N 0, Y		ペアトランジスタ	08
△	Q1034	WT732100	TR. PAIR	STD05P, N 0, Y		ペアトランジスタ	08
	Q1036-1039	WF549900	TR	2SC3906K T146 R, S		トランジスタ	01
	Q1040-1044	WH372100	TR	KTA1517S GR TP		トランジスタ	01
	Q1045-1049	WF549900	TR	2SC3906K T146 R, S		トランジスタ	01
	Q1050-1054	WH199400	TR. ARRAY	HN4C06J		トランジスタアレイ	01
	Q1055-1059	WF549900	TR	2SC3906K T146 R, S		トランジスタ	01
△	Q1060-1064	WU085300	TR	2SA1208S/T-AE		トランジスタ	01
△	Q1065-1074	WU085400	TR	2SC2910S/T-AE		トランジスタ	01
△	Q1075	WT732100	TR. PAIR	STD05P, N 0, Y		ペアトランジスタ	08
△	Q1077	WT732100	TR. PAIR	STD05P, N 0, Y		ペアトランジスタ	08
△	Q1079	WT732100	TR. PAIR	STD05P, N 0, Y		ペアトランジスタ	08
△	Q1081	WT732100	TR. PAIR	STD05P, N 0, Y		ペアトランジスタ	08
△	Q1083	WT732100	TR. PAIR	STD05P, N 0, Y		ペアトランジスタ	08
	Q1085-1089	WF549900	TR	2SC3906K T146 R, S		トランジスタ	01
	R1000	HF353470	R. CAR	4. 7Ω 1/2W		カーボン抵抗	
	R1005-1008	HF355220	R. CAR	220Ω 1/2W		カーボン抵抗	
	R1031-1034	HL006120	R. MTL. OXD	1. 2KΩ 1/2W		酸化金属被膜抵抗	01
	R1035-1038	V8072600	R. MTL. OXD	33KΩ 1W		酸化金属被膜抵抗	
	R1057	HF353470	R. CAR	4. 7Ω 1/2W		カーボン抵抗	
*	R1061-1064	WW969300	R. MTL. OXD	100Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
△	R1065-1068	WW970100	R. MTL. OXD	220Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
△	R1070-1073	WW970100	R. MTL. OXD	220Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
△	R1074-1081	V8070300	R. MTL. FLM	10Ω 1W		金属被膜抵抗	01
△	R1086-1093	WA621500	R. MTL. FLM	120Ω 1W		金属被膜抵抗	01
△	R1094-1097	WK276900	R. CEMENT	0. 22+0. 22 5W		セメント抵抗	01
*	R1113	WW861700	R. CAR. FP	4. 7Ω 1/4W		不燃化カーボン抵抗	
	R1114	V8070200	R. MTL. FLM	4. 7Ω 1W		金属被膜抵抗	
*	R1115-1116	WW861700	R. CAR. FP	4. 7Ω 1/4W		不燃化カーボン抵抗	

* New Parts * 新規部品

AMP

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
	R1118	V8070200 R. MTL. FLM	4.7Ω 1W		金属被膜抵抗	
*	R1119	WW861700 R. CAR. FP	4.7Ω 1/4W		不燃化カーボン抵抗	
	R1120	V8070200 R. MTL. FLM	4.7Ω 1W		金属被膜抵抗	
△	R1121	V8070000 R. MTL. FLM	1Ω 1W		金属被膜抵抗	01
	R1122	V8070200 R. MTL. FLM	4.7Ω 1W		金属被膜抵抗	
	R1123	HF353470 R. CAR	4.7Ω 1/2W		カーボン抵抗	
	R1129-1133	HF355220 R. CAR	220Ω 1/2W		カーボン抵抗	
	R1159-1163	HL006120 R. MTL. OXD	1.2KΩ 1/2W		酸化金属被膜抵抗	01
	R1164-1168	V8072600 R. MTL. OXD	33KΩ 1W		酸化金属被膜抵抗	
	R1187	HF353470 R. CAR	4.7Ω 1/2W		カーボン抵抗	
*	R1189-1193	WW969300 R. MTL. OXD	100Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
△	R1194-1198	WW970100 R. MTL. OXD	220Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
△	R1201-1205	WW970100 R. MTL. OXD	220Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
△	R1206-1215	V8070300 R. MTL. FLM	10Ω 1W		金属被膜抵抗	01
△	R1218-1221	WA621500 R. MTL. FLM	120Ω 1W		金属被膜抵抗	01
△	R1225	WK276900 R. CEMENT	0.22+0.22 5W		セメント抵抗	01
△	R1227	WK276900 R. CEMENT	0.22+0.22 5W		セメント抵抗	01
△	R1228-1233	WA621500 R. MTL. FLM	120Ω 1W		金属被膜抵抗	01
△	R1237-1239	WK276900 R. CEMENT	0.22+0.22 5W		セメント抵抗	01
*	R1253-1254	WW861700 R. CAR. FP	4.7Ω 1/4W		不燃化カーボン抵抗	
	R1258-1259	V8070200 R. MTL. FLM	4.7Ω 1W		金属被膜抵抗	
*	R1260-1261	WW861700 R. CAR. FP	4.7Ω 1/4W		不燃化カーボン抵抗	
	R1262	V8070200 R. MTL. FLM	4.7Ω 1W		金属被膜抵抗	
*	R1263	WW861700 R. CAR. FP	4.7Ω 1/4W		不燃化カーボン抵抗	
	R1264-1265	V8070200 R. MTL. FLM	4.7Ω 1W		金属被膜抵抗	
△	R1266-1268	V8070000 R. MTL. FLM	1Ω 1W		金属被膜抵抗	01
△	R1271	V8070000 R. MTL. FLM	1Ω 1W		金属被膜抵抗	01
	R1569-1570	V8070200 R. MTL. FLM	4.7Ω 1W		金属被膜抵抗	
	R1571	HF353470 R. CAR	4.7Ω 1/2W		カーボン抵抗	
	R1572-1573	V8070200 R. MTL. FLM	4.7Ω 1W		金属被膜抵抗	
	R1575-1578	V8070200 R. MTL. FLM	4.7Ω 1W		金属被膜抵抗	
	R1580	HF353470 R. CAR	4.7Ω 1/2W		カーボン抵抗	
	R1581	V8070200 R. MTL. FLM	4.7Ω 1W		金属被膜抵抗	
	R1582-1585	HF353470 R. CAR	4.7Ω 1/2W		カーボン抵抗	
	RY101-102	WJ122400 RELAY	981-2A-24DS-SP7		リレー 24V	04
	RY104-108	WJ122400 RELAY	981-2A-24DS-SP7		リレー 24V	04
	ST101-104	WK947700 SCR. TERM	D2.6		ネジ端子	01
	TE150	WU730500 TERM. SP	6P MST-226VD-01 NC	JRTA	スピーカ端子	
	TE150	WU729200 TERM. SP	6P MST-226VD-01	UC	スピーカ端子	05
*	TE150	WU730600 TERM. SP	6P MST-226VD-01 WC	KBGFL	スピーカ端子	
	TE151	WU730700 TERM. SP	4P MST-224VD-01-76	JRTA	スピーカ端子	
	TE151	WU730100 TERM. SP	4P MST-224VD-01-76	UC	スピーカ端子	04
*	TE151	WU732700 TERM. SP	4P MST-224VD-01-76	KBGFL	スピーカ端子	
	TE152	WU730700 TERM. SP	4P MST-224VD-01-76	JRTA	スピーカ端子	
	TE152	WU730100 TERM. SP	4P MST-224VD-01-76	UC	スピーカ端子	04
*	TE152	WU732700 TERM. SP	4P MST-224VD-01-76	KBGFL	スピーカ端子	
	TE153	WU730700 TERM. SP	4P MST-224VD-01-76	JRTA	スピーカ端子	
	TE153	WU730100 TERM. SP	4P MST-224VD-01-76	UC	スピーカ端子	04
*	TE153	WU732700 TERM. SP	4P MST-224VD-01-76	KBGFL	スピーカ端子	
	VR100-108	WK973400 VR. TRIM	B 330 RX 3P		半固定VR	01

* New Parts * 新規部品

AMPPPOWER

	Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
*		WY508900	P. C. B.	AMPPPOWER	J	PCB AMPPPOWER	
*		WY509000	P. C. B.	AMPPPOWER	U	PCB AMPPPOWER	
*		WY509100	P. C. B.	AMPPPOWER	C	PCB AMPPPOWER	
*		WY509200	P. C. B.	AMPPPOWER	R	PCB AMPPPOWER	
*		WY509300	P. C. B.	AMPPPOWER	T	PCB AMPPPOWER	
*		WY509400	P. C. B.	AMPPPOWER	K	PCB AMPPPOWER	
*		WY509500	P. C. B.	AMPPPOWER	A	PCB AMPPPOWER	
*		WY509600	P. C. B.	AMPPPOWER	BGF	PCB AMPPPOWER	
*		WY509700	P. C. B.	AMPPPOWER	L	PCB AMPPPOWER	
	CB180-181	VB389900	CN. BS. PIN	3P		コネクタ	01
	CB182	WB127100	CN. BS. PIN	3P		コネクタ	
	CB188	VL844700	CN. BS. PIN	3P		コネクタ	01
	CB189	VL845000	CN. BS. PIN	6P		コネクタ	01
	CB190	LB932060	CN. BS. PIN	6P		コネクタ	01
△	CB193	VG879900	CN. BS. PIN	2P		コネクタ	01
	CB194	VL844800	CN. BS. PIN	4P		コネクタ	01
	CB198-199	WN103000	CLIP. FUSE	TP00351-31	R	ヒューズクリップ	01
△	CB200	VG879900	CN. BS. PIN	2P		コネクタ	01
△ *	CB201	V9377900	CN. BS. PIN	4P	R	コネクタ	
	CB202	LB918020	CN. BS. PIN	2P		コネクタ	01
	CB203	VB389800	CN. BS. PIN	2P		コネクタ	01
	C1800	UR067470	C. EL	47uF 50V		ケミコン	01
	C1801	UR238220	C. EL	220uF 16V		ケミコン	01
	C1802	UR397220	C. EL	22uF 100V		ケミコン	
	C1803	UU239100	C. EL	1000uF 16V		ケミコン FW	01
	C1804-1805	UU238100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	01
	C1806	UR296470	C. EL	4. 7uF 100V		ケミコン	01
	C1807	WJ608900	C. MYLAR	1000pF 100V		マイラーコン	01
	C1809-1813	UR067100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	01
	C1814	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
	C1815-1816	UR067100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	01
*	C1817-1818	UR098330	C. EL	330uF 100V		ケミコン	
	C1819	UR248100	C. EL	100uF 25V		ケミコン	
	C1820	WR133600	C. EL	3300uF 25V	JBGF	ケミコン	
	C1820	UR049330	C. EL	3300uF 25V	UCRTKAL	ケミコン	03
	C1821	WR133600	C. EL	3300uF 25V	JBGF	ケミコン	
	C1821	UR049330	C. EL	3300uF 25V	UCRTKAL	ケミコン	03
	C1822-1823	WQ239100	C. EL	18000uF 71V		ケミコン	11
	C1824	WQ785400	C. EL	6800uF 25V	JBGF	ケミコン	04
	C1824	UR049680	C. EL	6800uF 25V	UCRTKAL	ケミコン	
	C1825	WQ785400	C. EL	6800uF 25V	JBGF	ケミコン	04
	C1825	UR049680	C. EL	6800uF 25V	UCRTKAL	ケミコン	
	C1826-1827	UR039680	C. EL	6800uF 16V		ケミコン	
	C1828	WT919800	C. EL	10000uF 16V	JBGF	ケミコン	
	C1828	UR03A100	C. EL	10000uF 16V	UCRTKAL	ケミコン	
	C1829-1831	WJ608900	C. MYLAR	1000pF 100V		マイラーコン	01
	C1832	WQ209700	C. PP	0. 027uF 100V	JBGF	PPコン	
	C1832	WJ610600	C. MYLAR	0. 022uF 100V	UCRTKAL	マイラーコン	01
	C1833	WQ209700	C. PP	0. 027uF 100V	JBGF	PPコン	
	C1833	WJ610600	C. MYLAR	0. 022uF 100V	UCRTKAL	マイラーコン	01
	C1834-1835	WJ610600	C. MYLAR	0. 022uF 100V		マイラーコン	01
	C1836	WQ209700	C. PP	0. 027uF 100V	JBGF	PPコン	
	C1836	WJ610600	C. MYLAR	0. 022uF 100V	UCRTKAL	マイラーコン	01
	C1837	WQ209700	C. PP	0. 027uF 100V	JBGF	PPコン	
	C1837	WJ610600	C. MYLAR	0. 022uF 100V	UCRTKAL	マイラーコン	01
	C1838	WQ209700	C. PP	0. 027uF 100V	JBGF	PPコン	
	C1838	WJ610600	C. MYLAR	0. 022uF 100V	UCRTKAL	マイラーコン	01

* New Parts * 新規部品

AMPPower

	Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
	C1839	WU536600	C. POL. MTL 0.047uF 630V		JUC	メタライズドポリコン	
	C1839	WQ852400	C. POL. MTL 0.022uF 630V		RTKABGFL	メタライズドポリコン	01
△	C1840	WN826300	C. CE. SAFETY 0.01uF 250V			規格認定コンデンサ	01
	C1841	WU536600	C. POL. MTL 0.047uF 630V		JUC	メタライズドポリコン	
	C1841	WQ852400	C. POL. MTL 0.022uF 630V		RTKABGFL	メタライズドポリコン	01
△	C1842	V5877700	C. MYLAR 0.22uF 250V			マイラーコン	03
	C1843	WJ610600	C. MYLAR 0.022uF 100V		JKBGFL	マイラーコン	01
	C1843	WN165500	C. PP 0.022uF 100V		UCRTA	PPコン	01
	C1844	WJ610600	C. MYLAR 0.022uF 100V		JKBGFL	マイラーコン	01
	C1844	WN165500	C. PP 0.022uF 100V		UCRTA	PPコン	01
	C1845-1846	WJ610600	C. MYLAR 0.022uF 100V			マイラーコン	01
	C1847	WN165300	C. PP 0.01uF 100V			PPコン	01
	C1848	US035100	C. CE. CHP 0.1uF 16V B			チップセラコン	01
	C1849	US126100	C. CE. CHP 1uF 10V			チップセラコン	01
	C1850	US064100	C. CE. CHP 0.01uF 50V B			チップセラコン	01
	C1851	V7887800	C. EL 1uF 50V			ケミコン	
	C1852	UR237220	C. EL 22uF 16V			ケミコン	
	C1853	US064100	C. CE. CHP 0.01uF 50V B			チップセラコン	01
	C1854	US063100	C. CE. CHP 1000pF 50V B			チップセラコン	01
	C1855-1856	US035100	C. CE. CHP 0.1uF 16V B			チップセラコン	01
	C1858	WJ610200	C. MYLAR 0.01uF 100V			マイラーコン	01
	C1859	UR066100	C. EL 1uF 50V			ケミコン	01
	C1860	UR397220	C. EL 22uF 100V			ケミコン	
	C1861	US126100	C. CE. CHP 1uF 10V			チップセラコン	01
	D1801	VU172100	DIODE. ZENR UDZS6. 2B 6. 2V			ツェナーダイオード	01
	D1802-1803	VU172900	DIODE. ZENR UDZS13B 13V			ツェナーダイオード	01
	D1804-1805	WW783900	DIODE 1SS355VM			ダイオード	
△	D1807	WU575300	DIODE. BRG D2SBA60-7001			ブリッジダイオード	
△	D1808	WD890200	DIODE. BRG D15XBN20 30A 200V			ブリッジダイオード	06
△	D1809	WN629800	DIODE. BRG 4A 60V D4SBS6-7101			ブリッジダイオード	05
△	D1810	WU575300	DIODE. BRG D2SBA60-7001			ブリッジダイオード	
	D1811	WW783900	DIODE 1SS355VM			ダイオード	
	D1814-1822	WW783900	DIODE 1SS355VM			ダイオード	
△	F181	WB760600	FUSE T6. 3A 250V		R	ヒューズ	01
△	IC180	X4153A00	IC KIA7812API			電源 I C	02
△	IC181	X4154A00	IC KIA7912PI			電源 I C	03
	IC182	X7779A00	IC LC709004A-TLM-E			ロジック I C	04
△	IC183	WP388200	PHOT. CPL TLP781 (D4-GR, F)			フォトカブラ	01
	IC184	X8147A00	IC R3112N421A-TR-F			ロジック I C	01
△	Q1804-1805	WF691400	TR 2SD2014			トランジスタ	03
△	Q1806	WF691300	TR 2SB1257			トランジスタ	03
	Q1807	WH372100	TR KTA1517S GR TP			トランジスタ	01
	Q1808	WC398400	TR 2N5551C-AT			トランジスタ	01
△ *	Q1809	WW510000	TR KTA1659A-Y-U/PF			トランジスタ	
△ *	Q1810	WZ177900	TR KTC4370A-Y			トランジスタ	
	Q1811	WC397700	TR 2N5401C-AT			トランジスタ	01
	Q1812-1814	VR043100	FET 2SK208 Y			チップ FET	01
	Q1815	WC398400	TR 2N5551C-AT			トランジスタ	01
*	Q1818-1819	WY028300	TR. DGT KRC404-RTK/P			デジタルトランジスタ	
△ *	Q1820-1821	WY029600	TR. DGT KRA304-RTK/P			デジタルトランジスタ	
△ *	Q1822-1823	WY028300	TR. DGT KRC404-RTK/P			デジタルトランジスタ	
*	Q1824	WY029600	TR. DGT KRA304-RTK/P			デジタルトランジスタ	
*	Q1825	WY028300	TR. DGT KRC404-RTK/P			デジタルトランジスタ	
*	Q1826-1827	WY029600	TR. DGT KRA304-RTK/P			デジタルトランジスタ	
*	Q1828	WY028300	TR. DGT KRC404-RTK/P			デジタルトランジスタ	
*	Q1829	WY029600	TR. DGT KRA304-RTK/P			デジタルトランジスタ	
*	Q1830	WY028300	TR. DGT KRC404-RTK/P			デジタルトランジスタ	

* New Parts * 新規部品

AMPPower and POWER

	Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
*	Q1831	WY029600	TR. DGT	KRA304-RTK/P		デジタルトランジスタ	
*	Q1832	WY028300	TR. DGT	KRC404-RTK/P		デジタルトランジスタ	
*	Q1833	WY029600	TR. DGT	KRA304-RTK/P		デジタルトランジスタ	
	Q1836	iC181510	TR	2SC1815 Y		トランジスタ	01
	Q1837	VV655700	TR. DGT	DTC144EKA		デジタルトランジスタ	01
	Q1838	WC529400	TR	KTC3875S Y GR RTK		トランジスタ	01
	Q1839	WC397700	TR	2N5401C-AT		トランジスタ	01
△	R1814-1815	WW966900	R. MTL. OXD	10Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
	R1818	V8072000	R. MTL. OXD	4.7KΩ 1W		酸化金属被膜抵抗	
△ *	R1820-1822	WW969300	R. MTL. OXD	100Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
	R1824	HF353220	R. CAR	2.2Ω 1/2W		カーボン抵抗	
	R1831	V8071600	R. MTL. FLM	1KΩ 1W		金属被膜抵抗	01
	R1832	WW971100	R. MTL. OXD	560Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
△ *	R1834-1836	WW861700	R. CAR. FP	4.7Ω 1/4W		不燃化カーボン抵抗	
	R1842-1844	HF353220	R. CAR	2.2Ω 1/2W		カーボン抵抗	
	R1851	HL002220	R. MTL. OXD	0.22Ω 1/2W		酸化金属被膜抵抗	01
△	R1852	V3942700	R. MTL. FLM	1Ω 1/2W		金属被膜抵抗	01
	R1854	WJ787500	R. MTL. FLM	0.22Ω 1W		金属被膜抵抗	01
	R1857-1858	V8070200	R. MTL. FLM	4.7Ω 1W		金属被膜抵抗	
	R1859	HF353470	R. CAR	4.7Ω 1/2W		カーボン抵抗	
	R1872	V8071600	R. MTL. FLM	1KΩ 1W		金属被膜抵抗	01
△	RY180	WE648700	RELAY	DC DH24D2-0-Q		リレー 24V	06
△	RY182	WQ804100	RELAY	DC DLS5D1-0(M) 0.25		リレー	04
△ *	SW181	WV382900	SW. SLIDE	SL14	R	スライドスイッチ	
	TE180	WU730700	TERM. SP	4P MST-224VD-01-76	JRTA	スピーカー端子	
	TE180	WU730100	TERM. SP	4P MST-224VD-01-76	UC	スピーカー端子	04
*	TE180	WU732700	TERM. SP	4P MST-224VD-01-76	KBGFL	スピーカー端子	
		WE774200	SCR. BND. HD	3x10 MFZN2W3		バインドBタイトネジ	01
		WW282900	DAMPER	10x60x1	JBGF	ダンパー	01
*		WY511500	P. C. B.	POWER	J	PCB POWER	
*		WY511600	P. C. B.	POWER	UC	PCB POWER	
*		WY511700	P. C. B.	POWER	R	PCB POWER	
*		WY511800	P. C. B.	POWER	TKABGFL	PCB POWER	
△	CB204-205	WN103000	CLIP. FUSE	TP00351-31		ヒューズクリップ	01
△	C2004	V6150400	C. CE. SAFTY	0.068uF 250V		規格認定コンデンサ	
△	C2005-2006	WH035900	C. CE. SAFTY	1000pF 250V		規格認定コンデンサ	01
△	C2007	V6150400	C. CE. SAFTY	0.068uF 250V	J	規格認定コンデンサ	
△	C2007	WR977400	C. CE. SAFTY	0.022uF 250V	UCRTKABGFL	規格認定コンデンサ	
	C2008	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B		チップセラコン	01
	C2009	US065100	C. CE. CHP	0.1uF 50V B		チップセラコン	01
	C2010	WP340600	C. EL	47uF 35V		ケミコン	01
	C2011	US065100	C. CE. CHP	0.1uF 50V B		チップセラコン	01
	C2012	WQ286600	C. CE. CHP	0.22uF 50V		チップセラコン	01
	C2013	US065100	C. CE. CHP	0.1uF 50V B		チップセラコン	01
	C2014	UB214470	C. CE. CHP	0.047uF 25V		チップセラコン	01
	C2015	US063220	C. CE. CHP	2200pF 50V B		チップセラコン	01
	C2016	WU898700	C. EL	390uF 200V	JUC	ケミコン	
	C2016	WU464200	C. EL	390uF 400V	R	ケミコン	
*	C2016	WU898800	C. EL	100uF 400V	TKABGFL	ケミコン	
	C2017	WP340600	C. EL	47uF 35V		ケミコン	01
	C2018	WJ322300	C. CE. M. CHP	1000pF 630V		チップ積層セラコン	01
△	C2019	WH035900	C. CE. SAFTY	1000pF 250V	JUC	規格認定コンデンサ	01
	C2019	WH036100	C. CE. SEFTY	2200pF 250V	RTKABGFL	規格認定コンデンサK X	01
	C2020	WK413800	C. CE. M. CHP	1000pF 250V		チップ積層セラコン	01

* New Parts * 新規部品

POWER and VIDEO

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C2021	WU278700	C. EL	820uF 35V		ケミコン	
C2023	US063220	C. CE. CHP	2200pF 50V B	UCRTKABGFL	チップセラコン	01
C2024	WU278700	C. EL	820uF 35V		ケミコン	
C2026	WU278700	C. EL	820uF 35V		ケミコン	
C2029	WN951300	C. EL	10uF 16V		ケミコン	01
C2031	US064100	C. CE. CHP	0.01uF 50V B		チップセラコン	01
C2033	US035100	C. CE. CHP	0.1uF 16V B		チップセラコン	01
C2035	WQ072600	C. EL	220uF 35V		ケミコン	01
C2036	US065100	C. CE. CHP	0.1uF 50V B		チップセラコン	01
C2037	US063220	C. CE. CHP	2200pF 50V B	UCRTKABGFL	チップセラコン	01
C2038	WJ322300	C. CE. M. CHP	1000pF 630V		チップ積層セラコン	01
C2045	US065100	C. CE. CHP	0.1uF 50V B		チップセラコン	01
△ D2001	VN953300	DIODE. BRG	D5SBA60 5A 600V		ブリッジダイオード	04
D2002	VN478200	DIODE	D1NL20U		ダイオード	01
* D2003	WY164700	DIODE. ZENR	UDZV22B		ツェナーダイオード	
D2004	WN672400	DIODE. ZENR	P6KE200A 200V		ツェナーダイオード	03
D2006	WJ151900	DIODE	STTH110A		ダイオード	03
D2007	VV463000	DIODE. CHP	1.1A 200V D1FL20U		チップダイオード	01
D2010	WJ458600	DIODE. SCHOTTKY	RB215T-60 20A 60V		ショットキーダイオード	
* D2016	WY163700	DIODE. ZENR	UDZV8.2B		ツェナーダイオード	
△ F2001	WR944000	FUSE	2A 250V		ヒューズ	
△ F2002	WU536400	FUSE	250V 10A J	J	ヒューズ	
△ F2002	WQ211200	FUSE	10A 125V	UCR	ヒューズ	01
△ F2002	WB760600	FUSE	T6.3A 250V	TKABGFL	ヒューズ	01
IC201	X9806A00	IC	L6566BTR SW DENGEN		電源 I C	04
△ IC203-204	WP388200	PHOT. CPL	TLP781 (D4-GR, F)		フォトカプラ	01
IC205	X6770A00	IC	NJM431U (TE1)		電源 I C	01
PN202	WS488500	STYLE. PIN	L=90 #18		スタイルピン	01
△ Q2001	WT687800	FET	STF9NK90Z 8.0A ST		F E T	07
R2025	WU985400	R. WW	0.27Ω 3W K	JUCR	セメント抵抗	
R2025	WQ526100	R. CEMENT	0.33Ω 3W	TKABGFL	セメント抵抗	
R2026	WU985400	R. WW	0.27Ω 3W K		セメント抵抗	
△ R2052	WU547900	R. OTHER	3MΩ 1/2W		耐サージ固定抵抗	
R2533	V8072600	R. MTL. OXD	33KΩ 1W	JUCR	酸化金属被膜抵抗	
R2533	V8073000	R. MTL. OXD	100KΩ 1W	TKABGFL	酸化金属被膜抵抗	
R2534	V8072600	R. MTL. OXD	33KΩ 1W	JUCR	酸化金属被膜抵抗	
R2534	V8073000	R. MTL. OXD	100KΩ 1W	TKABGFL	酸化金属被膜抵抗	
T2001	YC554A00	TRANS. PWR	ETS0674B		サプトランス	
△ TE201	WB893300	INLET. AC	R-30190		A C インレット 2 P	03
△ TH201	WF544600	PTC. THERMI	NTPAD5R1LDNB0 5.1		P T C サーミスタ	03
	WE774200	SCR. BND. HD	3x10 MFZN2W3		バインド B タイトネジ	01
* * * *	WY515400	P. C. B.	VIDEO	J	P C B V I D E O	
	WY515500	P. C. B.	VIDEO	U	P C B V I D E O	
	WY515600	P. C. B.	VIDEO	CRTKAL	P C B V I D E O	
	WY515700	P. C. B.	VIDEO	BGF	P C B V I D E O	
CB301	WD398400	CN. DIN	14P YKF45-3011	J	D I N コネクター	05
CB302	VM859700	CN. BS. PIN	16P		コネクター	01
CB303	VQ047200	CN. BS. PIN	9P		コネクター	01
CB304	VB389600	CN. BS. PIN	11P		コネクター	01
CB331	VB858400	CN. BS. PIN	5P		コネクター	01
CB332	VQ044400	CN. BS. PIN	9P	JCTRKABGFL	コネクター	01
CB333	VB858300	CN. BS. PIN	4P		コネクター	01
CB334	VQ044600	CN. BS. PIN	13P	U	コネクター	01
CB335	VQ047500	CN. BS. PIN	20P		コネクター	01

* New Parts * 新規部品

VIDEO

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
CB361	LB918020	CN. BS. PIN	2P		コネクター	01
CB362	VB390300	CN. BS. PIN	7P		コネクター	01
C3001-3003	US060800	C. CE. CHP	8pF 50V B		チップセラコン	01
C3004-3009	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C3010-3017	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C3018-3020	WP882000	C. CE. CHP	10uF 6. 3V		チップセラコン	
C3021	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C3022-3026	WP882000	C. CE. CHP	10uF 6. 3V		チップセラコン	
C3027-3040	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C3041	WP882000	C. CE. CHP	10uF 6. 3V		チップセラコン	
C3042	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C3043-3046	WP882000	C. CE. CHP	10uF 6. 3V		チップセラコン	
C3047-3050	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C3051	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C3052	WP882000	C. CE. CHP	10uF 6. 3V		チップセラコン	
C3053-3056	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C3057	US062120	C. CE. CHP	120pF 50V B		チップセラコン	01
C3058	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B		チップセラコン	01
C3059	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C3060-3065	WP882000	C. CE. CHP	10uF 6. 3V		チップセラコン	
C3066	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C3067-3071	WP882000	C. CE. CHP	10uF 6. 3V		チップセラコン	
C3072-3076	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C3077-3078	UR067100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	01
C3079-3080	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C3084-3086	US061100	C. CE. CHP	10pF 50V B		チップセラコン	01
C3087-3089	WP882000	C. CE. CHP	10uF 6. 3V		チップセラコン	
C3201-3202	UR018470	C. EL	470uF 6. 3V		ケミコン	
C3203-3206	UR067100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	01
C3207-3209	UR037470	C. EL	47uF 16V		ケミコン	01
C3210	UR067100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	01
C3211	UR037470	C. EL	47uF 16V		ケミコン	01
C3212	UR067100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	01
C3213-3214	UR037470	C. EL	47uF 16V		ケミコン	01
C3215	UR038100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	
C3216-3218	UR037470	C. EL	47uF 16V		ケミコン	01
C3219	UR067100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	01
C3220	UR037100	C. EL	10uF 16V		ケミコン	01
C3310	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C3312	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C3315	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C3316-3319	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B		チップセラコン	01
C3320-3322	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C3323-3324	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B		チップセラコン	01
C3325-3326	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C3328	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C3351	UR067100	C. EL	10uF 50V	U	ケミコン	01
C3352	UR038100	C. EL	100uF 16V	U	ケミコン	
C3355	UR038100	C. EL	100uF 16V	U	ケミコン	
C3358-3359	UR067100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	01
C3360-3361	UR038100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	
C3365	UR038100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	
C3601	WH773700	C. EL	470uF 16V		ケミコン	01
C3602	US044220	C. CE. CHP	0. 022uF 25V B		チップセラコン	01
C3603	WJ608900	C. MYLAR	1000pF 100V		マイラーコン	01
C3604	WJ611400	C. MYLAR	0. 1uF 100V J		マイラーコン	01
C3605	UR266100	C. EL	1uF 50V		ケミコン	01

* New Parts * 新規部品

VIDEO

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C3606	UR267220	C. EL	22uF 50V		ケミコン	01
C3608	WJ610200	C. MYLAR	0.01uF 100V		マイラーコン	01
D3001-3008	WJ586300	VARISTOR. CHIP	SDV1608H100C050YPT		チップバリスタ	01
D3017-3018	WW783900	DIODE	1SS355VM		ダイオード	
D3302	WW783900	DIODE	1SS355VM		ダイオード	
D3303	WW783900	DIODE	1SS355VM	U	ダイオード	
D3304	WW783900	DIODE	1SS355VM		ダイオード	
D3306-3309	WW783900	DIODE	1SS355VM		ダイオード	
D3310-3311	V2598200	LED	SIR-505ST		LED	01
D3312-3314	WW783900	DIODE	1SS355VM		ダイオード	
D3315	WS698100	DIODE. ZENR	HZU15B2 TRF-E		ツェナーダイオード	
D3318-3319	WJ586300	VARISTOR. CHIP	SDV1608H100C050YPT		チップバリスタ	01
D3601-3605	WW783900	DIODE	1SS355VM		ダイオード	
* D3606-3607	WY164700	DIODE. ZENR	UDZV22B		ツェナーダイオード	
D3608-3609	WW783900	DIODE	1SS355VM		ダイオード	
IC301-304	XY549A00	IC	TC74HC4051AFEL		ロジック I C	02
IC305	YC232A00	IC	NJW1327FU1		I C	08
IC306	X7779A00	IC	LC709004A-TLM-E		ロジック I C	04
IC307	XZ509A00	IC	TC74VHC04FT INVER		ロジック I C	01
IC308	XS790A00	IC	TC74HC4052AF MPX		ロジック I C	02
IC309	X8875A00	IC	FHP33501M14X		アンプ I C	04
IC331	X6248A00	IC	NJM2388F33	U	電源 I C	04
IC332	X6248A00	IC	NJM2388F33		電源 I C	04
* JK301	WY795600	JACK. PIN	SP-862V1-01-GILT-A	J	ピンジャック	
* JK301	WJ215400	PIN. JACK	MSP-862V1-01 NI L	UCTRKABGFL	ピンジャック	
* JK302	WY795600	JACK. PIN	SP-862V1-01-GILT-A	J	ピンジャック	
* JK302	WJ215400	PIN. JACK	MSP-862V1-01 NI L	UCTRKABGFL	ピンジャック	
JK331-334	V9435700	JACK. MNI	MSJ-035-12APC		モノラル ミニジャック	01
JK335	WD195900	JACK. MNI	2P		ミニジャック	03
PJ301	WU792400	JACK. PIN	6P RJ-1146+08-0500	J	ピンジャック	
PJ301	WG583200	JACK. PIN	6P RJ-1146+08-0H00	UCTRKABGFL	ピンジャック	
PJ302	WU792400	JACK. PIN	6P RJ-1146+08-0500	J	ピンジャック	
PJ302	WG583200	JACK. PIN	6P RJ-1146+08-0H00	UCTRKABGFL	ピンジャック	
PJ303	WU792300	JACK. PIN	3P RJ-1086+07-Z531	J	ピンジャック	
PJ303	WT866100	JACK. PIN	3P RJ-1086+07-ZH31	UCTRKABGFL	ピンジャック	
PN302	WS488500	STYLE. PIN	L=90 #18		スタイルピン	01
PN331	WS488500	STYLE. PIN	L=90 #18		スタイルピン	01
PN361-363	WS488500	STYLE. PIN	L=90 #18		スタイルピン	01
Q3001-3003	VQ986700	TR	2SC4081 T106		トランジスタ	01
Q3004	WE834500	FET	UPA672T-T1-A		F E T	01
Q3303	WC529500	TR	KTA1504S Y GR RTK		トランジスタ	
Q3304	WG538600	TR	KTA1046-Y-U/P		トランジスタ	02
Q3305	WC529500	TR	KTA1504S Y GR RTK		トランジスタ	
Q3306	WC529400	TR	KTC3875S Y GR RTK		トランジスタ	01
Q3308-3309	WC397700	TR	2N5401C-AT		トランジスタ	01
Q3310	VV655400	TR. DGT	DTC114EKA		デジタルトランジスタ	01
Q3311-3312	WC529500	TR	KTA1504S Y GR RTK		トランジスタ	
Q3313-3314	WC529400	TR	KTC3875S Y GR RTK		トランジスタ	01
Q3315-3316	WG538600	TR	KTA1046-Y-U/P		トランジスタ	02
Q3317-3318	WC529400	TR	KTC3875S Y GR RTK		トランジスタ	01
Q3319	WC529500	TR	KTA1504S Y GR RTK		トランジスタ	
Q3601	VV655400	TR. DGT	DTC114EKA		デジタルトランジスタ	01
Q3602	WQ381000	FET	MCH6336-TL-E		MOS F E T	01
Q3603-3604	WW223000	TR	2SC5964-TD-E		トランジスタ	02
Q3605	VR043100	FET	2SK208 Y		チップ F E T	01
Q3606	VP872700	TR	2SC4488 S, T		トランジスタ	01
Q3607	VV655700	TR. DGT	DTC144EKA		デジタルトランジスタ	01

* New Parts * 新規部品

VIDEO and DAC

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
Q3608	VP872700	TR	2SC4488 S, T		トランジスタ	01
R3062	WW965300	R. MTL. OXD	2. 2Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
R3317-3318	WW973300	R. MTL. OXD	4. 7KΩ 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
* R3339	WW971300	R. MTL. OXD	680Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
R3343-3344	WW966300	R. MTL. OXD	5. 6Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	01
R3603	HF353220	R. CAR	2. 2Ω 1/2W		カーボン抵抗	
* R3604	WW969300	R. MTL. OXD	100Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
* R3605	WW975100	R. MTL. OXD	27KΩ 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
* R3606	WW966100	R. MTL. OXD	4. 7Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
U3301	WW715100	L. DTCT	SIR8430MH6		リモコン受光ユニット	03
	WE774200	SCR. BND. HD	3x10 MFZN2W3		バインドBタイトネジ	01
*	WY505900	P. C. B.	DAC		P C B D A C	
*	WY506000	P. C. B.	DAC		P C B D A C	
				JKBGFL UCRTA		
CB851-852	V9357000	CN	19P TE		J E コネクタ	
CB854	V9357000	CN	19P TE		J E コネクタ	
CB855	LB919070	CN. BS. PIN	7P		コネクタ	01
CB856	VM929900	CN. BS. PIN	15P		コネクタ	01
CB858	VQ963600	CN. BS. PIN	15P		コネクタ	01
CB859-860	V9357000	CN	19P TE		J E コネクタ	
CB861	VU446000	CN. BS. PIN	15P TE		J E コネクタ	02
C8501	UR038100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	
C8502-8504	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8505	UR037470	C. EL	47uF 16V		ケミコン	01
* C8506	UR247470	C. EL	47uF 25V		ケミコン	01
* C8507	WP882000	C. CE. CHP	10uF 6. 3V		チップセラコン	
C8508-8509	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B		チップセラコン	01
C8510	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
* C8511-8512	WP882000	C. CE. CHP	10uF 6. 3V		チップセラコン	
C8516-8517	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C8518	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8519-8520	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C8521	UR038100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	
C8522-8523	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C8524-8525	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
* C8526-8527	UR247470	C. EL	47uF 25V		ケミコン	01
C8528	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8529-8530	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B		チップセラコン	01
C8531-8535	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
* C8536	UR247470	C. EL	47uF 25V		ケミコン	01
C8537-8538	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C8539	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C8540-8545	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C8548-8549	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C8550-8551	WJ608900	C. MYLAR	1000pF 100V		マイラーコン	01
C8552-8553	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8554-8555	WJ610200	C. MYLAR	0. 01uF 100V		マイラーコン	01
* C8556-8559	WJ609900	C. MYLAR	6800pF 100V		マイラーコン	01
C8560-8561	UU237100	C. EL	10uF 16V		ケミコン FW	01
C8562-8563	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
* C8564-8565	WJ609600	C. MYLAR	3900pF 100V		マイラーコン	
* C8566-8569	WJ608500	C. MYLAR	470pF 100V		マイラーコン	01
C8570-8571	UU237100	C. EL	10uF 16V		ケミコン FW	01
C8572-8573	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8574	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01

* New Parts * 新規部品

DAC

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C8577-8578	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C8725	UR248100	C. EL	100uF 25V		ケミコン	
C8726	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C8727	UU238100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	01
C8729	UR248100	C. EL	100uF 25V		ケミコン	
C8730-8731	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8732	WE101700	C. PP	1000pF 100V J		P Pコン	
C8733	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8734	WE101700	C. PP	1000pF 100V J		P Pコン	
C8735	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8736	UR248100	C. EL	100uF 25V		ケミコン	
C8737	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
* C8738-8739	UR247470	C. EL	47uF 25V		ケミコン	01
C8740-8742	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8743	WE101700	C. PP	1000pF 100V J		P Pコン	
C8744	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8745	WE101700	C. PP	1000pF 100V J		P Pコン	
C8746	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8747	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C8749-8751	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
* C8752-8753	UR247470	C. EL	47uF 25V		ケミコン	01
C8754-8756	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8757	WE101700	C. PP	1000pF 100V J		P Pコン	
C8758	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8759	WE101700	C. PP	1000pF 100V J		P Pコン	
C8760	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8762	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8763	WE101700	C. PP	1000pF 100V J		P Pコン	
C8764	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8766	WE101700	C. PP	1000pF 100V J		P Pコン	
C8767-8768	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
* C8769-8770	UR247470	C. EL	47uF 25V		ケミコン	01
C8771-8772	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8773	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C8774	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8775	WE101700	C. PP	1000pF 100V J		P Pコン	
C8776	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8777	WE101700	C. PP	1000pF 100V J		P Pコン	
C8778	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8785-8786	WJ608900	C. MYLAR	1000pF 100V		マイラーコン	01
C8787	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8788	WE101700	C. PP	1000pF 100V J		P Pコン	
C8789	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8790	WE101700	C. PP	1000pF 100V J		P Pコン	
C8791-8792	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8795-8796	WJ608900	C. MYLAR	1000pF 100V		マイラーコン	01
* C8797-8798	UR247470	C. EL	47uF 25V		ケミコン	01
C8799	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8802-8803	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C8804	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8805	WE101700	C. PP	1000pF 100V J		P Pコン	
C8806	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8807-8808	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C8809-8810	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8811	WE101700	C. PP	1000pF 100V J		P Pコン	
C8812	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C8813	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01

* New Parts * 新規部品


DAC

Carbon Resistors

Ref No.	Part No.	Description		Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C8814	WG251600	C. CE. CHP	4. 7uF 6. 3V			チップセラコン	01
C8815-8816	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B			チップセラコン	01
C8817	WG251600	C. CE. CHP	4. 7uF 6. 3V			チップセラコン	01
C8818-8822	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B			チップセラコン	01
D8701-8704	VV220700	DIODE. SCHOTTKY	RB501V-40			ショットキーダイオード	01
IC851	X7378A00	IC	NJM4565M (TE1)			アンプ I C	01
IC852	X8875A00	IC	FHP33501M14X			アンプ I C	04
IC853	XY363A00	IC	TC7WH04FU (TE12L, F)			ロジック I C	01
IC855	X7378A00	IC	NJM4565M (TE1)			アンプ I C	01
IC856-857	X8136A00	IC	LM833MX			アンプ I C	01
IC871	YD303A00	IC	AK5386VT			A／Dコンバーター	07
IC872-875	X8928A00	IC	DSD1796DBR			D／Aコンバーター	09
IC876-877	X7947A00	IC	DSD1791DBR			D／Aコンバーター	07
IC879	X7375A00	IC	PCM1781DBQR			I C	04
IC880-881	X5482A00	IC	NE5532DR OP AMP			アンプ I C	01
IC883-887	X5482A00	IC	NE5532DR OP AMP			アンプ I C	01
IC888	X8194A00	IC	R1172H331D-T1-F			電源 I C	03
IC893	X7378A00	IC	NJM4565M (TE1)			アンプ I C	01
R8854	WJ787500	R. MTL. FLM	0. 22Ω 1W			金属被膜抵抗	01
R8856	WQ072300	R. MTL. OXD	2. 2Ω 1W		JKBGFL	酸化金属被膜抵抗	
R8856	HF353220	R. CAR	2. 2Ω 1/2W		UCRTA	カーボン抵抗	
R8857	WQ072300	R. MTL. OXD	2. 2Ω 1W		JKBGFL	酸化金属被膜抵抗	
R8857	HF353220	R. CAR	2. 2Ω 1/2W		UCRTA	カーボン抵抗	
R8858-8859	HF353220	R. CAR	2. 2Ω 1/2W			カーボン抵抗	

* New Parts * 新規部品

Value	1/4W Type Part No.	1/6W Type Part No.	Value	1/4W Type Part No.	1/6W Type Part No.
1.0 Ω	HJ35 3100	HF85 3100	11 kΩ	HF45 7110	HF45 7110
1.8 Ω	HJ35 3180	※	12 kΩ	HJ35 7120	HF85 7120
2.2 Ω	HJ35 3220	HF85 3220	13 kΩ	HF45 7130	HF45 7130
3.3 Ω	HJ35 3330	HF85 3330	15 kΩ	HF45 7150	HF45 7150
4.7 Ω	HJ35 3470	HF85 3470	18 kΩ	HF45 7180	HF45 7180
5.6 Ω	HJ35 3560	HF85 3560	22 kΩ	HF45 7220	HF45 7220
10 Ω	HF45 4100	HF45 4100	24 kΩ	HF45 7240	HF45 7240
15 Ω	HJ35 4150	HF85 4150	27 kΩ	HJ35 7270	HF85 7270
22 Ω	HF45 4220	HF45 4220	30 kΩ	HF45 7300	HF45 7300
27 Ω	HJ35 4270	HF85 4270	33 kΩ	HF45 7330	HF45 7330
33 Ω	HF45 4330	HF45 4330	36 kΩ	HF45 7360	HF45 7360
39 Ω	HJ35 4470	HF85 4390	39 kΩ	HF45 7390	HF45 7390
47 Ω	HF45 4470	HF45 4470	47 kΩ	HF45 7470	HF45 7470
56 Ω	HF45 4560	HF45 4560	51 kΩ	HF45 7510	HF45 7510
68 Ω	HF45 4680	HF45 4680	56 kΩ	HF45 7560	HF45 7560
75 Ω	HF45 4750	HF45 4750	62 kΩ	HF45 7620	HF45 7620
82 Ω	HF45 4820	HF45 4820	68 kΩ	HF45 7680	HF45 7680
91 Ω	HF45 4910	HF45 4910	82 kΩ	HF45 7820	HF45 7820
100 Ω	HF45 5100	HF45 5100	91 kΩ	HF45 7910	HF45 7910
110 Ω	HJ35 5110	HF85 5110	100 kΩ	HF45 8100	HF45 8100
120 Ω	HF45 5120	HF45 5120	110 kΩ	HF45 8110	HF45 8110
150 Ω	HF45 5150	HF45 5150	120 kΩ	HF45 8120	HF45 8120
160 Ω	HJ35 5160	※	130 kΩ	HF45 8130	※
180 Ω	HF45 5180	HF45 5180	150 kΩ	HF45 8150	HF45 8150
200 Ω	HF45 5200	HF45 5200	180 kΩ	HF45 8180	HF45 8180
220 Ω	HF45 5220	HF45 5220	220 kΩ	HJ35 8220	HF85 8220
270 Ω	HF45 5270	HF45 5270	270 kΩ	HF45 8270	HF45 8270
330 Ω	HF45 5330	HF45 5330	300 kΩ	HF45 8300	HF45 8300
390 Ω	HF45 5390	HF45 5390	330 kΩ	HF45 8330	HF45 8330
430 Ω	HF45 5430	HF45 5430	390 kΩ	HJ35 8390	HF85 8390
470 Ω	HF45 5470	HF45 5470	470 kΩ	HF45 8470	HF45 8470
510 Ω	HF45 5510	HF45 5510	560 kΩ	HJ35 8560	HF85 8560
560 Ω	HF45 5560	HF45 5560	680 kΩ	HJ35 8680	HF85 8680
680 Ω	HF45 5680	HF45 5680	820 kΩ	HJ35 8820	HF85 8820
820 Ω	HF45 5820	HF45 5820	1.0 MΩ	HF45 9100	HF45 9100
910 Ω	HF45 5910	HF45 5910	1.2 MΩ	HJ35 9120	※
1.0 kΩ	HF45 6100	HF45 6100	1.5 MΩ	HJ35 9150	HF85 9150
1.2 kΩ	HF45 6120	HF45 6120	1.8 MΩ	HJ35 9180	HF85 9180
1.5 kΩ	HF45 6150	HF45 6150	2.2 MΩ	HJ35 9220	HF85 9220
1.8 kΩ	HF45 6180	HF45 6180	3.3 MΩ	HJ35 9330	HF85 9330
2.0 kΩ	HJ35 6200	HF85 6200	3.9 MΩ	HJ35 9390	※
2.2 kΩ	HF45 6220	HF45 6220	4.7 MΩ	HJ35 9470	HF85 9470
2.4 kΩ	HJ35 6240	HF85 6240			
2.7 kΩ	HF45 6270	HF45 6270			
3.0 kΩ	HF45 6300	HF45 6300			
3.3 kΩ	HF45 6330	HF45 6330			
3.6 kΩ	HJ35 6360	HF85 6360			
3.9 kΩ	HF45 6390	HF45 6390			
4.7 kΩ	HF45 6470	HF45 6470			
5.1 kΩ	HF45 6510	HF45 6510			
5.6 kΩ	HF45 6560	HF45 6560			
6.8 kΩ	HF45 6680	HF45 6680			
8.2 kΩ	HF45 6820	HF45 6820			
9.1 kΩ	HF45 6910	HF45 6910			
10 kΩ	HF45 7100	HF45 7100			

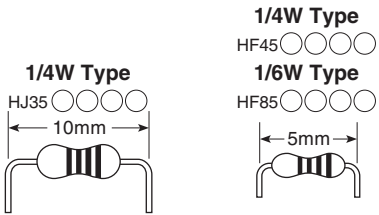

※ : Not available

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



	Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
	4	WY505600	P. C. B. ASSEMBLY		JCRTKABGFL	PCB DIGITAL1	
	4	WY505700	P. C. B. ASSEMBLY		U	PCB DIGITAL1	
	5	WY506200	P. C. B. ASSEMBLY			PCB DIGITAL2	
*	6	WY515400	P. C. B. ASSEMBLY		J	PCB VIDEO	
*	6	WY515500	P. C. B. ASSEMBLY		U	PCB VIDEO	
*	6	WY515600	P. C. B. ASSEMBLY		CRTKAL	PCB VIDEO	
*	6	WY515700	P. C. B. ASSEMBLY		BGF	PCB VIDEO	
*	7	WY513900	P. C. B. ASSEMBLY		J	PCB FUNCTION	
*	7	WY514000	P. C. B. ASSEMBLY		U	PCB FUNCTION	
*	7	WY514100	P. C. B. ASSEMBLY		CRT	PCB FUNCTION	
*	7	WY514200	P. C. B. ASSEMBLY		A	PCB FUNCTION	
*	7	WY514100	P. C. B. ASSEMBLY		T	PCB FUNCTION	
*	7	WY514200	P. C. B. ASSEMBLY		KABGFL	PCB FUNCTION	
*	8	WY511500	P. C. B. ASSEMBLY		J	PCB POWER	
*	8	WY511600	P. C. B. ASSEMBLY		UC	PCB POWER	
*	8	WY511700	P. C. B. ASSEMBLY		R	PCB POWER	
*	8	WY511800	P. C. B. ASSEMBLY		TKABGFL	PCB POWER	
*	9	WY508900	P. C. B. ASSEMBLY		J	PCB AMPPOWER	
*	9	WY509000	P. C. B. ASSEMBLY		U	PCB AMPPOWER	
*	9	WY509100	P. C. B. ASSEMBLY		C	PCB AMPPOWER	
*	9	WY509200	P. C. B. ASSEMBLY		R	PCB AMPPOWER	
*	9	WY509300	P. C. B. ASSEMBLY		T	PCB AMPPOWER	
*	9	WY509400	P. C. B. ASSEMBLY		K	PCB AMPPOWER	
*	9	WY509500	P. C. B. ASSEMBLY		A	PCB AMPPOWER	
*	9	WY509600	P. C. B. ASSEMBLY		BGF	PCB AMPPOWER	
*	9	WY509700	P. C. B. ASSEMBLY		L	PCB AMPPOWER	
*	10	WY505900	P. C. B. ASSEMBLY		JKBGFL	PCB DAC	
*	10	WY506000	P. C. B. ASSEMBLY		UCRTA	PCB DAC	
△	* 15	YD525A00	POWER TRANSFORMER		J	電源トランス	
△	* 15	YD520B00	POWER TRANSFORMER		UC	電源トランス	
△	* 15	YD521A00	POWER TRANSFORMER		R	電源トランス	
△	* 15	YD523A00	POWER TRANSFORMER		TK	電源トランス	
△	* 15	YD522A00	POWER TRANSFORMER		AL	電源トランス	
△	* 15	YD529A00	POWER TRANSFORMER		BGF	電源トランス	
	21	WW891000	AM/FM TUNER	FAEH08-W02	JCRTL	AM/FMチューナー	09
	21	YD785A00	HD RADIO TUNER		U	HDラジオチューナー	
	21	WW891100	AM/FM TUNER	FAEH08-E02	KABGF	AM/FMチューナー	
	29	MF117140	FLEXIBLE FLAT CABLE	17P 140mm P=1. 25		カード電線	01
	30	MF120100	FLEXIBLE FLAT CABLE	20P 100mm P=1. 25		カード電線	02
	31	MF116100	FLEXIBLE FLAT CABLE	16P 100mm P=1. 25		カード電線	02
	32	MF109180	FLEXIBLE FLAT CABLE	9P 180mm P=1. 25		カード電線	04
	33	MF109250	FLEXIBLE FLAT CABLE	9P 250mm P=1. 25	JCRTKABGFL	カード電線	03
	34	MF113250	FLEXIBLE FLAT CABLE	13P 250mm P=1. 25	U	カード電線	03
*	101	WW990800	TOP COVER	A3010GD		トップカバー	
*	101	WW991100	TOP COVER	V3071GD		トップカバー	
*	101	WW990700	TOP COVER	A3010BL		トップカバー	
*	101	WW991000	TOP COVER	V3071BL		トップカバー	
*	101	WW990900	TOP COVER	A3010TI		トップカバー	
*	103	WW992600	REAR PANEL	A3010	J	リアパネル	
*	103	WW992100	REAR PANEL	A3010	U	リアパネル	
*	103	WW992200	REAR PANEL	A3010	C	リアパネル	
*	103	WW992300	REAR PANEL	A3010	R	リアパネル	
*	103	WW992400	REAR PANEL	A3010	T	リアパネル	
*	103	WW993500	REAR PANEL	V3071	T	リアパネル	
*	103	WW992500	REAR PANEL	A3010	KABGFL	リアパネル	
*	103	WZ044800	REAR PANEL	V3071	A	リアパネル	
*	105	WW991400	BOTTOM COVER			ボトムカバー	
	114	WU299800	BARRIER SHEET		R	バリアシート	
	116	WS000800	SPACER SUPPORT	LCA4-29M PIN		スペーサーサポート	01
	118	WQ664500	SUPPORT	H8		サポート	01
	120	WK556500	LEG	D60 H22	A3010, V3071	レッグ	08
	120	WQ379900	LEG	D60 H21	A3010	レッグ	03
	120	VS025000	LEG	D60 H21	V3071	レッグ	02


* New Parts * 新規部品

	Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
	121	WV139700	CENTER LEG		A3010	センターレッグ	
	133	WN992000	KNOB		GD	ノブ	08
	133	WN991900	KNOB		BL	ノブ	08
	133	WN992100	KNOB		TI	ノブ	
	134	WP191800	KNOB		GD	ノブ	08
	134	WP191700	KNOB		BL	ノブ	08
	134	WP191900	KNOB		TI	ノブ	
*	136	WY012300	SIDE PLATE		A3010GD	サイドプレート	
	136	WU289200	SIDE PLATE		V3071GD	サイドプレート	
*	136	WY012200	SIDE PLATE		A3010BL	サイドプレート	
	136	WU289000	SIDE PLATE		V3071BL	サイドプレート	
*	136	WY012500	SIDE PLATE		A3010TI	サイドプレート	
	139	WJ589700	TOP SHEET			トップシート	
	140	WJ053800	RIVET		L	リベット	
*	141	WY454800	BARRIER SHEET	MAIN		バリアシート	
*	142	WY455300	BARRIER SHEET	PCB		バリアシート	
*	145	WY525900	BARRIER SHEET	FFC		バリアシート	
	161	WE774100	BIND HEAD BONDING B-T. SCREW	3x8 MFZN2B3		ボンディングBタイトネジ	01
	163	WE774300	BIND HEAD B-TIGHT SCREW	3x8 MFZN2W3		バインドBタイトネジ	01
	165	WF002600	PW HEAD B-TIGHT SCREW	3x8 MFZN2W3		PWヘッドBタイトネジ	01
	166	WE774600	IC SCREW	3x18 MFZN2W3		I Cスクリュー	01
	167	WU048900	BIND HEAD S-TIGHT SCREW	4x10 MFZN2W3		バインドSタイトネジ	01
	171	VD069600	PW HEAD S-TIGHT SCREW	4x8-10 MFN133	GD, TI	PWヘッドSタイトネジ	01
	171	VH313200	PW HEAD S-TIGHT SCREW	4x8-10 MFN13BL	BL	PWヘッドSタイトネジ	01
	172	VZ893000	SPECIAL S-TIGHT SCREW	4x8-10 MFN133	GD, TI	化粧ネジSタイト	02
	172	VK522100	SPECIAL S-TIGHT SCREW	4x8-10 MFC2BL	BL	化粧ネジSタイト	01
	173	WE877900	BIND HEAD S-TIGHT SCREW	3x6 MFZN2W3		バインドSタイトネジ	01
	175	VQ368600	PUSH RIVET	P3555-B		プッシュリベット	01
	176	AA627310	GROUND TERMINAL			GNDターミナル	01
	177	V6509600	JACK SCREW	SS6-A47511848		ジャックスクリュー	01
*	181	WZ555900	BIND B-TIGHT SCREW	3x7 MFZN2W3		バインドBタイトネジ	
	207	WG160000	DAMPER	T2x40x100		ダンパー	04
	208	V3198100	DAMPER	GUARD		ダンパー	01
	209	WV474600	SHEET CUSHION	10x30 t=0. 35		シートクッション	
	210	WK020500	DAMPER	15x40x2		ダンパー	01
			ACCESSORIES			付属品	
*	300	WY200300	REMOTE CONTROL	RAV417	010-218800080	JCRTKABGFL	リモコン
*	300	WY200200	REMOTE CONTROL	RAV416	010-218800070	U	リモコン
	300-1	WW377800	BATTERY COVER	Black	CG-32553		電池蓋
*	301	WY199800	SIMPLIFIED REMOTE CONTROL	RAV41	000-000802160	U	簡易リモコン
*	301	WY199900	SIMPLIFIED REMOTE CONTROL	RAV42	000-000802170	CRTKABGFL	簡易リモコン
	301-1	AAX71770	BATTERY HOLDER	CG-4335 Black	2AA041110	UCRTKABGFL	電池ホルダー
	302	V6267000	FM ANTENNA	1. 4m 1pc		JUCRTL	FMアンテナ
	302	VQ147100	FM ANTENNA	1. 4m 1pc		KABGF	FMアンテナ
	303	VR248500	AM ANTENNA	1. 0m 1pc		JCRTKABGFL	AMアンテナ
*	303	WE746800	AM ANTENNA	1. 2m 1pc		U	AMアンテナ
	304	WB929200	YPAO MICROPHONE	6m 1pc	EMX-251		YPAOマイク
	305	WK557200	MICROPHONE BASE	1pc			マイクベース
△	306	V8466900	POWER CABLE	2m 1pc		J	電源コード
△	306	WU900300	POWER CABLE	2m 1pc		UC	電源コード
△	306	WK391000	POWER CABLE	2m 1pc		R	電源コード
△	306	WV837300	POWER CABLE	2m 1pc		T	電源コード
△	306	WT687400	POWER CABLE	2m 1pc		K	電源コード
△	306	WB750900	POWER CABLE	2m 1pc		A	電源コード
△	306	WU900200	POWER CABLE	2m 1pc		B	電源コード
△	306	WU900100	POWER CABLE	2m 1pc	for G model	GFL	電源コード
△	307	WQ577000	POWER CABLE	2m 1pc	for B model	L	電源コード
			BATTERY	R03, AAA, UM-4 4pcs			単4乾電池
			LITHIUM BATTERY	CR2025 1pc			リチウム電池



* New Parts * 新規部品

- **FRONT PANEL UNIT and SUB-CHASSIS UNIT**

RX-A3010 model

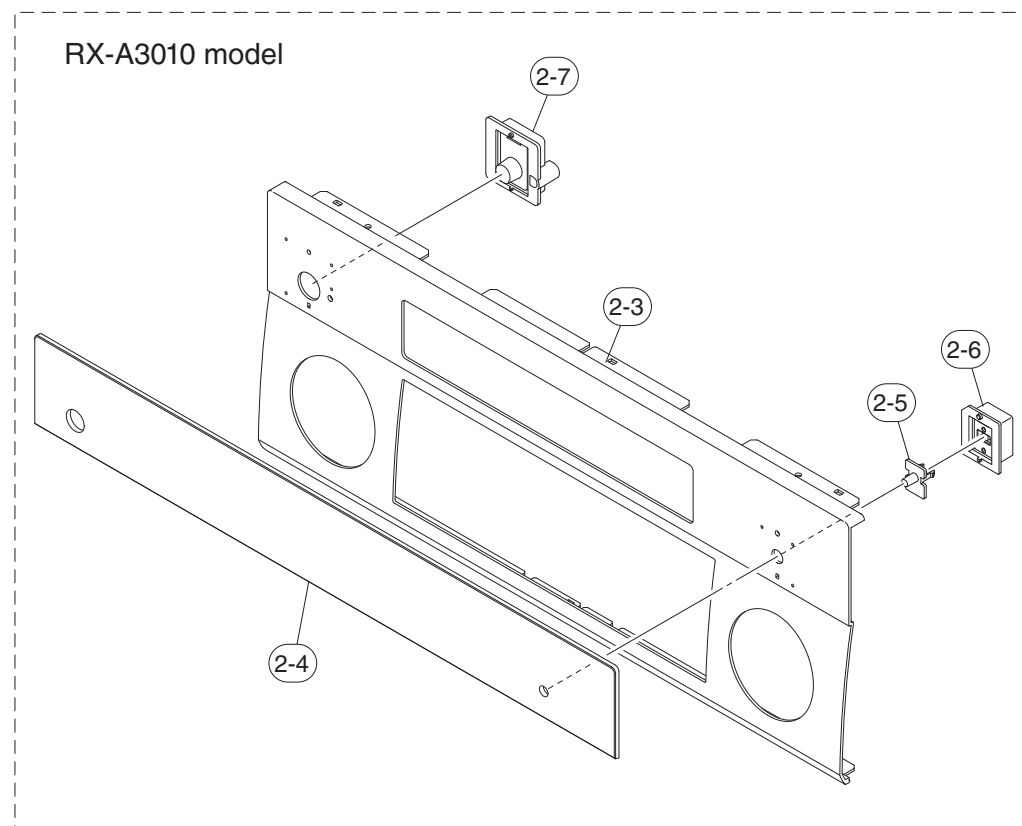

RX-V3071 model

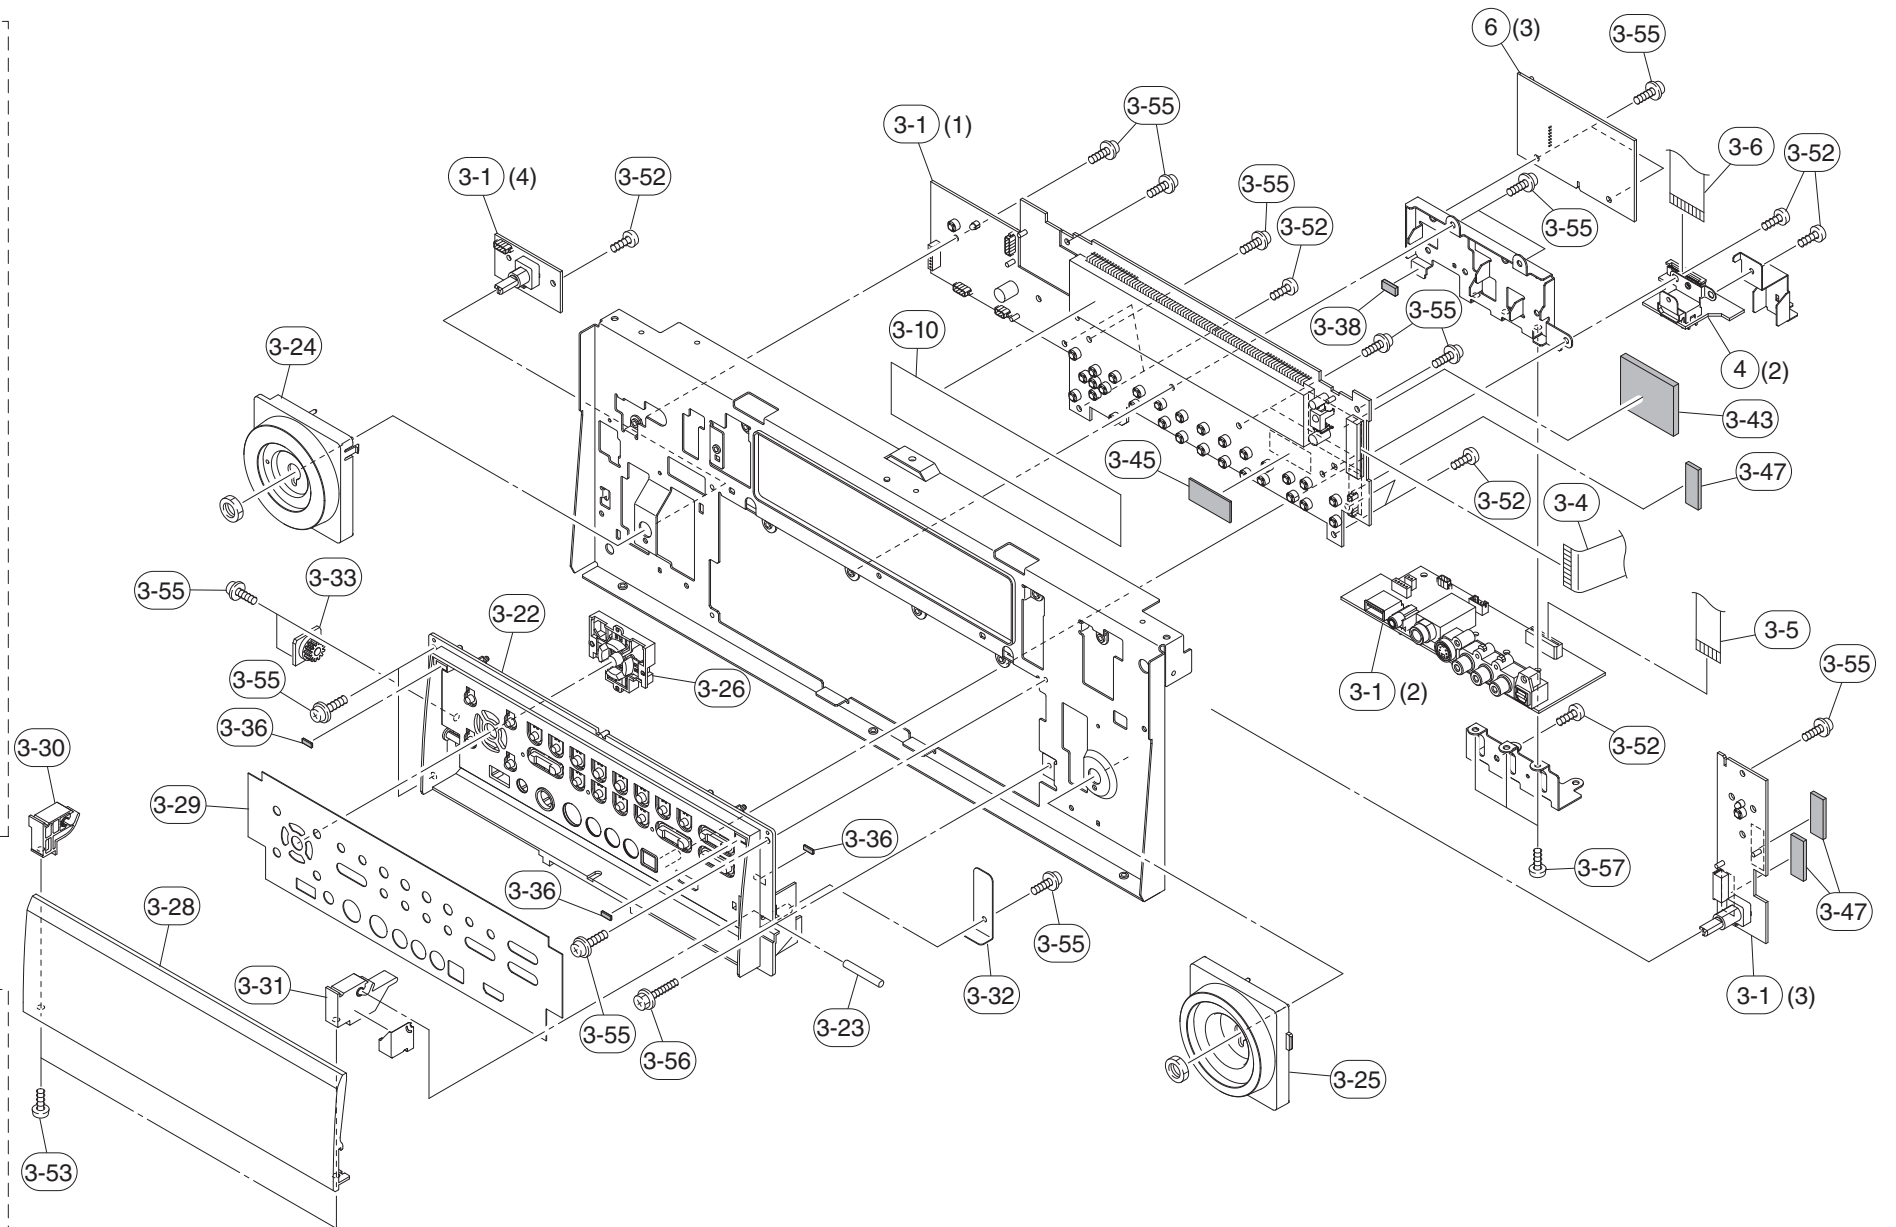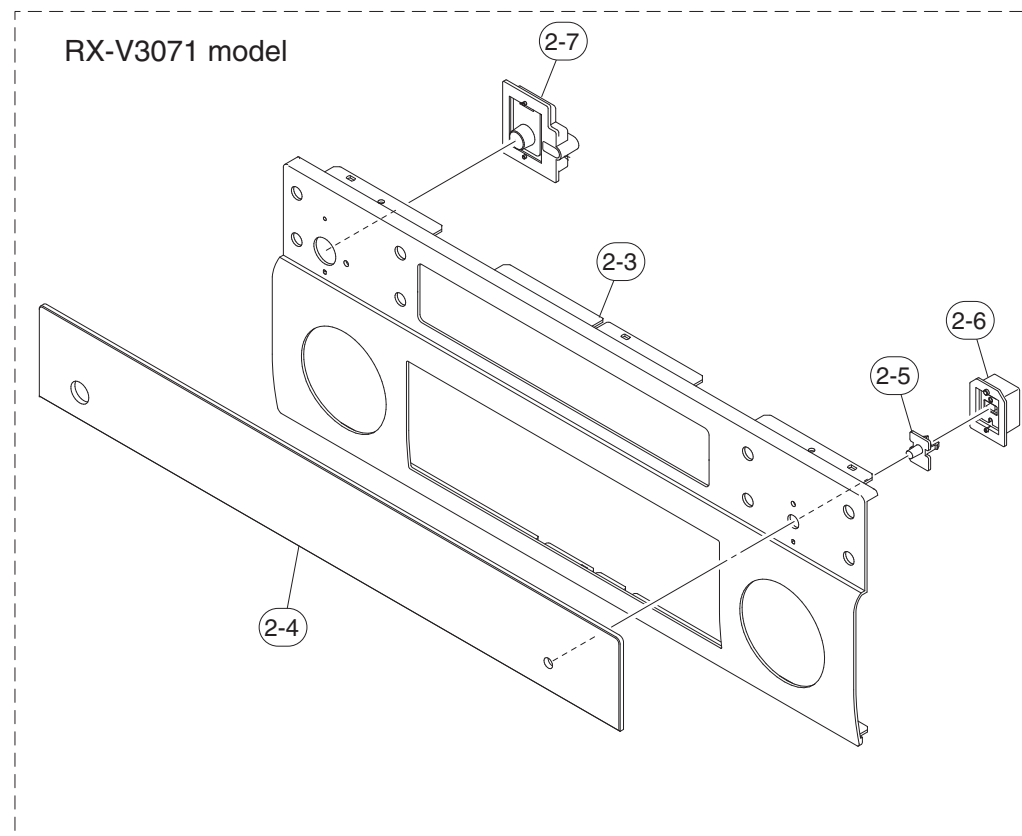

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
2-3	WY614900	FRONT PANEL	A3010GD	J	フロントパネル	
2-3	WY614700	FRONT PANEL	A3010BL	J	フロントパネル	
2-3	WY614600	FRONT PANEL	A3010BL	U	フロントパネル	
2-3	WY614800	FRONT PANEL	A3010BL	CRTKABGFL	フロントパネル	
2-3	WY615100	FRONT PANEL	A3010TI	RBGFL	フロントパネル	
2-3	WY615000	FRONT PANEL	A3010GD	T	フロントパネル	
2-3	WU251300	FRONT PANEL	V3071GD	T	フロントパネル	
2-3	WU251000	FRONT PANEL	V3071BL	TA	フロントパネル	
2-4	WY013300	WINDOW PANEL	A3010		ウィンドウパネル	
2-4	WY016000	WINDOW PANEL	V3071		ウィンドウパネル	
2-5	WU286900	LENS BUTTON			レンズ ボタン	
2-6	WY013000	BUTTON	A3010		ボタン	
2-6	WU155500	BUTTON	V3071		ボタン	01
2-7	WY012900	BUTTON	A3010		ボタン	
2-7	WU285800	BUTTON	V3071		ボタン	02
3-1	WY515900	P. C. B. ASSEMBLY			P C B O P E R A T I O N	
3-4	MF126300	FLEXIBLE FLAT CABLE	26P 300mm P=1. 25		カード電線	
3-5	MF115500	FLEXIBLE FLAT CABLE	15P 500mm P=1. 25		カード電線	09
3-6	WQ083700	FLEXIBLE FLAT CABLE	20P 250mm P=1		カード電線	
3-10	WU873400	FL SHEET			FLシート	
3-22	WY010900	SUB PANEL	A3010GD		サブパネル	
3-22	WU304600	SUB-PANEL	V3071GD		サブパネル	
3-22	WY010800	SUB PANEL	A3010BL	JCRTKABGFL	サブパネル	
3-22	WY009100	SUB PANEL	A3010BL	U	サブパネル	
3-22	WU491800	SUB-PANEL	V3071BL		サブパネル	
3-22	WY011000	SUB PANEL	A3010TI		サブパネル	
3-23	V9126500	SHAFT			シャフト	01
3-24	WY007800	ESCUTCHEON	A3010GD		エスカッション	
3-24	WU289900	ESCUTCHEON	V3071GD		エスカッション	
3-24	WY007700	ESCUTCHEON	A3010BL		エスカッション	
3-24	WU289800	ESCUTCHEON	V3071BL		エスカッション	
3-24	WY007900	ESCUTCHEON	A3010TI		エスカッション	
3-25	WY008200	ESCUTCHEON	A3010GD		エスカッション	
3-25	WU290200	ESCUTCHEON	V3071GD		エスカッション	
3-25	WY008100	ESCUTCHEON	A3010BL		エスカッション	
3-25	WU290100	ESCUTCHEON	V3071BL		エスカッション	
3-25	WY008300	ESCUTCHEON	A3010TI		エスカッション	
3-26	WU307700	BUTTON	GD		ボタン	
3-26	WU307600	BUTTON	BL		ボタン	
3-26	WU307800	BUTTON	TI		ボタン	
3-28	WY007500	PANEL LID	A3010GD		パネルリッド	
3-28	WU308700	PANEL LID	V3071GD		パネルリッド	
3-28	WY007400	PANEL LID	A3010BL		パネルリッド	
3-28	WU308600	PANEL LID	V3071BL		パネルリッド	
3-28	WY007600	PANEL LID	A3010TI		パネルリッド	
3-29	WY014700	PLATE	A3010GD		プレート	
3-29	WY628300	PLATE	V3071GD		プレート	
3-29	WY014600	PLATE	A3010BL	JCRTKABGFL	プレート	
3-29	WY014500	PLATE	A3010BL	U	プレート	
3-29	WY628200	PLATE	V3071BL		プレート	
3-29	WY014800	PLATE	A3010TI		プレート	
3-30	WY012000	HINGE L	A3010GD		ヒンジL	
3-30	WQ432100	HINGE L	V3071GD		ヒンジL	01
3-30	WY011900	HINGE L	A3010BL		ヒンジL	
3-30	WQ432000	HINGE L	V3071BL		ヒンジL	01
3-30	WY012100	HINGE L	A3010TI		ヒンジL	
3-31	V6005400	HINGE R	GD		ヒンジR	01
3-31	V6005300	HINGE R	BL		ヒンジR	
3-31	V6005500	HINGE R	TI		ヒンジR	
3-32	V4593300	SPRING			スプリング	01
3-33	V9124600	GEAR			ギヤ	03
3-36	VY940400	CUSHION	T=0. 8		クッション	01
3-38	WC144500	CUSHION	5x10		クッション	

* New Parts *新規部品

	Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
	3-43	WU538300	DAMPER			ダンパー	
	3-45	WU538400	DAMPER			ダンパー	
*	3-47	WZ097500	DAMPER			ダンパー	
	3-52	WF266600	BIND HEAD P-TIGHT SCREW	3x8 MFZN2B3		バインドPタイトネジ	01
	3-53	WE973700	BIND HEAD P-TIGHT SCREW	2. 6x6 MFZN2W3		バインドPタイトネジ	01
	3-55	WG959600	PW HEAD TAPPING B-T. SCREW	3x6-8 MFZN2W3		PWヘッドBタイトネジ	01
	3-56	WM220800	HEXAGONAL HEAD B-TIGHT SCREW	3x15 SP MFZN2W3		六角Bタイトネジ	01
	3-57	WE774300	BIND HEAD B-TIGHT SCREW	3x8 MFZN2W3		バインドBタイトネジ	01
	4	WY505600	P. C. B. ASSEMBLY	DIGITAL1	JCRTKABGFL	P C B D I G I T A L 1	
	4	WY505700	P. C. B. ASSEMBLY	DIGITAL1	U	P C B D I G I T A L 1	
*	6	WY515400	P. C. B. ASSEMBLY	VIDEO	J	P C B V I D E O	
*	6	WY515500	P. C. B. ASSEMBLY	VIDEO	U	P C B V I D E O	
*	6	WY515600	P. C. B. ASSEMBLY	VIDEO	CRTKAL	P C B V I D E O	
*	6	WY515700	P. C. B. ASSEMBLY	VIDEO	BGF	P C B V I D E O	

* New Parts *新規部品

1

• AMP UNIT

2


3

4

5

6

7

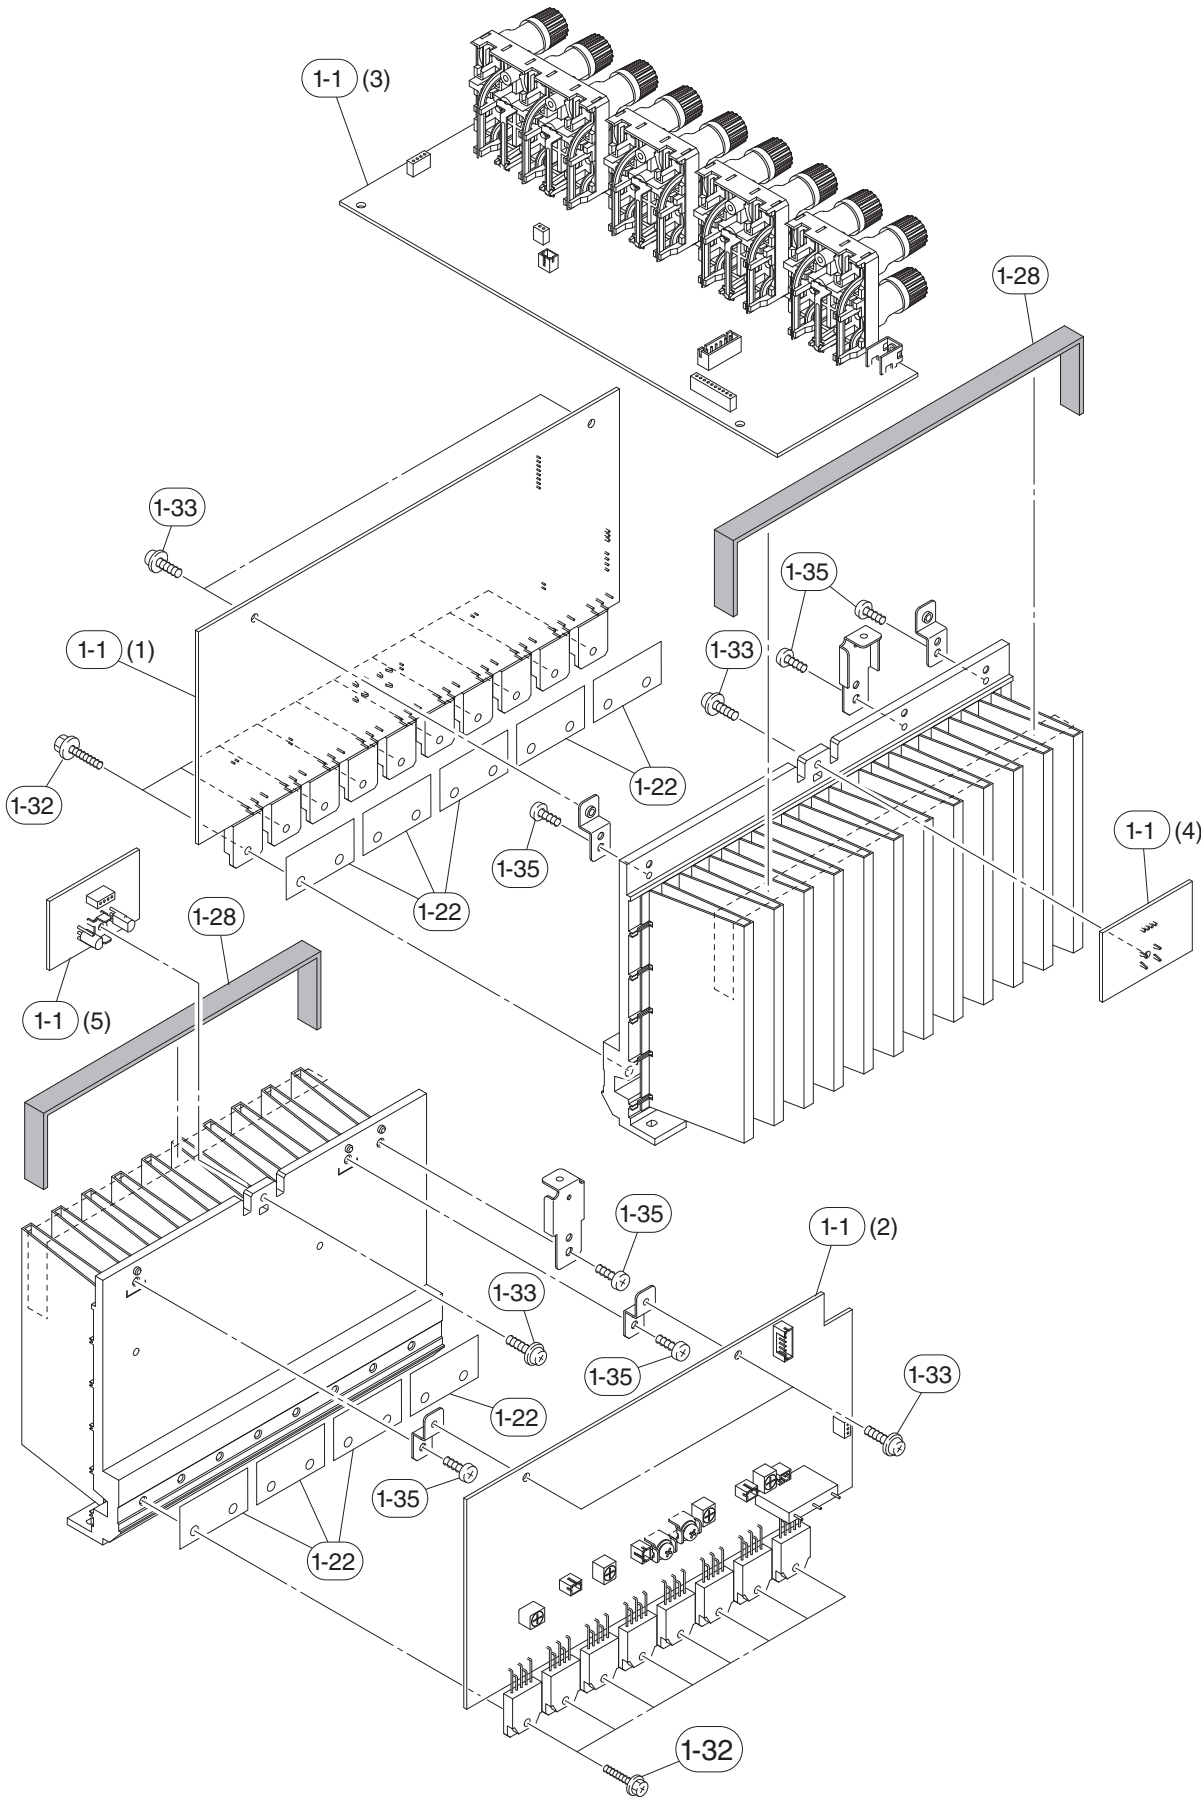

Ref No.	Part No.	Description		Remarks	Markets	部 品 名	ランク
* 1-1	WY507000	P. C. B. ASSEMBLY	AMP		J	PCB AMP	
* 1-1	WY507100	P. C. B. ASSEMBLY	AMP		U	PCB AMP	
* 1-1	WY507200	P. C. B. ASSEMBLY	AMP		C	PCB AMP	
* 1-1	WY507300	P. C. B. ASSEMBLY	AMP		RTA	PCB AMP	
* 1-1	WY507400	P. C. B. ASSEMBLY	AMP		KBGFL	PCB AMP	
1-22	WQ753200	RADIATION SHEET	40x23x0.06 MICA			放熱シート	01
1-28	WU873800	DAMPER	10x220x1			ダンパー	
1-32	WM220800	HEXAGONAL HEAD B-TIGHT SCREW	3x15 SP MFZN2W3			六角Bタイトネジ	01
1-33	WF002600	PW HEAD B-TIGHT SCREW	3x8 MFZN2W3			PWヘッドBタイトネジ	01
1-35	WE774300	BIND HEAD B-TIGHT SCREW	3x8 MFZN2W3			バインドBタイトネジ	01

* New Parts * 新規部品