


GRUNDIG

Service Manual

TV

CUC 7350

ST 55-801/9 text

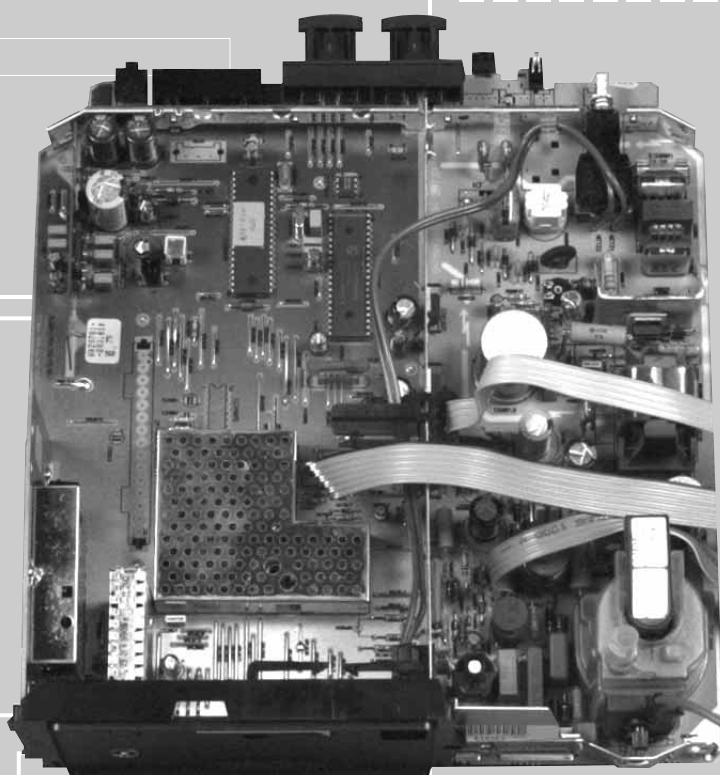

Zusätzlich erforderliche
Unterlagen für den Komplettservice

Additionally required
Service Manuals for the Complete Service

Ergänzung
Supplement

5

Sach-Nr./Part No.
72010-016.85

**Service
Manual**

CUC 7350

Sach-Nr./Part No.
72010-016.80

Ergänzung
Supplement

1

Sach-Nr./Part No.
72010-016.81

**Service
Manual**

**Sicherheit
Safety**

Sach-Nr./Part No.
72010-800.00

Btx * 32700 #

Sachnummer
Part Number 72010-016.85

Änderungen vorbehalten
Subject to alteration

Printed in Germany
VK222 0697

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

D

Für dieses Gerät gilt das Service Manual CUC 7350.
Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen des Gerätes.
Die Modulübersicht und die Sachnummern der einzelnen Bausteine entnehmen Sie bitte der Tabelle auf dieser Seite.
Grundlage für den Service sind:
– Sicherheitsvorschriften (Sach-Nr. 72010-800.00)
– Service Manual CUC 7350 (Sach-Nr. 72010-016.80)
– 1. Ergänzung CUC 7350 (Sach-Nr. 72010-016.81)

GB

For these TV set the Service Manual CUC 7350 is applicable.
This Manual describes the differences and the additionally fitted modules of the TV receiver.
The Module List and the relevant part numbers are listed in the table on this page.
Basic instructions for servicing are given in the:
– Safety Instructions (Part No. 72010-800.00)
– Service Manual CUC 7350 (Part No. 72010-016.80)
– 1st Supplement CUC 7350 (Part No. 72010-016.81)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Modulübersicht	2
Technische Daten	3
Bildrohrplatte 29305-022.17	3
Gesamtschaltplan	5
Ersatzteillisten	9

Table of Contents

	Page
Module List	2
Technical Data	3
CRT Panel 29305-022.17	3
General Circuit Diagram	5
Spare Parts Lists	9

Modulübersicht / Module List

Gerät Model	Bestell-Nr. Order No.	Chassis	Tuner	Bildrohrplatte CRT Panel	ZF-Ton IF Audio	Fernbedienung Remote Control TP 712
ST 55-801/9 text	G.CG 2281	29701-093.24	29504-201.31	29305-022.17	29504-162.39 ww. / Option 29524-162.57	29642-063.01

Technische Daten / Technical Data

	Sichtbares Bild Visible picture	Bildschirmdiagonale Screen diagonale	Ablenkwinkel Deflection angle	Bildwechsel- frequenz Vertical frequency	Programm- speicherplätze Programme positions	AV-Auswertung AV evaluation	Videotext Teletext
ST 55-801/9 text	51cm	55cm (21"), Black Line D small neck, Philips	90°	50Hz	99 TV + 2 AV	auf jeden Programmplatz programmierbar programmable for every programme position	1-Seiten 1-pages FLOF text

TV-Normen TV standards	Musikleistung Music power	Kopfhörer Headphones	Euro AV (schwarz/black)	Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	Netzfrequenz Mains frequency	Leistungs- aufnahme Power consumption	Standby
PAL, NTSC 4,43+3.58 MHz, SECAM, B/G, D/K/K'/D, M, L/L'	2 x 8W	Stereo 3,5mm Klinke stereo 3.5mm jack	voll belegt fully wired	165 ...265V	50 / 60Hz	ca. 70W	ca. 7W

Bildrohrplatte / CRT Panel 29305-022.17

