

Kodak

gets you



DES IMPRESSIONS HAUT DE GAMME A CHAQUE FOIS.

Le lecteur-reproducteur analogique KODAK ABR2000 est idéal pour les applications d'impressions à faible volume. C'est un appareil de bureau compact, silencieux et économique. Avec sa position veille, pour une meilleure économie d'énergie, il peut aussi être utilisé comme lecteur COM (sortie ordinateur sur microfilm). Ainsi, d'une simple activation du commutateur, vous pourrez déclencher le moteur d'impression pour en faire l'un des lecteurs-reproducteurs le plus économique disponible actuellement. Le système de micro-toner sec offre des impressions haut de gamme en toutes circonstances. Un objectif zoom 18-36x et une sélection d'objectifs de rotation d'image sont disponibles en option pour les images au format "portrait".

LE KODAK ABR2000 peut imprimer en continu jusqu'à 5 pages A4 par minute. Il est équipé d'un tambour photoconducteur organique permettant d'effectuer plus de 30 000 impressions avant de devoir être remplacé. Ainsi, avec ses cartouches d'encre jetables, l'ABR2000 est le lecteur-reproducteur le plus économique au monde. Les options du curseur de ligne, l'extension pour bobine de film 16 mm et le kit bi-mode, permettent à l'ABR2000 d'imprimer aussi bien à partir de négatifs que de positifs. **OBJECTIF ZOOM** : L'objectif zoom 18-36x de l'ABR2000 offre un maximum de simplicité et d'adaptabilité pour les agrandissements d'images en mode "paysage", sans avoir besoin de remplacer l'objectif. Cet objectif permet la visualisation et l'impression de toutes les images en mode "paysage", et il peut gérer la plupart des


besoins d'agrandissements des films COM. Positionné sous l'écran, le système de réglage du zoom fonctionne en douceur pour offrir une visualisation et une impression rapides, quel que soit le niveau de grossissement, de 18 à 36x. **OBJECTIFS A PRISMES CONVENTIONNELS** : Grâce à sa gamme d'objectifs de rotation standard en option, l'ABR2000 est plus qu'un simple lecteur-reproducteur COM : il peut gérer la visualisation et l'impression des images en mode "portrait" grâce à une simple fonctionnalité de rotation d'image au moyen d'un prisme optique. **SUPPORT DE FICHE INTEGRE** :

L'ABR2000 est équipé d'un support de fiche permettant de visualiser des fiches COM et source, ainsi que des jaquettes. Le verre supérieur s'ouvre automatiquement lorsque le support est déplacé vers l'avant de l'unité, ce qui permet une insertion facile des microfilms.

KIT MANUEL POUR FILM 16 MM EN

OPTION : Lorsque vous avez besoin d'accéder à des bobines de film 16 mm, une extension manuelle est disponible en

option. Elle est idéale pour les utilisations occasionnelles de bobines de film conjointement à l'un des objectifs à prisme. **OPTION D'IMPRESSION BI-MODE** : Le kit d'impression bi-mode peut être installé pour permettre à l'utilisateur d'accéder à une impression à partir d'images de microfilms positifs. **OPTION CURSEUR DE LIGNE** : Lorsque le besoin de lire des lignes de fiches COM se fait sentir et que le texte est de très petite taille, le curseur de ligne en option fonctionne comme une règle, permettant de mettre des lignes de texte en surbrillance pour faciliter la lecture.

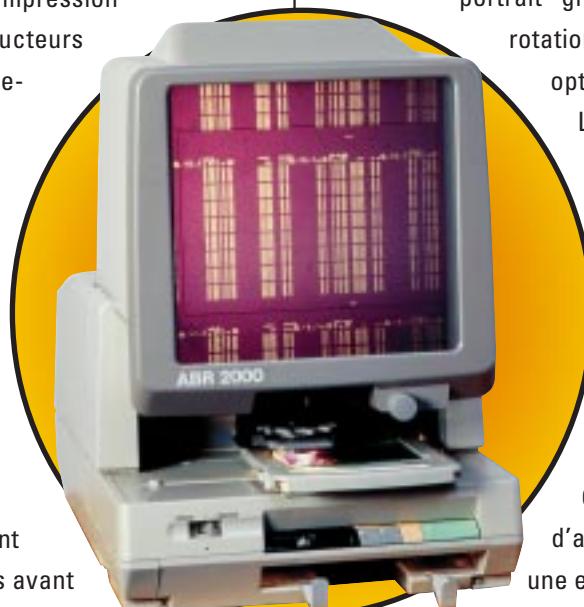

LECTEUR-REPRODUCTEUR COM ANALOGIQUE KODAK ABR2000

CARACTERISTIQUES :

TYPE :

Lecteur-reproducteur COM analogique de bureau

METHODE D'IMPRESSION :

Impression à sec sur papier normal

SYSTEME DE DEVELOPPEMENT :

Micro-toner

CONTROLE DE DENSITE :

Manuel

FORMATS DE FILM :

Fiche COM, jaquettes et bobines de film 16 mm

TAILLE DE L'ECRAN :

305 x 305 mm

OBJECTIFS EN OPTION :

Objectif zoom 18-36x
Objectifs à prisme 18x, 23,5x,
29x, 41x, 46x

ROTATION D'IMAGE :

Avec objectifs à prisme uniquement

TAILLE D'IMPRESSION :

A4

VITESSES D'IMPRESSION :

Première impression :
14,5 secondes
Jusqu'à 5 pages A4 par minute

PRECHAUFFAGE :

Environ 24 secondes

IMPRESSIONS MULTIPLES :

1-9 décomptes LED

CHARGEMENT DU PAPIER :

Automatique depuis bac
125 feuilles

DIMENSIONS :

487 x 733 x 661 mm (l x p x h)

POIDS :

37 kg

OPTIONS ET ACCESSOIRES :

Objectifs
Kit bi-mode
Extension manuelle pour bobine de film 16 mm
Curseur de ligne
Encre pour négatifs
Unité de numérisation pour positifs
Encre pour positifs

We're here for you.

Kodak Service & Support



Pour de plus amples informations concernant ce produit ou d'autres produits de la gamme KODAK Document Imaging, n'hésitez pas à contacter votre agence locale ou les revendeurs agréés Kodak.

France/Espagne/Portugal/Bénélux

Kodak-Pathé

Document Imaging

26 rue Villiot
75594 Paris cedex 12

Tél. : 01 40 01 40 82

Fax : 01 40 01 34 98

E-mail : DI-FR@kodak.com

Pour tout besoin d'assistance, vous pouvez contacter notre service après-vente au :

+ 33 1 40 01 43 43

<http://www.kodak.fr/go/docimaging>

iNnovation you can count on™