



Chip-
avlödningspetsar



ThermoTweez
Avlödningsstång

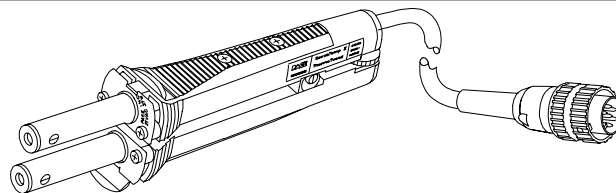

NÖDVÄNDIG UTRUSTNING

PACE SensaTemp[®] Lödstation

TT-65 ThermoTweezer[®] Avlödningsstång

TT-65 Spets- & verktygshållare

CHIP avlödningspetsar

Spetsverktyg

Rengöringsdyna

PACE ARTIKELNUMMER

7025-0001-P1

6019-0046

Se baksida

1100-0206-P1

6993-0138

TILLVALSUTRUSTNING

N/A


MATERIELL (godkänt av ert företag)

Fluss


Erhålles lokalt

Lösningssmedel


Erhålles lokalt




① **Flussa komponent**




② **Rengör spets**



③ **Placera spets**







④ **Smält lodet**



⑤ **Avlägsna komponent**

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

1. Avlägsna eventuell beläggning och rengör ytan från all nedsmutsning.
2. Inled med en spetsstemperatur av 315°C och anpassa sedan efter behov.
3. Notera temperatur konstanten för den valda spetsen. (se spetstabell)
4. Installera avlödningspetsarna i tången.
5. Applicera fluss på komponentens kontaktytor. ①
6. Rengör spetsen från eventuella rester med fiberverktyget. ②
7. Placera spetsen över komponenten och kläm ihop. ③ & ④
8. Kontrollera att lodet smält, i SAMTLIGA fogar, och avlägsna sedan komponenten från kortet. ④ & ⑤
9. Placera komponenten på en värmeresistent yta.
10. Sätt tillbaka avlödningsstången i sin hållare.

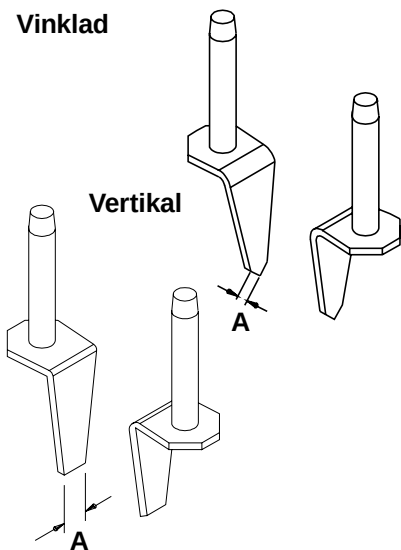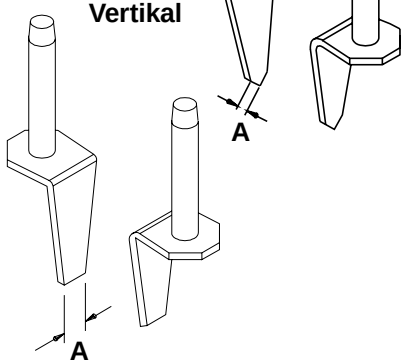SMT Avlödningspetsar	BESKRIVNING	Spets Storlek (A)	ART. NUMMER	TEMPERATUR FÖRLUST	
				°C	°F
Vinklad  Vertikal  Applikation  Chip Komponent  Djup = 0.43mm (0.017")	Chip Komponent (vertikal)	0.76mm (0.03")	1121-0398	25	45
	Chip Komponent (vertikal)	2.00mm (0.08")	1121-0313	23	42
	Chip Komponent (vertikal)	4.1mm (0.16")	1121-0399	22	40
	Chip Komponent (vertikal) Liten SOIC	6.4mm (0.25")	1121-0401	21	38
	45° Vinkel Chip Komponent	2.54mm (0.10")	1121-0436	22	39
	Tunn, Chip Komponent (vertikal)	0.76mm (0.03")	1121-0520		
	Tunn, Chip Komponent (vertikal)	2.0mm (0.08")	1121-0521		
	Tunn, Chip Komponent (vertikal)	4.1mm (0.16")	1121-0522		
	Chip Komponent & Liten SOIC (vertikal)	6.4mm (0.25")	1121-0523		