

Geräteträger


SIRAX BP 902

- Schutzart IP 20; auch bei Teilbestückung
- Thermische Beeinflussung beim Typ BP 902-28 berücksichtigt
- Einfacher Austausch der Geräte

Zündschutzart




[EEx ia] IIC

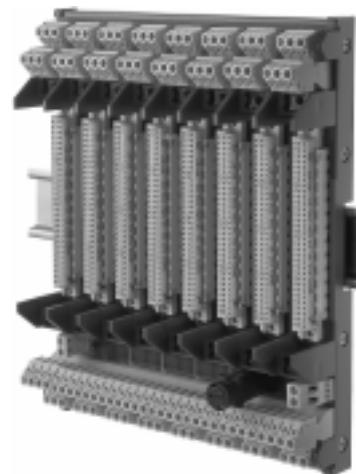

BP 902-28 mit 8 Steckplätzen

Zulassung



Die Zulassung bestätigt das Einhalten aller Ex-Anforderungen nach EN 50 020 und EN 50 014, wie

- die gegenseitige thermische Beeinflussung
- die Luft- und Kriechstrecken sowie Abstände
- die Kennzeichnung der Anschlüsse und des Geräteträgers
- das Einhalten der Schutzart IP20
- die Isolierung, auch gegen Erde
- die Kodierung der Steckkontakte
- die Hochspannungsprüfung

Diesbezügliche Nachweise durch den Errichter oder Betreiber sind nicht nötig.

Die elektrischen Daten sind den Baumusterprüfbescheinigungen der eingesteckten Geräte zu entnehmen.



BP 902-21 mit einem Steckplatz