


AUDI-468 Tijd afstelling blokkeerset voor Audi A4, A6, A8

Absoluut noodzakelijk bij werkzaamheden zoals onderhoud, afstelling en vervanging van de distributieriem.

Met deze set blokkeert u nokkenas en krukas in het BDP.



Past op:	Audi A4	1,9 TDi motorcode 1Z 1994-1999 2,5 TDi V6 vanaf 1994 2,6 V6 motorcode AAH, ABC 1991-1996 2,8 V6 motorcode AAH, ABC 1991-1996
	Audi A6	1,9 TDi motorcode 1Z 1994-1999 2,5 TDi V6 vanaf 1994 2,6 V6 motorcode AAH, ABC 1991-1996 2,8 V6 motorcode AAH, ABC 1991-1996
	Audi A8	2,8 V6 motorcode AAH, ABC 1991-1996
	Audi 80	1,9 TD 1992-1995 2,6 V6 motorcode AAH, ABC 1991-1996 2,8 V6 motorcode AAH, ABC 1991-1996
	Audi 100	2,5 TD motorcode 1T 1990-1991 2,6 V6 motorcode AAH, ABC 1991-1996 2,8 V6 motorcode AAH, ABC 1991-1996
	Audi Cabrio	2,6
	Audi Coupe	2,6 & 2,8
	Beugel	580 mm x 50 mm.

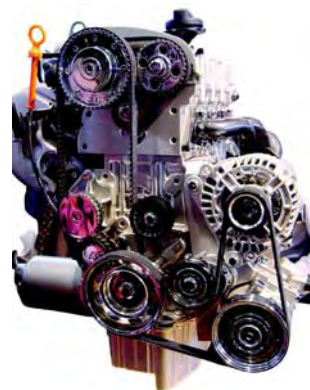

Handleiding

Raadpleeg altijd eerst het werkplaatshandboek van de betreffende auto voor specifieke instructies. Incorrecte tijdsafstelling kan motorschade veroorzaken, check dus altijd nogmaals de juiste tijdsafstelling nadat u ter controle de motor met de hand verdraaid heeft.

Precies achter de sensor voelt u in de krukas een Bovenste Dode Punt markering. Let erop dat u de krukas niet verdraait als u met uw vinger naar de BDP markering zoekt!

Demonteer de sensor en zet de krukas vast met de borgbout in de sensor opening (zie afbeelding).

Plaats de borgbeugel zoals aangegeven op de afbeelding hiernaast.

Voor verdere instructies raadpleegt u het werkplaatshandboek van de betreffende auto.

Verwijder na gebruik al het gereedschap!

